



SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› **COR 60**

Sistema / System

› COR 60



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES



Sistema / System

› **COR 60**

Información general y posibilidades de apertura
General information and opening possibilities

1. Relación de perfiles / Profile list
2. Perfiles a escala / Profiles to scale
3. Relación de accesorios / Accessories list
4. Accesorios / Accessories
5. Nudos constructivos / Constructive sections
6. Acristalamiento / Glazing
7. Secciones de despiece / Cutting piece sections
8. Herraje / Hardware
 - a. Tablas de herraje / Hardware tables
 - b. Configuración gráfica del herraje / Hardware chart
9. Detalles de fabricación / Fabrication details
10. Mecanizados / Machining
 - a. Mecanizados troquel / Die machinings
 - b. Mecanizados fresas / Miller machinings
 - c. Otros / Others
11. Puesta en obra / Site installation
12. Recomendaciones de mantenimiento / Maintenance recommendations





Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2017). El anodizado arquitectónico es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2018

Zürich, 23 de noviembre de 2017

QUALANOD

José Arenas
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

José Schoppig
AC-Fiduciaire SA



Mailing address:
QUALANOD P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALANOD
c/o AC-Fiduciaire SA (certification body)
Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70
E-Mail: j.schoppig@acfi.ch
Fax: +41 (0)43 305 09 98
Website: www.qualanod.net

Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 402

está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE y está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINO PARA ARQUITECTURA.

Fecha de emisión de la licencia: 27.06.1988
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2018

Zürich, 7 de diciembre de 2017

QUALICOAT

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

José Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Dirección:
QUALICOAT, apartado postal 1507, CH-8027 Zurich
Domicilio:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD



DECORADOR

certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)
Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizada para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2018

Zürich, 21 de diciembre de 2017

QUALICOAT

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

José Schoppig
Secretario General

Juan A. Bernabé
Comité QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicilio: Tödistrasse 42, 8002 Zurich (Switzerland)
Tel: +41 43 305 09 70/79 - Fax: +41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **46 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 48 dB**

Secciones Sections

Espesor perfilería Profile thickness

Marco / Frame	60 mm	Ventana / Window	1,6 mm
Hoja / Sash	68 mm	Puerta / Door	1,6 mm

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length **24 mm**

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): Clase / Class E1200

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,16 m, 2 hojas.
Reference test 1,20 x 1,16 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)

Lacado imitación madera / Wood effect powder coating

Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating

Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal y vertical.

Open in: Practicable, turn-tilt, folding, parallel tilt, hinged.
Open out: Practicable, projecting-sliding, pivoting on horizontal and vertical axis.

Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash


Ancho / Width (L) = 1.500 mm

Alto / Height (H) = 2.600 mm





Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja Maximum weight/sash


160 Kg

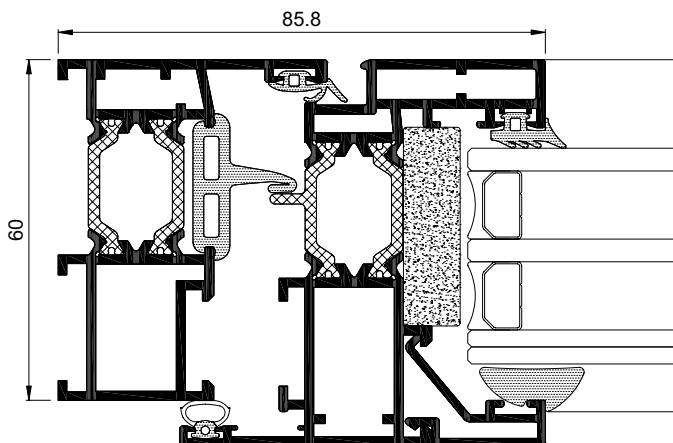


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

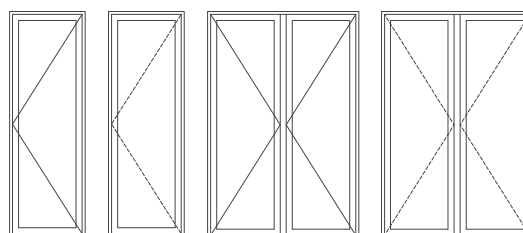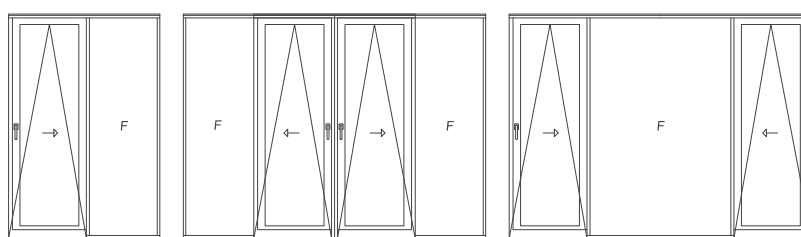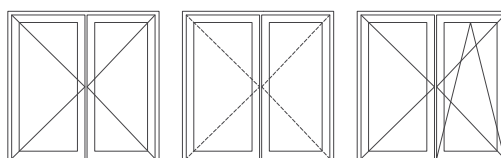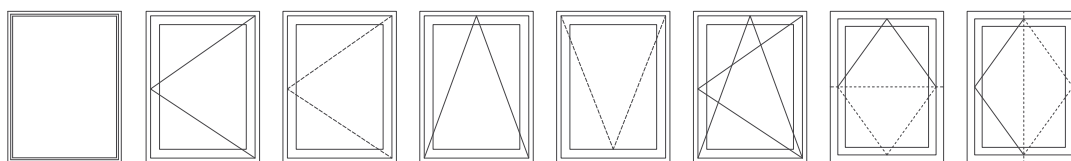


ESQUEMA 321




ESQUEMA 330




ESQUEMA 431




ESQUEMA 541




ESQUEMA 550




ESQUEMA 532




ESQUEMA 651




ESQUEMA 633




ESQUEMA 761

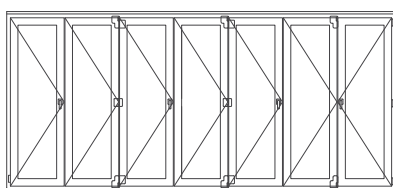

ESQUEMA 770

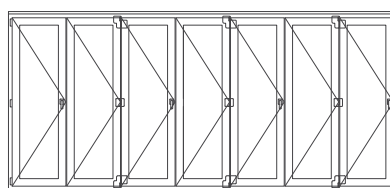

ESQUEMA 743

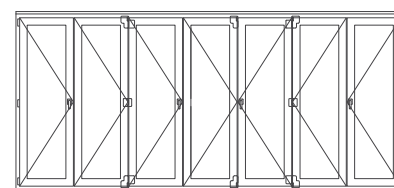



VERSIÓN 18.11.01

1. PERFILES

- Se añaden los perfiles: Cor-2833, Cor-8540 y Cor-8017.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 358542, 377502, 272124, 272129 y 387098.
- Se eliminan los accesorios: 960047, 363112/22, 293112/02, 293212/02, 323551, 323051, 317302, 303002, 313002, 317402, 303102, 313102, 293122, 363132, 333202, 303202, 303222, 313202, 358602, 308602, 358402, 358412, 308402 y 318402.

1. PROFILES

- The following profiles are added: Cor-2833, Cor-8540 and Cor-8017.

2. ACCESSORIES

- The following accessories are added: 358542, 377502, 272124, 272129 and 387098.
- The following accessories are removed: 960047, 363112/22, 293112/02, 293212/02, 323551, 323051, 317302, 303002, 313002, 317402, 303102, 313102, 293122, 363132, 333202, 303202, 303222, 313202, 358602, 308602, 358402, 358412, 308402 and 318402.