

CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› COR 70 HOJA OCULTA CC16

Sistema

COR 70 HOJA OCULTA CC16



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS





Sistema

› COR 70 HOJA OCULTA CC16

Información general y posibilidades de apertura....4
1. Relación de perfiles....9
2. Perfiles a escala....19
3. Relación de accesorios....65
4. Accesorios....85
5. Nudos constructivos....117
6. Acristalamiento....157
7. Secciones de despiece....163
8. Herraje....179
   a. Tablas de herraje
   b. Configuración gráfica del herraje
9. Detalles de fabricación....311
10. Mecanizados....337
   a. Mecanizados troquel
   b. Mecanizados fresas
   c. Otros
11. Puesta en obra....355
12. Recomendaciones de mantenimiento....367

CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO

CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PADRÓN



FUNDICIÓN ASTURIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PVC - STAC - PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO CANARIAS





CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO MANZANARES



CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO POLONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO ESLOVAQUIA





CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST

CENTRO DE PRODUCCIÓN

Centro de logística y distribución

Delegación comercial



BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Bureau Veritas Certification

Certifica que las actividades realizadas por:

ALUMINIOS CORTIZO SA

CRTA PADRON-NOIA KM 2, 15901, PADRON, LA CORUÑA.
POLÍGONO INDUSTRIAL PICUSA, LA MATANZA S/N, 15900, PADRON, LA CORUÑA.

indicadas a continuación, están cubiertas por la certificación concedida a la organización GRUPO CORTIZO conforme a los requisitos de la norma:

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2015

Alcance específico de certificación:

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL.

EXTRUSION, SALE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL ALUMINUM.

Número del certificado: ES093238-A-1
Aprobación original: 12/06/2009
Certificado en vigor: 13/06/2018
Caducidad del certificado: 12/06/2021

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO SA

LUGAR EXTRAMUNDI S/N, 15001, PADRÓN, A CORUÑA

VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA / STANDARD

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

FIRST TREATMENT AND PROCESSING OF ALUMINUM AND PVC. MARKETING AND DISTRIBUTION OF ALUMINUM AND PVC.

Número del Certificado: ES064187-1
Aprobación original: 11/06/2015
Certificado en vigor: 11/06/2015
Caducidad del certificado: 10/06/2018

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

LUGAR EXTRAMUNDI, S/N
15901 PADRÓN
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA / STANDARD

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

DESIGN OF ALUMINUM SYSTEMS FOR ARCHITECTURE. FIRST PROCESSING AND ALUMINUM SURFACE TREATMENT. ALUMINUM AND PVC PROFILES AND SYSTEMSMARKETING AND DISTRIBUTION. COLLECTION, TRANSPORT AND RECOVERY OF METALS.

Número del Certificado: ES079012-1
Aprobación original: 15/09/2017
Certificado en vigor: 15/09/2017

Autorización
para el uso de la marca de calidad

QUALITY LABEL FOR ANODISING INTERNATIONAL
Qualanod
ARCHITECTURE

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio acido sulfúrico (Edición 01.01.2017). El anodizado arquitectural es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: **01.04.1992**
Período de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2018**

Zürich, 23 de noviembre de 2017

QUALANOD

José Arenas
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mailing address: QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile: QUALANOD c/o AC-Fiduciaire SA (certification body) Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich
Phone: +41 (0)43 305 09 70 E-Mail: j.schoppig@actreu.ch
Fax: +41 (0)43 305 09 98 Website: www.qualanod.net

Autorización
para el uso de la marca de calidad

QUALICOAT SEASIDE

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 402

está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE y está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a les ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINO PARA ARQUITECTURA.

Fecha de emisión de la licencia: **27.06.1988**
Período de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2018**

Zürich, 7 de diciembre de 2017

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Dirección: QUALICOAT, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich
Domicilio: QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 42, CH-8002 Zürich
Tel.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD

QUALIDECO

DECORADOR

Certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)

Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizado para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2018

Zürich, 21 de diciembre de 2017

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Secretario General

Juan A. Bernabé
Comité QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicile: Tödistrasse 42, 8002 Zurich (Switzerland)
Tel ++41 43 305 09 70/79 - Fax ++41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu

CANAL CORTIZO EXCLUSIVIDAD EN VENTANAS

Motivado por el deseo de presentar un producto exclusivo de gama alta a su red de instaladores oficiales y al público final, CORTIZO ha creado una categoría de ventanales con las más altas prestaciones existentes en el mercado y un canal exclusivo: Canal CORTIZO.

Los sistemas de Canal CORTIZO integran perfiles, juntas, herrajes y poliamidas propios y obliga al instalador oficial a su uso en conjunto para asegurar la calidad integral del producto final. Además, Canal CORTIZO se comercializa únicamente entre los miembros de la Red de Instaladores Oficiales CORTIZO para garantizar los más altos standards de calidad en la fabricación e instalación de la ventana.

Todos los perfiles de Canal CORTIZO superan holgadamente los más estrictos procesos de verificación de calidad. El Centro Tecnológico CORTIZO, único en el sector, cuenta con más de 50 ingenieros dedicados a la innovación y a la calidad integral como exigencia ineludible. Cada perfil de aluminio Canal CORTIZO supera controles de dimensión, tolerancia, planitud, estabilidad y elasticidad.









Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia

U_w desde **1,3** (W/m^2K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **35 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 45 dB**

Secciones


Marco 70 mm
Hoja 69 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm

Longitud varilla poliamida:

Marco 35 mm
Hoja 16 / 20 mm

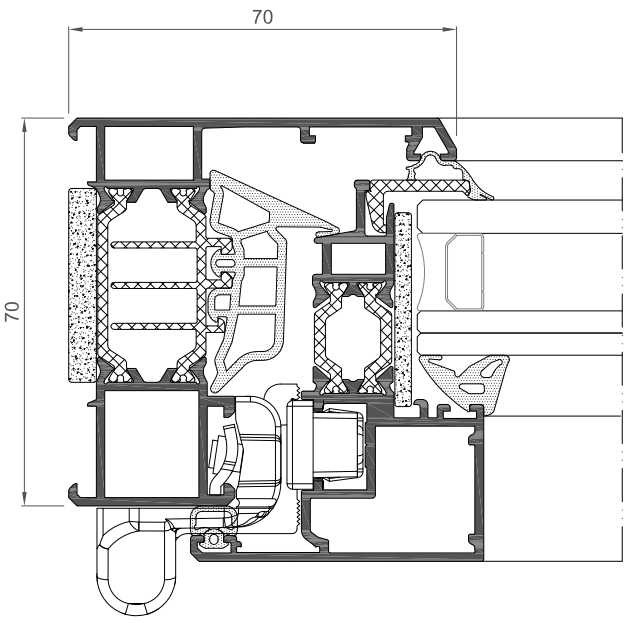

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1500
Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia ventana 1,30 x 1,55 m, 1 hoja.

Acabados

Posibilidad bicolor.
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Lacado imitación madera.
Lacado antibacteriano.
Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas, oscilo-paralela y abatible.

Dimensiones máximas/hoja


Ancho (L) = 1.600 mm
Alto (H) = 2.800 mm
Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.


Peso máximo/hoja: 150 Kg.

CORTIZO

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.

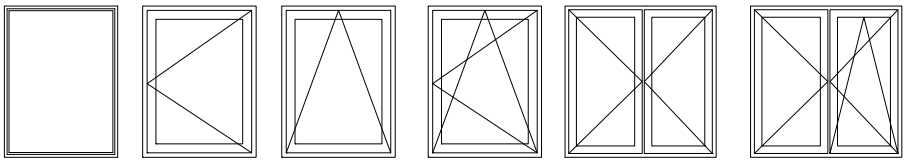


F

VERSIÓN 19.01.01

1. PERFILES

- Se añaden los perfiles: Cor-2833, Cor-1780, Cor-1782, Cor-1783, Cor-2818, Cor-7993, Cor-8540 y Cor-2765.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 371780 y 387502.

CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com

COR 70 HOJA OCULTA CC16

1. RELACIÓN DE PERFILES

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
770229		Solape de 35 mm	205	12	59
770560		Marco con enganche COR 70 HO CC16	1500,4	52,41	27
770697		Suplemento desagüe oculto COR 70 CC16	1255,2	43,65	36
806030		Tubo de 60x30x2 mm	928,8	34,4	56
COR-1700		U de refuerzo	1239,3	34,5	57
COR-1701		Tapa clipaje U refuerzo	202,5	10	57
COR-1703		U de refuerzo 90x58 mm	1952,1	52,44	57
COR-1704		U refuerzo 40 mm	743,31	22,782	58
COR-1780		Tapé recto de 28,5 mm	388,8	18,5	41
COR-1781		Tapé recto de 48,5 mm	480,6	22,5	41
COR-1782		Tapé recto de 68,5 mm	572,4	26,5	42
COR-1783		Tapé recto de 88,5 mm	664,2	30,5	42
COR-2026		Solape 35 mm	272,7	15,24	59
COR-2036		Solape 48 mm	272,7	17,63	59

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2705		Grapa para solapes	232,2	112,1	48
COR-2708		Guía de 80 mm	926,1	50,34	49
COR-2724		Cubre premarco 80 mm	537,3	28,05	42
COR-2725		Solape recto 22 mm	245,7	11,2	59
COR-2726		Cubre premarco 120 mm	688,5	36,05	42
COR-2727		Cubre premarco 140 mm	764,1	40,05	43
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16,03	60
COR-2731		Solape de 35 mm	183,6	11	60
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367,2	21,82	60
COR-2734		Solape de 77 mm	337,5	19,66	61
COR-2735		Solape de 35 mm	205,2	12,02	61
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	48
COR-2745		Solape recto 45 mm	237,6	14,03	61
COR-2752		Guía de 50 mm	758,7	41,84	49

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	49
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	50
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	50
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	50
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	51
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	51
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	51
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	52
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	52
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	53
COR-2765		Guía de 120 mm	1028,7	53,82	53
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	54
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299,7	17,49	62
COR-2781		Solape recto 60 mm	337,5	17,32	62

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2788		Solape recto 88 mm	450,9	22,92	63
COR-2790		Cubre premarco 95 mm	591,3	30,96	43
COR-2791		Cubre premarco 100 mm	610,2	31,96	43
COR-2815		Tapé recto de 70 mm	499,5	28,54	43
COR-2816		Tapé achaflanado de 108 mm	753,3	29,58	44
COR-2817		Alargadera con enganche de 100 mm	626,4	27,69	44
COR-2818		Alargadera con enganche de 160 mm	901,8	39,76	44
COR-2820		Tapa guía	369,9	16,72	63
COR-2824		Tapé recto de 75 mm	604,8	27,93	45
COR-2831		Solape de 35 mm	159,3	9,31	63
COR-2833		Tapajuntas atornillar 38 mm	259,2	16,08	64
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	64
COR-2835		Solape de 55 mm	253,8	14,4	64
COR-2837		Solape de 70 mm	305,1	17,4	65

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2842		Grapa para solapes	261,9	12,73	48
COR-2859		Guía de 184 mm	2003,6	87,33	54
COR-2860		Guía de 120 mm	1730,9	74,71	55
COR-2861		Guía de 150 mm	1863,2	80,76	55
COR-2862		Guía de 180 mm	2003,6	87,33	56
COR-2870		Alargadera de 65 mm	415,8	19,92	45
COR-2872		Alargadera de 85 mm	496,8	23,92	45
COR-2873		Alargadera de 95 mm	537,3	25,92	45
COR-2875		Alargadera de 115 mm	618,3	29,93	46
COR-2876		Alargadera de 125 mm	656,1	31,93	46
COR-2878		Alargadera de 145 mm	737,1	35,94	46
COR-2888		Alargadera de 70 mm	437,4	20,92	47
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	280,8	15,65	40
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	40

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	372,6	21,37	65
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	612,9	33,06	66
COR-5057		Complemento tapa registro (para chapa)	191,7	12,06	41
COR-6755		Unión de marcos con refuerzo HI	1624,6	63,21	37
COR-6756		Unión de marcos con doble refuerzo HI	2072,8	83,54	38
COR-6800		Grapa junquillos CC	113,4	7,71	39
COR-6852		Tubo de 50x30 INOX	-	-	58
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	47
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	47
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	47
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	47
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	48
COR-7088		Junquillo exterior HO (PVC)	-	-	39
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	66

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7252		Tubo 25x25 INOX	-	18,8	58
COR-7303		Apoyo vidrio HO	210,6	6,99	41
COR-7304		Hoja HO 30 mm CC16 (Junquillo PVC)	1330,6	54,55	32
COR-7305		Hoja HO 34 mm CC16 (Junquillo PVC)	1309,7	51,68	32
COR-7309		Inversor HO 34 mm CC16	1494,9	51,38	33
COR-7310		Marco HO	1507,7	51,93	27
COR-7311		Marco HO con solape de 35 mm	1680,5	61,05	28
COR-7312		Travesaño ventana HO	1833,9	64,19	29
COR-7313		Travesaño balconera HO	2333,1	80,01	30
COR-7314		Hoja inversora HO 34 mm CC16 (Junquillo PVC)	942,4	38,66	32
COR-7316		Junquillo recto clip 19,5 mm fijo HO	461,7	25,77	39
COR-7317		Junquillo recto clip 24,5 mm HO	475,2	27,77	40
COR-7318		Junquillo recto grapa 24,5 mm HO	472,5	26,84	40
COR-7319		Junquillo recto grapa 19,5 mm fijo HO	459	24,79	40

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7327		Travesaño doble apertura HO	2627,4	92,11	31
COR-7349		Hoja balconera HO 34 mm (CC16)	1469	59,19	33
COR-7354		Unión de marcos	1116,4	42,88	38
COR-7355		Unión de marcos con refuerzo	1624,6	63,21	38
COR-7356		Unión de marcos con doble refuerzo	2072,8	83,54	39
COR-7357		Esquinero regulable hembra	1521	63,05	35
COR-7358		Esquinero regulable macho	1512,9	63,84	35
COR-7359		Esquinero recto	2017,1	86,55	36
COR-7360		Condensación	1336,2	47,13	34
COR-7361		Condensación desague oculto	1330,8	47,48	34
COR-7378		Marco balconera HO	1910,5	63,68	28
COR-7379		Hoja inversora balconera HO 34 mm (CC16)	1117,9	46,95	33
COR-7391		Suplemento plegable	1717,4	58,04	37
COR-7993		Remate enganches	78,3	4,23	41

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-8540		Soporte barandilla superpuesta	1012,5	34,51	58
COR-8562		Remate vidrio 8.8	261,9	9,97	
COR-8563		Remate vidrio 6.6	197,1	7,57	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

2. PERFILES A ESCALA


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

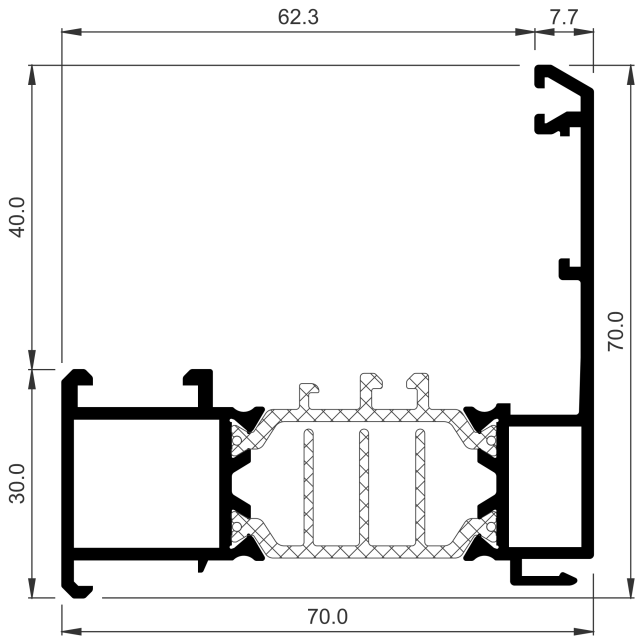


770560	
Descripción	Marco con enganche COR 70 HO CC16
Peso (g/m)	1500,4
Superficie (dm^2/m)	52,41
Ix (cm^4)	13,29
Iy (cm^4)	29,31
Escuadra principal	247230
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	246830
Escuadra alineamiento	287310

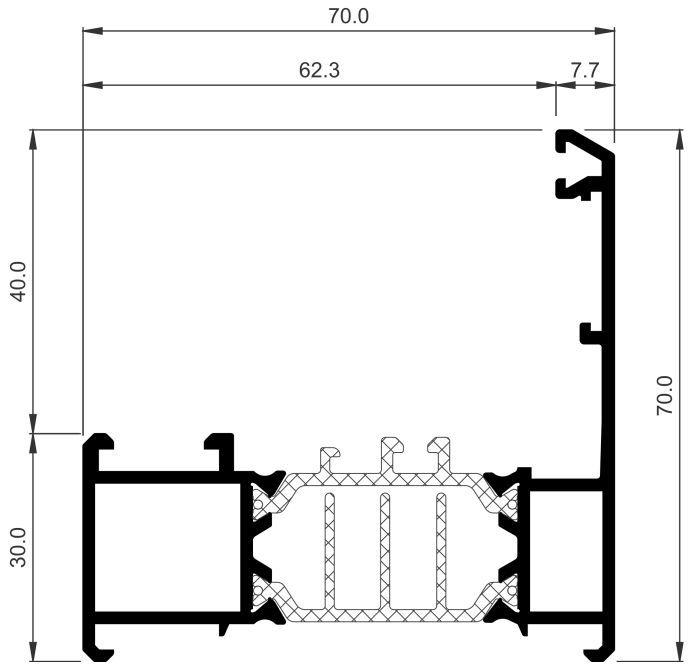


COR-7310	
Descripción	Marco HO
Peso (g/m)	1507,7
Superficie (dm^2/m)	51,93
Ix (cm^4)	13,26
Iy (cm^4)	29,58
Escuadra principal	247230
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	246830
Escuadra alineamiento	287310

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

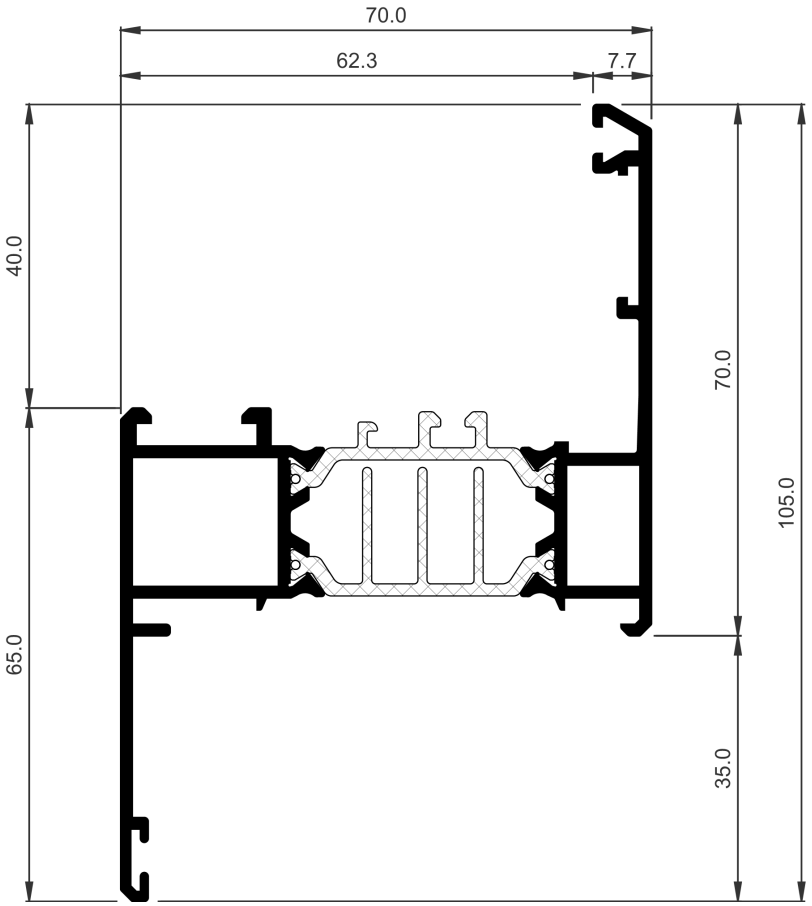


COR-7311	
Descripción	Marco HO con solape de 35 mm
Peso (g/m)	1680,5
Superficie (dm^2/m)	61,05
Ix (cm^4)	23,53
Iy (cm^4)	38,63
Escuadra principal	247230
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	246830
Escuadra alineamiento	287310 960023

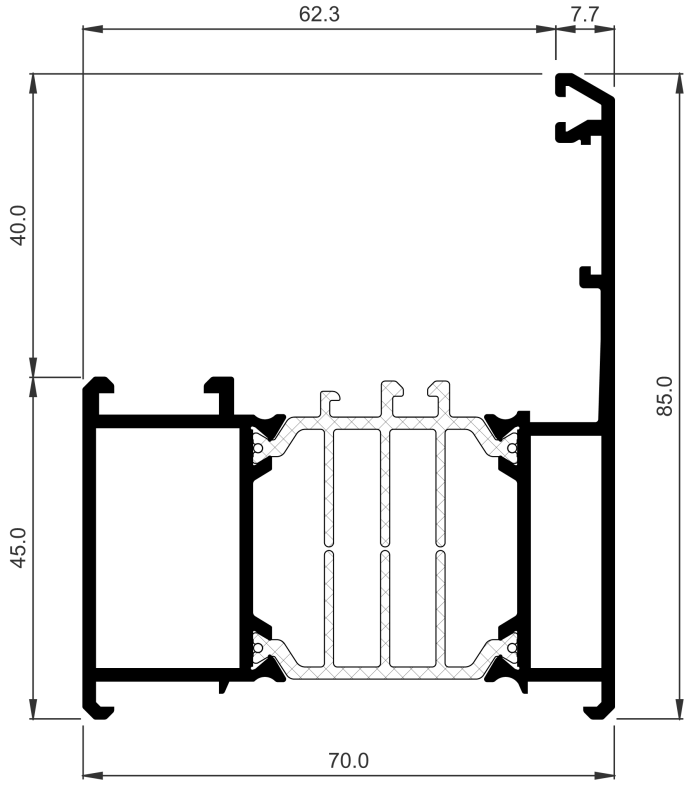

COR-7378	
Descripción	Marco balconera HO
Peso (g/m)	1910,5
Superficie (dm^2/m)	63,68
Ix (cm^4)	24,33
Iy (cm^4)	38,25
Escuadra principal	247231
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	246831
Escuadra alineamiento	287310

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

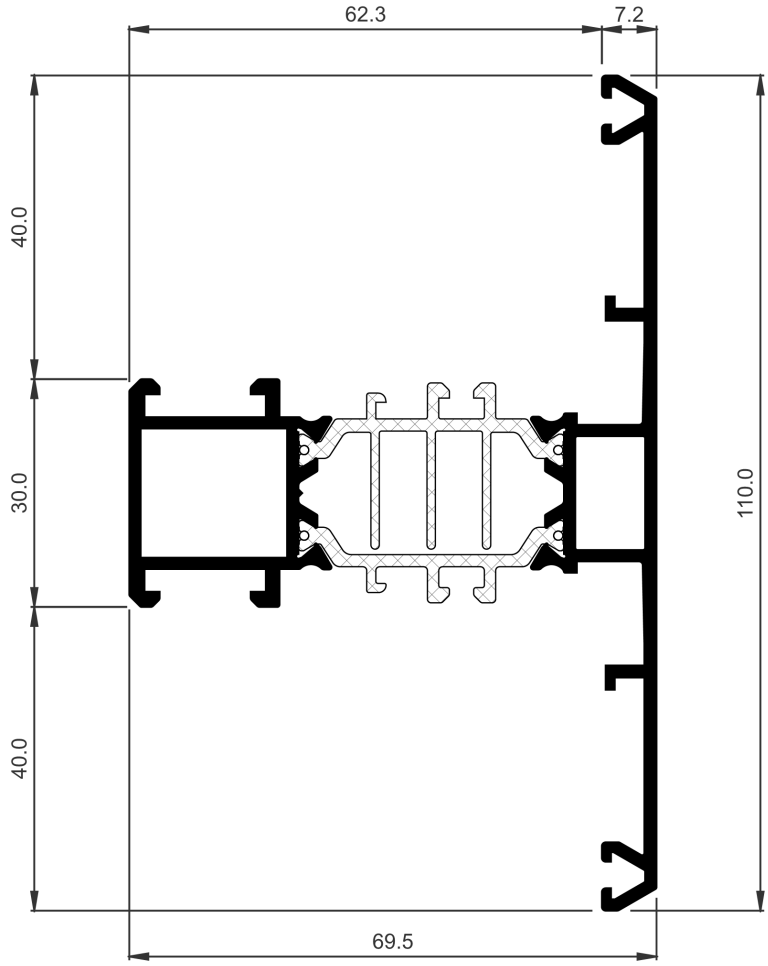

COR-7312	
Descripción	Travesaño ventana HO
Peso (g/m)	1833,9
Superficie (dm^2/m)	64,19
Ix (cm^4)	29,53
Iy (cm^4)	35,59
Fresa	287312
Troquel	317398 317399
Tope travesaño interior	247270
Tope travesaño exterior	246880

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

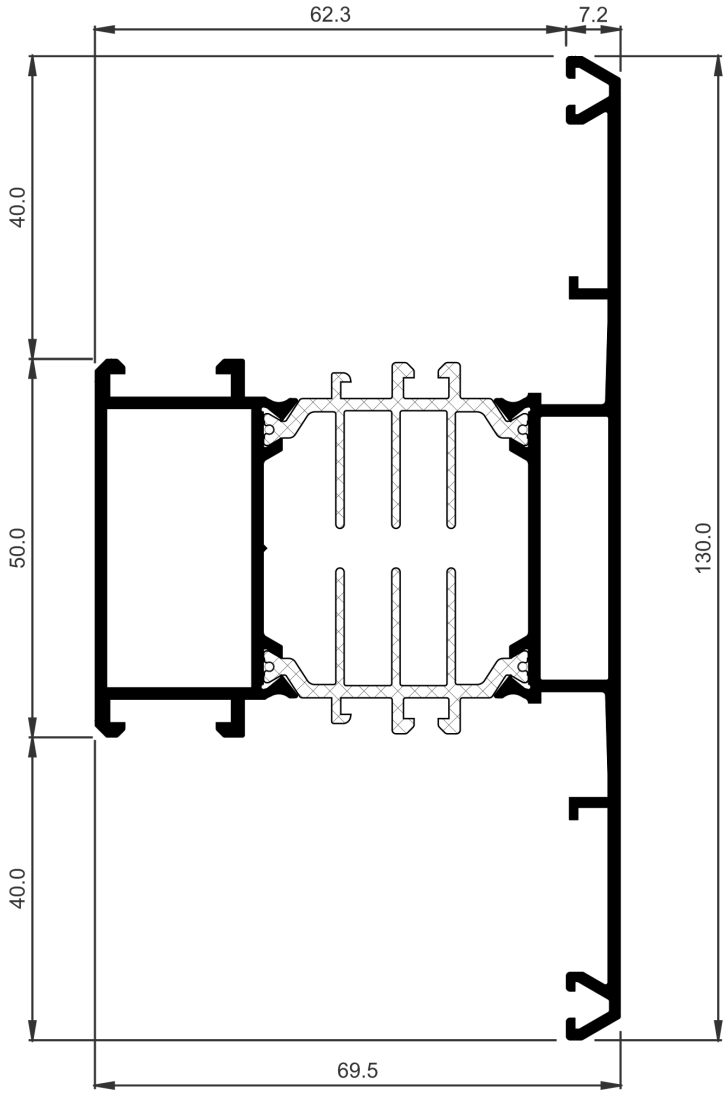

COR-7313	
Descripción	Travesaño balconera HO
Peso (g/m)	2333,1
Superficie (dm^2/m)	80,01
Ix (cm^4)	54,9
Iy (cm^4)	47,24
Fresa	287312
Troquel	317398 317399
Tope travesaño interior	247271
Tope travesaño exterior	246880

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

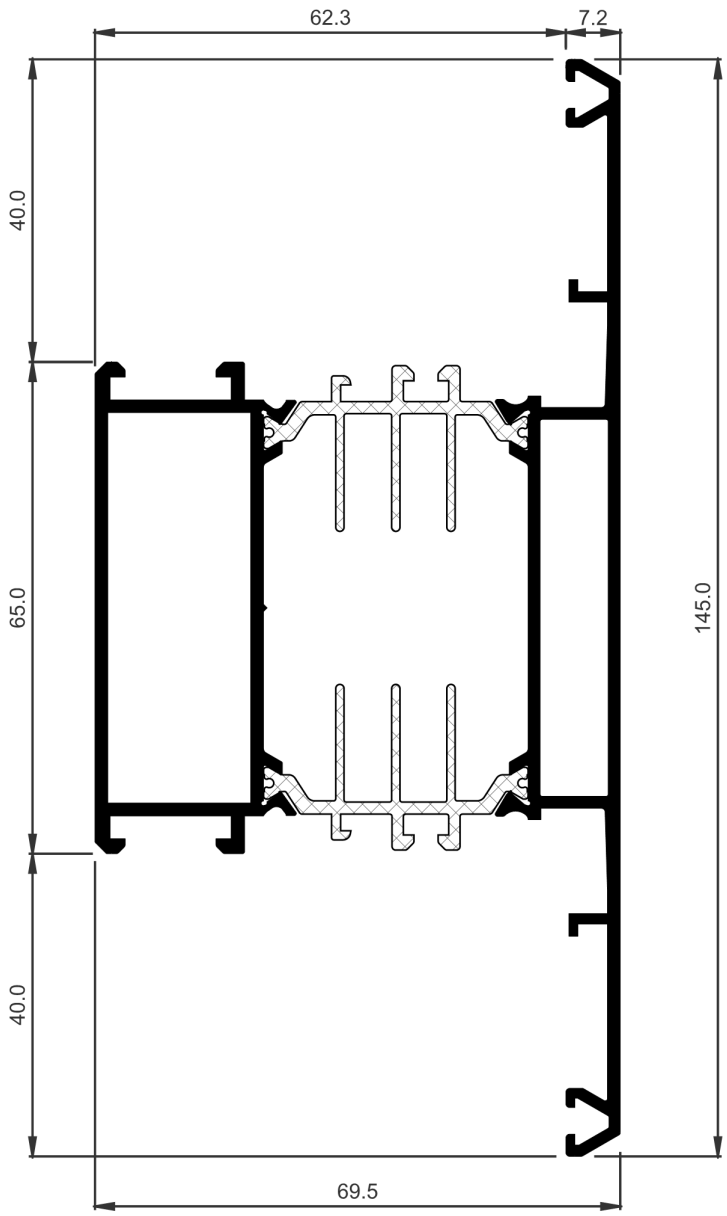


COR-7327	
Descripción	Travesaño doble apertura HO
Peso (g/m)	2627,4
Superficie (dm^2/m)	92,11
Ix (cm^4)	82,18
Iy (cm^4)	56,25
Fresa	287312
Troquel	317398 317399
Tope travesaño interior	247281
Tope travesaño exterior	246880

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

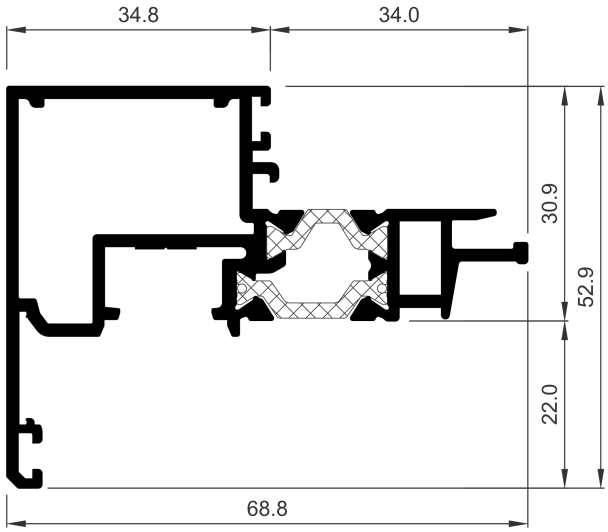

COR-7304	
Descripción	Hoja HO 30 mm CC16 (Junquillo PVC)
Peso (g/m)	1330,6
Superficie (dm^2/m)	54,55
Ix (cm^4)	6,48
Iy (cm^4)	18,03
Escuadra principal	307386
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	247205
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Sólo válido para ventanas de una hoja

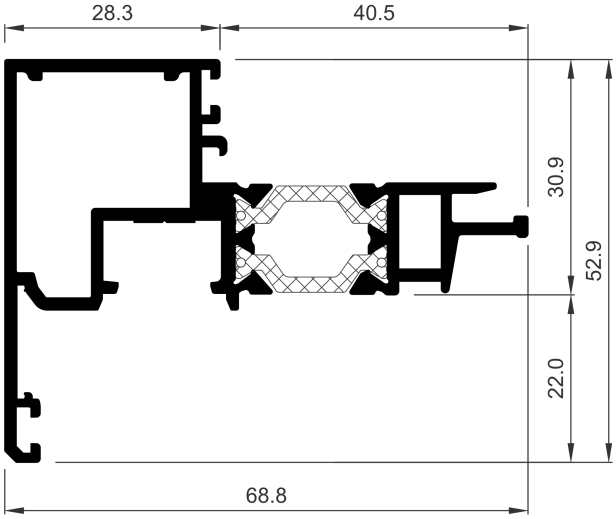


COR-7305	
Descripción	Hoja HO 34 mm CC16 (Junquillo PVC)
Peso (g/m)	1309,7
Superficie (dm^2/m)	51,68
Ix (cm^4)	6,03
Iy (cm^4)	17,67
Escuadra principal	307312
Fresa	317380
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	247205
Escuadra alineamiento	920135

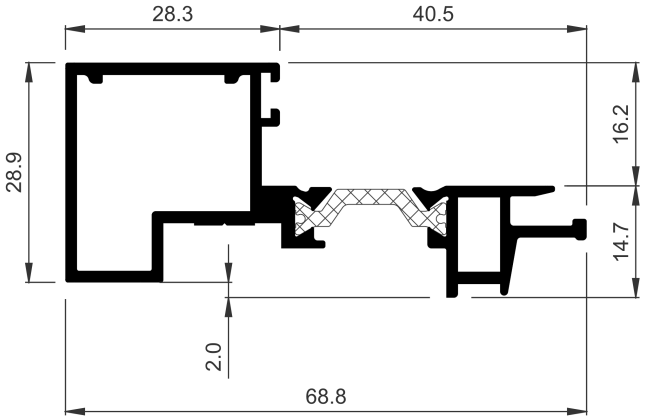


COR-7314	
Descripción	Hoja inversora HO 34 mm CC16 (Junquillo PVC)
Peso (g/m)	942,4
Superficie (dm^2/m)	38,66
Ix (cm^4)	2,56
Iy (cm^4)	13,59
Escuadra principal	307312
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	247205

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

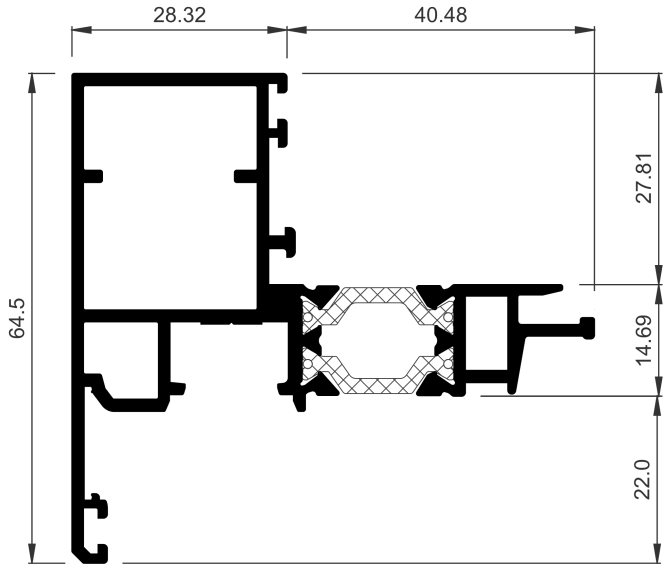

COR-7349	
Descripción	Hoja balconera HO 34 mm (CC16)
Peso (g/m)	1469
Superficie (dm^2/m)	59,19
Ix (cm^4)	10,96
Iy (cm^4)	19,32
Escuadra principal	307312
Fresa	317380
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	247205
Escuadra alineamiento	920135

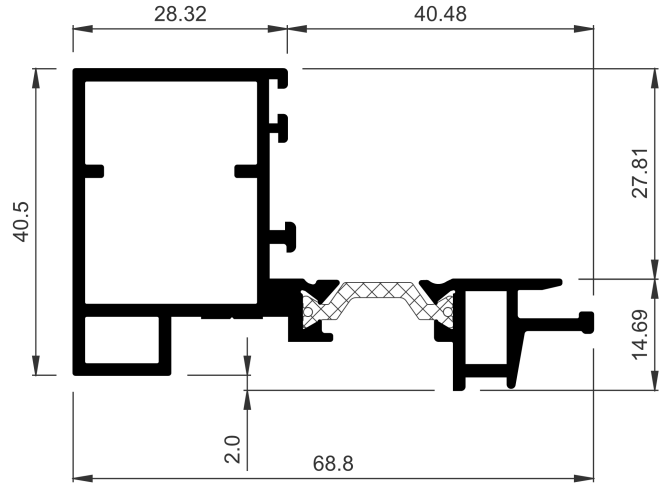


COR-7379	
Descripción	Hoja inversora balconera HO 34 mm (CC16)
Peso (g/m)	1117,9
Superficie (dm^2/m)	46,95
Ix (cm^4)	6,23
Iy (cm^4)	15,65
Escuadra principal	307312
Troquel	317398 317399
Escuadra secundaria	247205

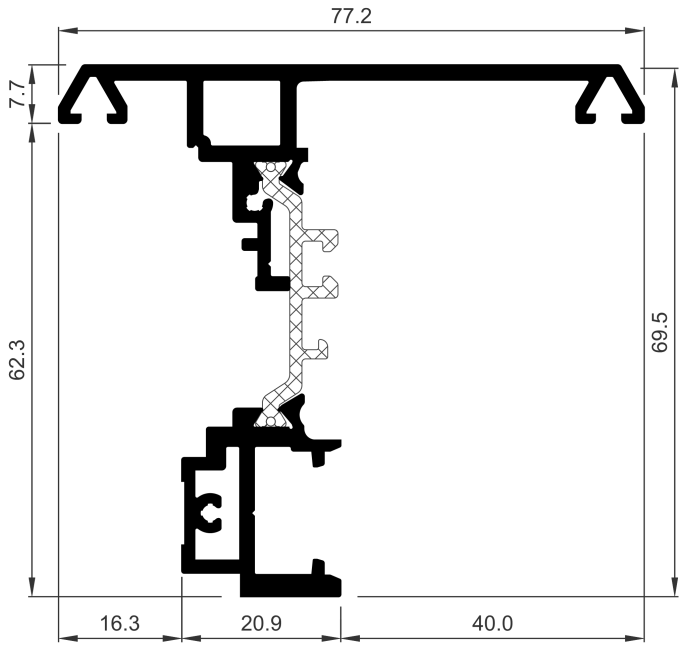


COR-7309	
Descripción	Inversor HO 34 mm CC16
Peso (g/m)	1494,9
Superficie (dm^2/m)	51,38
Ix (cm^4)	32,97
Iy (cm^4)	13,91
Fresa	277308
Tapas	317300

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

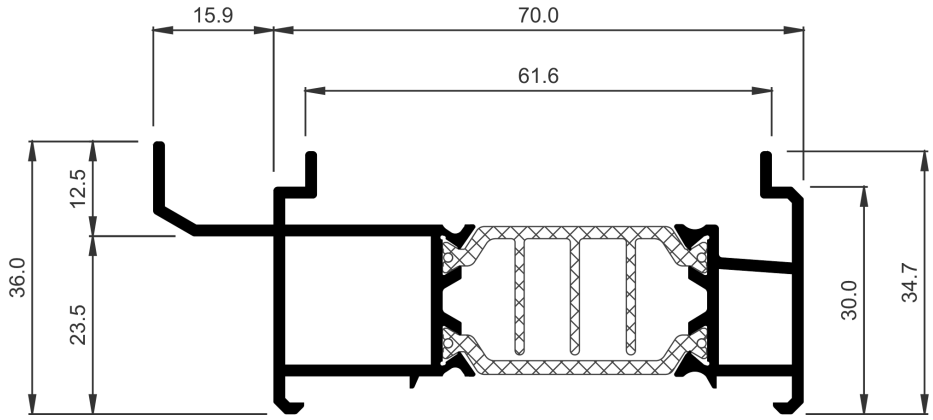


COR-7360	
Descripción	Condensación
Peso (g/m)	1336,2
Superficie (dm^2/m)	47,13
Ix (cm^4)	3,03
Iy (cm^4)	29,78
Troquel	317398 317399
Tapas	257200

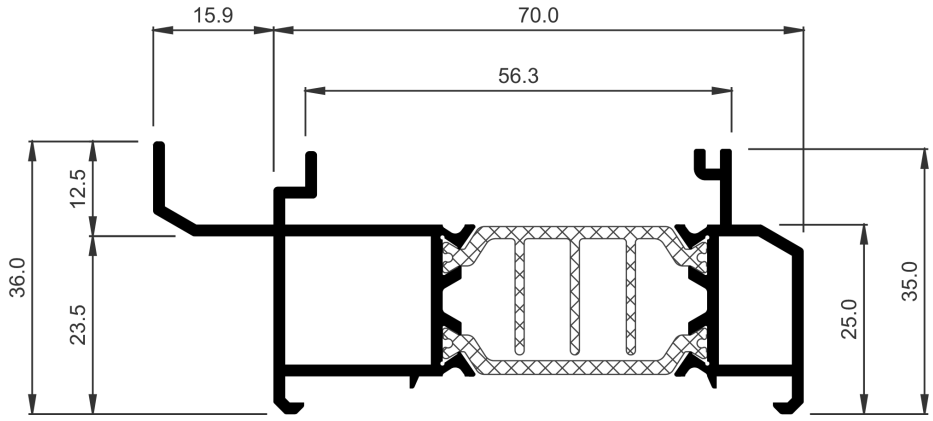


COR-7361	
Descripción	Condensación desague oculto
Peso (g/m)	1330,8
Superficie (dm^2/m)	47,48
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	28,33
Troquel	317398 317399
Tapas	257200

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

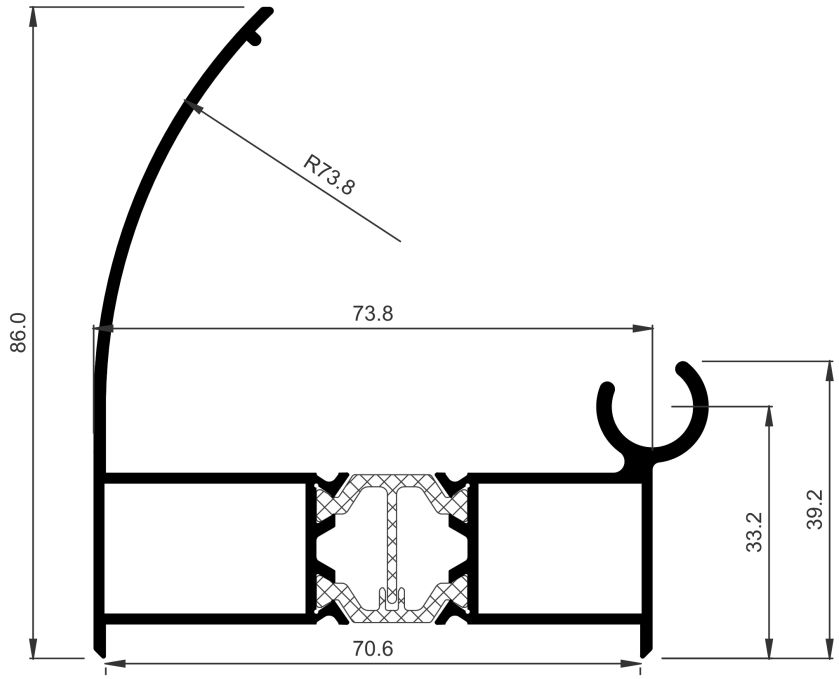


COR-7357	
Descripción	Esquinero regulable hembra
Peso (g/m)	1521
Superficie (dm^2/m)	63,05
Ix (cm^4)	21,09
Iy (cm^4)	37,2

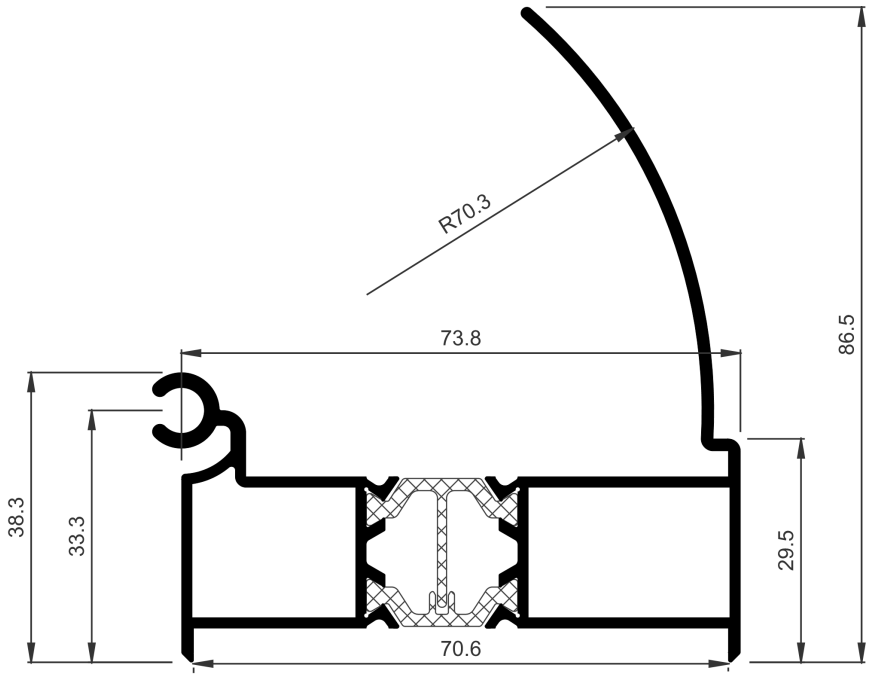


COR-7358	
Descripción	Esquinero regulable macho
Peso (g/m)	1512,9
Superficie (dm^2/m)	63,84
Ix (cm^4)	20,98
Iy (cm^4)	33,3

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

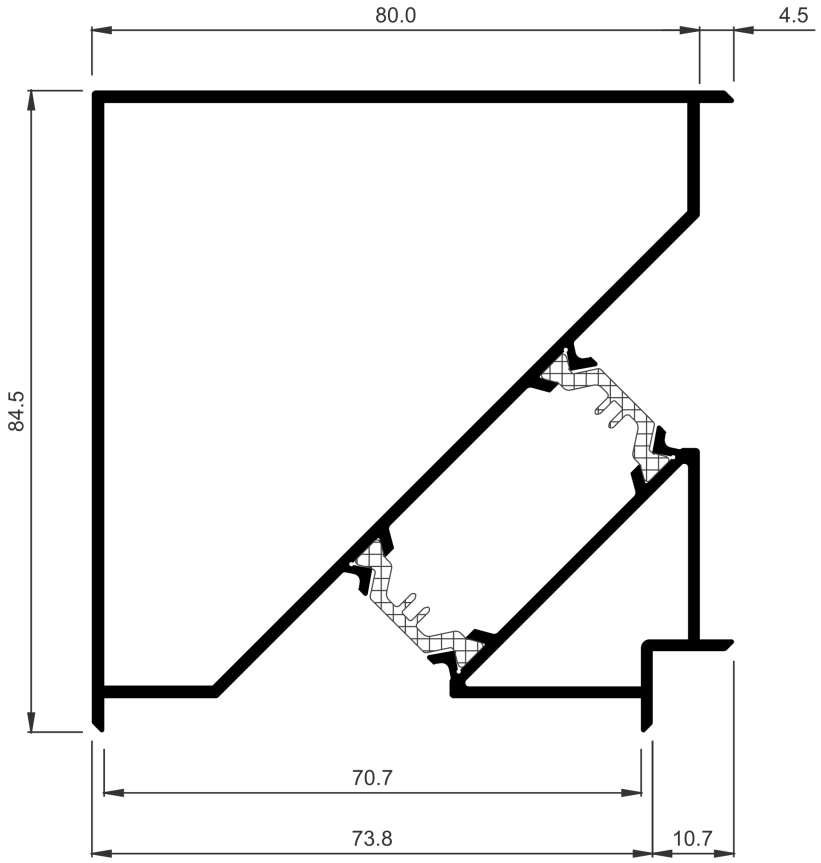


COR-7359	
Descripción	Esquinero recto
Peso (g/m)	2017,1
Superficie (dm^2/m)	86,55
Ix (cm^4)	56,75
Iy (cm^4)	56,75

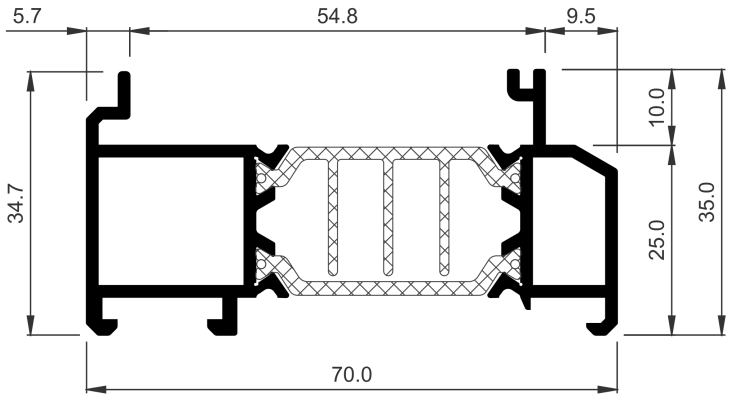


770697	
Descripción	Suplemento desagüe oculto COR 70 CC16
Peso (g/m)	1255,2
Superficie (dm^2/m)	43,65
Ix (cm^4)	2,95
Iy (cm^4)	22,02

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

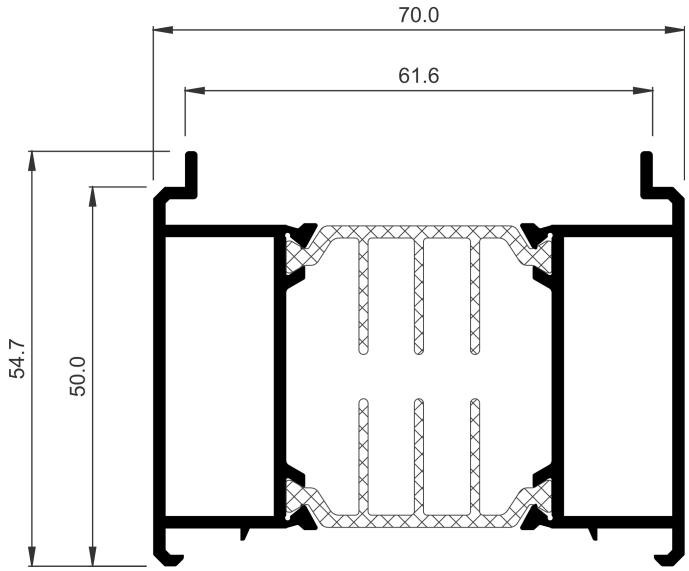


COR-7391	
Descripción	Suplemento plegable
Peso (g/m)	1717,4
Superficie (dm^2/m)	58,04
Ix (cm^4)	11,92
Iy (cm^4)	33,67

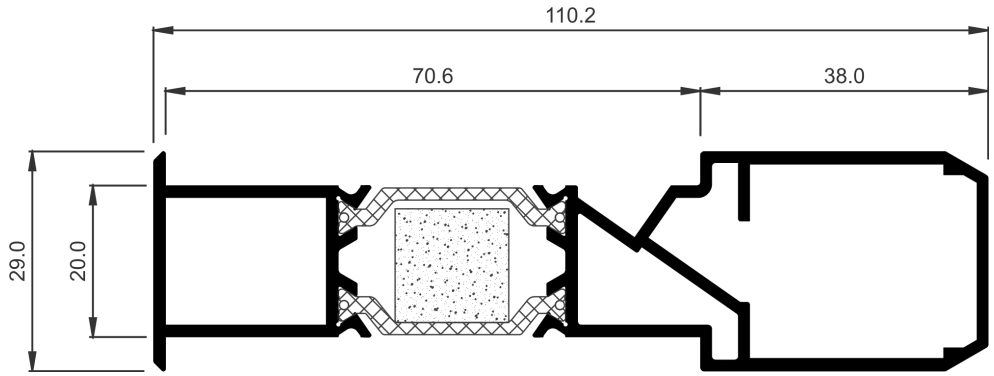


COR-6755	
Descripción	Unión de marcos con refuerzo HI
Peso (g/m)	1624,6
Superficie (dm^2/m)	63,21
Ix (cm^4)	4,47
Iy (cm^4)	61,78
Tapas	257201

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

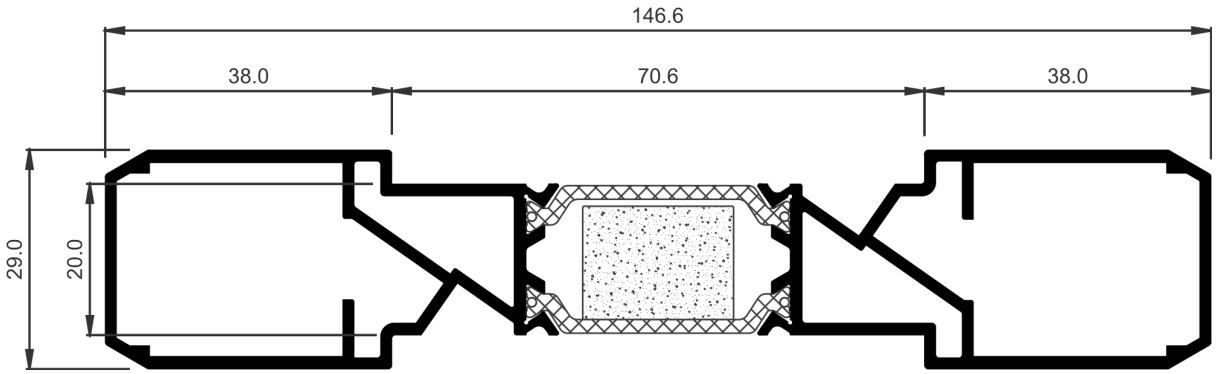

COR-6756	
Descripción	Unión de marcos con doble refuerzo HI
Peso (g/m)	2072,8
Superficie (dm²/m)	83,54
Ix (cm⁴)	6,79
Iy (cm⁴)	142,58
Tapas	257201

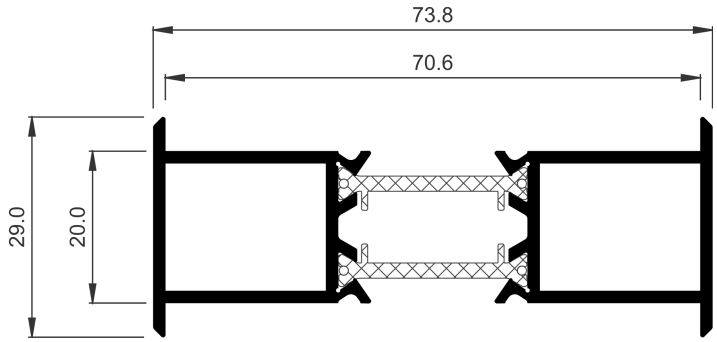


COR-7354	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	1116,4
Superficie (dm²/m)	42,88
Ix (cm⁴)	2,17
Iy (cm⁴)	22,14

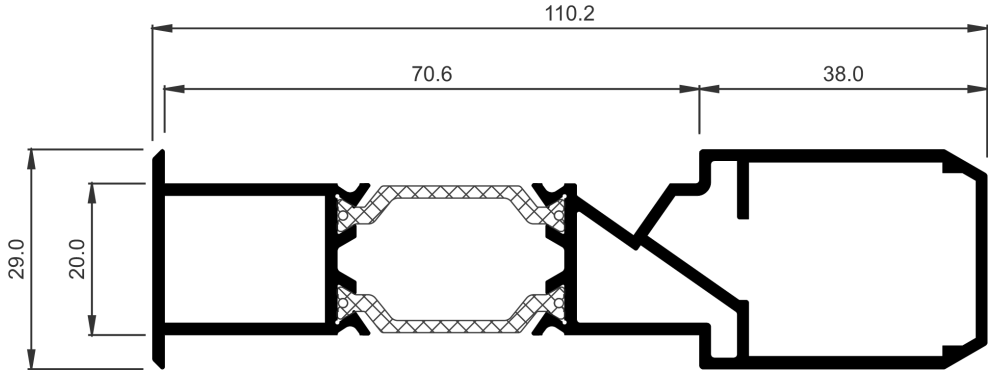


COR-7355	
Descripción	Unión de marcos con refuerzo
Peso (g/m)	1624,6
Superficie (dm²/m)	63,21
Ix (cm⁴)	4,47
Iy (cm⁴)	61,78
Tapas	257201

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

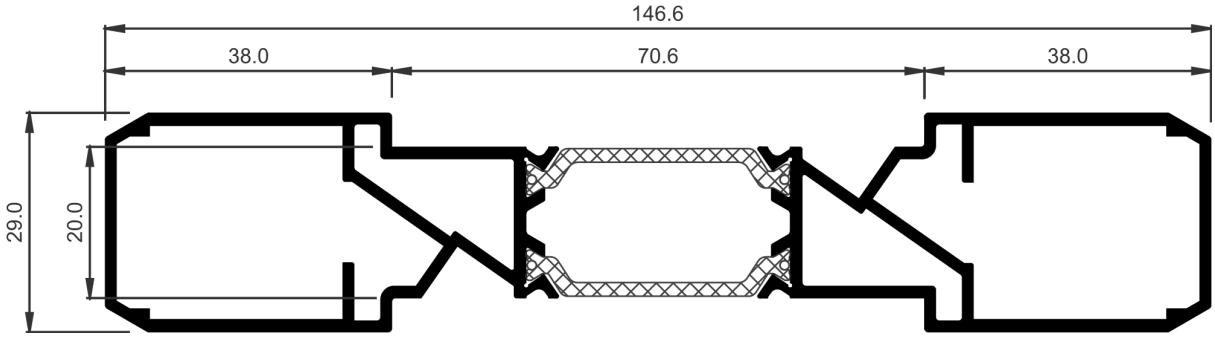


COR-7356	
Descripción	Unión de marcos con doble refuerzo
Peso (g/m)	2072,8
Superficie (dm²/m)	83,54
Ix (cm⁴)	6,79
Iy (cm⁴)	142,58
Tapas	257201



COR-6800	
Descripción	Grapa junquillos CC
Peso (g/m)	113,4
Superficie (dm²/m)	7,71
Ix (cm⁴)	0,03
Iy (cm⁴)	0,1




COR-7088	
Descripción	Junquillo exterior HO (PVC)

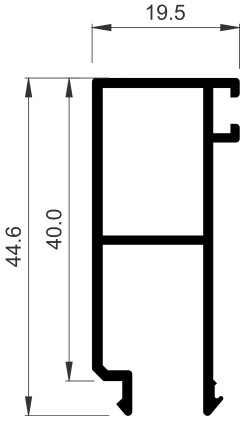


COR-7316	
Descripción	Junquillo recto clip 19,5 mm fijo HO
Peso (g/m)	461,7
Superficie (dm²/m)	25,77
Ix (cm⁴)	3,25
Iy (cm⁴)	0,8

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

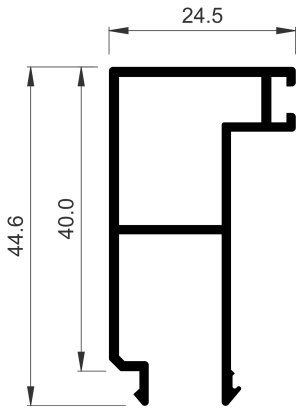


COR-7317	
Descripción	Junquillo recto clip 24,5 mm HO
Peso (g/m)	475,2
Superficie (dm^2/m)	27,77
Ix (cm^4)	3,39
Iy (cm^4)	1,07

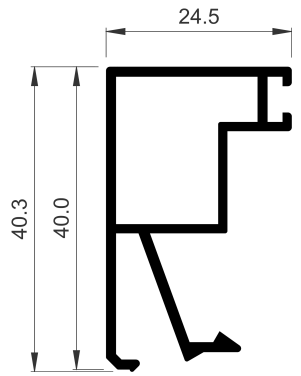


COR-7318	
Descripción	Junquillo recto grapa 24,5 mm HO
Peso (g/m)	472,5
Superficie (dm^2/m)	26,84
Ix (cm^4)	2,96
Iy (cm^4)	1
Varios	296800

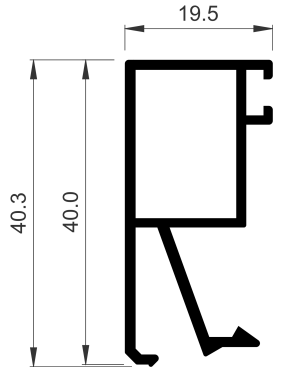

COR-7319	
Descripción	Junquillo recto grapa 19,5 mm fijo HO
Peso (g/m)	459
Superficie (dm^2/m)	24,79
Ix (cm^4)	2,77
Iy (cm^4)	0,68
Varios	296800




COR-2890	
Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	15,65
Ix (cm^4)	0,37
Iy (cm^4)	0,73
Tornillería	853913




COR-2891	
Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	7,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	0,19

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala




COR-5057	
Descripción	Complemento tapa registro (para chapa)
Peso (g/m)	191,7
Superficie (dm^2/m)	12,06
Ix (cm^4)	0,14
Iy (cm^4)	0,5
Tornillería	853913

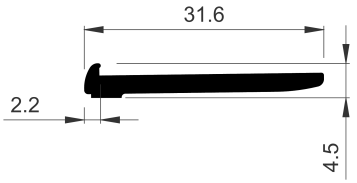


COR-7303	
Descripción	Apoyo vidrio HO
Peso (g/m)	210,6
Superficie (dm^2/m)	6,99
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,66



COR-7993	
Descripción	Remate enganches
Peso (g/m)	78,3
Superficie (dm^2/m)	4,23
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,02

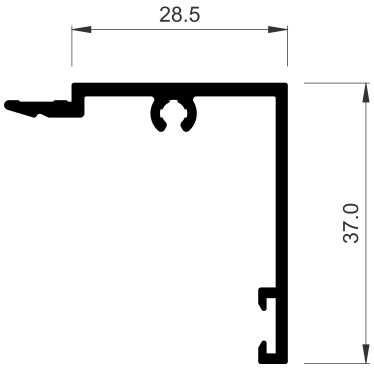


COR-1780	
Descripción	Tapé recto de 28,5 mm
Peso (g/m)	388,8
Superficie (dm^2/m)	18,5
Ix (cm^4)	2,01
Iy (cm^4)	1,87

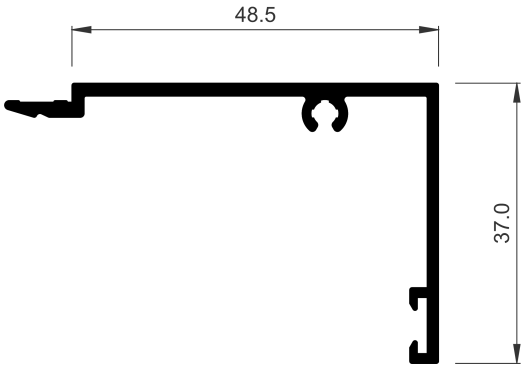

COR-1781	
Descripción	Tapé recto de 48,5 mm
Peso (g/m)	480,6
Superficie (dm^2/m)	22,5
Ix (cm^4)	2,25
Iy (cm^4)	5,96

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

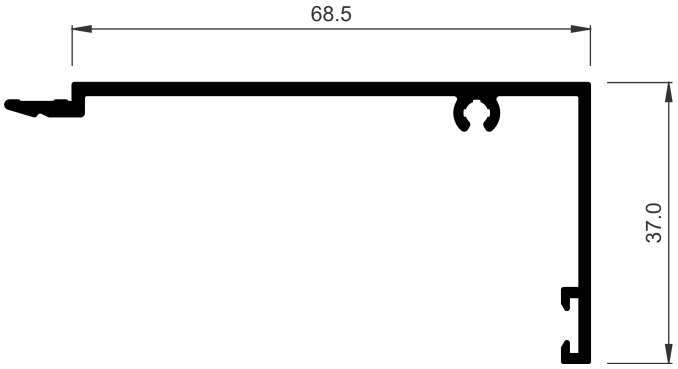


COR-1782	
Descripción	Tapé recto de 68,5 mm
Peso (g/m)	572,4
Superficie (dm^2/m)	26,5
Ix (cm^4)	2,41
Iy (cm^4)	13,47



COR-1783	
Descripción	Tapé recto de 88,5 mm
Peso (g/m)	664,2
Superficie (dm^2/m)	30,5
Ix (cm^4)	2,53
Iy (cm^4)	25,14

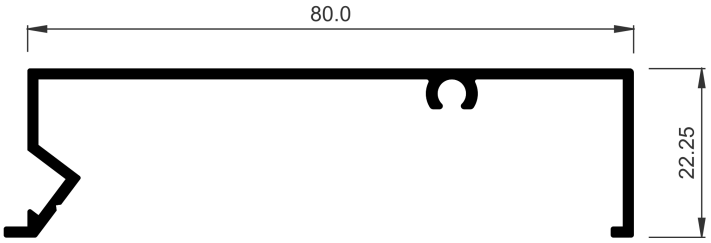


COR-2724	
Descripción	Cubre premarco 80 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm^2/m)	28,05
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	17,3
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

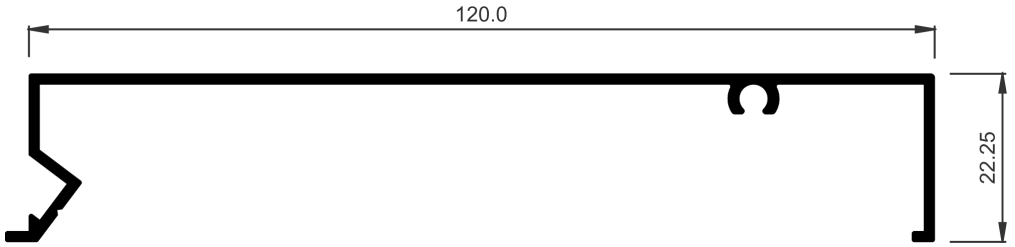


COR-2726	
Descripción	Cubre premarco 120 mm
Peso (g/m)	688,5
Superficie (dm^2/m)	36,05
Ix (cm^4)	1,09
Iy (cm^4)	47,2
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

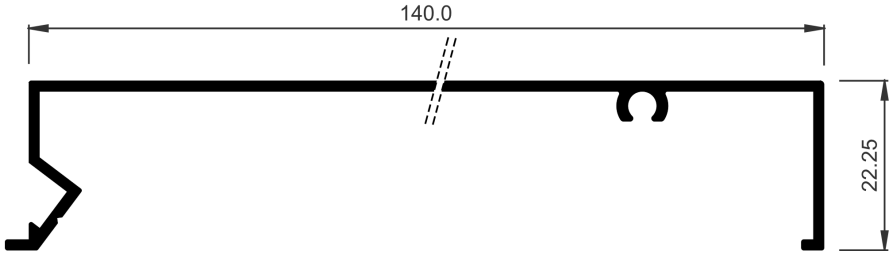


COR-2727	
Descripción	Cubre premarco 140 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	40,05
Ix (cm⁴)	1,13
Iy (cm⁴)	69,51
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

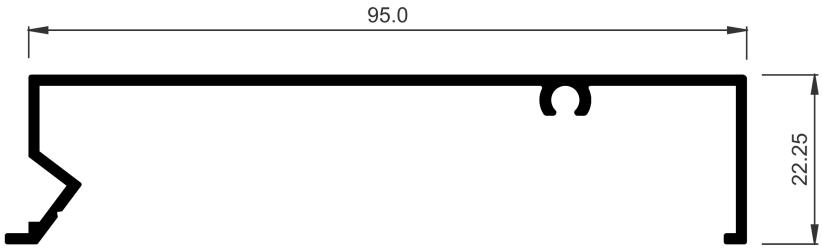

COR-2790	
Descripción	Cubre premarco 95 mm
Peso (g/m)	591,3
Superficie (dm²/m)	30,96
Ix (cm⁴)	1,02
Iy (cm⁴)	26,25
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

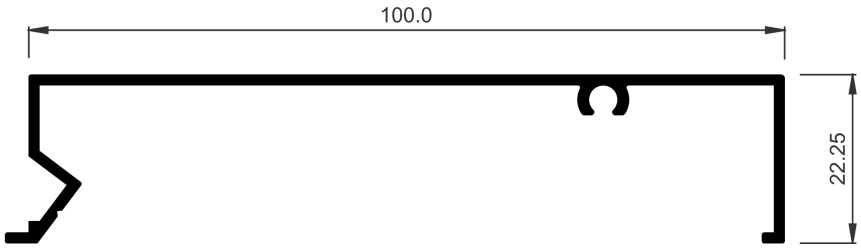


COR-2791	
Descripción	Cubre premarco 100 mm
Peso (g/m)	610,2
Superficie (dm²/m)	31,96
Ix (cm⁴)	1,03
Iy (cm⁴)	29,81
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

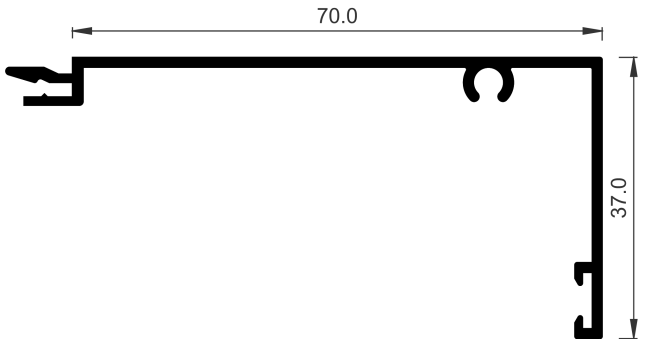


COR-2815	
Descripción	Tapé recto de 70 mm
Peso (g/m)	499,5
Superficie (dm²/m)	28,54
Ix (cm⁴)	2,16
Iy (cm⁴)	13,69

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

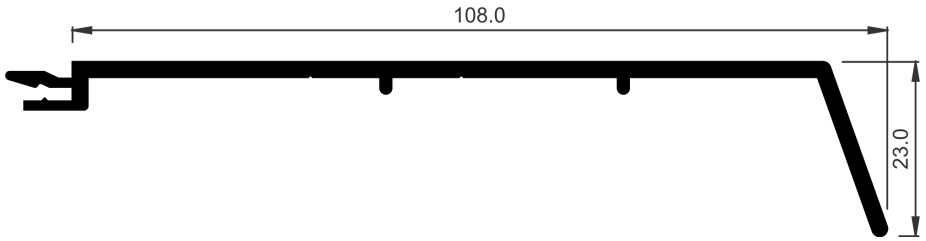

COR-2816	
Descripción	Tapé achaflanado de 108 mm
Peso (g/m)	753,3
Superficie (dm²/m)	29,58
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	37,19

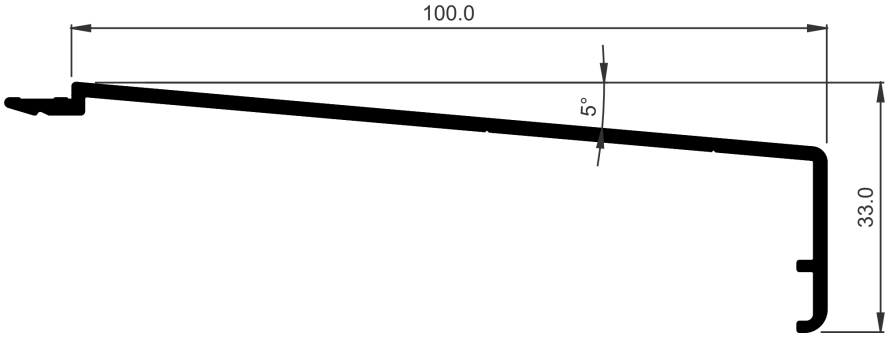


COR-2817	
Descripción	Alargadera con enganche de 100 mm
Peso (g/m)	626,4
Superficie (dm²/m)	27,69
Ix (cm⁴)	1,34
Iy (cm⁴)	29,29

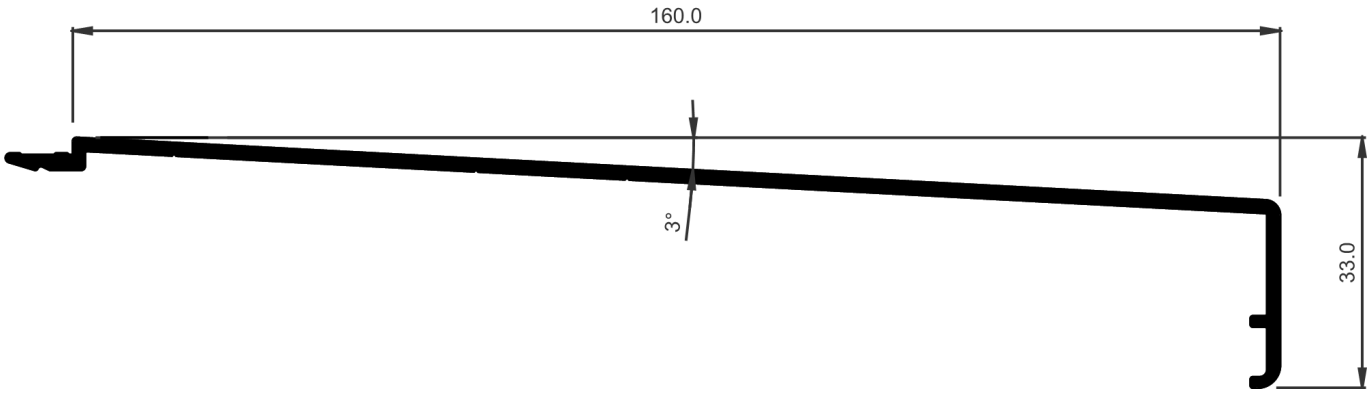


COR-2818	
Descripción	Alargadera con enganche de 160 mm
Peso (g/m)	901,8
Superficie (dm²/m)	39,76
Ix (cm⁴)	1,47
Iy (cm⁴)	97,1

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

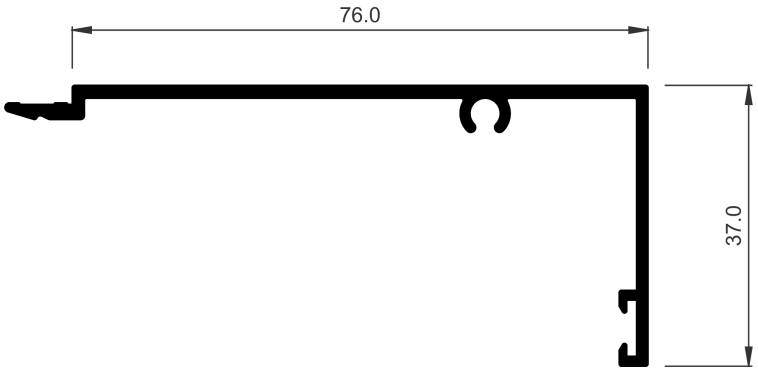


COR-2824	
Descripción	Tapé recto de 75 mm
Peso (g/m)	604,8
Superficie (dm^2/m)	27,93
Ix (cm^4)	2,46
Iy (cm^4)	17,14

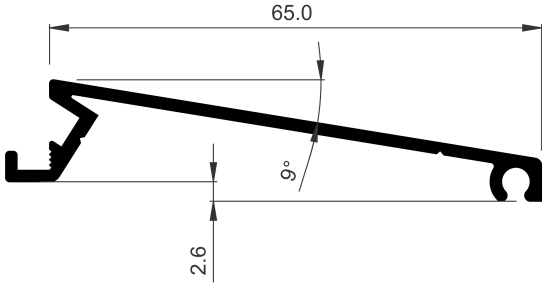

COR-2870	
Descripción	Alargadera de 65 mm
Peso (g/m)	415,8
Superficie (dm^2/m)	19,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	8,45
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

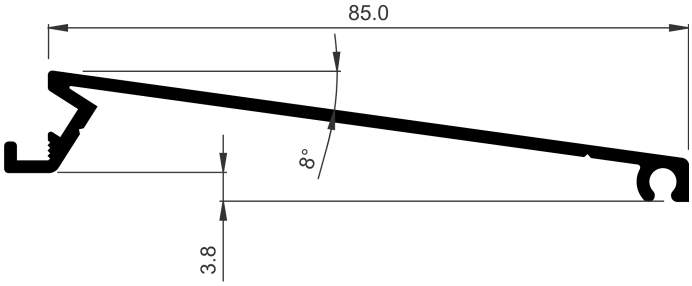


COR-2872	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	496,8
Superficie (dm^2/m)	23,92
Ix (cm^4)	0,3
Iy (cm^4)	16,49
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

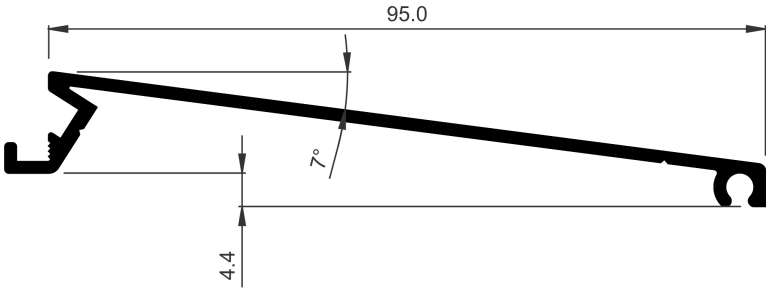


COR-2873	
Descripción	Alargadera de 95 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm^2/m)	25,92
Ix (cm^4)	0,35
Iy (cm^4)	21,83
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

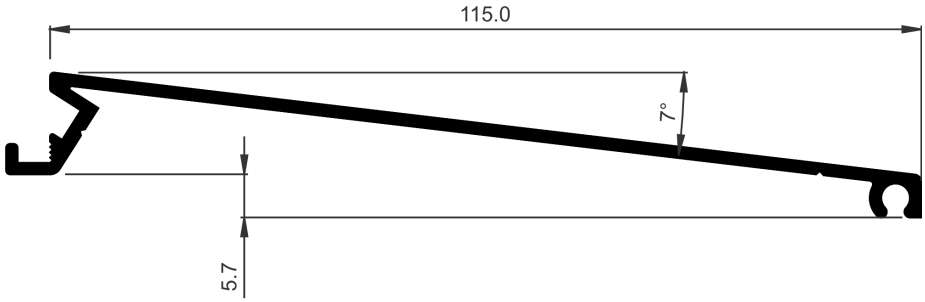

COR-2875	
Descripción	Alargadera de 115 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm²/m)	29,93
Ix (cm⁴)	0,45
Iy (cm⁴)	35,54
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

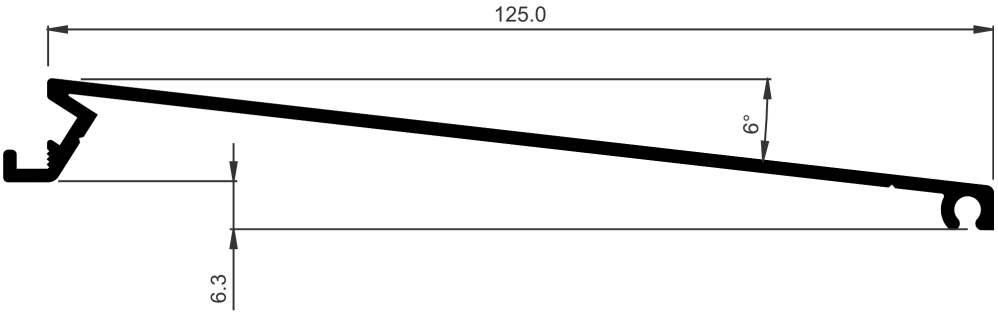


COR-2876	
Descripción	Alargadera de 125 mm
Peso (g/m)	656,1
Superficie (dm²/m)	31,93
Ix (cm⁴)	0,51
Iy (cm⁴)	44,06
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

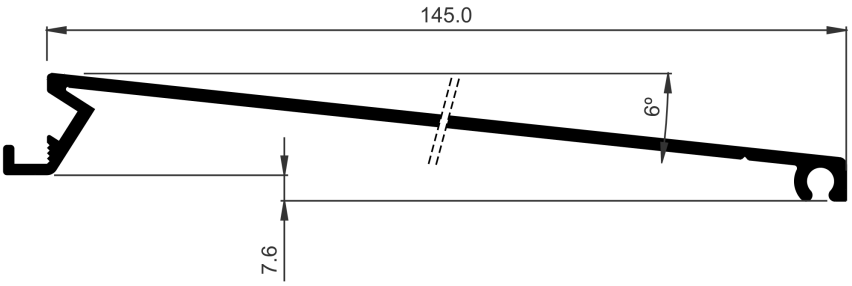


COR-2878	
Descripción	Alargadera de 145 mm
Peso (g/m)	737,1
Superficie (dm²/m)	35,94
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	64,8
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

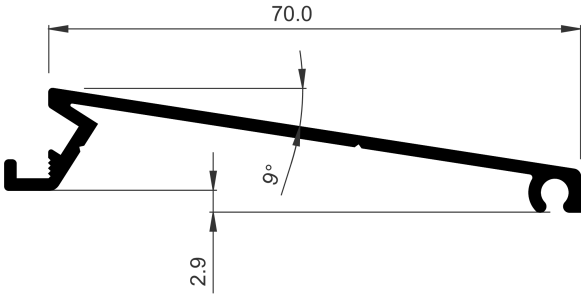


COR-2888	
Descripción	Alargadera de 70 mm
Peso (g/m)	437,4
Superficie (dm^2/m)	20,92
Ix (cm^4)	0,25
Iy (cm^4)	10,17
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

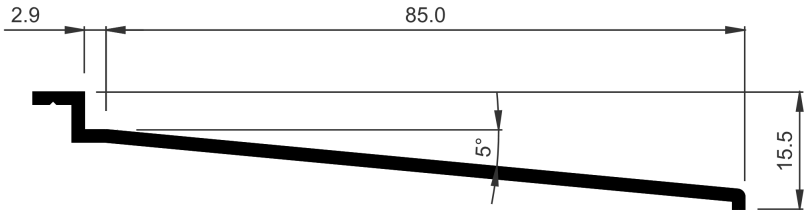


COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm^2/m)	20,54
Ix (cm^4)	0,19
Iy (cm^4)	12,95
Tornillería	812913

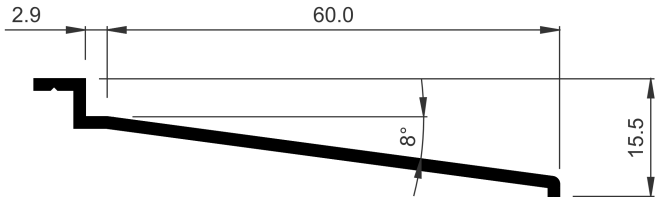

COR-7056	
Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm^2/m)	15,57
Ix (cm^4)	0,15
Iy (cm^4)	5
Tornillería	812913

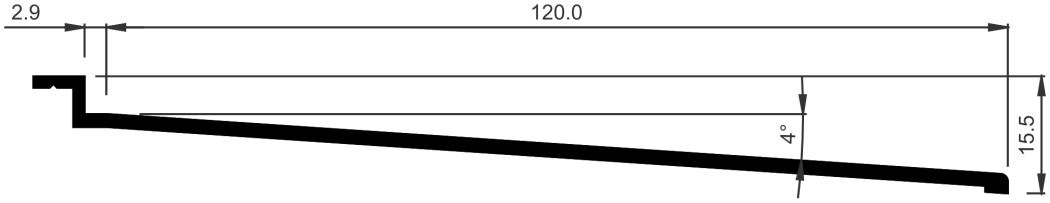


COR-7057	
Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	27,5
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	33,9
Tornillería	812913

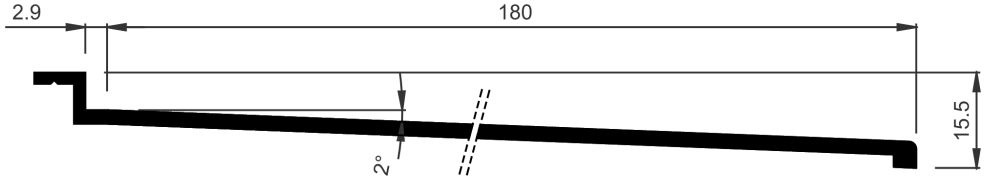


COR-7072	
Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	39,66
Ix (cm^4)	0,26
Iy (cm^4)	110,95
Tornillería	812913

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

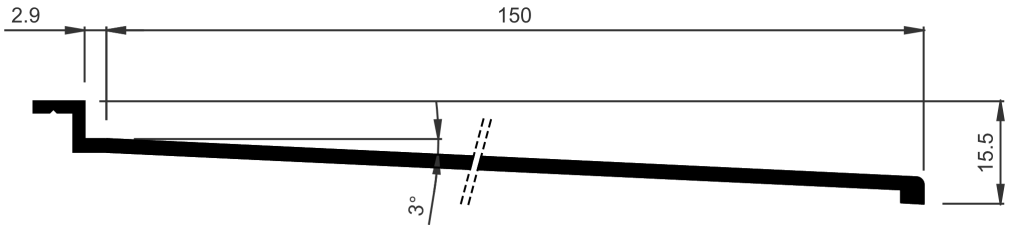


COR-7073	
Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	33,66
Ix (cm⁴)	0,22
Iy (cm⁴)	64,13
Tornillería	812913



COR-2705	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm²/m)	112,1
Ix (cm⁴)	0,58
Iy (cm⁴)	0,23
Tornillería	853913




COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm²/m)	13,98
Ix (cm⁴)	1,84
Iy (cm⁴)	0,36
Tornillería	853913




COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm²/m)	12,73
Ix (cm⁴)	0,9
Iy (cm⁴)	0,24
Tornillería	853913

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

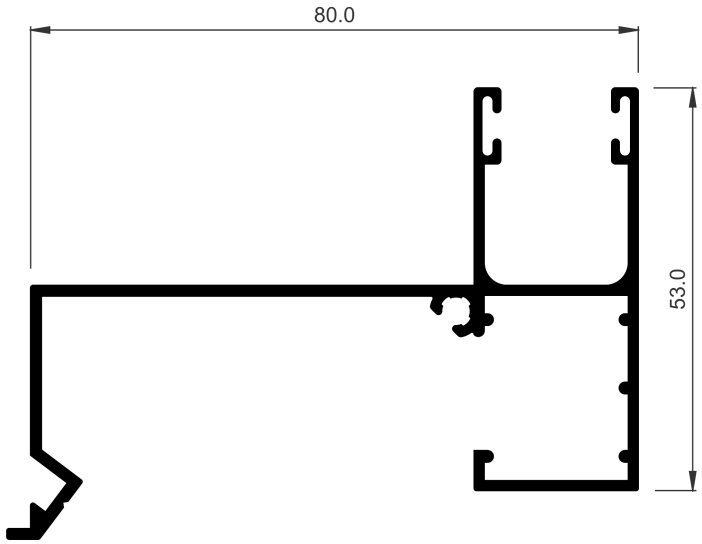

COR-2708	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	926,1
Superficie (dm^2/m)	50,34
Ix (cm^4)	7,61
Iy (cm^4)	29,27
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas

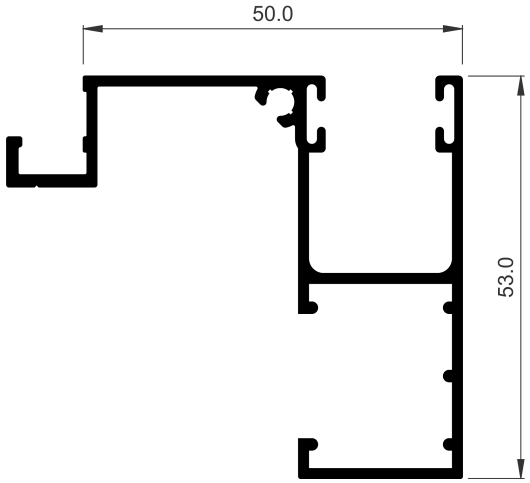


COR-2752	
Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758,7
Superficie (dm^2/m)	41,84
Ix (cm^4)	8,43
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

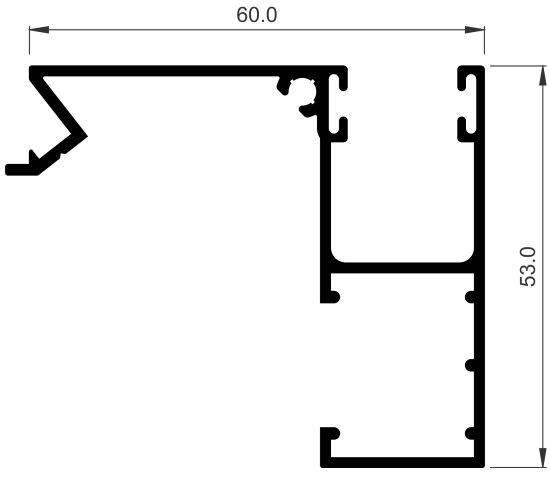


COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761,4
Superficie (dm^2/m)	42,42
Ix (cm^4)	8,9
Iy (cm^4)	10,72
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

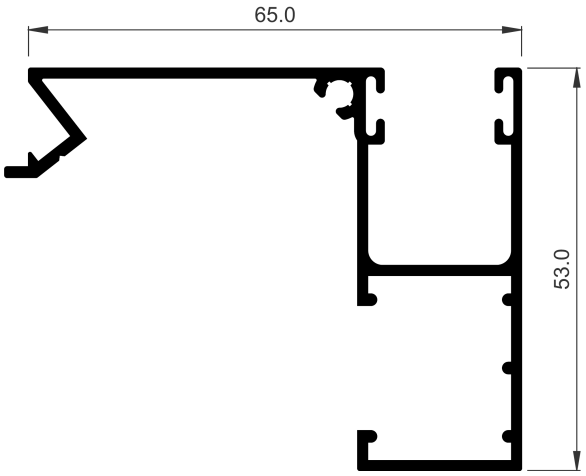

COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm^2/m)	43,42
Ix (cm^4)	9,13
Iy (cm^4)	13
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

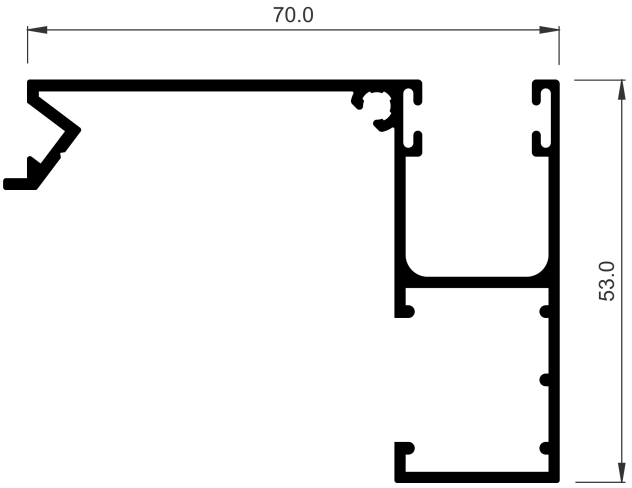


COR-2755	
Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm^2/m)	44,33
Ix (cm^4)	9,48
Iy (cm^4)	16,21
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

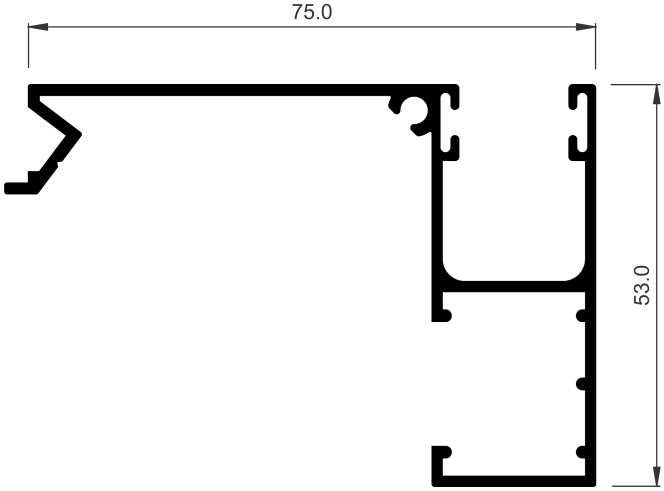


COR-2756	
Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm^2/m)	44,99
Ix (cm^4)	9,72
Iy (cm^4)	18,84
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

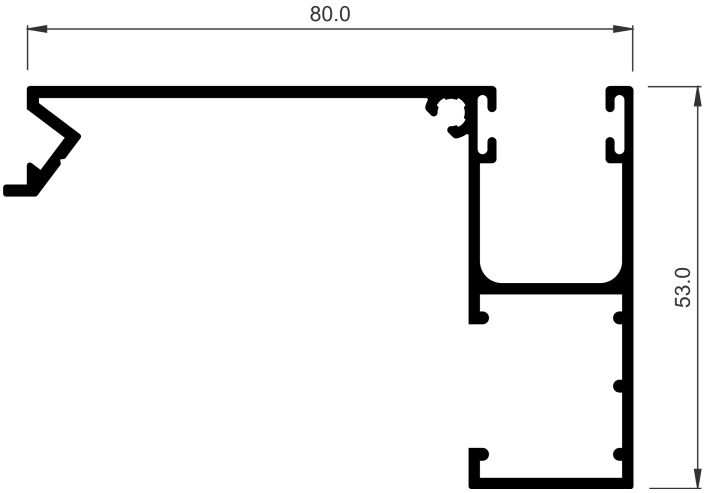

COR-2757	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm^2/m)	46,33
Ix (cm^4)	9,91
Iy (cm^4)	22,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

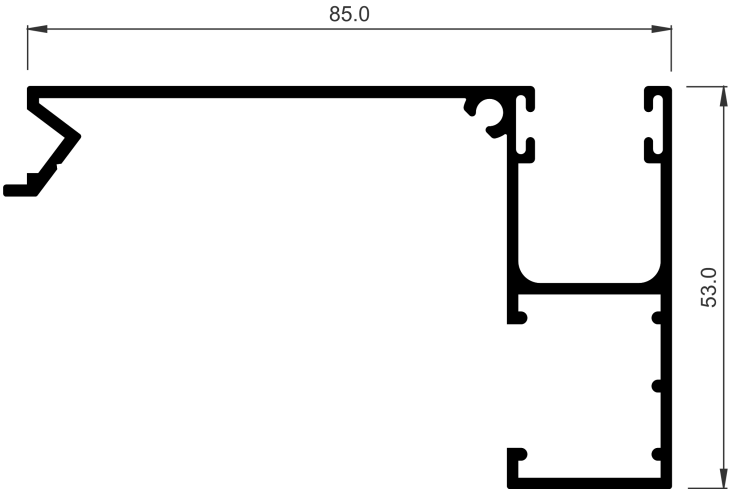


COR-2758	
Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm^2/m)	46,99
Ix (cm^4)	10,13
Iy (cm^4)	25,79
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

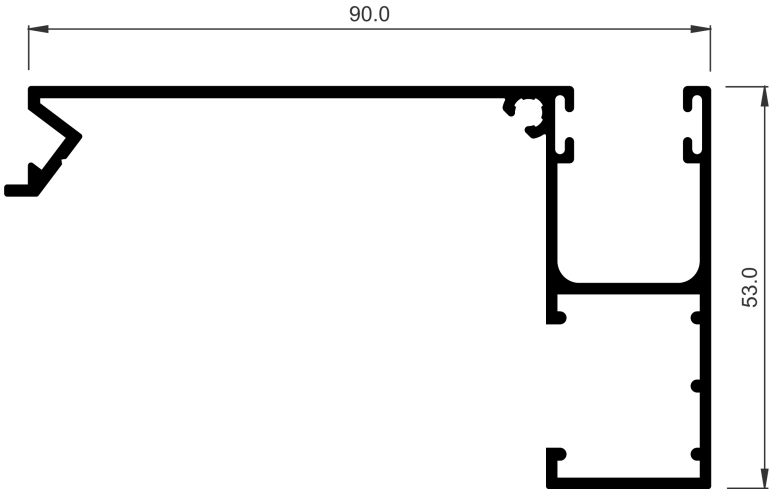


COR-2759	
Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm^2/m)	48,32
Ix (cm^4)	10,3
Iy (cm^4)	30,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

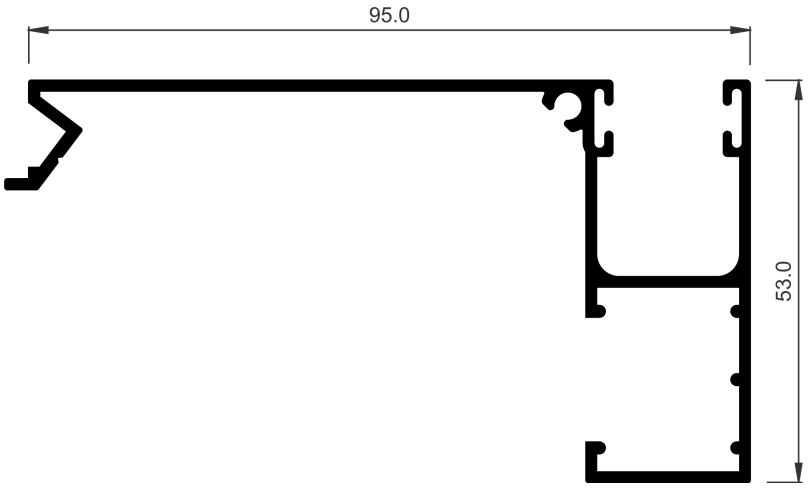


COR-2760	
Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm^2/m)	48,83
Ix (cm^4)	10,72
Iy (cm^4)	34,47
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

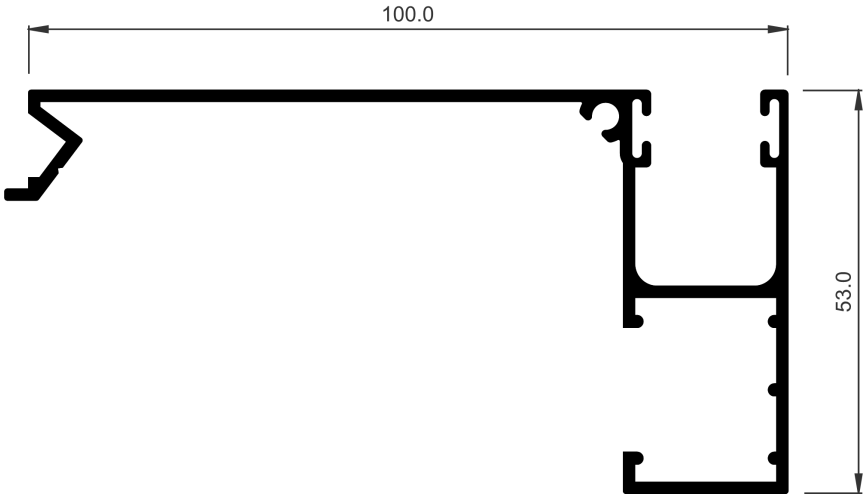


COR-2761	
Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	49,73
Ix (cm^4)	11,1
Iy (cm^4)	39,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

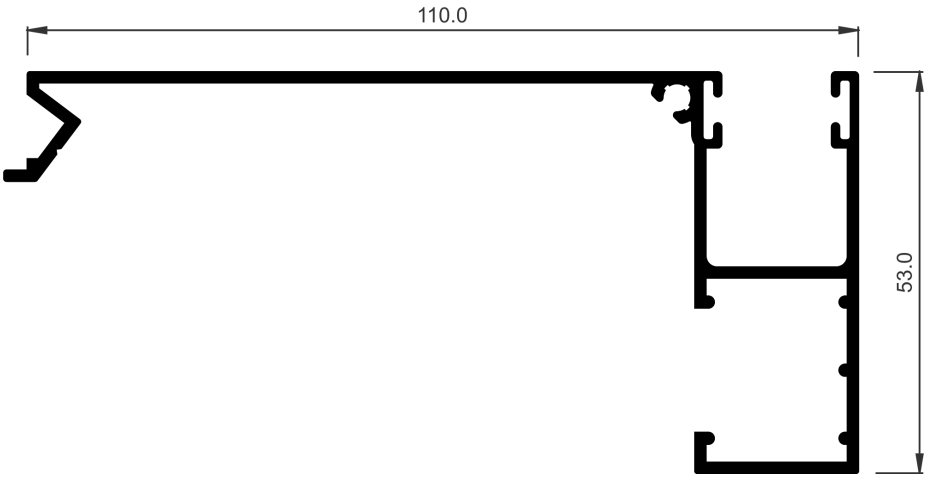


COR-2763	
Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm²/m)	52,13
Ix (cm⁴)	11,4
Iy (cm⁴)	50,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

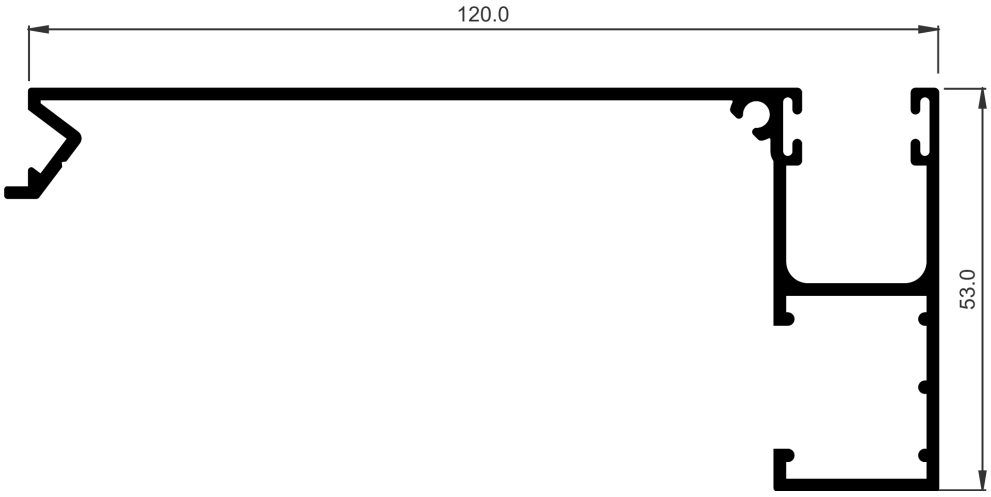


COR-2765	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1028,7
Superficie (dm²/m)	53,82
Ix (cm⁴)	63,68
Iy (cm⁴)	11,77
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

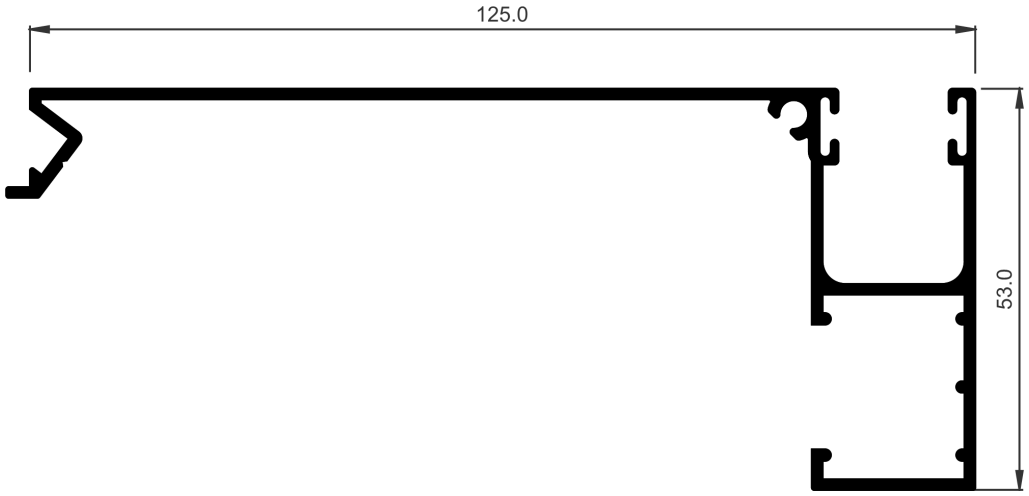


COR-2766	
Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm²/m)	54,82
Ix (cm⁴)	11,93
Iy (cm⁴)	70,69
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

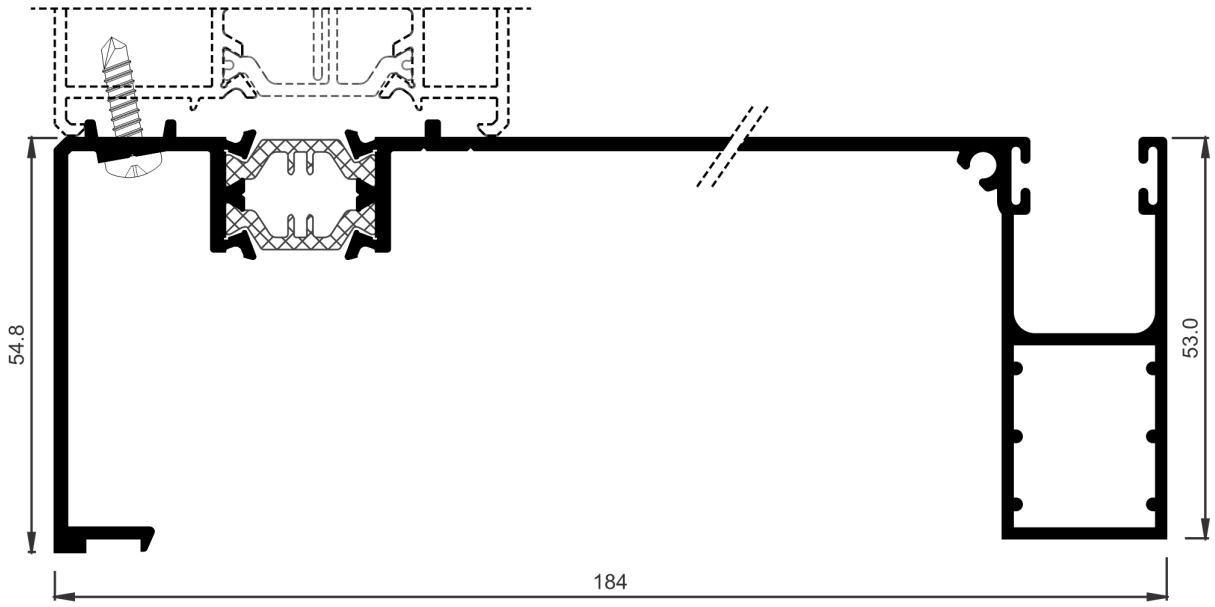


COR-2859	
Descripción	Guía de 184 mm
Peso (g/m)	2003,6
Superficie (dm²/m)	87,33
Ix (cm⁴)	21,87
Iy (cm⁴)	323,33
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

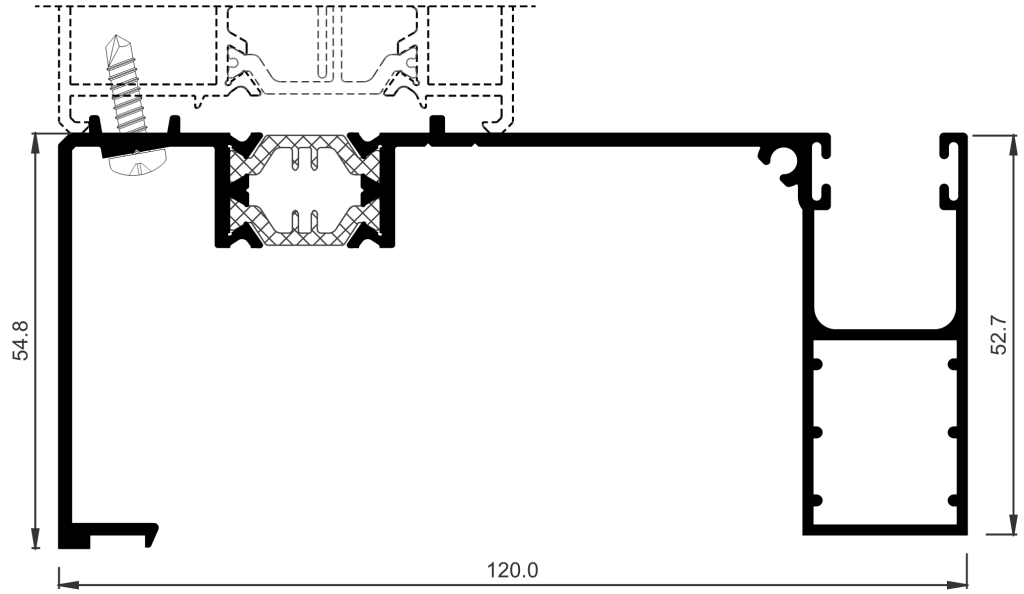


COR-2860	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1730,9
Superficie (dm²/m)	74,71
Ix (cm⁴)	19,16
Iy (cm⁴)	114,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

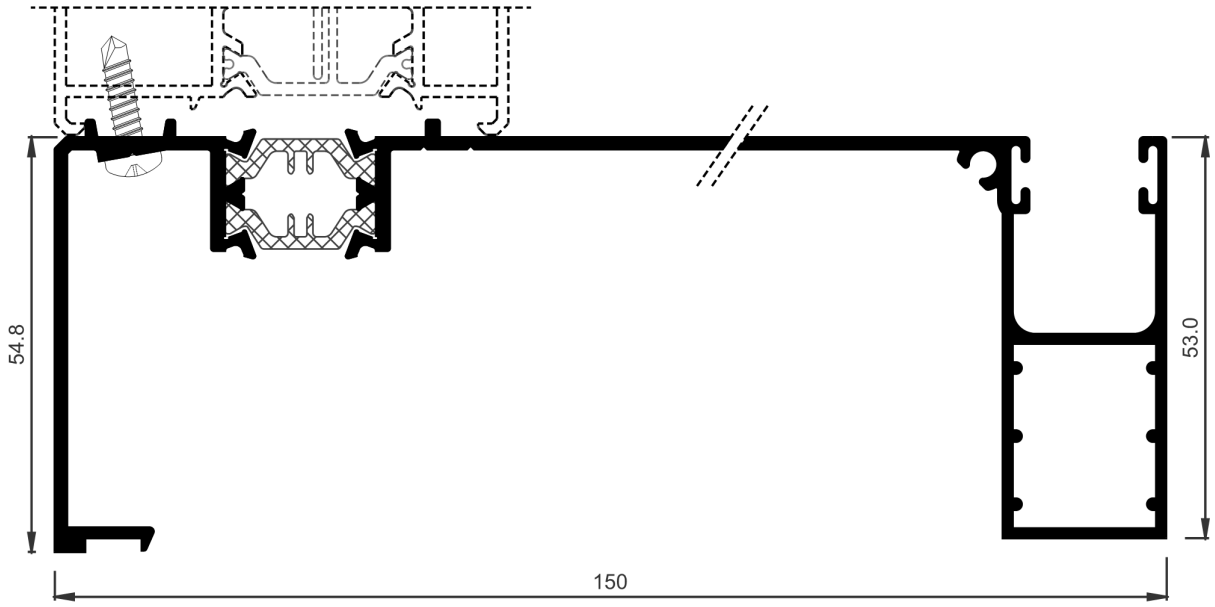


COR-2861	
Descripción	Guía de 150 mm
Peso (g/m)	1863,2
Superficie (dm²/m)	80,76
Ix (cm⁴)	20,57
Iy (cm⁴)	198,12
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

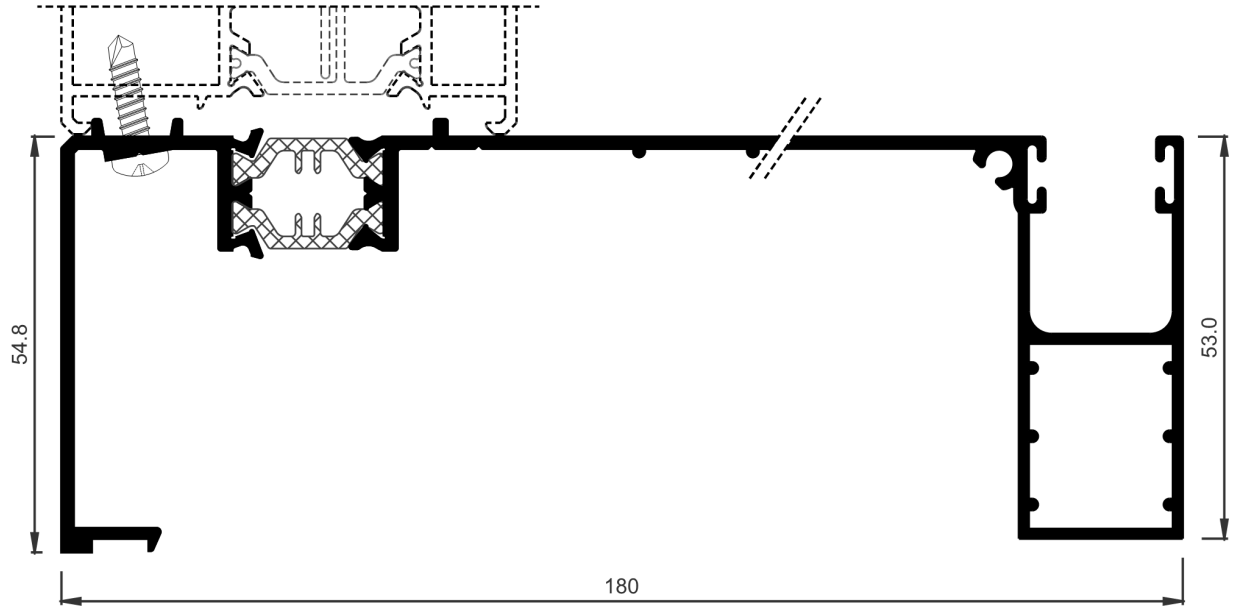


COR-2862	
Descripción	Guía de 180 mm
Peso (g/m)	2003,6
Superficie (dm²/m)	87,33
Ix (cm⁴)	21,85
Iy (cm⁴)	309,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

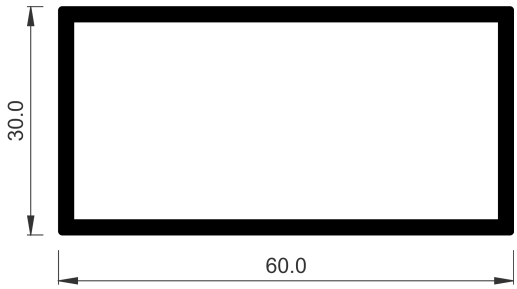


806030	
Descripción	Tubo de 60x30x2 mm
Peso (g/m)	928,8
Superficie (dm²/m)	34,4
Ix (cm⁴)	15,93
Iy (cm⁴)	5,29

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

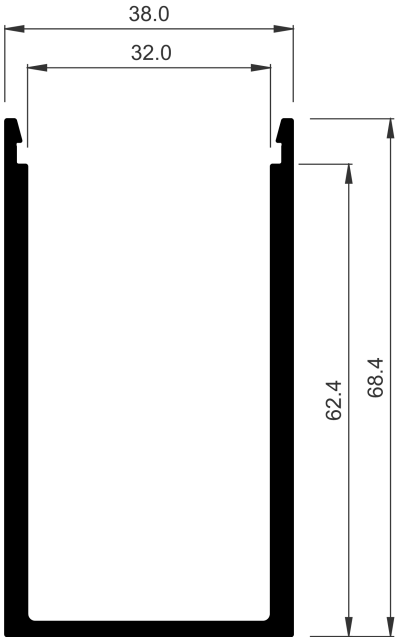

COR-1700	
Descripción	U de refuerzo
Peso (g/m)	1239,3
Superficie (dm^2/m)	34,5
Ix (cm^4)	20,05
Iy (cm^4)	12,71

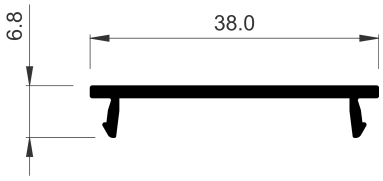


COR-1701	
Descripción	Tapa clipaje U refuerzo
Peso (g/m)	202,5
Superficie (dm^2/m)	10
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	1,09

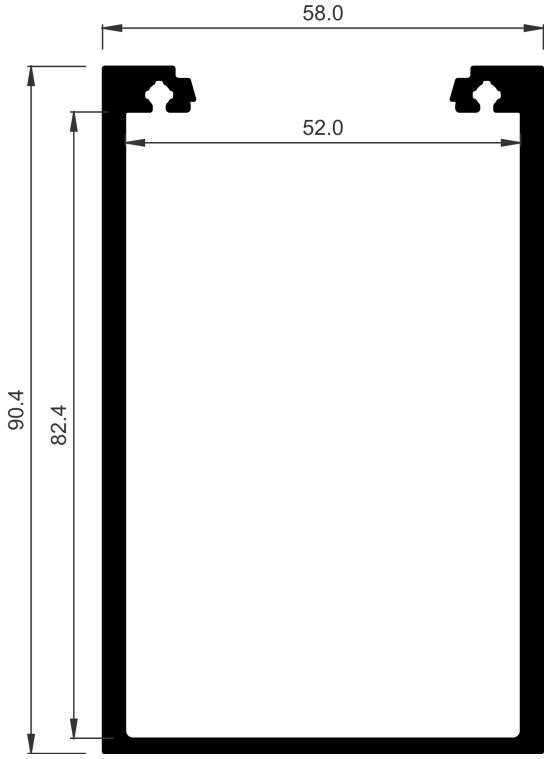


COR-1703	
Descripción	U de refuerzo 90x58 mm
Peso (g/m)	1952,1
Superficie (dm^2/m)	52,44
Ix (cm^4)	70,69
Iy (cm^4)	47,16
Observaciones	Con tapa Cor-1701. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

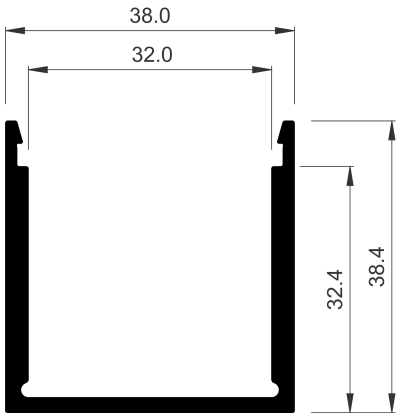


COR-1704	
Descripción	U refuerzo 40 mm
Peso (g/m)	743,31
Superficie (dm^2/m)	22,782
Ix (cm^4)	3,7728
Iy (cm^4)	7,089
Observaciones	Con tapa Cor-1701. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

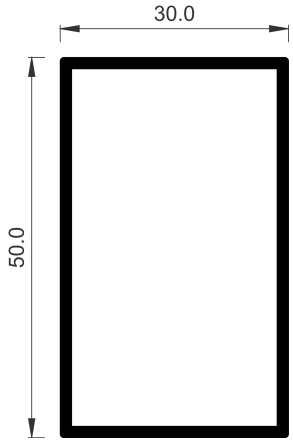

COR-6852	
Descripción	Tubo de 50x30 INOX
Ix (cm^4)	7,87
Iy (cm^4)	3,54




COR-7252	
Descripción	Tubo 25x25 INOX
Superficie (dm^2/m)	18,8
Ix (cm^4)	1,29
Iy (cm^4)	1,29

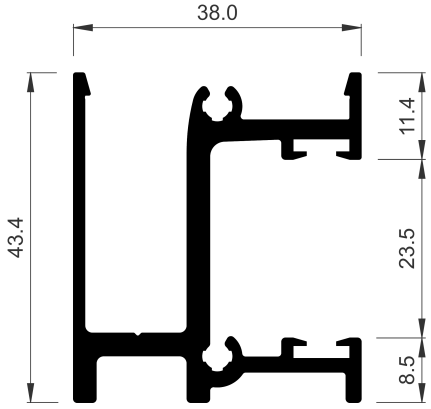


COR-8540	
Descripción	Soporte barandilla superpuesta
Peso (g/m)	1012,5
Superficie (dm^2/m)	34,51
Ix (cm^4)	7,15
Iy (cm^4)	5,04
Tapas	358542
Tornillería	814832 824222
Observaciones	Compatible con perfil Cor-1701

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

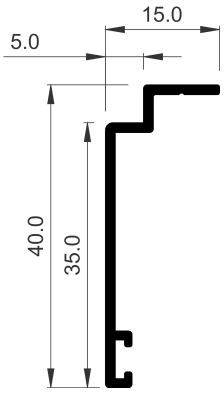


770229	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205
Superficie (dm^2/m)	12
Ix (cm^4)	1,38
Iy (cm^4)	0,11
Escuadra alineamiento	282730

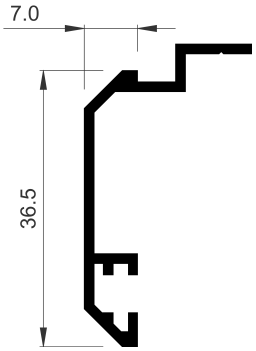

COR-2026	
Descripción	Solape 35 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	15,24
Ix (cm^4)	1,8
Iy (cm^4)	0,33
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.

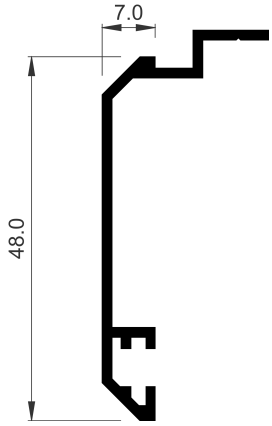


COR-2036	
Descripción	Solape 48 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	17,63
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.




COR-2725	
Descripción	Solape recto 22 mm
Peso (g/m)	245,7
Superficie (dm^2/m)	11,2
Ix (cm^4)	0,71
Iy (cm^4)	0,2
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504P-A2

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

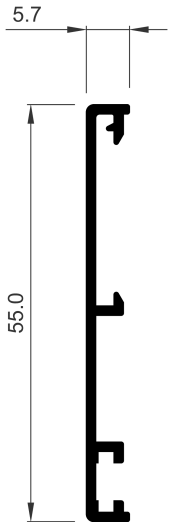

COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm^2/m)	16,03
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2731	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	183,6
Superficie (dm^2/m)	11
Ix (cm^4)	0,92
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212007 912100
Observaciones	Grapa 2705

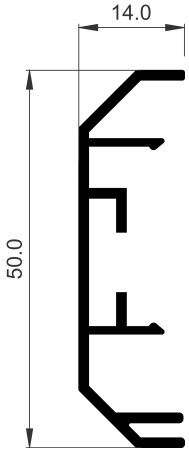


COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	21,82
Ix (cm^4)	2,94
Iy (cm^4)	1,75
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

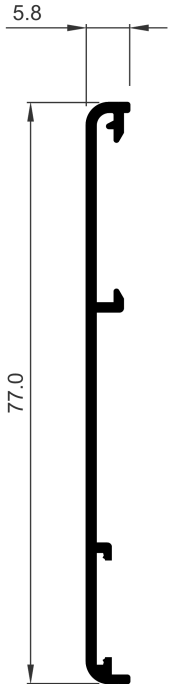

COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	19,66
Ix (cm^4)	7,31
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705

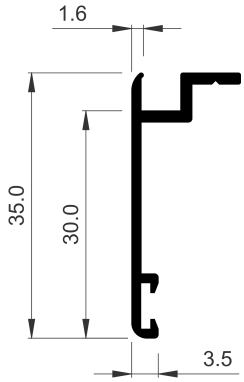


COR-2735	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205,2
Superficie (dm^2/m)	12,02
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	0,11
Tornillería	852913
Escuadra alineamiento	212007

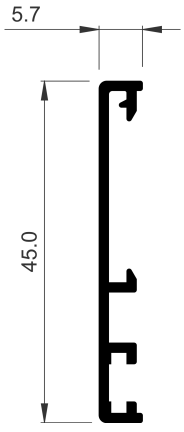


COR-2745	
Descripción	Solape recto 45 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm^2/m)	14,03
Ix (cm^4)	1,88
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

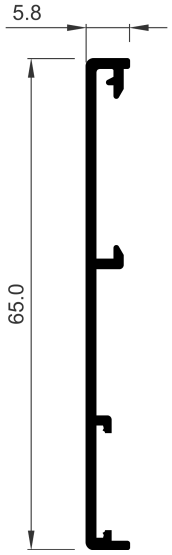


COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299,7
Superficie (dm^2/m)	17,49
Ix (cm^4)	4,7
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705

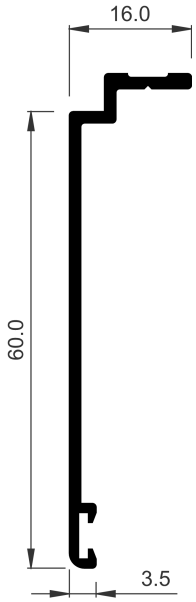


COR-2781	
Descripción	Solape recto 60 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	17,32
Ix (cm^4)	5,59
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

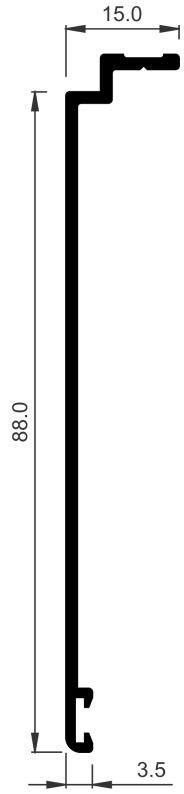

COR-2788	
Descripción	Solape recto 88 mm
Peso (g/m)	450,9
Superficie (dm^2/m)	22,92
Ix (cm^4)	14,88
Iy (cm^4)	0,19
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.

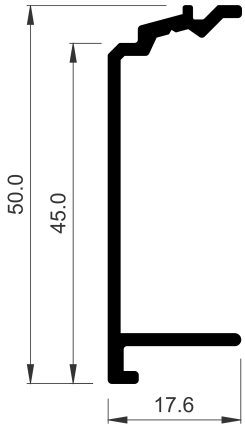


COR-2820	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	369,9
Superficie (dm^2/m)	16,72
Ix (cm^4)	4,19
Iy (cm^4)	0,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504P-A2.




COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	9,31
Ix (cm^4)	0,76
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Perfiles a escala

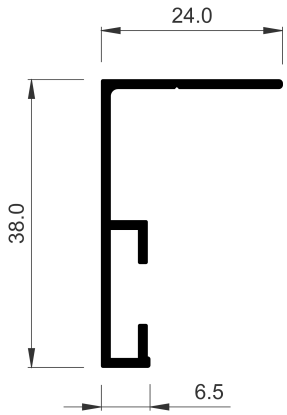

COR-2833	
Descripción	Tapajuntas atornillar 38 mm
Peso (g/m)	259,2
Superficie (dm^2/m)	16,08
Ix (cm^4)	1,74
Iy (cm^4)	0,37
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004

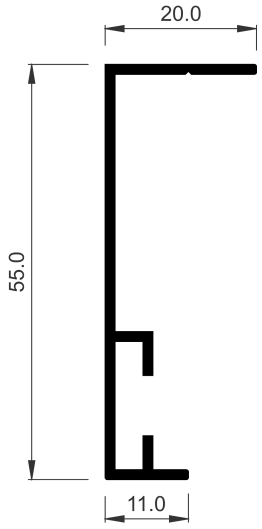


COR-2834	
Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	19,71
Ix (cm^4)	4,91
Iy (cm^4)	0,28
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004

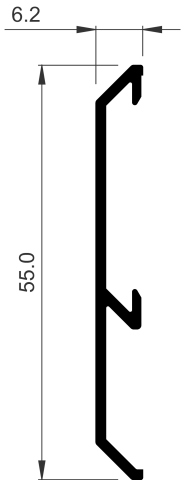


COR-2835	
Descripción	Solape de 55 mm
Peso (g/m)	253,8
Superficie (dm^2/m)	14,4
Ix (cm^4)	2,44
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

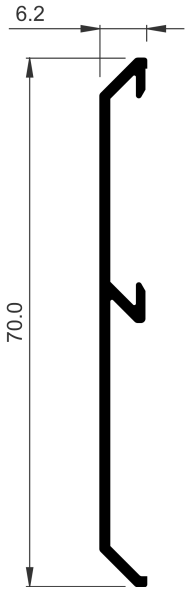


COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm^2/m)	17,4
Ix (cm^4)	4,74
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

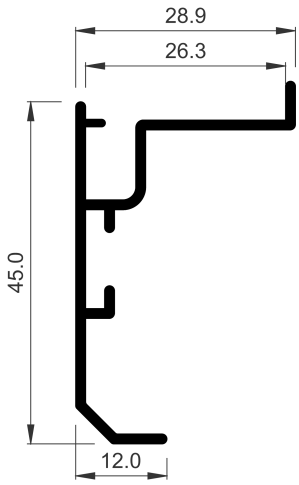


COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	372,6
Superficie (dm^2/m)	21,37
Ix (cm^4)	2,87
Iy (cm^4)	1
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Perfiles a escala

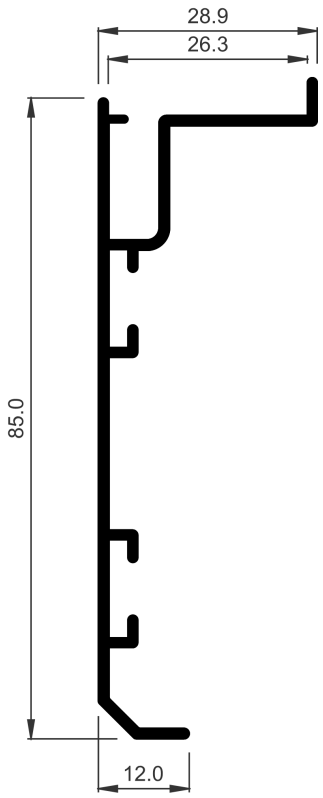

COR-2898	
Descripción	Solape de registro de 85 mm
Peso (g/m)	612,9
Superficie (dm^2/m)	33,06
Ix (cm^4)	17,56
Iy (cm^4)	1,24
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054



COR-7251	
Descripción	Unión de marcos oculta
Peso (g/m)	105,3
Superficie (dm^2/m)	5,15
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅2.9 mm DIN7504N-A2

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	102
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	103
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	103
237201	Junta interior	Sin color	Juntas	105
237202	Junta exterior	Sin color	Juntas	105
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color	Juntas	105
240125	Junta exterior acristalamiento 4,6 mm	Sin color	Juntas	105
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	105
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	105
240137	Junta exterior de sellado	Sin color	Juntas	105
240138	Junta interior de acristalamiento de 2 mm	Sin color	Juntas	105
240295	Resbalón para marco	Sin color	Varios	119
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	105
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	103
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	103
246802	Bala	Sin color	Varios	118
246830	Escuadra de bala	Sin color	Escuadra principal/secundaria	103
246831	Escuadra de bala	Sin color	Escuadra secundaria	104
246880	Tope exterior travesaño	Sin color	Tope travesaño exterior	114
247205	Escuadra de bala	Sin color	Escuadra secundaria	104
247230	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal/secundaria	103
247231	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal	103
247261	Espuma aislante 15 x 15 mm	Sin color	Varios	118
247270	Tope travesaño ventana	Sin color	Tope travesaño interior	114
247271	Tope travesaño balconera	Sin color	Tope travesaño interior	114
247281	Tope travesaño zócalos	Sin color	Tope travesaño interior	114
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	105
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	105
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	105
250620	Juego tapas condensación	Color	Tapas	113
250621	Tapa unión de marcos con refuerzo	Color	Tapas	114
257200	Juego tapas condensación	Negro	Tapas	113
257201	Tapa unión de marcos con refuerzo	Negro	Tapas	114
257210	Juego tapas condensación	Blanco	Tapas	113
257211	Tapa unión de marcos con refuerzo	Blanco	Tapas	114
257212	Tapa unión de marcos con refuerzo	Plata claro	Tapas	114
257213	Tapa unión de marcos con refuerzo	Plata oscuro	Tapas	114

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
257214	Tapa unión de marcos con refuerzo	7016CM	Tapas	114
257215	Tapa unión de marcos con refuerzo	9010CM	Tapas	114
257216	Tapa unión de marcos con refuerzo	Lacado Inox	Tapas	114
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color	Varios	118
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	103
277303	Junta Central Cor 70 CC16	Sin color	Juntas	105
277304	Angulo vulcanizado junta central COR70 CC16	Sin color	Juntas	105
277308	Juego de fresas inversor COR70 HO CC16	Sin color	Fresa	104
277320	Aislante galce de 47 mm x 12.5 mm	Sin color	Varios	118
277330	Aislante galce de 47 mm x 12 mm - Marco fijo	Sin color	Varios	118
282000	Manilla quita y pon	Plata	Manillas y cremonas	109
282001	Roseta compacta para manilla quita y pon	Blanco	Tapas	113
282002	Roseta compacta para manilla quita y pon	Negro	Tapas	113
282007	Roseta compacta para manilla quita y pon	Plata	Tapas	113
282730	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	102
287300	Aislante galce de 35 x 5 mm	Sin color	Varios	118
287310	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	102
287312	Juego de fresas travesaño COR70 HO CC16	Sin color	Fresa	104
293520	Pletina falleba C16	Sin color	Varios	119
293540	Pletina falleba C16	Sin color	Varios	119
293553	Punto de cierre en inversor	Sin color	Cerradero y cerradura	99
293555	Terminal soporte falleba	Sin color	Varios	119
293557	Punto de cierre en hoja coliso	Sin color	Cerradero y cerradura	99
293558	Remache punto cierre hoja	Sin color	Cerradero y cerradura	99
293570	Caja transmisión unidireccional	Sin color	Cerradero y cerradura	96
293590	Antifalsa maniobra	Sin color	Cerradero y cerradura	96
293660	Terminal hoja activa	Sin color	Varios	119
296800	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Varios	119
297001	Aireador lateral drch. 1250-100	Blanco	Aireadores	91
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro	Aireadores	91
297003	Aireador lateral drch. 1250-100	Color	Aireadores	91
297004	Aireador lateral drch. 1250-150	Blanco	Aireadores	91
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro	Aireadores	91
297006	Aireador lateral drch. 1250-150	Color	Aireadores	91
297007	Aireador lateral drch. 1250-180	Blanco	Aireadores	91
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro	Aireadores	91
297009	Aireador lateral drch. 1250-180	Color	Aireadores	91

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	91
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	91
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	91
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	91
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	91
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	91
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	91
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	91
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	91
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	91
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	91
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	91
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	92
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	92
297026	Aireador lateral drch. 2400-150	Color	Aireadores	92
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	92
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	92
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	92
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	92
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	92
297033	Aireador lateral drch. 3000-100	Color	Aireadores	92
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	92
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	92
297036	Aireador lateral drch. 3000-150	Color	Aireadores	92
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	92
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	92
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	92
297071	Aireador guia	Blanco	Aireadores	91
297072	Aireador guia	Negro	Aireadores	91
297073	Aireador guia	Color	Aireadores	91
297308	Juego de fresas inversor COR70 HO CC16	Sin color	Fresa	104
297901	Aireador lateral izq. 1250-100	Blanco	Aireadores	92
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro	Aireadores	92
297903	Aireador lateral izq. 1250-100	Color	Aireadores	92
297904	Aireador lateral izq. 1250-150	Blanco	Aireadores	92
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro	Aireadores	92
297906	Aireador lateral izq. 1250-150	Color	Aireadores	92

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297907	Aireador lateral izq. 1250-180	Blanco	Aireadores	92
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro	Aireadores	92
297909	Aireador lateral izq. 1250-180	Color	Aireadores	92
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	92
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	92
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	92
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	93
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	93
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	93
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	93
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	93
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	93
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	93
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	93
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	93
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	93
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	93
297926	Aireador lateral izq. 2400-150	Color	Aireadores	93
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	93
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	93
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	93
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	93
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	93
297933	Aireador lateral izq. 3000-100	Color	Aireadores	93
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	93
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	93
297936	Aireador lateral izq. 3000-150	Color	Aireadores	93
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	94
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	94
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	94
300001	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	94
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	94
300003	Perfil cubre guía exterior	Color	Aireadores	94
300006	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	94
300007	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	94
300008	Perfil cubre guía exterior	Color	Aireadores	94
304501	Compas pequeño drcha	Blanco	Compás	101

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
304502	Compas pequeño drcha	Negro	Compás	101
304505	Compas pequeño drcha	Color	Compás	101
304508	Compas pequeño drcha	Lacado Inox	Compás	101
304513	Compas pequeño drcha	Plata claro	Compás	101
304514	Compas pequeño drcha	Plata oscuro	Compás	101
304520	Compas mediano drcha	Sin color	Compás	101
304521	Compas mediano drcha	Blanco	Compás	101
304522	Compas mediano drcha	Negro	Compás	101
304525	Compas mediano drcha	Color	Compás	101
304528	Compas mediano drcha	Lacado Inox	Compás	101
304533	Compas mediano drcha	Plata claro	Compás	101
304534	Compas mediano drcha	Plata oscuro	Compás	101
304540	Compas grande drcha	Sin color	Compás	100
304541	Compas grande drcha	Blanco	Compás	100
304542	Compas grande drcha	Negro	Compás	100
304545	Compas grande drcha	Color	Compás	100
304548	Compas grande drcha	Lacado Inox	Compás	100
304553	Compas grande drcha	Plata claro	Compás	100
304554	Compas grande drcha	Plata oscuro	Compás	100
304560	Compas supermini derecha	Sin color	Compás	101
304561	Compas supermini derecha	Blanco	Compás	101
304562	Compas supermini derecha	Negro	Compás	101
304565	Compas supermini derecha	Color	Compás	101
304568	Compas supermini derecha	Lacado Inox	Compás	101
304573	Compas supermini derecha	Plata claro	Compás	101
304574	Compas supermini derecha	Plata oscuro	Compás	101
304601	Compas pequeño izquierda	Blanco	Compás	101
304602	Compas pequeño izquierda	Negro	Compás	101
304605	Compas pequeño izquierda	Color	Compás	101
304608	Compas pequeño izquierda	Lacado Inox	Compás	101
304613	Compas pequeño izquierda	Plata claro	Compás	101
304614	Compas pequeño izquierda	Plata oscuro	Compás	101
304621	Compas mediano izquierda	Blanco	Compás	101
304622	Compas mediano izquierda	Negro	Compás	101
304625	Compas mediano izquierda	Color	Compás	101
304628	Compas mediano izquierda	Lacado Inox	Compás	101
304633	Compas mediano izquierda	Plata claro	Compás	101

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
304634	Compas mediano izquierda	Plata oscuro	Compás	101
304641	Compas grande izquierda	Blanco	Compás	100
304642	Compas grande izquierda	Negro	Compás	100
304645	Compas grande izquierda	Color	Compás	100
304648	Compas grande izquierda	Lacado Inox	Compás	100
304653	Compas grande izquierda	Plata claro	Compás	100
304654	Compas grande izquierda	Plata oscuro	Compás	100
304661	Compas supermini izquierda	Blanco	Compás	101
304662	Compas supermini izquierda	Negro	Compás	101
304665	Compas supermini izquierda	Color	Compás	101
304668	Compas supermini izquierda	Lacado Inox	Compás	101
304673	Compas supermini izquierda	Plata claro	Compás	101
304674	Compas supermini izquierda	Plata oscuro	Compás	101
306802	Kit base cierre a marco	Sin color	Kit	107
306810	Refuerzo bisagras superiores	Sin color	Bisagra	96
306850	Bisagra oculta practicable	Sin color	Cerradero y cerradura	96
306851	Angulo reenvio suplementario	Sin color	Ángulo reenvío	120
306852	Juego clip retenedor	Sin color	Cerradero y cerradura	99
306856	Cerradero regulable marco	Sin color	Cerradero y cerradura	97
306859	Kit pasadores palanca bidirecional H.P.	Sin color	Kit	107
306860	Compás suplementario	Sin color	Compás	102
306861	Compás limitador	Sin color	Compás	102
306867	Ángulo reenvío resbalón OB	Sin color	Ángulo reenvío	120
306868	Angulo reenvio OB	Sin color	Ángulo reenvío	120
306869	Angulo reenvio H.P.	Sin color	Ángulo reenvío	120
306870	Palanca H.P.	Sin color	Pasador	112
306872	Cerradero inferior resbalon	Sin color	Cerradero y cerradura	97
306873	Cerradero doble inf-sup.	Sin color	Cerradero y cerradura	97
306874	Conjunto microventilacion CC16	Sin color	Cerradero y cerradura	98
306901	Bisagra practicable ventana dcha.	Blanco	Bisagra	95
306902	Bisagra practicable ventana dcha.	Negro	Bisagra	95
306905	Bisagra practicable ventana dcha.	Color	Bisagra	95
306908	Bisagra practicable ventana dcha.	Lacado Inox	Bisagra	95
306913	Bisagra practicable ventana dcha.	Plata claro	Bisagra	95
306914	Bisagra practicable ventana dcha.	Plata oscuro	Bisagra	95
306915	Bisagra practicable ventana dcha.	7016CM	Bisagra	95
306916	Bisagra practicable ventana dcha.	9010CM	Bisagra	95

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
306921	Bisagra practicable ventana izda.	Blanco	Bisagra	95
306922	Bisagra practicable ventana izda.	Negro	Bisagra	95
306925	Bisagra practicable ventana izda.	Color	Bisagra	95
306928	Bisagra practicable ventana izda.	Lacado Inox	Bisagra	95
306932	Bisagra practicable ventana izda.	Plata claro	Bisagra	95
306933	Bisagra practicable ventana izda.	Plata oscuro	Bisagra	95
306934	Bisagra practicable ventana izda.	7016CM	Bisagra	95
306935	Bisagra practicable ventana izda.	9010CM	Bisagra	95
306940	Juego bisagras OB HA drch.	Sin color	Bisagra	95
306941	Juego bisagras OB HA drch.	Blanco	Bisagra	95
306942	Juego bisagras OB HA drch.	Negro	Bisagra	95
306945	Juego bisagras OB HA drch.	Color	Bisagra	95
306948	Juego bisagras OB HA drch.	Lacado Inox	Bisagra	95
306953	Juego bisagras OB HA drch.	Plata claro	Bisagra	95
306954	Juego bisagras OB HA drch.	Plata oscuro	Bisagra	95
306955	Juego bisagras OB HA drch.	7016CM	Bisagra	95
306956	Juego bisagras OB HA drch.	9010CM	Bisagra	95
306961	Juego bisagras OB HP izqd.	Blanco	Bisagra	96
306962	Juego bisagras OB HP izqd.	Negro	Bisagra	96
306965	Juego bisagras OB HP izqd.	Color	Bisagra	96
306968	Juego bisagras OB HP izqd.	Lacado Inox	Bisagra	96
306973	Juego bisagras OB HP izqd.	Plata claro	Bisagra	96
306974	Juego bisagras OB HP izqd.	Plata oscuro	Bisagra	96
306975	Juego bisagras OB HP izqd.	7016CM	Bisagra	96
306976	Juego bisagras OB HP izqd.	9010CM	Bisagra	96
307041	Juego bisagras OB HA izqd.	Blanco	Bisagra	96
307042	Juego bisagras OB HA izqd.	Negro	Bisagra	96
307045	Juego bisagras OB HA izqd.	Color	Bisagra	96
307048	Juego bisagras OB HA izqd.	Lacado Inox	Bisagra	96
307053	Juego bisagras OB HA izqd.	Plata claro	Bisagra	96
307054	Juego bisagras OB HA izqd.	Plata oscuro	Bisagra	96
307055	Juego bisagras OB HA izqd.	7016CM	Bisagra	96
307056	Juego bisagras OB HA izqd.	9010CM	Bisagra	96
307061	Juego bisagras OB HP drch.	Blanco	Bisagra	96
307062	Juego bisagras OB HP drch.	Negro	Bisagra	96
307065	Juego bisagras OB HP drch.	Color	Bisagra	96
307068	Juego bisagras OB HP drch.	Lacado Inox	Bisagra	96

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
307073	Juego bisagras OB HP drch.	Plata claro	Bisagra	96
307074	Juego bisagras OB HP drch.	Plata oscuro	Bisagra	96
307201	Manillón Oscilo Paralela	Blanco	Manillas y cremonas	109
307202	Manillón Oscilo Paralela	Negro	Manillas y cremonas	109
307207	Manillón Oscilo Paralela	Plata	Manillas y cremonas	109
307301	Cremona OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	108
307302	Cremona OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	108
307305	Cremona OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	108
307308	Cremona OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
307312	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal	103
307313	Cremona OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	108
307314	Cremona OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
307315	Cremona OB Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	108
307316	Cremona OB Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	108
307381	Juego de fresas hoja inversora COR70 HO CC16	Sin color	Fresa	104
307386	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal	103
307500	Manilla acero inoxidable	Inox	Manillas y cremonas	109
307501	Manilla Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	108
307502	Manilla Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	108
307505	Manilla Cortizo	Color	Manillas y cremonas	108
307508	Manilla Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
307513	Manilla Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	108
307514	Manilla Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
307515	Manilla Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	108
307516	Manilla Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	108
308161	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Blanco	Kit	106
308162	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Negro	Kit	106
308165	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Color	Kit	106
308168	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Lacado Inox	Kit	106
308173	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Plata claro	Kit	106
308174	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Plata oscuro	Kit	106
308176	Kit OB 1h cierre marco sin compás	7016CM	Kit	106
308177	Kit OB 1h cierre marco sin compás	9010CM	Kit	106
308261	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Blanco	Kit	107
308262	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Negro	Kit	107
308265	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Color	Kit	107
308268	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Lacado Inox	Kit	107

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
308273	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Plata claro	Kit	107
308274	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Plata oscuro	Kit	107
308275	Kit OB 2h cierre marco sin compás	7016CM	Kit	107
308276	Kit OB 2h cierre marco sin compás	9010CM	Kit	107
314501	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Blanco	Compás	101
314502	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Negro	Compás	101
314505	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Color	Compás	101
314508	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Lacado Inox	Compás	101
314512	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Plata claro	Compás	101
314513	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Plata oscuro	Compás	101
314521	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Blanco	Compás	100
314522	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Negro	Compás	100
314525	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Color	Compás	100
314528	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Lacado Inox	Compás	100
314532	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Plata claro	Compás	100
314533	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Plata oscuro	Compás	100
314541	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Blanco	Compás	100
314542	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Negro	Compás	100
314545	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Color	Compás	100
314548	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Lacado Inox	Compás	100
314552	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Plata claro	Compás	100
314553	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Plata oscuro	Compás	100
314601	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Blanco	Compás	101
314602	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Negro	Compás	101
314605	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Color	Compás	101
314608	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Lacado Inox	Compás	101
314612	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Plata claro	Compás	101
314613	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Plata oscuro	Compás	101
314621	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Blanco	Compás	100
314622	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Negro	Compás	100
314625	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Color	Compás	100
314628	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Lacado Inox	Compás	100
314632	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Plata claro	Compás	100
314633	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Plata oscuro	Compás	100
314641	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Blanco	Compás	100
314642	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Negro	Compás	100
314645	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Color	Compás	100

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
314648	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Lacado Inox	Compás	100
314652	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Plata claro	Compás	100
314653	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Plata oscuro	Compás	100
316886	Conjunto resbalón	Sin color	Cerradero y cerradura	98
317001	Aireador lateral drch. 1250-130	Blanco	Aireadores	91
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro	Aireadores	91
317003	Aireador lateral drch. 1250-130	Color	Aireadores	91
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	91
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	91
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	91
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	92
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	92
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	92
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	92
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	92
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	92
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	118
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	118
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	119
317300	Juego tapas inversor COR70 HO CC16	Sin color	Tapas	113
317312	Juego de fresas travesaño COR70 HO CC16	Sin color	Fresa	104
317323	Calzo para vidrio	Sin color	Asiento vidrio	94
317353	Cerradero inversor fijo	Sin color	Cerradero y cerradura	97
317380	Juego de fresas hoja inversora COR70 HO CC16	Sin color	Fresa	104
317398	Troquel CC16 c-pulmón neumático	Sin color	Troquel	117
317399	Troquel CC16	Sin color	Troquel	117
317501	Manilla Cortizo reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	108
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro	Manillas y cremonas	108
317503	Manilla Cortizo reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	108
317504	Manilla Cortizo reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
317505	Manilla Cortizo reforzada	Color	Manillas y cremonas	108
317508	Manilla Cortizo reforzada	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
317509	Manilla Cortizo reforzada	7016CM	Manillas y cremonas	108
317511	Manilla Cortizo reforzada	9010CM	Manillas y cremonas	108
317901	Aireador lateral izq. 1250-130	Blanco	Aireadores	92
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro	Aireadores	92
317903	Aireador lateral izq. 1250-130	Color	Aireadores	92

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	93
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	93
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	93
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	93
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	93
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	93
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	94
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	94
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	94
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	94
317959	Aireador rejilla interior	Marrón	Aireadores	94
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	93
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	93
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	93
318161	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Blanco	Kit	106
318162	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Negro	Kit	106
318165	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Color	Kit	106
318168	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Lacado Inox	Kit	106
318173	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Plata claro	Kit	106
318174	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Plata oscuro	Kit	106
318175	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	7016CM	Kit	106
318176	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	9010CM	Kit	106
318261	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Blanco	Kit	107
318262	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Negro	Kit	107
318265	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Color	Kit	107
318268	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Lacado Inox	Kit	107
318273	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Plata claro	Kit	107
318274	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Plata oscuro	Kit	107
318275	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	7016CM	Kit	107
318276	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	9010CM	Kit	107
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color	Fresa	104
319944	Repuesto hembra mecanizado escuadra principal	Sin color	Varios	119
319945	Repuesto hembra mecanizado escuadra de bala	Sin color	Varios	119
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color	Troquel	118
323510	Cremona Cortizo O-B con llave	Blanco	Manillas y cremonas	108
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro	Manillas y cremonas	108
323523	Cremona Cortizo O-B con llave	Color	Manillas y cremonas	108

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
323524	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	108
323525	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
323526	Cremona Cortizo O-B con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
323527	Cremona Cortizo O-B con llave	7016CM	Manillas y cremonas	108
323528	Cremona Cortizo O-B con llave	9010CM	Manillas y cremonas	108
327201	Manillón oscilo paralela con llave	Blanco	Manillas y cremonas	109
327202	Manillón oscilo paralela con llave	Negro	Manillas y cremonas	109
327207	Manillón oscilo paralela con llave	Plata	Manillas y cremonas	109
327301	Juego carros OPA 200 DX	Sin color	Rodamiento	112
327302	Juego carros OPA 200 SX	Sin color	Rodamiento	112
327305	Kit ángulos OPA DX	Sin color	Ángulo reenvío	120
327306	Kit ángulos OPA SX	Sin color	Ángulo reenvío	120
327307	Kit cerraderos OPA	Sin color	Cerradero y cerradura	99
327320	Cierre perimetral vertical OPA 940-1140 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	98
327321	Cierre perimetral vertical OPA 1141-1340 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	97
327322	Cierre perimetral vertical OPA 1341-1540 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	98
327323	Cierre perimetral vertical OPA 1541-1740 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	98
327324	Cierre perimetral vertical OPA 1741-1940 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	98
327325	Cierre perimetral vertical OPA 1941-2140 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	98
327326	Cierre perimetral vertical OPA 2141-2340 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	99
327327	Cierre perimetral vertical OPA 2341-2440 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	98
327328	Extensión para 2740mm	Sin color	Cerradero y cerradura	99
327329	Cierre perimetral horizontal OPA 760-1090 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	97
327330	Cierre perimetral horizontal OPA 1091-1490 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	97
327331	Cierre perimetral horizontal OPA 1491-1890 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	97
327332	Cierre perimetral horizontal OPA 1891-2040 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	97
327341	Kit carriles OPA 970 mm	Blanco	Kit	107
327342	Kit carriles OPA 970 mm	Negro	Kit	107
327343	Kit carriles OPA 970 mm	Plata	Kit	107
327344	Kit carriles OPA 970 mm	Color	Kit	107
327361	Kit carriles OPA 1320 mm	Blanco	Kit	107
327362	Kit carriles OPA 1320 mm	Negro	Kit	107
327363	Kit carriles OPA 1320 mm	Plata	Kit	107
327364	Kit carriles OPA 1320 mm	Color	Kit	107
327381	Kit carriles OPA 1720 mm	Blanco	Kit	107
327382	Kit carriles OPA 1720 mm	Negro	Kit	107
327383	Kit carriles OPA 1720 mm	Plata	Kit	107

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
327384	Kit carriles OPA 1720 mm	Color	Kit	107
327391	Kit carriles OPA 2040 mm	Blanco	Kit	107
327392	Kit carriles OPA 2040 mm	Negro	Kit	107
327393	Kit carriles OPA 2040 mm	Plata	Kit	107
327394	Kit carriles OPA 2040 mm	Color	Kit	107
327401	Juego embellecedores OPA	Blanco	Tapas	113
327402	Juego embellecedores OPA	Negro	Tapas	113
327403	Juego embellecedores OPA	Plata	Tapas	113
327411	Juego embellecedores carros y refuerzos OPA	Blanco	Tapas	113
327412	Juego embellecedores carros y refuerzos OPA	Negro	Tapas	113
327413	Juego embellecedores carros y refuerzos OPA	Plata	Tapas	113
327706	Manilla Polaris Block	7016CM	Manillas y cremonas	109
327707	Manilla Polaris Block	9010CM	Manillas y cremonas	109
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	94
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	94
328161	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Blanco	Kit	106
328162	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Negro	Kit	106
328168	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Color	Kit	106
328169	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Plata claro	Kit	106
328170	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Plata oscuro	Kit	106
328171	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	7016CM	Kit	106
328172	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	9010CM	Kit	106
328173	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Lacado Inox	Kit	106
328261	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Blanco	Kit	106
328262	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Negro	Kit	106
328268	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Color	Kit	106
328269	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Plata claro	Kit	106
328270	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Plata oscuro	Kit	106
328271	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	7016CM	Kit	106
328272	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	9010CM	Kit	106
328273	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Lacado Inox	Kit	106
329161	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Blanco	Kit	106
329162	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Negro	Kit	106
329168	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Color	Kit	106
329169	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Plata claro	Kit	106
329170	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Plata oscuro	Kit	106
329171	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	7016CM	Kit	106

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
329172	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	9010CM	Kit	106
329173	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Lacado Inox	Kit	106
329261	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Blanco	Kit	106
329262	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Negro	Kit	106
329268	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Color	Kit	106
329269	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Plata claro	Kit	106
329270	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Plata oscuro	Kit	106
329271	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	7016CM	Kit	106
329272	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	9010CM	Kit	106
329273	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Lacado Inox	Kit	106
329871	Motor de cadena 300N	Blanco	Motorización	110
329872	Motor de cadena 300N	Negro	Motorización	110
329873	Motor de cadena 300N	Plata	Motorización	110
329881	Motor de cadena 300+300N synchro	Blanco	Motorización	110
329882	Motor de cadena 300+300N synchro	Negro	Motorización	110
329883	Motor de cadena 300+300N synchro	Plata	Motorización	110
329890	Receptor de radio con salida para pulsador	Sin color	Motorización	110
329891	Emisor de radio 2 canales	Sin color	Motorización	110
329892	Emisor de radio 4 canales	Sin color	Motorización	110
329893	Emisor de radio multicanal	Sin color	Motorización	110
337101	Falleba OB E15 fija HBB 400-470	Sin color	Pasador	111
337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700	Sin color	Pasador	111
337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130	Sin color	Pasador	111
337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380	Sin color	Pasador	111
337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630	Sin color	Pasador	111
337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740	Sin color	Pasador	111
337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990	Sin color	Pasador	111
337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240	Sin color	Pasador	111
337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490	Sin color	Pasador	111
337113	Angular superior 2ª hoja Lh<505	Sin color	Ángulo reenvío	120
337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359	Sin color	Ángulo reenvío	120
337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690	Sin color	Ángulo reenvío	120
337116	Ángulo reenvío inferior oscilo LBB 360-1.690	Sin color	Ángulo reenvío	120
337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530	Sin color	Ángulo reenvío	120
337121	Falleba de palanca fija HBB 471-700	Sin color	Pasador	112
337122	Falleba de palanca fija HBB 701-880	Sin color	Pasador	112
337123	Falleba de palanca fija HBB 881-1.130	Sin color	Pasador	112

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
337124	Falleba de palanca fija HBB 1.131-1.380	Sin color	Pasador	111
337125	Falleba de palanca fija HBB 1.381-1.630	Sin color	Pasador	112
337126	Falleba de palanca fija HBB 1.631-1.740	Sin color	Pasador	112
337127	Falleba de palanca fija HBB 1.741-1.990	Sin color	Pasador	112
337128	Falleba de palanca fija HBB 1.991-2.240	Sin color	Pasador	112
337129	Falleba de palanca fija HBB 2.241-2.490	Sin color	Pasador	112
337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320	Sin color	Pasador	111
337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540	Sin color	Pasador	110
337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240	Sin color	Pasador	110
337135	Calzo bisagra - soporte compás	Sin color	Bisagra	95
337137	Soporte bisagra izquierda	Sin color	Bisagra	96
337138	Soporte bisagra derecha	Sin color	Bisagra	96
337141	Cerradero de bulón	Sin color	Cerradero y cerradura	97
337142	Cerradero de seguridad	Sin color	Cerradero y cerradura	97
337143	Cerradero falsa maniobra izquierdo	Sin color	Cerradero y cerradura	97
337144	Cerradero falsa maniobra derecho	Sin color	Cerradero y cerradura	97
337145	Cierre presión oculto marco	Sin color	Cerradero y cerradura	98
337146	Cierre presión oculto hoja	Sin color	Cerradero y cerradura	98
337151	Bisagra angular oculta izquierda	Sin color	Bisagra	94
337152	Bisagra angular oculta derecha	Sin color	Bisagra	94
337154	Falso compás	Sin color	Compás	102
337155	Brazo falso compás izquierda	Sin color	Compás	100
337156	Brazo falso compás derecha	Sin color	Compás	100
337161	Frontal compás oculto LBB 505-640	Sin color	Compás	102
337162	Frontal compás oculto LBB 641-840	Sin color	Compás	102
337163	Frontal compás oculto LBB 841-1.090	Sin color	Compás	102
337164	Frontal compás oculto LBB 1.091-1.340	Sin color	Compás	102
337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda	Sin color	Compás	99
337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha	Sin color	Compás	99
337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda	Sin color	Compás	99
337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha	Sin color	Compás	99
337170	Cerradero central abatible	Sin color	Cerradero y cerradura	97
337175	Brazo abatible derecha	Sin color	Compás	99
337176	Brazo abatible izquierda	Sin color	Compás	99
337177	Falleba abatible variable con compás LBB 791-1290	Sin color	Pasador	111
337178	Falleba abatible variable con compás LBB 1291-1740	Sin color	Pasador	111
337179	Falleba abatible variable con compás LBB 1741-2240	Sin color	Pasador	111

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640	Sin color	Bisagra	95
337182	Brazo bisagra superior LBB 641-840	Sin color	Bisagra	95
337183	Brazo bisagra superior LBB 841-1.090	Sin color	Bisagra	95
337184	Brazo bisagra superior LBB 1.091-1.340	Sin color	Bisagra	95
337186	Adaptador para corte recto	Sin color	Cerradero y cerradura	96
337187	Delimitador de apertura 90°	Sin color	Cerradero y cerradura	98
337501	Manilla Polaris recta	Blanco	Manillas y cremonas	109
337502	Manilla Polaris recta	Negro	Manillas y cremonas	109
337505	Manilla Polaris recta	Color	Manillas y cremonas	109
337508	Manilla Polaris recta	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
337513	Manilla Polaris recta	Plata claro	Manillas y cremonas	109
337514	Manilla Polaris recta	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
337515	Manilla Polaris recta	7016CM	Manillas y cremonas	109
337516	Manilla Polaris recta	9010CM	Manillas y cremonas	109
337701	Manilla Polaris Block	Blanco	Manillas y cremonas	109
337702	Manilla Polaris Block	Negro	Manillas y cremonas	109
337705	Manilla Polaris Block	Color	Manillas y cremonas	109
337708	Manilla Polaris Block	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
337713	Manilla Polaris Block	Plata claro	Manillas y cremonas	109
337714	Manilla Polaris Block	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
339871	Motor de cadena 24V - 300N	Blanco	Motorización	110
339872	Motor de cadena 24V - 300N	Negro	Motorización	110
339873	Motor de cadena 24V - 300N	Plata	Motorización	110
339881	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Blanco	Motorización	110
339882	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Negro	Motorización	110
339883	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Plata	Motorización	110
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color	Varios	118
342705	Grapa para solapes	Sin color	Varios	119
342744	Grapa para solapes	Sin color	Varios	119
342842	Grapa para solapes	Sin color	Varios	119
343503	Espuma aislante de 35 mm x 3 mm	Sin color	Varios	118
358541	Tapa soporte Cor-8540	Blanco	Tapas	113
358542	Tapa soporte Cor-8540	Negro	Tapas	113
358543	Tapa soporte Cor-8540	Color	Tapas	113
358544	Tapa soporte Cor-8540	Plata claro	Tapas	113
358545	Tapa soporte Cor-8540	Plata oscuro	Tapas	113
358546	Tapa soporte Cor-8540	Lacado Inox	Tapas	113

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
358547	Tapa soporte Cor-8540	7016CM	Tapas	113
358548	Tapa soporte Cor-8540	9010CM	Tapas	113
363151	Base cremona extraible OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	108
363152	Base cremona extraible OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	108
363153	Base cremona extraible OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	108
363154	Base cremona extraible OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
363155	Base cremona extraible OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	108
363156	Base cremona extraible OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
363157	Base cremona extraible OB Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	108
363158	Base cremona extraible OB Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	108
363171	Maneta extraible Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	108
363172	Maneta extraible Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	108
363173	Maneta extraible Cortizo	Color	Manillas y cremonas	108
363174	Maneta extraible Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	108
363175	Maneta extraible Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	108
363176	Maneta extraible Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	108
363177	Maneta extraible Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	108
363178	Maneta extraible Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	108
371780	Juego tapas seccionables para tapés	Sin color	Tapas	113
387501	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Blanco	Manillas y cremonas	109
387502	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Negro	Manillas y cremonas	109
387503	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Color	Manillas y cremonas	109
387504	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Lacado Inox	Manillas y cremonas	109
387505	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Plata claro	Manillas y cremonas	109
387506	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Plata oscuro	Manillas y cremonas	109
387507	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	7016CM	Manillas y cremonas	109
387508	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	9010CM	Manillas y cremonas	109
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color	Varios	119
812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color	Tornillería	115
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	115
813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	115
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color	Tornillería	115
813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	115
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	115
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	115
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	116
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color	Tornillería	116

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
814260	Tornillos DIN7981 Ø4,2x60	Sin color	Tornillería	116
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5	Sin color	Tornillería	116
814809	Tornillos DIN7981 Ø4,8x9,5	Sin color	Tornillería	117
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13	Sin color	Tornillería	116
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	116
814822	Tornillos DIN7981 Ø4,8x22	Sin color	Tornillería	116
814825	Tornillos DIN7981 Ø4,8x25	Sin color	Tornillería	116
814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32	Sin color	Tornillería	116
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45	Sin color	Tornillería	116
814850	Tornillos DIN7981 Ø4,8x50	Sin color	Tornillería	116
814860	Tornillos DIN7981 Ø4,8x60	Sin color	Tornillería	116
814870	Tornillos DIN7981 Ø4,8x70	Sin color	Tornillería	116
814880	Tornillos DIN7981 Ø4,8x80	Sin color	Tornillería	116
815525	Tornillos DIN7981 Ø5,5x25	Sin color	Tornillería	117
815545	Tornillos DIN7981 Ø5,5x45	Sin color	Tornillería	117
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19	Sin color	Tornillería	117
822995	Tornillos DIN7982 Ø2,9x9,5	Sin color	Tornillería	117
823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19	Sin color	Tornillería	117
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5	Sin color	Tornillería	117
823919	Tornillos DIN7982 Ø3,9x19	Sin color	Tornillería	117
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19	Sin color	Tornillería	117
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22	Sin color	Tornillería	117
824260	Tornillos DIN7982 Ø4,2x60	Sin color	Tornillería	117
824825	Tornillos DIN7982 Ø4,8x25	Sin color	Tornillería	117
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13	Sin color	Tornillería	115
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	115
844845	Tornillos DIN7504M Ø4,8x45	Sin color	Tornillería	115
852913	Tornillos DIN7504M Ø2,9x13	Sin color	Tornillería	114
853522	Tornillos DIN7504O Ø3,5x22	Sin color	Tornillería	115
853525	Tornillos DIN7504O Ø3,5x25	Sin color	Tornillería	115
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color	Tornillería	115
853922	Tornillos DIN7504M Ø3,9x22	Sin color	Tornillería	114
854232	Tornillos DIN7504O Ø4,2x32	Sin color	Tornillería	115
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	102
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	Tapas	113
920101	Tapa desagüe con deflector	Blanco	Tapas	113
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	102

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	102


4. ACCESORIOS

IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


AIREADORES




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297072	Aireador guia	Negro
297071		Blanco
297073		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro
297001		Blanco
297003		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro
317001		Blanco
317003		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro
297004		Blanco
297006		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro
297007		Blanco
297009		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297011		Blanco
297013		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro
317011		Blanco
317013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro
297014		Blanco
297016		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297017		Blanco
297019		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro
297021		Blanco
297023		Color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
317031		Blanco
317033		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297024		Blanco
297026		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco
297033		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
317091		Blanco
317093		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco
297036		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro
317901		Blanco
317903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro
317911		Blanco
317913		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
297914		Blanco
297916		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro
297917		Blanco
297919		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297921		Blanco
297923		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro
317931		Blanco
317933		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
297924		Blanco
297926		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro
297927		Blanco
297929		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297931		Blanco
297933		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro
317991		Blanco
317993		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
297934		Blanco
297936		Color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro
297937		Blanco
297939		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317952	Aireador rejilla interior	Negro
317951		Blanco
317953		Color
317954		Lacado Inox
317959		Marrón
327955		Plata claro
327956		Plata oscuro

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro
300001		Blanco
300003		Color
OBS.	A 3 metros. Para aireador guía.	


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300007	Perfil cubre guía exterior	Negro
300006		Blanco
300008		Color
OBS.	A 2,4 metros. Para aireador guía.	

ASIENTO VIDRIO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317323	Calzo para vidrio	Sin color

BISAGRA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337152	Bisagra angular oculta derecha	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337151	Bisagra angular oculta izquierda	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306902	Bisagra practicable ventana dcha.	Negro
306901		Blanco
306905		Color
306908		Lacado Inox
306913		Plata claro
306914		Plata oscuro
306915		7016CM
306916		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306922	Bisagra practicable ventana izda.	Negro
306921		Blanco
306925		Color
306928		Lacado Inox
306932		Plata claro
306933		Plata oscuro
306934		7016CM
306935		9010CM

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337184	Brazo bisagra superior LBB 1.091-1.340	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337182	Brazo bisagra superior LBB 641-840	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337183	Brazo bisagra superior LBB 841-1.090	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337135	Calzo bisagra - soporte compás	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306942	Juego bisagras OB HA drch.	Negro
306940		Sin color
306941		Blanco
306945		Color
306948		Lacado Inox
306953		Plata claro
306954		Plata oscuro
306955		7016CM
306956		9010CM

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307042	Juego bisagras OB HA izqd.	Negro
307041		Blanco
307045		Color
307048		Lacado Inox
307053		Plata claro
307054		Plata oscuro
307055		7016CM
307056		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307062	Juego bisagras OB HP drch.	Negro
307061		Blanco
307065		Color
307068		Lacado Inox
307073		Plata claro
307074		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306962	Juego bisagras OB HP izqd.	Negro
306961		Blanco
306965		Color
306968		Lacado Inox
306973		Plata claro
306974		Plata oscuro
306975		7016CM
306976		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306810	Refuerzo bisagras superiores	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337138	Soporte bisagra derecha	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337137	Soporte bisagra izquierda	Sin color


CERRADERO Y CERRADURA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337186	Adaptador para corte recto	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293590	Antifalsa maniobra	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306850	Bisagra oculta practicable	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293570	Caja transmisión unidireccional	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337170	Cerradero central abatible	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337141	Cerradero de bulón	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337142	Cerradero de seguridad	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306873	Cerradero doble inf-sup.	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337144	Cerradero falsa maniobra derecho	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337143	Cerradero falsa maniobra izquierdo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306872	Cerradero inferior resbalon	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317353	Cerradero inversor fijo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306856	Cerradero regulable marco	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327330	Cierre perimetral horizontal OPA 1091-1490 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327331	Cierre perimetral horizontal OPA 1491-1890 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327332	Cierre perimetral horizontal OPA 1891-2040 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327329	Cierre perimetral horizontal OPA 760-1090 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327321	Cierre perimetral vertical OPA 1141-1340 mm	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327322	Cierre perimetral vertical OPA 1341-1540 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327323	Cierre perimetral vertical OPA 1541-1740 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327324	Cierre perimetral vertical OPA 1741-1940 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327325	Cierre perimetral vertical OPA 1941-2140 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327326	Cierre perimetral vertical OPA 2141-2340 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327327	Cierre perimetral vertical OPA 2341-2440 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327320	Cierre perimetral vertical OPA 940-1140 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337146	Cierre presión oculto hoja	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337145	Cierre presión oculto marco	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306874	Conjunto microventilacion CC16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
316886	Conjunto resbalón	Sin color
OBS.	Válido para hoja pasiva O/B y hoja practicable (ambas)	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337187	Delimitador de apertura 90°	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327328	Extensión para 2740mm	Sin color
OBS.	Debe montarse SIEMPRE con el cierre perimetral vertical Ref. 327326	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306852	Juego clip retenedor	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327307	Kit cerraderos OPA	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293557	Punto de cierre en hoja coliso	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293553	Punto de cierre en inversor	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293558	Remache punto cierre hoja	Sin color
OBS.	Cánula de 50 uds. Para máquinas manuales y automáticas.	

COMPÁS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337175	Brazo abatible derecha	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337176	Brazo abatible izquierda	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337156	Brazo falso compás derecha	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337155	Brazo falso compás izquierda	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314542	Compas grande OB dcha. maniobra lógica	Negro
314541		Blanco
314545		Color
314548		Lacado Inox
314552		Plata claro
314553		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314642	Compas grande OB izq. maniobra lógica	Negro
314641		Blanco
314645		Color
314648		Lacado Inox
314652		Plata claro
314653		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304542	Compas grande drcha	Negro
304540		Sin color
304541		Blanco
304545		Color
304548		Lacado Inox
304553		Plata claro
304554		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304642	Compas grande izquierda	Negro
304641		Blanco
304645		Color
304648		Lacado Inox
304653		Plata claro
304654		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314522	Compas mediano OB dcha. maniobra lógica	Negro
314521		Blanco
314525		Color
314528		Lacado Inox
314532		Plata claro
314533		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314622	Compas mediano OB izq. maniobra lógica	Negro
314621		Blanco
314625		Color
314628		Lacado Inox
314632		Plata claro
314633		Plata oscuro


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304522	Compas mediano drcha	Negro	304622	Compas mediano izquierda	Negro
304520		Sin color	304621		Blanco
304521		Blanco	304625		Color
304525		Color	304628		Lacado Inox
304528		Lacado Inox	304633		Plata claro
304533		Plata claro	304634		Plata oscuro
304534		Plata oscuro			





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314502	Compas pequeño OB dcha. maniobra lógica	Negro	314602	Compas pequeño OB izq. maniobra lógica	Negro
314501		Blanco	314601		Blanco
314505		Color	314605		Color
314508		Lacado Inox	314608		Lacado Inox
314512		Plata claro	314612		Plata claro
314513		Plata oscuro	314613		Plata oscuro





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304502	Compas pequeño drcha	Negro	304602	Compas pequeño izquierda	Negro
304501		Blanco	304601		Blanco
304505		Color	304605		Color
304508		Lacado Inox	304608		Lacado Inox
304513		Plata claro	304613		Plata claro
304514		Plata oscuro	304614		Plata oscuro







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304562	Compas supermini derecha	Negro	304662	Compas supermini izquierda	Negro
304560		Sin color	304661		Blanco
304561		Blanco	304665		Color
304565		Color	304668		Lacado Inox
304568		Lacado Inox	304673		Plata claro
304573		Plata claro	304674		Plata oscuro
304574		Plata oscuro			

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306861	Compás limitador	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306860	Compás suplementario	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337154	Falso compás	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337164	Frontal compás oculto LBB 1.091-1.340	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337161	Frontal compás oculto LBB 505-640	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337162	Frontal compás oculto LBB 641-840	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337163	Frontal compás oculto LBB 841-1.090	Sin color

ESCUADRA ALINEAMIENTO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920135	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912100	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287310	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960023	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207004	Escuadra alineamiento	Sin color
OBS.	Para solapes o tapajuntas	

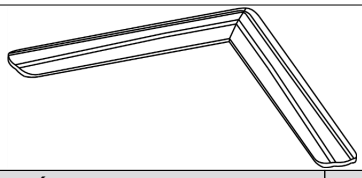


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282730	Escuadra alineamiento	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios

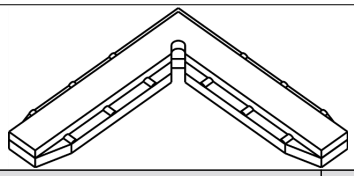


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212008	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212007	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242831	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277004	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
245054	Escuadra alineamiento	Sin color


ESCUADRA PRINCIPAL



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247231	Escuadra inyección	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307386	Escuadra inyección	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307312	Escuadra inyección	Sin color

ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246830	Escuadra de bala	Sin color
OBS.	Bala 246802	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247230	Escuadra inyección	Sin color


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios

ESCUADRA SECUNDARIA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247205	Escuadra de bala	Sin color
OBS.	Bala 246802	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246831	Escuadra de bala	Sin color
OBS.	Bala 237002	


FRESA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color
OBS.	Eje ∅32 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307381	Juego de fresas hoja inversora COR70 HO CC16	Sin color
OBS.	Eje 40 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317380	Juego de fresas hoja inversora COR70 HO CC16	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277308	Juego de fresas inversor COR70 HO CC16	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297308	Juego de fresas inversor COR70 HO CC16	Sin color
OBS.	Eje 40 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287312	Juego de fresas travesaño COR70 HO CC16	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317312	Juego de fresas travesaño COR70 HO CC16	Sin color
OBS.	Eje 40 mm	


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios

JUNTAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277304	Angulo vulcanizado junta central COR70 CC16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277303	Junta Central Cor 70 CC16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237202	Junta exterior	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240125	Junta exterior acristalamiento 4,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240137	Junta exterior de sellado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237201	Junta interior	Sin color
OBS.	Engatillado cruce de hojas. Bobina de 200 m.l.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240138	Junta interior de acristalamiento de 2 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios

KIT




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
328162	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Negro
328161		Blanco
328168		Color
328169		Plata claro
328170		Plata oscuro
328171		7016CM
328172		9010CM
328173		Lacado Inox




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329162	Kit OB 1H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Negro
329161		Blanco
329168		Color
329169		Plata claro
329170		Plata oscuro
329171		7016CM
329172		9010CM
329173		Lacado Inox




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
308162	Kit OB 1h cierre marco sin compás	Negro
308161		Blanco
308165		Color
308168		Lacado Inox
308173		Plata claro
308174		Plata oscuro
308176		7016CM
308177		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318162	Kit OB 1h cierre marco sin compás Izda.	Negro
318161		Blanco
318165		Color
318168		Lacado Inox
318173		Plata claro
318174		Plata oscuro
318175		7016CM
318176		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
328262	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,drch.	Negro
328261		Blanco
328268		Color
328269		Plata claro
328270		Plata oscuro
328271		7016CM
328272		9010CM
328273		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329262	Kit OB 2H Cierre marco maniobra lógica,sin compás,izqd.	Negro
329261		Blanco
329268		Color
329269		Plata claro
329270		Plata oscuro
329271		7016CM
329272		9010CM
329273		Lacado Inox

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
308262	Kit OB 2h cierre marco sin compás	Negro
308261		Blanco
308265		Color
308268		Lacado Inox
308273		Plata claro
308274		Plata oscuro
308275		7016CM
308276		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318262	Kit OB 2h cierre marco sin compás Izda.	Negro
318261		Blanco
318265		Color
318268		Lacado Inox
318273		Plata claro
318274		Plata oscuro
318275		7016CM
318276		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306802	Kit base cierre a marco	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327362	Kit carriles OPA 1320 mm	Negro
327361		Blanco
327363		Plata
327364		Color
OBS.	Hasta 2630 mm (marco)	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327382	Kit carriles OPA 1720 mm	Negro
327381		Blanco
327383		Plata
327384		Color
OBS.	Hasta 3430 mm (marco)	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327392	Kit carriles OPA 2040 mm	Negro
327391		Blanco
327393		Plata
327394		Color
OBS.	Hasta 4130 mm (marco)	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327342	Kit carriles OPA 970 mm	Negro
327341		Blanco
327343		Plata
327344		Color
OBS.	Hasta 1930 mm (marco)	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306859	Kit pasadores palanca bidirecional H.P.	Sin color

MANILLAS Y CREMONAS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363152	Base cremona extraible OB Cortizo	Negro
363151		Blanco
363153		Color
363154		Lacado Inox
363155		Plata claro
363156		Plata oscuro
363157		7016CM
363158		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro
323510		Blanco
323523		Color
323524		Plata claro
323525		Plata oscuro
323526		Lacado Inox
323527		7016CM
323528		9010CM
OBS.	3 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo, bloqueo 2ª maniobra	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307302	Cremona OB Cortizo	Negro
307301		Blanco
307305		Color
307308		Lacado Inox
307313		Plata claro
307314		Plata oscuro
307315		7016CM
307316		9010CM
OBS.	Incluye funda de transmisión	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363172	Maneta extraible Cortizo	Negro
363171		Blanco
363173		Color
363174		Lacado Inox
363175		Plata claro
363176		Plata oscuro
363177		7016CM
363178		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307502	Manilla Cortizo	Negro
307501		Blanco
307505		Color
307508		Lacado Inox
307513		Plata claro
307514		Plata oscuro
307515		7016CM
307516		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro
317501		Blanco
317503		Plata claro
317504		Plata oscuro
317505		Color
317508		Lacado Inox
317509		7016CM
317511		9010CM

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337702	Manilla Polaris Block	Negro
327706		7016CM
327707		9010CM
337701		Blanco
337705		Color
337708		Lacado Inox
337713		Plata claro
337714		Plata oscuro
OBS.	2 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337502	Manilla Polaris recta	Negro
337501		Blanco
337505		Color
337508		Lacado Inox
337513		Plata claro
337514		Plata oscuro
337515		7016CM
337516		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307500	Manilla acero inoxidable	Inox
OBS.	No incluye tornillos fijación. Pedir 2 uds 274210.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
387502	Manilla minimalista Cortizo C16 y CC16	Negro
387501		Blanco
387503		Color
387504		Lacado Inox
387505		Plata claro
387506		Plata oscuro
387507		7016CM
387508		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282000	Manilla quita y pon	Plata
OBS.	Cuadradillo de 7 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307202	Manillón Oscilo Paralela	Negro
307201		Blanco
307207		Plata



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327202	Manillón oscilo paralela con llave	Negro
327201		Blanco
327207		Plata

MOTORIZACIÓN




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329891	Emisor de radio 2 canales	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329892	Emisor de radio 4 canales	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329893	Emisor de radio multicanal	Sin color
OBS.	20 canales	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
339882	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Negro
339881		Blanco
339883		Plata
OBS.	Incluye centralita de sincronización y soportes para proyectante y abatible.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
339872	Motor de cadena 24V - 300N	Negro
339871		Blanco
339873		Plata
OBS.	Incluye soportes para proyectante y abatible.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329882	Motor de cadena 300+300N synchro	Negro
329881		Blanco
329883		Plata
OBS.	Incluye soportes para proyectante y abatible.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329872	Motor de cadena 300N	Negro
329871		Blanco
329873		Plata
OBS.	Incluye soportes para proyectante y abatible.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329890	Receptor de radio con salida para pulsador	Sin color
OBS.	Uno por ventana (simple/tándem)	

PASADOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337101	Falleba OB E15 fija HBB 400-470	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337178	Falleba abatible variable con compás LBB 1291-1740	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337179	Falleba abatible variable con compás LBB 1741-2240	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337177	Falleba abatible variable con compás LBB 791-1290	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337124	Falleba de palanca fija HBB 1.131-1.380	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337125	Falleba de palanca fija HBB 1.381-1.630	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337126	Falleba de palanca fija HBB 1.631-1.740	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337127	Falleba de palanca fija HBB 1.741-1.990	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337128	Falleba de palanca fija HBB 1.991-2.240	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337129	Falleba de palanca fija HBB 2.241-2.490	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337121	Falleba de palanca fija HBB 471-700	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337122	Falleba de palanca fija HBB 701-880	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337123	Falleba de palanca fija HBB 881-1.130	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306870	Palanca H.P.	Sin color

RODAMIENTO



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327301	Juego carros OPA 200 DX	Sin color
OBS.	Hasta 160 kg	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327302	Juego carros OPA 200 SX	Sin color
OBS.	Hasta 160 kg	


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios


TAPAS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327402	Juego embellecedores OPA	Negro
327401		Blanco
327403		Plata
OBS.	Peso hoja hasta 100 kg	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327412	Juego embellecedores carros y refuerzos OPA	Negro
327411		Blanco
327413		Plata
OBS.	Hojas entre 100 y 200 kg	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
257200	Juego tapas condensación	Negro
250620		Color
257210		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317300	Juego tapas inversor COR70 HO CC16	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
371780	Juego tapas seccionables para tapés	Sin color
OBS.	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282002	Roseta compacta para manilla quita y pon	Negro
282001		Blanco
282007		Plata
OBS.	Válida para 282000	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro
920101		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
358542	Tapa soporte Cor-8540	Negro
358541		Blanco
358543		Color
358544		Plata claro
358545		Plata oscuro
358546		Lacado Inox
358547		7016CM
358548		9010CM
OBS.	Espesor 4 mm	


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
257201	Tapa unión de marcos con refuerzo	Negro
250621		Color
257211		Blanco
257212		Plata claro
257213		Plata oscuro
257214		7016CM
257215		9010CM
257216		Lacado Inox

TOPE TRAVESAÑO EXTERIOR




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246880	Tope exterior travesaño	Sin color


TOPE TRAVESAÑO INTERIOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247271	Tope travesaño balconera	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247270	Tope travesaño ventana	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247281	Tope travesaño zócalos	Sin color

TORNILLERÍA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844845	Tornillos DIN7504M Ø4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853522	Tornillos DIN7504O Ø3,5x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853525	Tornillos DIN7504O Ø3,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
854232	Tornillos DIN7504O Ø4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color

TROQUEL



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317399	Troquel CC16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317398	Troquel CC16 c-pulmón neumático	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color


VARIOS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color
OBS.	Base de cianocrilato	

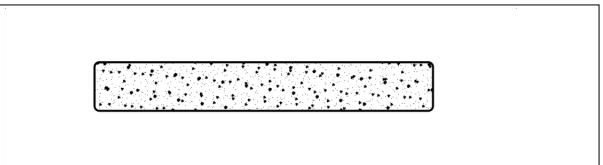

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287300	Aislante galce de 35 x 5 mm	Sin color

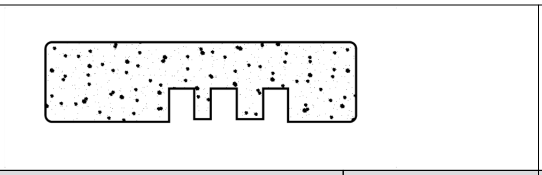

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277330	Aislante galce de 47 mm x 12 mm - Marco fijo	Sin color

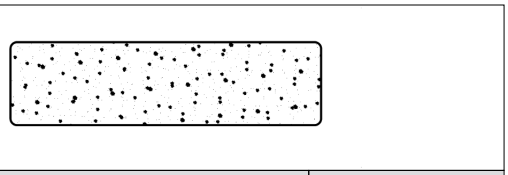

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277320	Aislante galce de 47 mm x 12.5 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246802	Bala	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247261	Espuma aislante 15 x 15 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
343503	Espuma aislante de 35 mm x 3 mm	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
296800	Grapa aluminio junquillo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342705	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2705. Corte a 50 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342842	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2842. Corte a 50 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342744	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2744. Corte a 50 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317152	Pistola para bicomponente	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293520	Pletina falleba C16	Sin color
OBS.	Bobina 200 ml. Material poliamida	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293540	Pletina falleba C16	Sin color
OBS.	Suministro en barras a 6,5 m. Material poliamida	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319945	Repuesto hembra mecanizado escuadra de bala	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319944	Repuesto hembra mecanizado escuadra principal	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240295	Resbalón para marco	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293660	Terminal hoja activa	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293555	Terminal soporte falleba	Sin color


ÁNGULO REENVÍO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337113	Angular superior 2ª hoja Lh<505	Sin color
OBS.	Combina con angular superior hoja principal 337114	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306869	Angulo reenvio H.P.	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306868	Angulo reenvio OB	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306851	Angulo reenvio suplementario	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327305	Kit ángulos OPA DX	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327306	Kit ángulos OPA SX	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337116	Ángulo reenvío inferior oscilo LBB 360-1.690	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306867	Ángulo reenvío resbalón OB	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690	Sin color

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla de escuadras

TABLA ESCUADRAS INYECCIÓN

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 317399

REF. PERFIL	ESC. PRINCIPAL INYECCIÓN	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770560	247230	246830	-	287310
COR-7304	307386	247205	920135	-
COR-7305	307312	247205	920135	-
COR-7310	247230	246830	-	287310
COR-7311	247230	246830	960023	287310
COR-7314	307312	247205	-	-
COR-7349	307312	247205	920135	-
COR-7378	247231	246831	-	287310
COR-7379	307312	247205	-	-

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Nudos constructivos

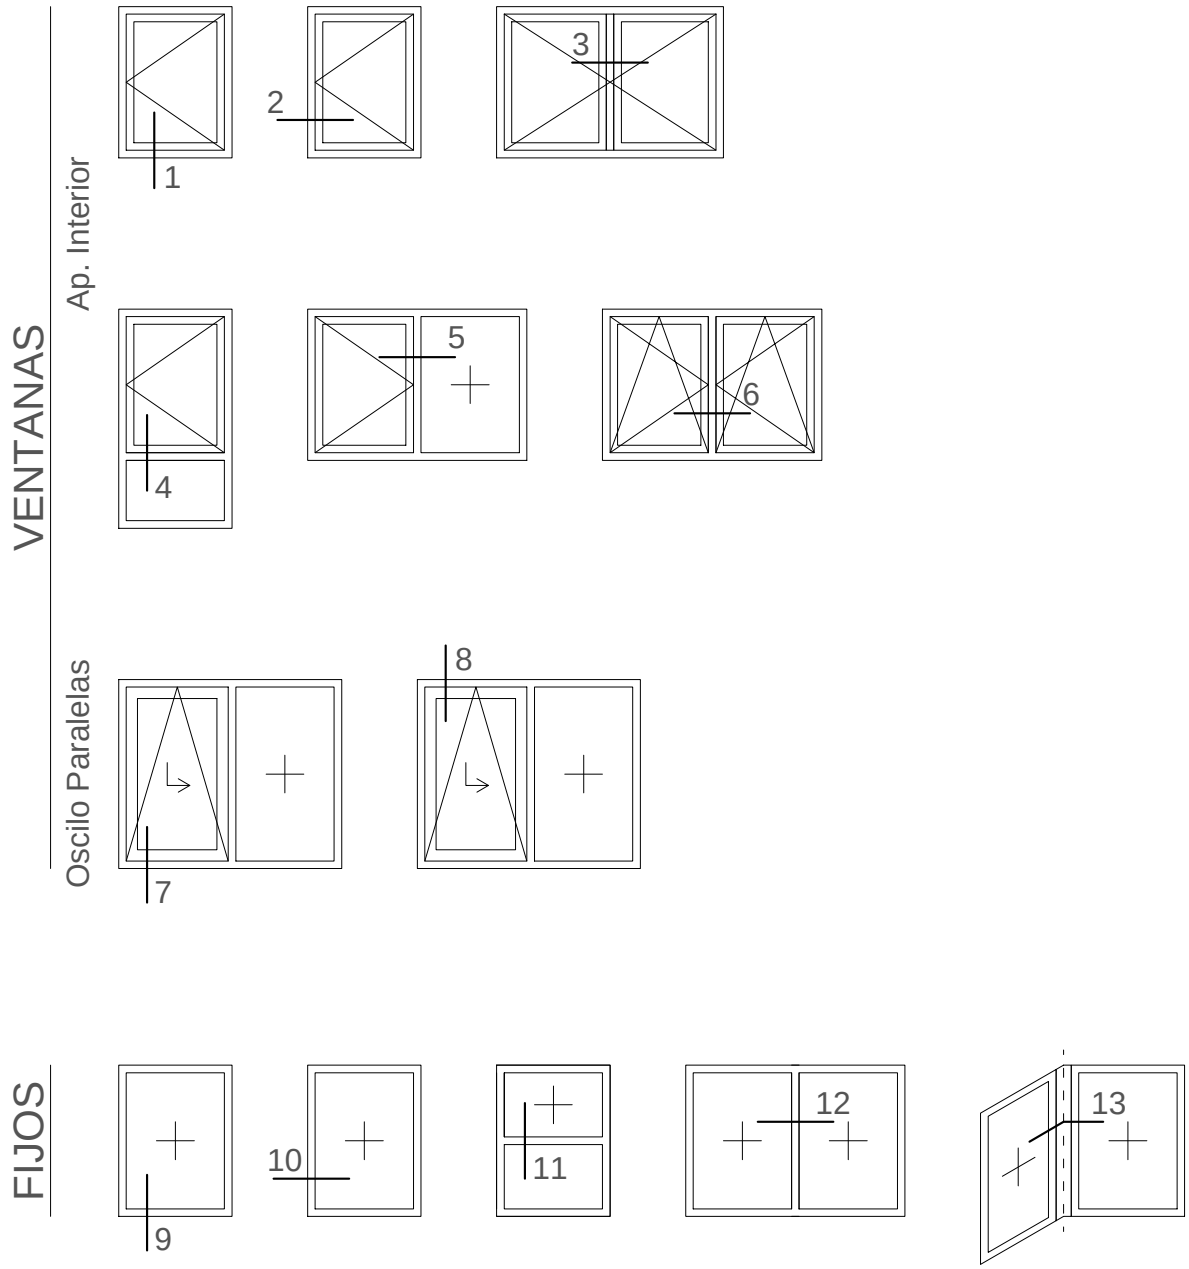


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




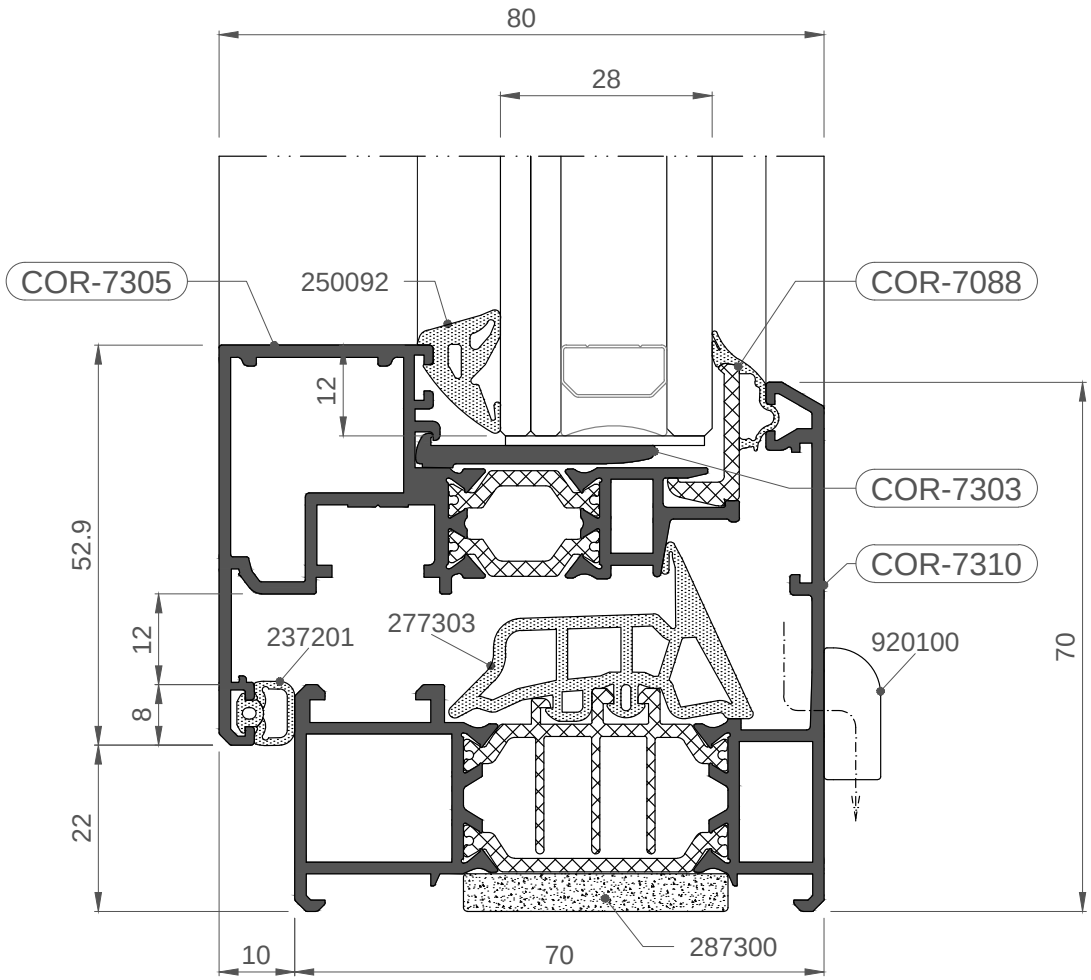


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




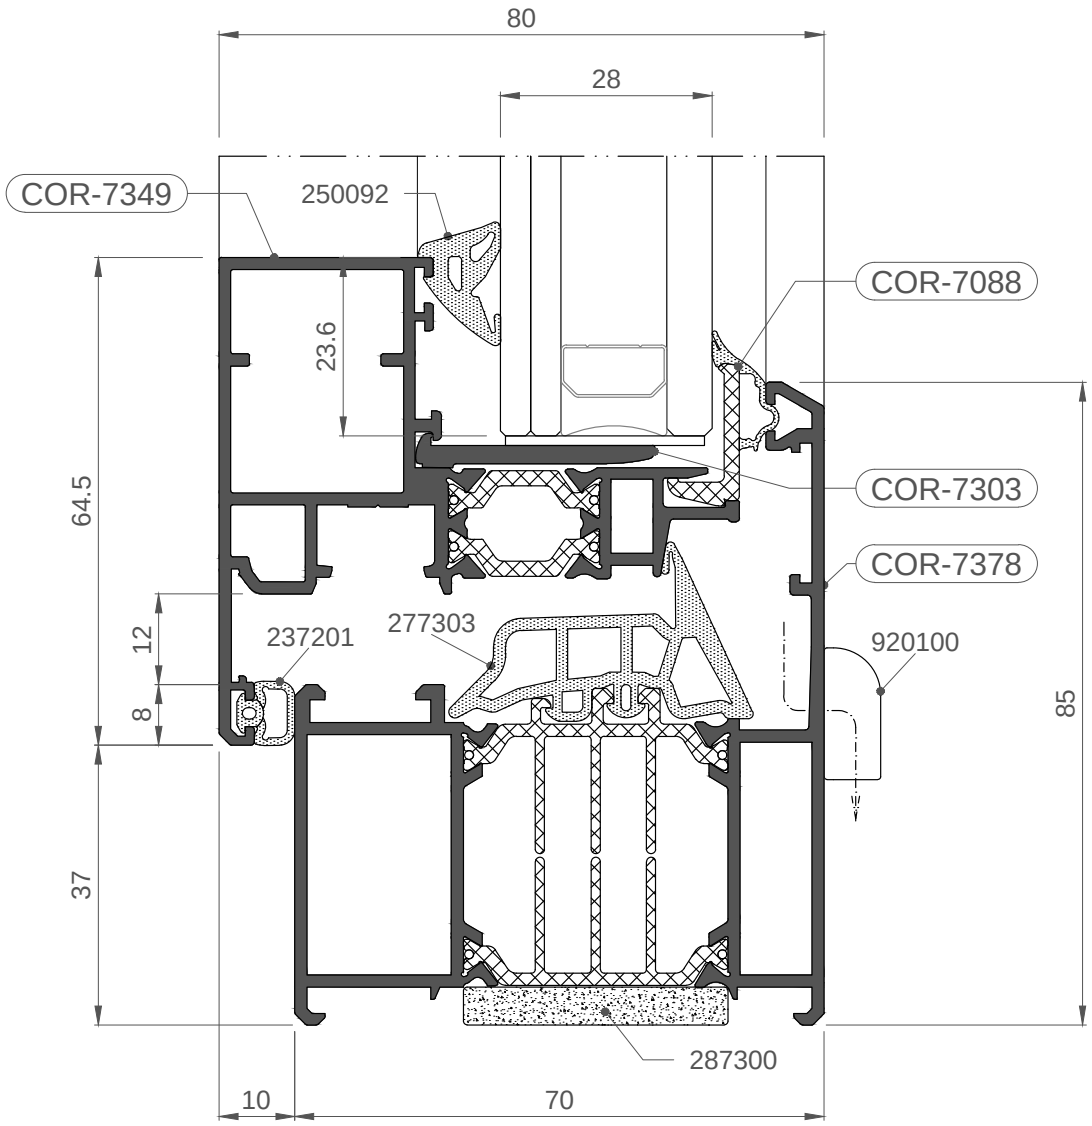


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

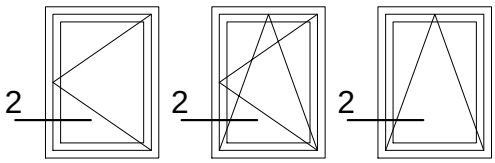


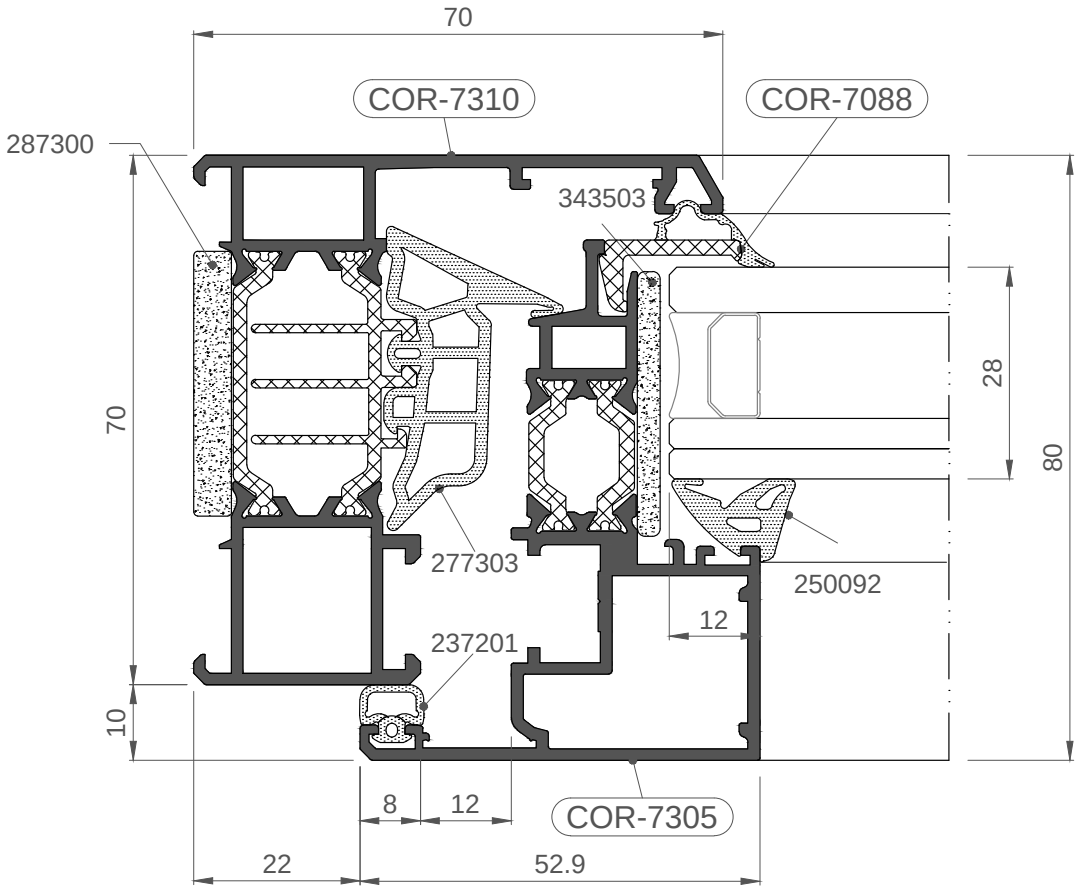


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

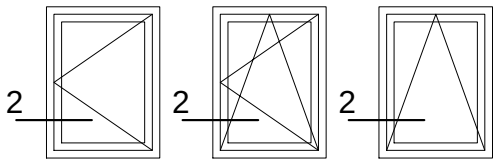

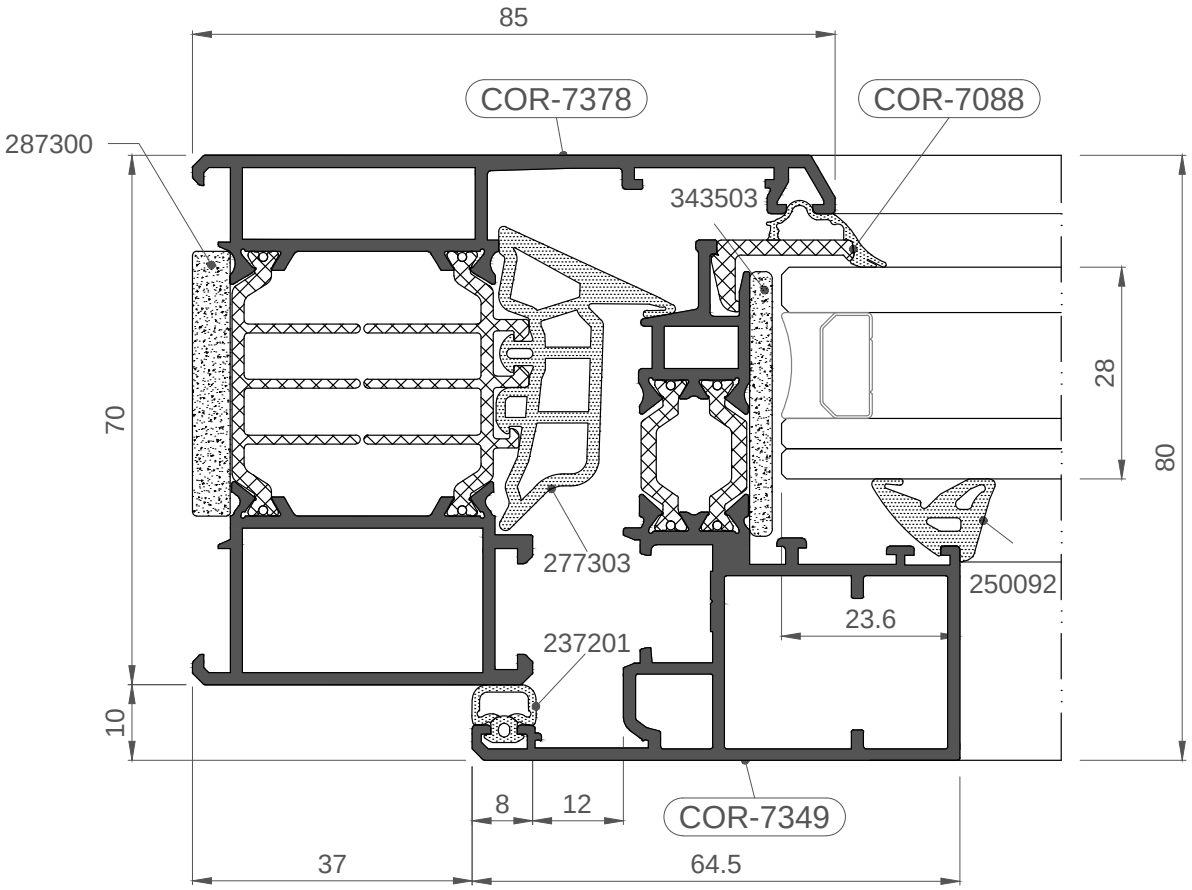



COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

ABATIBLE MOTORIZADA




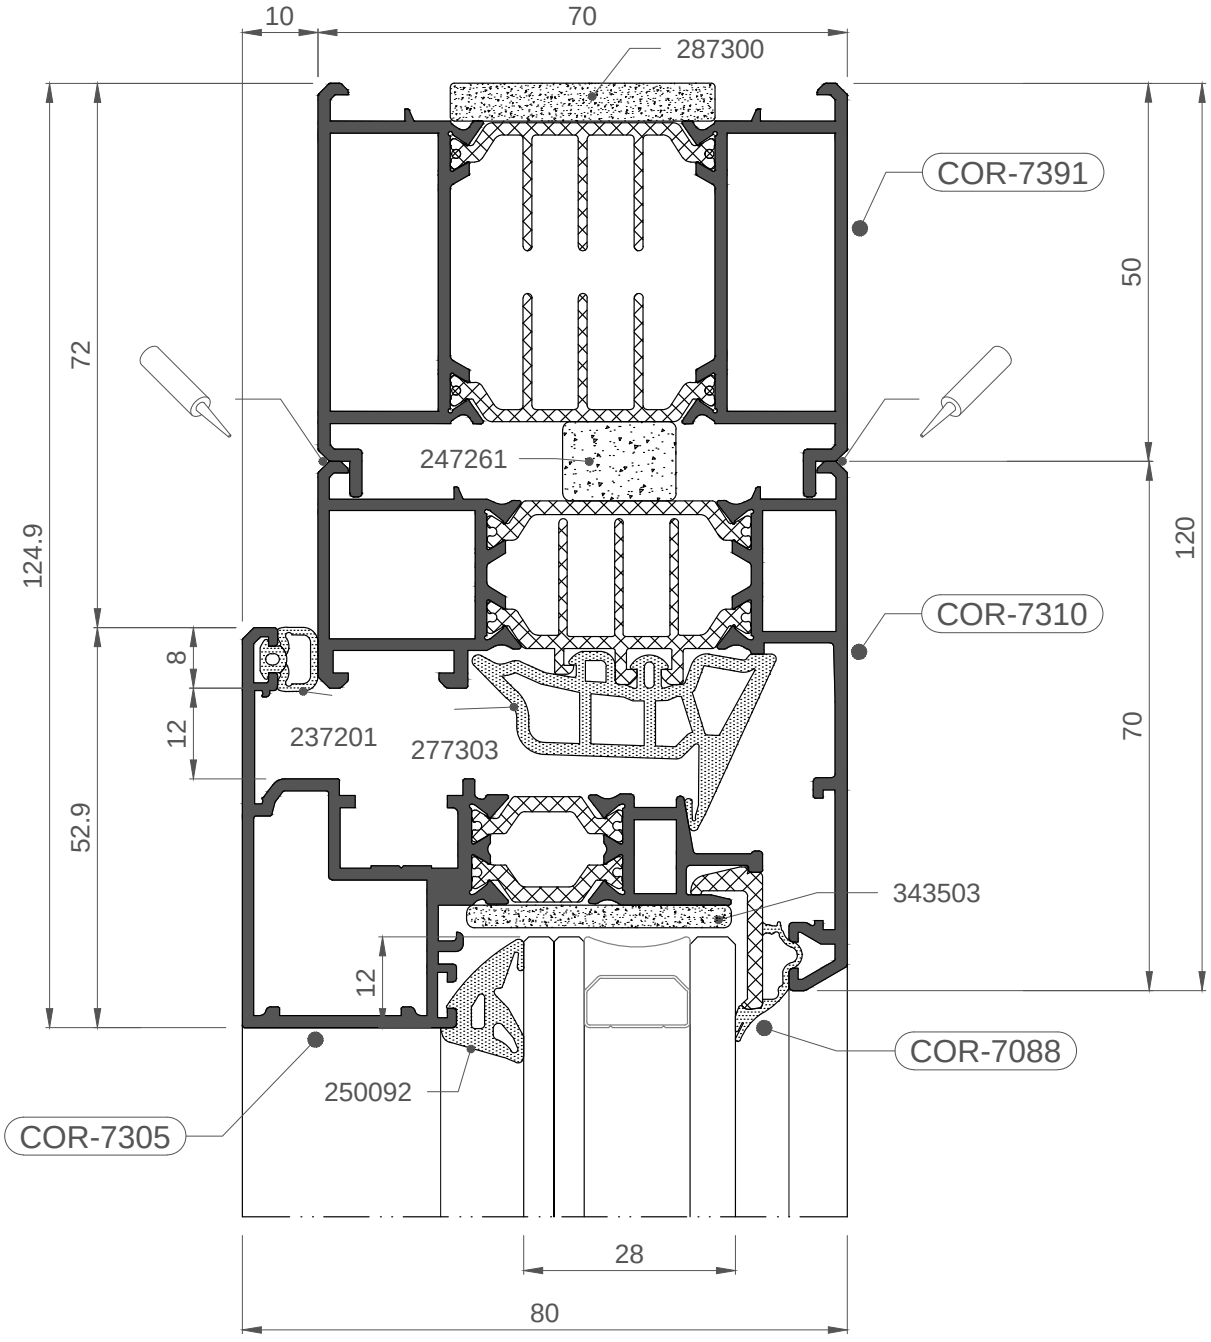


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




Ix= 76,70 cm^4

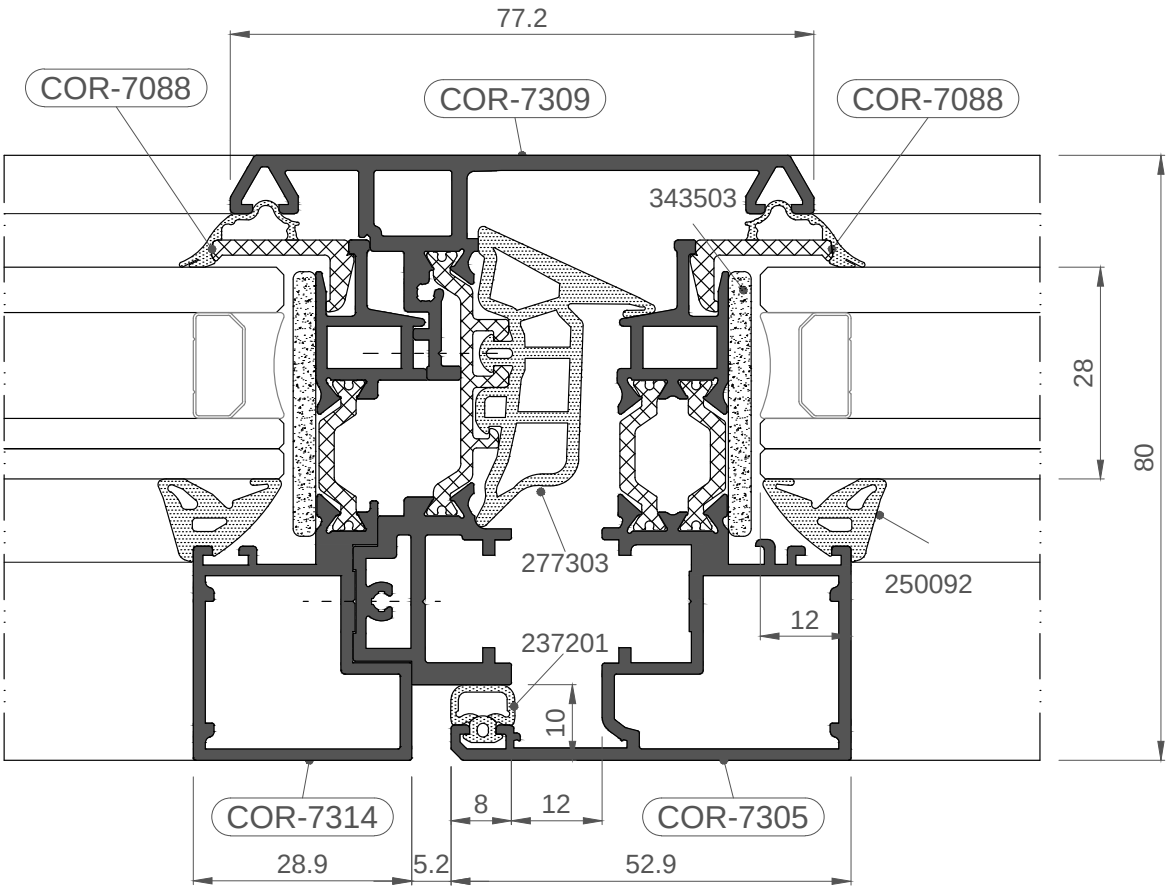


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




Ix= 84,75 cm^4

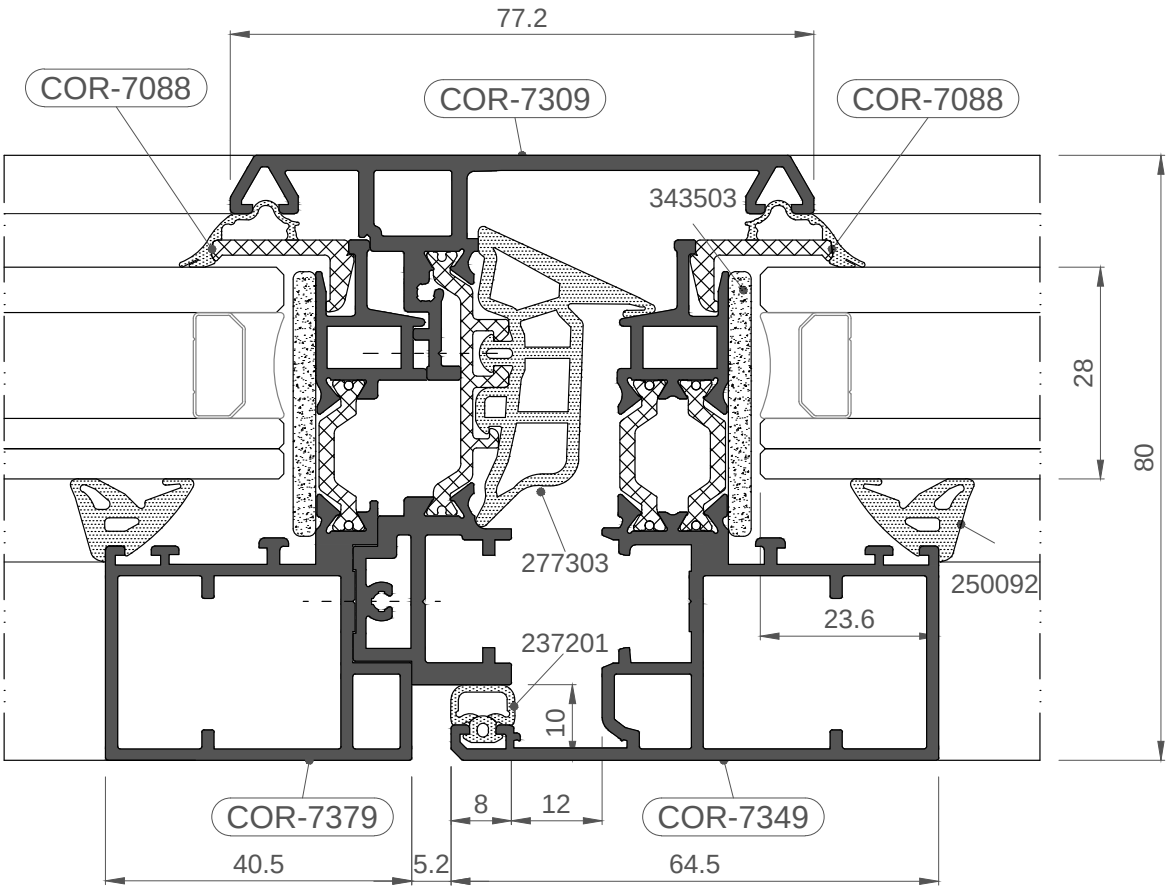

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos


E 1:1

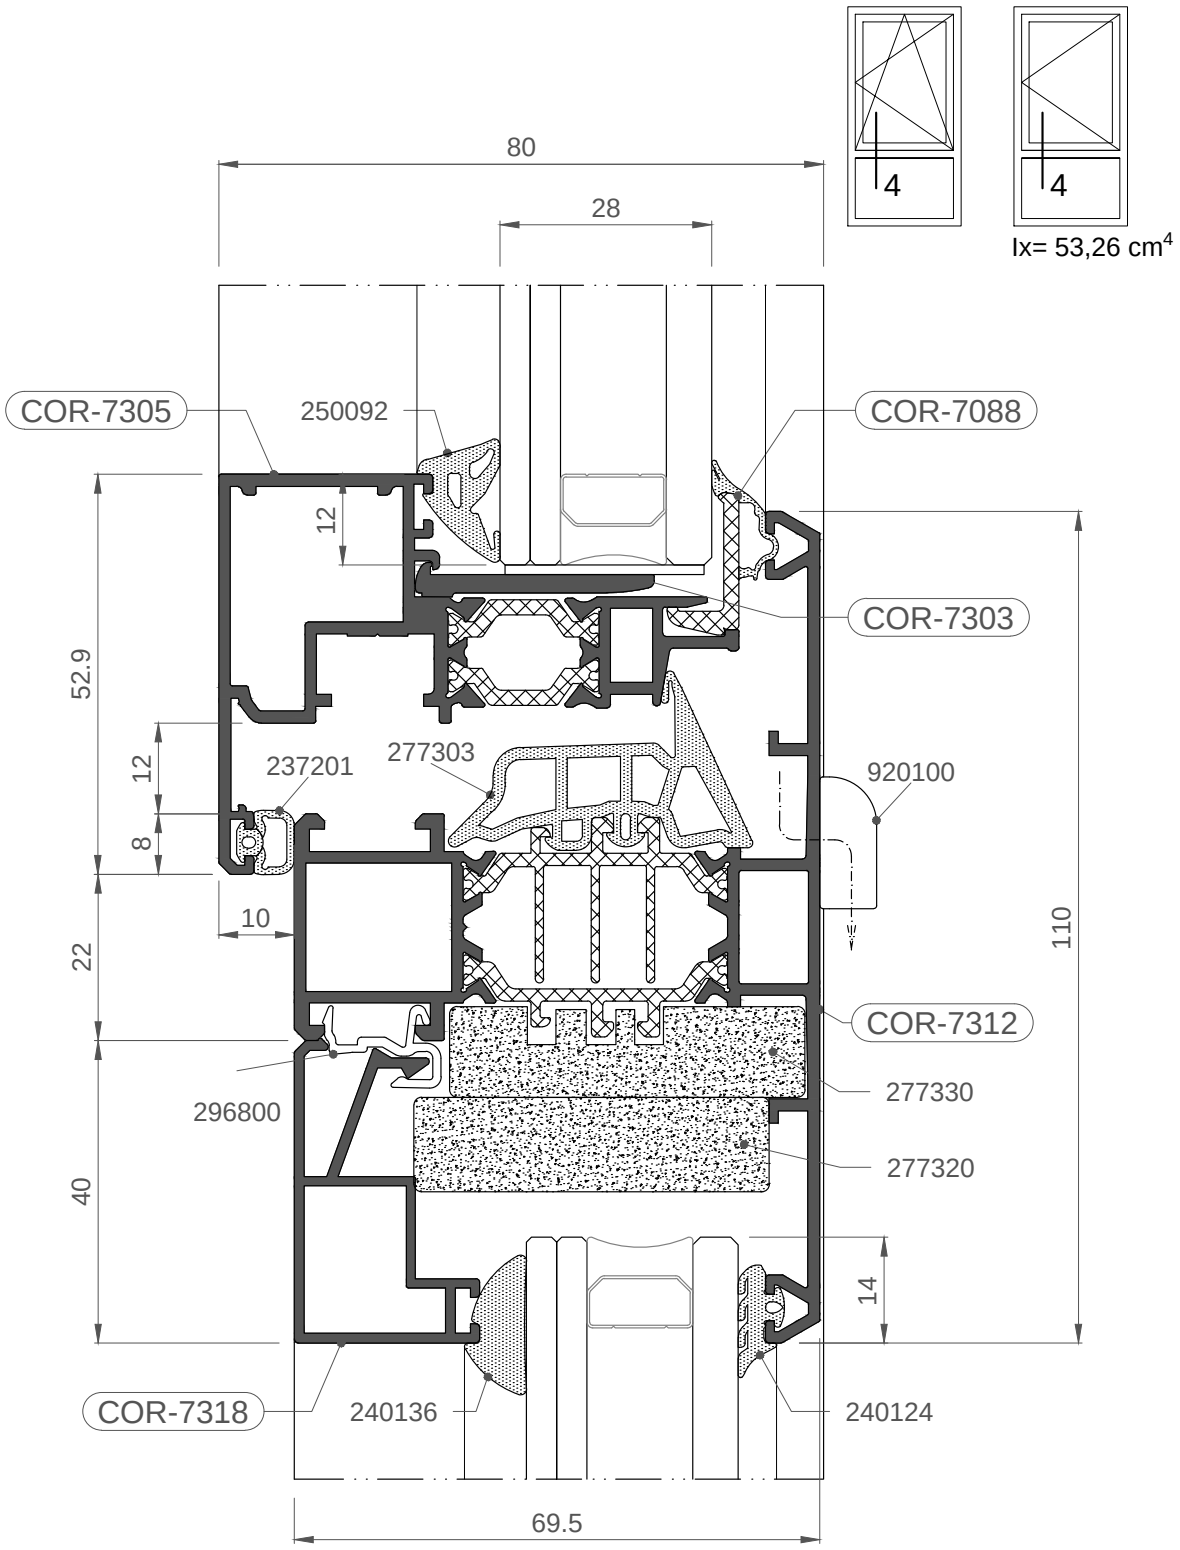

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos


E 1:1

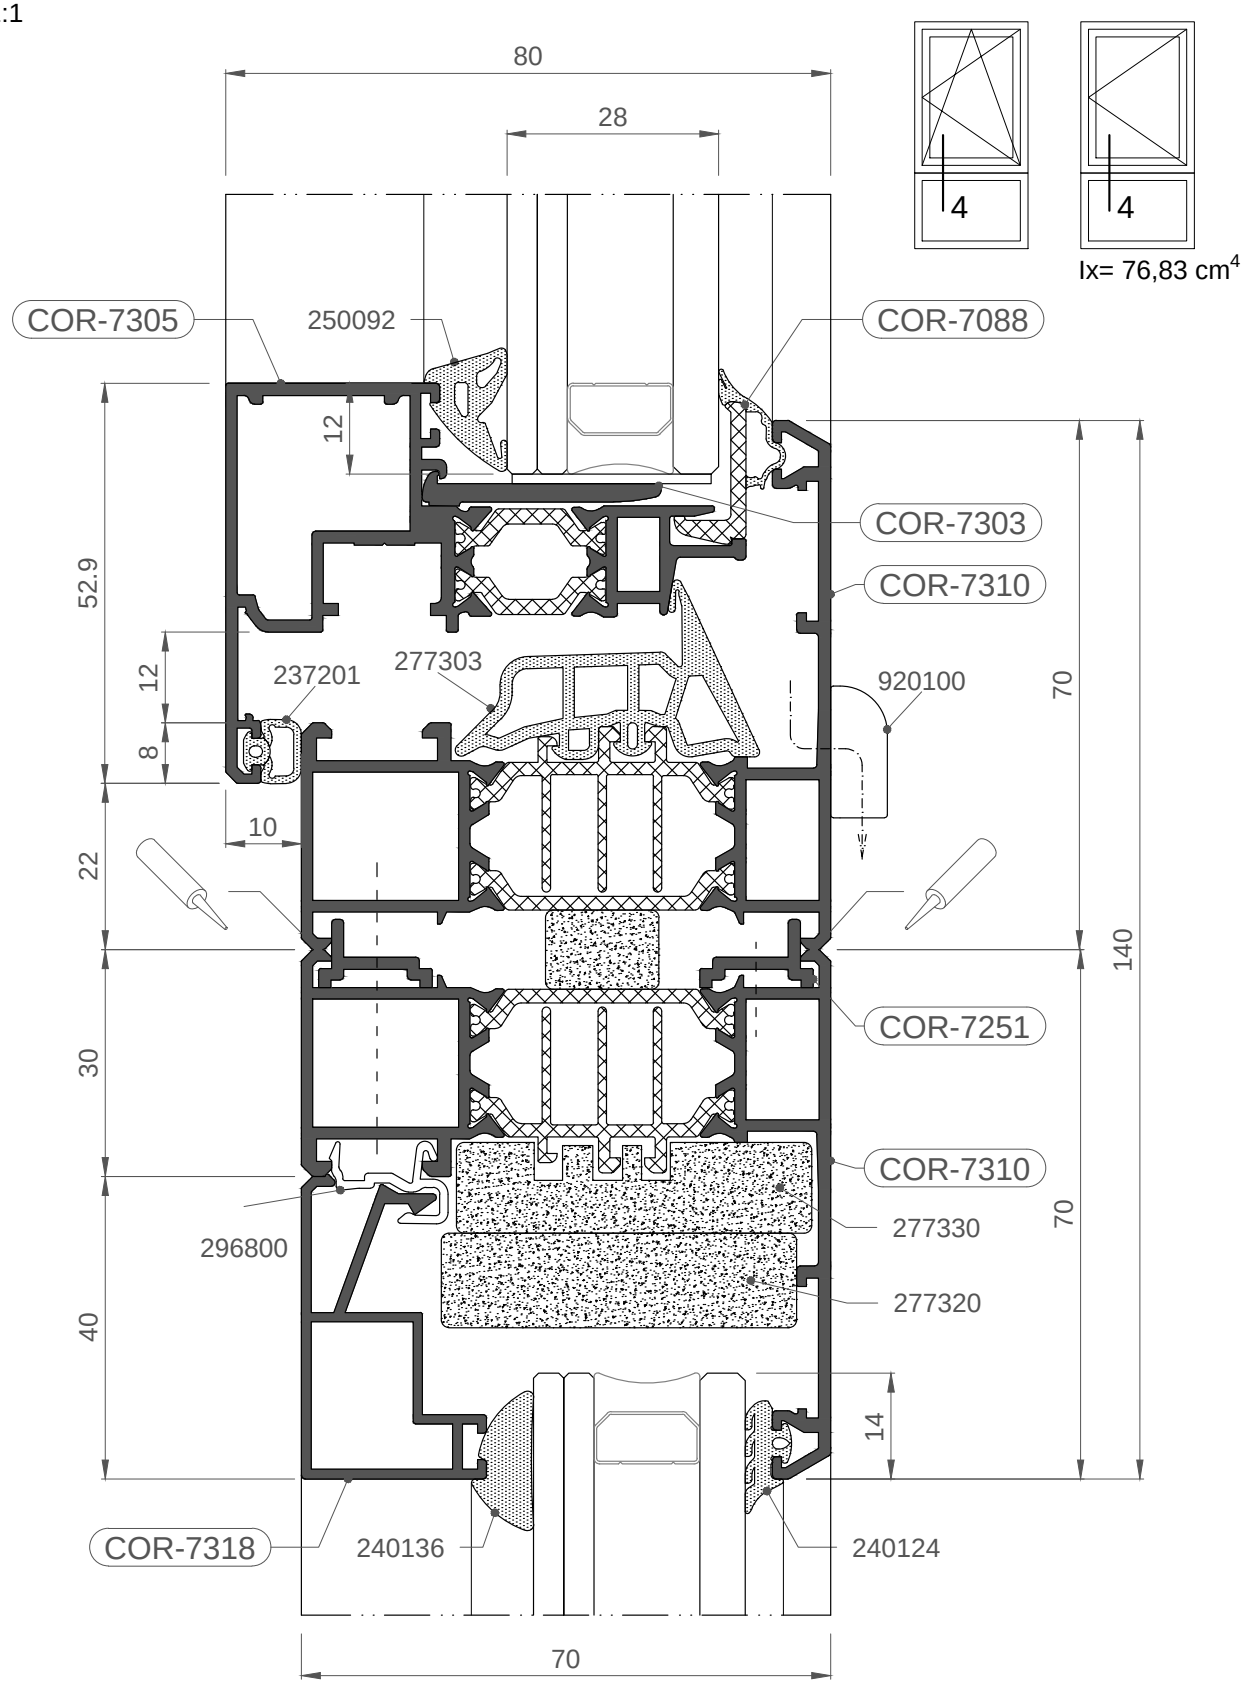


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

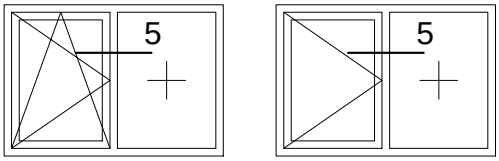


Ix= 53,26 cm^4

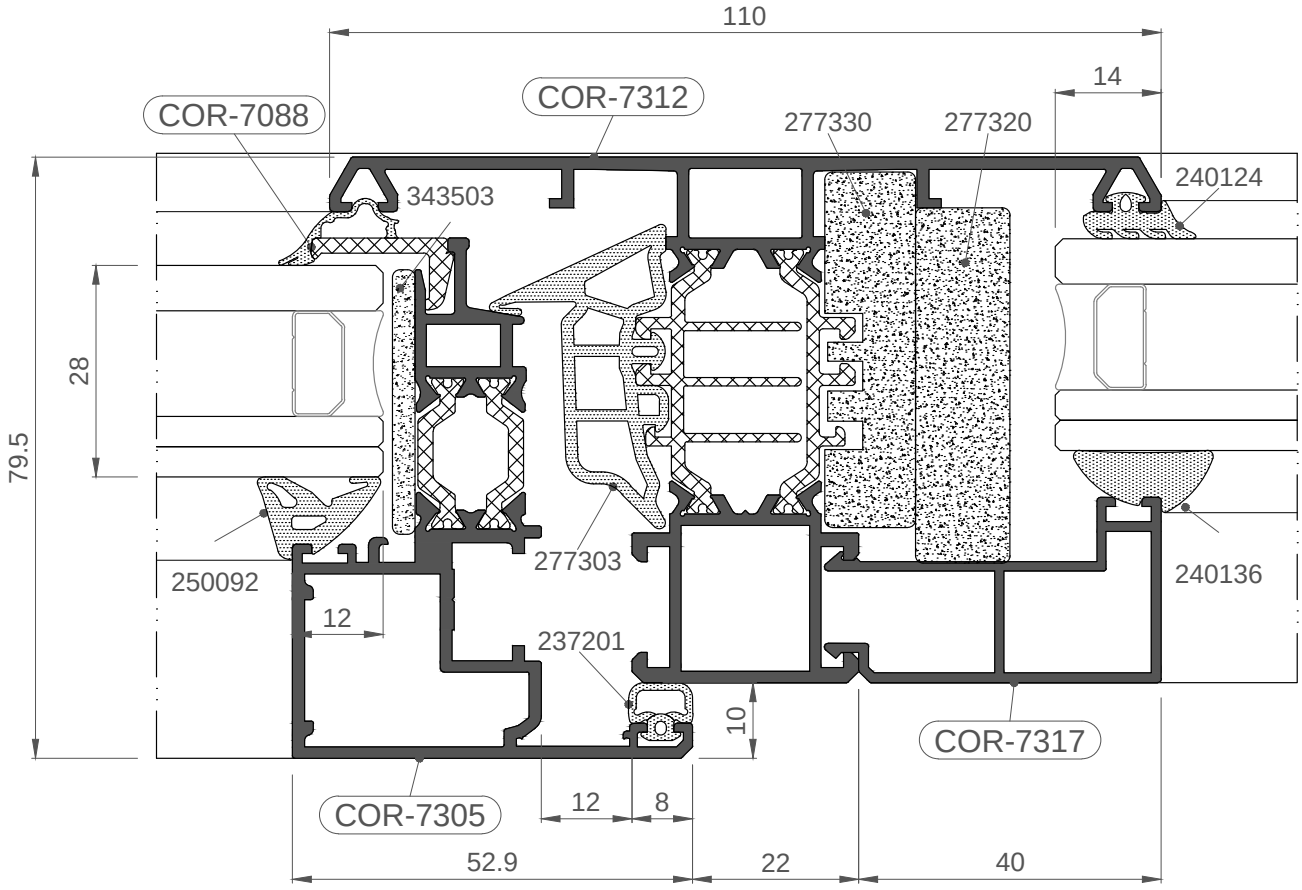


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




Ix= 54,91 cm^4

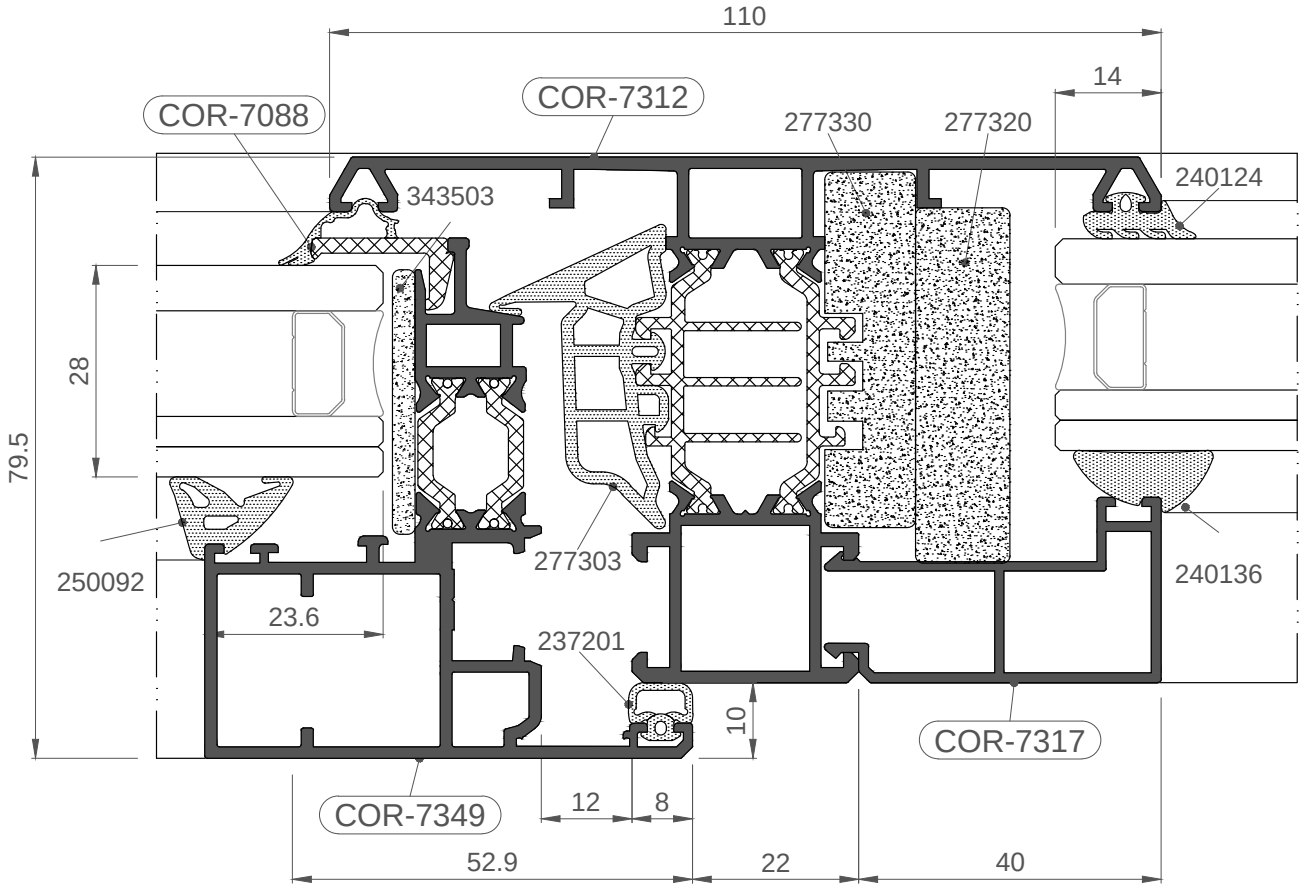

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos


E 1:1

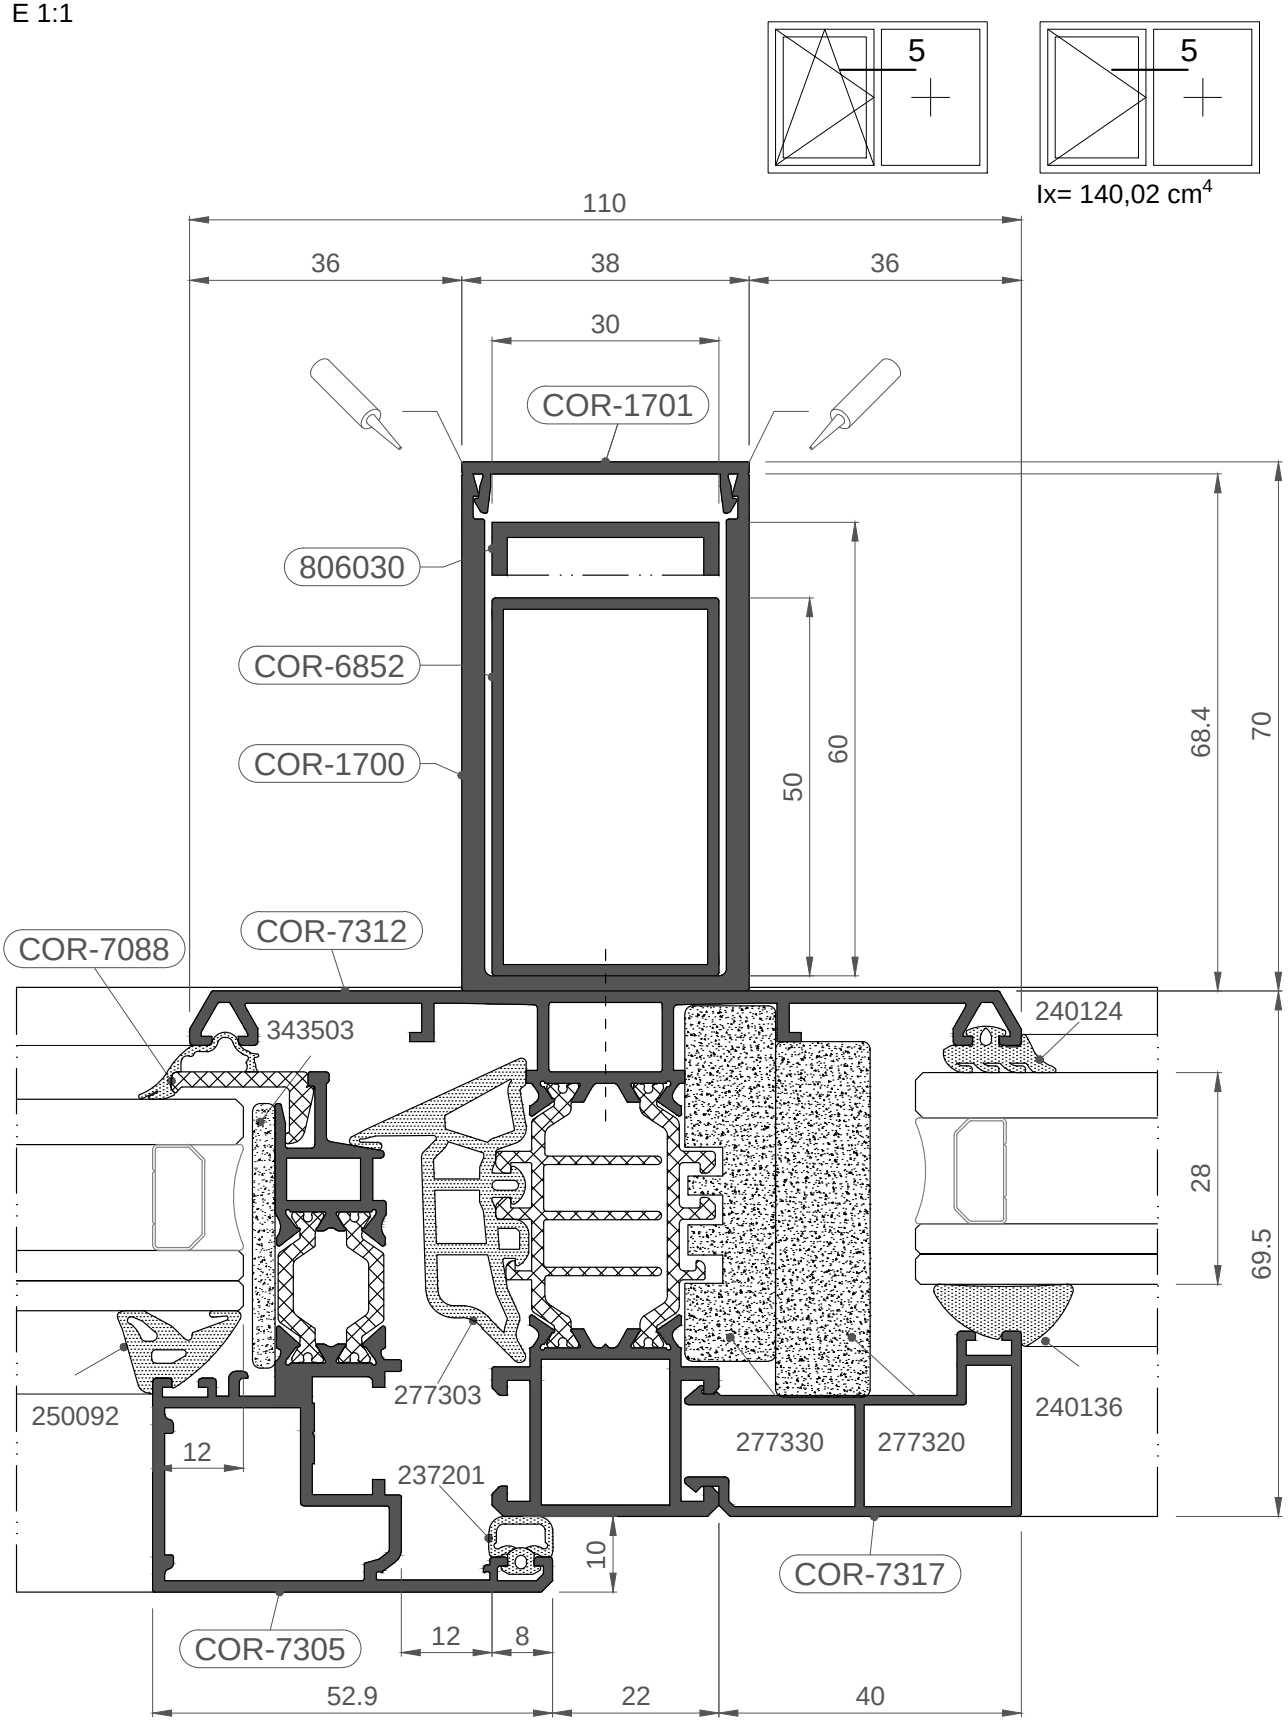


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




Ix= 141,67 cm^4

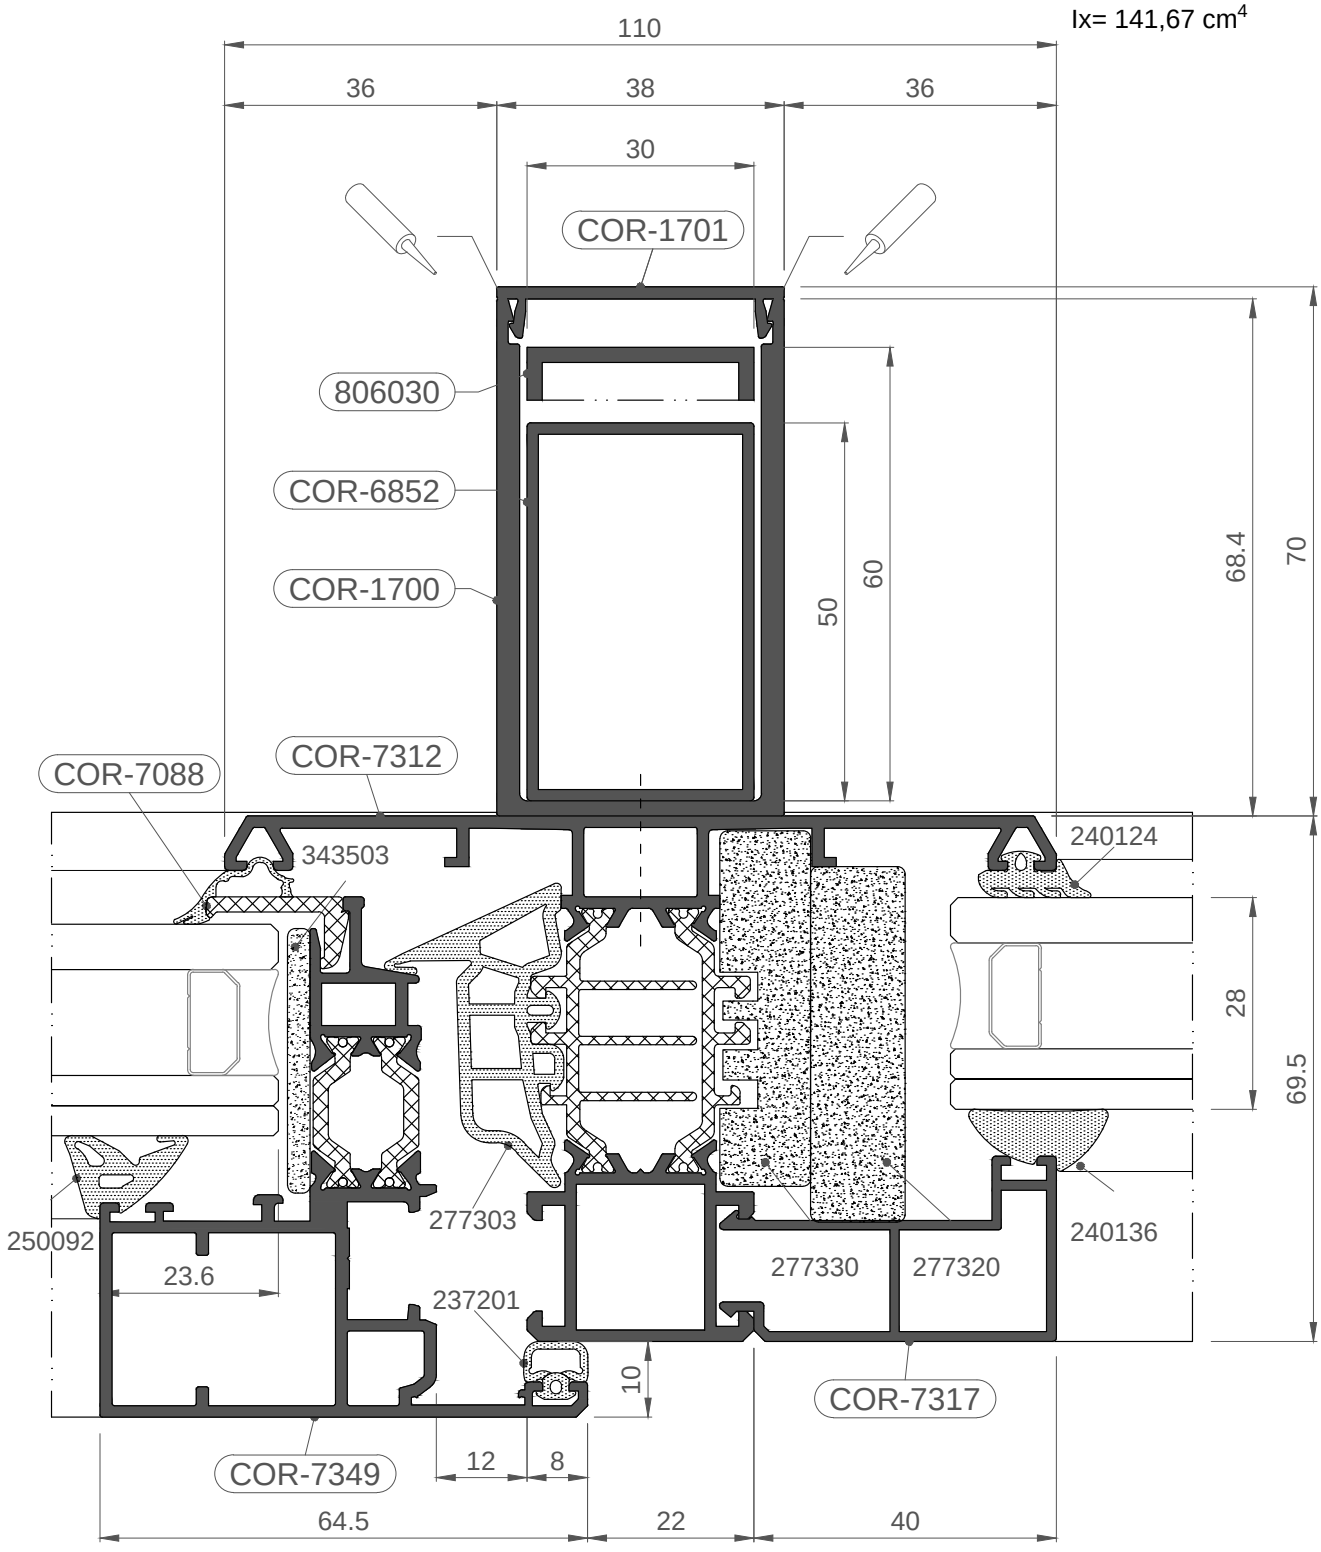


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

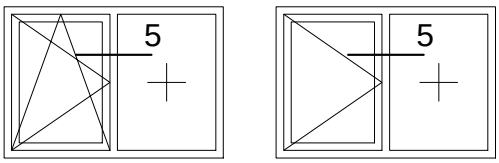


Ix= 64,91 cm^4

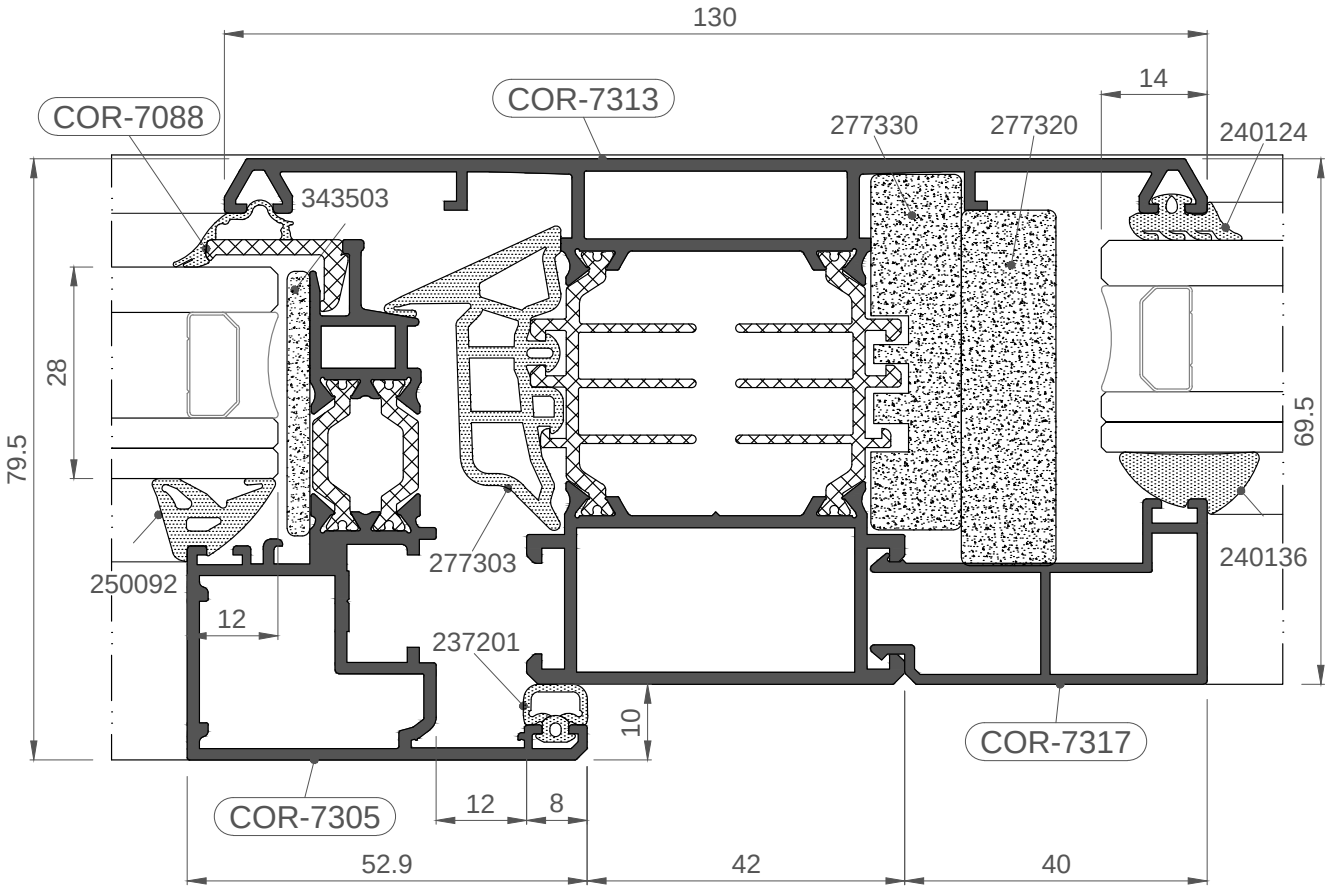


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




Ix= 66,56 cm^4

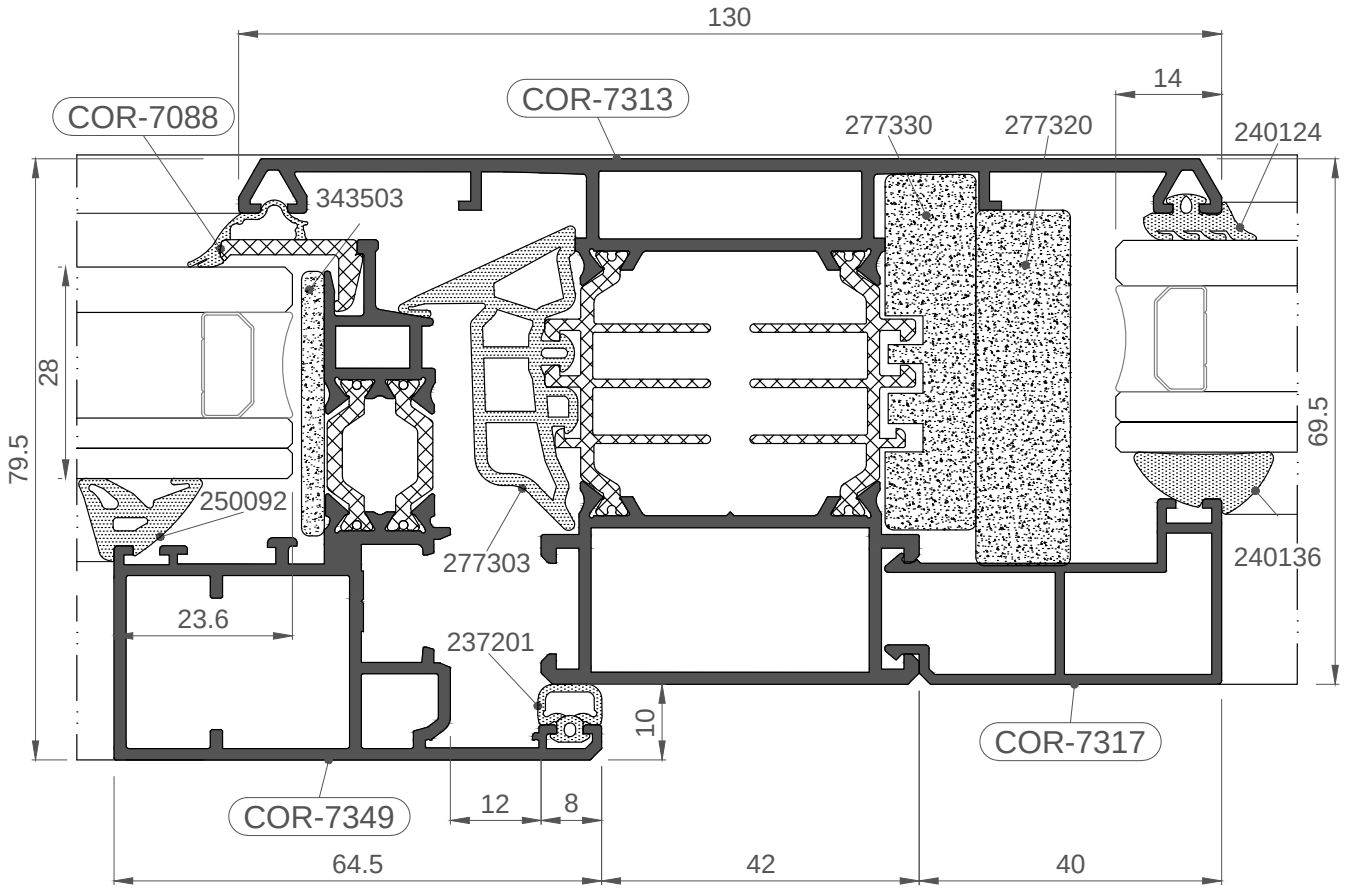


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos


E 1:1

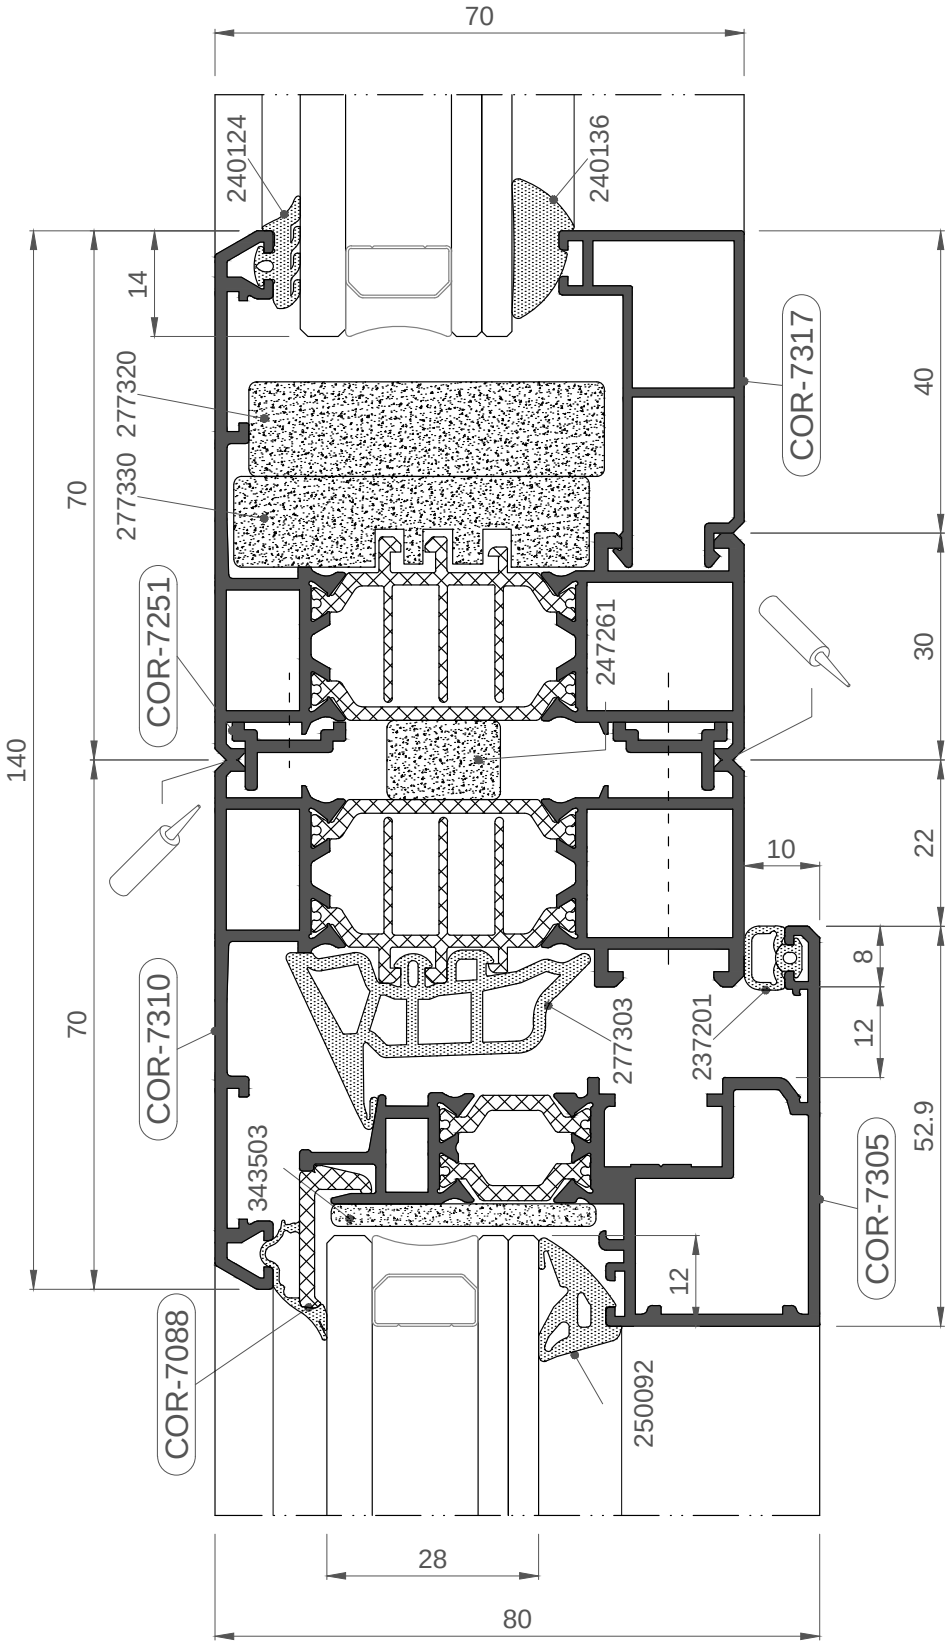

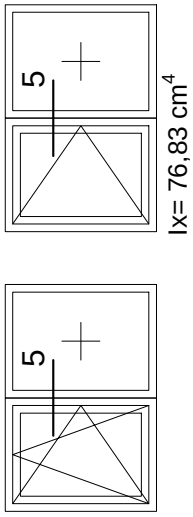

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Nudos constructivos

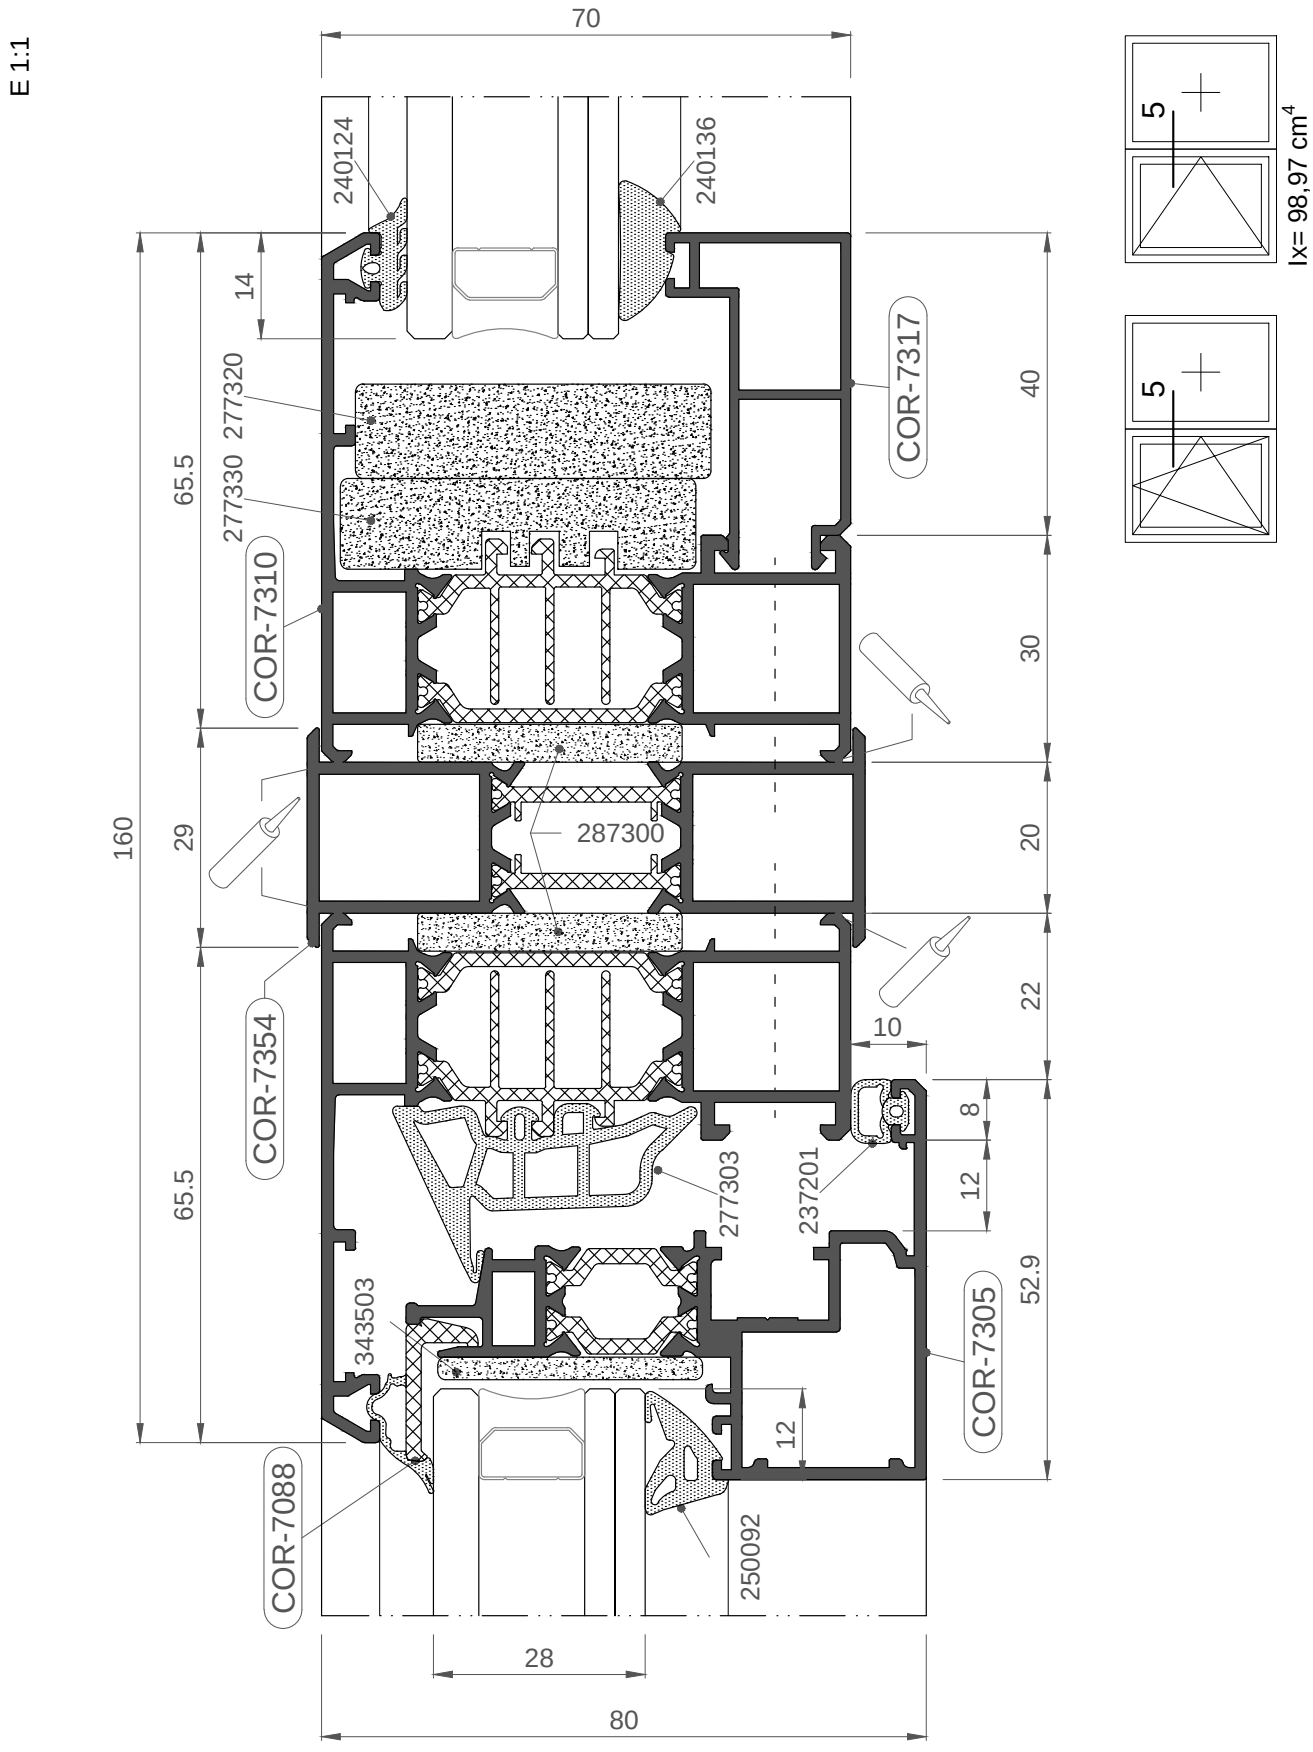


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

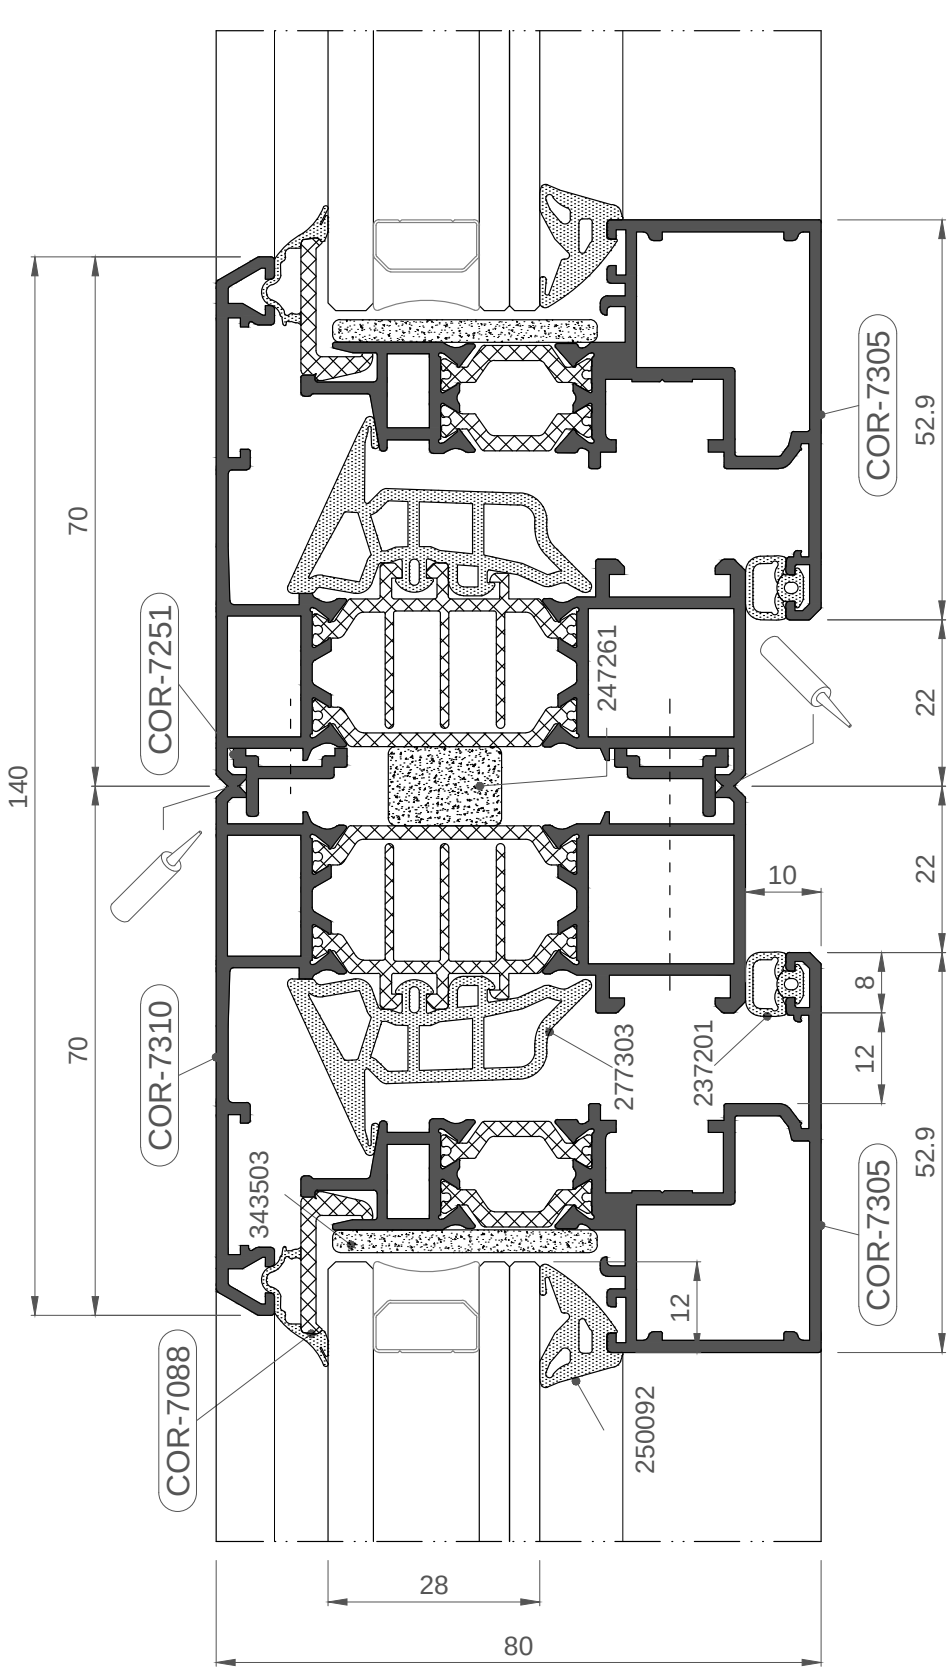




COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos


E 1:1

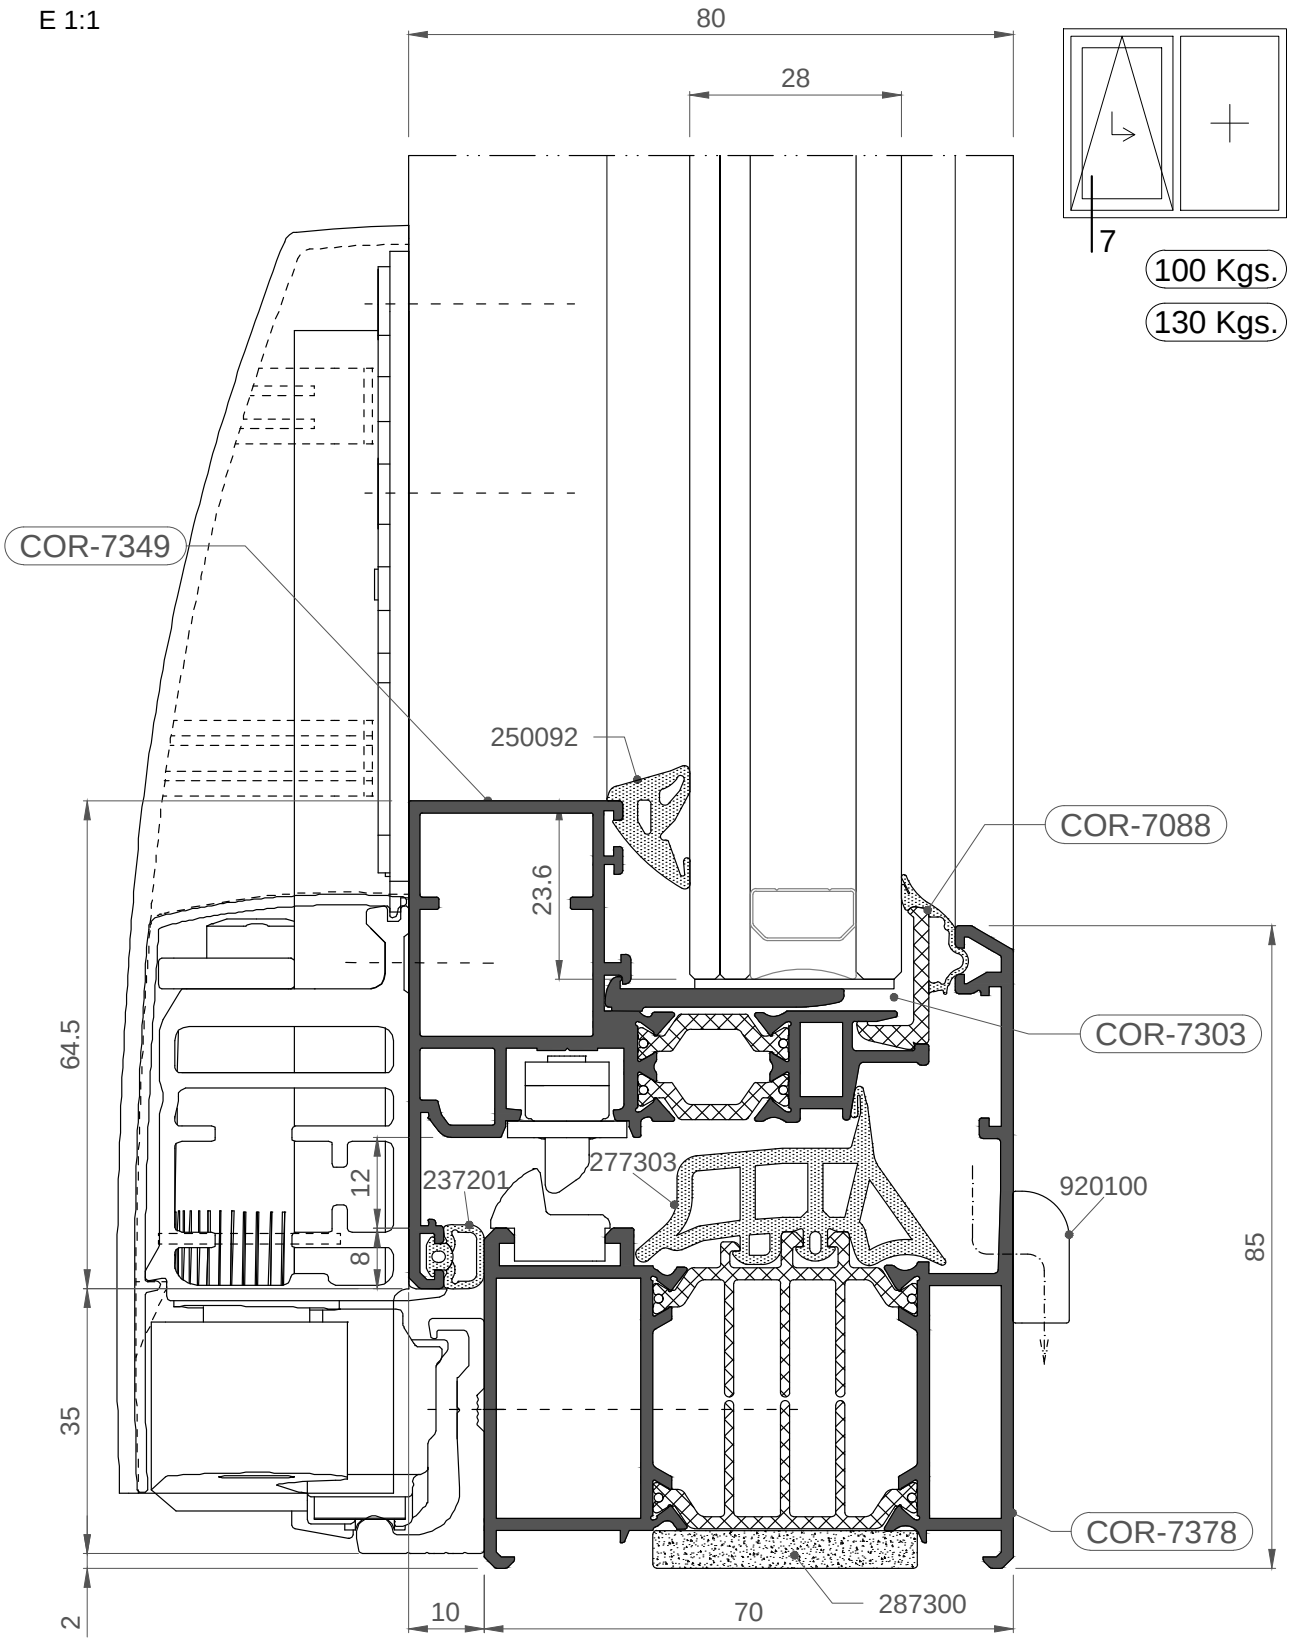

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Nudos constructivos

E 1:1



100 Kgs.


130 Kgs.

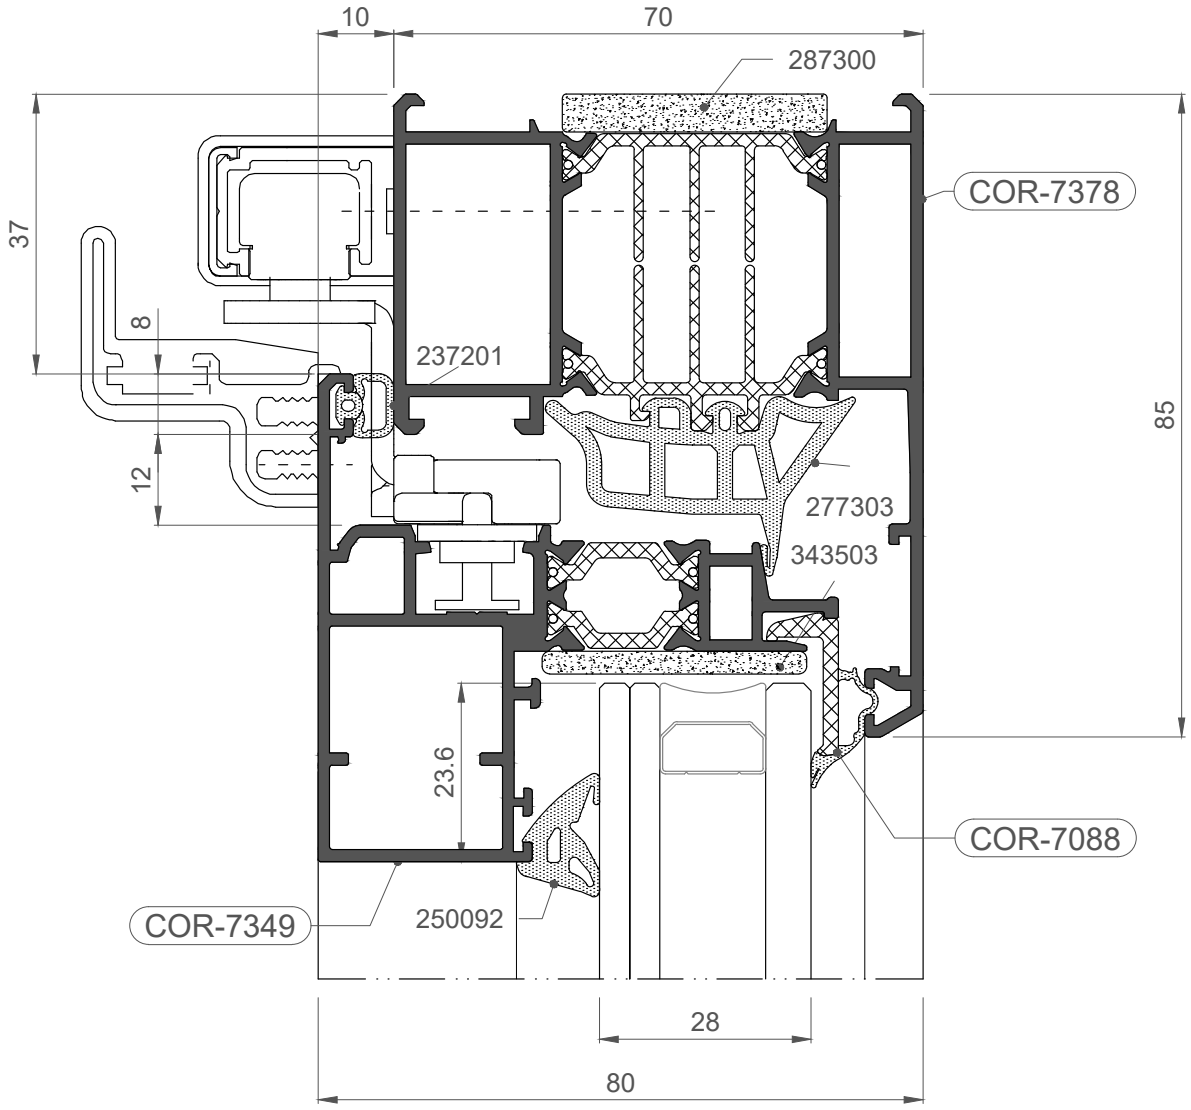


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

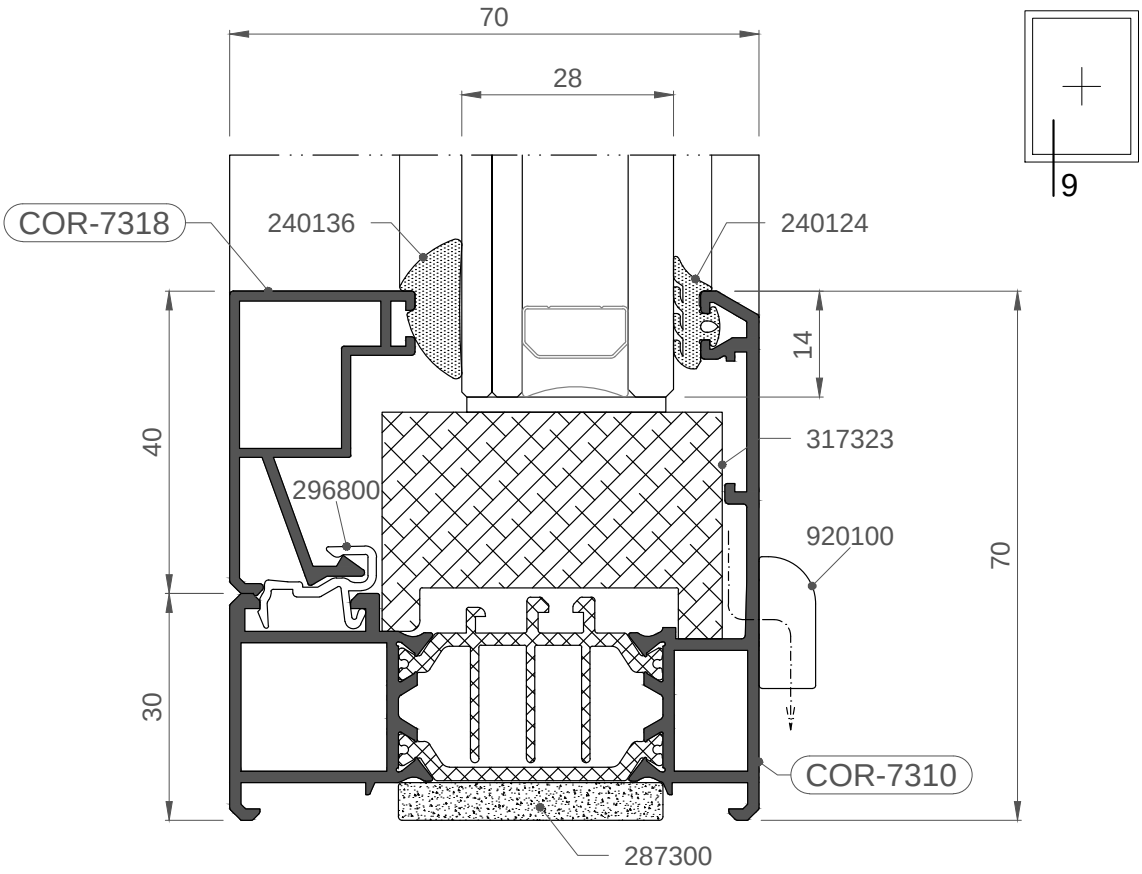


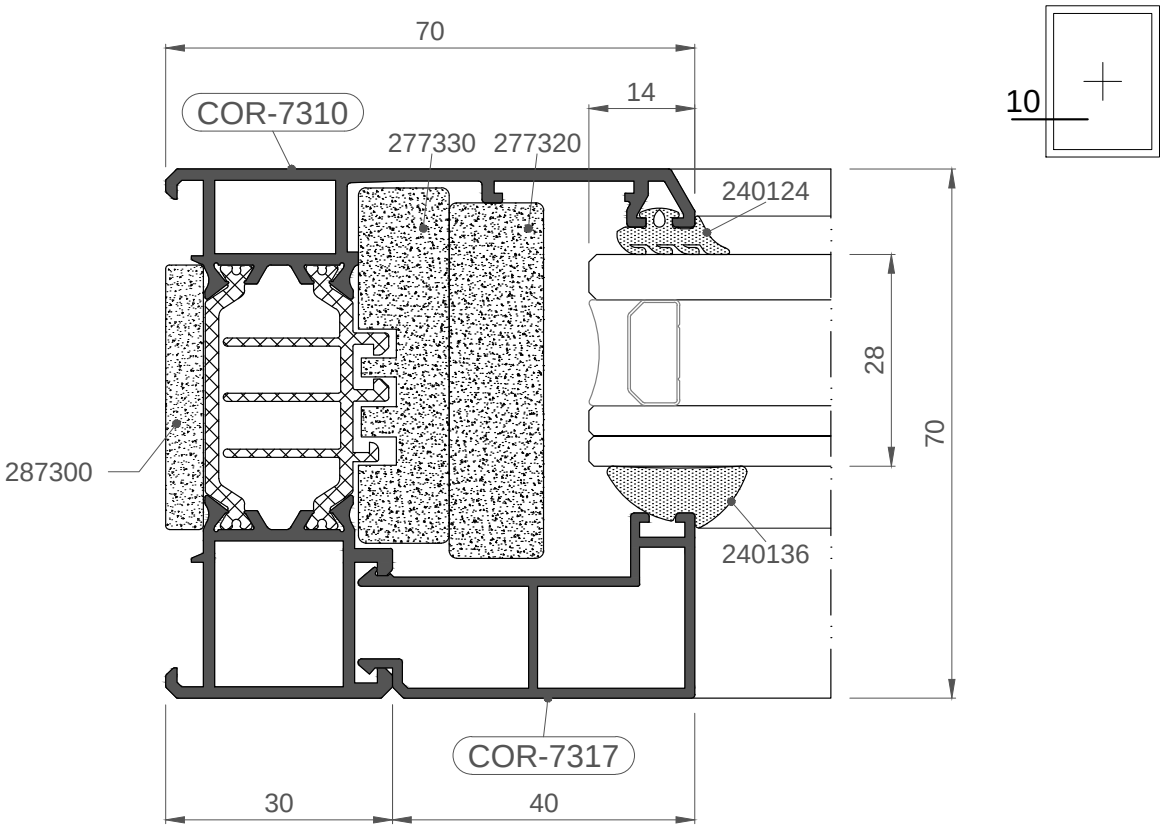


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

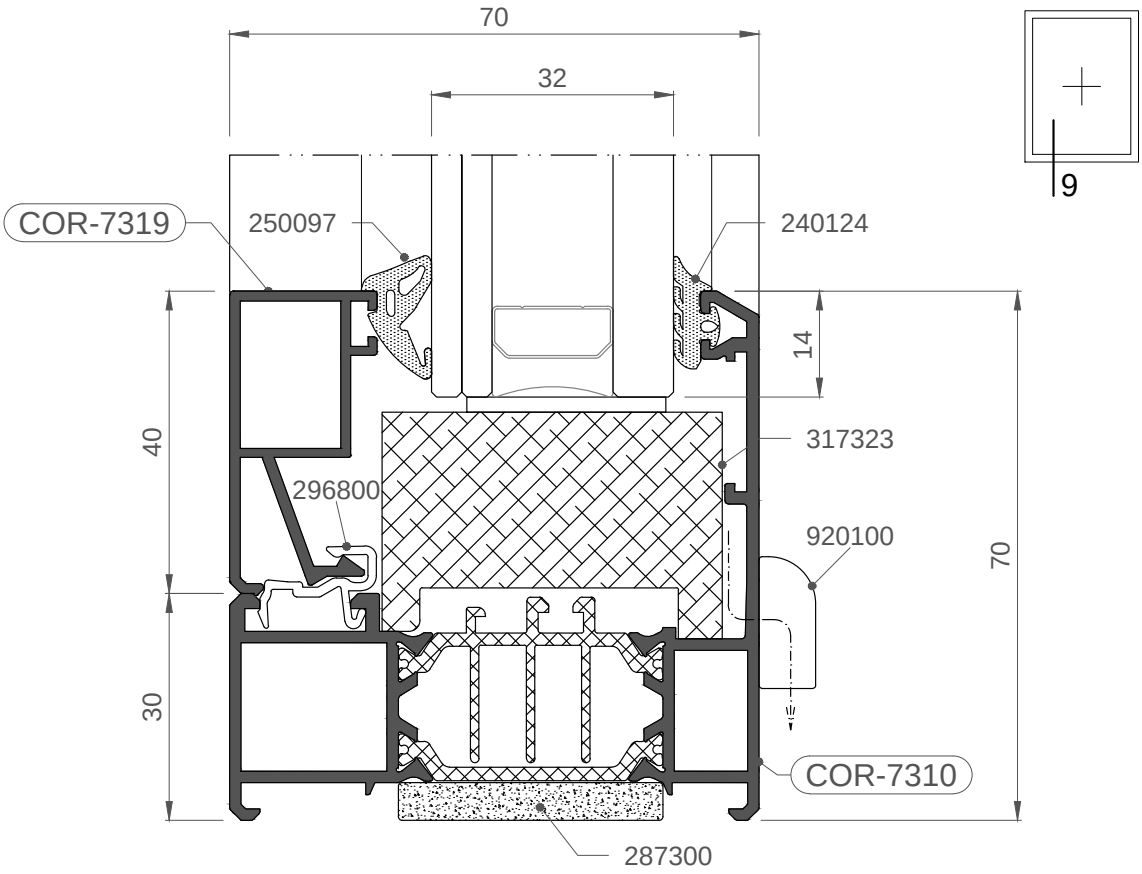


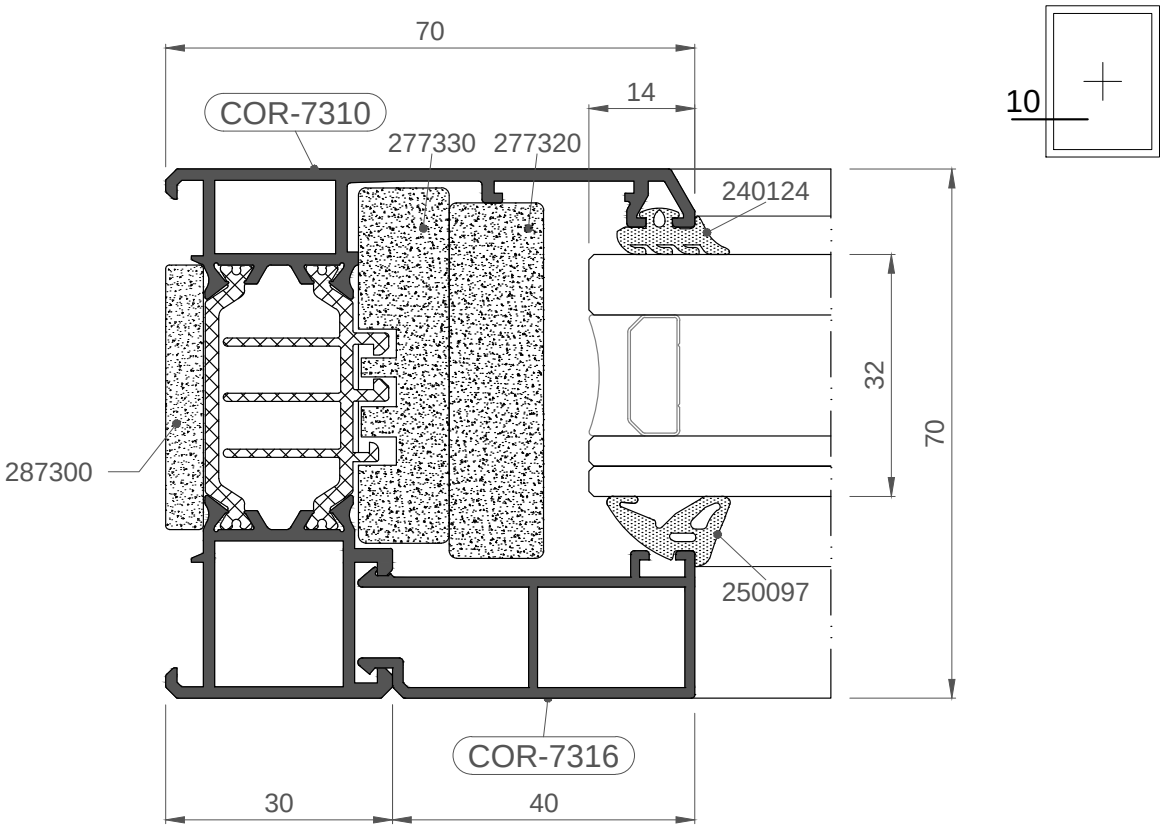


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

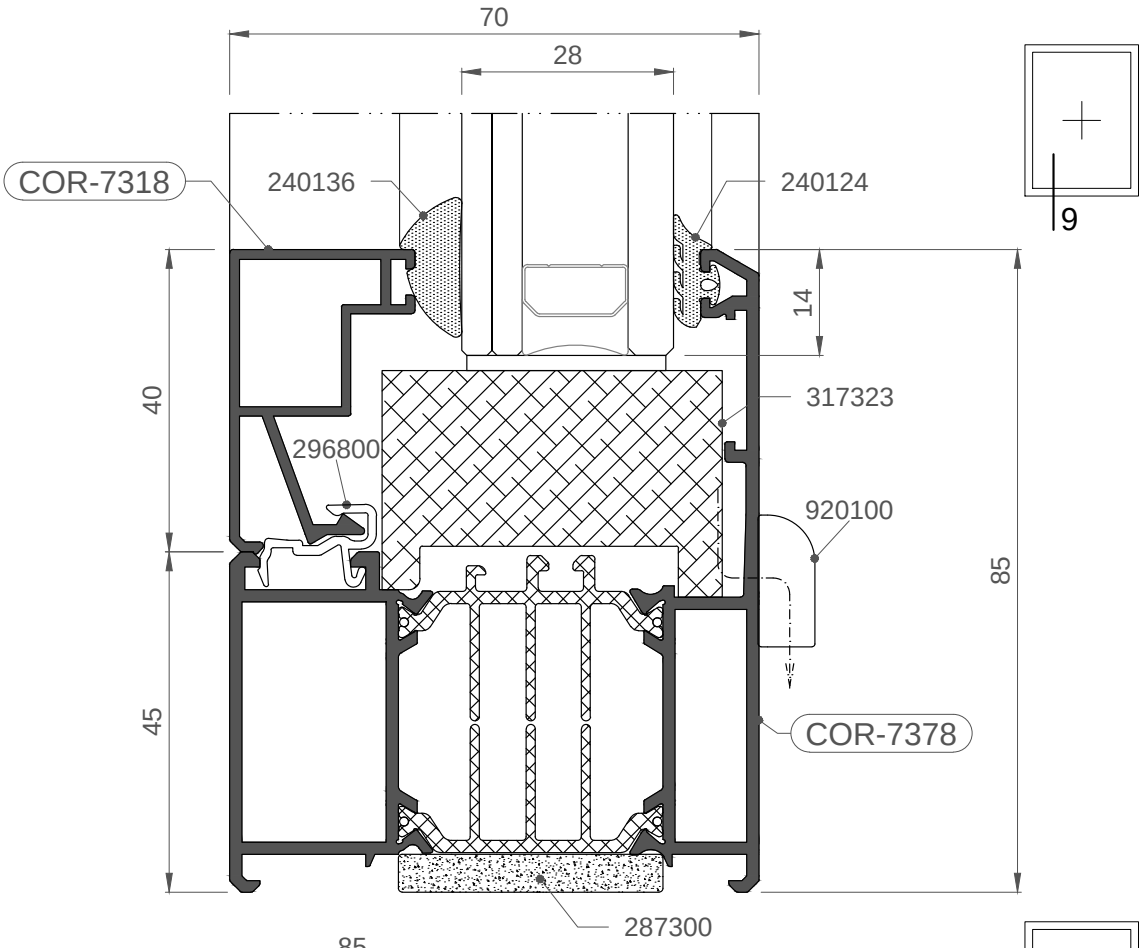


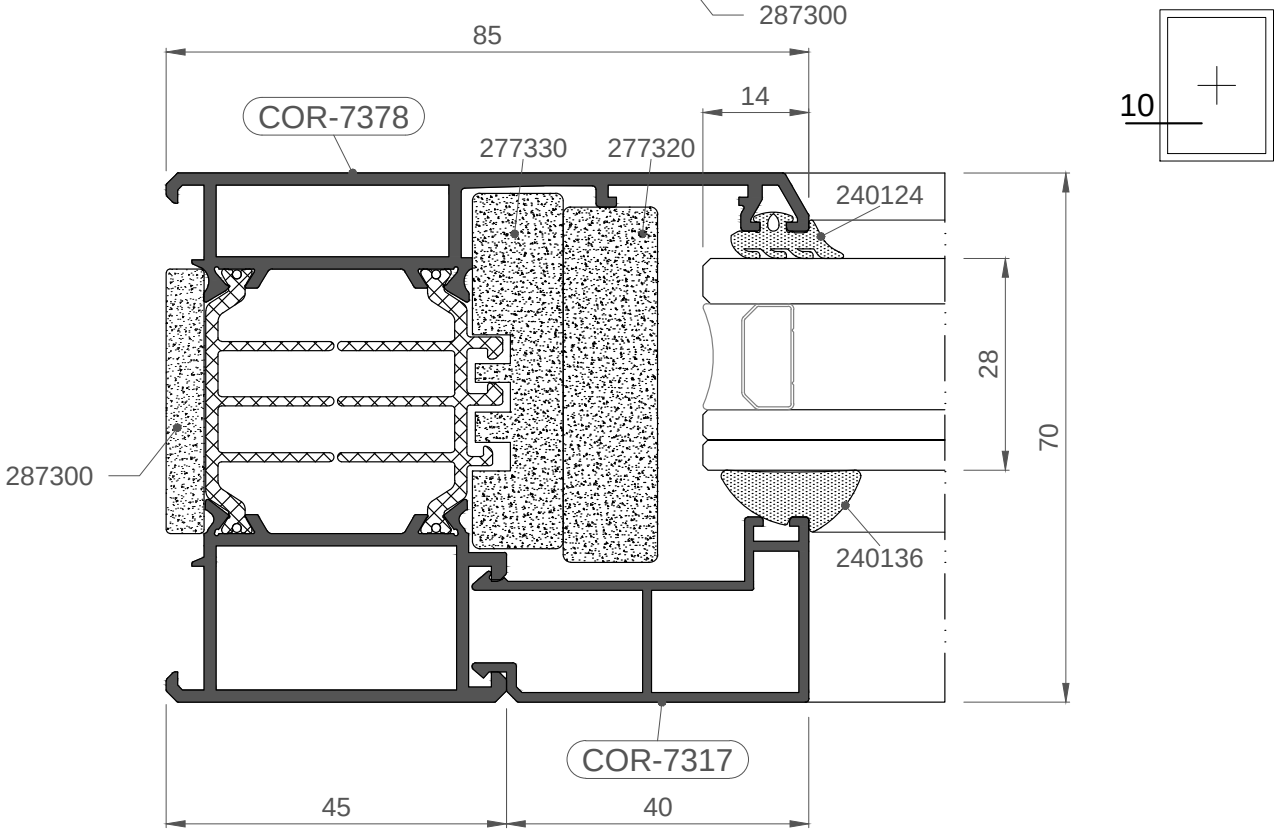


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1

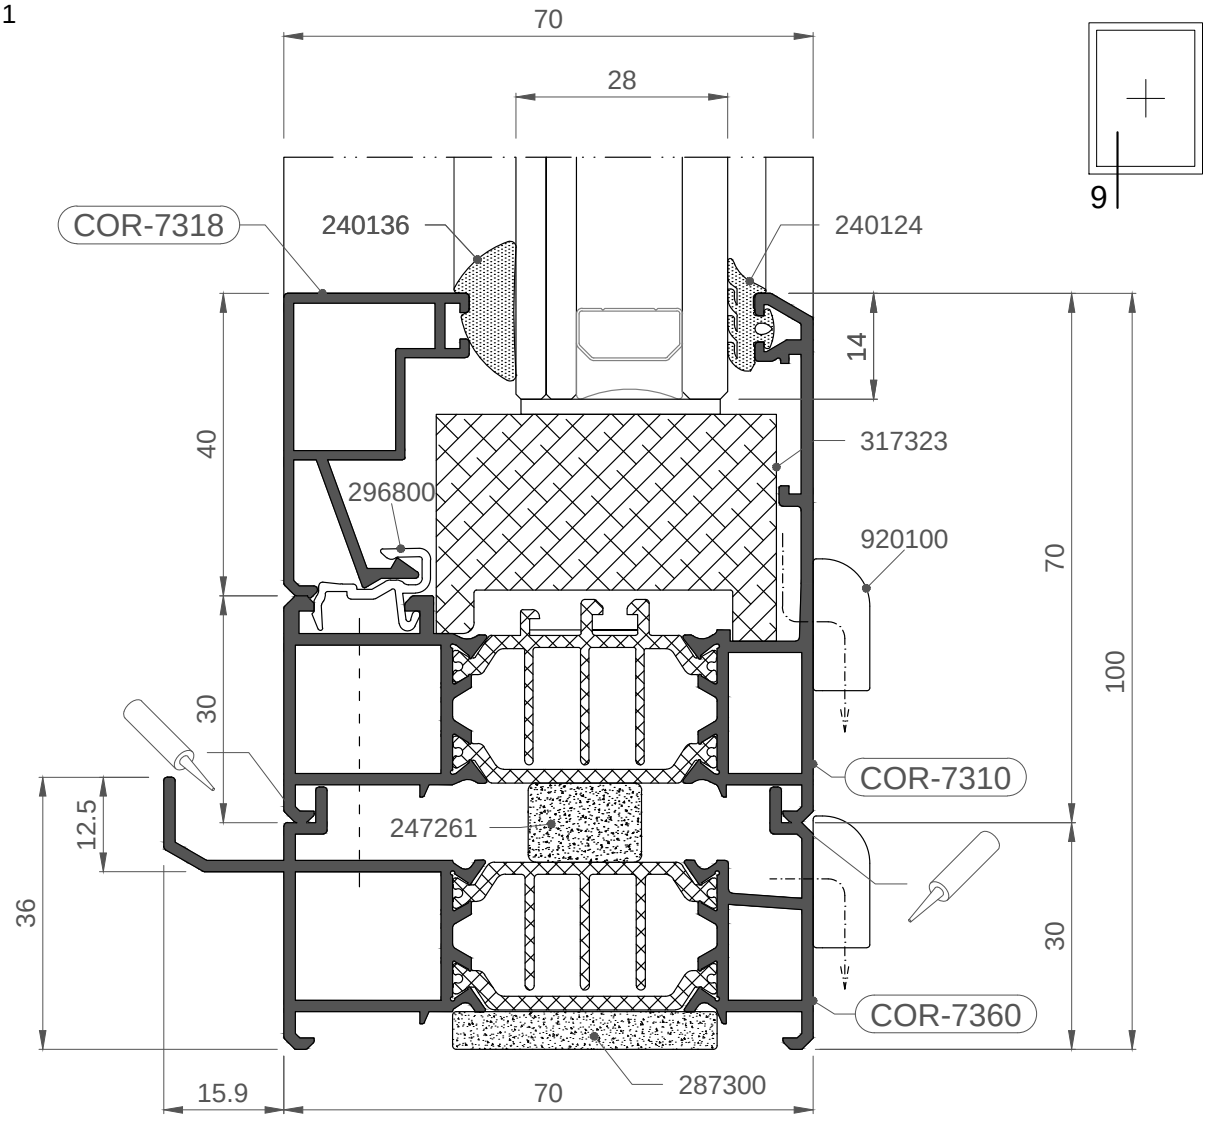


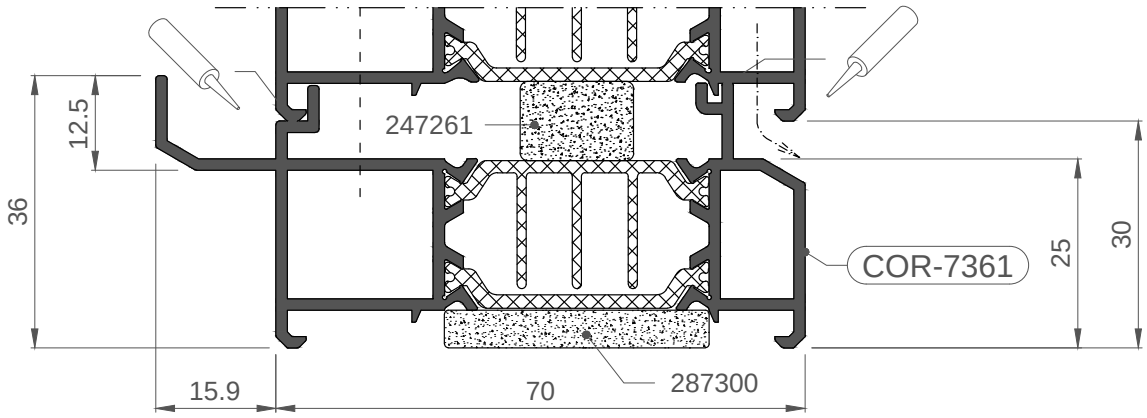


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




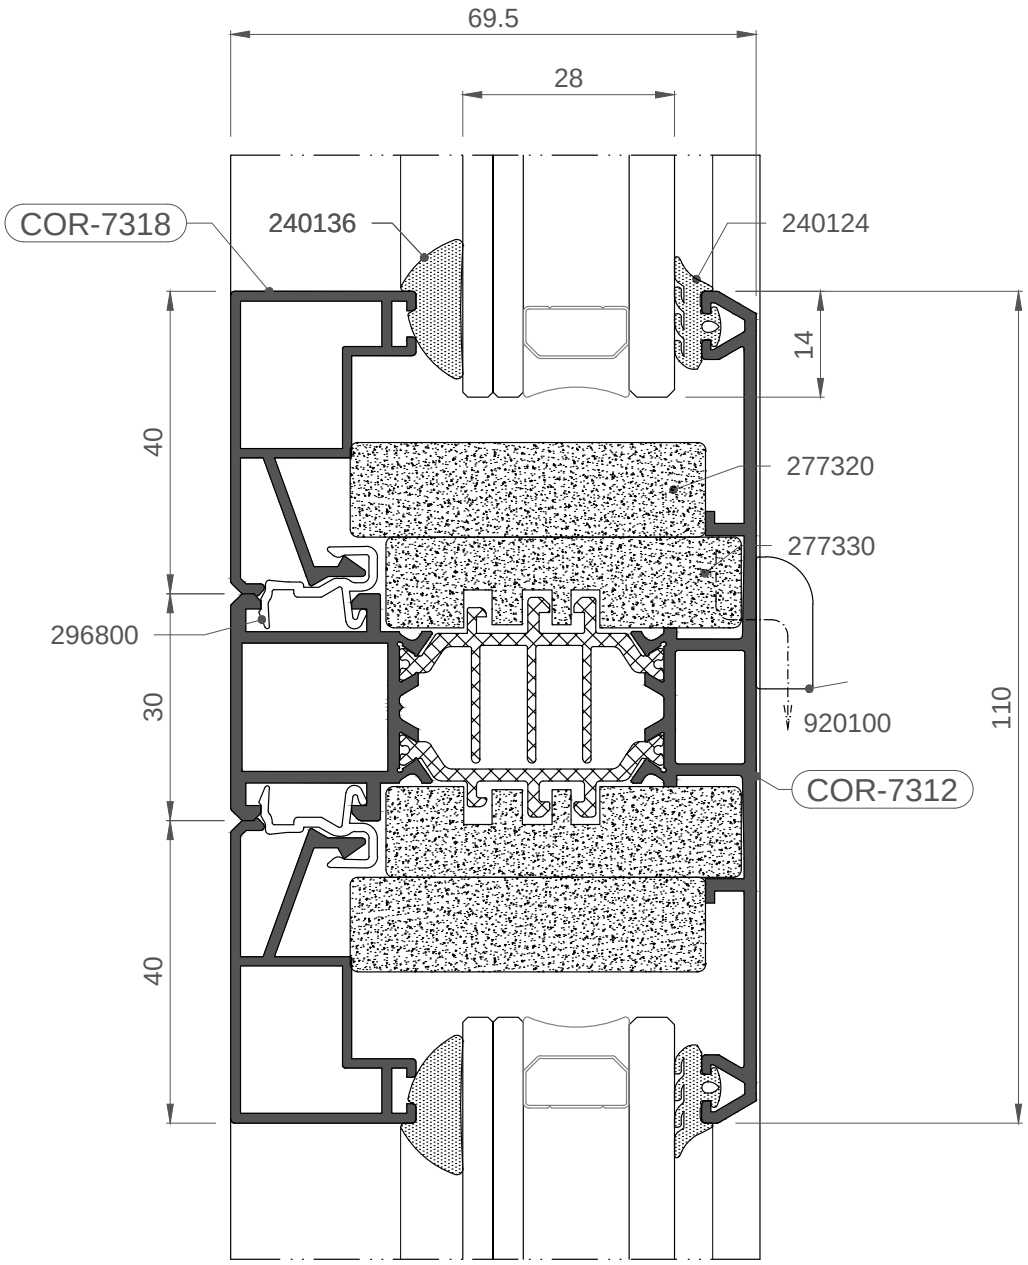


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




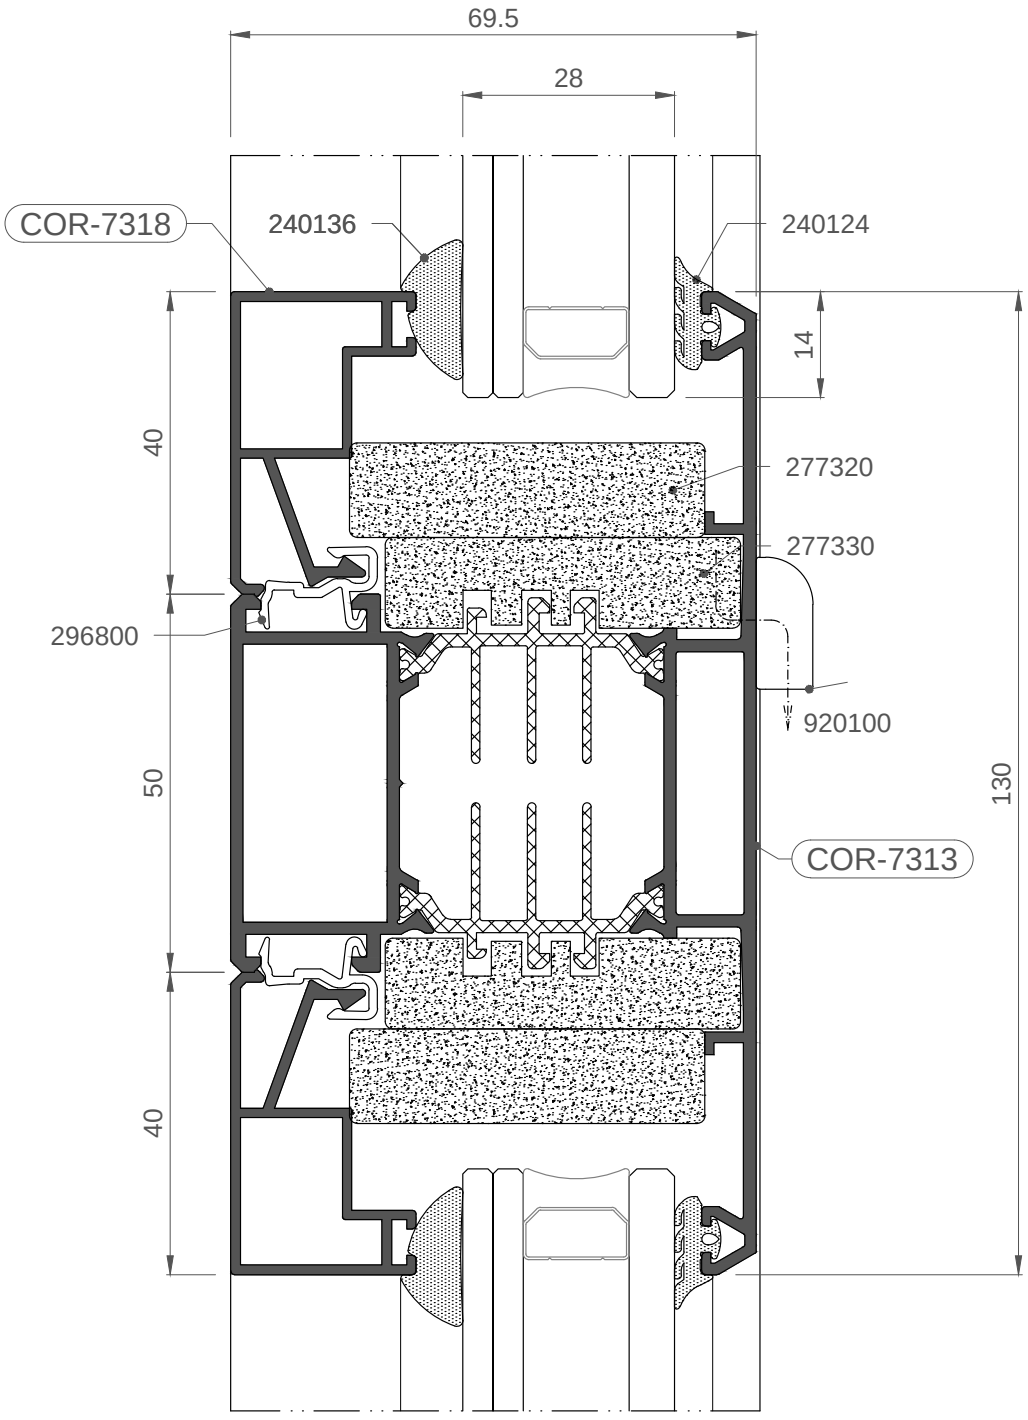


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




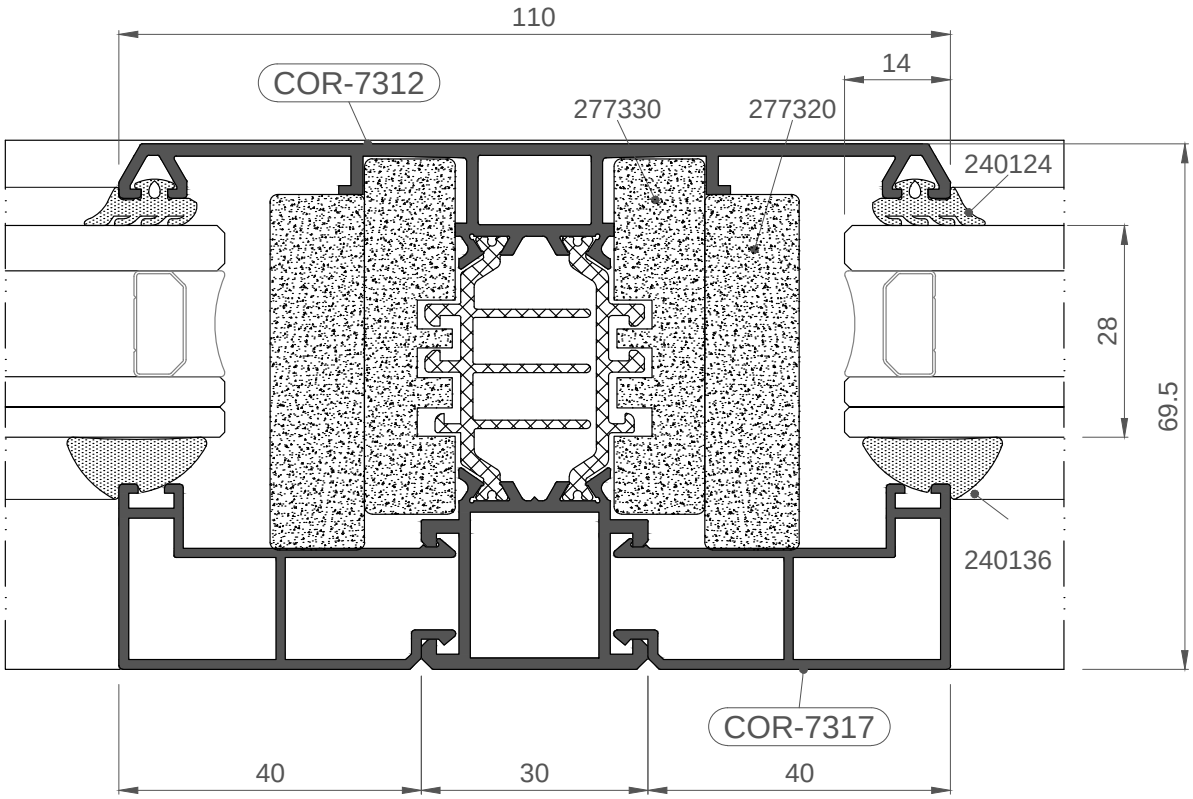


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




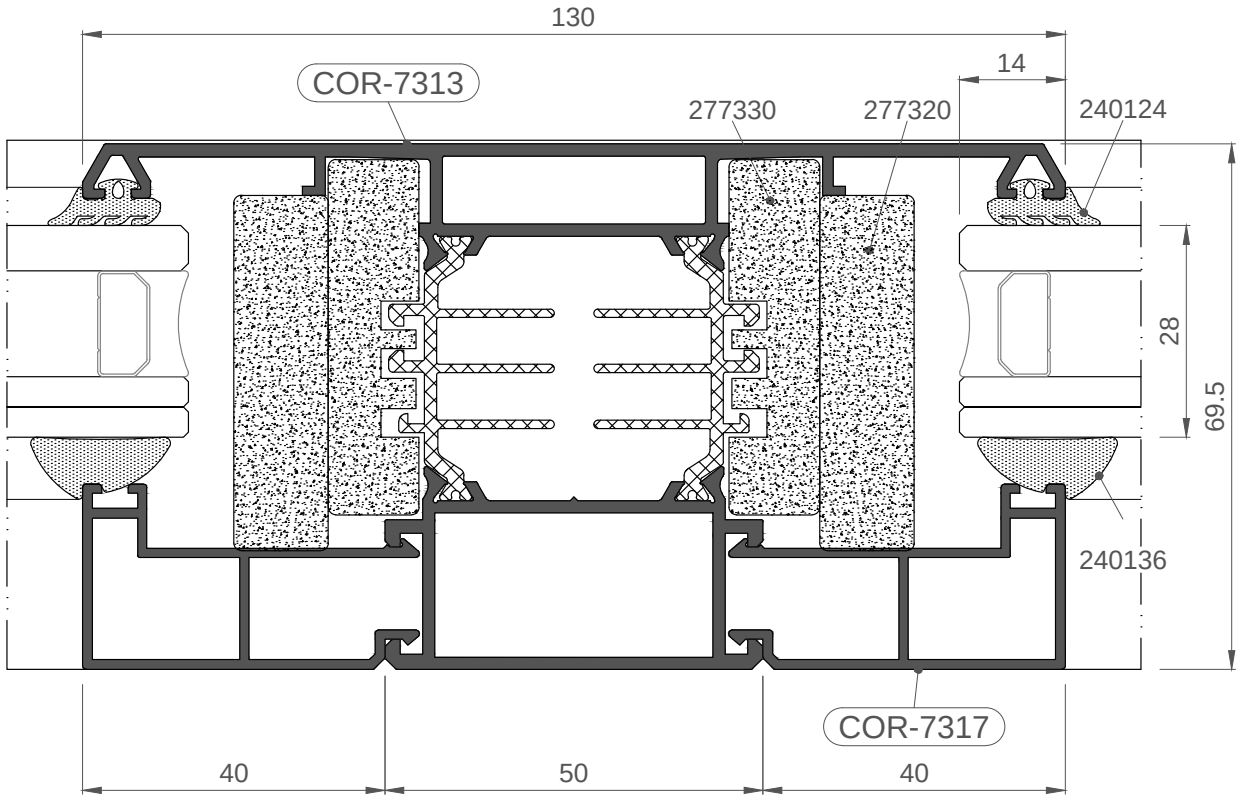

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos


E 1:1

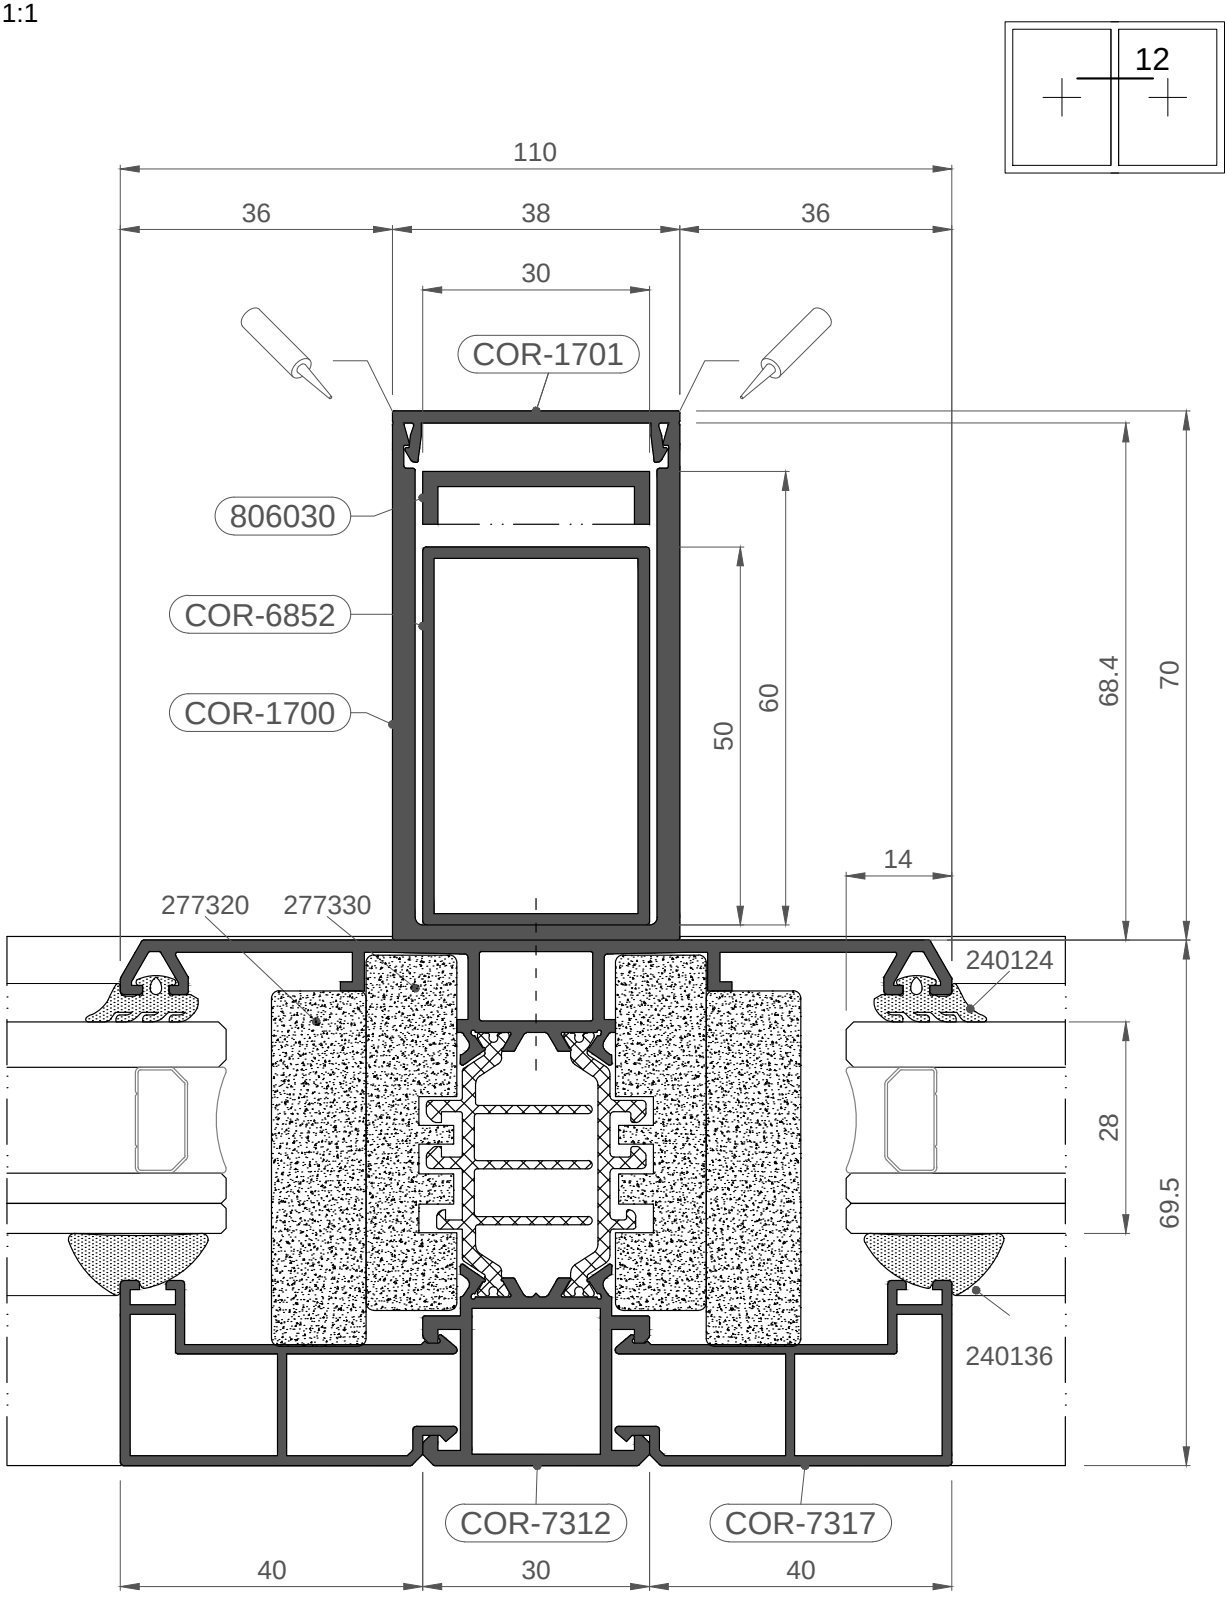


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

E 1:1




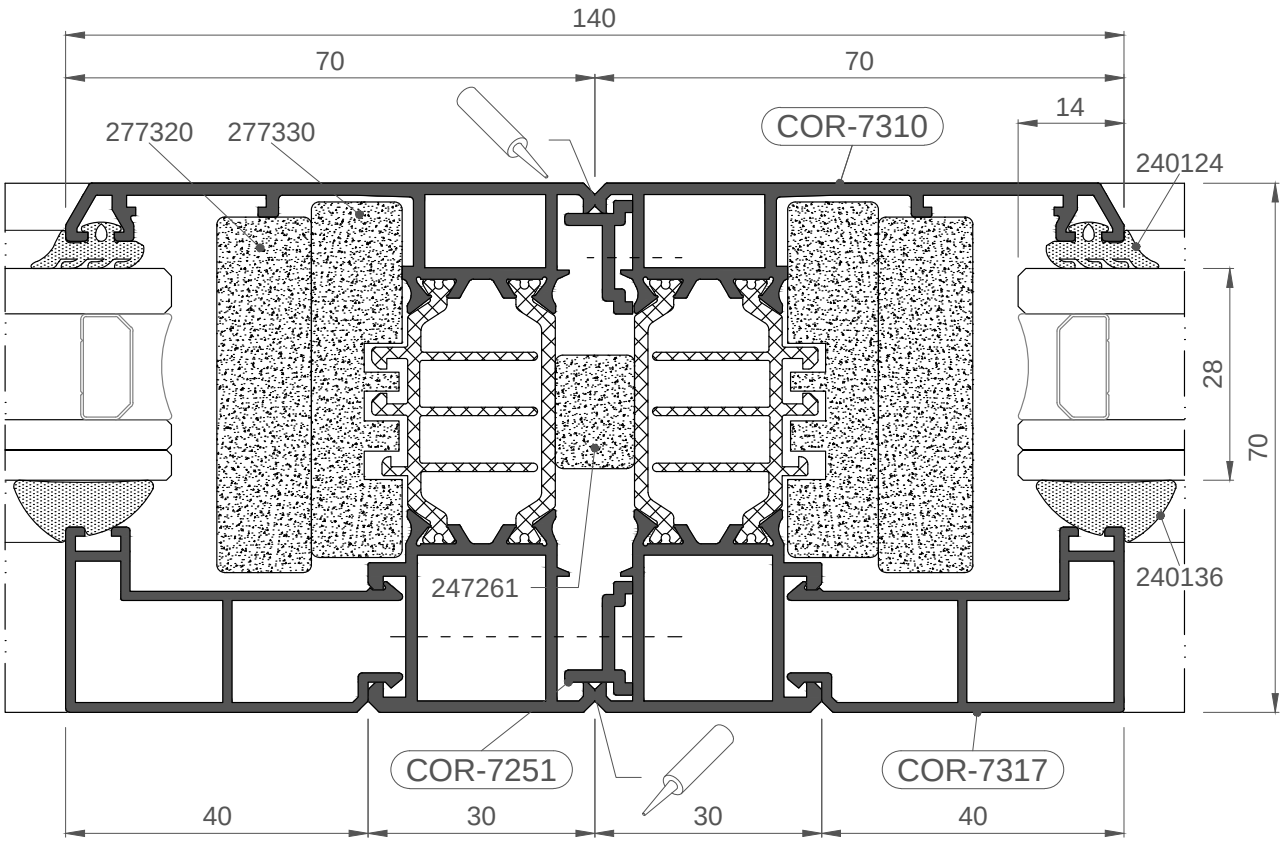

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Nudos constructivos

E 1:1

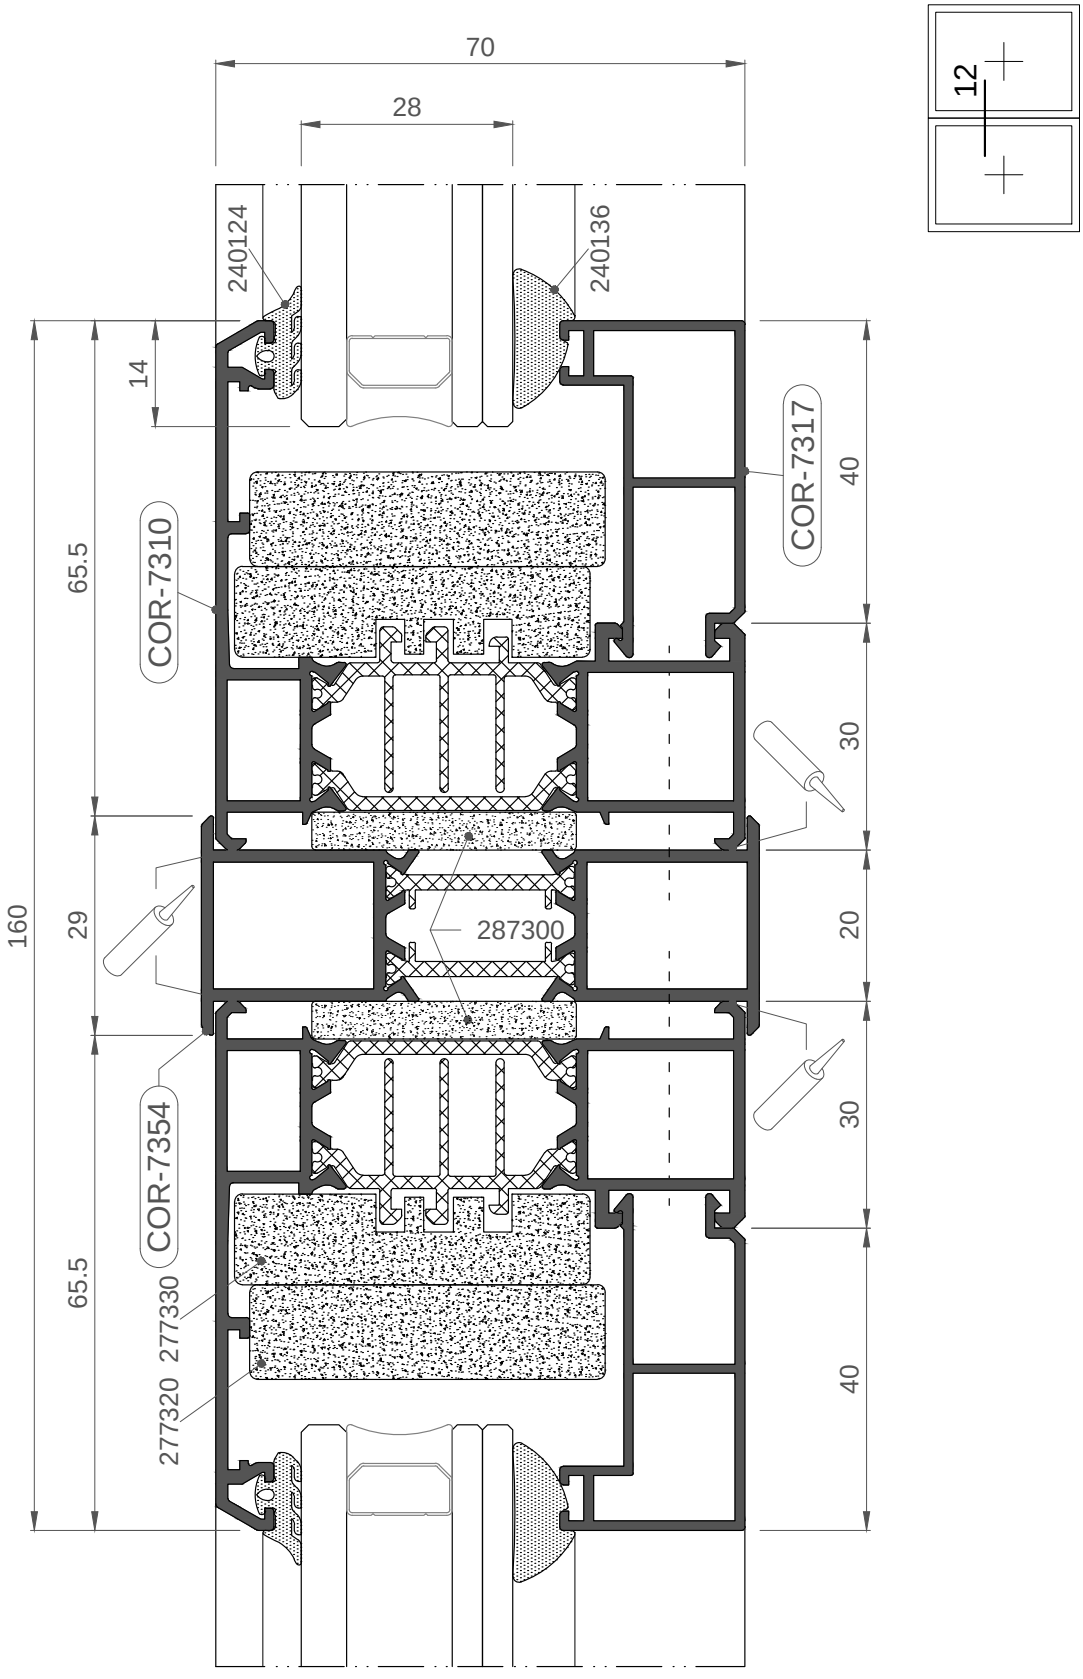


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

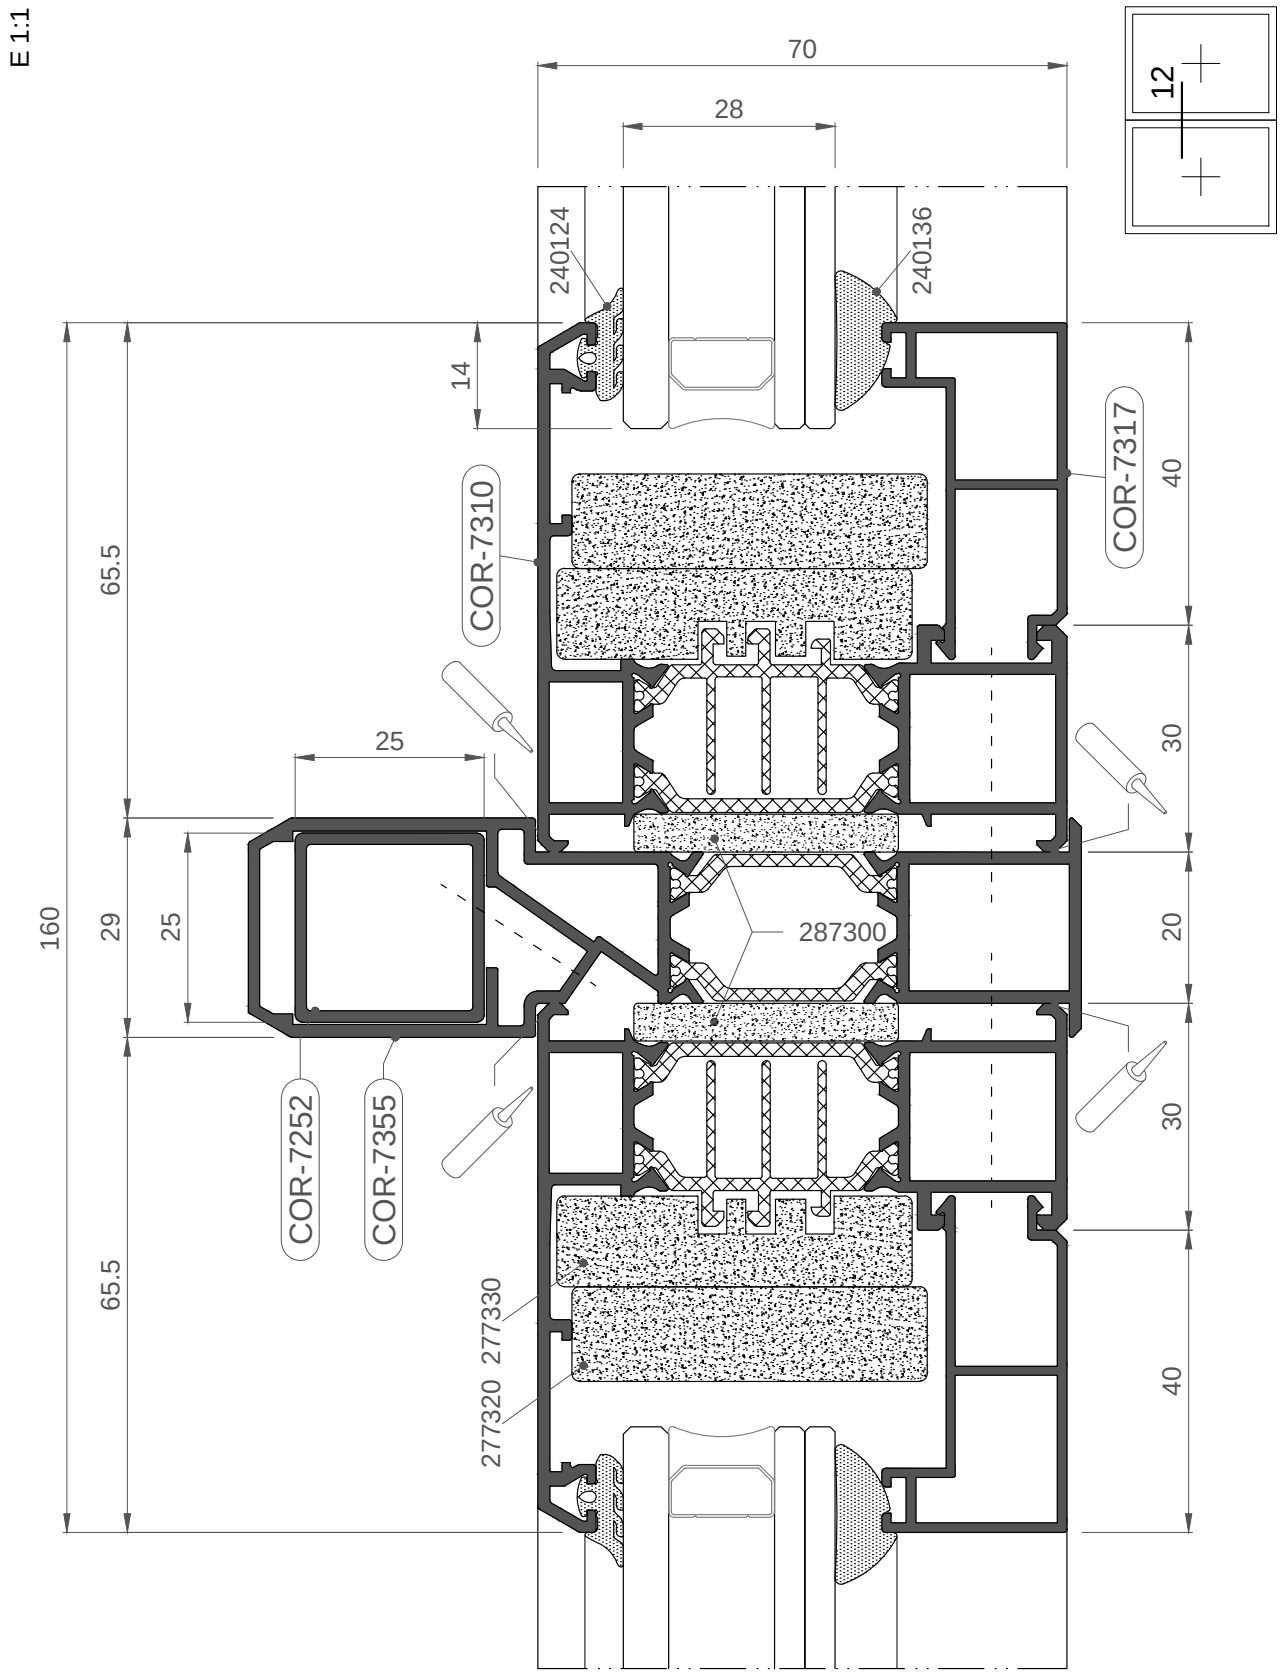

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Nudos constructivos

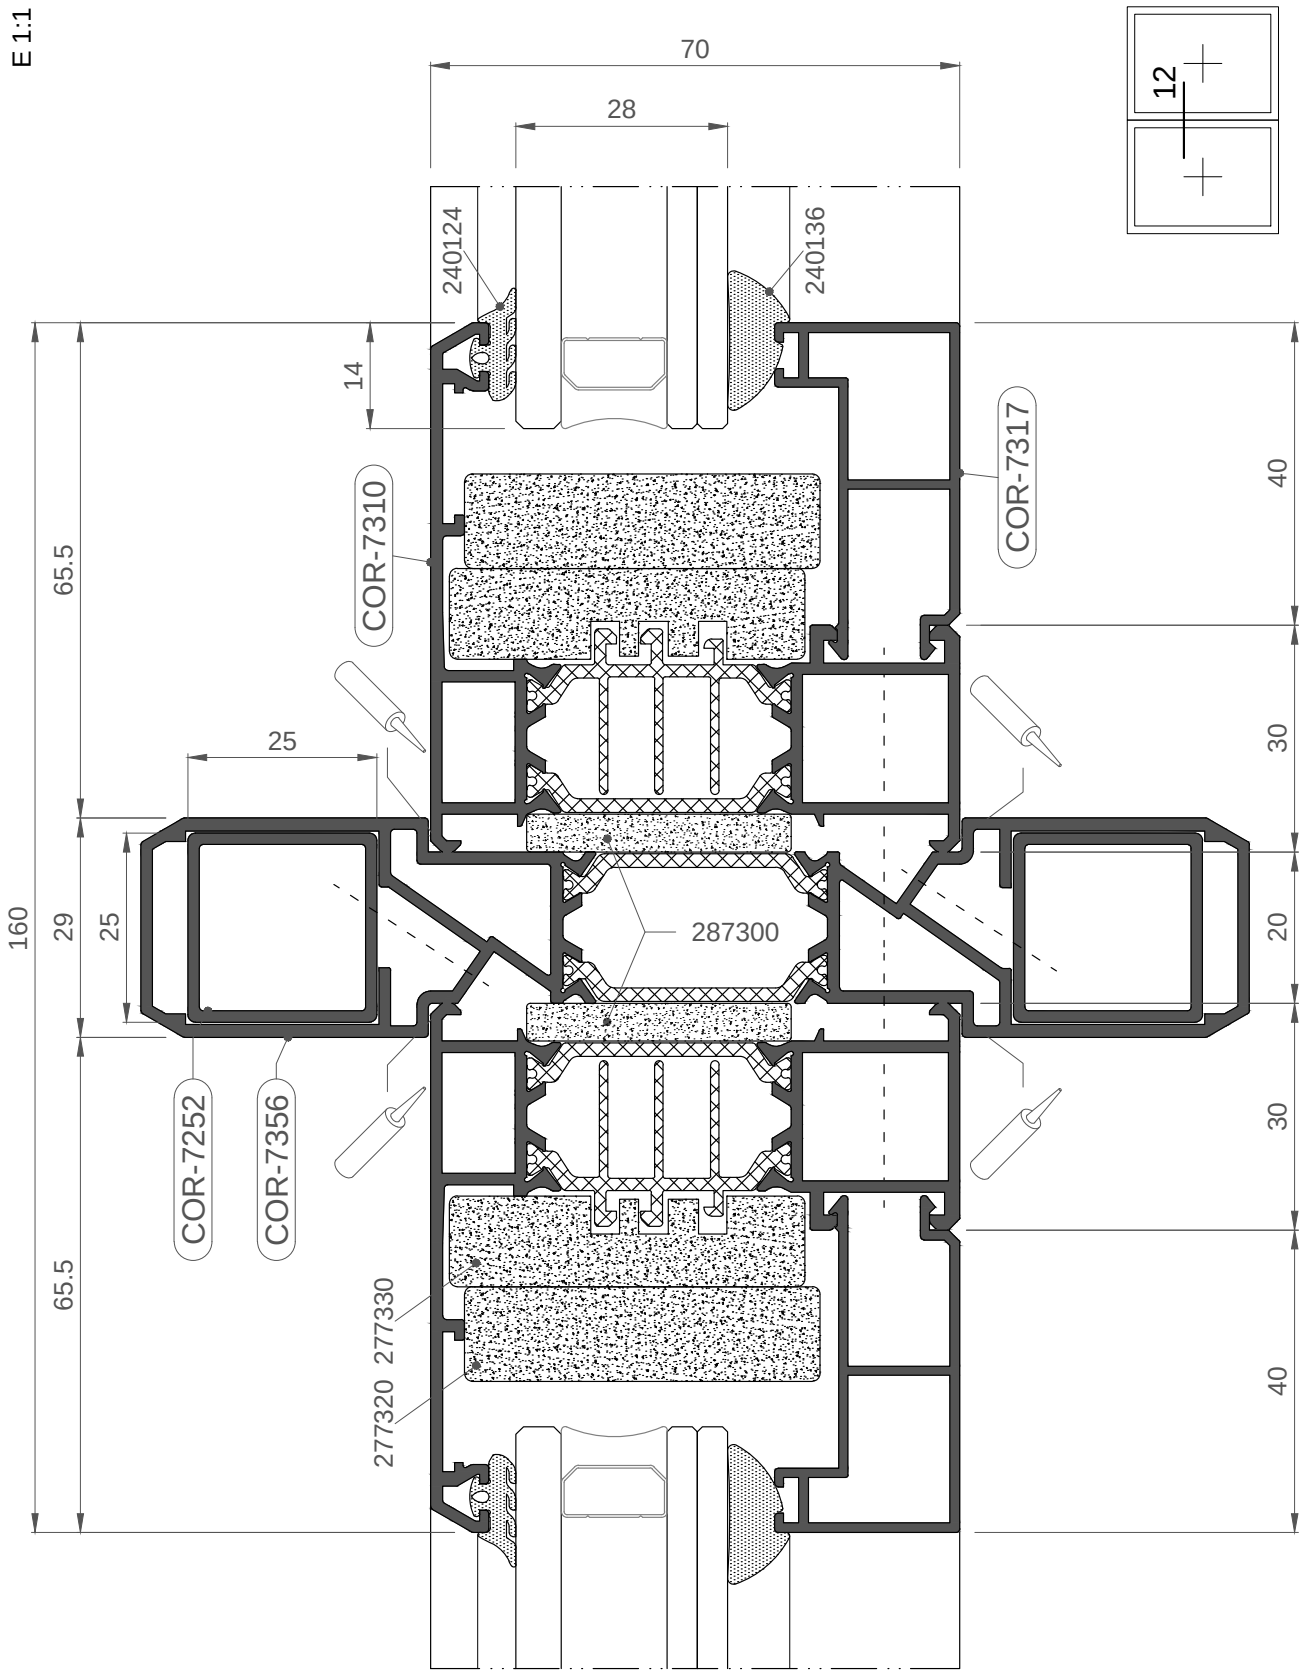

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Nudos constructivos

E 1:1

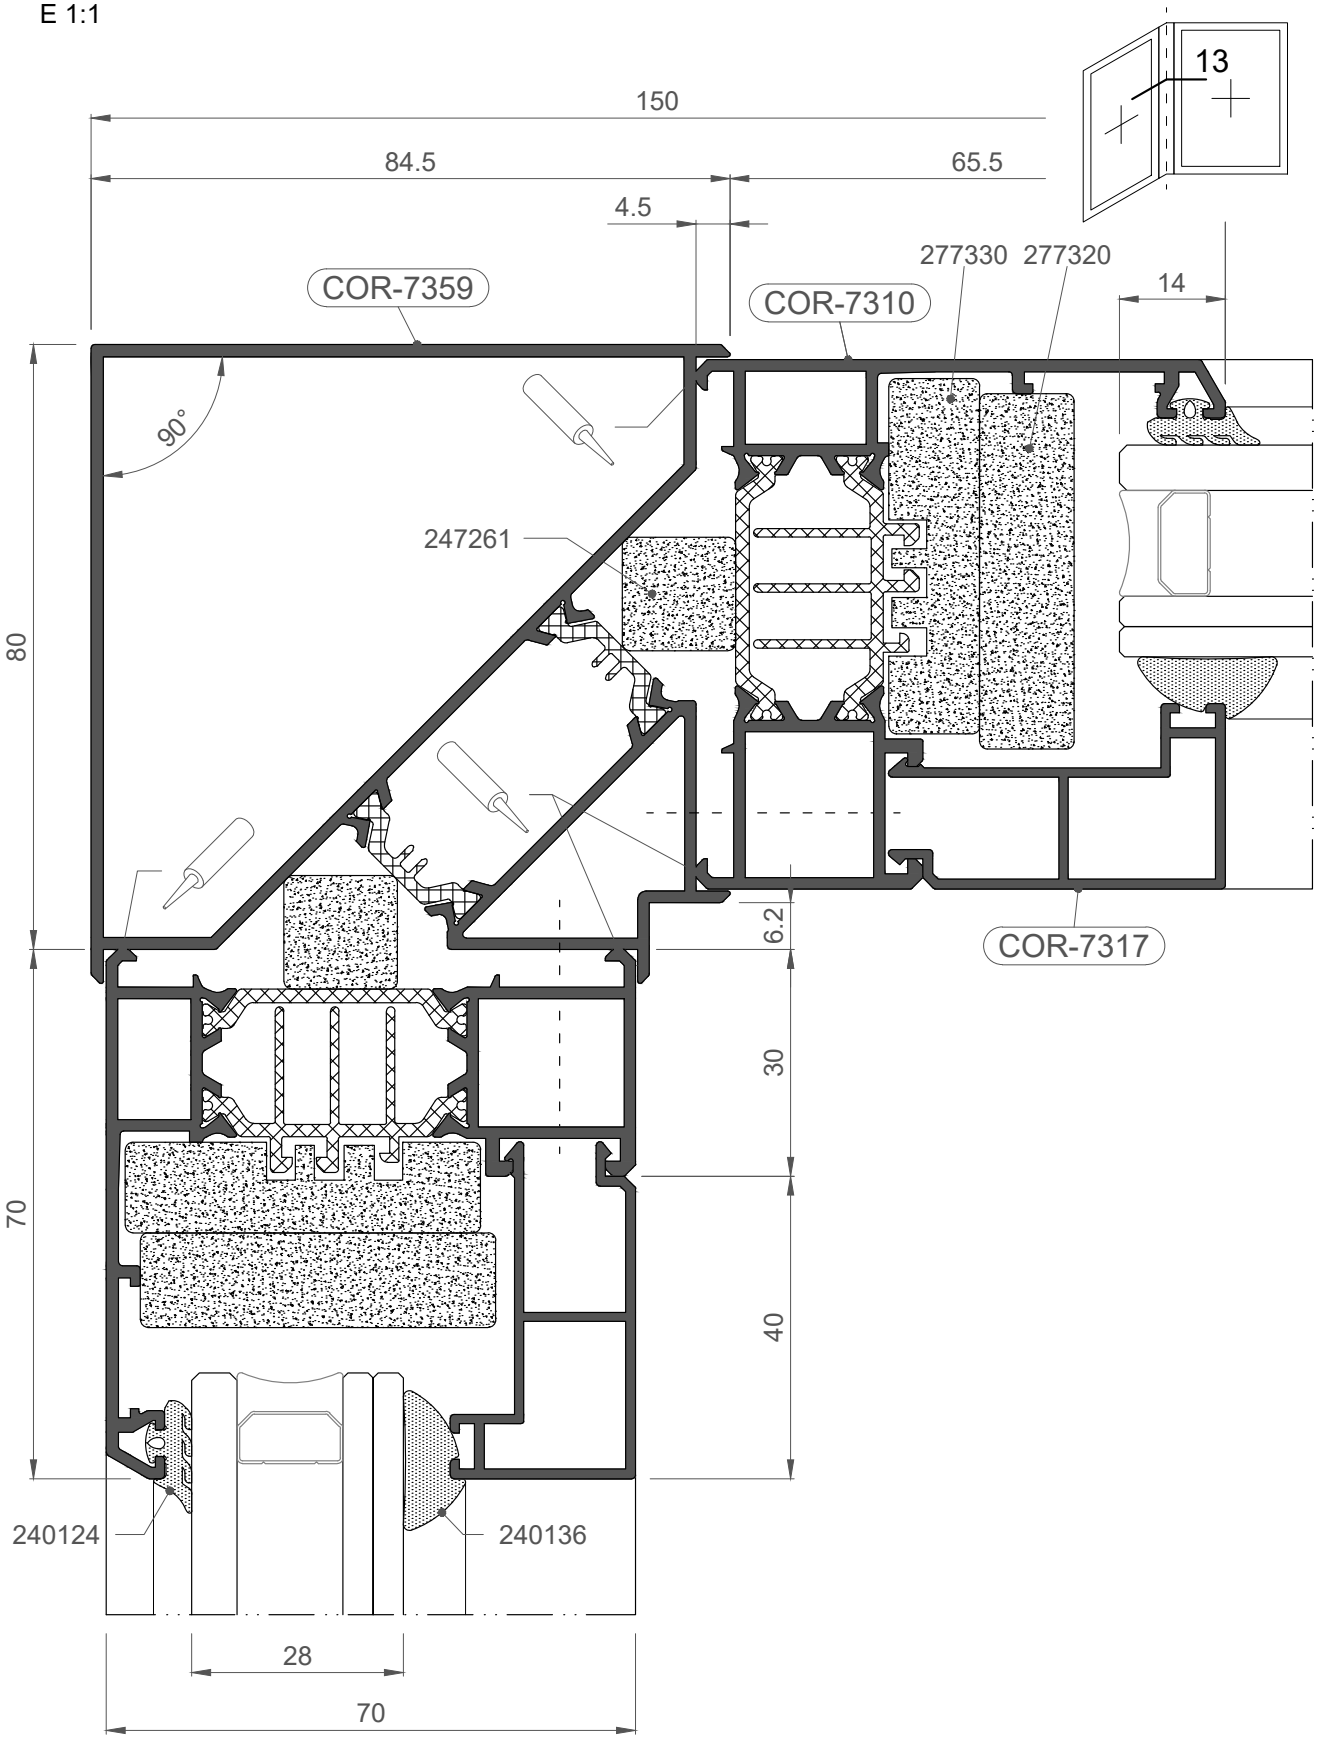


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

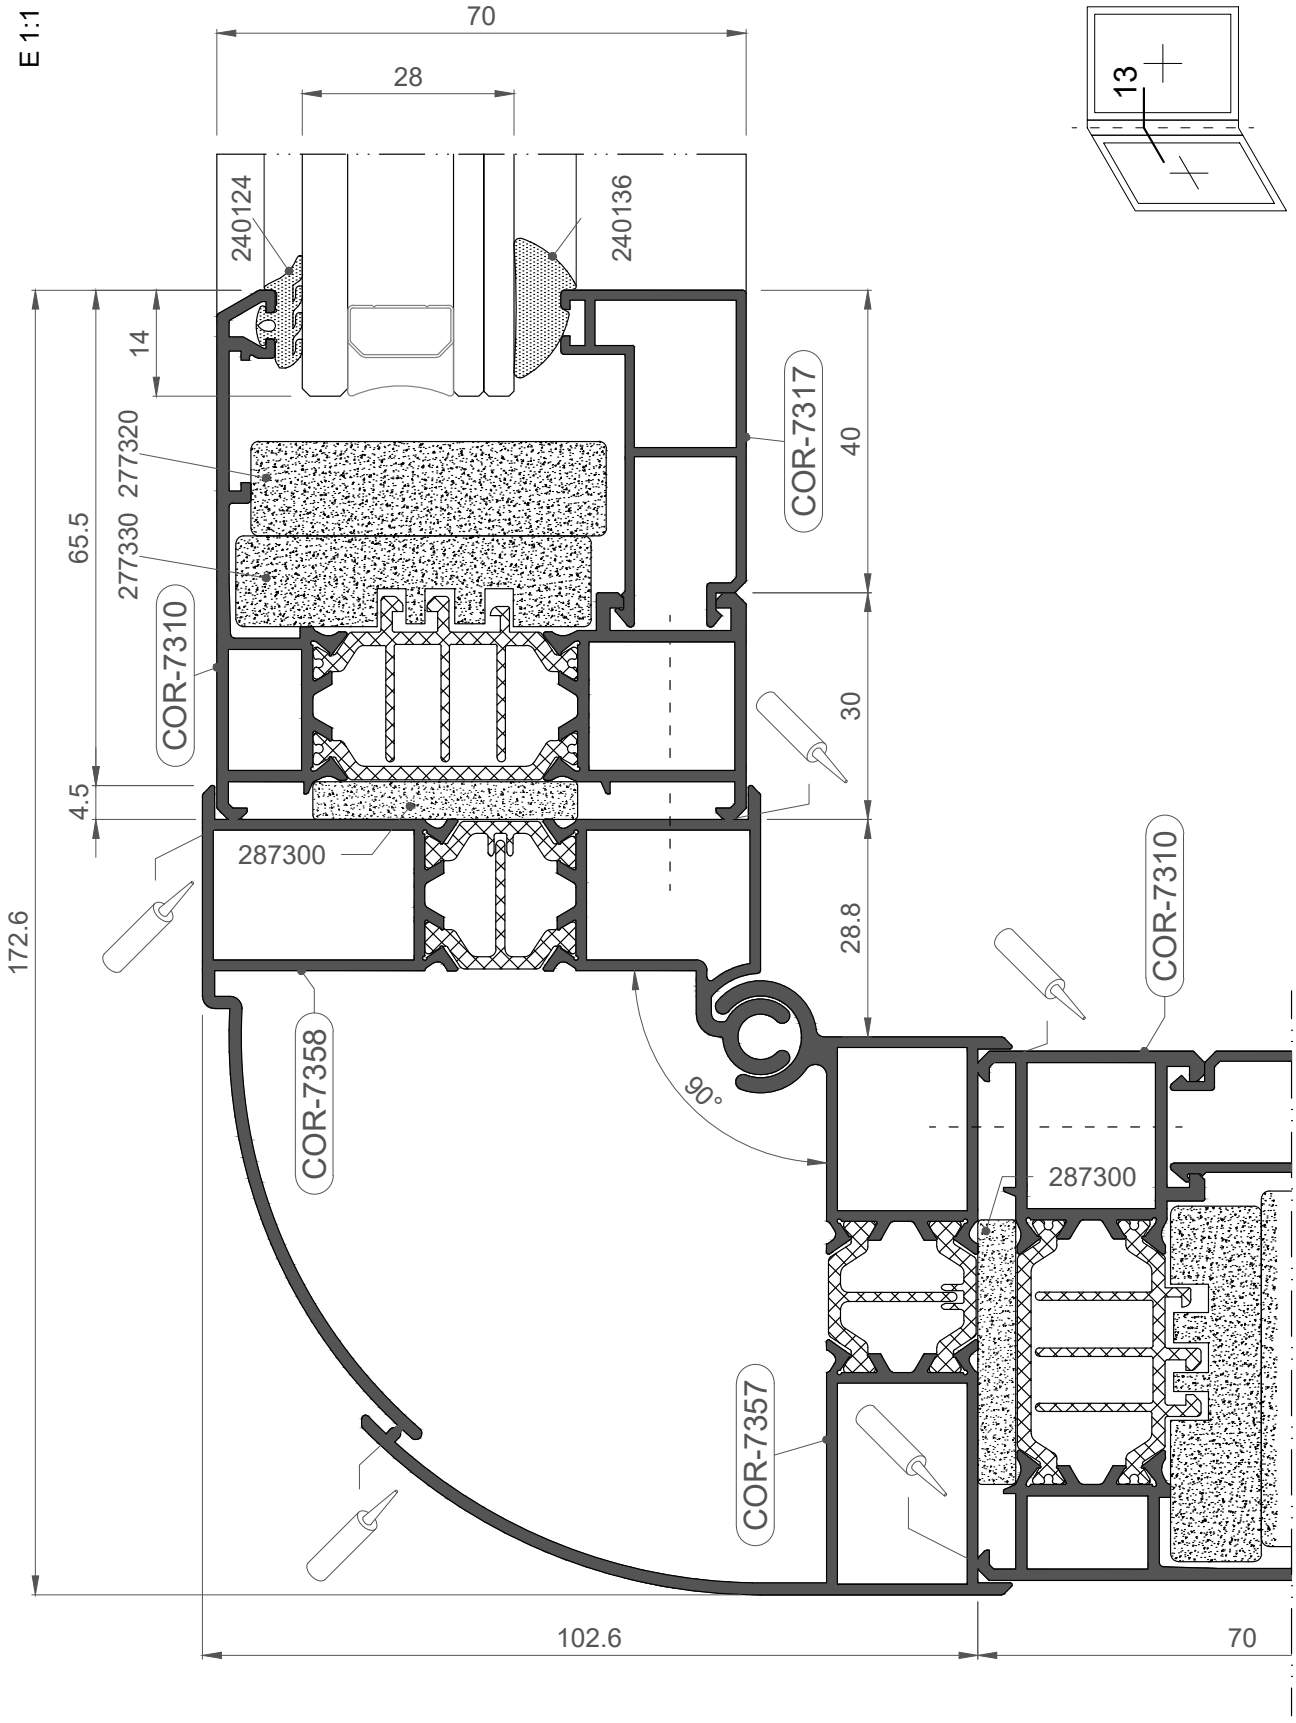

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Nudos constructivos

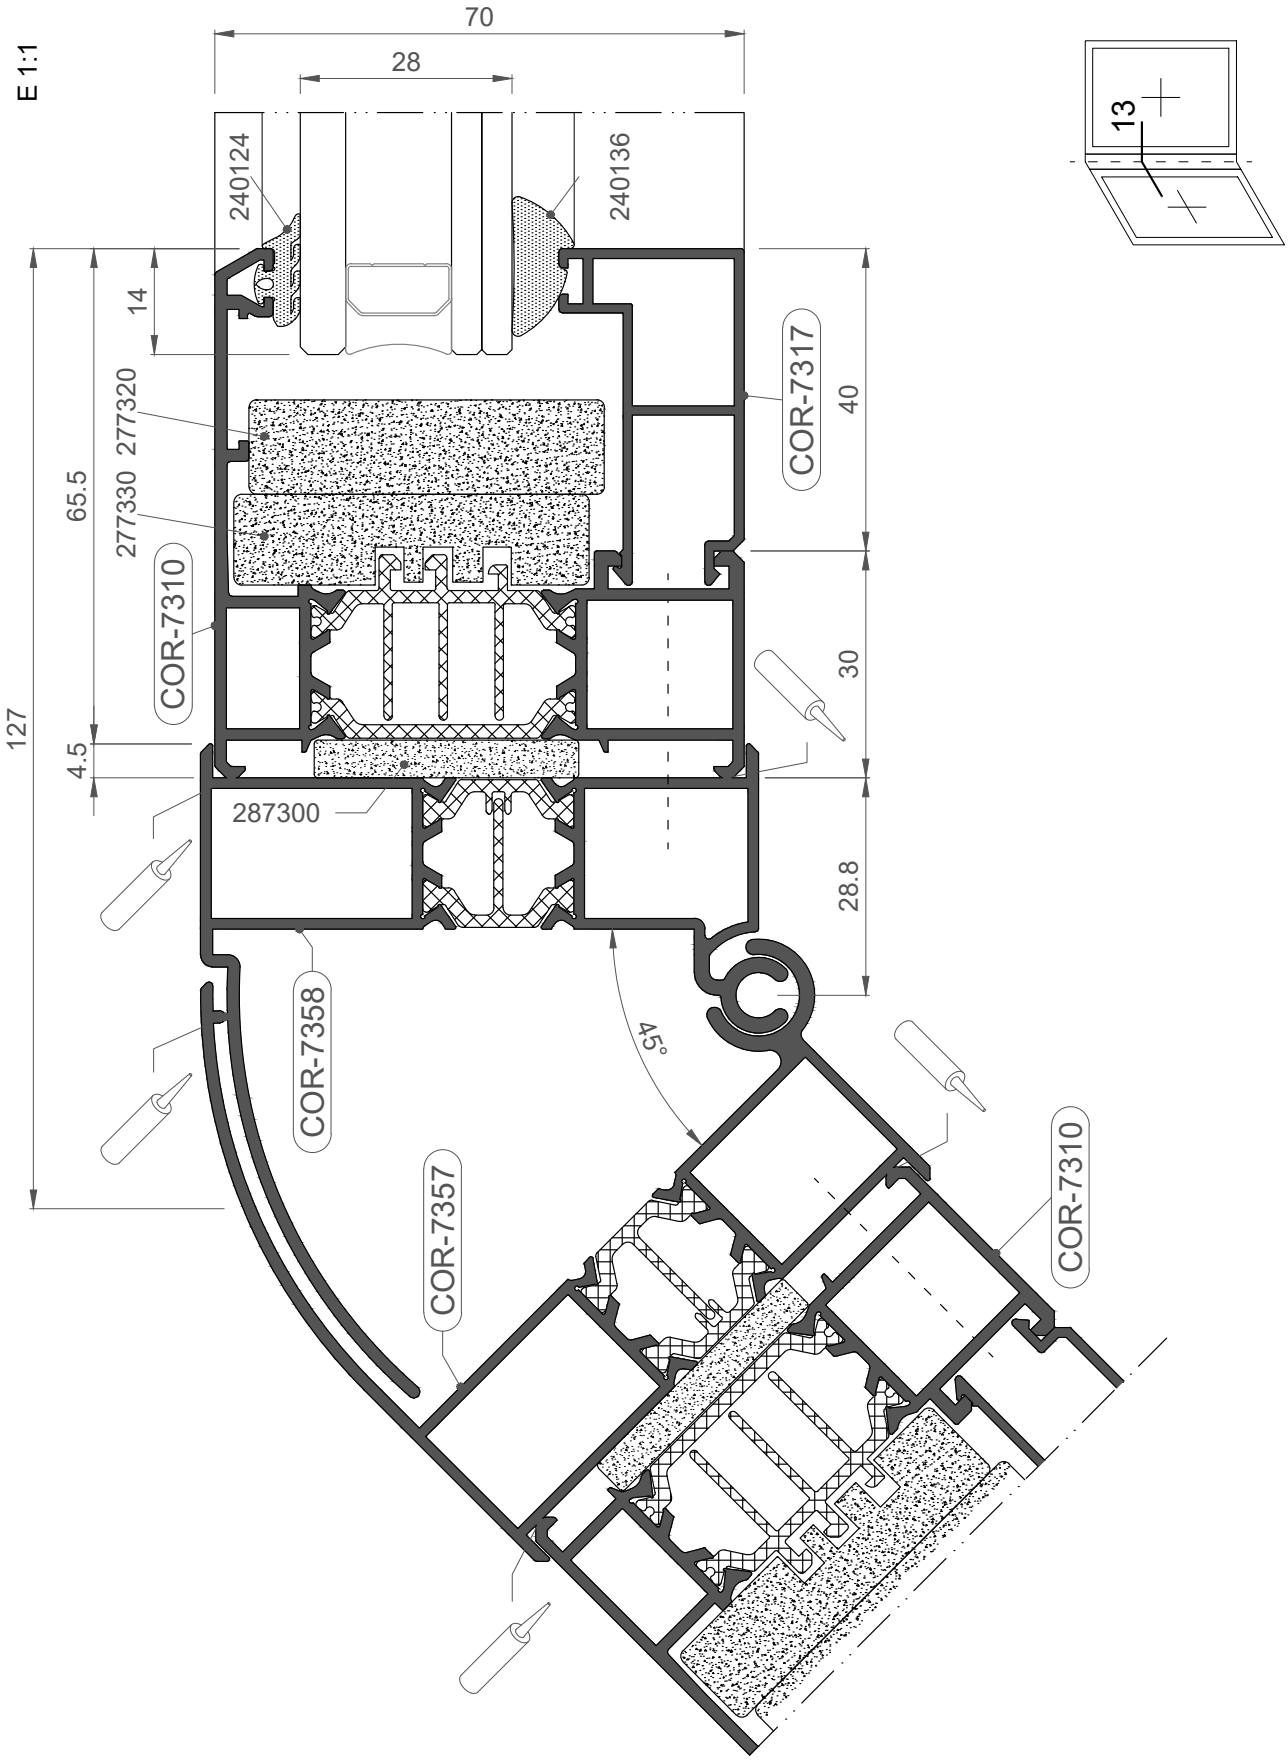

6. ACRISTALAMIENTO


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Tabla Acristalamiento

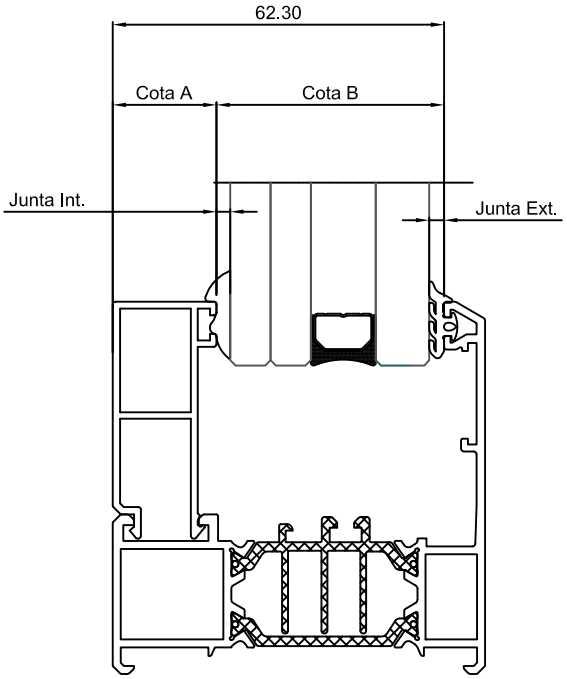

ACRISTALAMIENTO EN COR-7310, 7311, 7312, 7313, 7378				Junta exterior 240124 (3,60)	
Junquillos Achaflanados		Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
Clip	Grapa				
7316	7319	19,5	42,8	**35**	4,00
				34	5,00
				33	6,00
				32	7,00
				31	8,00
				30	9,00
7317	7318	24,5	37,8	**30**	4,00
				29	5,00
				28	6,00
				27	7,00
				26	8,00
				25	9,00

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240124	3.6	





Notas:

- Existen 2 juntas exteriores adicionales, con referencias 240125 y 240126, de 4.60 y 8.60 mm de espesor respectivamente.
- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla Acristalamiento

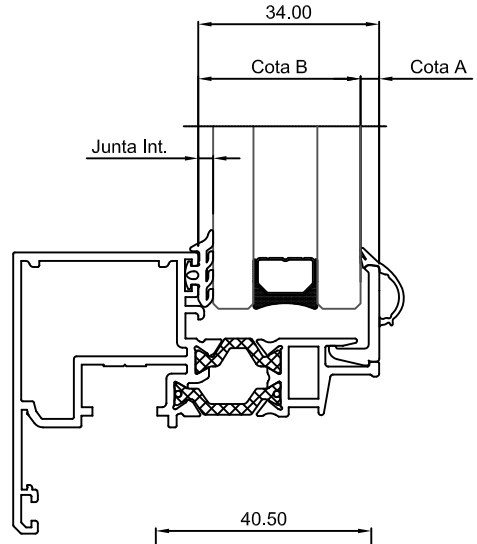


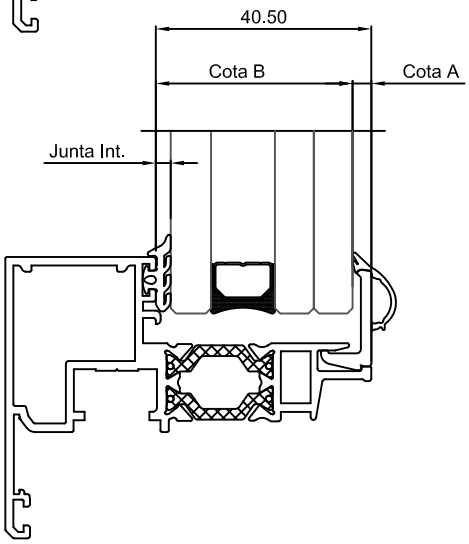

ACRISTALAMIENTO EN COR-7304				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088	3,5	30,5	**28**	1,60
			26	3,60
			25	4,60
			24	6,00
			23	7,00
			22	9,00

ACRISTALAMIENTO EN COR-7305, 7314, 7349, 7379				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088	3,5	37	**35**	1,60
			33	3,60
			32	4,60
			31	6,00
			30	7,00
			28	9,00

INTERIORES (de clipar)			INTERIORES (de cuña)		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo	Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
237202	1.60		240138	2	
240124	3.60		240135	4	
240125	4.60		242701	5	
			240136	6	
			250097	7	
			250092	9	



Notas:


- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.

NOTA: Las juntas interiores (de clipar), se recomiendan cuando se acristala con la hoja en posición horizontal (acristalado en taller).
Las juntas interiores (de cuña), se recomiendan cuando se acristala con la hoja en vertical (acristalado en obra).

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Posición de los calzos de vidrio

PRACTICABLE




En las ventanas de 3 hojas, se invierte la posición de los calzos de la hoja central


OSCILO-BATIENTE



2 HOJAS PRACTICABLE OSCILOBANTIENTE

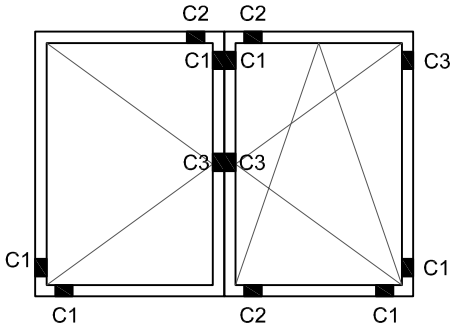


ABATIBLE




En ventanas de pequeñas dimensiones, un calzo lateral C2 a cada lado sería suficiente.


FIJO




FIJO




FIJO





FIJO



OSCILO PARALELA

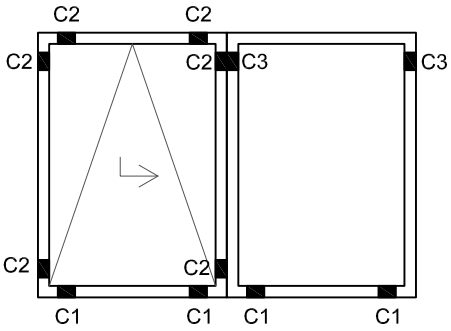

TIPO DE PERFIL	REFERENCIA CALZO	IMAGEN CALZO	SERIE
MARCO	317323		COR-70 HO CC16
HOJA	7303		COR-70 HO CC16


NOMENCLATURA DE LOS CALZOS

C1 = Calzo de apoyo
C2 = Calzo perimetral
C3 = Calzo de seguridad

NOTAS

1)Los calzos deben colocarse necesariamente como preven los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.

2)La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)



7. SECCIONES DE DESPIECE

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana fija


E=1:4

SECCIÓN A-A

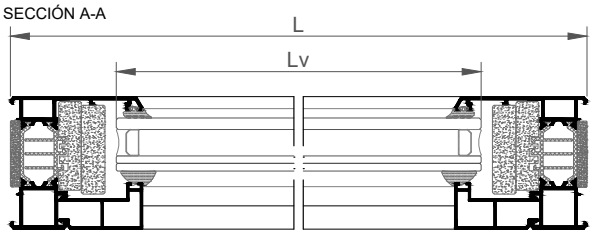

SECCIÓN B-B

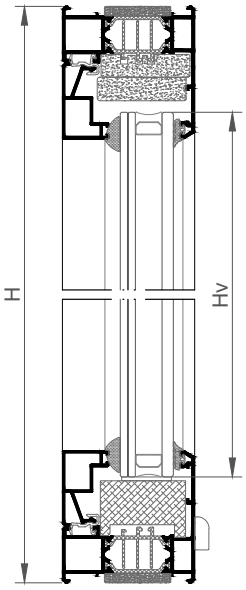



COR-7310			x 2	L
			x 2	H
COR-7317			x 2	H-50.9
COR-7318			x 2	L-59.4

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	246802	x 8

	920100	x 2
	317323	x 4

	277320	2L + 2H
	277330	2L + 2H
	287300	2L + 2H

	240124	2Lv + 2Hv
	240136	2Lv + 2Hv

	e=28mm	x 1	Lv = L-112
			Hv = H-112


	296800	2 x (L/250+1)

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja abatible

E=1:4

SECCIÓN A-A

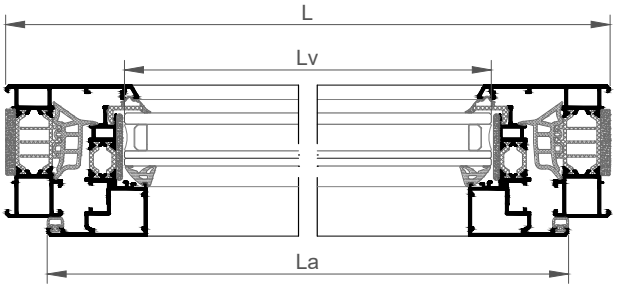

SECCIÓN B-B

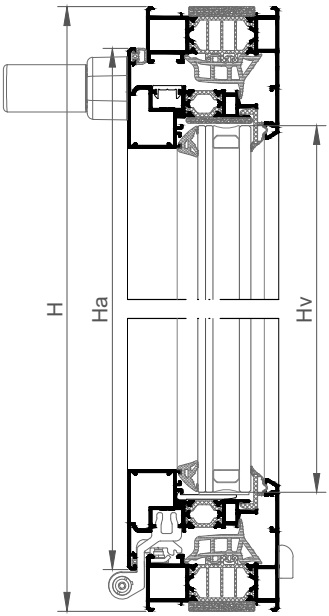

				mm
COR-7310			x 2	L
			x 2	H
COR-7305			x 2	La = L-44
			x 2	Ha = H-44
COR-7088			x 2	La-63.3
			x 2	Ha-63.3
COR-7303			x 2	80

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16


	306902	x 1
	306922	x 1
	306861	x 2
	293660	x 2
	306856	x 2
	307302	x 1
	293557	x 1

	237201	2L + 2H
	277303	2L + 2H
	343503	2L + 2H
	287300	2L + 2H

	250092	2Lv + 2Hv

	920100	x 2
	277304	x 4

	293520	Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.



70 Kgs.	400< La < 1000
	400 < Ha < 1000

	e=28mm	x 1	Lv = L-125.8
			Hv = H-125.8


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja practicable

E=1:4

SECCIÓN A-A

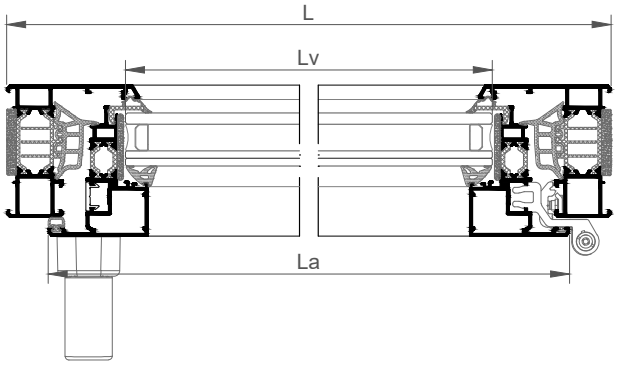


SECCIÓN B-B

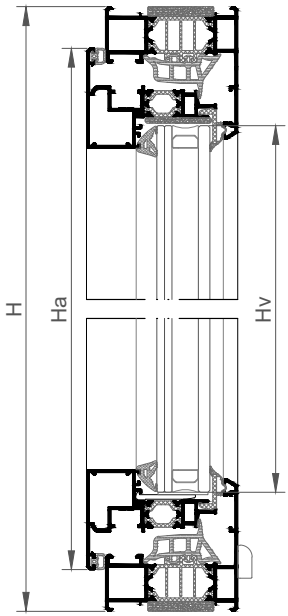

			mm
COR-7310		x 2	L
		x 2	H
COR-7305		x 2	La = L-44
		x 2	Ha = H-44
COR-7088		x 2	La-63.3
		x 2	Ha-63.3
COR-7303		x 2	80

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16



	306902	x 2
	293660	x 2
	293557	x 1
	306856	x 2
	307302	x 1
	240295	x 1

	237201	2L + 2H
	277303	2L + 2H
	343503	2L + 2H
	287300	2L + 2H

	250092	2Lv + 2Hv

	920100	x 2
	277304	x 4

	293520	Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	70 Kgs.	300 < La < 1200
		400 < Ha < 1000

	e=28mm	x 1	Lv = L-125.8
			Hv = H-125.8


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Balconera 1 hoja practicable

E=1:4

SECCIÓN A-A

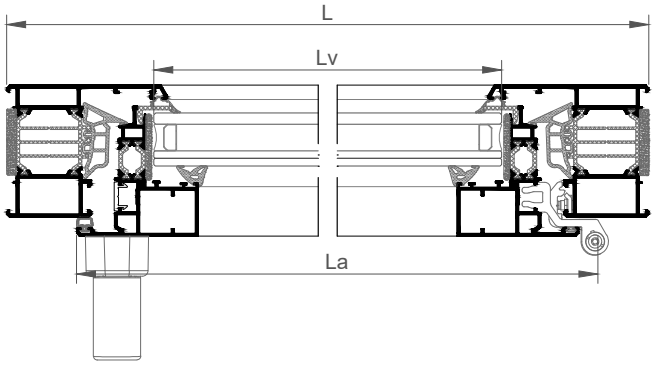


SECCIÓN B-B

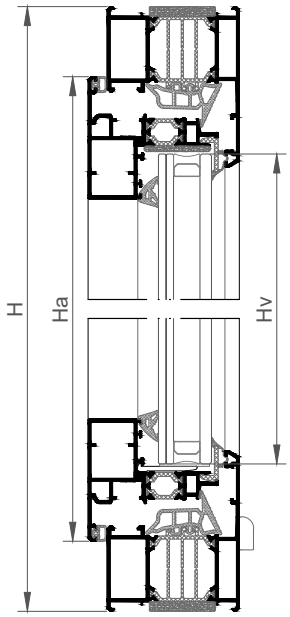

				mm
COR-7378			x 2	L
			x 2	H
COR-7349			x 2	La = L-74
			x 2	Ha = H-74
COR-7088			x 2	La-63.3
			x 2	Ha-63.3
COR-7303			x 2	80

	247231	x 4
	246831	x 4
	287310	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16



	306902	x 4
	293660	x 2
	293557	x 3
	306856	x 4
	307302	x 1
	240295	x 1

	237201	2L + 2H
	277303	2L + 2H
	343503	2L + 2H
	287300	2L + 2H

	250092	2Lv + 2Hv

	920100	x 2
	277304	x 4

	293520	Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	70 Kgs.	300 < La < 1200	
		2000 < Ha < 2800	

	e=28mm	x 1	Lv = L-155.8
			Hv = H-155.8


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7349

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja oscilobatiente

E=1:4

SECCIÓN A-A

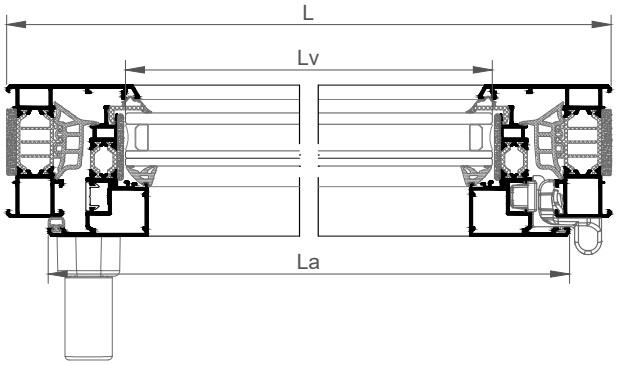

SECCIÓN B-B

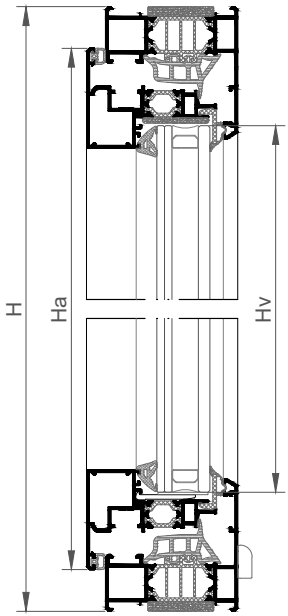


				mm
COR-7310			x 2	L
			x 2	H
COR-7305			x 2	La = L-44
			x 2	Ha = H-44
COR-7088			x 2	La-63.3
			x 2	Ha-63.3
COR-7303			x 2	80

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16

	308162	x 1
	304542	x 1
	307302	x 1
	306851	x 1
	293557	x 3
	306856	x 1

	237201	2L + 2H
	277303	2L + 2H
	343503	2L + 2H
	287300	2L + 2H

	250092	2Lv + 2Hv



	920100	x 2	
	277304	x 4	

	293520	Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	120 Kgs.	625 < La < 1200	
		1000< Ha < 2000	

	e=28mm	x 1	Lv = L-125.8
			Hv = H-125.8


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas practicables

E=1:4

SECCIÓN A-A

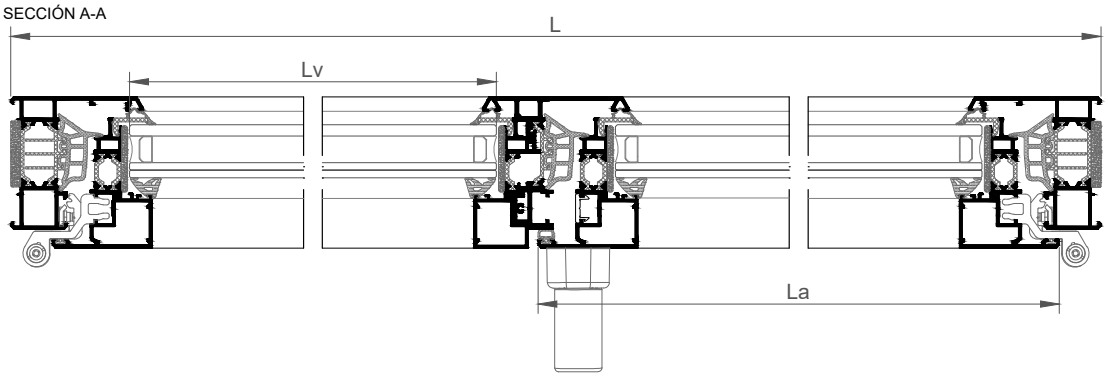


SECCIÓN B-B

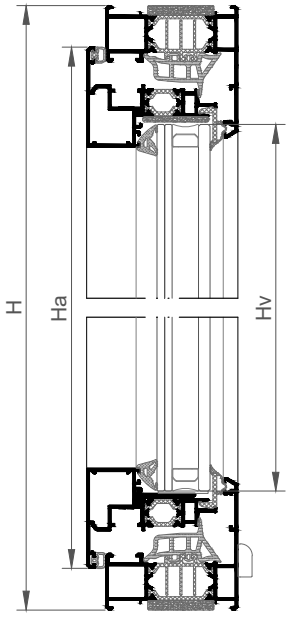

				mm
COR-7310			x 2	L
			x 2	H
COR-7305			x 4	La=L/2-12.6
			x 3	Ha = H-44
COR-7314			x 1	H-88
COR-7309			x 1	H-112.8
COR-7088			x 4	La-63.3
			x 4	Ha-63.3
COR-7303			x 4	80

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 8
	247205	x 8
	920135	x 6
	246802	x 24

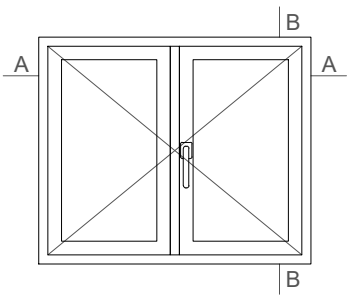

	306902	x 3
	306922	x 3
	293660	x 2
	293557	x 2
	307302	x 1
	240295	x 1
	306859	x 1
	293553	x 1

	237201	2L + 3H
	277303	2L + 3H
	343503	4H + 2L
	287300	2L + 2H

	250092	4Lv + 4Hv

	70 Kgs.	300 < La < 1200	
		1000 < Ha <2000	

	e=28mm	x 2	Lv = L/2-94.4
			Hv = H-125.8

	920100	x 3	
	277304	x 4	
	317300	x 1	

	293520	Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Balconera 2 hojas practicables

E=1:4

SECCIÓN A-A

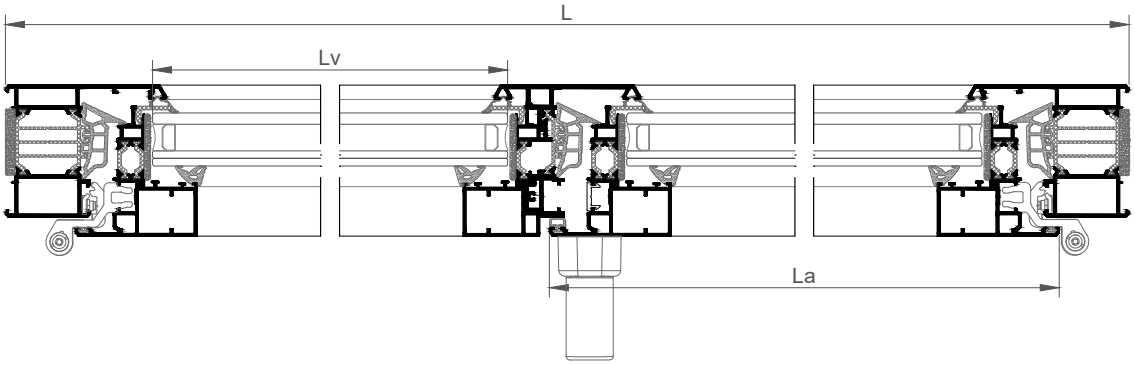


SECCIÓN B-B

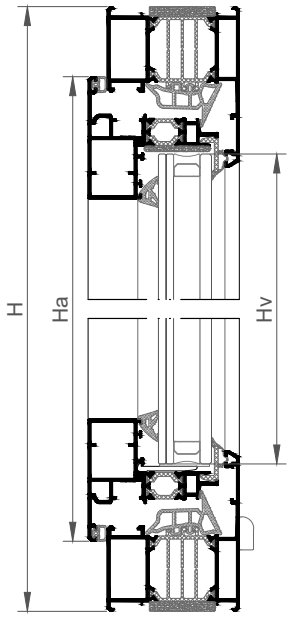

				mm
COR-7378			x 2	L
			x 2	H
COR-7349			x 4	La=L/2-27.6
			x 3	Ha = H-74
COR-7379			x 1	H-118
COR-7309			x 1	H-142.8
COR-7088			x 4	La-63.3
			x 4	Ha-63.3
COR-7303			x 4	80

	247231	x 4
	246831	x 4
	287310	x 4
	307312	x 8
	247205	x 8
	920135	x 6
	246802	x 24

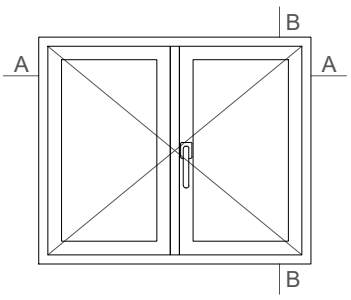

	306902	x 4
	306922	x 4
	293660	x 2
	293557	x 3
	307302	x 1
	240295	x 1
	306859	x 1
	293553	x 2

	237201	2L + 3H
	277303	2L + 3H
	343503	4H + 2L
	287300	2L + 2H

	250092	4Lv + 4Hv

	920100	x 3
	277304	x 4
	317300	x 1

	293520	Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	70 Kgs.	300 < La < 1200	
		2000 < Ha < 2800	

	e=28mm	x 1	Lv = L/2-109.4
			Hv = H-155.8


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7349

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas oscilobatiente

E=1:4

SECCIÓN A-A

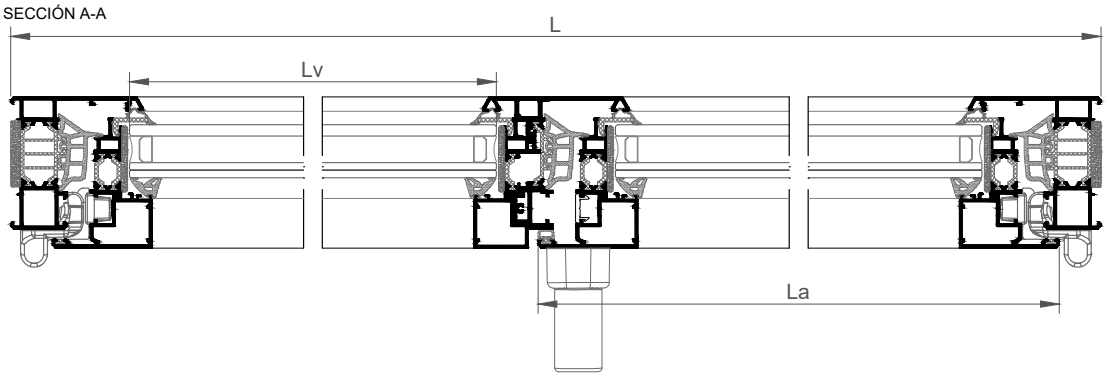


SECCIÓN B-B

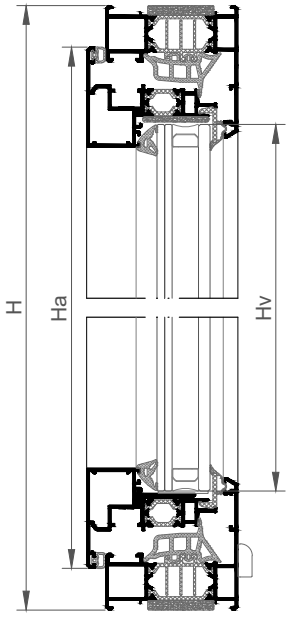

			mm
COR-7310		x 2	L
		x 2	H
COR-7305		x 4	La=L/2-12.6
		x 3	Ha = H-44
COR-7314		x 1	H-88
COR-7309		x 1	H-112.8
COR-7088		x 4	La-63.3
		x 4	Ha-63.3
COR-7303		x 4	80

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 8
	247205	x 8
	920135	x 6
	246802	x 24

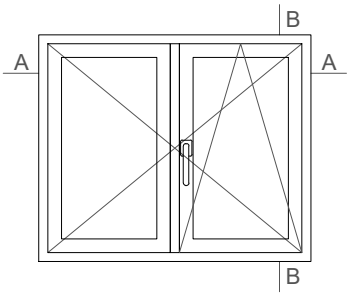

	308262	x 1
	304542	x 1
	307302	x 1
	293557	x 1

	920100	x 3
	277304	x 4
	317300	x 1

	237201	2L + 3H
	277303	2L + 3H
	343503	4H + 2L
	287300	2L + 2H

	250092	4Lv + 4Hv

	120 Kgs.	625 < La < 1200	
		550 < Ha < 1000	

	e=28mm	x 2	Lv = L/2-94.4
			Hv = H-125.8

	293520


Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja practicable y oscilobatiente con fijo lateral

E=1:4

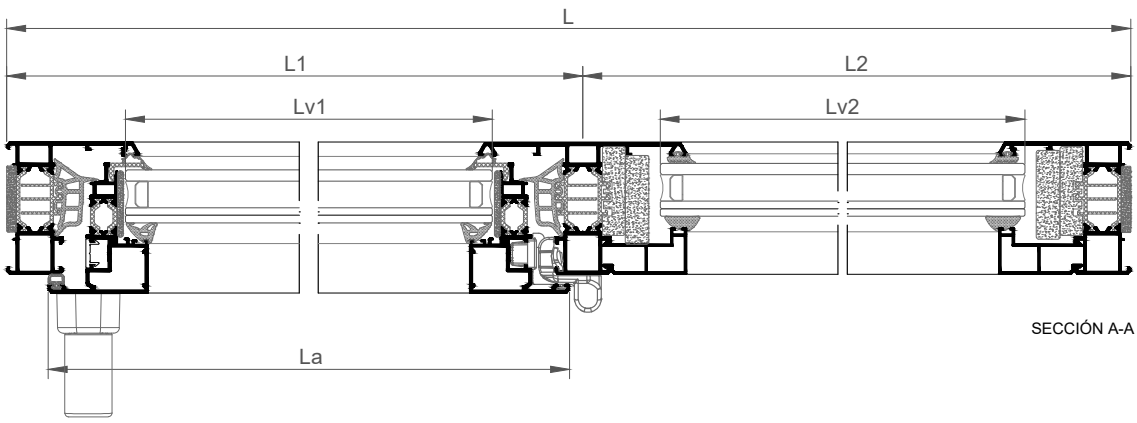


SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

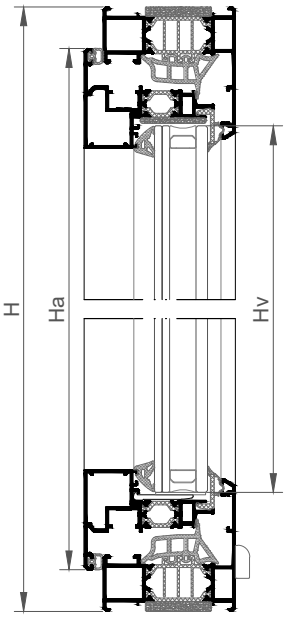

			mm
COR-7310		x 2	L
		x 2	H
COR-7305		x 2	La = L1-29
		x 2	Ha=H-44
COR-7312		x 1	H-50
COR-7088		x 2	La-63.3
		x 2	Ha-63.3
COR-7303		x 2	80
COR-7317		x 2	H-50.9
COR-7318		x 2	L2-44.4

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16
	247270	x 2
	246880	x 4

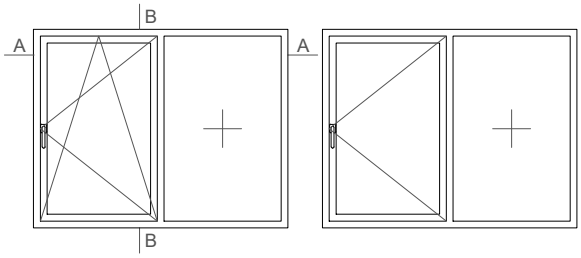

	308162	x 1
	304542	x 1
	307302	x 1
	306851	x 1
	293557	x 3
	306856	x 1

	237201	2H + 2L1
	277303	2H + 2L1
	343503	2H + 2L1
	277320	2L2 + 2H
	277330	2L2 + 2H
	287300	2L + 2H

	240124	2Lv2+2Hv2
	240136	2Lv2+2Hv2
	250092	2Lv1+2Hv1

	920100	x 3
	277304	x 4
	317323	x 4

	293520	

	120 Kgs.	625 < La < 1200
		1000< Ha < 2000

	e=28mm	x 1	Lv1=La-81.8
			Hv1=Ha-81.8
		x 1	Lv2 = L2-97
			Hv2 = H-112

	296800	2 x (L2/250+1)

Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.


Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja practicable y oscilobatiente con fijo superior


E=1:4

SECCIÓN A-A

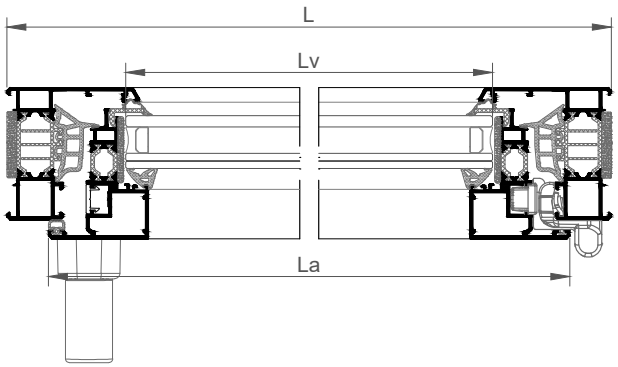

SECCIÓN B-B

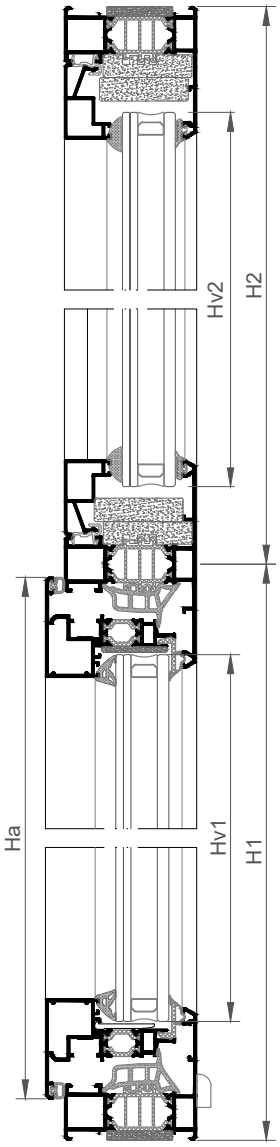



				mm
COR-7310			x 2	L
			x 2	H
COR-7305			x 2	La = L-44
			x 2	Ha=H1-29
COR-7312			x 1	L-50
COR-7088			x 2	La-63.3
			x 2	Ha-63.3
COR-7303			x 2	80
COR-7317			x 2	H2-35.9
COR-7318			x 2	L-59.4

	247230	x 4
	246830	x 4
	287310	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16
	247270	x 2
	246880	x 4

	308162	x 1
	304542	x 1
	307302	x 1
	306851	x 1
	293557	x 3
	306856	x 1

	237201	2H1 + 2L
	277303	2H1 + 2L
	343503	2H1 + 2L
	277320	2H2 + 2L
	277330	2H2 + 2L
	287300	2L + 2H

	240124	2Lv2+2Hv2
	240136	2Lv2+2Hv2
	250092	2Lv1+2Hv1

	920100	x 4
	277304	x 4
	317323	x 4

	293520	

Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	120 Kgs.	625 < La < 1200
		1000< Ha < 2000

	e=28mm	x 1	Lv = La-81.8
			Hv1=Ha-81.8
		x 1	Lv2 = L-112
			Hv2 = H2-97


	296800	2 x (La/250+1)

Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7305

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puerta oscilo paralela 1 hoja 100 kg


E=1:4

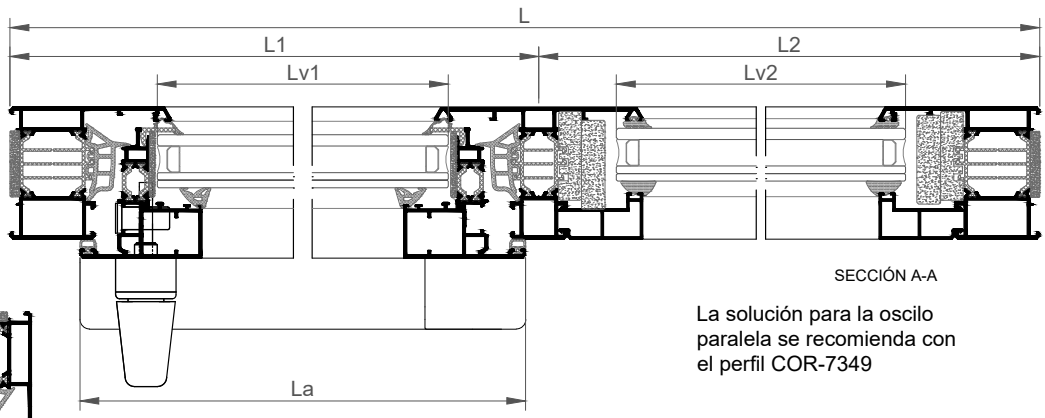

SECCIÓN B-B


SECCIÓN A-A

La solución para la oscilo paralela se recomienda con el perfil COR-7349

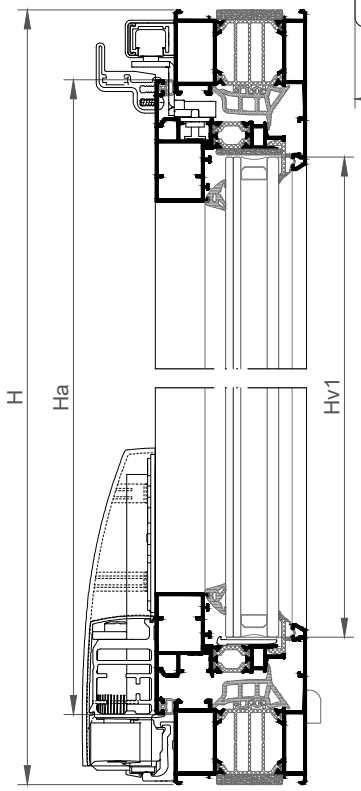

			mm
COR-7378		x 2	L
		x 2	H
COR-7349		x 2	La = L1-44
		x 2	Ha=H-74
COR-7312		x 1	H-80
COR-7088		x 2	La-63.3
		x 2	Ha-63.3
COR-7303		x 2	80
COR-7317		x 2	H-80.8
COR-7318		x 2	L2-60

	247231	x 4
	246831	x 4
	246836	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16
	247270	x 2
	246880	x 4



	327302	x 1
	327306	x 1
	327307	x 1
	307202	x 1
	327327	x 1
	327332	x 1
	327382	x 1
	327402	x 1

	237201	2H + 2L1
	277303	2H + 2L1
	343503	2H + 2L1
	277320	2L2 + 2H
	277330	2L2 + 2H
	287300	2L + 2H

	240124	2Lv2 + 2Hv2
	240136	2Lv2 + 2Hv2
	250092	2Lv1+2Hv1

Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7349

	920100	x 6
	277304	x 4
	317323	x 4

	296800	2 x (L2/250+1)


	100 Kgs.	1491 < La < 1680	
		2341 < Ha < 2440	

	e=28mm	x 1	Lv1 = L1-125.8
			Hv1 = H-155.8
		x 1	Lv2 = L2-112
			Hv2 = H-142

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puerta oscilo paralela 1 hoja 130 kg


E=1:4

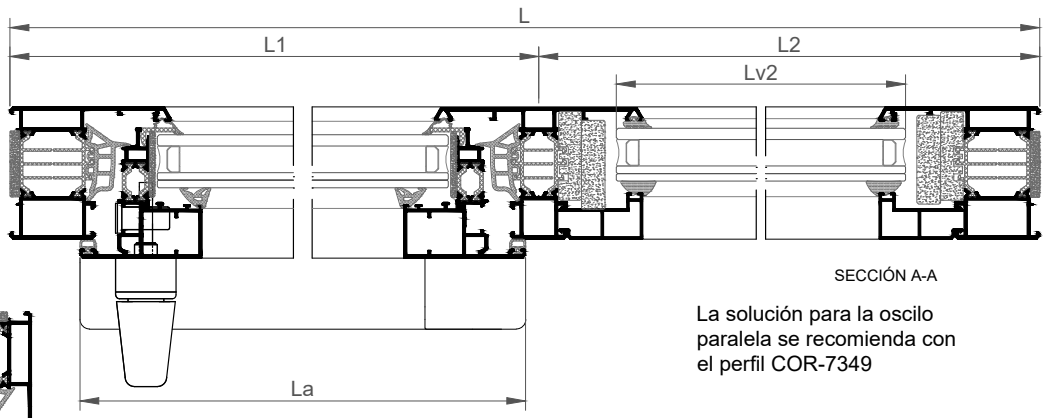

SECCIÓN B-B


SECCIÓN A-A

La solución para la oscilo paralela se recomienda con el perfil COR-7349

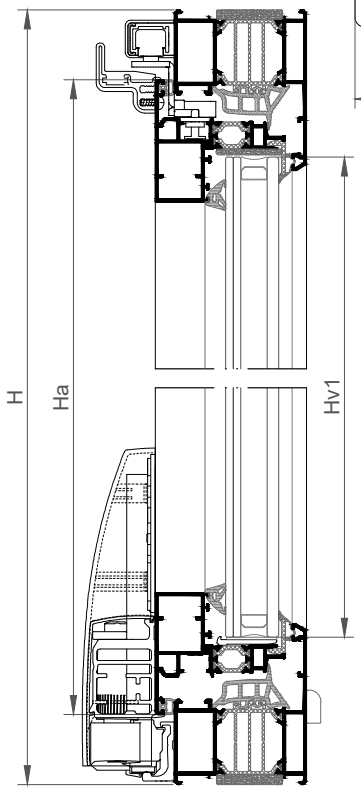

				mm
COR-7378			x 2	L
			x 2	H
COR-7349			x 2	La = L1-44
			x 2	Ha=H-74
COR-7312			x 1	H-80
COR-7088			x 2	La-63.3
			x 2	Ha-63.3
COR-7303			x 2	80
COR-7317			x 2	H-80.8
COR-7318			x 2	L2-60

	247231	x 4
	246831	x 4
	246836	x 4
	307312	x 4
	247205	x 4
	920135	x 4
	246802	x 16
	247270	x 2
	246880	x 4



	327302	x 1
	327306	x 1
	327307	x 1
	307202	x 1
	327327	x 1
	327332	x 1
	327382	x 1
	327412	x 1

	237201	2H + 2L1
	277303	2H + 2L1
	343503	2H + 2L1
	277320	2L2 + 2H
	277330	2L2 + 2H
	287300	2L + 2H

	130 Kgs.	1491 < La < 1680
		2341 < Ha < 2440

	e=28mm	x 1	Lv1 = L1-125.8
			Hv1 = H-155.8
		x 1	Lv2 = L2-112
			Hv2 = H-142

	920100	x 6
	277304	x 4
	317323	x 4


	240124	2Lv2 + 2Hv2
	240136	2Lv2 + 2Hv2
	250092	2Lv1+2Hv1

Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7349


	296800	2 x (L2/250+1)

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puerta oscilo paralela 2 hojas 100 kg

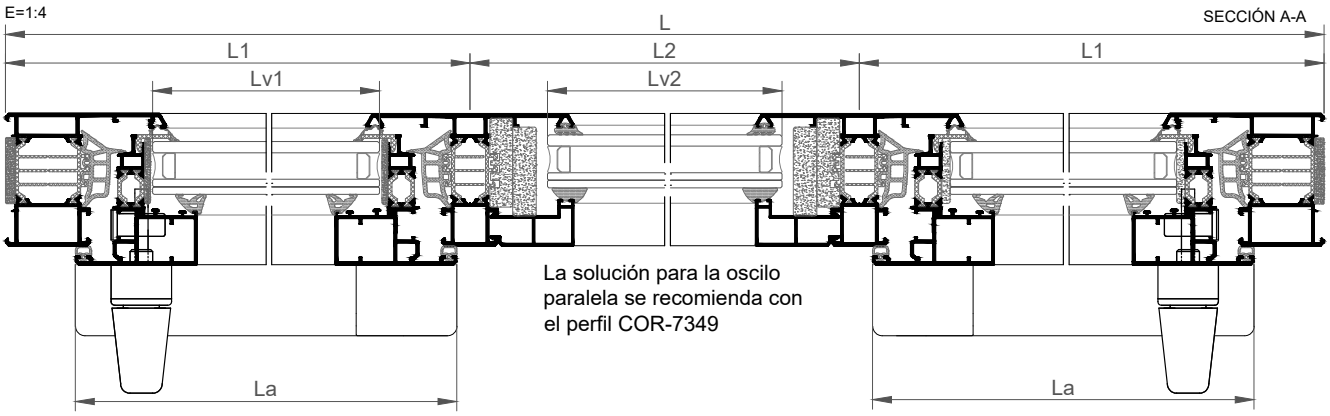

SECCIÓN B-B

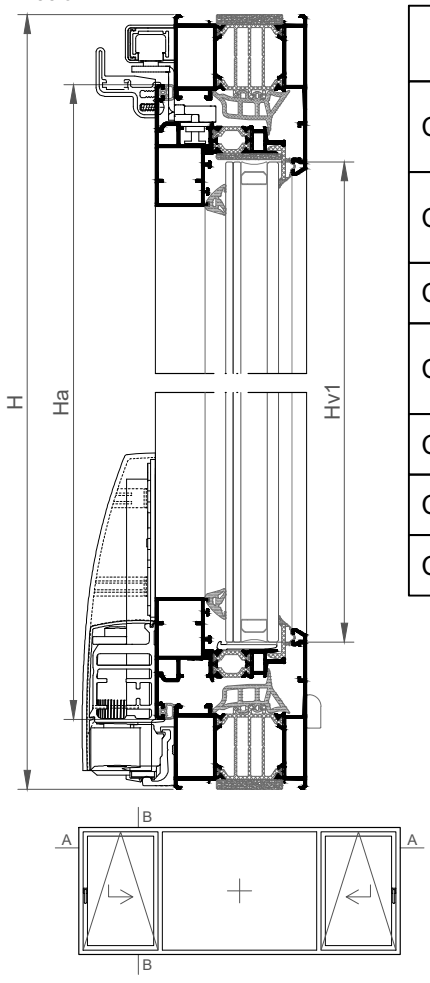

COR-7378			x 2	L
			x 2	H
COR-7349			x 4	La = L1-44
			x 4	Ha=H-74
COR-7312			x 2	H-80
COR-7088			x 4	La-63.3
			x 4	Ha-63.3
COR-7303			x 4	80
COR-7317			x 2	H-80.8
COR-7318			x 2	L2-30

	247231	x 4
	246831	x 4
	246836	x 4
	307312	x 8
	247205	x 8
	920135	x 8
	246802	x 24
	247270	x 4
	246880	x 8

	327301	x 1
	327302	x 1
	327305	x 1
	327306	x 1
	327307	x 2
	307202	x 2
	327327	x 2
	327332	x 2
	327382	x 2
	327402	x 2

	920100	x 12
	277304	x 8
	317323	x 8

	237201	4H + 4L1
	277303	4H + 4L1
	343503	4H + 4L1
	277320	2L2 + 2H
	277330	2L2 + 2H
	287300	2L + 2H

	240124	2Lv2 + 2Hv2
	240136	2Lv2 + 2Hv2
	250092	4Lv1+4Hv1

Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7349


	296800	2 x (L2/250+1)

	100 Kgs.	1491 < La < 1680
		2341 < Ha < 2440


	e=28mm	x 2	Lv1 = L1-125.8
			Hv1 = H-155.8
		x 1	Lv2 = L2-82
			Hv2 = H-142

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puerta oscilo paralela 2 hojas 130 kg

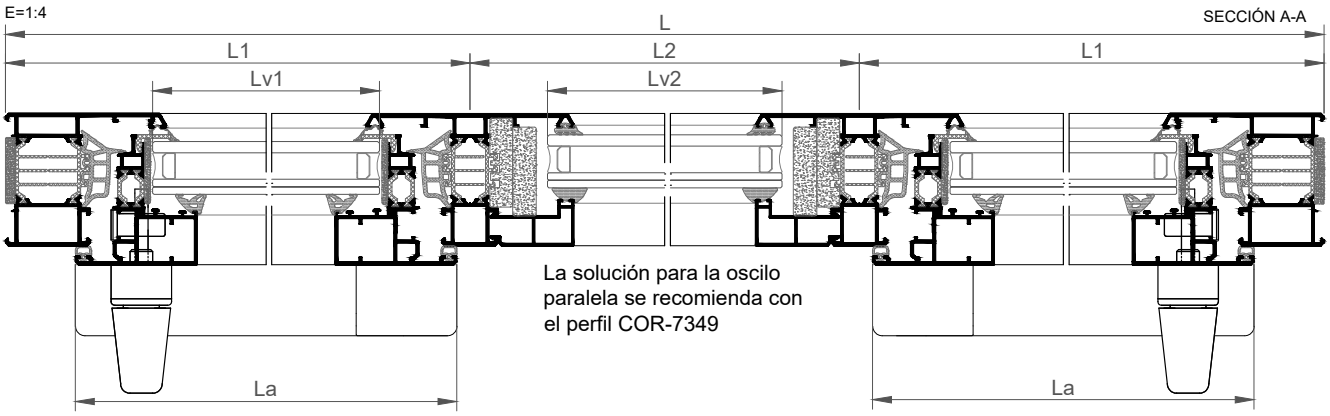

SECCIÓN B-B

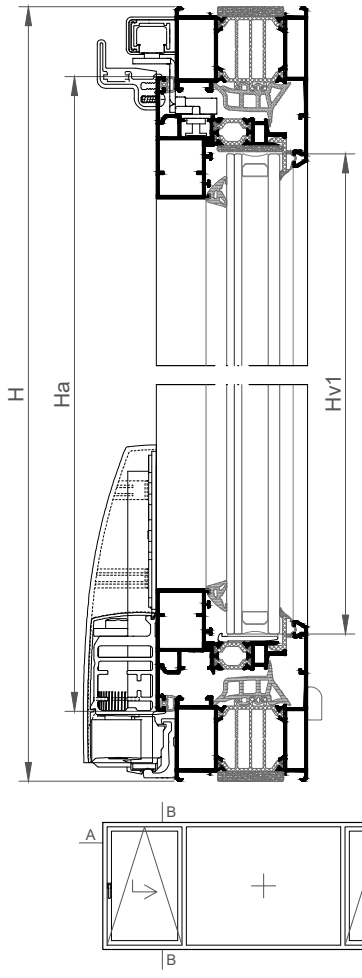

			mm
COR-7378		x 2	L
		x 2	H
COR-7349		x 4	La = L1-44
		x 4	Ha=H-74
COR-7312		x 2	H-80
COR-7088		x 4	La-63.3
		x 4	Ha-63.3
COR-7303		x 4	80
COR-7317		x 2	H-80.8
COR-7318		x 2	L2-30

	247231	x 4
	246831	x 4
	246836	x 4
	307312	x 8
	247205	x 8
	920135	x 8
	246802	x 24
	247270	x 4
	246880	x 8

	327301	x 1
	327302	x 1
	327305	x 1
	327306	x 1
	327307	x 2
	307202	x 2
	327327	x 2
	327332	x 2
	327382	x 2
	327412	x 2

	920100	x 12
	277304	x 8
	317323	x 8

	237201	4H + 4L1
	277303	4H + 4L1
	343503	4H + 4L1
	277320	2L2 + 2H
	277330	2L2 + 2H
	287300	2L + 2H

	240124	2Lv2 + 2Hv2
	240136	2Lv2 + 2Hv2
	250092	4Lv1+4Hv1

Nota: el perfil COR-7088 debe cortarse a la vez que la hoja COR-7349

	296800	2 x (L2/250+1)

	130 Kgs.	1491 < La < 1680
		2341 < Ha < 2440

	e=28mm	x 2	Lv1 = L1-125.8
			Hv1 = H-155.8
		x 1	Lv2 = L2-82
			Hv2 = H-142

8. HERRAJE


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Criterios de medidas adoptados en los escandallos

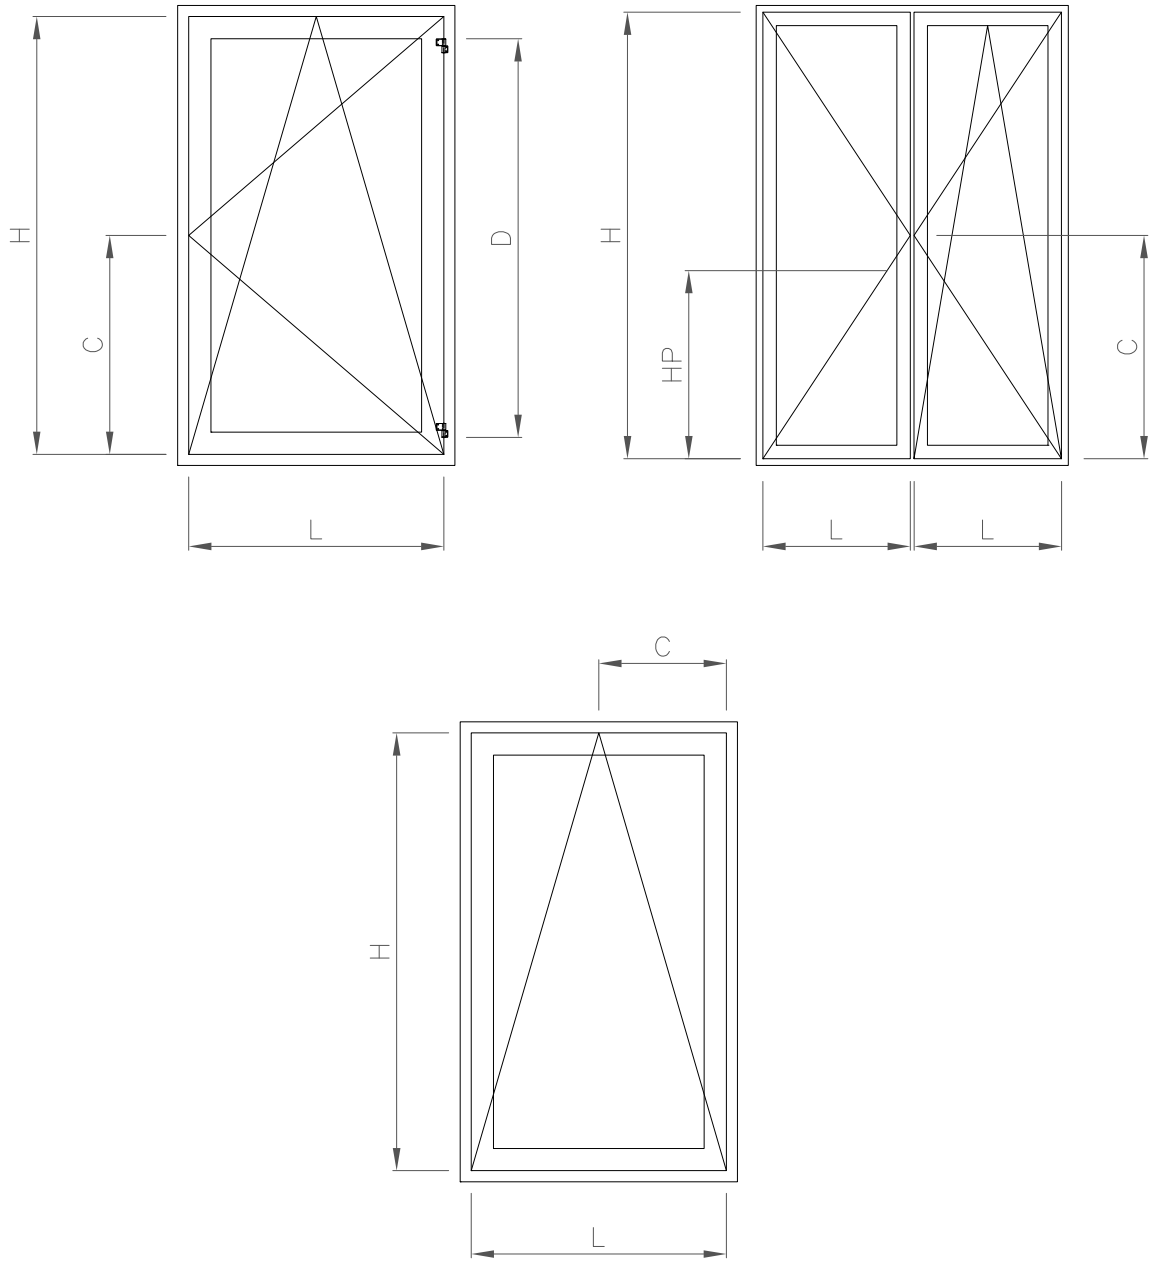


H: Altura de hoja.
L: Anchura de hoja.
C: Altura de la cremona ó manilla.
D: Separación entre bisagras.
HP: Altura de la palanca.

- Medidas todas referidas al ala del perfil.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Cambio de manilla oscilo a practicable

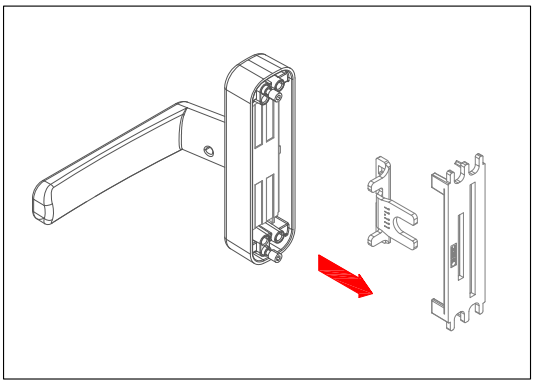


Paso 1

CON LA CREMONA EN POSICIÓN DE APERTURA, RETIRAMOS LA TAPA DE PLÁSTICO Y LA PALA.

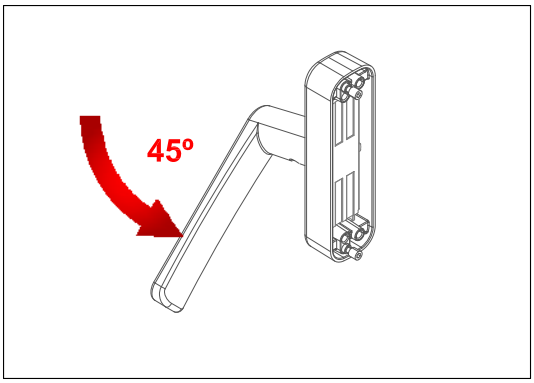

Paso 2

GIRAMOS LA CREMONA 45º

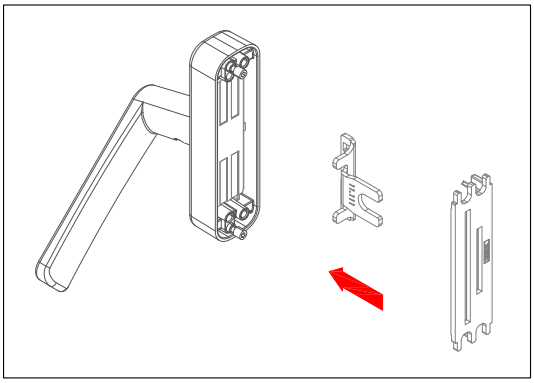

Paso 3

COLOCAMOS LA PALA, GIRAMOS LA TAPA DE PLÁSTICO Y LA COLOCAMOS MANTENIENDO LA CREMONA EN LA POSICIÓN DE 45º.

USO DE PUNTOS DE CIERRE

En el caso de usar puntos de cierre del tipo remachados (ref. 293558), debe incorporarse un terminal de pletina, ref. 293555, cuando el punto de cierre vaya colocado en un extremo del herraje.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Cambio de mano en cremonas de practicable

CREMONA PRACTICABLE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90º

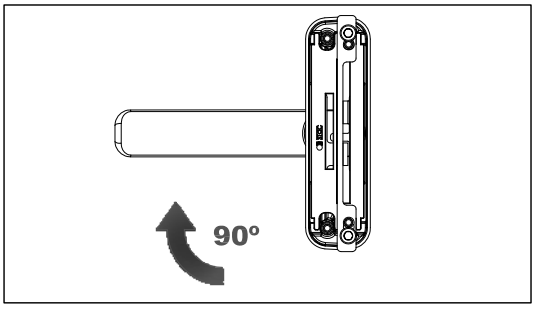


Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LAS PALAS DE TRANSMISIÓN
(LLEVAN LA INSCRIPCIÓN "D" DE DERECHAS).

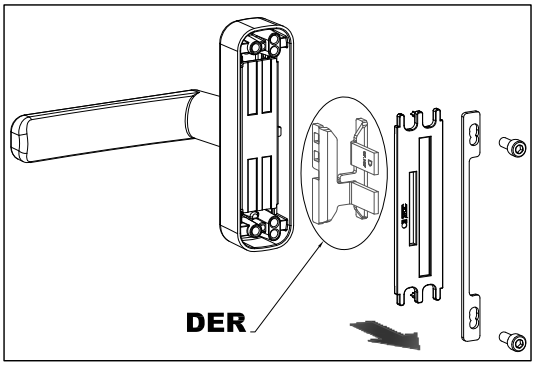

Paso 3


COLOCAR LAS PALAS DE IZQUIERDAS (INSCRIPCIÓN "I") Y LA TAPA PLÁSTICA.

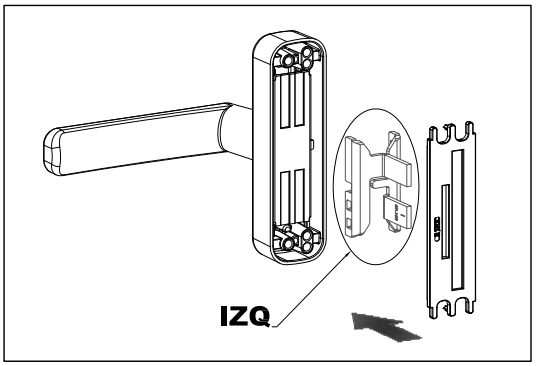

CREMONA PRACTICABLE CON LLAVE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90º

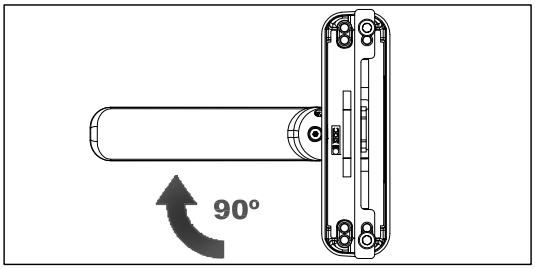


Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LAS PALAS DE TRANSMISIÓN
(LLEVAN LA INSCRIPCIÓN "D" DE DERECHAS).

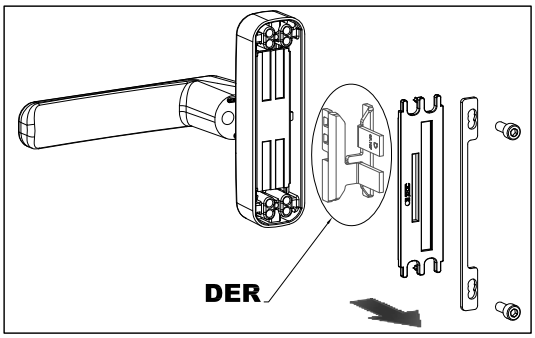


Paso 3

ASEGURARSE DE QUE EL RESALTE QUE HAY ENTRE LOS TALADROS ESTÉ EN LA PARTE INFERIOR (IZQUIERDAS).

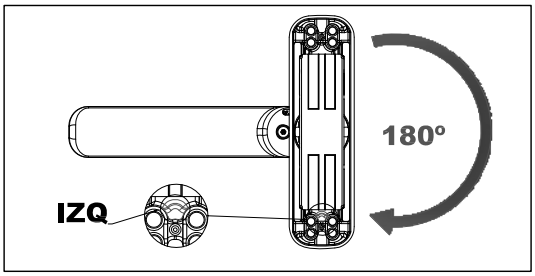

Paso 4


COLOCAR LAS PALAS DE IZQUIERDAS (INSCRIPCIÓN "I") Y LA TAPA PLÁSTICA.

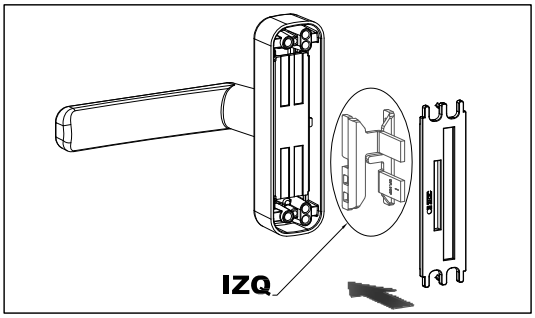

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Cambio de mano en cremonas de oscilo


CREMONA OSCILO

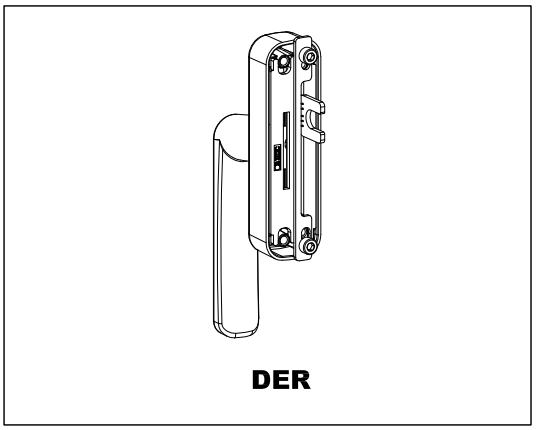

Paso 1

GIRAR LA MANETA 180º

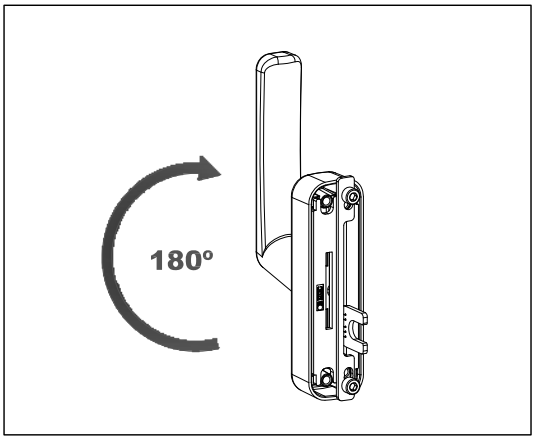


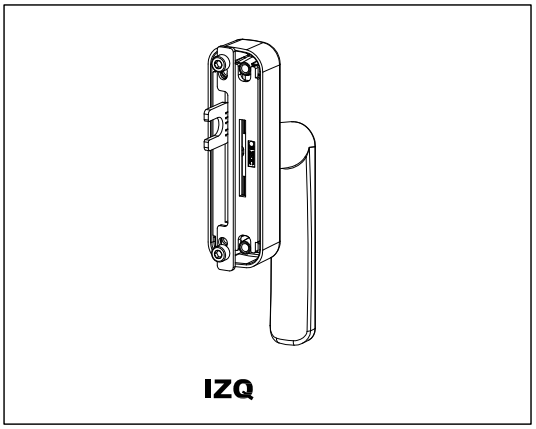

CREMONA OSCILO CON LLAVE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90º

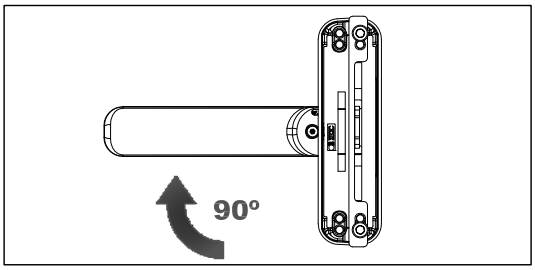


Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LA PALA DE TRANSMISIÓN.

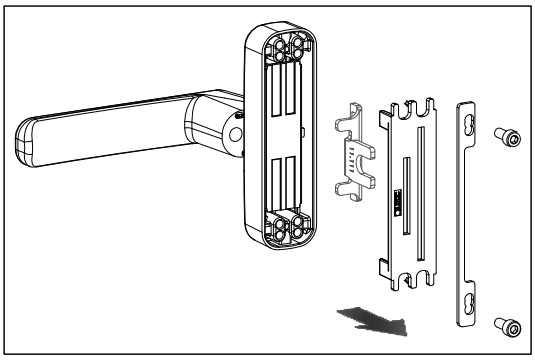


Paso 3

ASEGURARSE DE QUE EL RESALTE QUE HAY ENTRE LOS TALADROS ESTÉ EN LA PARTE INFERIOR (IZQUIERDAS).

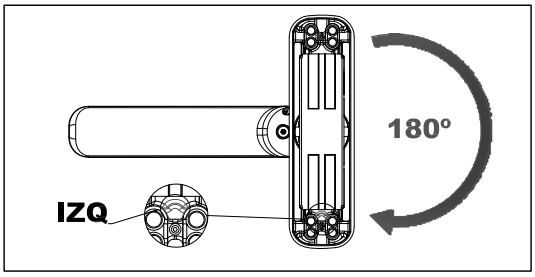

Paso 4

COLOCAR DE NUEVO LA PALA DE TRANSMISIÓN Y LA TAPA PLÁSTICA.

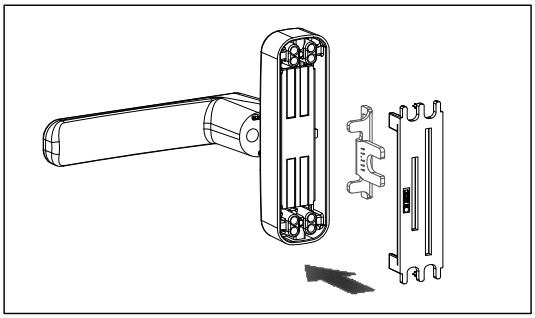

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla de accesorios ventanas y balconeras practicables

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE

	L <= (mm)	1200			1600		
	H <= (mm)	1000	2000	2800	1000	2000	2800
Descripción	**Referencia**						
Bisagra practicable ventana Drcha	306902	2	3	4	3	3	4
Bisagra practicable ventana Izq.	306922						
Terminal hoja activa	293660	2	2	2			
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	2*	3	3	4*	5
Cerradero regulable marco	306856	2	3*	4	2	3*	4
Cremona OB CORTIZO	307302	1	1	1	1	1	1
Kit base cierre a marco	306802				1	1	1
Resbalón marco	240295	1	1	1			

Alto min. 400 mm	Ancho min. 300 mm	Peso max. 70 Kg

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE

	L <= (mm)	1200			1600		
	H <= (mm)	1000	2000	2800	1000	2000	2800
Descripción	**Referencia**						
Bisagra practicable ventana Drcha	306902	2	3	4	3	3	4
Bisagra practicable ventana Izq.	306922	2	3	4	3	3	4
Terminal hoja activa	293660	2	2	2			
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	2*	3	5	6*	7
Cerradero regulable marco	306856				6	6	6
Cremona OB CORTIZO	307302	1	1	1	1	1	1
Kit base cierre a marco	306802				1	1	1
Resbalón marco	240295	1	1	1			
Kit pasadores palanca bidirec. H.P.	306859	1	1	1			
Punto cierre en inversor	293553		1*	2		1*	2
Ángulo reenvio H.P.	306869				2	2	2
Palanca H.P.	306870				1	1	1

Alto min. 550 mm	Ancho min. 300 mm	Peso max. 70 Kg


NOTA:


- Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.
- Para apertura con microventilación, añadir referencia 306874. Una unidad por apertura .

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Tabla de accesorios ventanas y balconeras practicables

REGULACIÓN Y RECOMENDACIONES DE MONTAJE

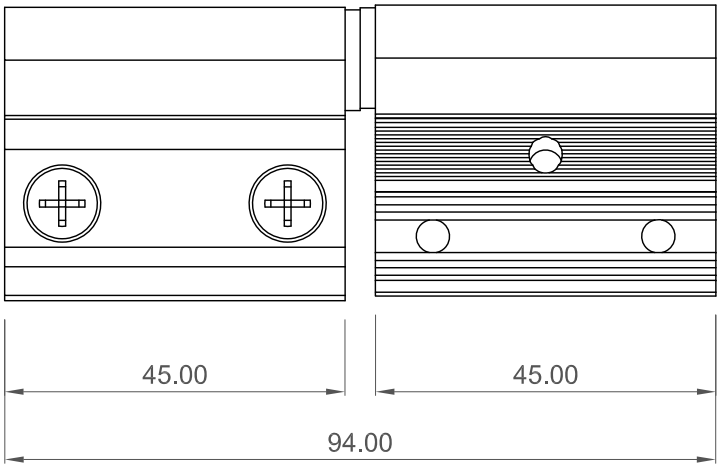

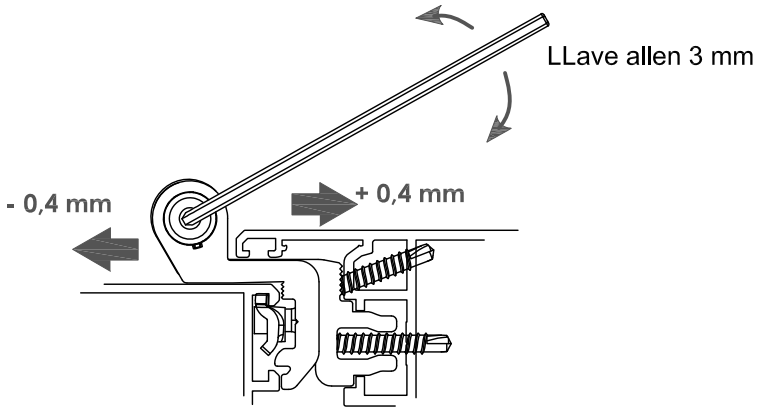

RECOMENDACIONES DE MONTAJE

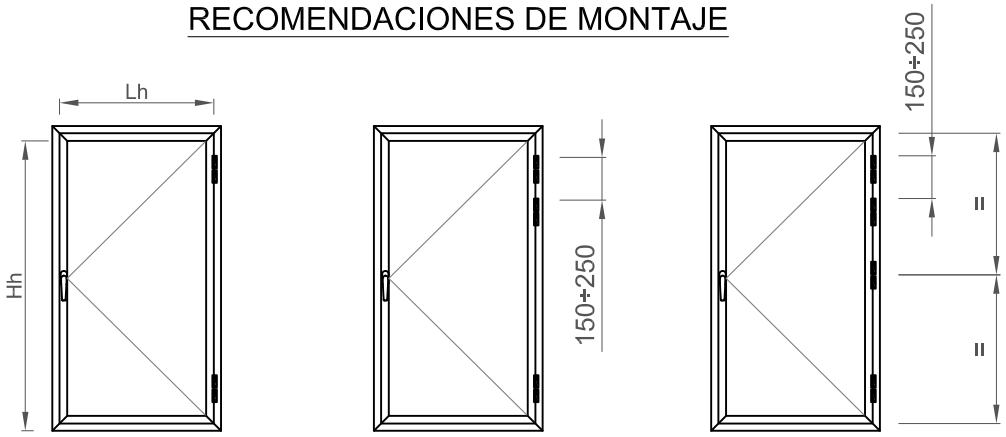

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla de accesorios ventanas y balconeras practicables

PESOS MÁXIMOS POR HOJA.

BISAGRAS DE VENTANA
PESO MÁXIMO: 70 KG

H														
2800													62	56
2700												65	58	53
2600												61	55	51
2500											65	58	53	49
2400											61	54	50	47
2300										65	57	52	48	45
2200										60	54	49	46	43
2100									64	56	51	47	44	41
2000									59	53	48	45	42	40
1900								64	55	49	46	43	40	39
1800								58	51	47	43	41	39	37
1700							63	54	48	44	41	39	38	36
1600							57	50	45	42	40	38	36	35
1500						62	53	47	43	40	38	36	35	34
1400						56	48	44	41	38	36	35	34	33
1300					61	51	45	41	39	37	35	34	33	32
1200					54	47	42	39	37	35	34	33	32	31
1100				60	49	43	39	37	35	34	33	32	31	30
1000				53	45	40	37	35	33	32	31	31	30	29
900			58	47	41	37	35	33	32	31	30	30	29	29
800			50	42	38	35	33	32	31	30	29	29	28	28
700		56	44	38	35	33	32	30						
600		47	39	35	33	31								
500	53	40	35	32										
400	42	35												
L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600

- Configuraciones con peso máximo
- XX Configuración con limitación de peso
- Recomendable utilizar 3 o más bisagras
- Configuraciones no realizables


Las bisagras deberán ser instaladas como se indica en los esquemas de la página anterior.

Utilización de 3ª bisagra:
Incorporar 3ª bisagra en el caso de que Hh > 1.800 mm ó Lh > 1200 mm.

Utilización de 4ª bisagra:
A partir de Hh > 2000 mm, se recomienda el uso de una 4ª bisagra por motivos de estanqueidad.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja practicable L<1200 H<1000

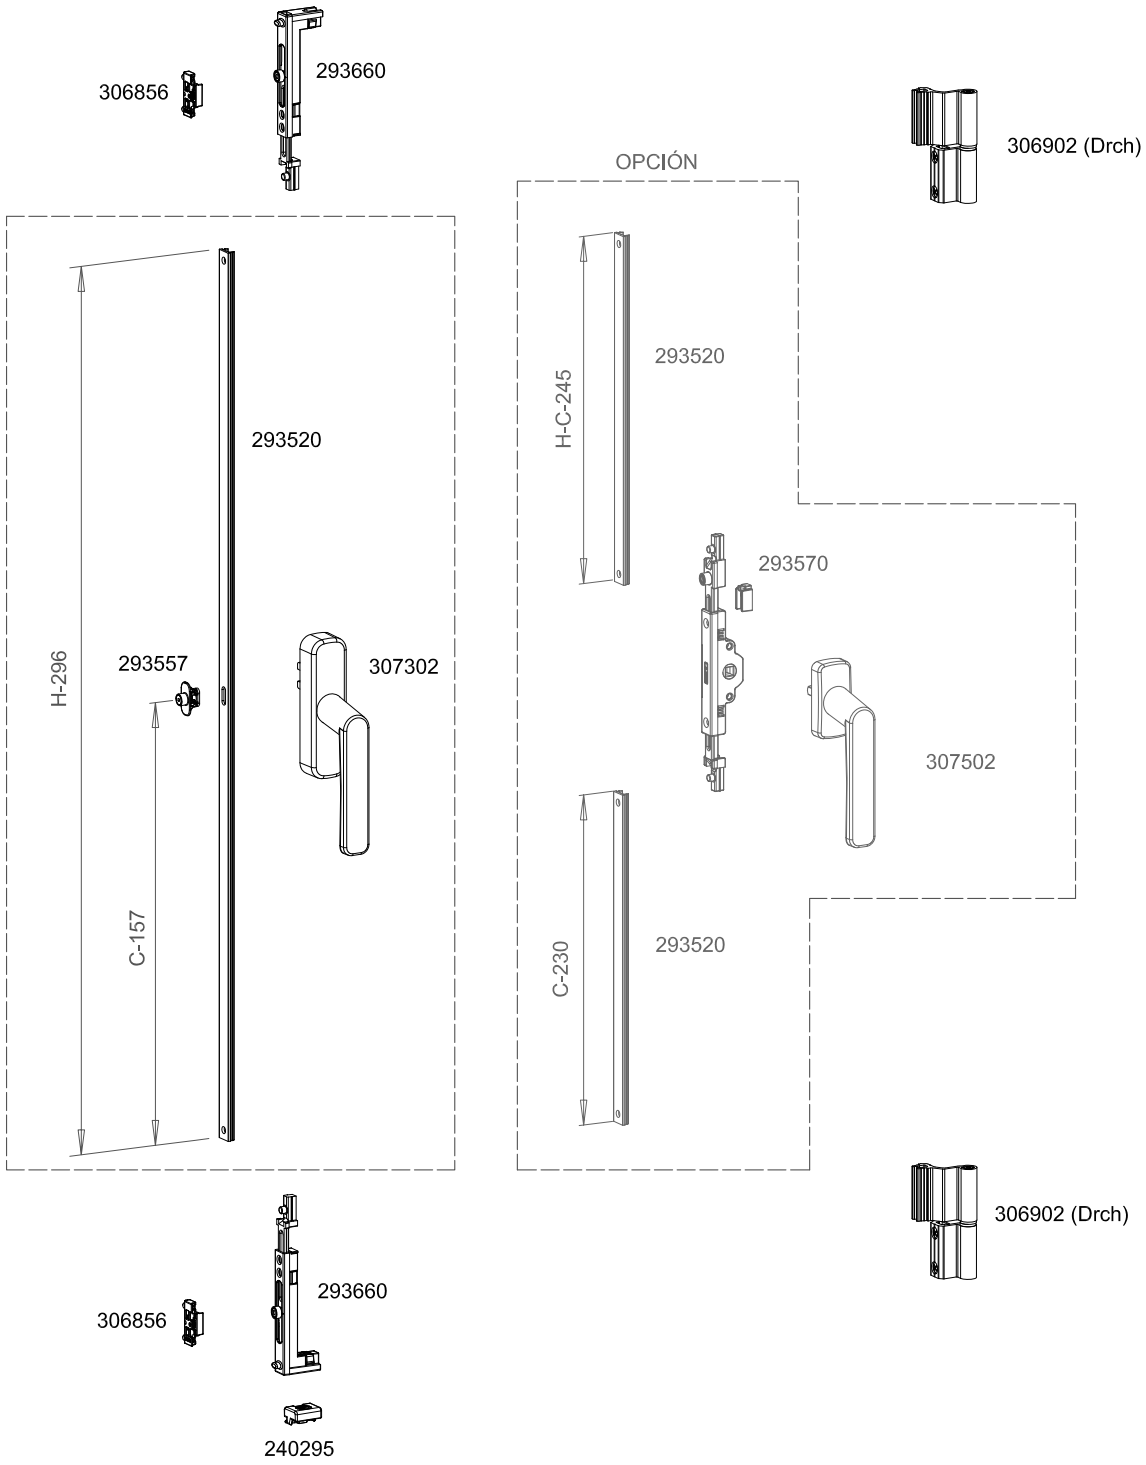

	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	**Peso Max.** 70 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja practicable L<1200 H<2000

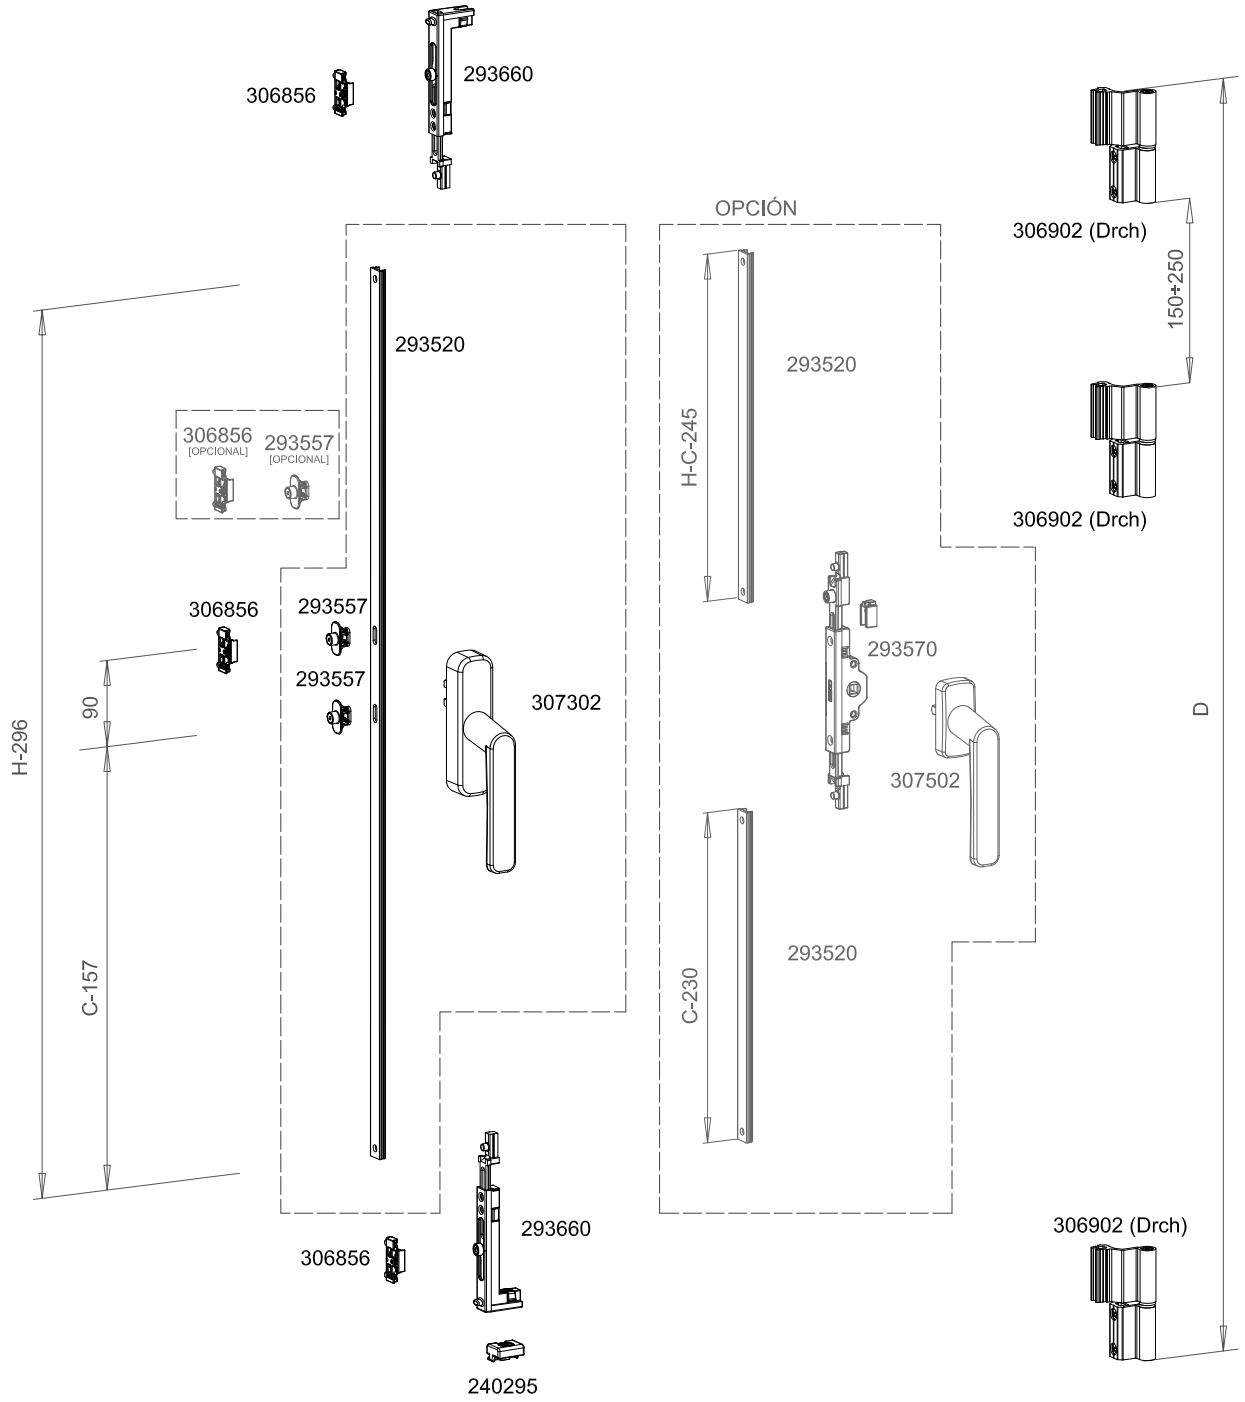


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja practicable L<1200 H<2800

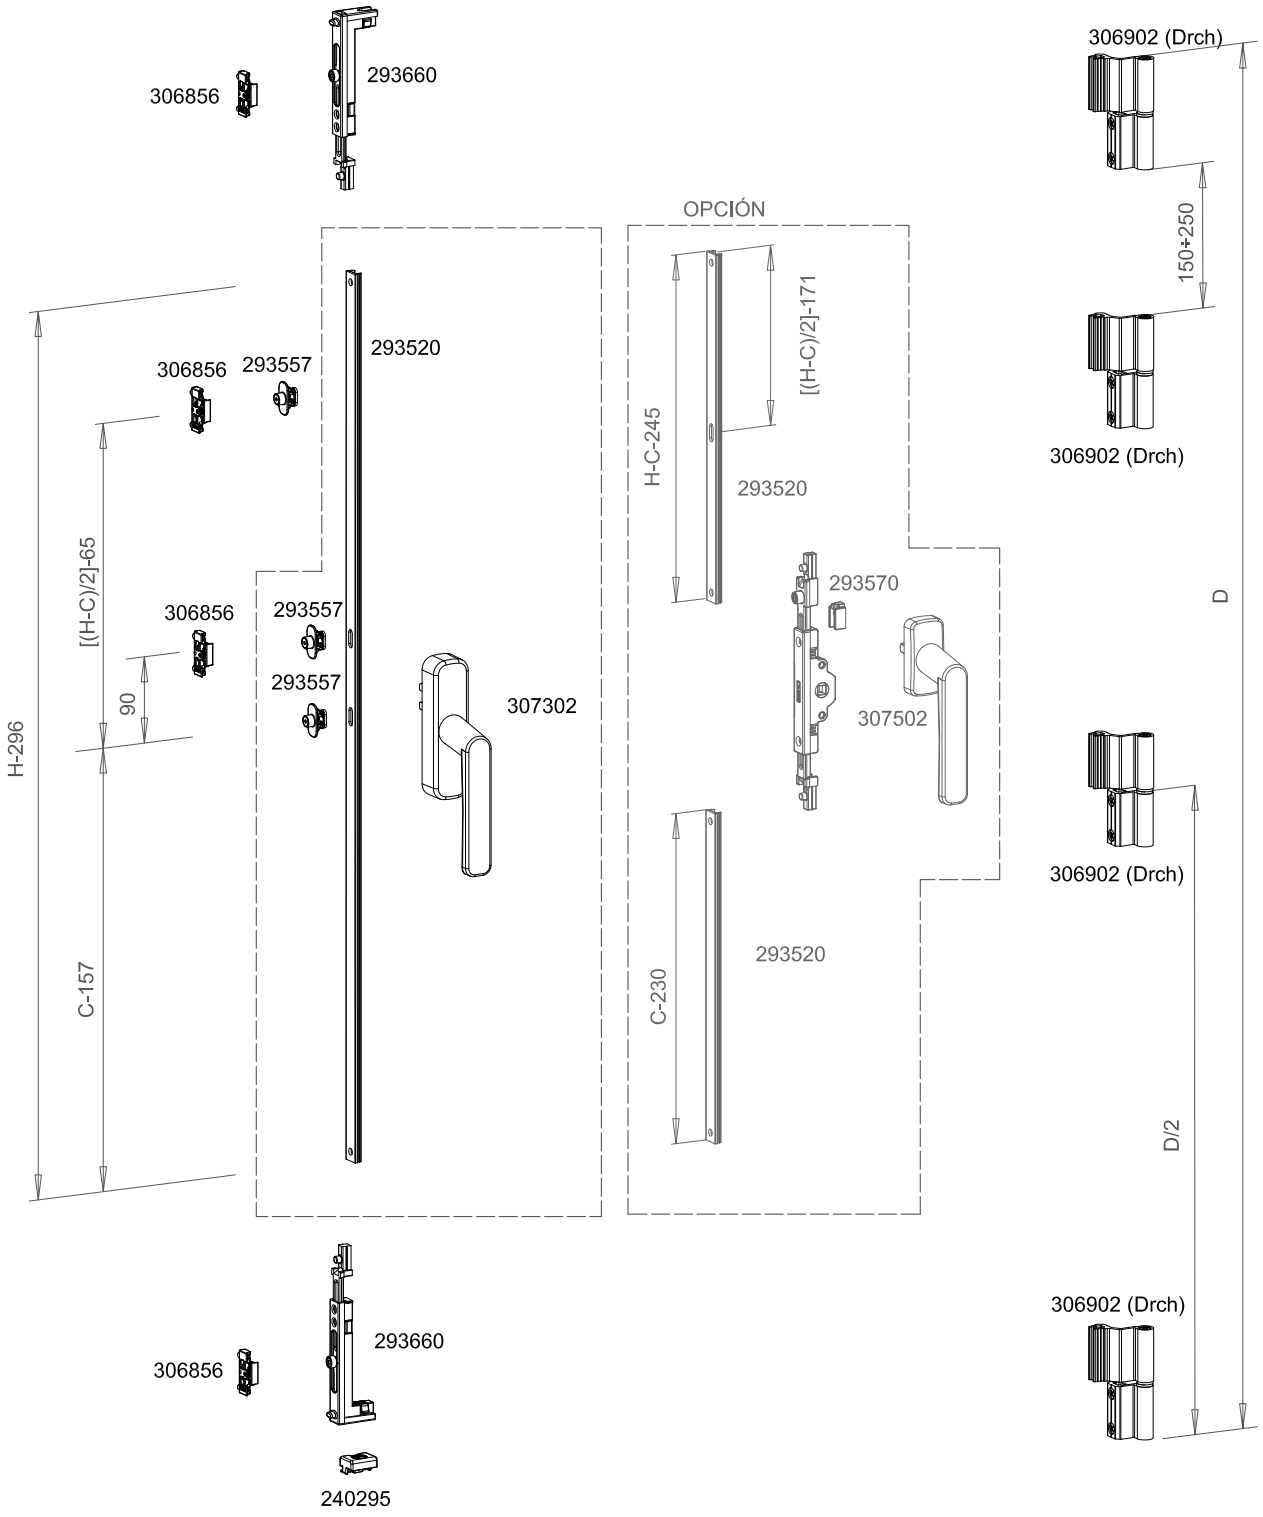

	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja practicable L<1600 H<1000

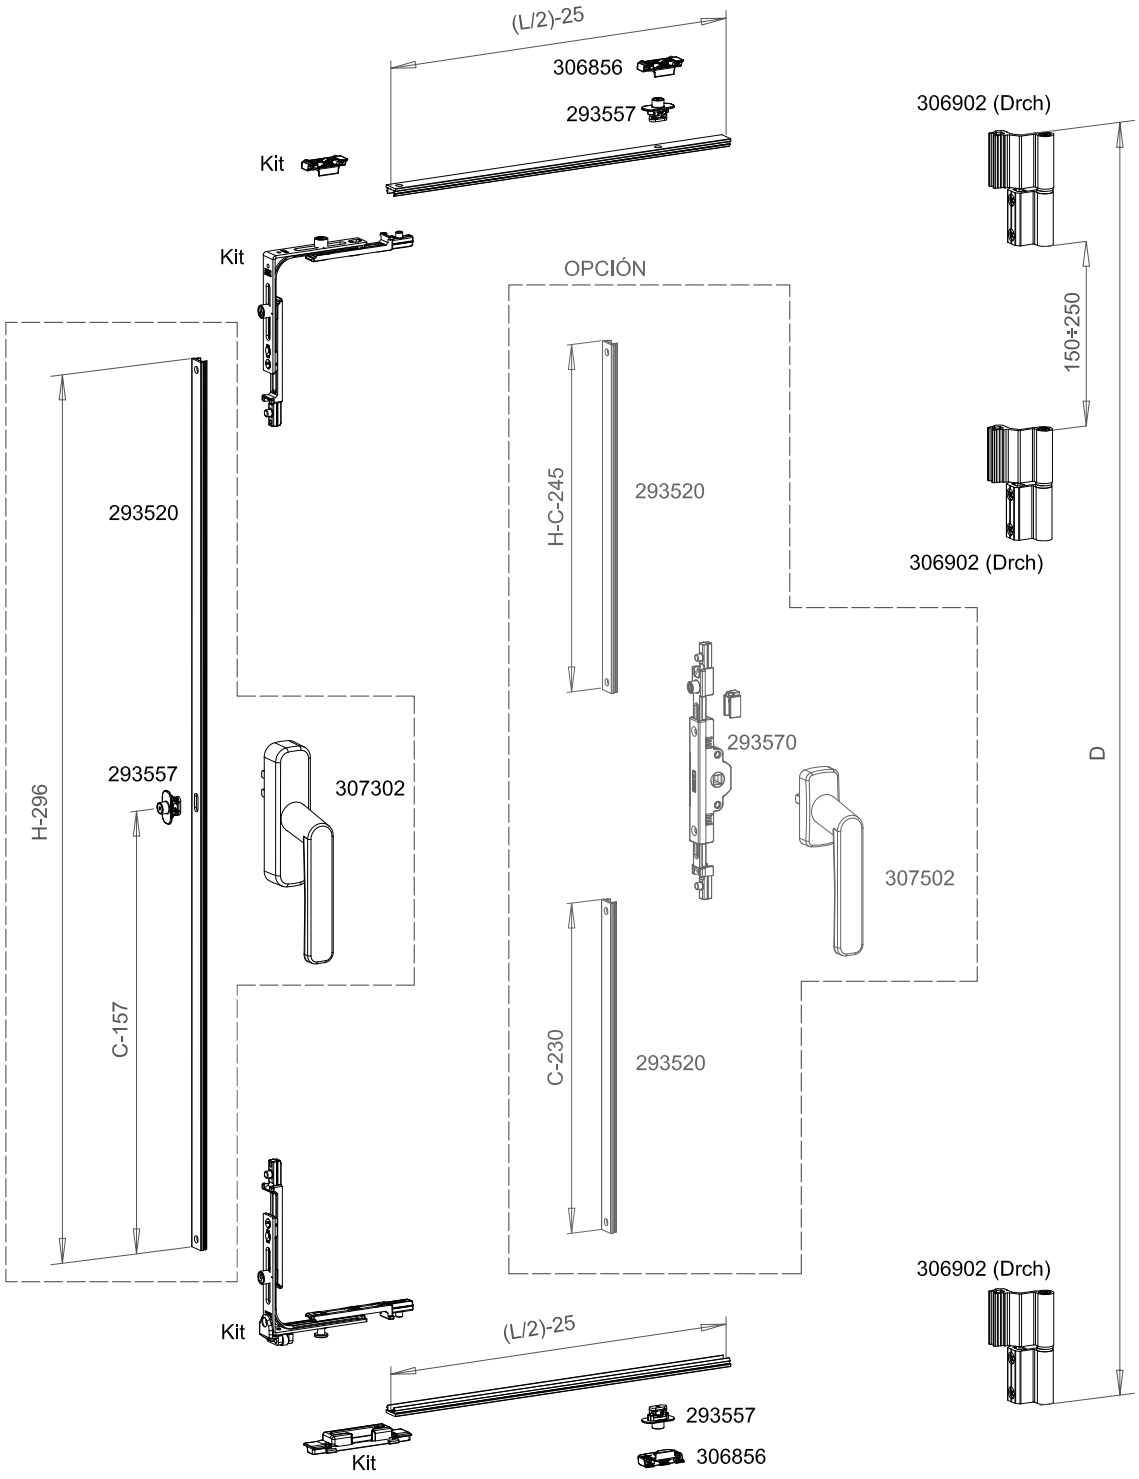


	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	**Peso Max.** 70 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	

Referencia Kit: 306802

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja practicable L<1600 H<2000

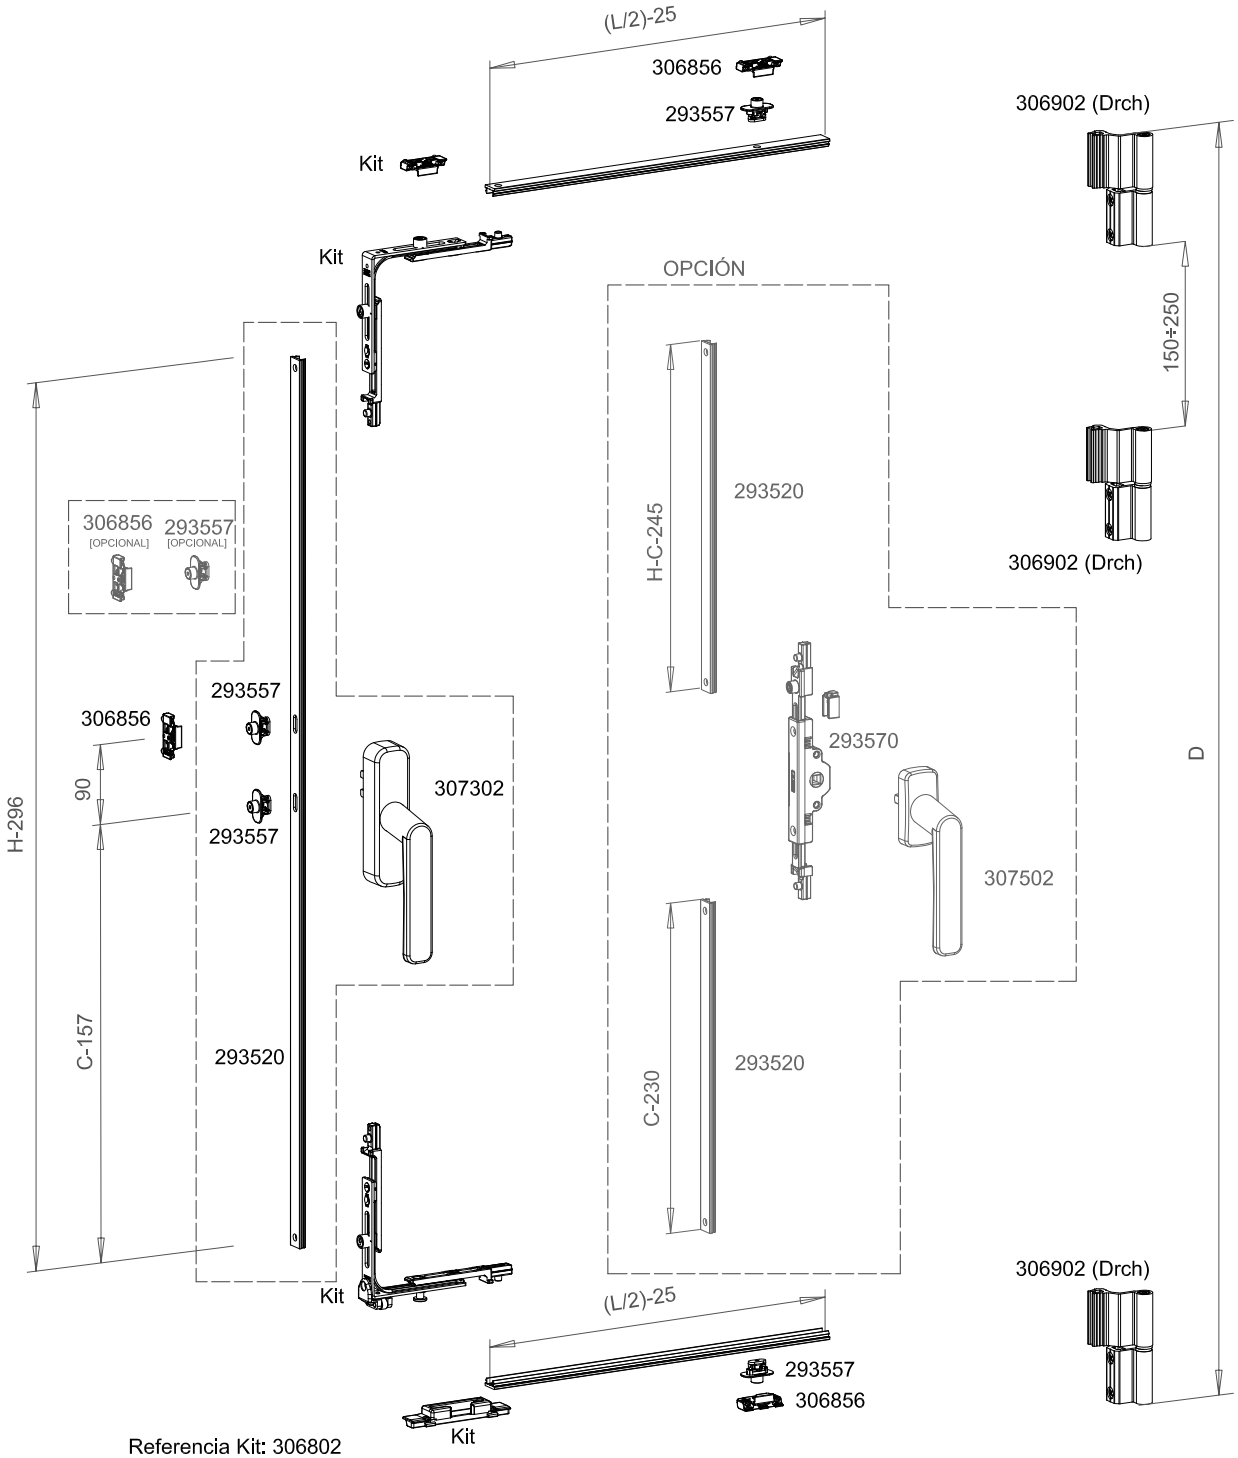


Referencia Kit: 306802

[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja practicable L<1600 H<2800

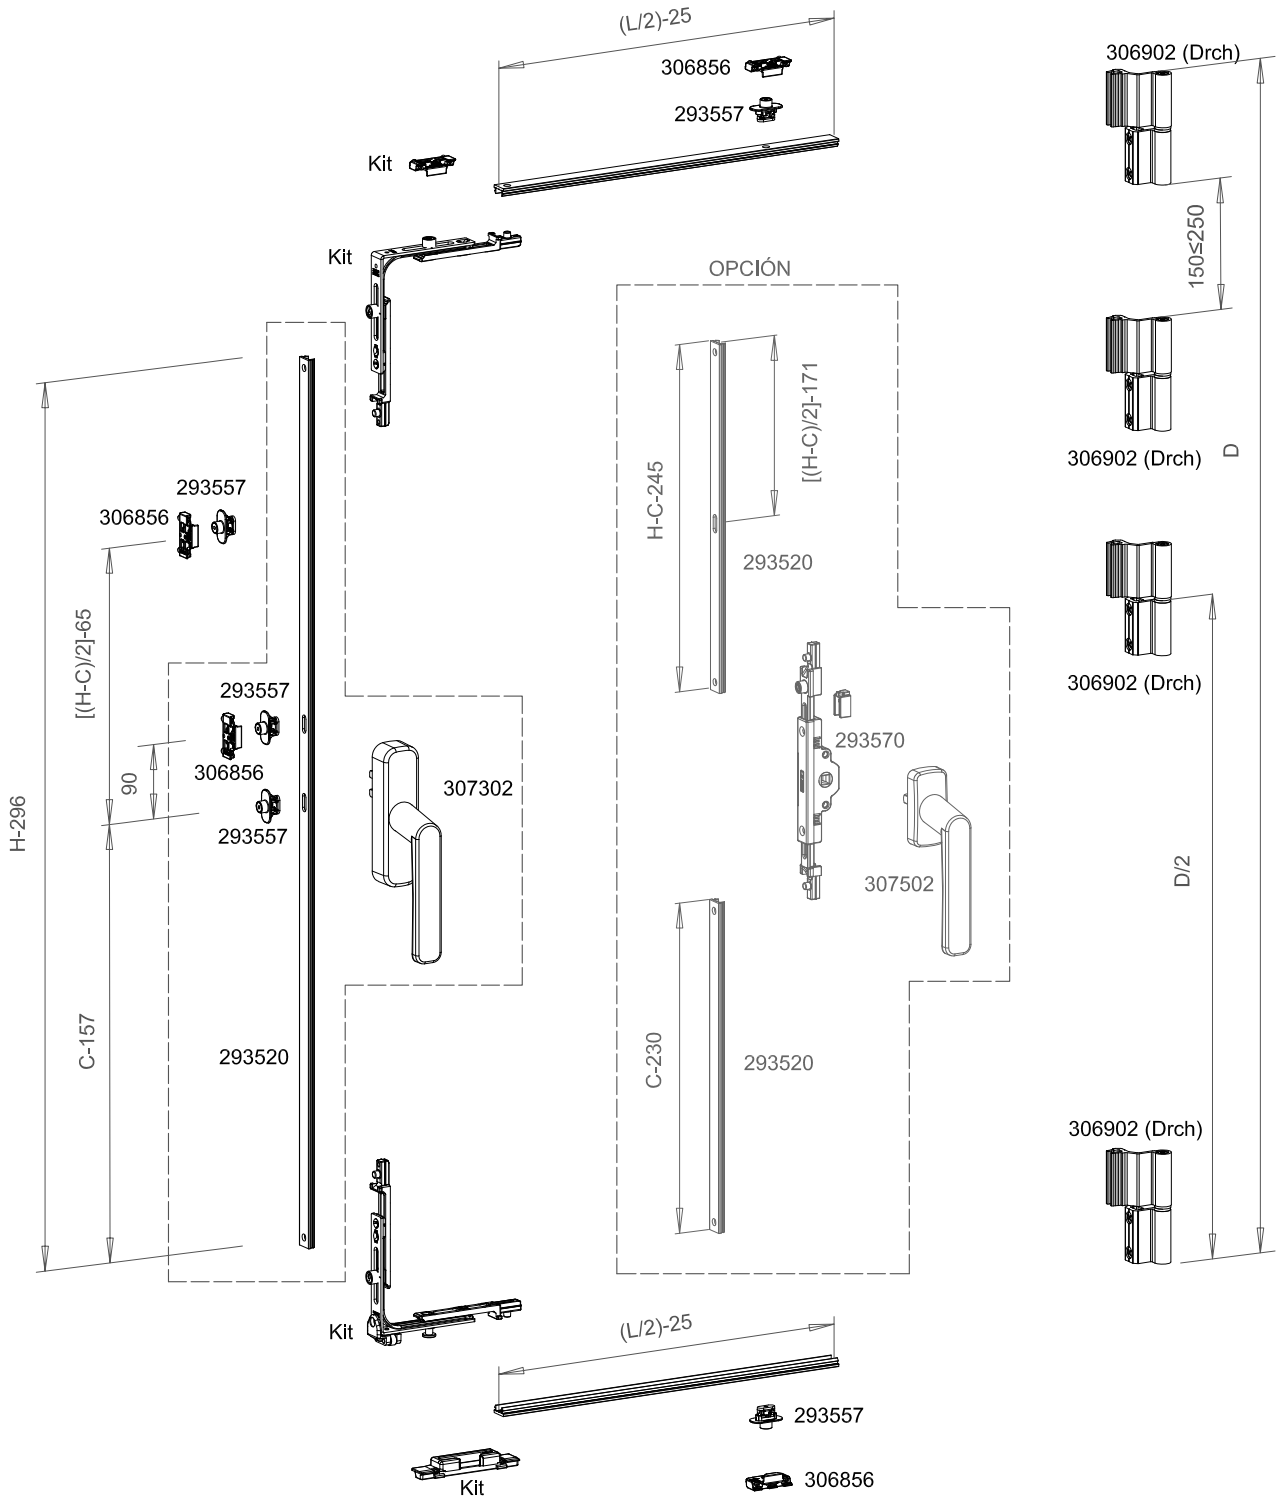



Referencia Kit: 306802

	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1200 H<1000




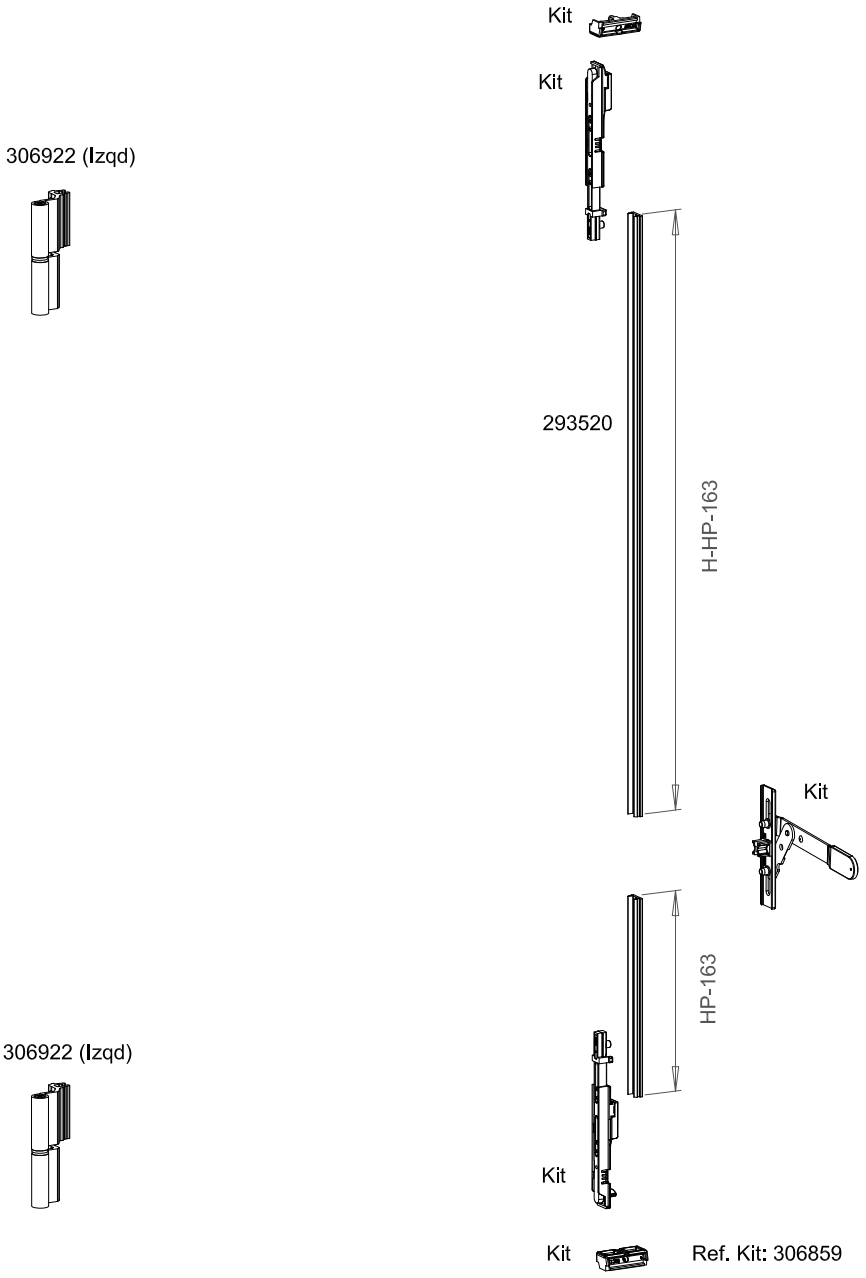


	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	550 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1200 H<1000




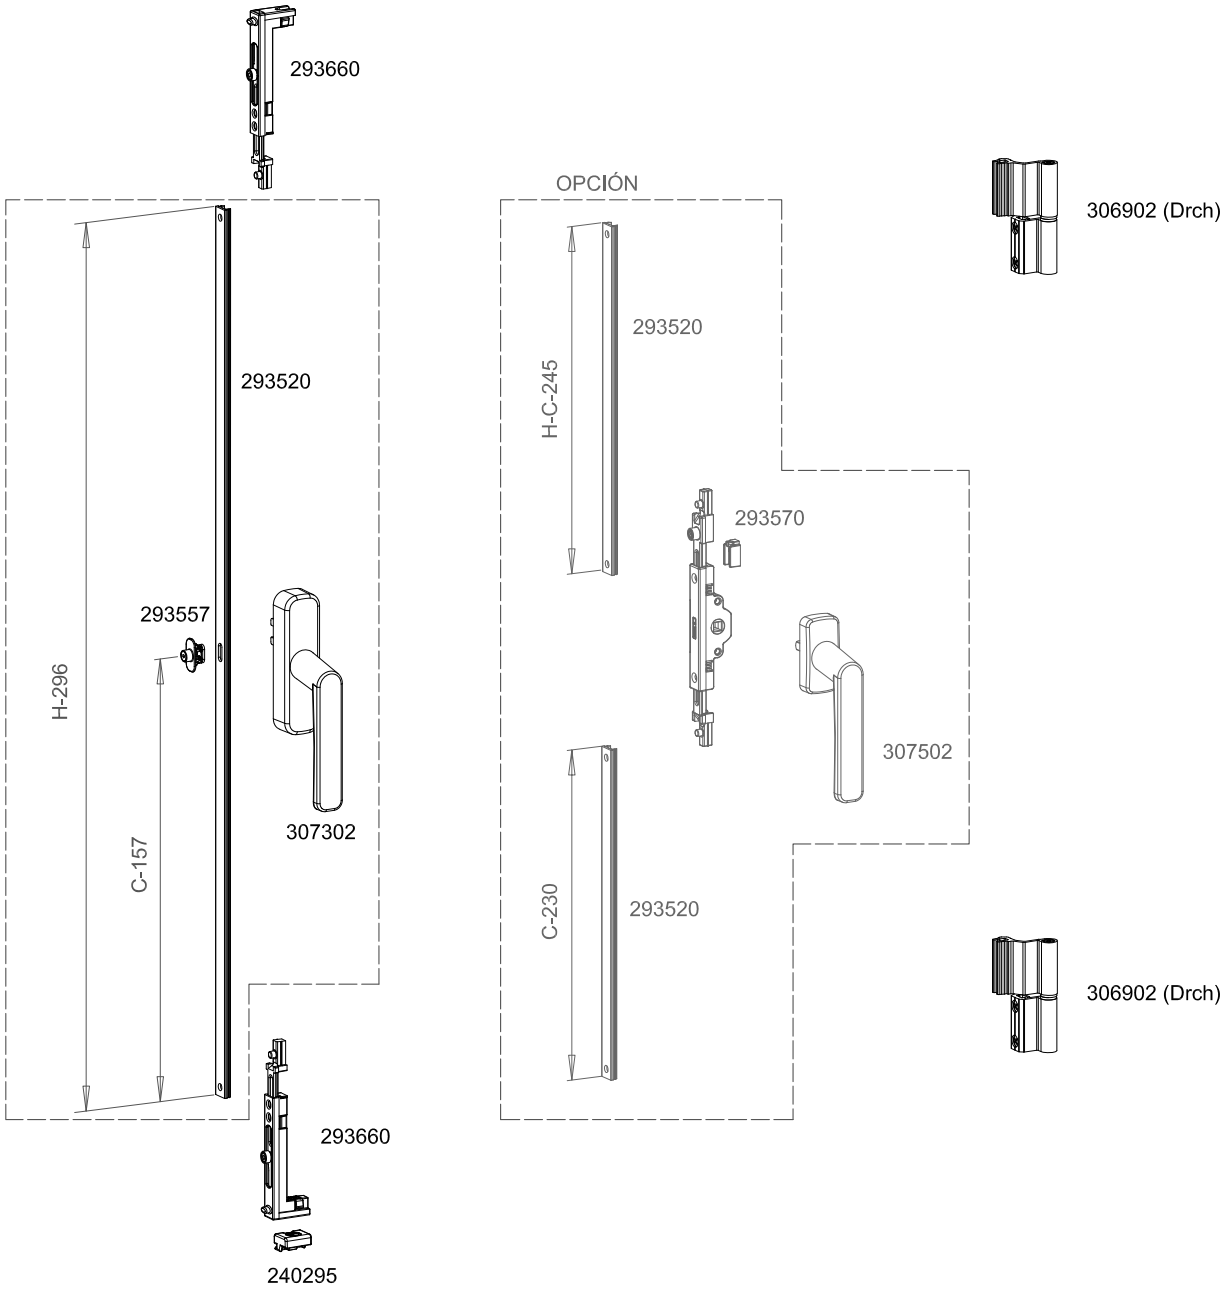


	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	550 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas L<1200 H<2000




306922 (Izqd)



306922 (Izqd)



306922 (Izqd)




Kit



Kit





293553
[OPCIONAL]



H-C-290




293553




C-HP+37

Kit



293520



HP-160



Kit

Kit


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.


	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	550 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

Ref. Kit: 306859

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1200 H<2000



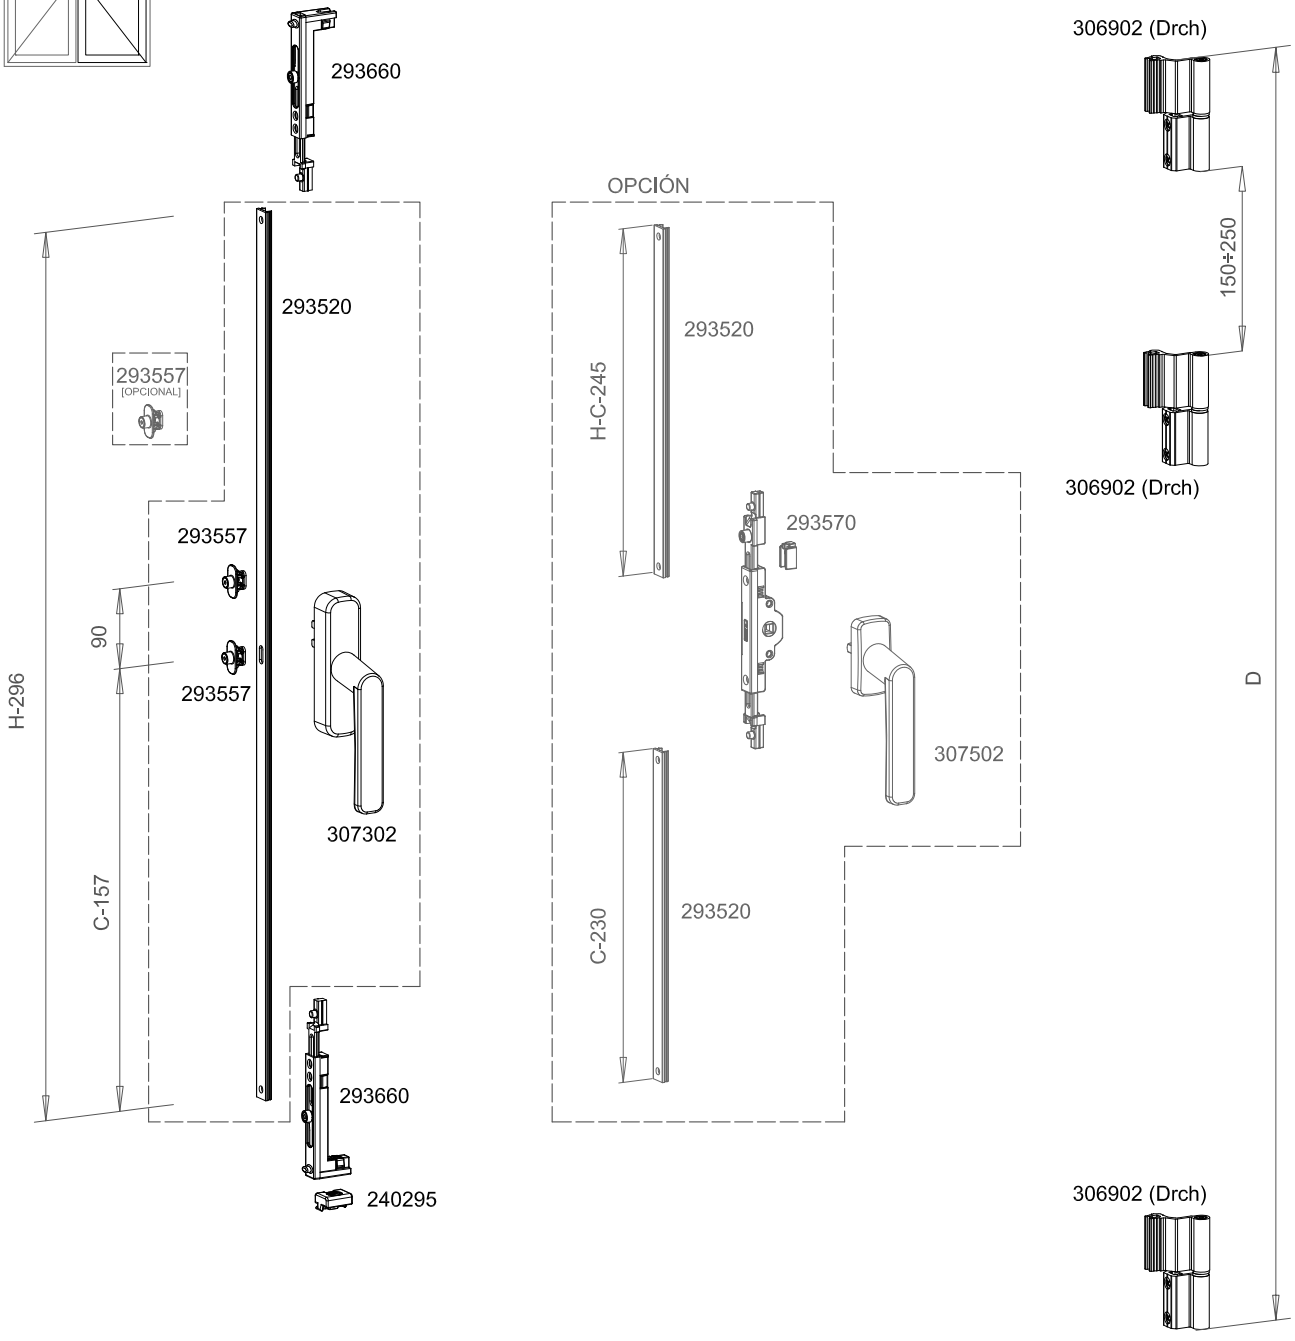


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.


	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	550 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas L<1200 H<2800




306922 (**I**zqd)




306922 (**I**zqd)



306922 (**I**zqd)



306922 (**I**zqd)




Kit



Kit





293553



293553



[(H-C)/2]-138




[(H-C)/2]-86



C-HP+37

Kit



293520



HP-163

Kit



Kit





	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

Ref. Kit: 306859

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1200 H<2800




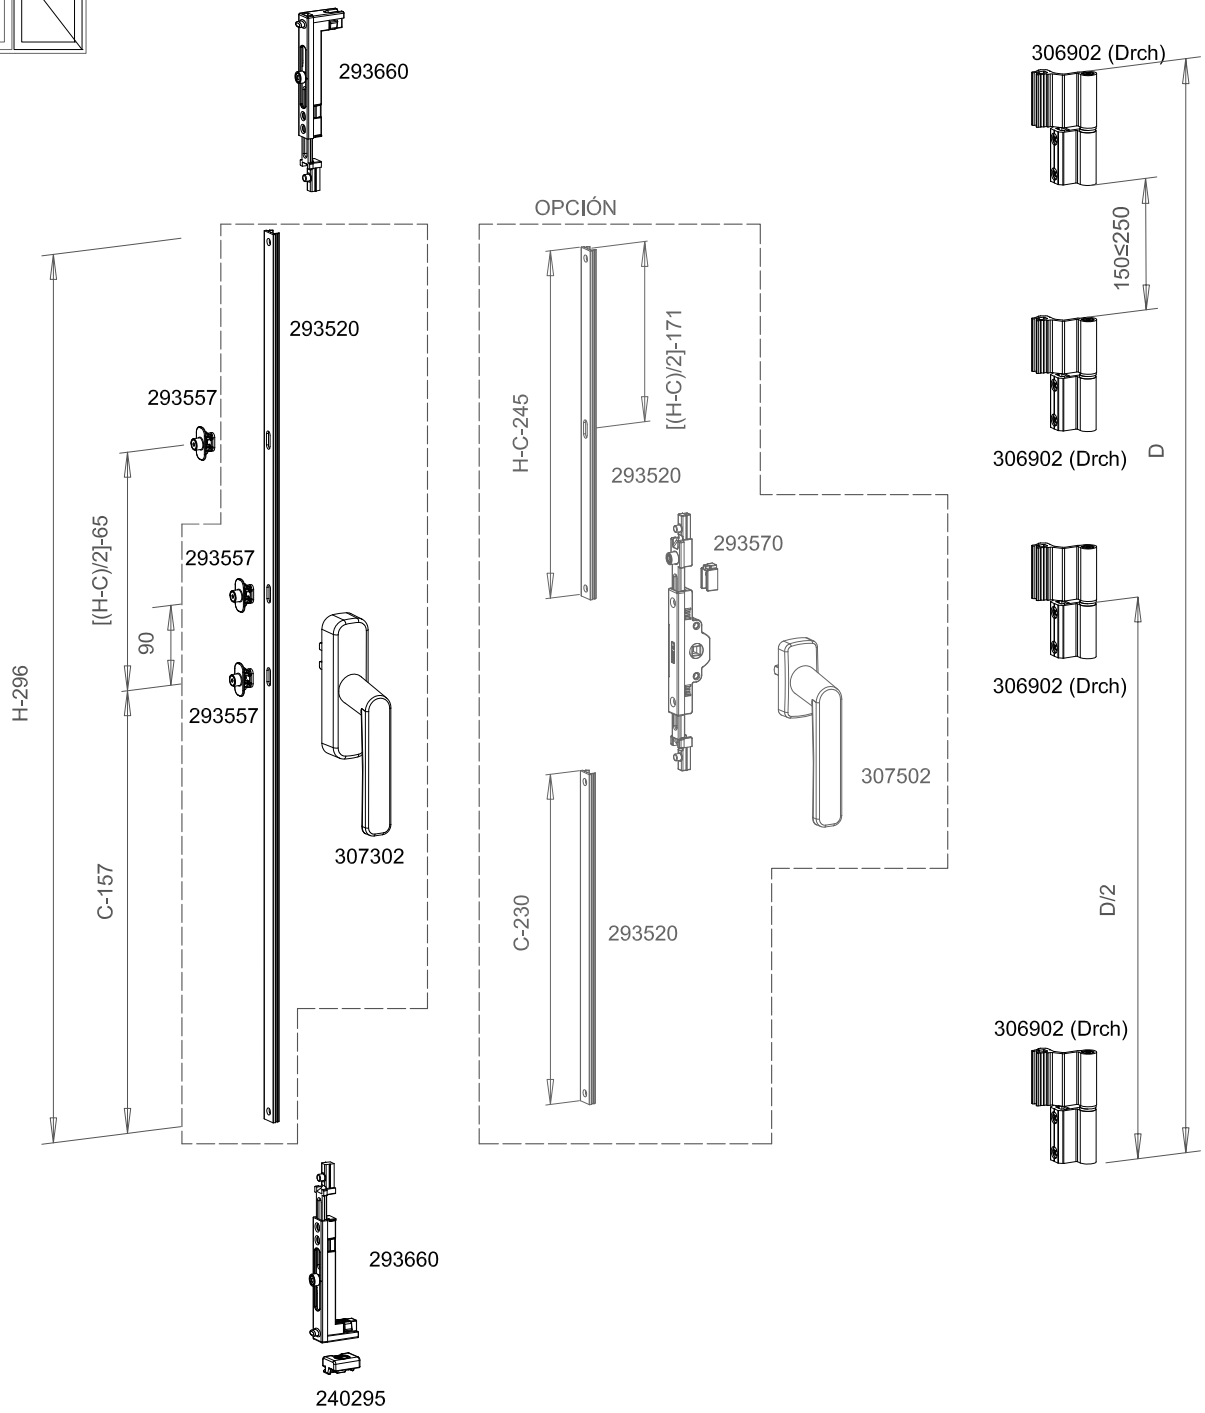


	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1200 mm	300 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1600 H<1000




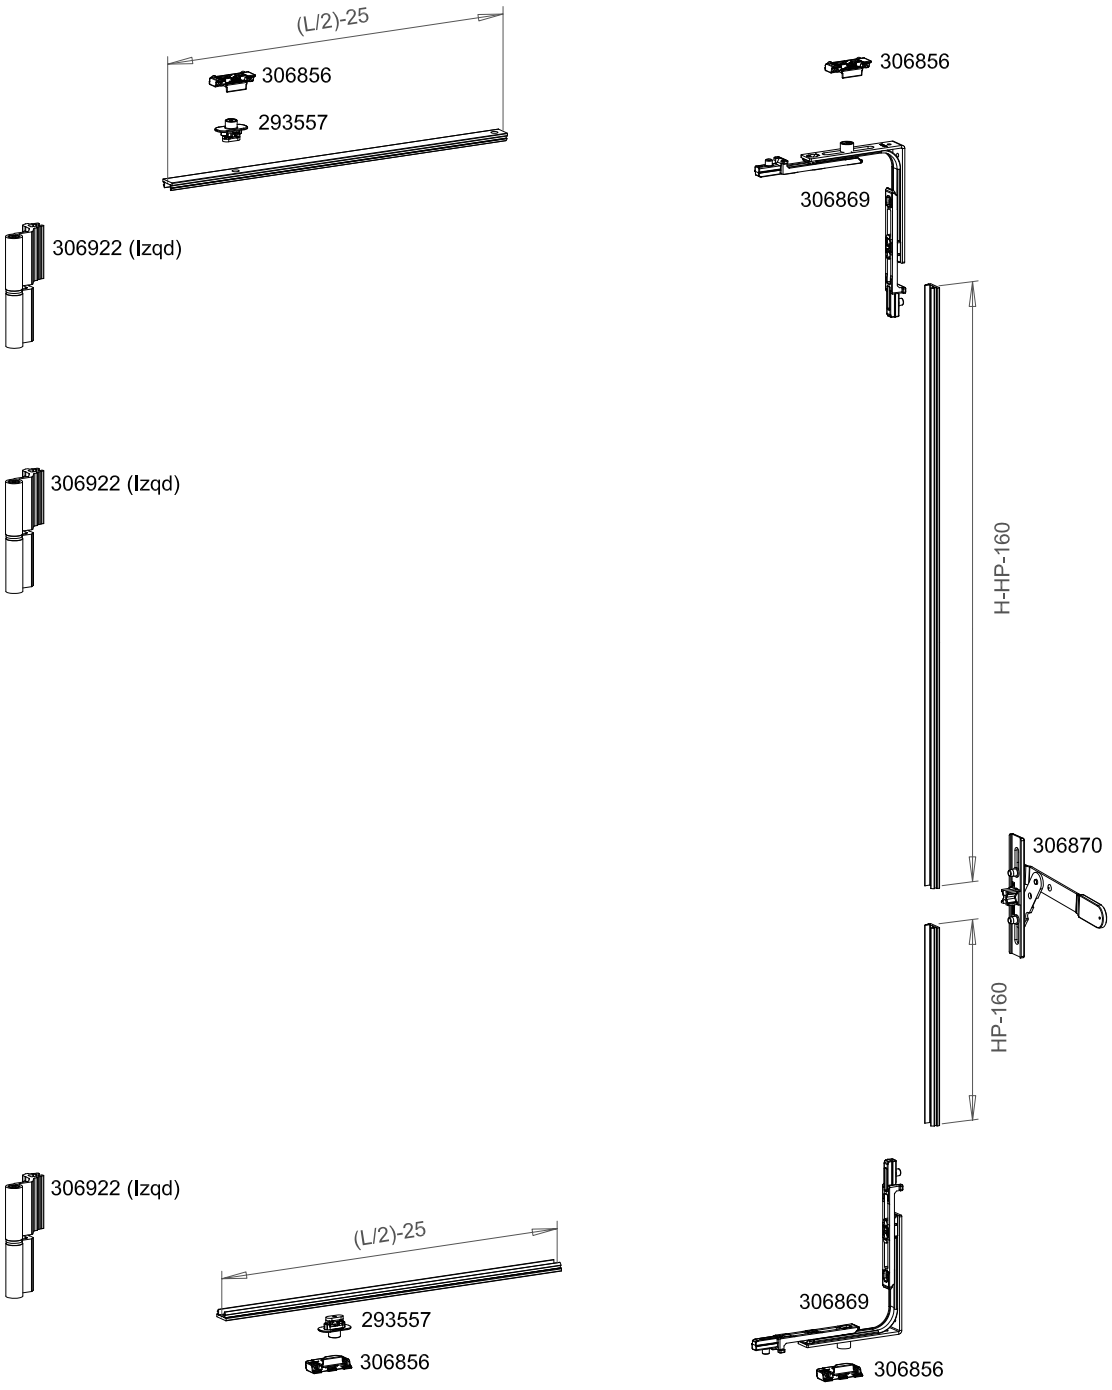


	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	550 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1600 H<1000



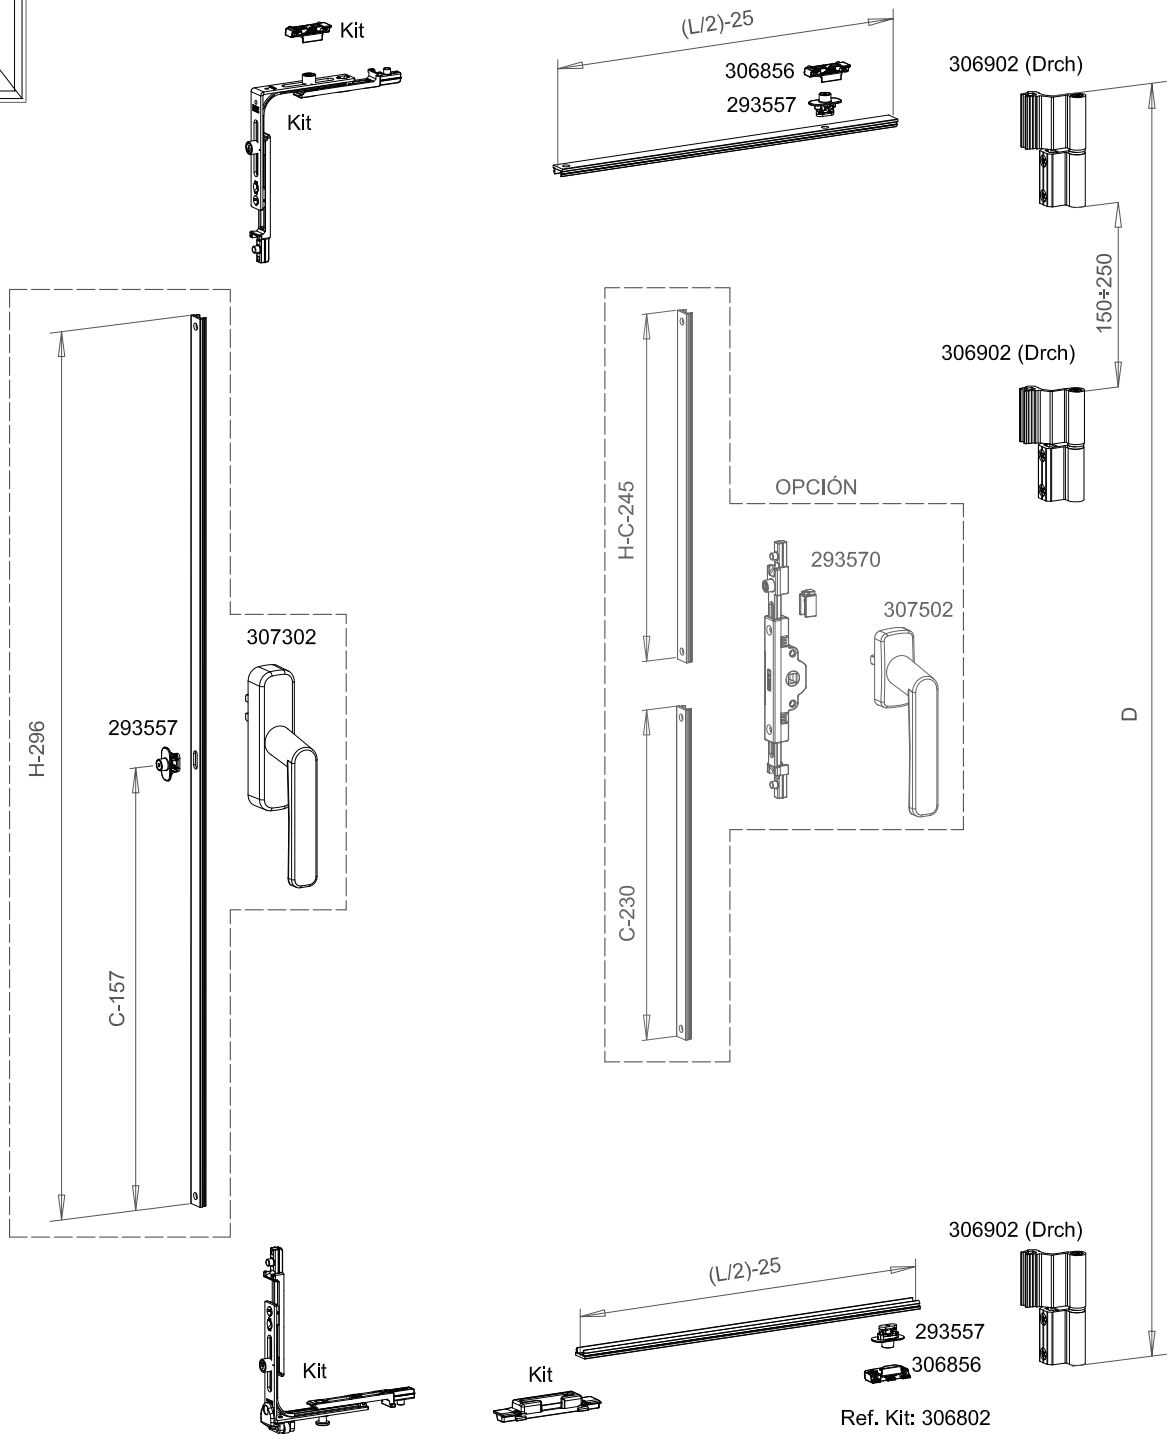



Ref. Kit: 306802


	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	550 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas L<1600 H<2000




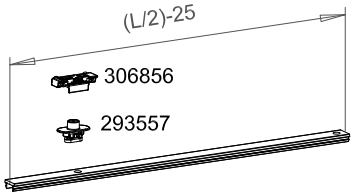








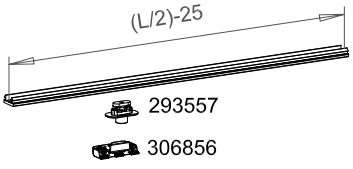

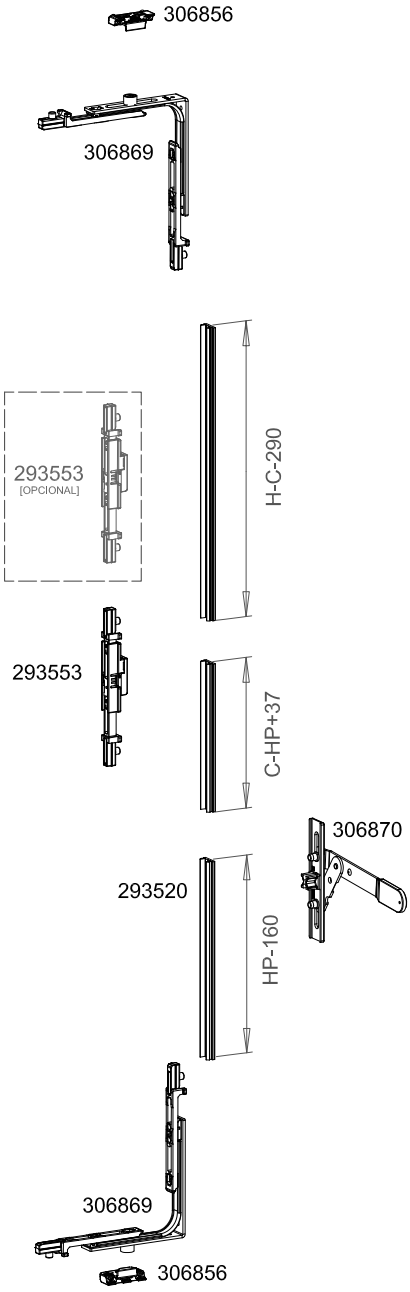



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1600 H<2000



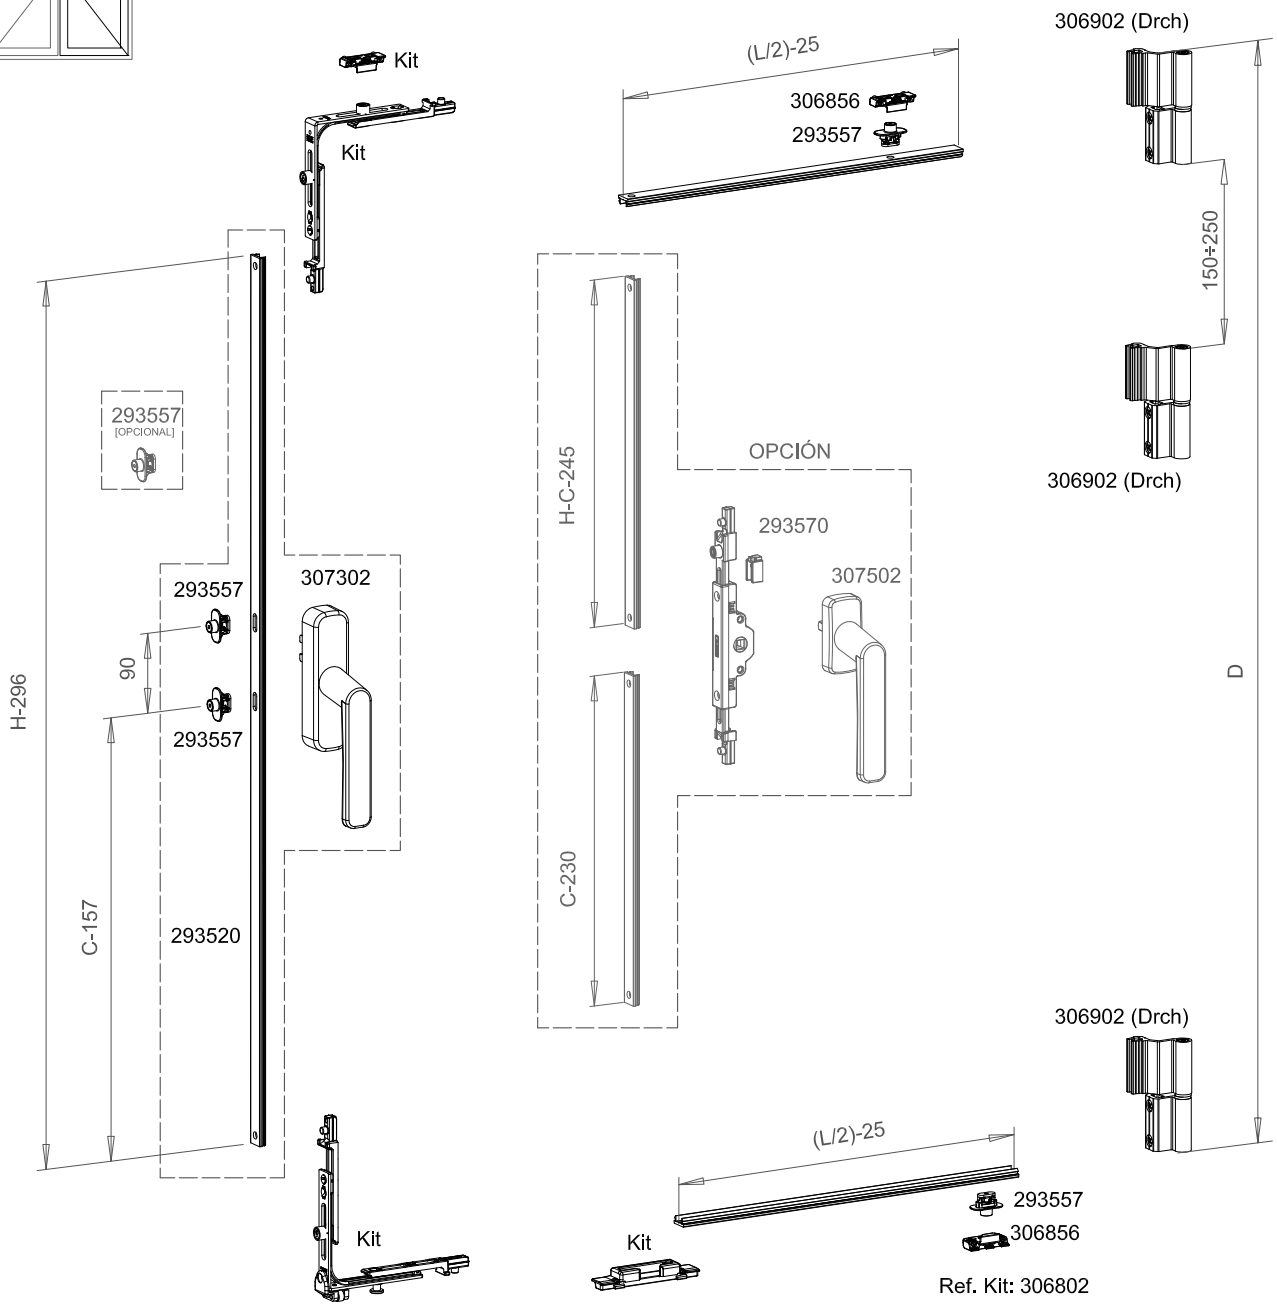



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	**Peso Max.** 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1600 H<2800




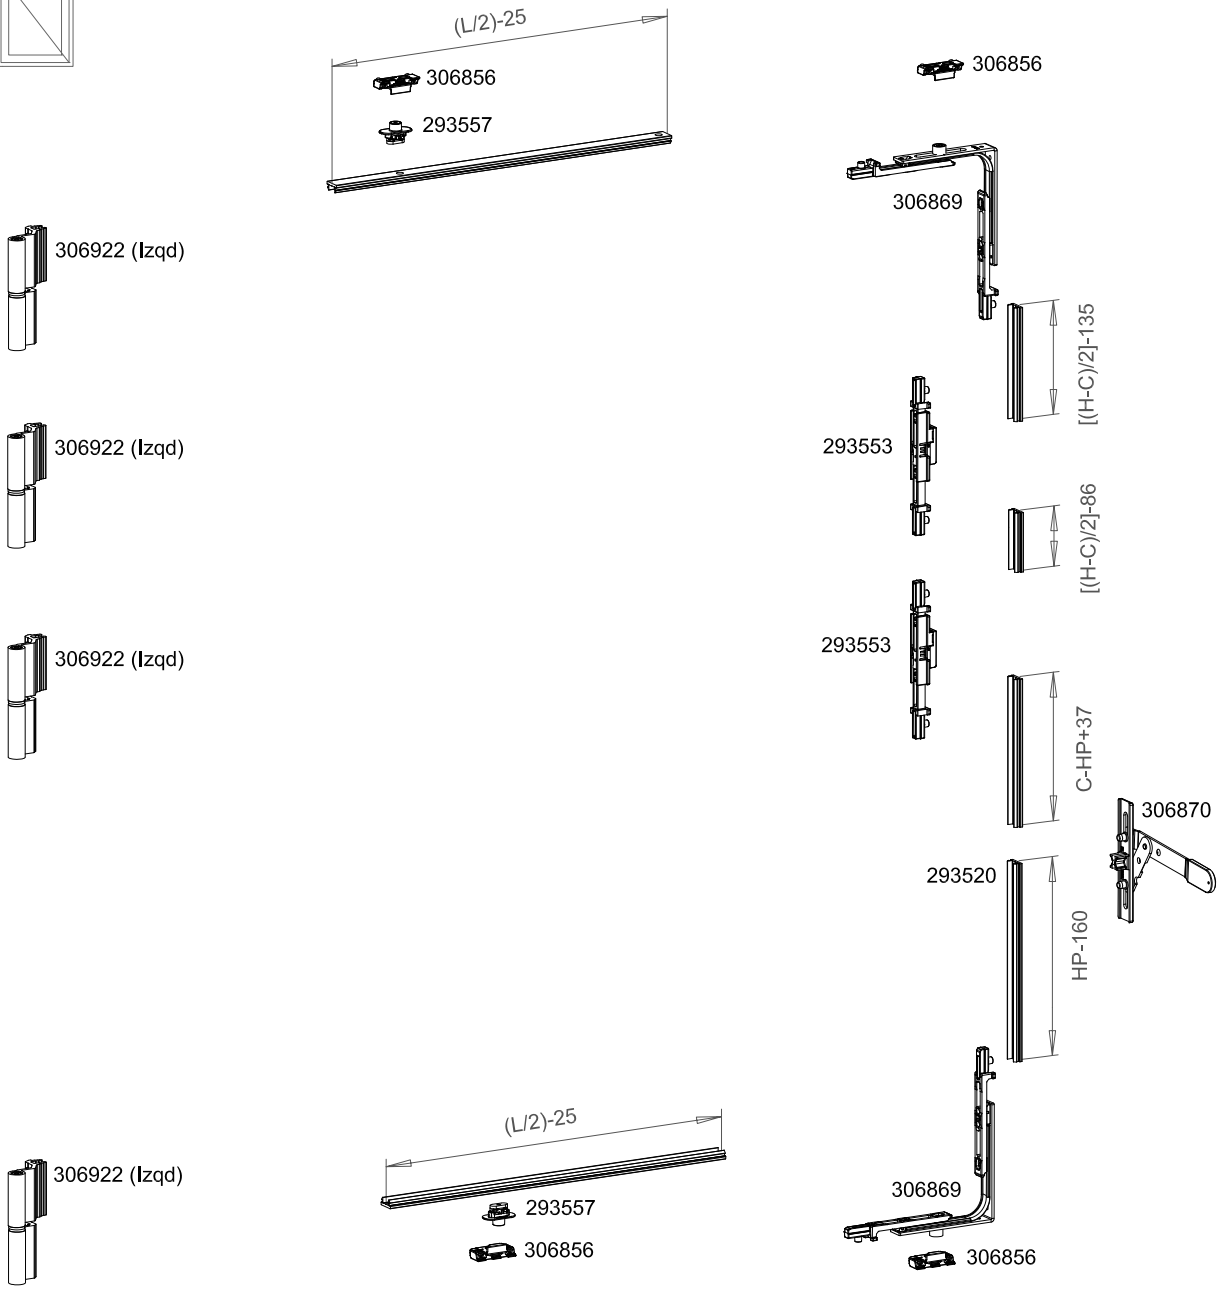


	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas L<1600 H<2800



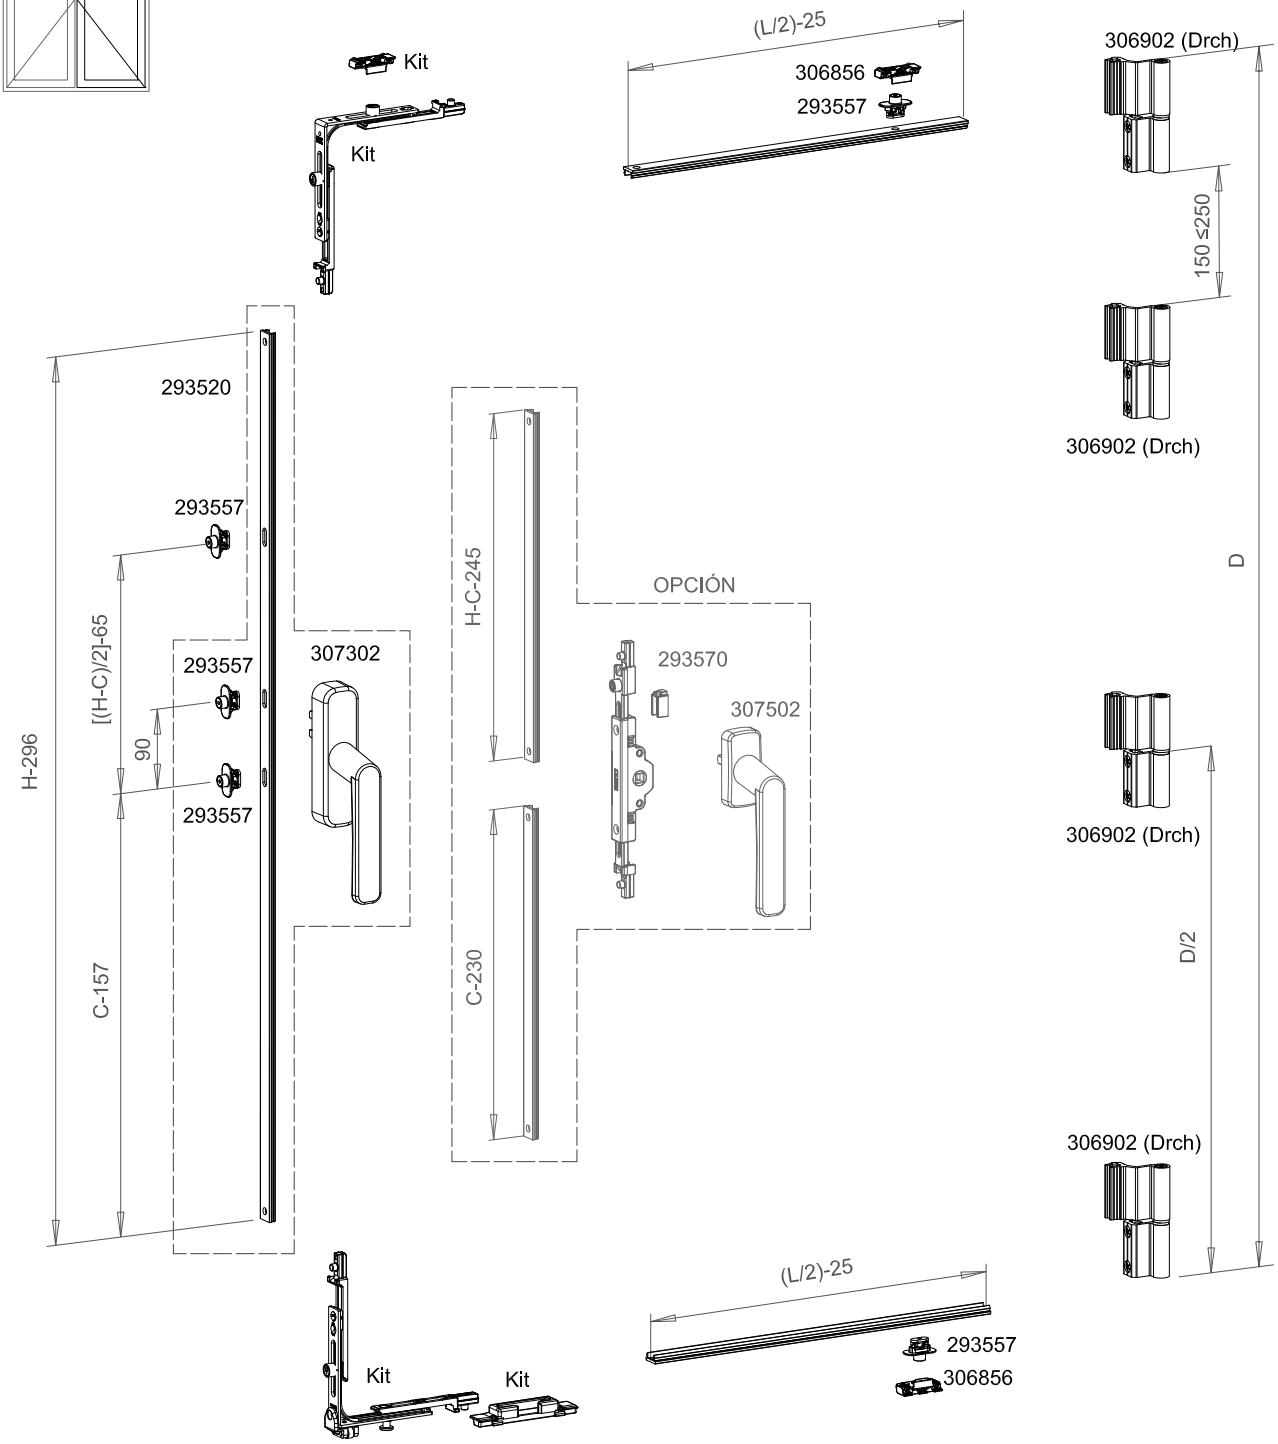


	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	

Ref. Kit: 306802

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Microventilación practicable

Conjunto Micro-ventilación
Ref. 306874




Descuento:
Al instalar la Micro-ventilación, el descuento a mayores a realizar en la falleba del lado correspondiente será de 40 mm.

APERTURA 1 HOJA




MONTAJE CON PUNTEROS Y CREMONA

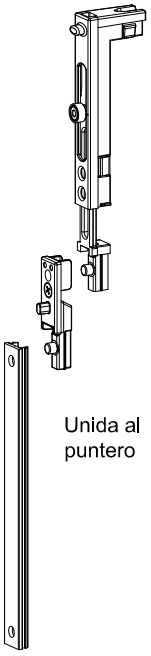


Unida al puntero

MONTAJE CON PUNTEROS Y CAJA DE TRANSMISIÓN

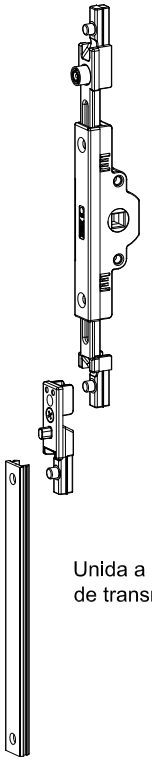


Unida a la caja de transmisión

MONTAJE CON ÁNGULOS DE REENVÍO

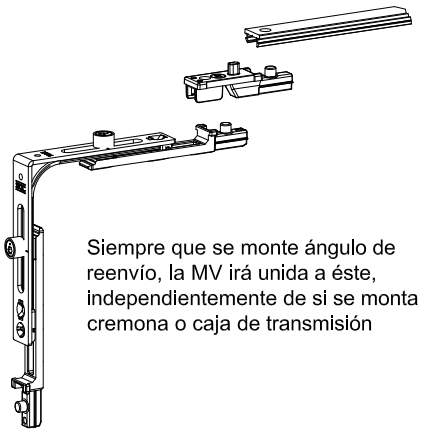


Siempre que se monte ángulo de reenvío, la MV irá unida a éste, independientemente de si se monta cremona o caja de transmisión

APERTURA 2 HOJAS



MONTAJE CON ÁNGULOS DE REENVÍO

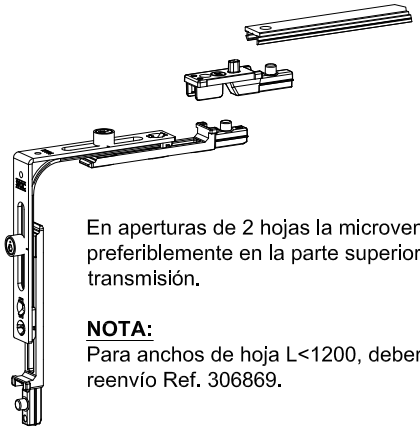

En aperturas de 2 hojas la microventilación deberá montarse siempre con ángulo de reenvío, preferiblemente en la parte superior, independientemente de si se monta cremona o caja de transmisión.


NOTA:
Para anchos de hoja L<1200, deberá sustituirse el puntero superior Ref. 293660 por el ángulo de reenvío Ref. 306869.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Practicable herraje oculto

CAMPO DE APLICACIÓN - HERRAJE OCULTO

HERRAJE PRACTICABLE

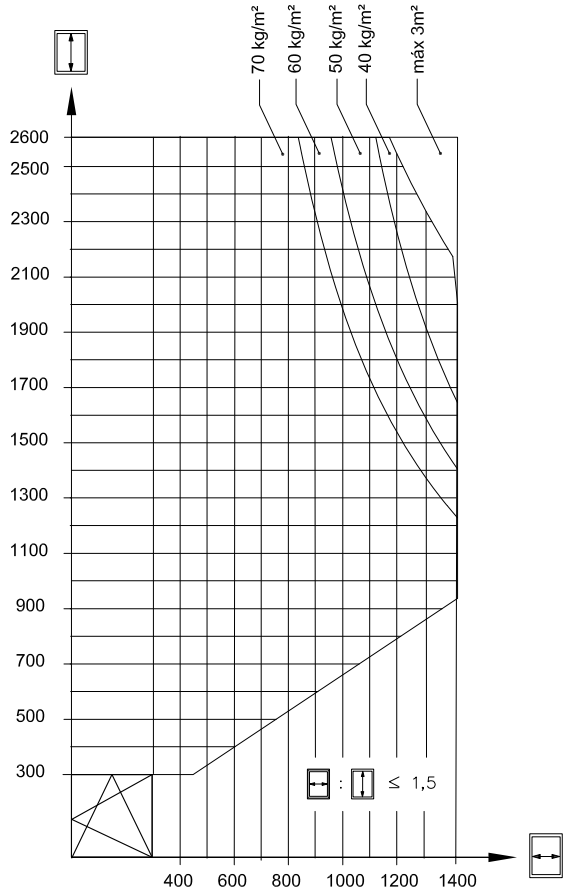

Peso máximo: 150 kg/hoja

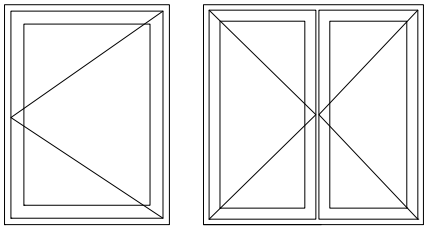


(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto


COMPONENTES - HERRAJE OCULTO

① Falleba OB E15 fija



Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
337101	400-470	145	0
337102	471-700	210	0
337103	701-880	320	1
337104	881-1.130	420	1
337105	1.131-1.380	520	1
337106	1.381-1.630	620	2
337107	1.631-1.740	720	2
337108	1.741-1.990	1.070	3
337109	1.991-2.240	1.070	3
337110	2.241-2.490	1.070	4

② Falleba de palanca fija



Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
337121	471-700	210	0
337122	701-880	320	1
337123	881-1.130	420	1
337124	1.131-1.380	520	1
337125	1.381-1.630	620	2
337126	1.631-1.740	720	2
337127	1.741-1.990	1.070	3
337128	1.991-2.240	1.070	3
337129	2.241-2.490	1.070	4

③ Ángulo reenvío inferior oscilo



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337116	360-1.690	1

④ Ángulo reenvío superior



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337114	410-504	1
337115	505-1.690	1
337113 (*)	410-504	1

(*) Para 2ª hoja.
Incorpora cerradero que combina con angular 337114

⑤ Ángulo reenvío prolongable




Referencia	H hoja	Ptos. cierre
337117	830-2.530	1

⑥ Cierre central



Referencia	L/H hoja	Ptos. cierre
337131	841-1.320	1
337132	1.321-1.540	1
337133	1.741-2.240	2

⑦ Bisagra angular oculta



Referencia	Mano
337151	Izquierda
337152	Derecha

⑧ Soporte bisagra




Referencia	Mano
337137	Izquierda
337138	Derecha

⑨



Calzo bisagra		Calzo soporte compás	
Referencia	Mano	Referencia	Mano
337135	–	337135	--

⑩ Brazo bisagra superior



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337181	410-640	0
337182	641-840	0
337183	841-1.090	1
337184	1.091-1.340	1

(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

COMPONENTES - HERRAJE OCULTO

⑪ Brazo compás



Referencia	L hoja	Mano	Ptos. cierre
337165	410-840	Izquierda	0
337166	410-840	Derecha	0
337167	841-1.340	Izquierda	1
337168	841-1.340	Derecha	1

⑫ Brazo falso compás



Referencia	Mano
337155	Izquierda
337156	Derecha

⑬ Falso compás



Referencia	Mano
337154	--

⑭ Frontal compás oculto



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337161	505-640	0
337162	641-840	0
337163	841-1.090	1
337164	1.091-1.340	1

⑮ Cierre de presión oculto



Referencia	Posición
337145	Marco
337146	Hoja

⑯ Cerradero falsa maniobra




Referencia	Mano
337143	Izquierda
337144	Derecha

⑰ Cerradero



Referencia	Tipo
337141	Bulón
337142	Seguridad

⑱ Brazo abatible



Referencia	Mano
337175	Izquierda
337176	Derecha

⑲ Adaptador corte recto

Referencia	Mano
337186	--

⑳ Delimitador apertura 90°



Referencia	Mano
337187	--

㉑ Falleba abatible centrada variable con compás



Referencia	L hoja	Compases	Ptos. cierre
337177	791-1.290	1	1
337178	1.290-1.740	2	2
337179	1.740-2.240	2	3

㉒ Cerradero central abatible



Referencia	Mano
337170	--

Plantillas bisagra compás



Referencia	Mano
337188	Derecha
337189	Izquierda


(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE - HERRAJE OCULTO

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
16	1	337144	Cerradero falsa maniobra derecho
		337143	Cerradero falsa maniobra izquierdo
5	1	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	2	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
		337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
		337137	Soporte bisagra izquierda
17	2	337142	Cerradero de seguridad
12	1	337156	Brazo falso compás derecha
		337155	Brazo falso compás izquierda
20	1	337187	Delimitador de apertura 90°
13	1	337154	Falso compás
19	2	337186	Adptador para corte recto

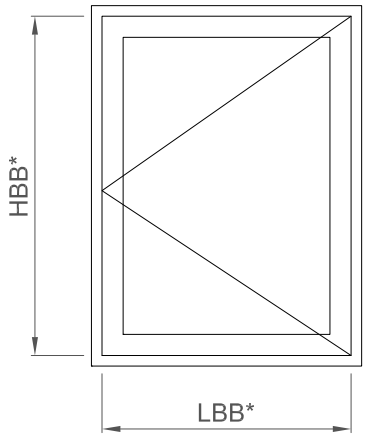

(*) Medidas referidas a ala de hoja.


Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 400-470	1	1	337101	Falleba OB E15 fija HBB 400-470
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	15	3	337145	Cierre presión oculto marco
		3	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	3	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	15	3	337145	Cierre presión oculto marco
		3	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	3	337142	Cerradero de seguridad
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	15	3	337145	Cierre presión oculto marco
		3	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	4	337142	Cerradero de seguridad

Elementos variables en ancho				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-840	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1340	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
	17	2	337142	Cerradero de seguridad

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE - HERRAJE OCULTO

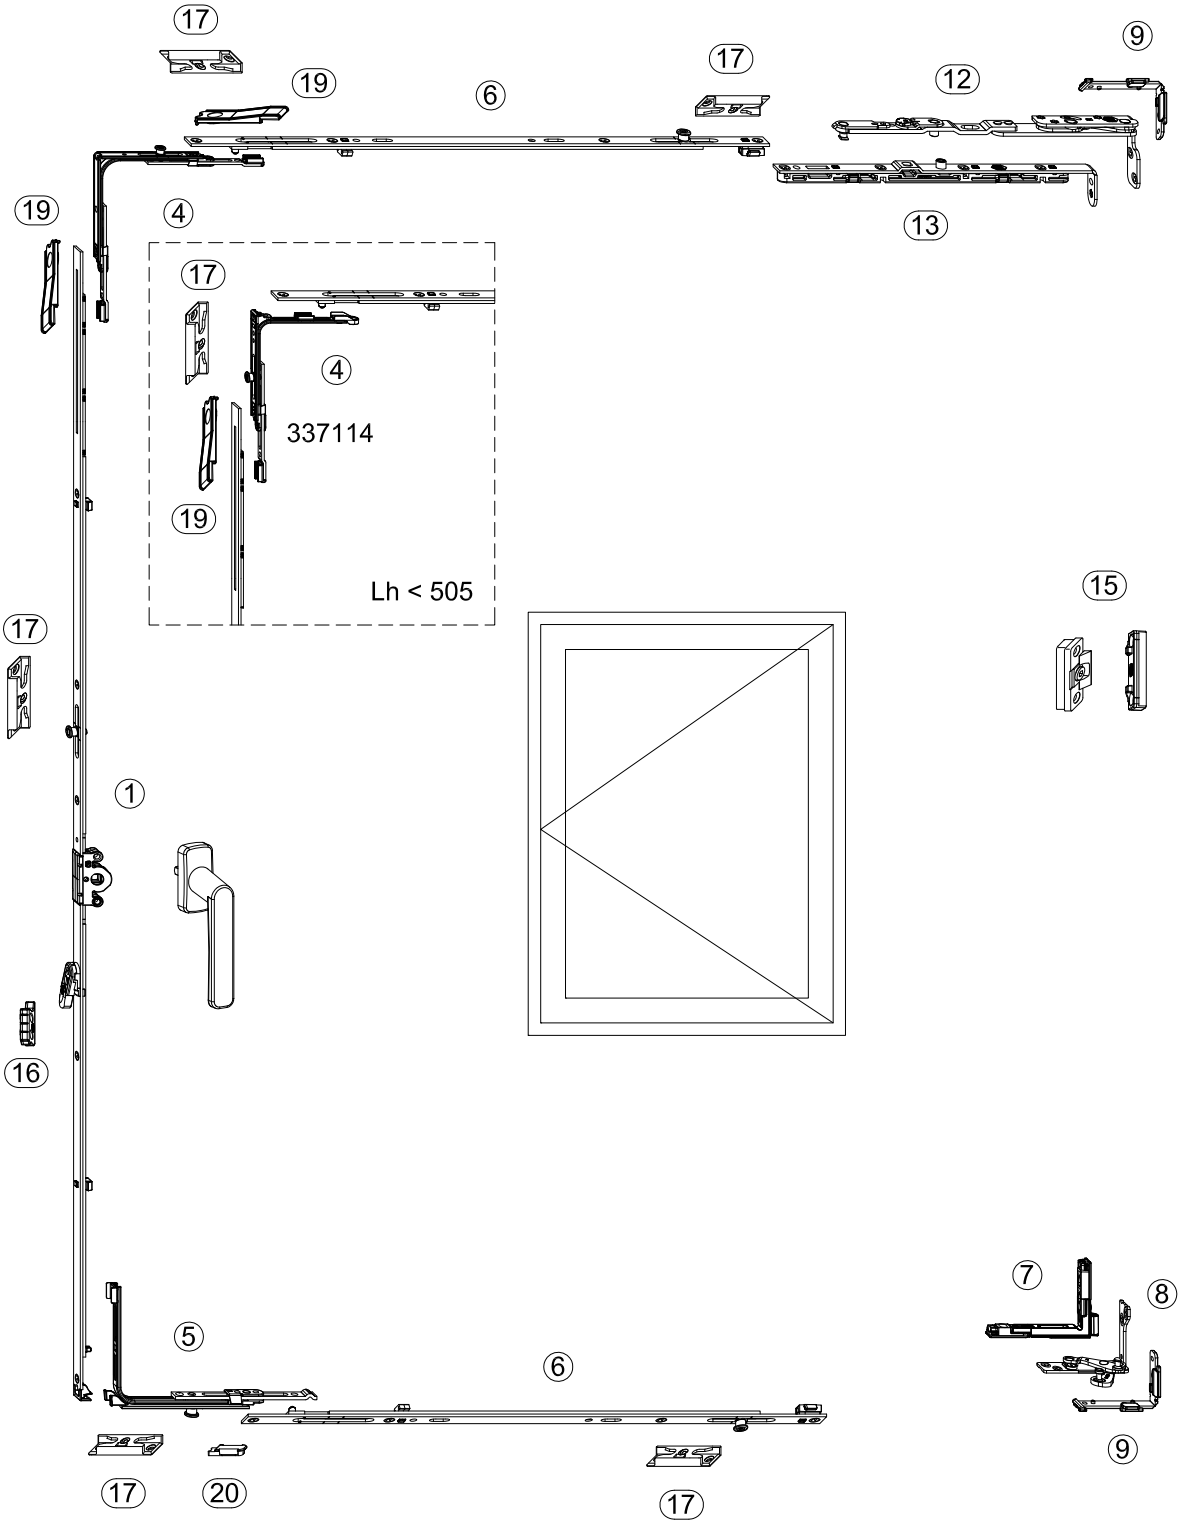


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	400 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE - HERRAJE OCULTO PERIMETRAL

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
16	1	337144	Cerradero falsa maniobra derecho
		337143	Cerradero falsa maniobra izquierdo
5	1	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	2	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
		337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
		337137	Soporte bisagra izquierda
17	3	337142	Cerradero de seguridad
12	1	337156	Brazo falso compás derecha
		337155	Brazo falso compás izquierda
5	1	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
20	1	337187	Delimitador de apertura 90°
19	2	337186	Adptador para corte recto

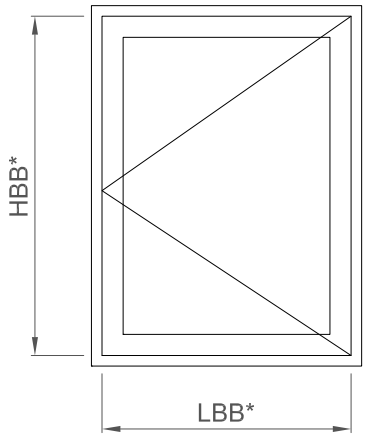

(*) Medidas referidas a ala de hoja.


Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 400-470	1	1	337101	Falleba OB E15 fija HBB 400-470
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	6	1	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	3	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	6	1	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	3	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	5	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	5	337142	Cerradero de seguridad
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	6	337142	Cerradero de seguridad

Elementos variables en ancho				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-640	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	10	1	337182	Brazo bisagra superior LBB 641-840
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	10	1	337183	Brazo bisagra superior LBB 841-1.090
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	10	1	337184	Brazo bisagra superior LBB 1.091-1.340
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE - HERRAJE OCULTO PERIMETRAL

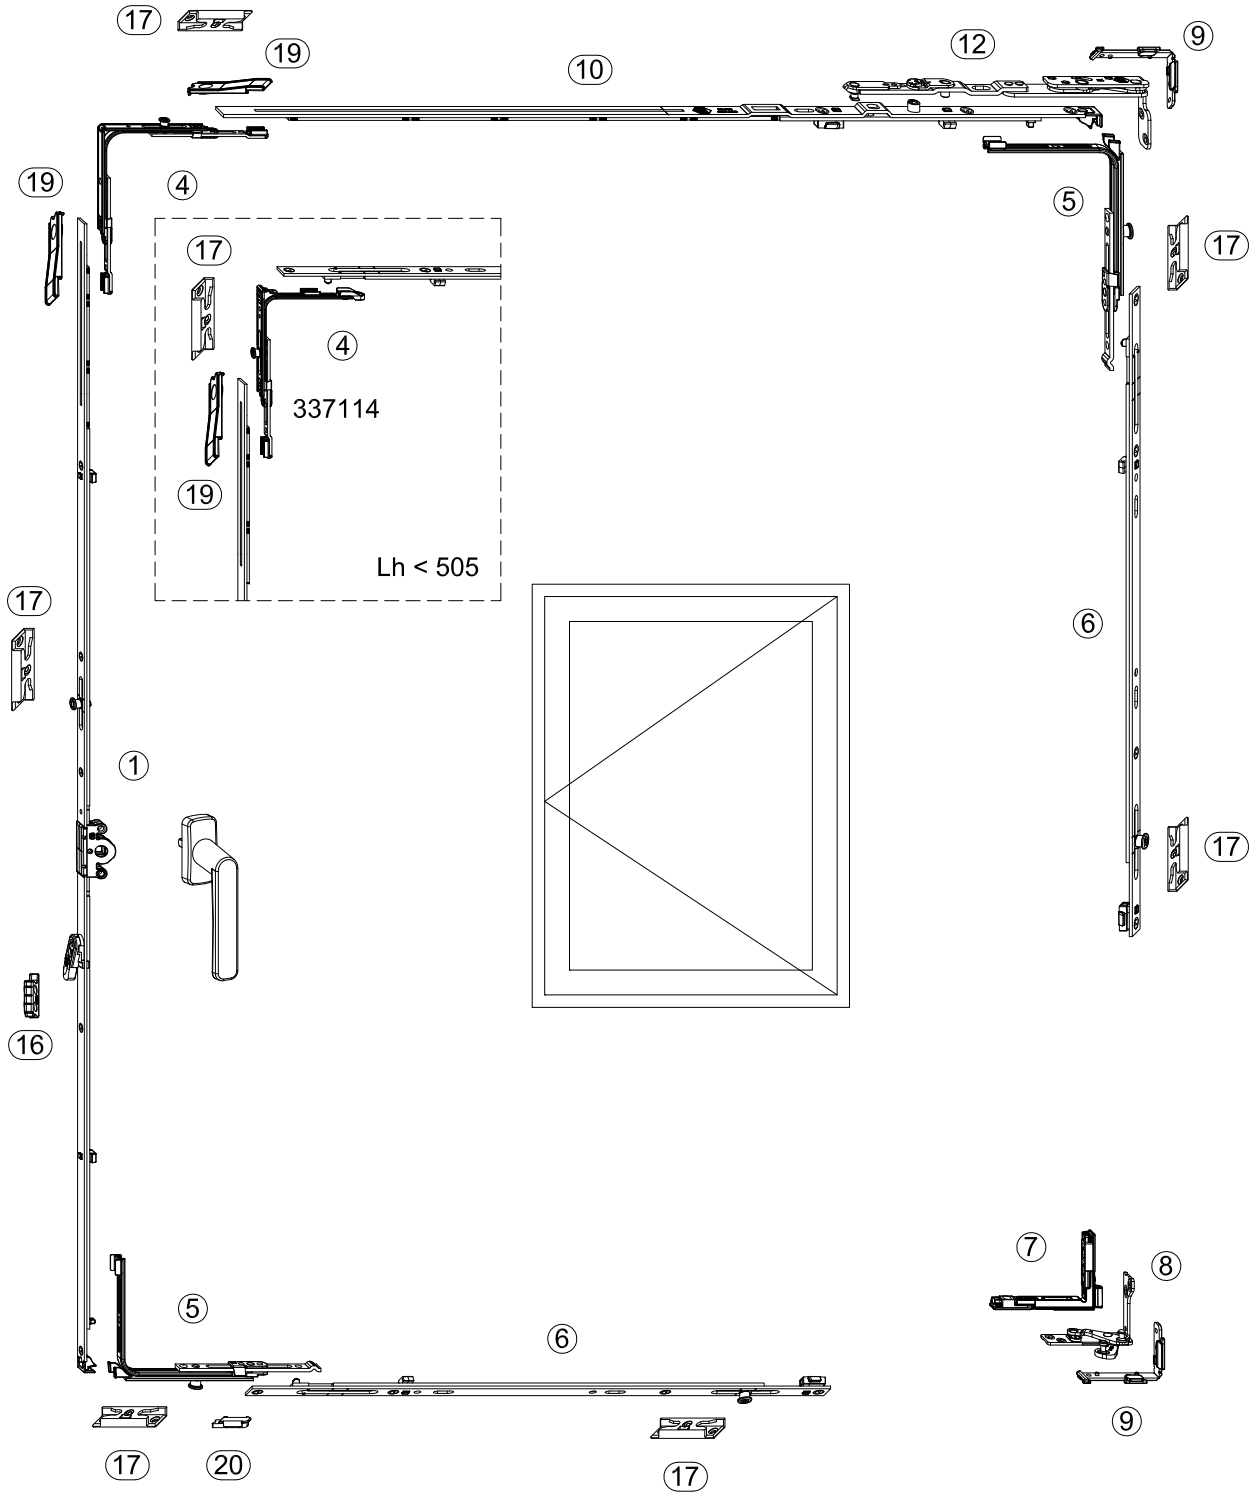


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	400 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES - HERRAJE OCULTO

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
5	2	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	4	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
	1	337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
	1	337137	Soporte bisagra izquierda
17	4	337142	Cerradero de seguridad
12	1	337155	Brazo falso compás izquierda
	1	337156	Brazo falso compás derecha
13	2	337154	Falso compás
20	1	337187	Delimitador de apertura 90°
19	4	337186	Adptador para corte recto

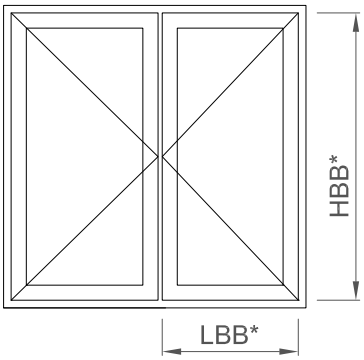

(*) Medidas referidas a ala de hoja.

Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
	2	1	337121	Falleba de palanca fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	2	1	337122	Falleba de palanca fija HBB 701-880
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	2	1	337123	Falleba de palanca fija HBB 881-1.130
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	2	1	337124	Falleba de palanca fija HBB 1.131-1.380
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	2	1	337125	Falleba de palanca fija HBB 1.381-1.630
	15	4	337145	Cierre presión oculto marco
		4	337146	Cierre presión oculto hoja
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	2	1	337126	Falleba de palanca fija HBB 1.631-1.740
	15	4	337145	Cierre presión oculto marco
		4	337146	Cierre presión oculto hoja
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	2	1	337127	Falleba de palanca fija HBB 1.741-1.990
	15	6	337145	Cierre presión oculto marco
		6	337146	Cierre presión oculto hoja
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	2	1	337128	Falleba de palanca fija HBB 1.991-2.240
	15	6	337145	Cierre presión oculto marco
		6	337146	Cierre presión oculto hoja
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	2	1	337129	Falleba de palanca fija HBB 2.241-2.490
	15	6	337145	Cierre presión oculto marco
		6	337146	Cierre presión oculto hoja


Elementos variables en ancho - Hoja Activa				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-840	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1340	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
	17	2	337142	Cerradero de seguridad

Elementos variables en ancho - Hoja Pasiva				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	4	1	337113	Ángulo reenvío superior 2ªhoja
LBB 505-840	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1340	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
	17	2	337142	Cerradero de seguridad

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES - HERRAJE OCULTO

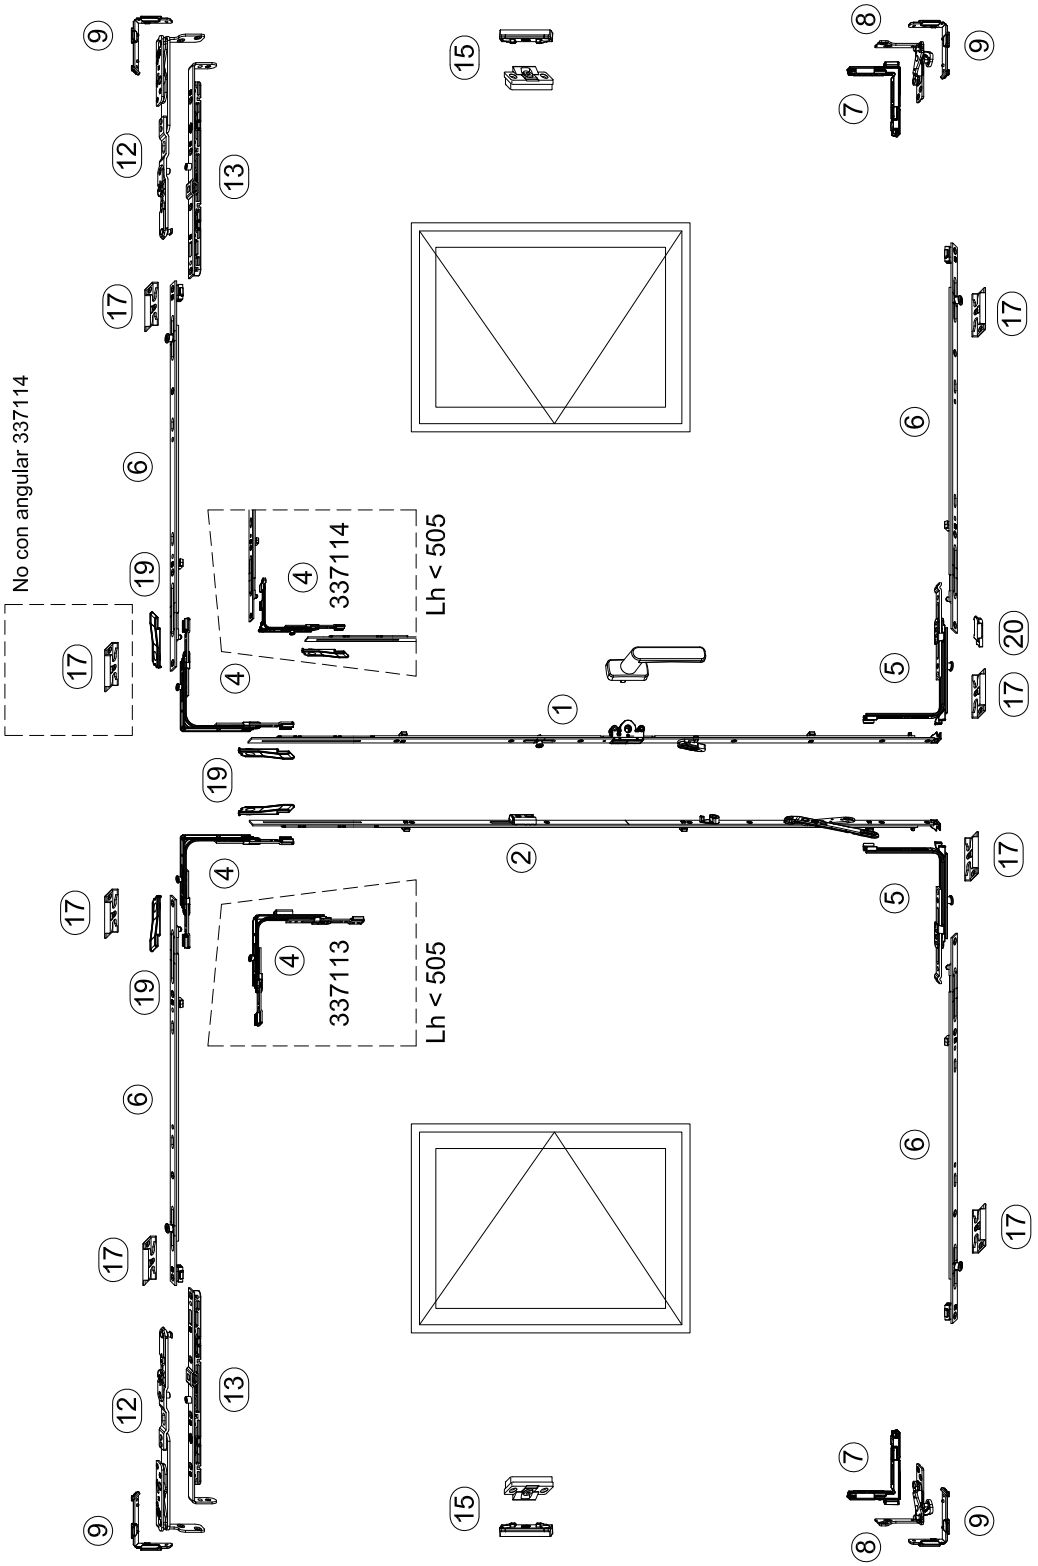


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	471 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES - HERRAJE OCULTO PERIMETRAL

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
5	4	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	4	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
	1	337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
	1	337137	Soporte bisagra izquierda
17	6	337142	Cerradero de seguridad
12	1	337155	Brazo falso compás izquierda
	1	337156	Brazo falso compás derecha
20	1	337187	Delimitador de apertura 90°
19	4	337186	Adptador para corte recto

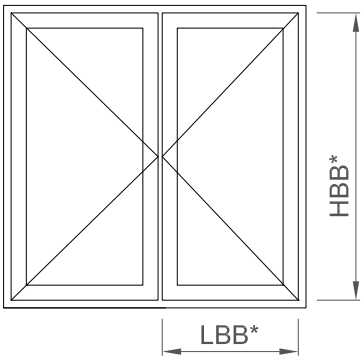

(*) Medidas referidas a ala de hoja.

Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
	2	1	337121	Falleba de palanca fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	2	1	337122	Falleba de palanca fija HBB 701-880
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	2	1	337123	Falleba de palanca fija HBB 881-1.130
	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	2	1	337124	Falleba de palanca fija HBB 1.131-1.380
	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	2	1	337125	Falleba de palanca fija HBB 1.381-1.630
	6	2	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	2	1	337126	Falleba de palanca fija HBB 1.631-1.740
	6	2	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	2	1	337127	Falleba de palanca fija HBB 1.741-1.990
	6	2	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	4	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	2	1	337128	Falleba de palanca fija HBB 1.991-2.240
	6	2	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	4	337142	Cerradero de seguridad
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	2	1	337129	Falleba de palanca fija HBB 2.241-2.490
	6	2	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	4	337142	Cerradero de seguridad


Elementos variables en ancho - Hoja Activa				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-640	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	10	1	337182	Brazo bisagra superior LBB 641-840
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	10	1	337183	Brazo bisagra superior LBB 841-1.090
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	10	1	337184	Brazo bisagra superior LBB 1.091-1.340
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

Elementos variables en ancho - Hoja Pasiva				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337113	Ángulo reenvío superior 2ªhoja
LBB 505-640	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	10	1	337182	Brazo bisagra superior LBB 641-840
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	10	1	337183	Brazo bisagra superior LBB 841-1.090
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	10	1	337184	Brazo bisagra superior LBB 1.091-1.340
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES - HERRAJE OCULTO PERIMETRAL

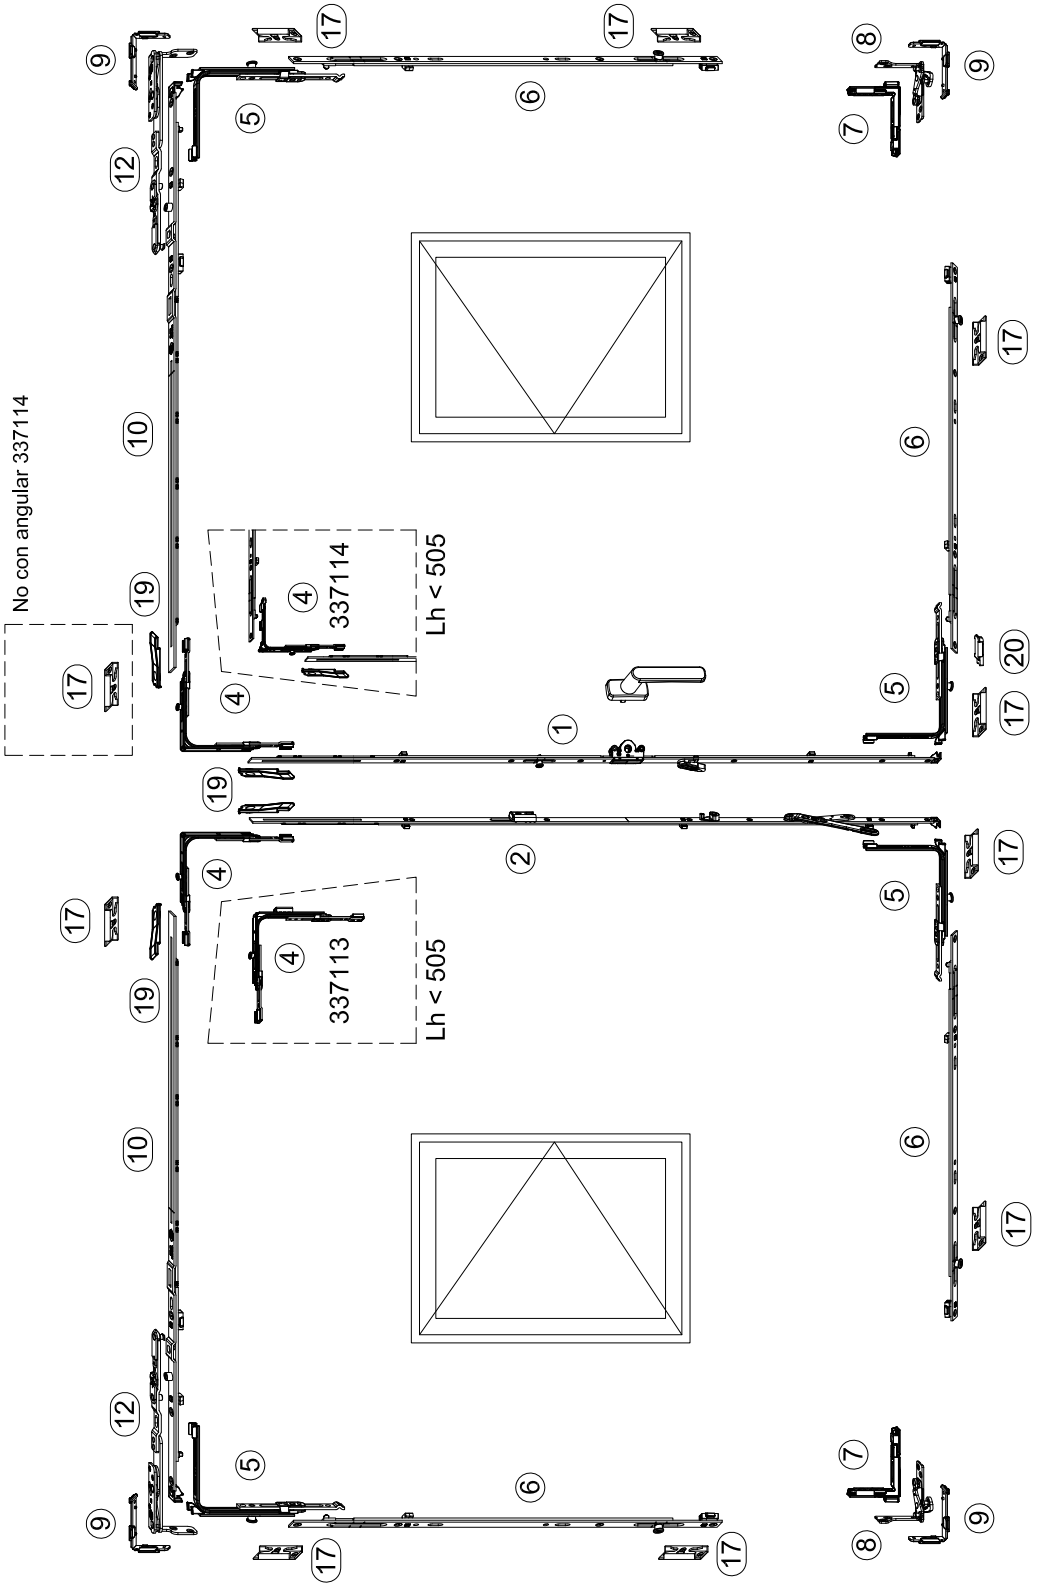


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	471 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


PRESIÓN DE APRIETE

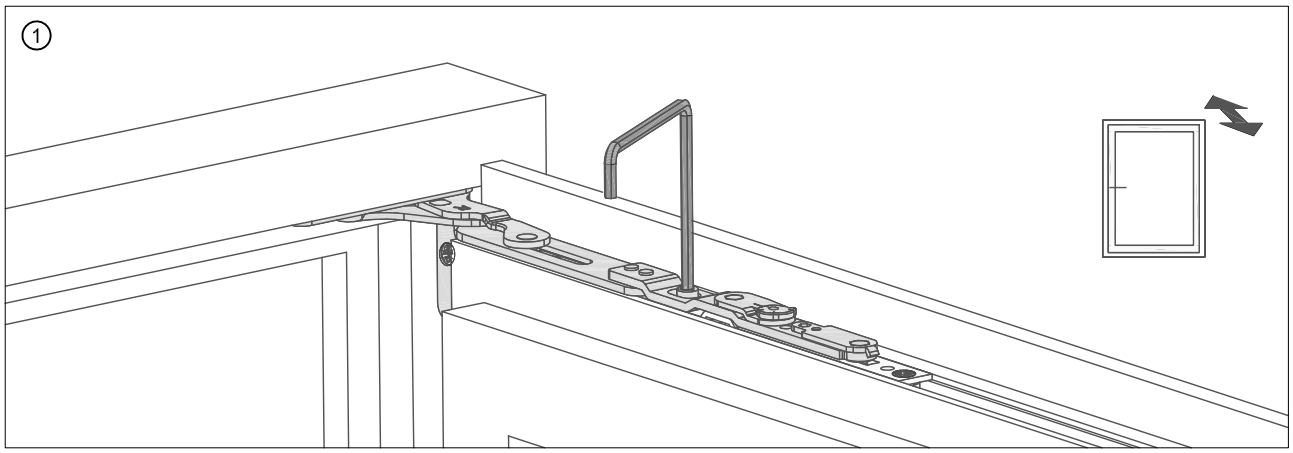

(1) Brazo compás con soporte y brazo practicable con soporte

± 1 mm con Allen SW 4

PRESIÓN DE APRIETE

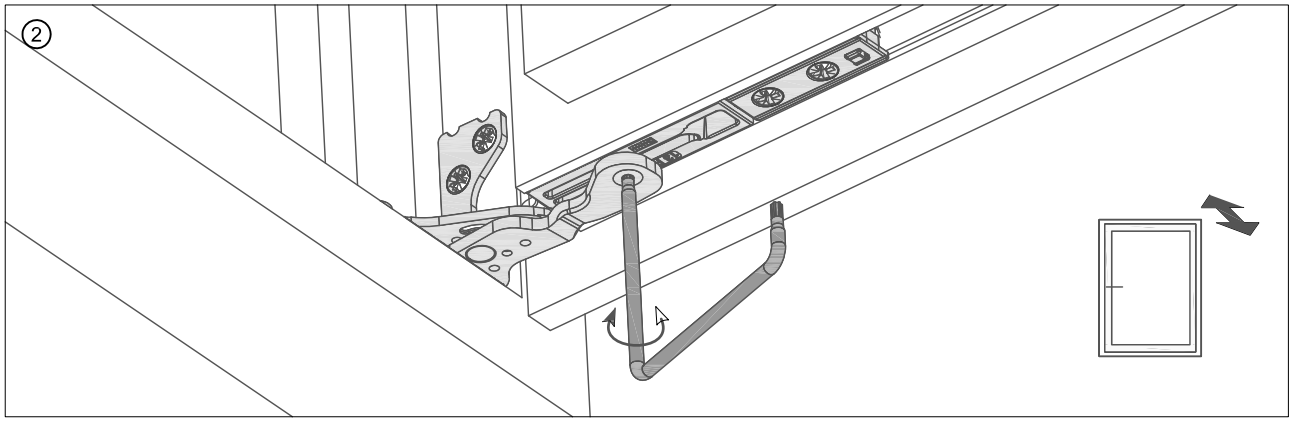

(2) Soporte bisagra


± 0.5mm con Torx TX 15

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


REGULACIÓN EN ALTURA

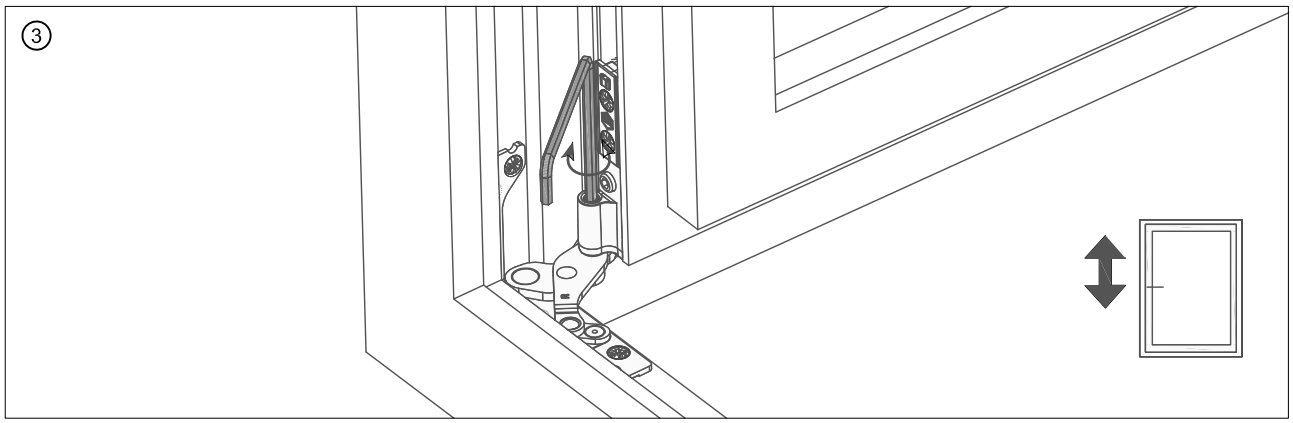

3 Bisagra angular

+2 / -1 mm con Allen SW 4

REGULACIÓN LATERAL

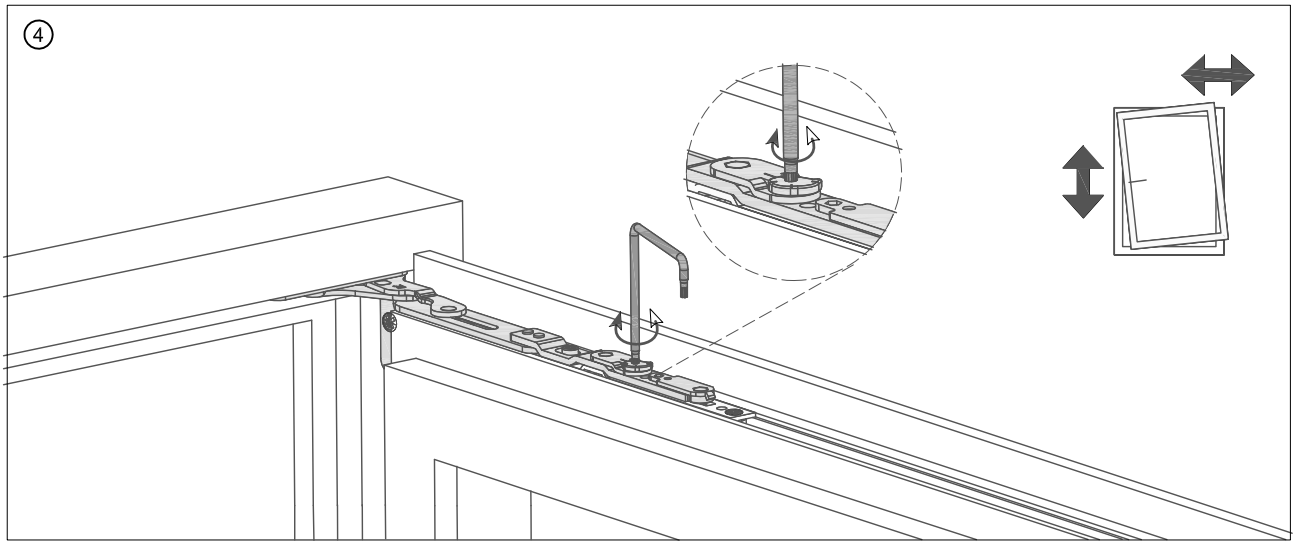

4 Brazo compás con soporte y brazo practicable con soporte


+2,5 / -1 mm Torx TX 15

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Practicable herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


REGULACIÓN LATERAL

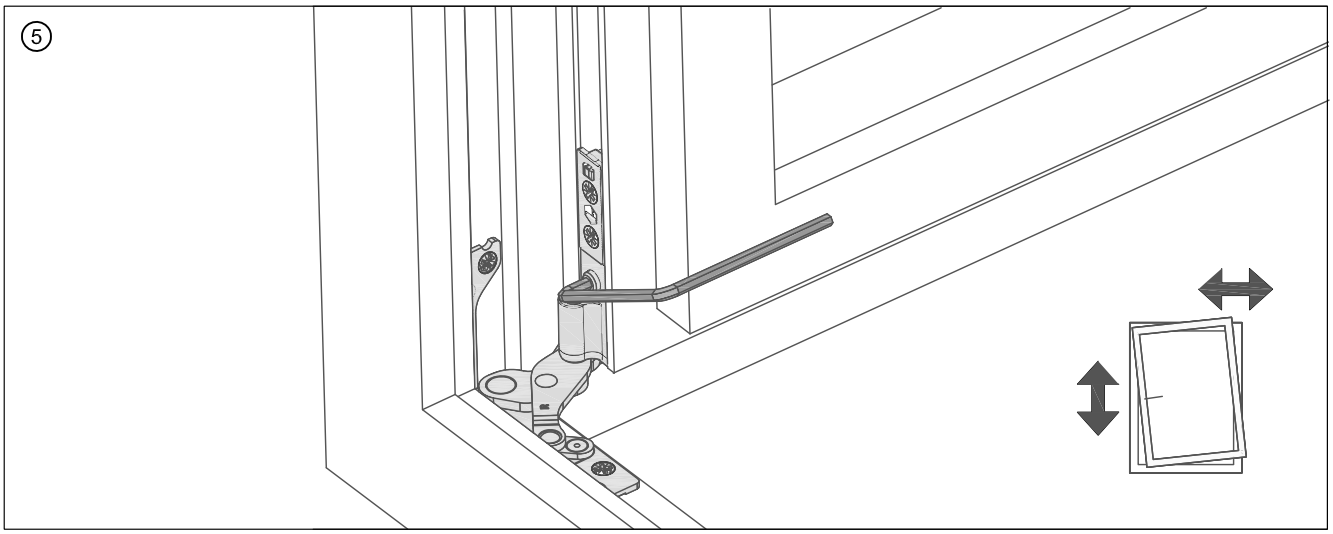

(5) Bisagra angular

+2 / -1 mm con Allen SW 4

MONTAJE DE ADAPTADOR DE CORTE RECTO (Ref. 337186)

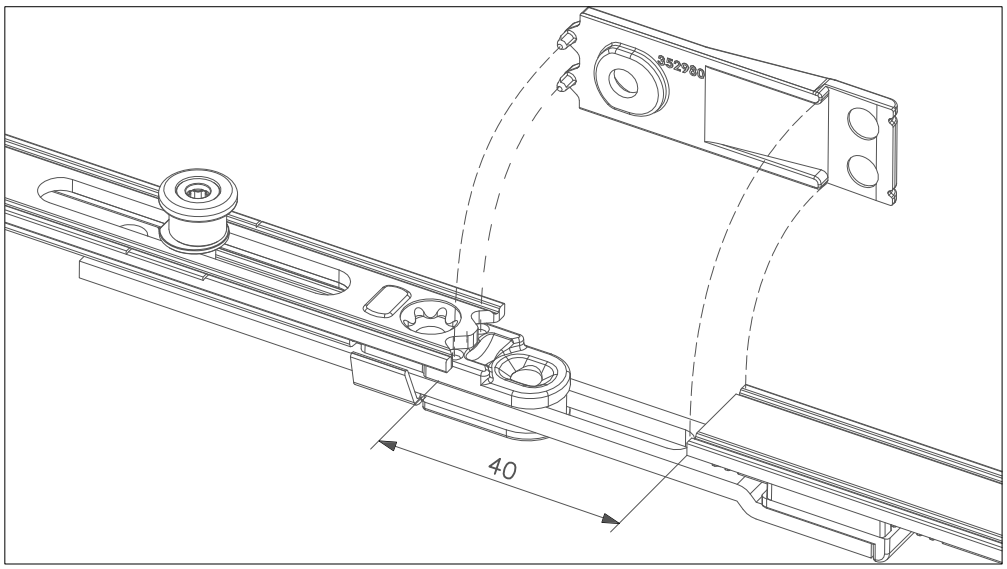

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla accesorios para ventanas y balconeras oscilobatientes

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE

	L <= (mm)	1200			1600		
	H <= (mm)	1000	2000	2800	1000	2000	2800
Descripción	**Referencia**						
Kit OB 1H Cierre Marco Mano derecha (hoja activa)	308162	1	1	1	1	1	1
Kit OB 1H Cierre Marco Mano izquierda (hoja activa)	318162						
Compas según medida y mano	*Ver tabla*	1	1	1	1	1	1
Compás suplementario	306860				1	1	1
Cremona OB CORTIZO	307302	1	1	1	1	1	1
Kit ángulo reenvio suplementario	306851		1*	1		1*	1
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	3**	4	2	4**	5
Cerradero regulable marco	306856		1**	2	2	3**	4

Alto min. 400 mm	Ancho min. 370 mm	Peso max. 150 Kg

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE

	L <= (mm)	1200			1600		
	H <= (mm)	1000	2000	2800	1000	2000	2800
Descripción	**Referencia**						
Kit OB 2H Cierre Marco Mano derecha	308262	1	1	1			
Kit OB 2H Cierre Marco Mano izquierda	318262						
Kit OB 1H Cierre Marco Mano derecha (hoja activa)	308162				1	1	1
Kit OB 1H Cierre Marco Mano izquierda (hoja activa)	318162						
Compas según medida y mano	*Ver tabla*	1	1	1	1	1	1
Compás suplementario	306860				1	1	1
Cremona OB CORTIZO	307302	1	1	1	1	1	1
Kit ángulo reenvio suplementario	306851		1*	1		1*	1
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	3**	4	4	6**	7
Cerradero regulable marco	306856				6	6	6
Ángulo reenvio H.P.	306869				2	2	2
Palanca H.P.	306870				1	1	1
Punto cierre en inversor	293553		1**	2		1**	2
Juego bisagras OB HP derecha	307062				1	1	1
Juego bisagras OB HP izquierda	306962						
Bisagra oculta practicable	306850		1	1		1	1

Alto min. 550 mm	Ancho min. 370 mm	Peso max. 150 Kg

NOTAS:

* Opcional para H<1400.

** Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla accesorios para ventanas y balconeras oscilobatientes

COMPAS	Referencia		L Min	L Máx	H Min
	Mano Der	Mano Izq			
COMPAS MINI	304562	304662	370	449	400
COMPAS PEQUEÑO	304502	304602	450	539	
COMPAS MEDIANO	304522	304622	540	624	
COMPAS GRANDE	304542	304642	625	1200	
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	304542 +306860	304642 +306860	1201	1600	

NOTA:

- Para apertura con microventilación, añadir referencia 306874. Una unidad por apertura.

COMPAS CON MICROVENTILACIÓN	Referencia		L Min	L Máx	H Min
	Mano Der	Mano Izq			
COMPAS MINI	304562	304662	410	489	400
COMPAS PEQUEÑO	304502	304602	490	579	
COMPAS MEDIANO	304522	304622	580	664	
COMPAS GRANDE	304542	304642	665	1200	
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	304542 +306860	304642 +306860	1201	1600	

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H														
HOJA DE BALCONERA	2800	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--	--	--	--
	2700	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--	--	--
	2600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--	--
	2500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--
	2400	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--
	2300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--
	2200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145	--
	2100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	136	126
	2000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	129	120
	1900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	144	131	122	114
	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	134	124	115	--
HOJA DE VENTANA	1700	150	150	150	150	150	150	150	150	150	138	126	117	110	--
	1600	150	150	150	150	150	150	150	150	143	129	118	111	--	--
	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	132	120	111	105	--	--
	1400	150	150	150	150	150	150	150	136	122	113	105	--	--	--
	1300	150	150	150	150	150	150	142	125	114	106	100	--	--	--
	1200	150	150	150	150	150	150	129	115	106	100	--	--	--	--
	1100	150	150	150	150	150	133	117	107	100	95	--	--	--	--
	1000	150	150	150	150	140	120	108	100	94	--	--	--	--	--
	900	150	150	150	150	124	109	100	94	89	--	--	--	--	--
	800	150	150	150	129	111	100	93	88	--	--	--	--	--	--
	700	150	150	136	113	100	92	87	--	--	--	--	--	--	--
	600	150	150	115	100	91	86	82	--	--	--	--	--	--	--
	500	131	120	100	90	84	80	77	--	--	--	--	--	--	--
	430	112	105	91	84	80	76	74	--	--	--	--	--	--	--
	L	370	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
		HOJA DE VENTANA								HOJA DE BALCONERA					

Configuraciones con piezas de refuerzo en bisagra superior


-- Configuraciones NO realizables

Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Microventilación Oscilobatiente


APERTURA 1 HOJA




APERTURA 2 HOJAS



Conjunto Micro-ventilación
Ref. 306874



Descuento:
Al instalar la Micro-ventilación, el descuento a mayores a realizar en la falleba será de 40 mm.

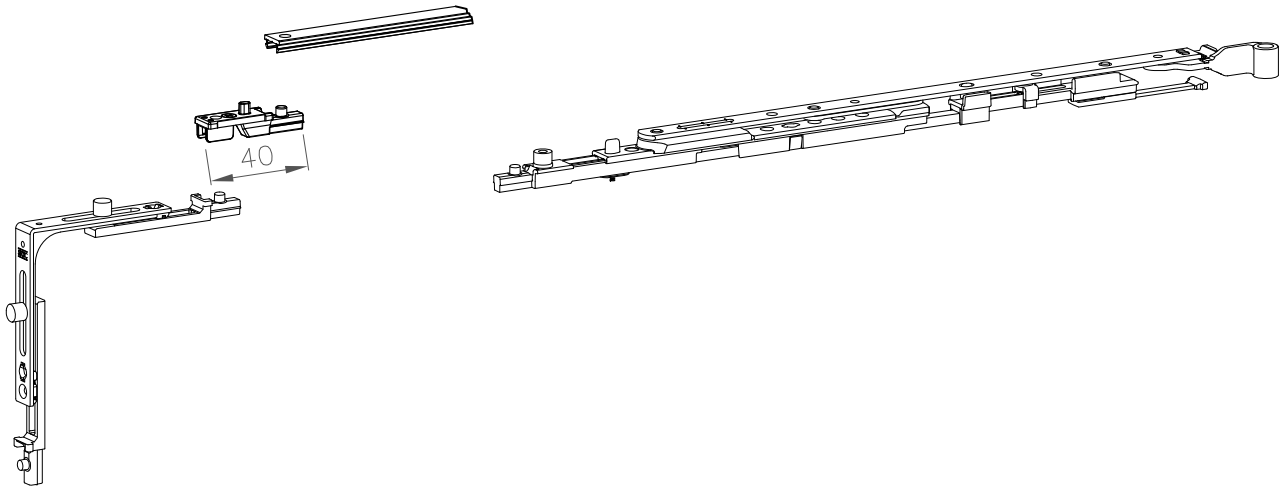


Funcionamiento:
Una vez abierta la hoja, basta con tirar de ella unos 10÷15 mm y devolver la cremona hasta una posición a 45º.


Posicionamiento:
Es necesario emplear un sistema de cierre con ángulo de reenvío para situar el kit de Micro-ventilación.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilobatiente L<1200 H<1000

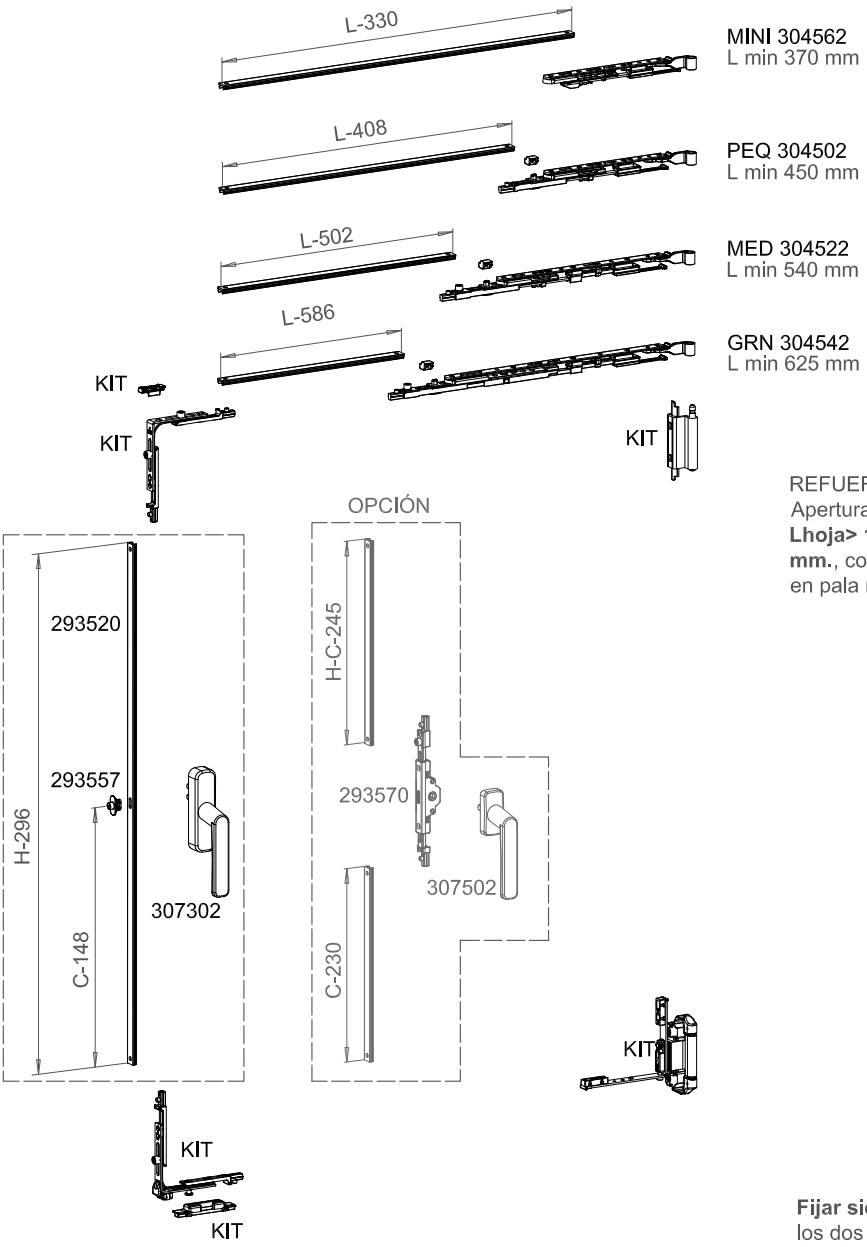

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.






Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit: 308162

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilobatiente L<1200 H<2000

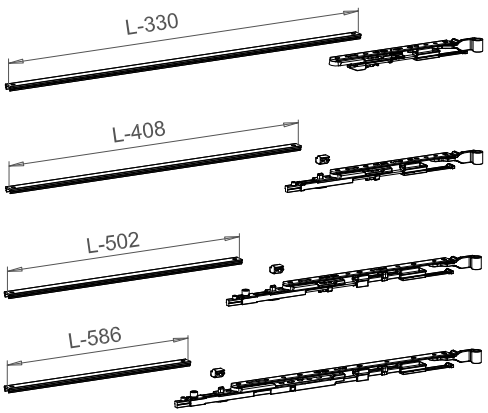


MINI 304562
L min 370 mm


PEQ 304502
L min 450 mm


MED 304522
L min 540 mm

GRN 304542
L min 625 mm

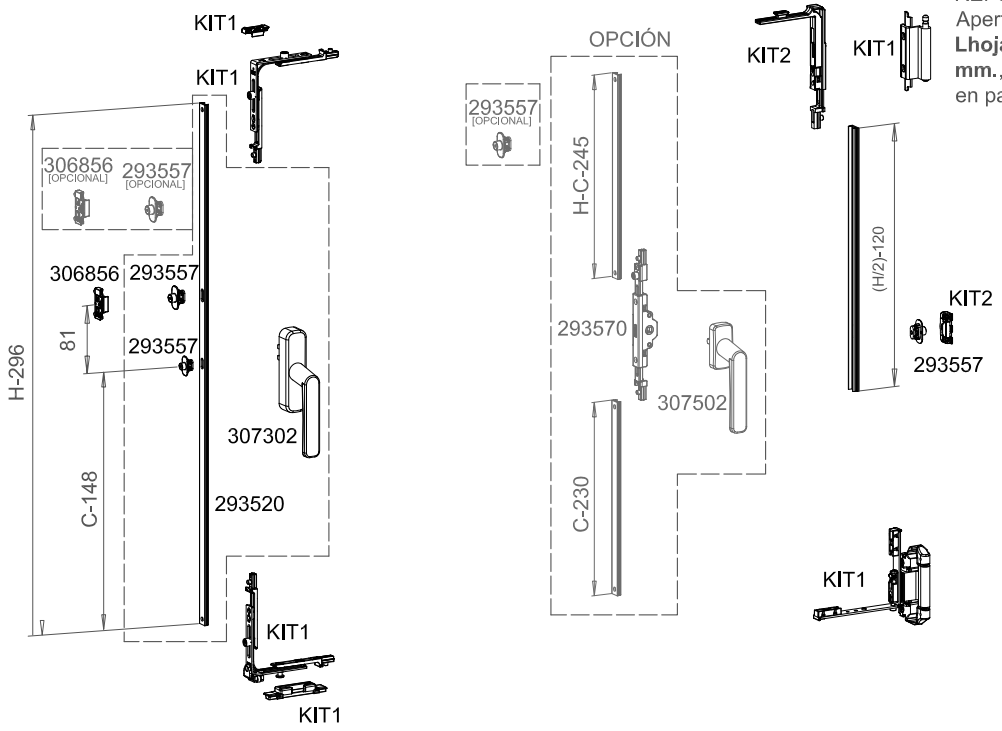

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.





Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.
Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit 1: 308162
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilobatiente L<1200 H<2800

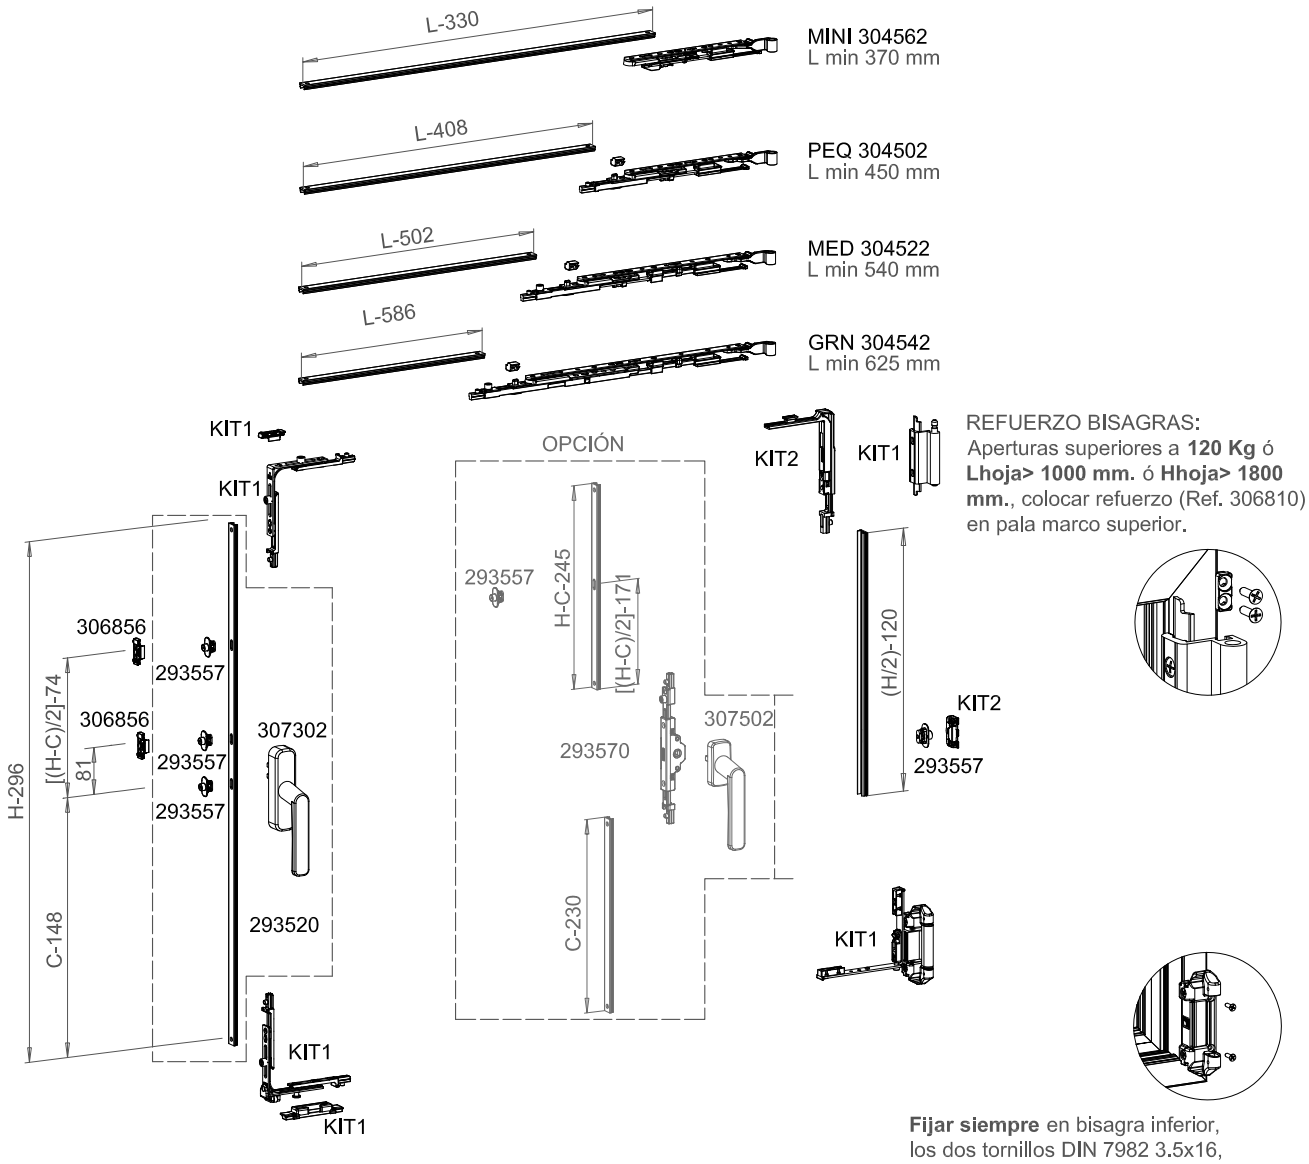


	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 308162
Referencia Kit 2: 306851


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilobatiente L<1600 H<1000

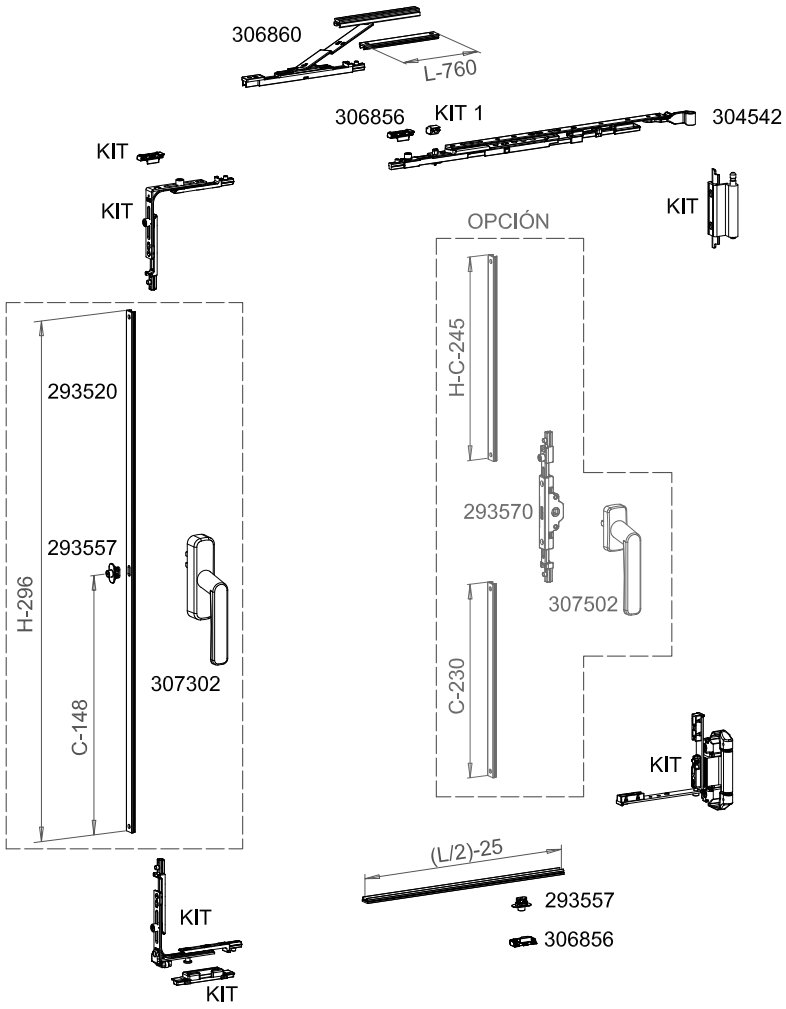

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.






Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit: 308162

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilobatiente L<1600 H<2000

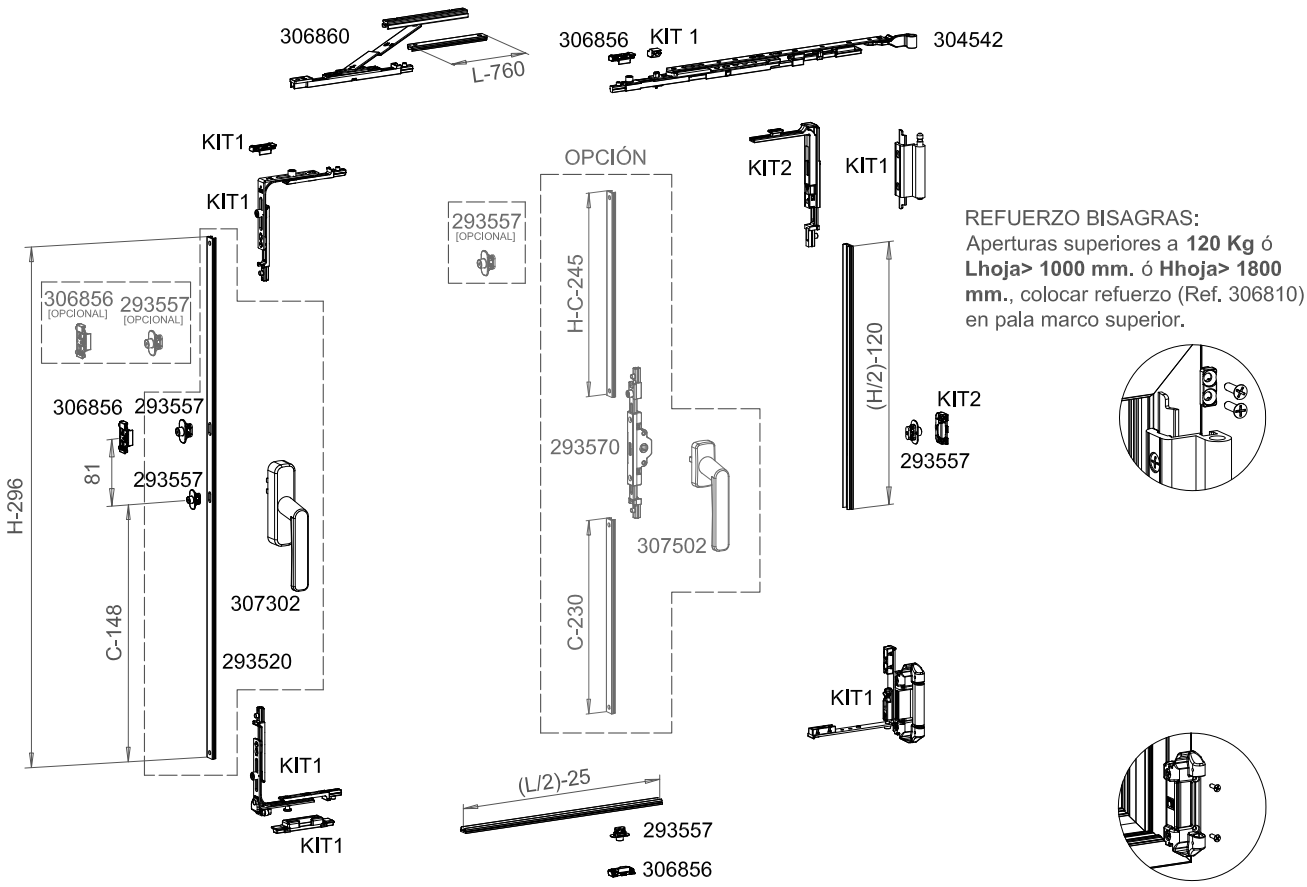

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit 1: 308162
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilobatiente L<1600 H<2800

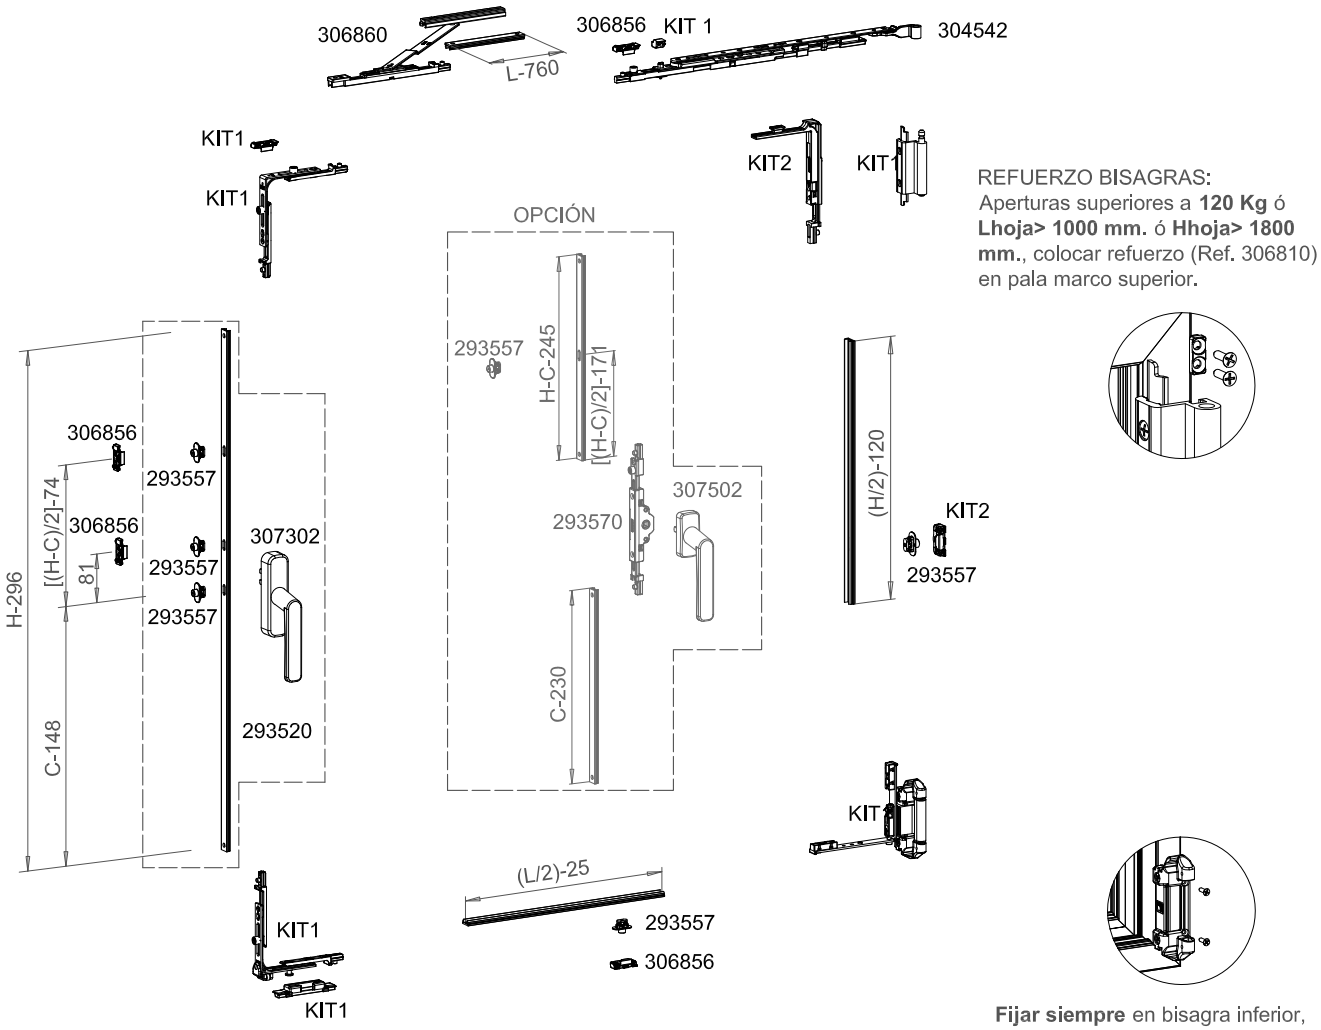

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.


Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 308162
Referencia Kit 2: 306851


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1200 H<1000





REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.





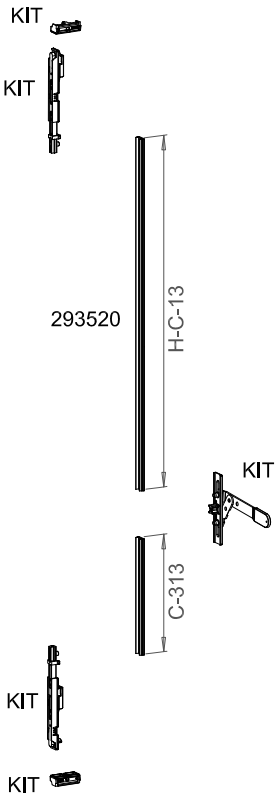






Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.


	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	Según compás	Peso Max. 150 kg con Ref. 306810

Referencia Kit: 308262


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1200 H<1000




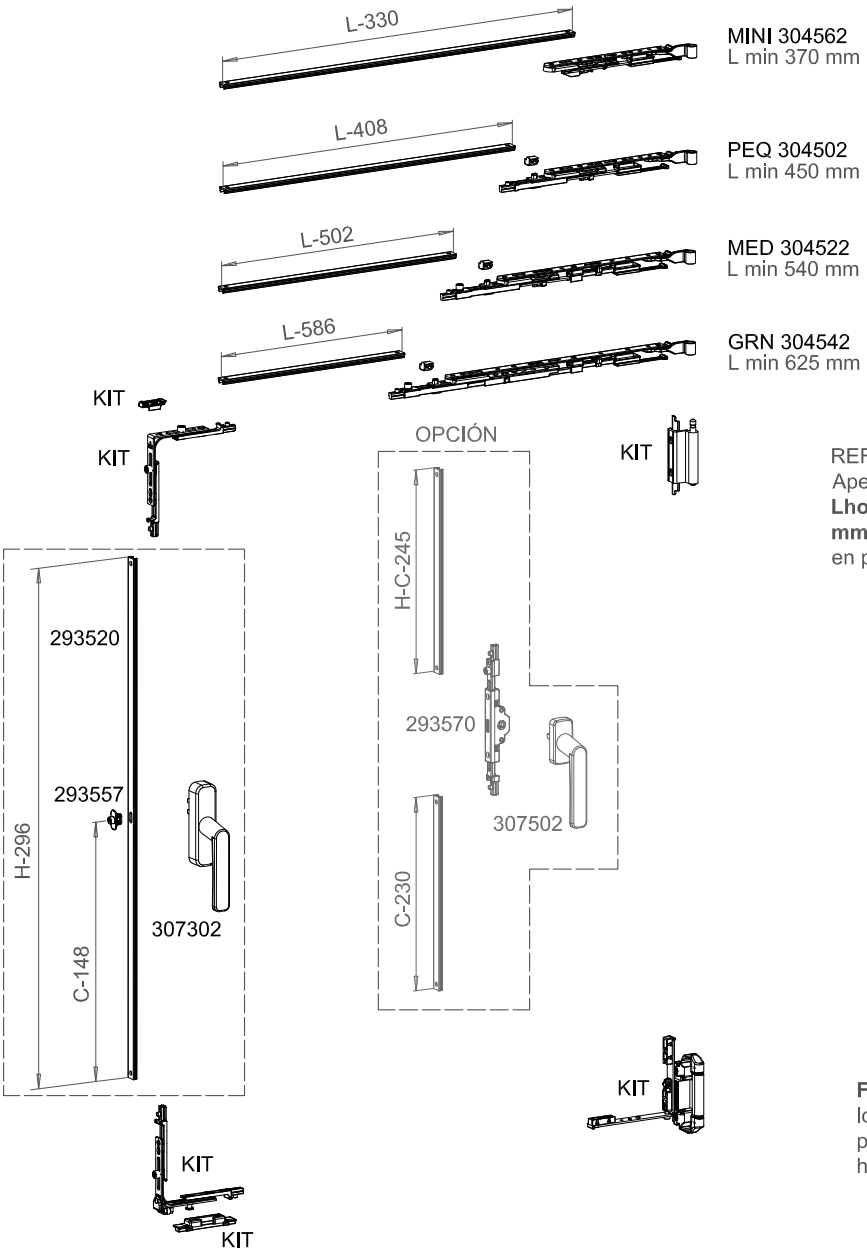

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 308262


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1200 H<2000




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.





Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

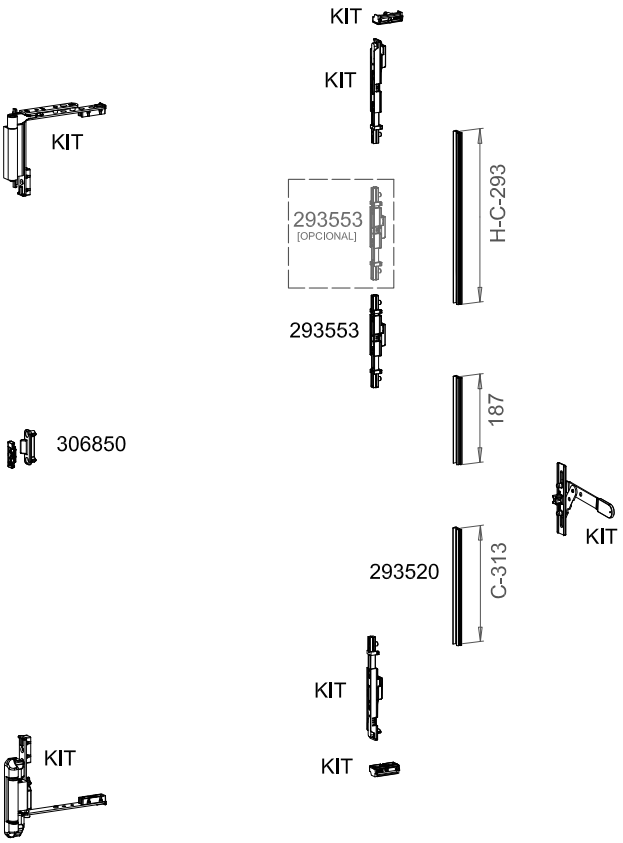


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.


	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 308262

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1200 H<2000



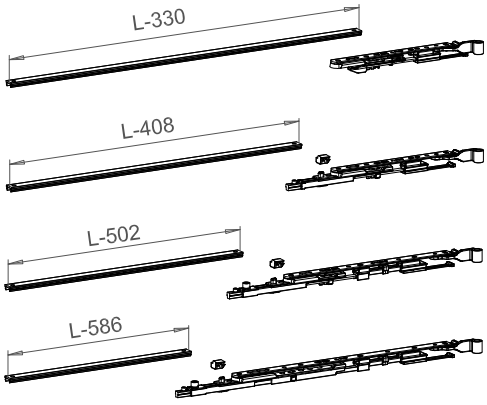


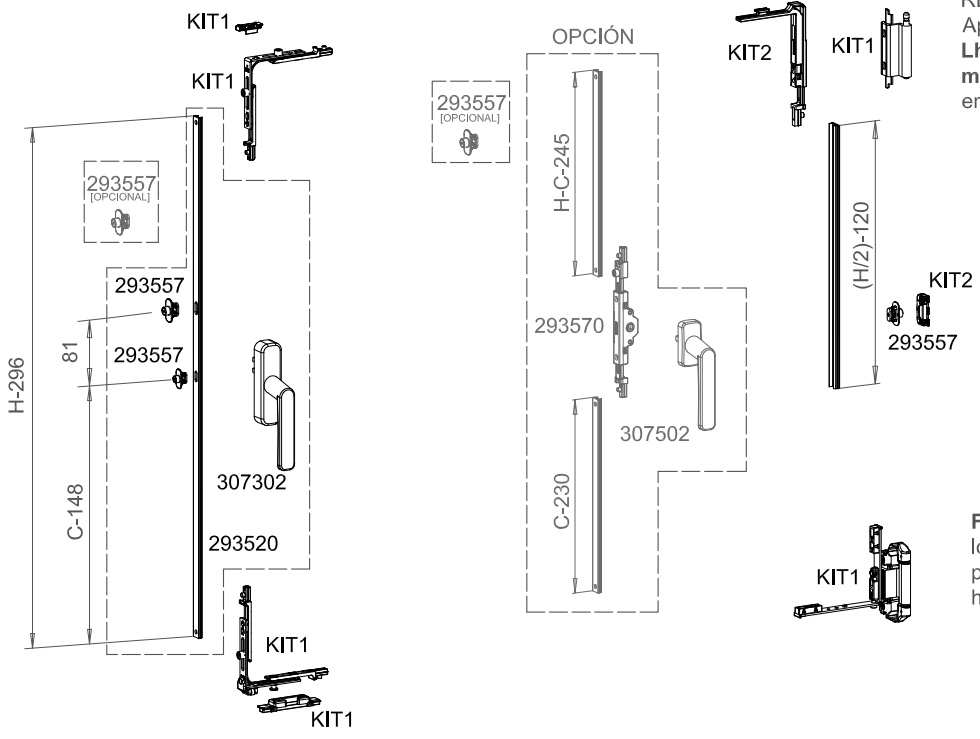

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.
Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	Peso Max. 150 kg con Ref. 306810


Referencia Kit 1: 308262
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1200 H<2800




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.





Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

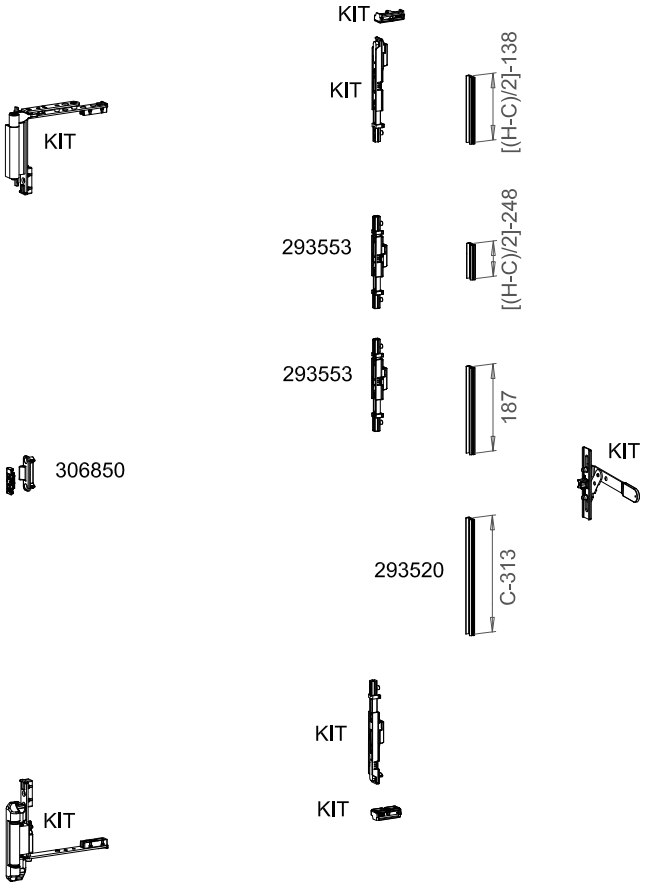



	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 308262

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1200 H<2800



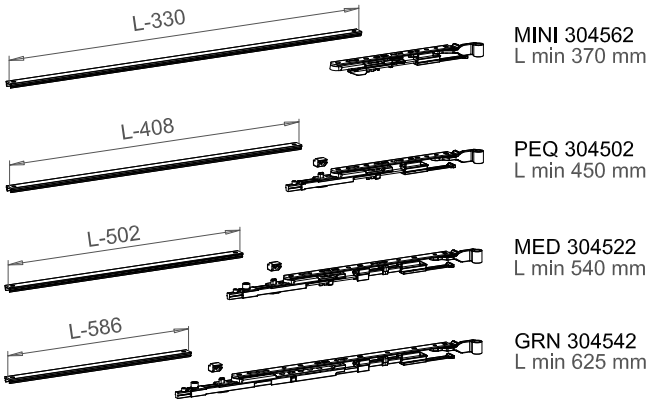


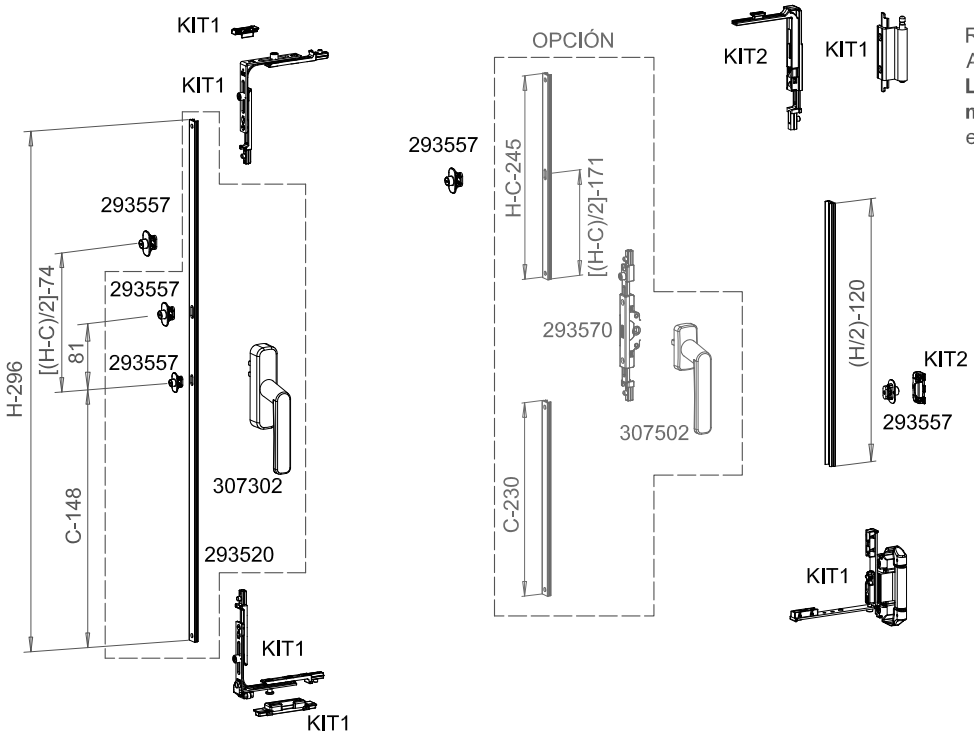

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 308262
Referencia Kit 2: 306851


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1600 H<1000



REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



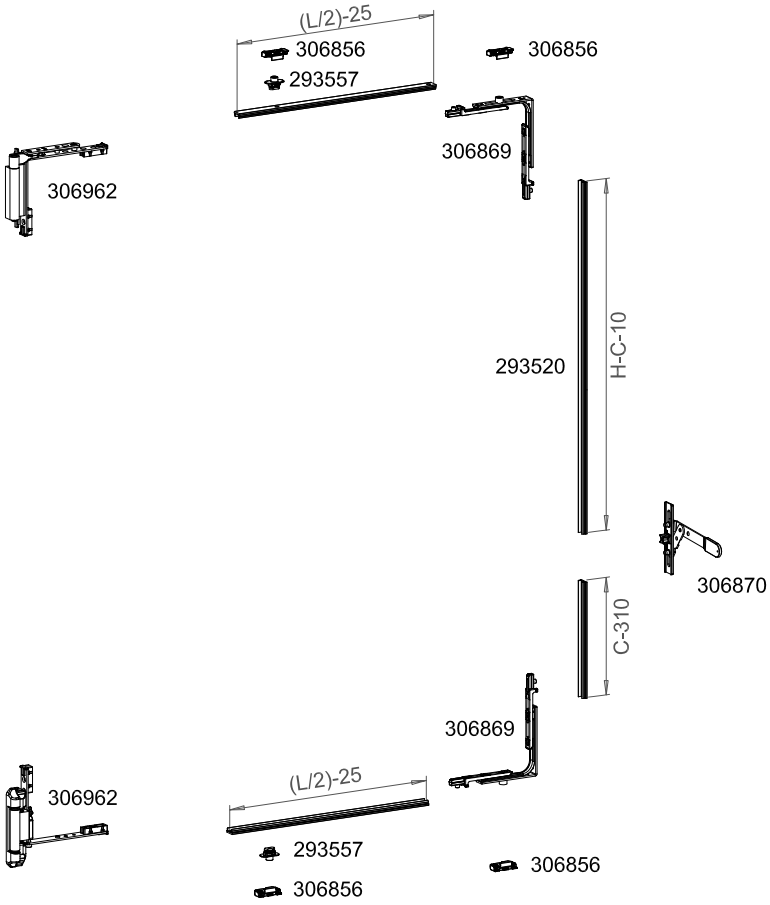





Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1600 H<1000




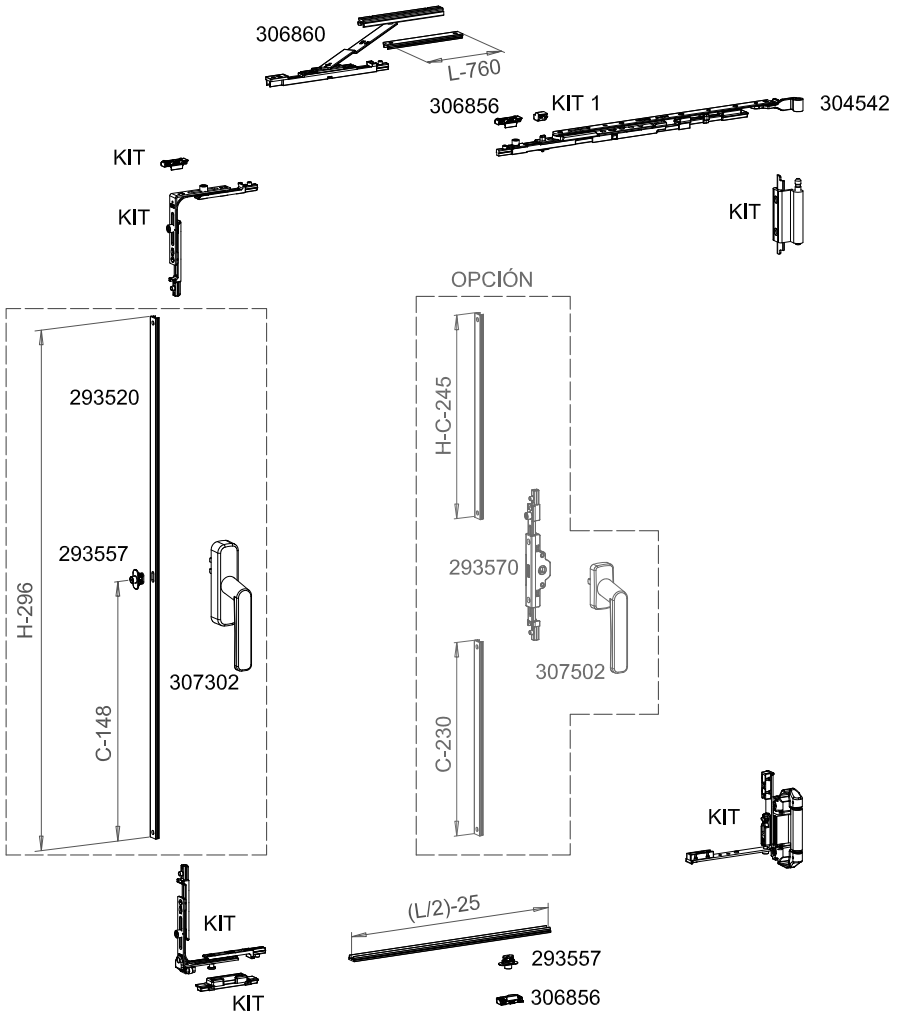

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 308162


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1600 H<2000




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.





Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

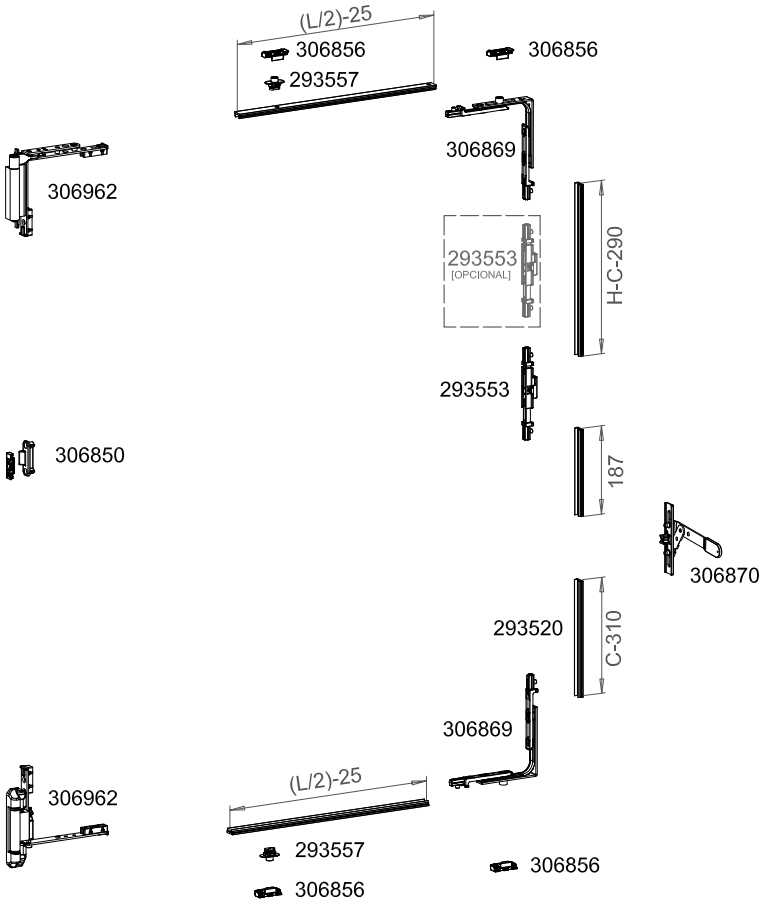



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1600 H<2000



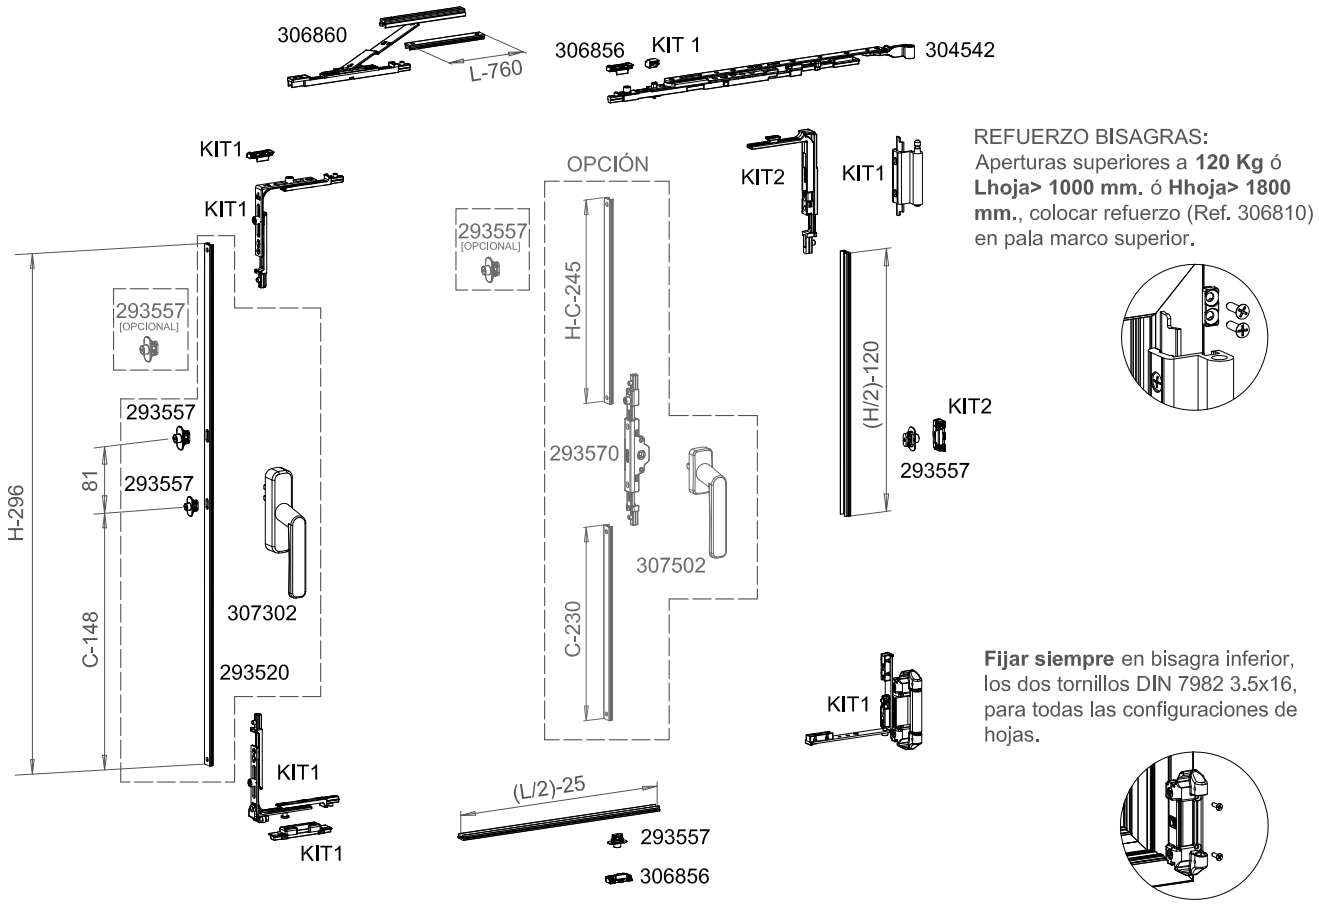

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 308162
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1600 H<2800




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.






Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

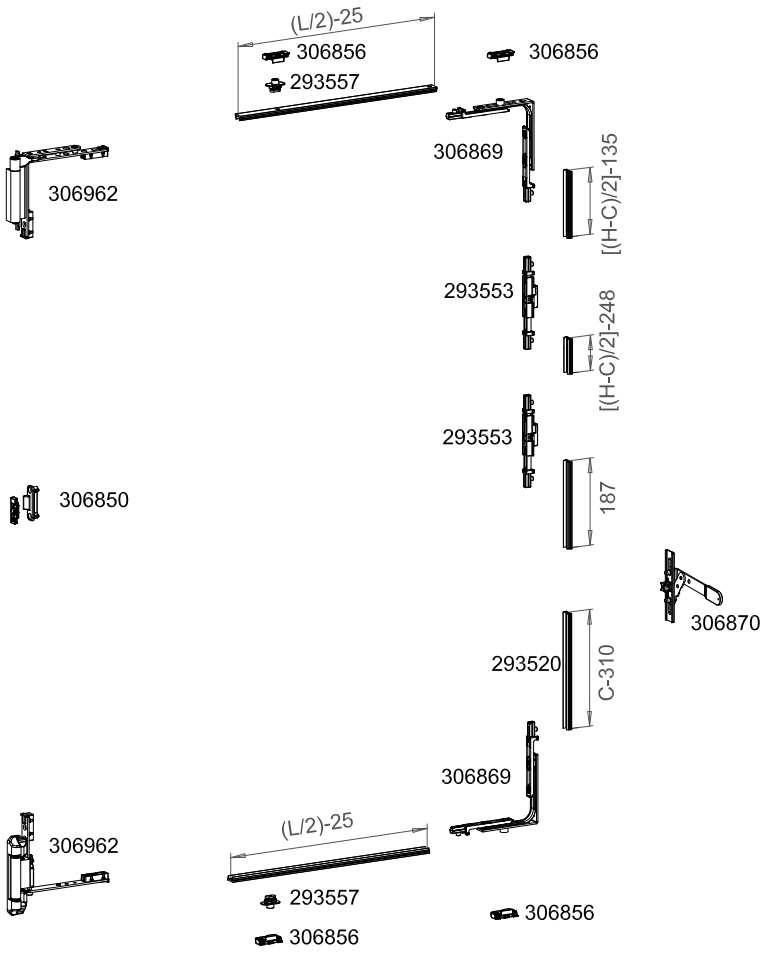


	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilobatiente L<1600 H<2800



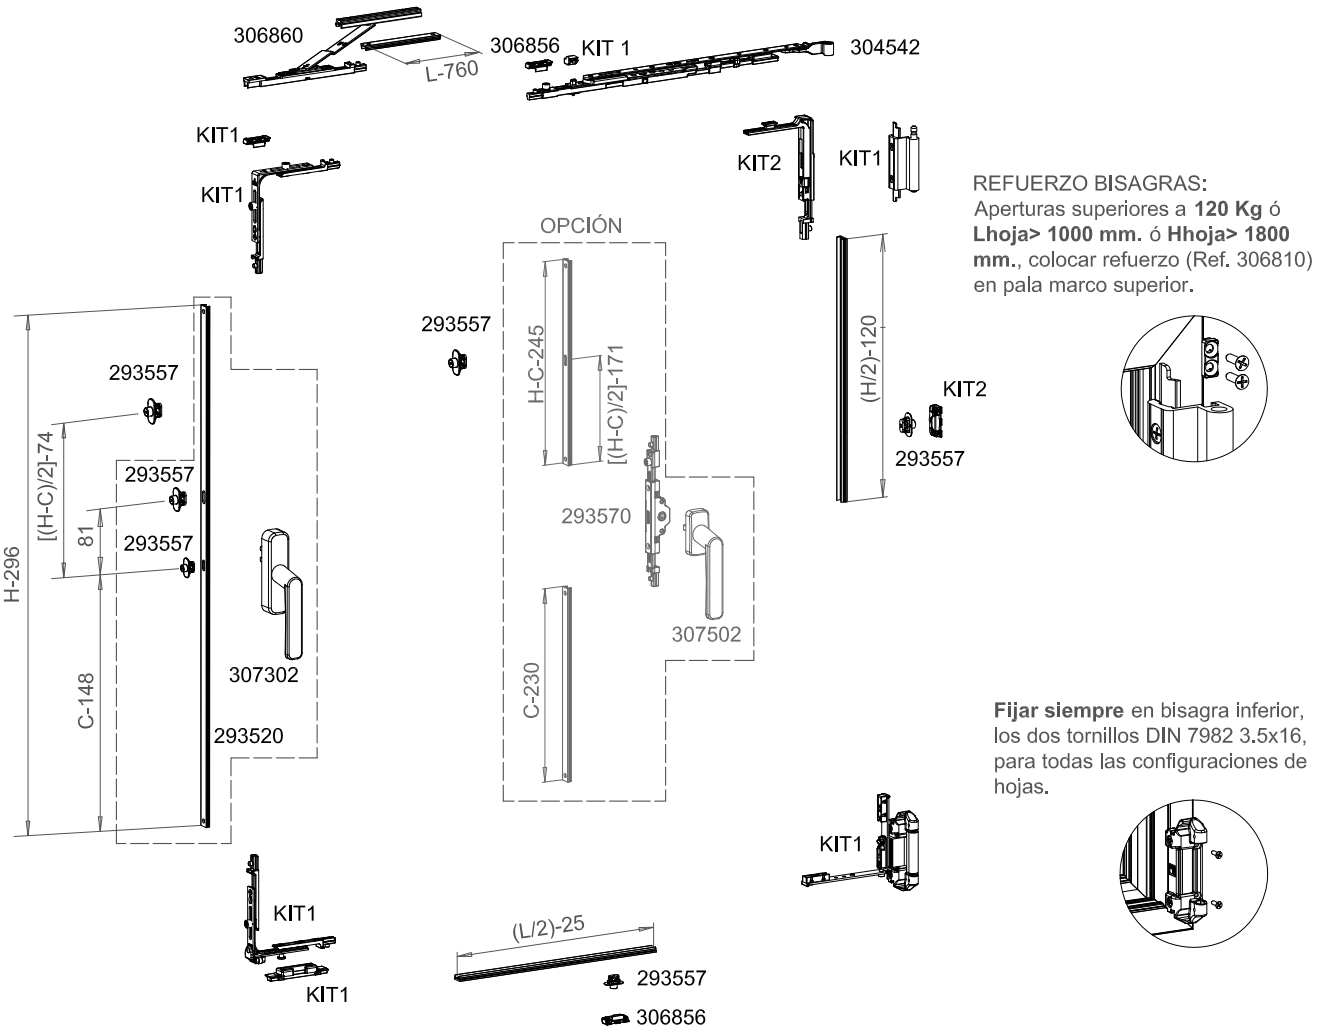

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja> 1000 mm.** ó **Hhoja> 1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit 1: 308162
Referencia Kit 2: 306851

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla de herraje oscilo maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE MANIOBRA LÓGICA	L <= (mm)	1200			1600		
	H <= (mm)	1000	2000	2800	1000	2000	2800
Descripción	Referencia						
Kit OB 1H Cierre Marco ML Mano derecha (hoja activa)	328162	1	1	1	1	1	1
Kit OB 1H Cierre Marco ML Mano izquierda (hoja activa)	329162						
Compas según medida y mano	ver tabla	1	1	1	1	1	1
Compás suplementario	306860				1	1	1
Cremona OB CORTIZO	307302	1	1	1	1	1	1
Kit ángulo reenvio suplementario	306851		1*	1		1*	1
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	3**	4	2	4**	5
Cerradero regulable marco	306856		1**	2	2	3**	4

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE MANIOBRA LÓGICA	L <= (mm)	1200			1600		
	H <= (mm)	1000	2000	2800	1000	2000	2800
Descripción	Referencia						
Kit OB 2H Cierre Marco ML Mano derecha	328262	1	1	1			
Kit OB 2H Cierre Marco ML Mano izquierda	329262						
Kit OB 1H Cierre Marco ML Mano derecha (hoja activa)	328162				1	1	1
Kit OB 1H Cierre Marco ML Mano izquierda (hoja activa)	329162						
Compas según medida y mano	ver tabla	1	1	1	1	1	1
Compás suplementario	306860				1	1	1
Cremona OB CORTIZO	307302	1	1	1	1	1	1
Kit ángulo reenvio suplementario	306851		1*	1		1*	1
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	3**	4	4	6**	7
Cerradero regulable marco	306856				6	6	6
Ángulo reenvio H.P.	306869				2	2	2
Palanca H.P.	306870				1	1	1
Punto cierre en inversor	293553		1**	2		1**	2
Juego bisagras OB HP derecha	307062				1	1	1
Juego bisagras OB HP izquierda	306962						
Bisagra oculta practicable	306850		1	1		1	1

Alto min. 400 mm	Ancho min. según compás	Peso max. 120 Kg

* Opcional para H<1400.

** Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla de herraje oscilo maniobra lógica

COMPAS	Referencia		L Min	L Máx	H Min
	Mano Der	Mano Izq			
COMPAS PEQUEÑO	314502	314602	445	537	390
COMPAS MEDIANO	314522	314622	538	621	
COMPAS GRANDE	314542	314642	622	1200	
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	314542 +306860	314642 +306860	1201	1600	

- Peso máximo por hoja 120 kg, Para aperturas de hasta 150kg, es necesario colocar el refuerzo con Ref. 306810

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H	HOJA DE VENTANA								HOJA DE BALCONERA					
HOJA DE BALCONERA	2800	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--	--	--	--
	2700	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--	--	--
	2600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--	--
	2500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--	--
	2400	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--	--
	2300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	--	--
	2200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145	--
	2100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	136	126
	2000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	129	120
	1900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	144	131	122	114
	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	134	124	115	--
HOJA DE VENTANA	1700	150	150	150	150	150	150	150	150	150	138	126	117	110	--
	1600	150	150	150	150	150	150	150	150	143	129	118	111	--	--
	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	132	120	111	105	--	--
	1400	150	150	150	150	150	150	150	136	122	113	105	--	--	--
	1300	150	150	150	150	150	150	142	125	114	106	100	--	--	--
	1200	150	150	150	150	150	150	129	115	106	100	--	--	--	--
	1100	150	150	150	150	150	133	117	107	100	95	--	--	--	--
	1000	150	150	150	150	140	120	108	100	94	--	--	--	--	--
	900	150	150	150	150	124	109	100	94	89	--	--	--	--	--
	800	150	150	150	129	111	100	93	88	--	--	--	--	--	--
	700	150	150	136	113	100	92	87	--	--	--	--	--	--	--
	600	150	150	115	100	91	86	82	--	--	--	--	--	--	--
	500	131	120	100	90	84	80	77	--	--	--	--	--	--	--
	430	112	105	91	84	80	76	74	--	--	--	--	--	--	--
	L	370	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600


Configuraciones con piezas de refuerzo en bisagra superior

-- Configuraciones NO realizables


Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<1000

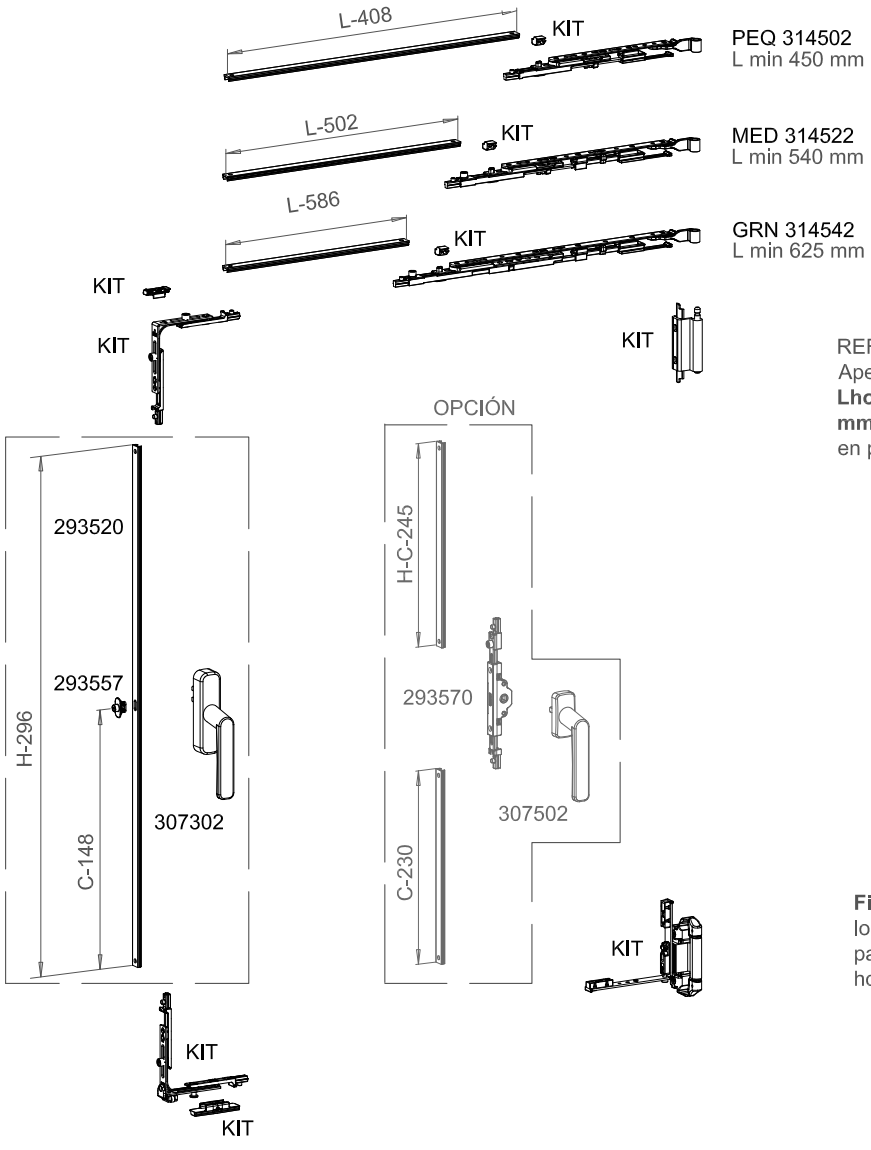

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 328162

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<2000

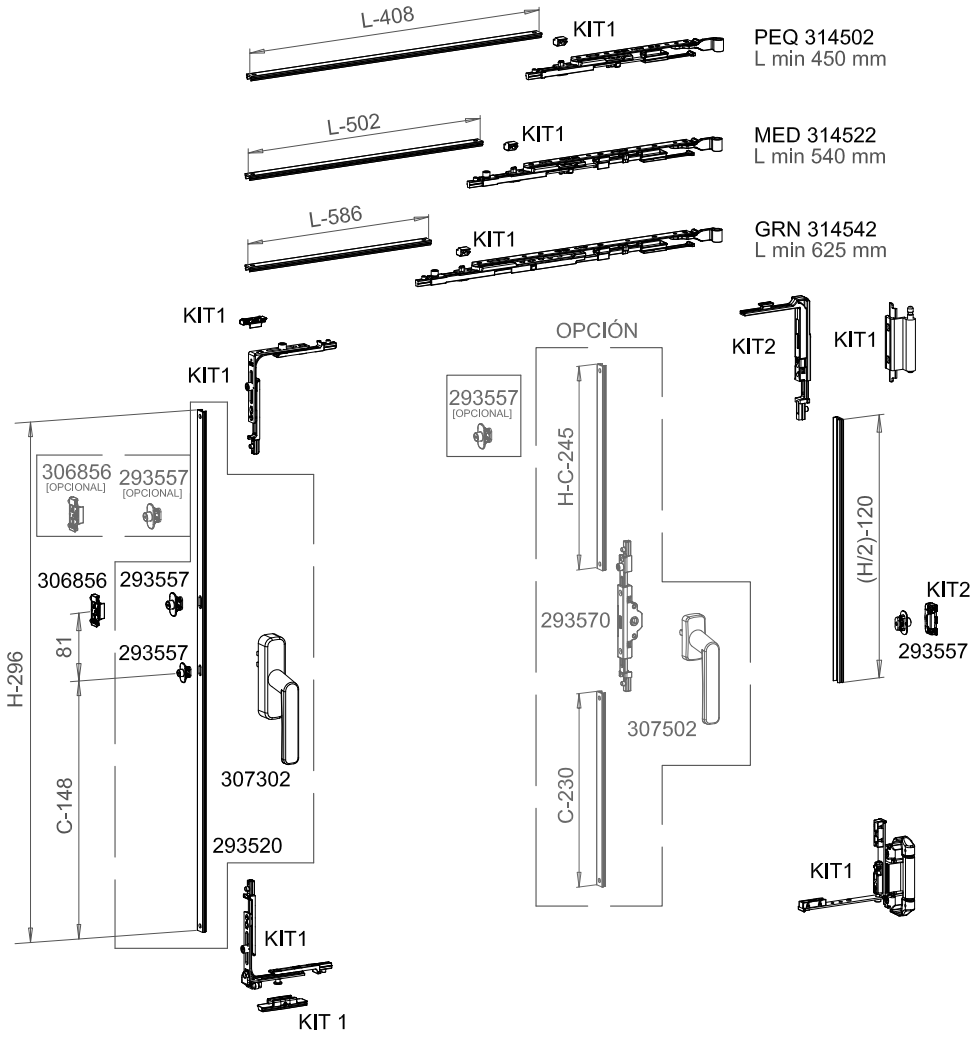

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328162
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<2800

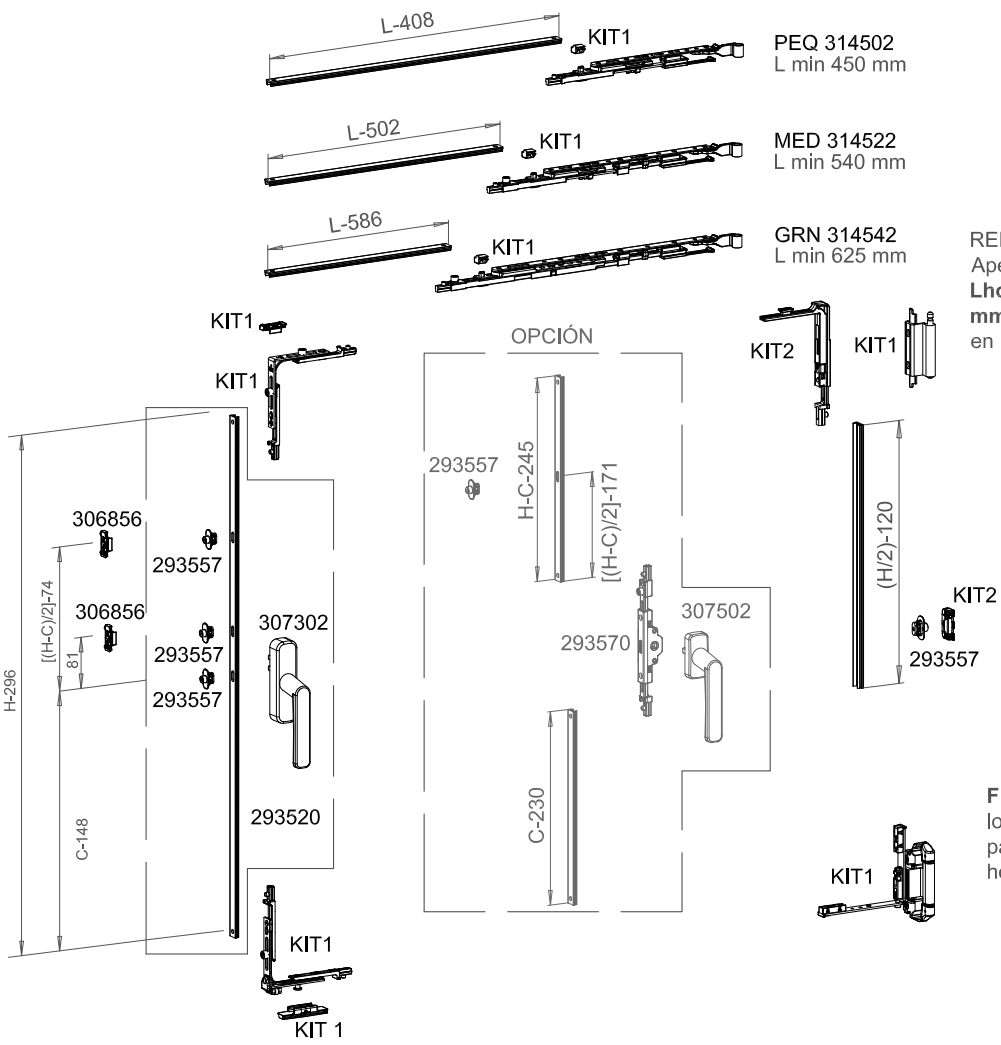

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328162
Referencia Kit 2: 306851

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<1000

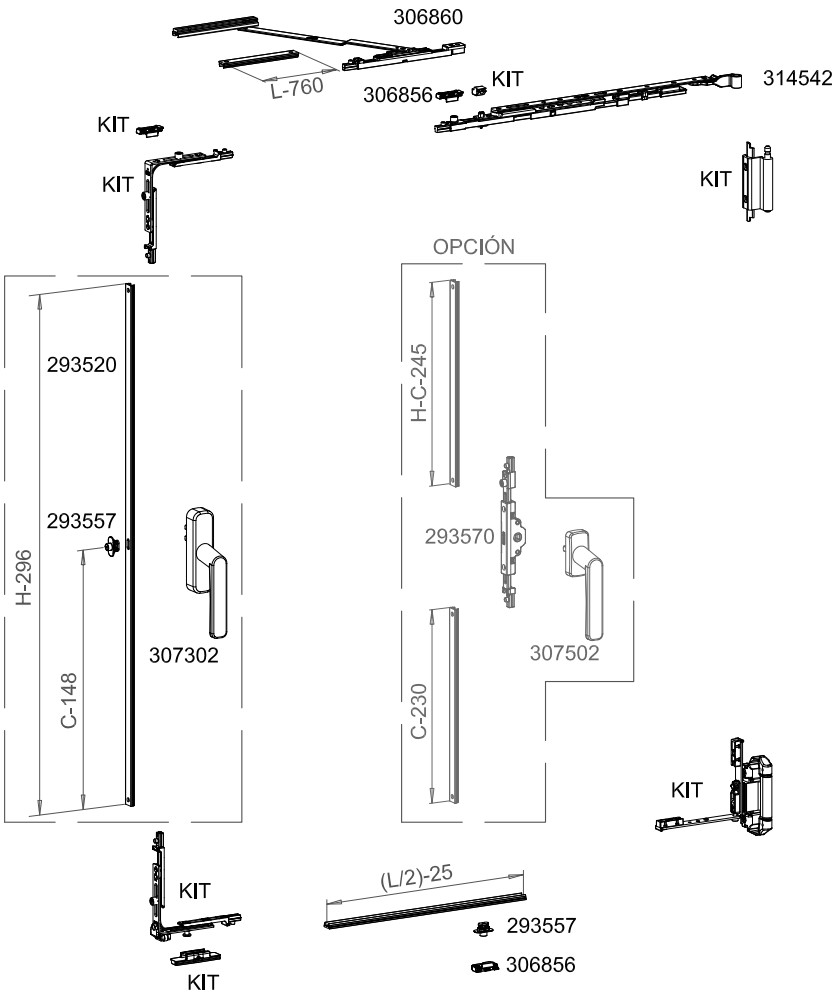

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit: 328162

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<2000

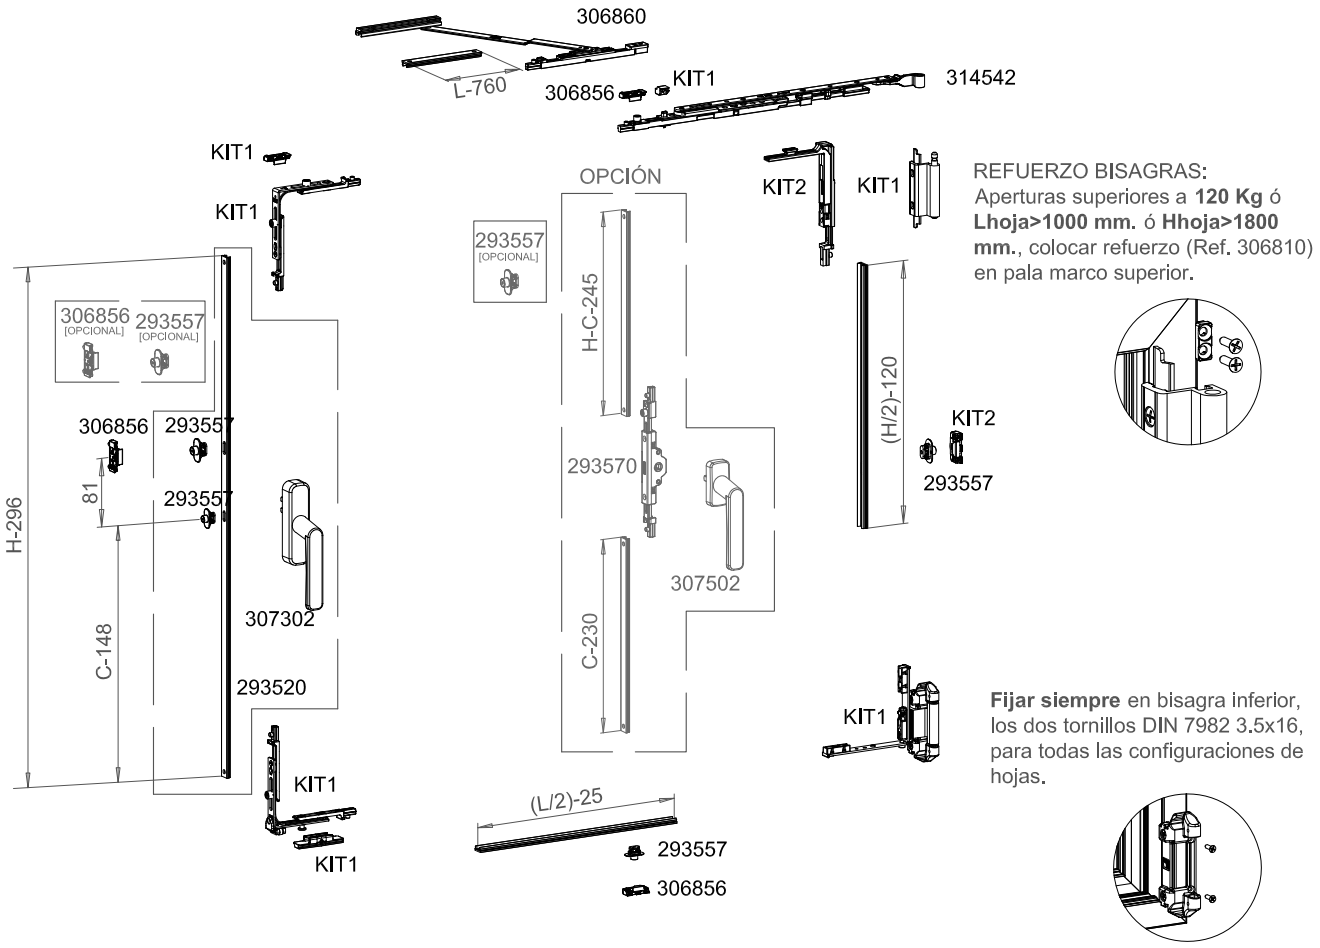


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit 1: 328162
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<2800

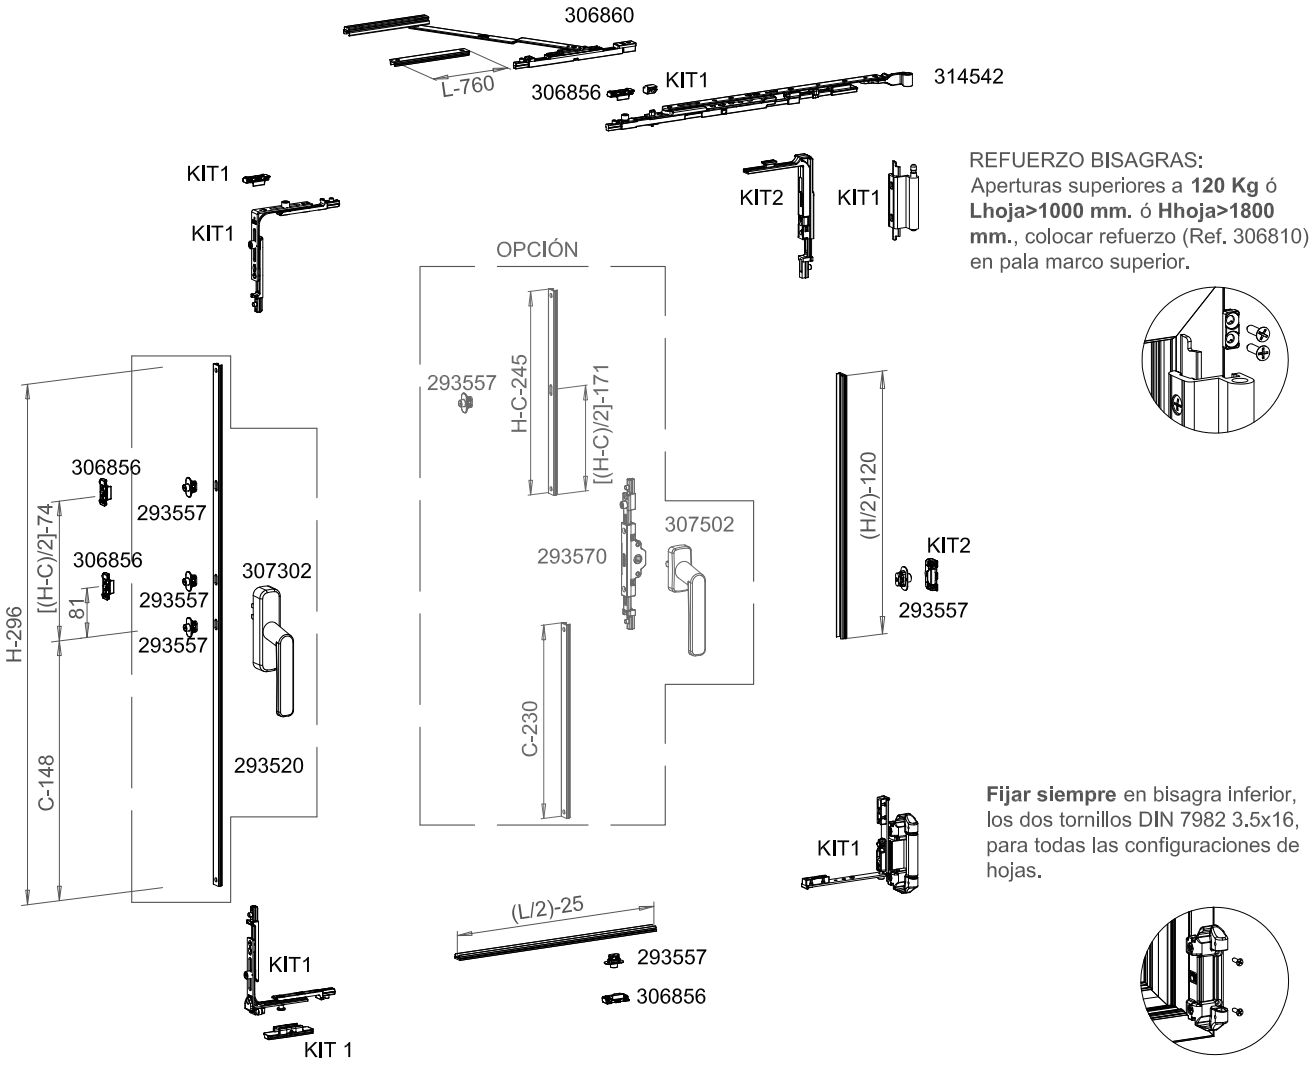

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.


Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328162
Referencia Kit 2: 306851


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<1000




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.






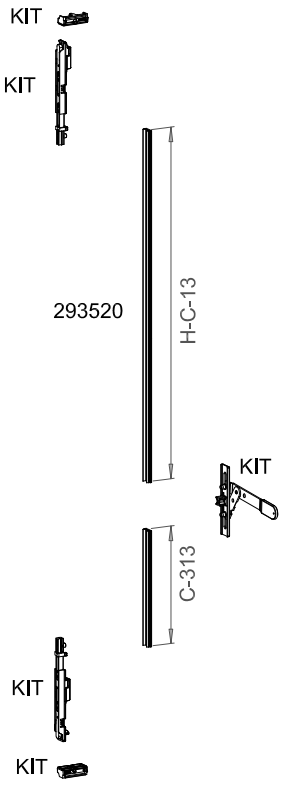

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.







	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit: 328262


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<1000




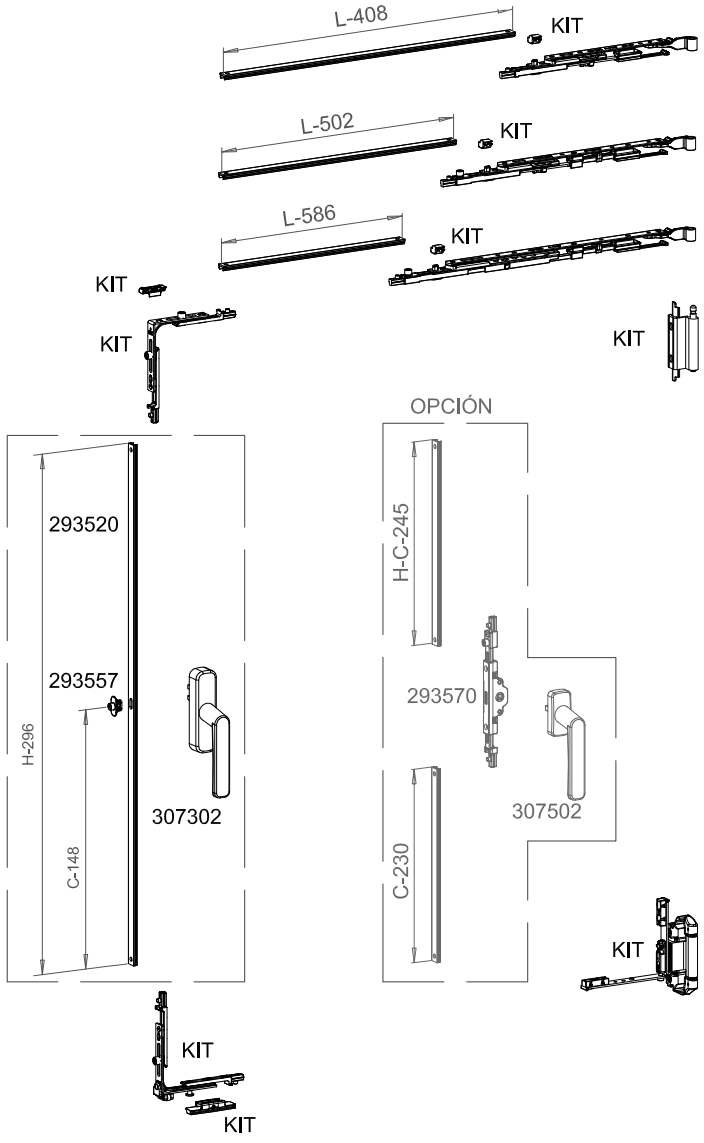

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 328262


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<2000




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



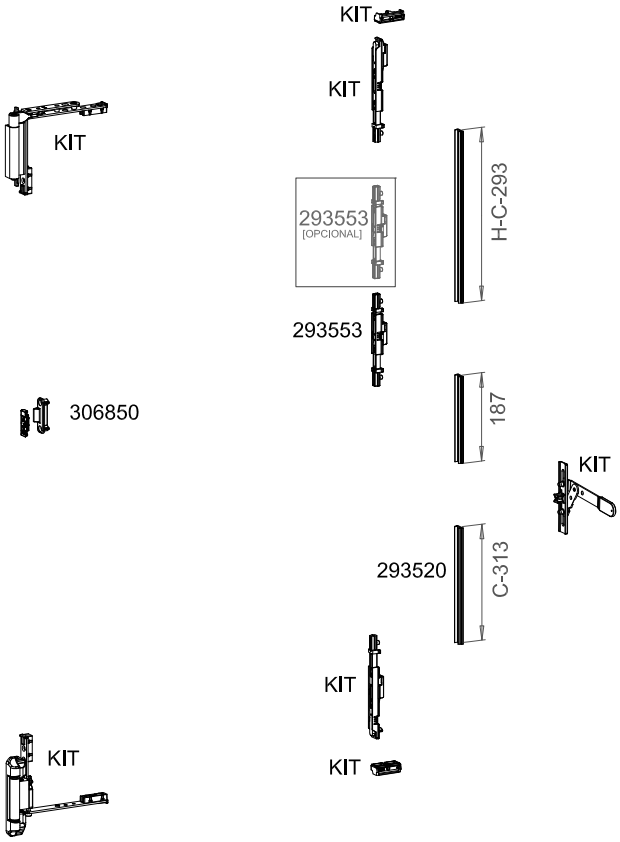

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.


	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit: 328262


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<2000




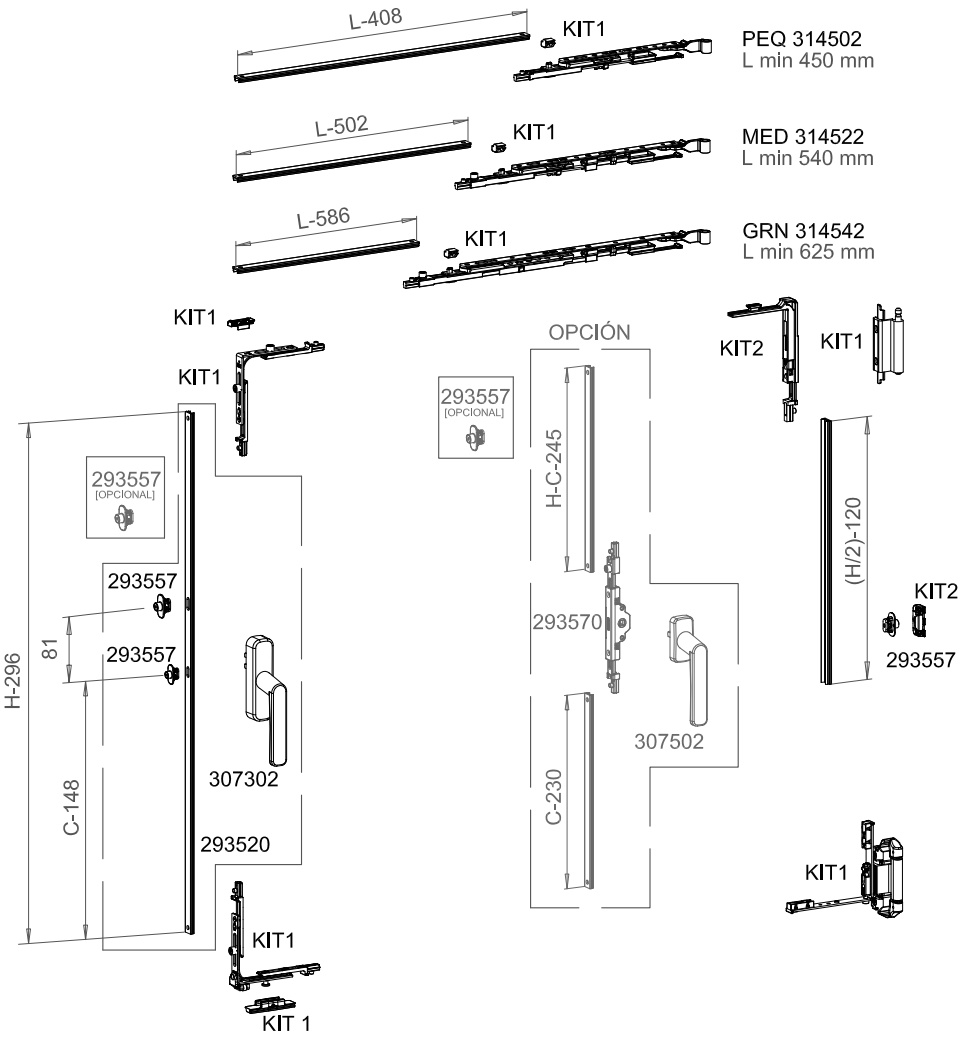

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328262
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<2800



REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.







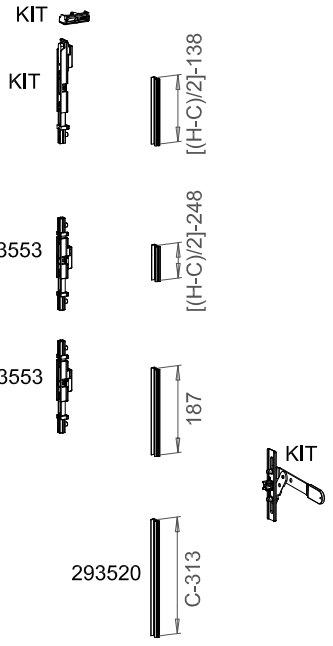

306850

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.







	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo

Referencia Kit: 328262


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1200 H<2800




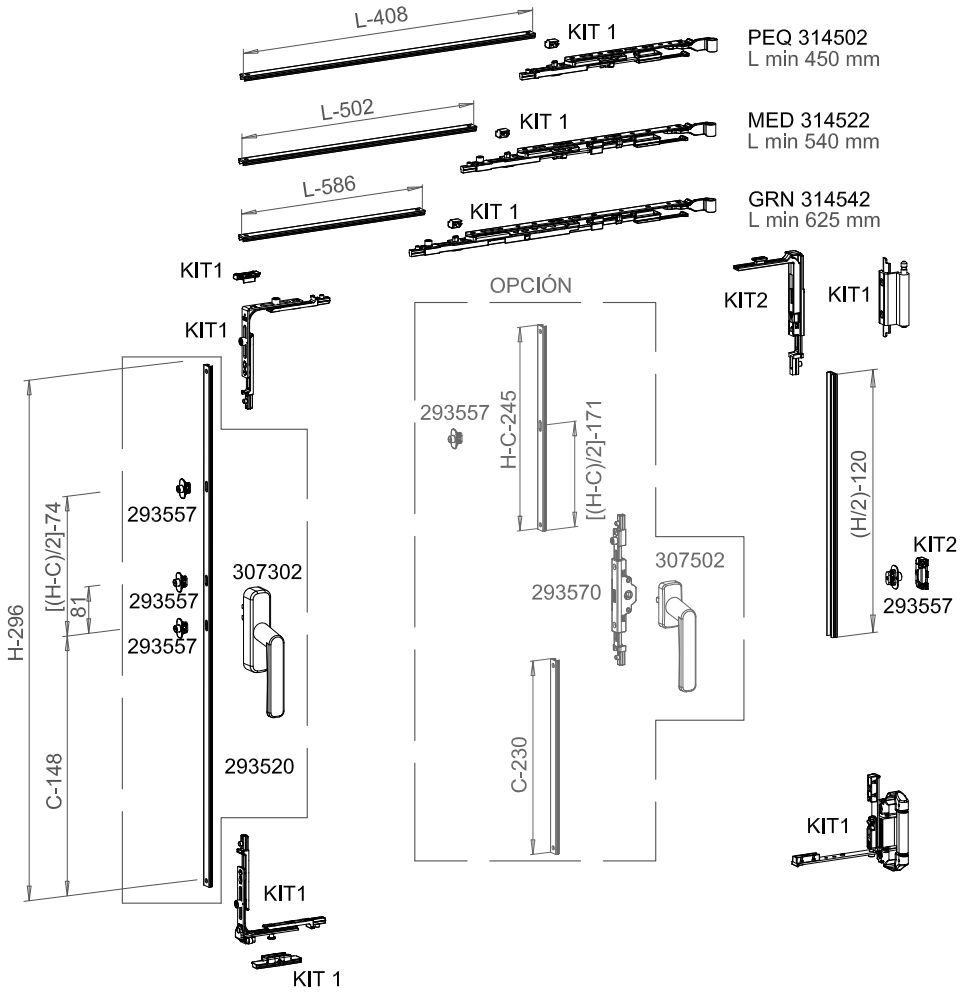

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1200 mm	Según compás	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328262
Referencia Kit 2: 306851


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<1000




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



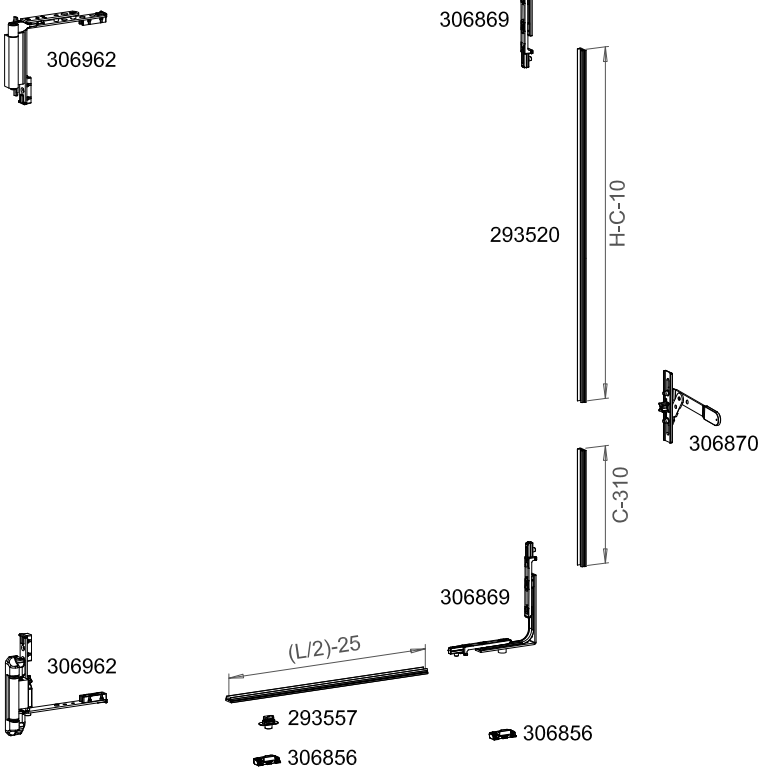


Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<1000




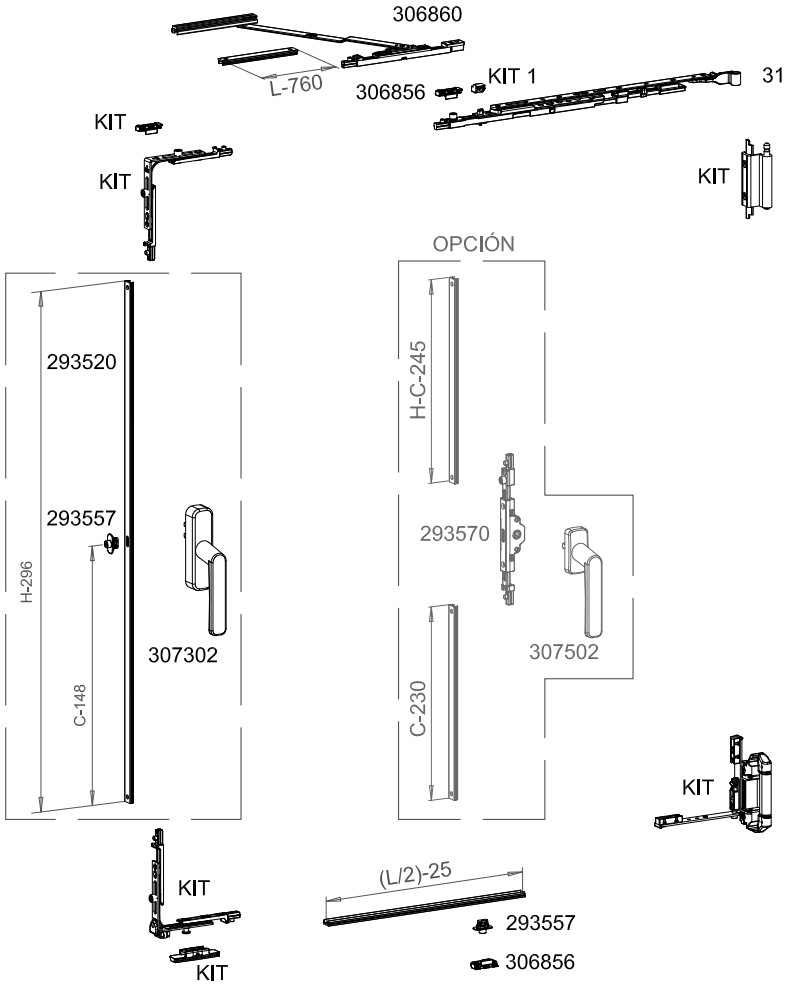

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 120 kg
		550 mm (CT)	
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit: 328162


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<2000




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



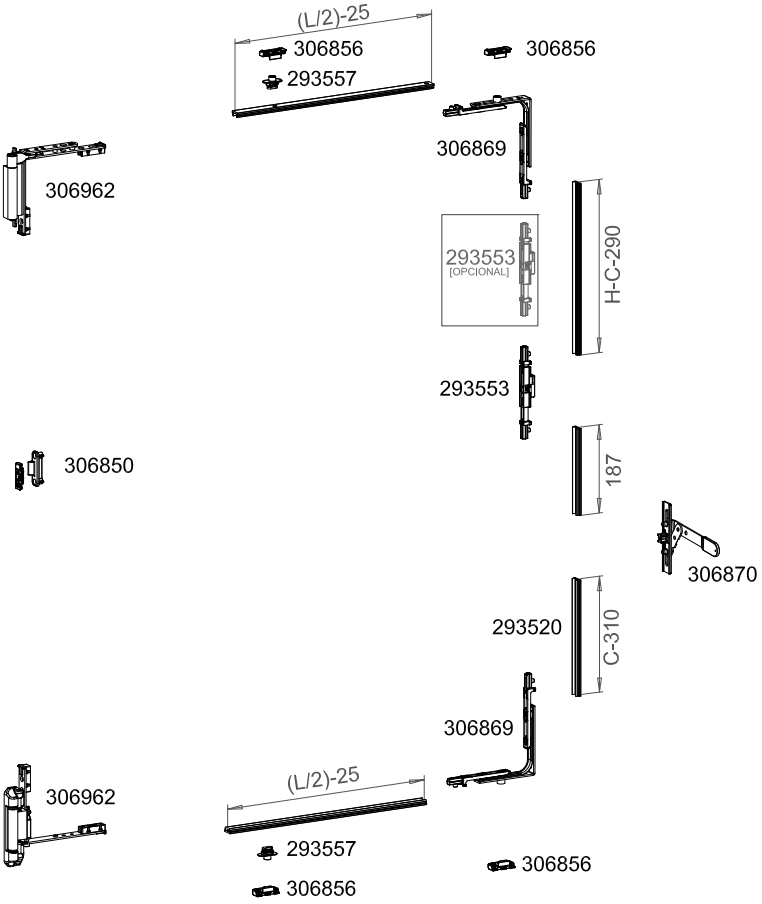

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.





[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<2000



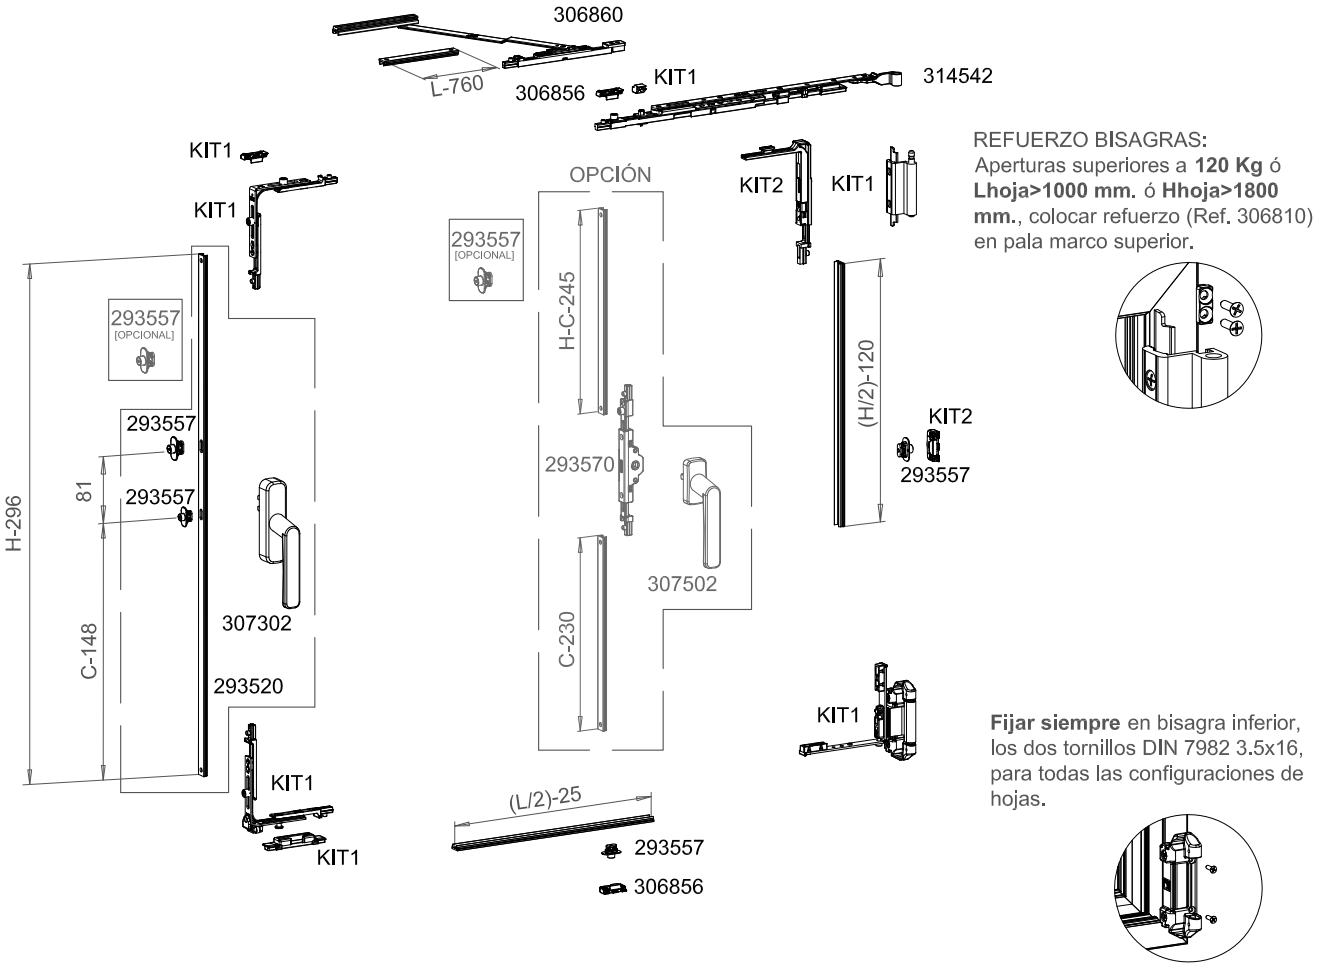

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.


[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional. Medidas de corte de pletina, en esquema correspondiente a H< 2800.

	Max.	Min.	
Altura	2000 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328162
Referencia Kit 2: 306851. Opcional para H<1400.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<2800




REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.



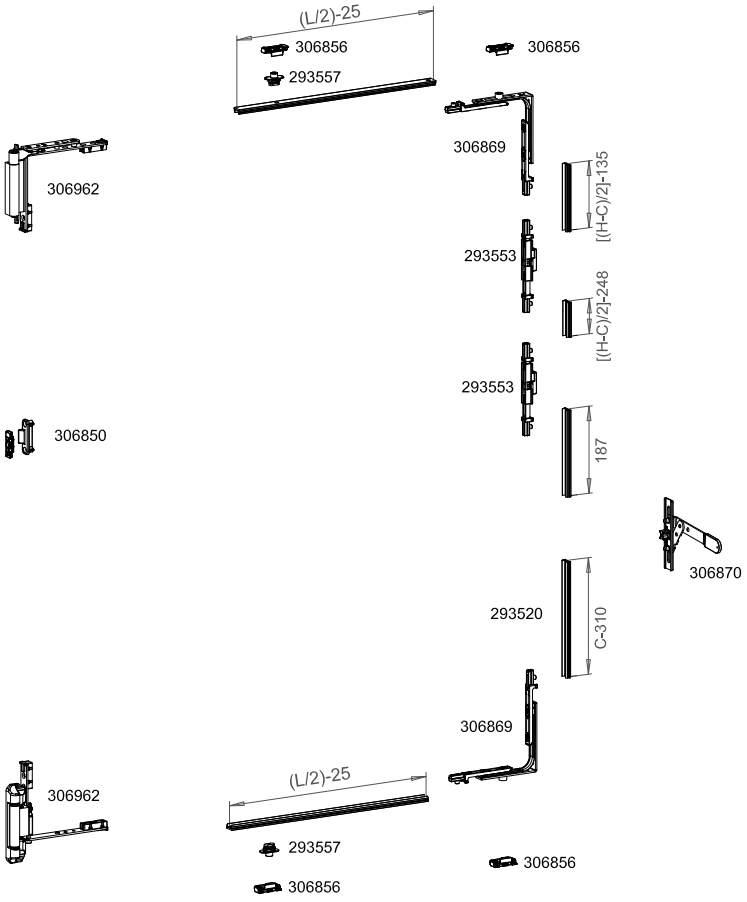


Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.




	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	1000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 2 hojas Oscilo Maniobra Lógica L<1600 H<2800



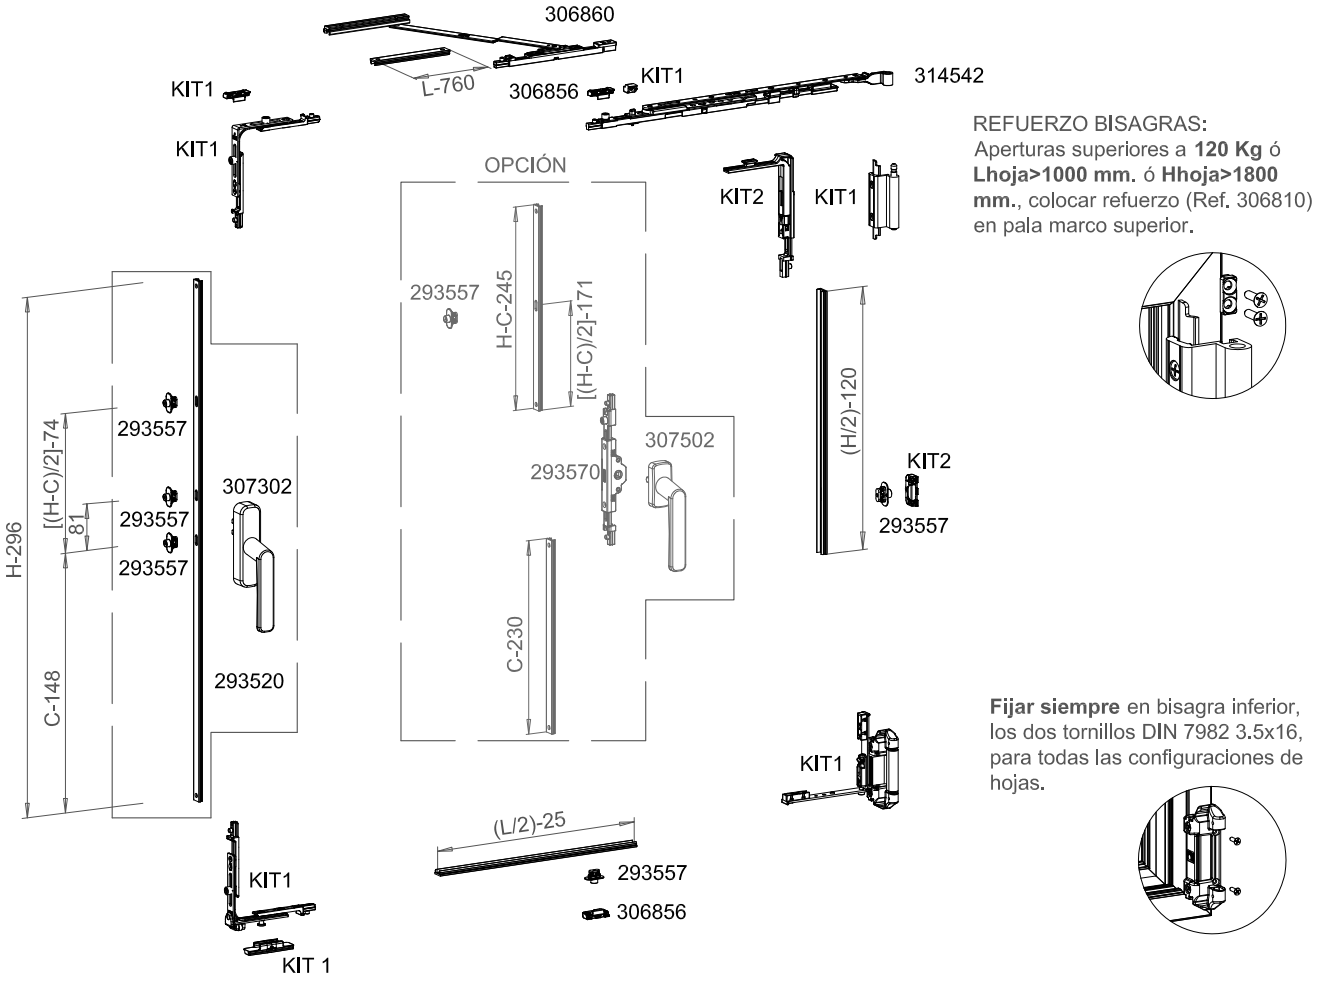

REFUERZO BISAGRAS:
Aperturas superiores a **120 Kg** ó **Lhoja>1000 mm.** ó **Hhoja>1800 mm.**, colocar refuerzo (Ref. 306810) en pala marco superior.

Fijar siempre en bisagra inferior, los dos tornillos DIN 7982 3.5x16, para todas las configuraciones de hojas.

	Max.	Min.	
Altura	2800 mm	2000 mm	Peso Max. 120 kg
Anchura	1600 mm	1200 mm	150 kg, con refuerzo


Referencia Kit 1: 328162
Referencia Kit 2: 306851

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Oscilobatiente herraje oculto

CAMPO DE APLICACIÓN - HERRAJE OCULTO

HERRAJE OSCILOBATIENTE

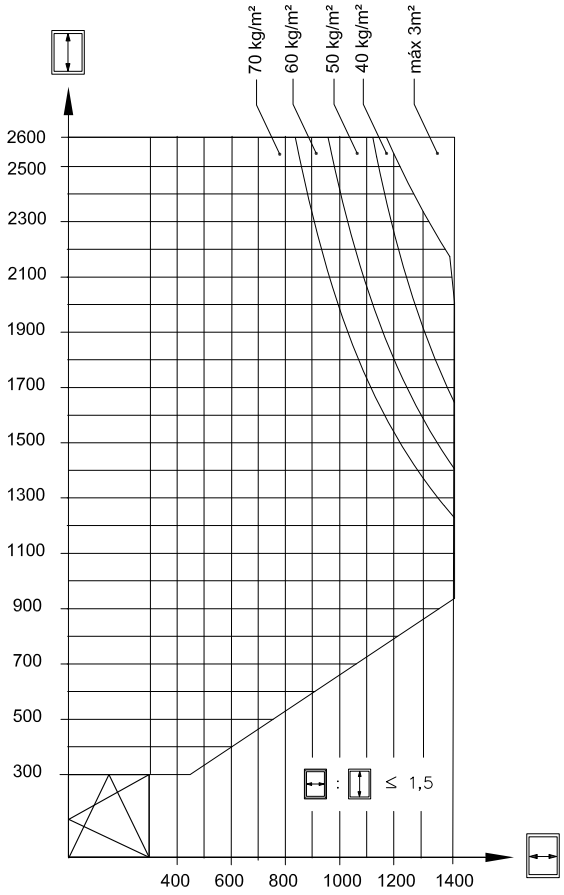

Peso máximo: 150 kg/hoja

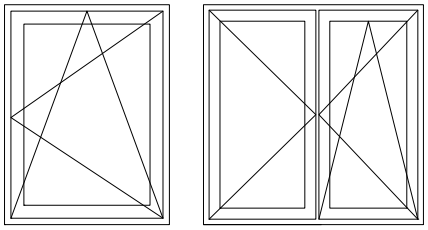


(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto


COMPONENTES - HERRAJE OCULTO

① Falleba OB E15 fija




Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
337101	400-470	145	0
337102	471-700	210	0
337103	701-880	320	1
337104	881-1.130	420	1
337105	1.131-1.380	520	1
337106	1.381-1.630	620	2
337107	1.631-1.740	720	2
337108	1.741-1.990	1.070	3
337109	1.991-2.240	1.070	3
337110	2.241-2.490	1.070	4

② Falleba de palanca fija



Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
337121	471-700	210	0
337122	701-880	320	1
337123	881-1.130	420	1
337124	1.131-1.380	520	1
337125	1.381-1.630	620	2
337126	1.631-1.740	720	2
337127	1.741-1.990	1.070	3
337128	1.991-2.240	1.070	3
337129	2.241-2.490	1.070	4

③ Ángulo reenvío inferior oscilo



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337116	360-1.690	1

④ Ángulo reenvío superior



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337114	410-504	1
337115	505-1.690	1
337113 (*)	410-504	1


(*) Para 2ª hoja.
Incorpora cerradero que combina con angular 337114

⑤ Ángulo reenvío prolongable




Referencia	H hoja	Ptos. cierre
337117	830-2.530	1

⑥ Cierre central




Referencia	L/H hoja	Ptos. cierre
337131	841-1.320	1
337132	1.321-1.540	1
337133	1.741-2.240	2

⑦ Bisagra angular oculta




Referencia	Mano
337151	Izquierda
337152	Derecha

⑧ Soporte bisagra




Referencia	Mano
337137	Izquierda
337138	Derecha

⑨



Calzo bisagra		Calzo soporte compás	
Referencia	Mano	Referencia	Mano
337135	–	337135	–

⑩ Brazo bisagra superior



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337181	410-640	0
337182	641-840	0
337183	841-1.090	1
337184	1.091-1.340	1

⑪ Brazo compás



Referencia	L hoja	Mano	Ptos. cierre
337165	410-840	Izquierda	0
337166	410-840	Derecha	0
337167	841-1.340	Izquierda	1
337168	841-1.340	Derecha	1

⑫ Brazo falso compás



Referencia	Mano
337155	Izquierda
337156	Derecha

⑬ Falso compás




Referencia	Mano
337154	--

⑭ Frontal compás oculto



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337161	505-640	0
337162	641-840	0
337163	841-1.090	1
337164	1.091-1.340	1

⑮ Cierre de presión oculto




Referencia	Posición
337145	Marco
337146	Hoja

⑯ Cerradero falsa maniobra



Referencia	Mano
337143	Izquierda
337144	Derecha

⑰ Cerradero



Referencia	Tipo
337141	Bulón
337142	Seguridad

⑱ Brazo abatible



Referencia	Mano
337175	Izquierda
337176	Derecha

⑲ Adaptador corte recto




Referencia	Mano
337186	--

⑳ Delimitador apertura 90°



Referencia	Mano
337187	--

㉑ Falleba abatible centrada variable con compás



Referencia	L hoja	Compases	Ptos. cierre
337177	791-1.290	1	1
337178	1.290-1.740	2	2
337179	1.740-2.240	2	3

㉒ Cerradero central abatible



Referencia	Mano
337170	--

Plantillas bisagra compás



Referencia	Mano
337188	Derecha
337189	Izquierda


(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE - HERRAJE OCULTO

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
16	1	337144	Cerradero falsa maniobra derecho
		337143	Cerradero falsa maniobra izquierdo
5	1	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	2	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
		337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
		337137	Soporte bisagra izquierda
17	3	337142	Cerradero de seguridad
3	1	337116	Ángulo reenvío inferior oscilo LBB 360-1.690
19	2	337186	Adptador para corte recto

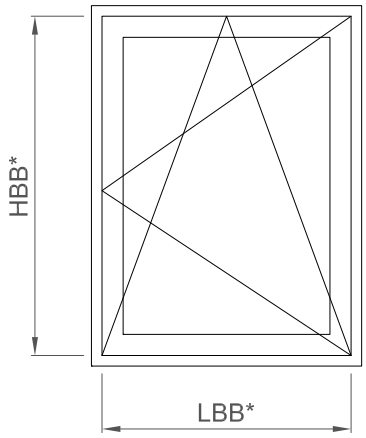

(*) Medidas referidas a ala de hoja.


Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 400-470	1	1	337101	Falleba OB E15 fija HBB 400-470
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	6	1	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	3	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	6	1	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	3	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	5	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	5	337142	Cerradero de seguridad
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	6	337142	Cerradero de seguridad

Elementos variables en ancho				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	14	1	337161	Frontal compás oculto LBB 505-640
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-640	14	1	337161	Frontal compás oculto LBB 505-640
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	14	1	337162	Frontal compás oculto LBB 641-840
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	14	1	337163	Frontal compás oculto LBB 841-1.090
	11	1	337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha
			337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	14	1	337164	Frontal compás oculto LBB 1.091-1.340
	11	1	337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha
			337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE - HERRAJE OCULTO

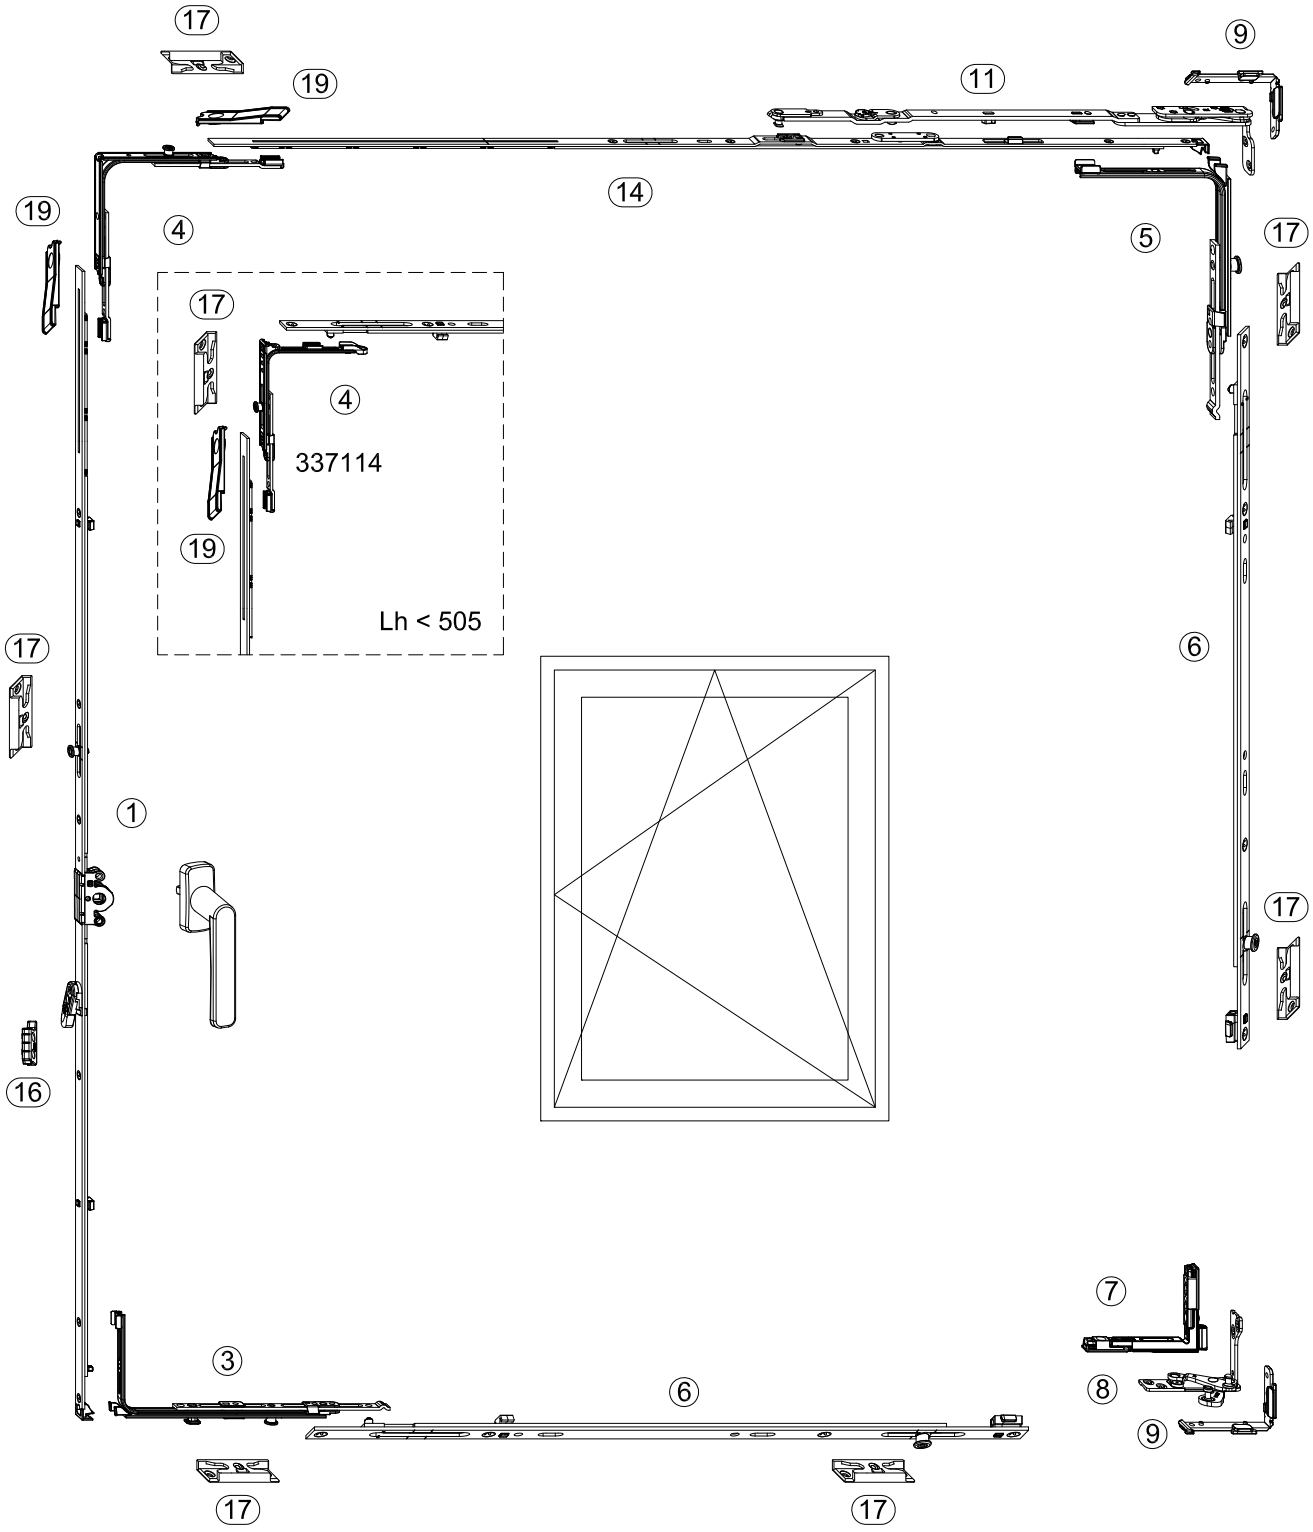


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	400 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTES - HERRAJE OCULTO

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
5	2	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	4	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
	1	337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
	1	337137	Soporte bisagra izquierda
17	5	337142	Cerradero de seguridad
12	1	337155	Brazo falso compás izquierda
		337156	Brazo falso compás derecha
13	1	337154	Falso compás
3	1	337116	Ángulo reenvío inferior oscilo LBB 360-1.690
19	4	337186	Adptador para corte recto



(*) Medidas referidas a ala de hoja.

Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
	2	1	337121	Falleba de palanca fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	2	1	337122	Falleba de palanca fija HBB 701-880
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	2	1	337123	Falleba de palanca fija HBB 881-1.130
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	2	1	337124	Falleba de palanca fija HBB 1.131-1.380
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	2	1	337125	Falleba de palanca fija HBB 1.381-1.630
	6	1	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	2	1	337126	Falleba de palanca fija HBB 1.631-1.740
	6	1	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	2	1	337127	Falleba de palanca fija HBB 1.741-1.990
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	2	1	337128	Falleba de palanca fija HBB 1.991-2.240
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	2	1	337129	Falleba de palanca fija HBB 2.241-2.490
	6	1	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	2	337142	Cerradero de seguridad


Elementos variables en ancho - Hoja Activa				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	14	1	337161	Frontal compás oculto LBB 505-640
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-640	14	1	337161	Frontal compás oculto LBB 505-640
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	14	1	337162	Frontal compás oculto LBB 641-840
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	14	1	337163	Frontal compás oculto LBB 841-1.090
	11	1	337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha
			337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	14	1	337164	Frontal compás oculto LBB 1.091-1.340
	11	1	337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha
			337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

Elementos variables en ancho - Hoja Pasiva				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	4	1	337113	Ángulo reenvío superior 2ªhoja
LBB 505-640	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTES - HERRAJE OCULTO

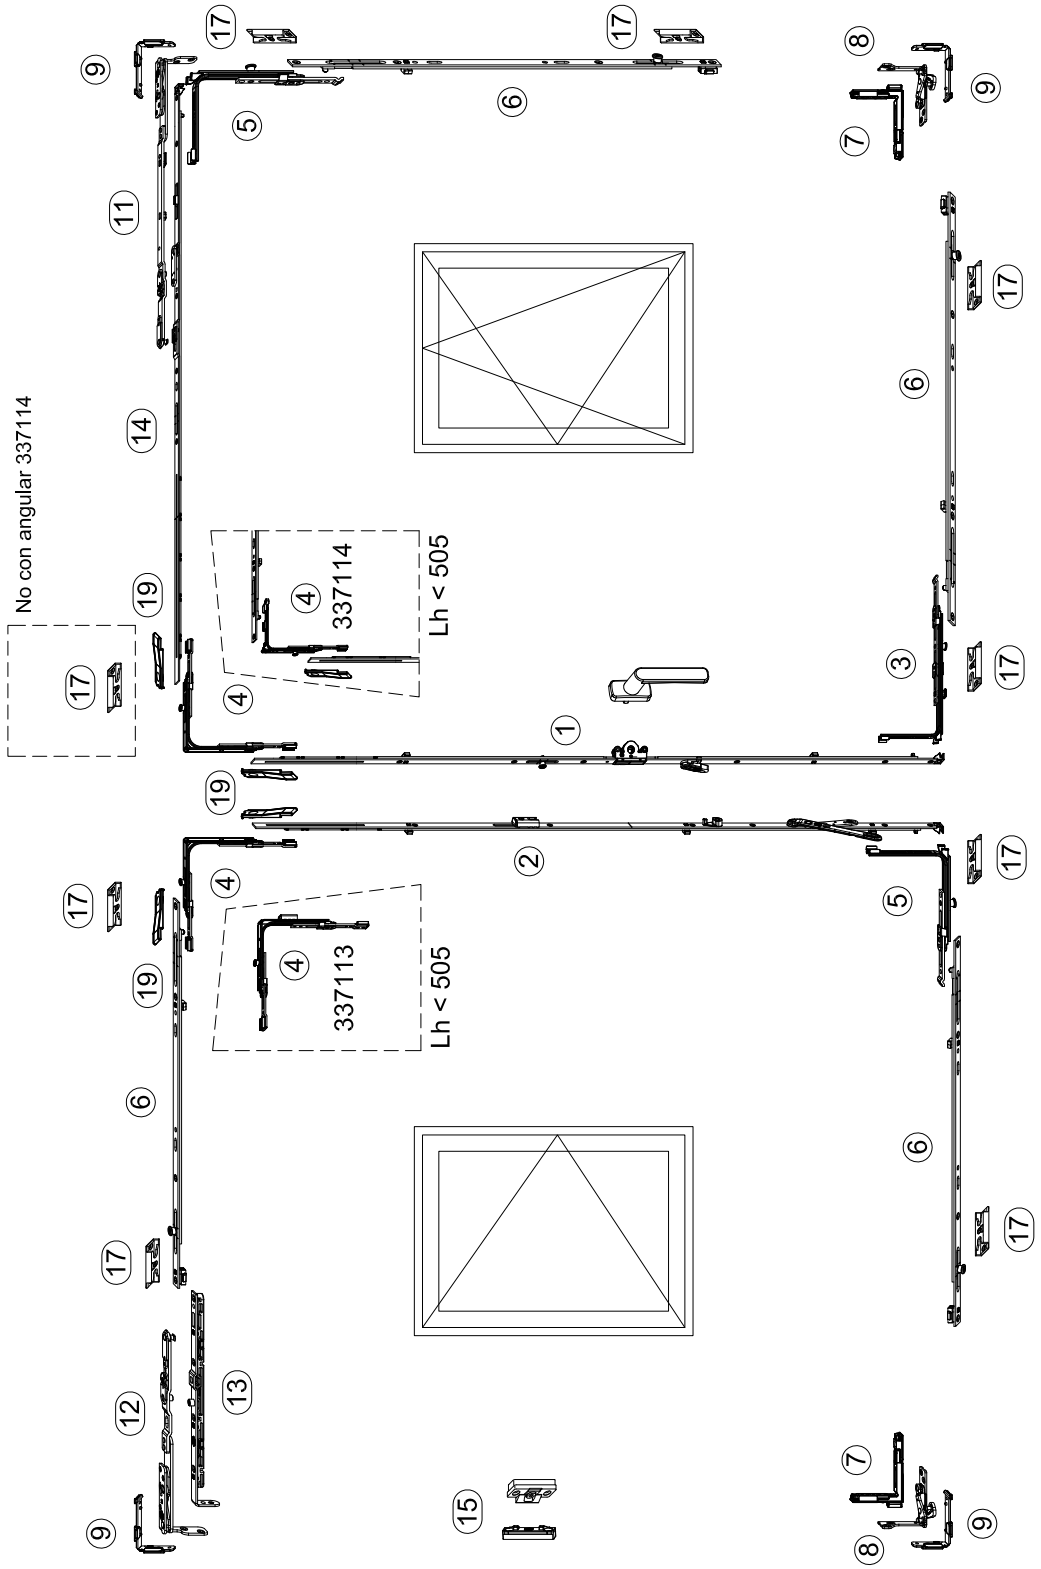


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	471 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTES - HERRAJE OCULTO PERIMETRAL

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
5	3	337117	Ángulo reenvío prolongable HBB 830-2530
9	4	337135	Calzo bisagra - soporte compás
7	1	337152	Bisagra angular oculta derecha
	1	337151	Bisagra angular oculta izquierda
8	1	337138	Soporte bisagra derecha
	1	337137	Soporte bisagra izquierda
17	6	337142	Cerradero de seguridad
12	1	337155	Brazo falso compás izquierda
		337156	Brazo falso compás derecha
3	1	337116	Ángulo reenvío inferior oscilo LBB 360-1.690
19	4	337186	Adptador para corte recto



(*) Medidas referidas a ala de hoja.

Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 471-700	1	1	337102	Falleba OB E15 fija HBB 471-700
	2	1	337121	Falleba de palanca fija HBB 471-700
HBB 701-880	1	1	337103	Falleba OB E15 fija HBB 701-880
	2	1	337122	Falleba de palanca fija HBB 701-880
HBB 881-1130	1	1	337104	Falleba OB E15 fija HBB 881-1.130
	2	1	337123	Falleba de palanca fija HBB 881-1.130
	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1131-1380	1	1	337105	Falleba OB E15 fija HBB 1.131-1.380
	2	1	337124	Falleba de palanca fija HBB 1.131-1.380
	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1381-1630	1	1	337106	Falleba OB E15 fija HBB 1.381-1.630
	2	1	337125	Falleba de palanca fija HBB 1.381-1.630
	6	2	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1631-1740	1	1	337107	Falleba OB E15 fija HBB 1.631-1.740
	2	1	337126	Falleba de palanca fija HBB 1.631-1.740
	6	2	337132	Cierre central HBB/LBB 1.321-1.540
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1741-1990	1	1	337108	Falleba OB E15 fija HBB 1.741-1.990
	2	1	337127	Falleba de palanca fija HBB 1.741-1.990
	6	2	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	4	337142	Cerradero de seguridad
HBB 1991-2240	1	1	337109	Falleba OB E15 fija HBB 1.991-2.240
	2	1	337128	Falleba de palanca fija HBB 1.991-2.240
	6	2	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	4	337142	Cerradero de seguridad
HBB 2241-2490	1	1	337110	Falleba OB E15 fija HBB 2.241-2.490
	2	1	337129	Falleba de palanca fija HBB 2.241-2.490
	6	2	337133	Cierre central HBB/LBB 1.741-2.240
	17	4	337142	Cerradero de seguridad


Elementos variables en ancho - Hoja Activa				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	14	1	337161	Frontal compás oculto LBB 505-640
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337114	Ángulo reenvío superior LBB 260-359
LBB 505-640	14	1	337161	Frontal compás oculto LBB 505-640
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	14	1	337162	Frontal compás oculto LBB 641-840
	11	1	337166	Brazo compás LBB 410-840 derecha
			337165	Brazo compás LBB 410-840 izquierda
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	14	1	337163	Frontal compás oculto LBB 841-1.090
	11	1	337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha
			337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 1091-1340	14	1	337164	Frontal compás oculto LBB 1.091-1.340
	11	1	337168	Brazo compás LBB 841-1340 derecha
			337167	Brazo compás LBB 841-1340 izquierda
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

Elementos variables en ancho - Hoja Pasiva				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 410-504	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337113	Ángulo reenvío superior 2ªhoja
LBB 505-640	10	1	337181	Brazo bisagra superior LBB 460-640
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 641-840	10	1	337182	Brazo bisagra superior LBB 641-840
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
LBB 841-1090	10	1	337183	Brazo bisagra superior LBB 841-1.090
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
LBB 1091-1340	10	1	337184	Brazo bisagra superior LBB 1.091-1.340
	6	1	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
	4	1	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTES - HERRAJE OCULTO PERIMETRAL

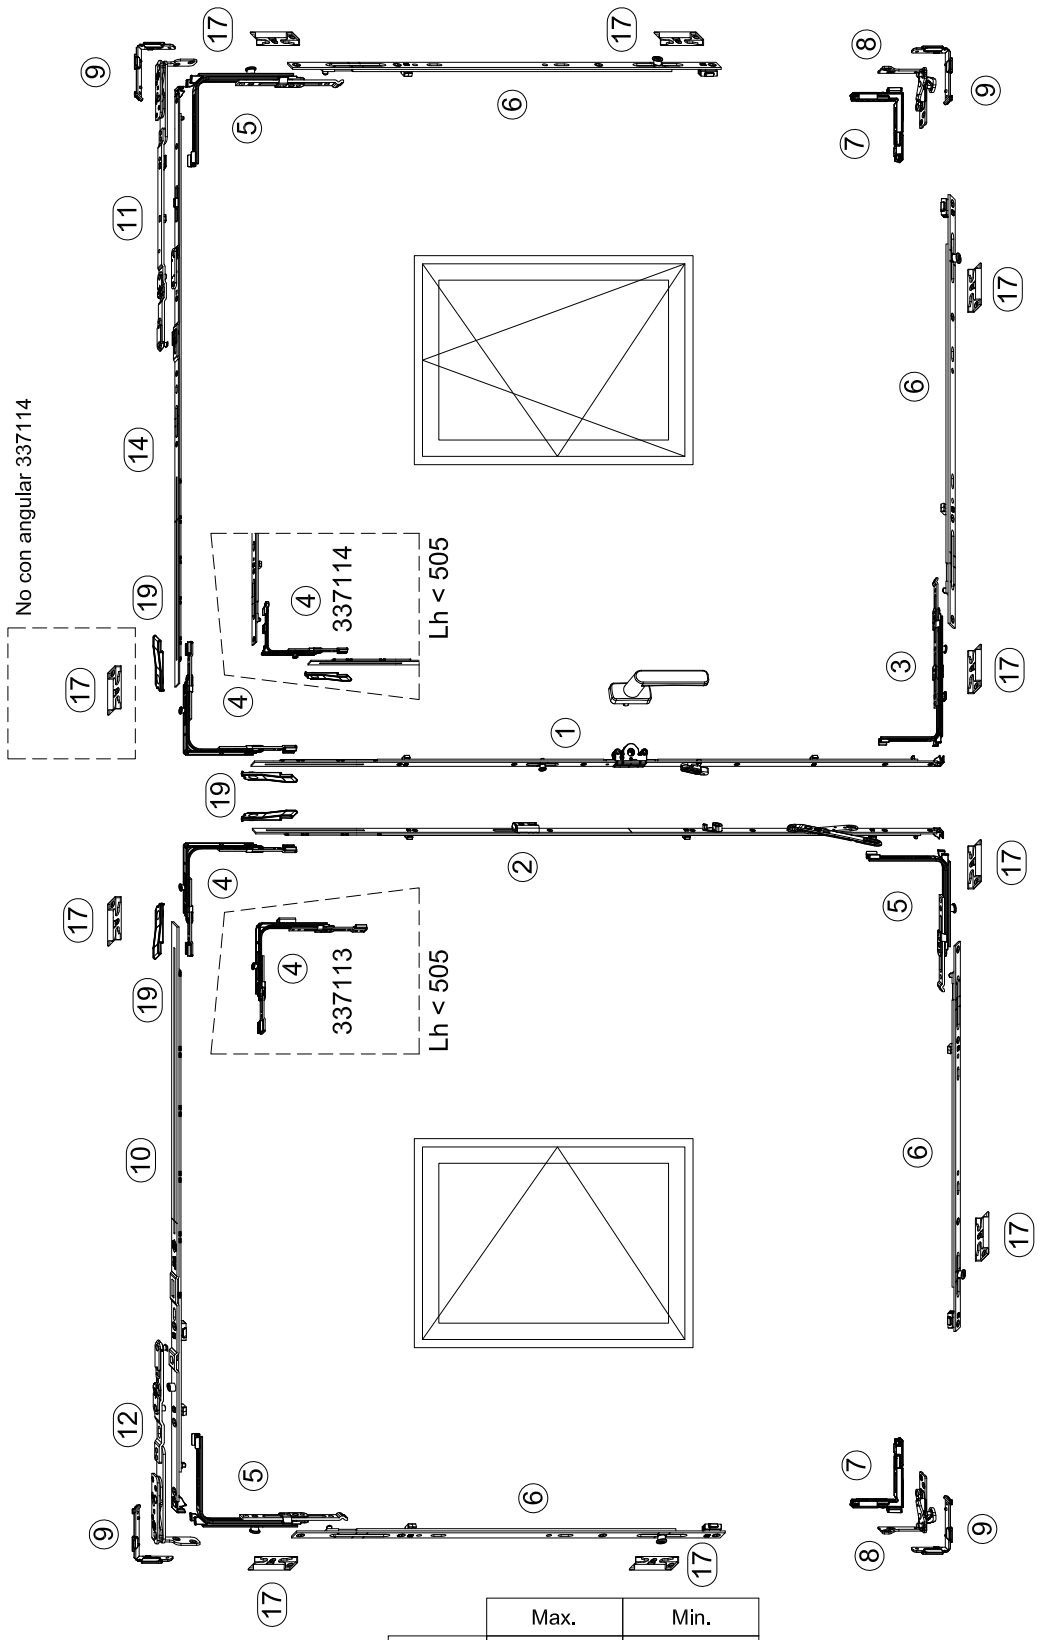


	Max.	Min.
Altura	2490 mm	471 mm
Anchura	1340 mm	410 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


PRESIÓN DE APRIETE

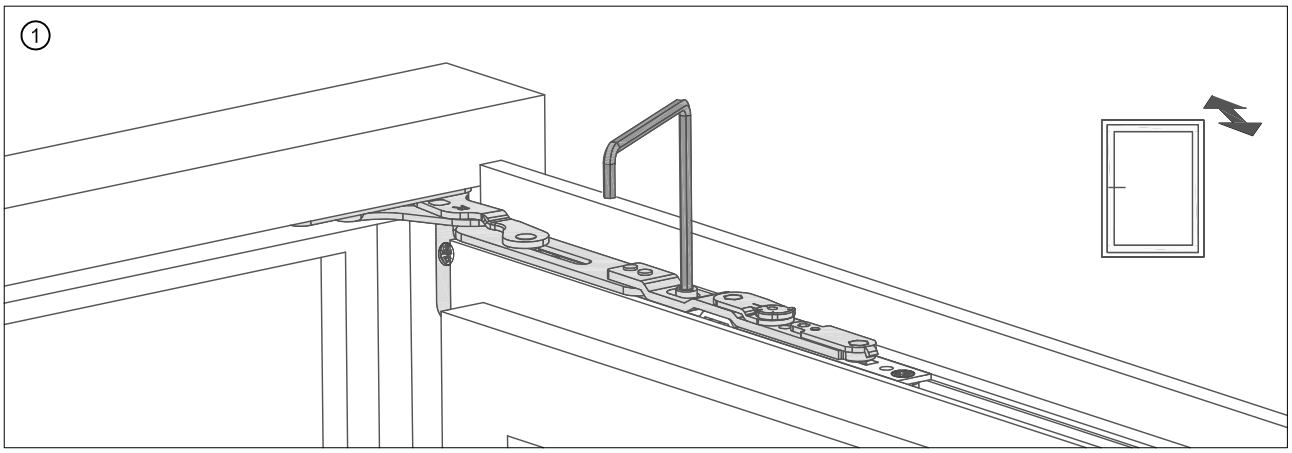

1 Brazo compás con soporte y brazo practicable con soporte

± 1 mm con Allen SW 4


PRESIÓN DE APRIETE

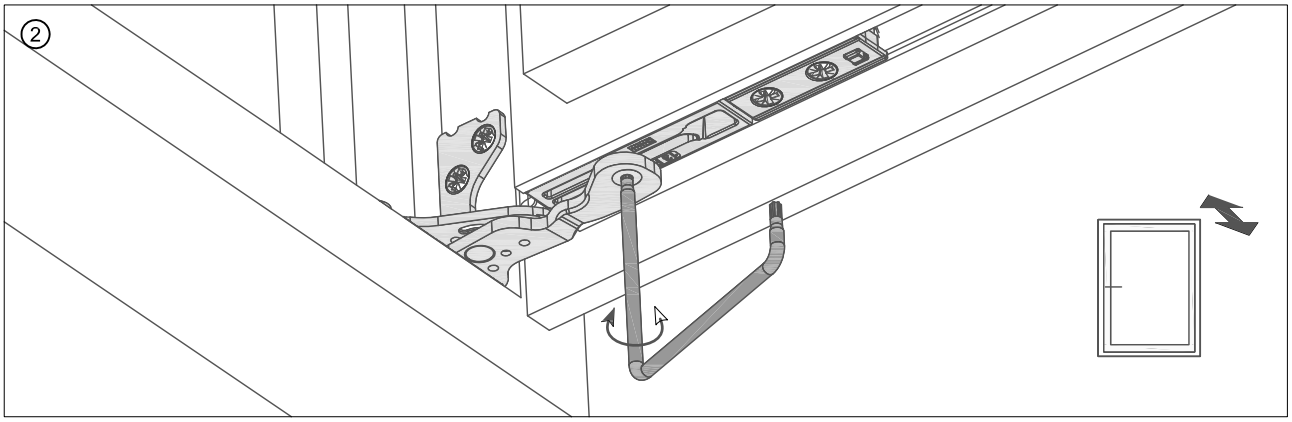

2 Soporte bisagra

± 0.5mm con Torx TX 15

REGULACIÓN EN ALTURA

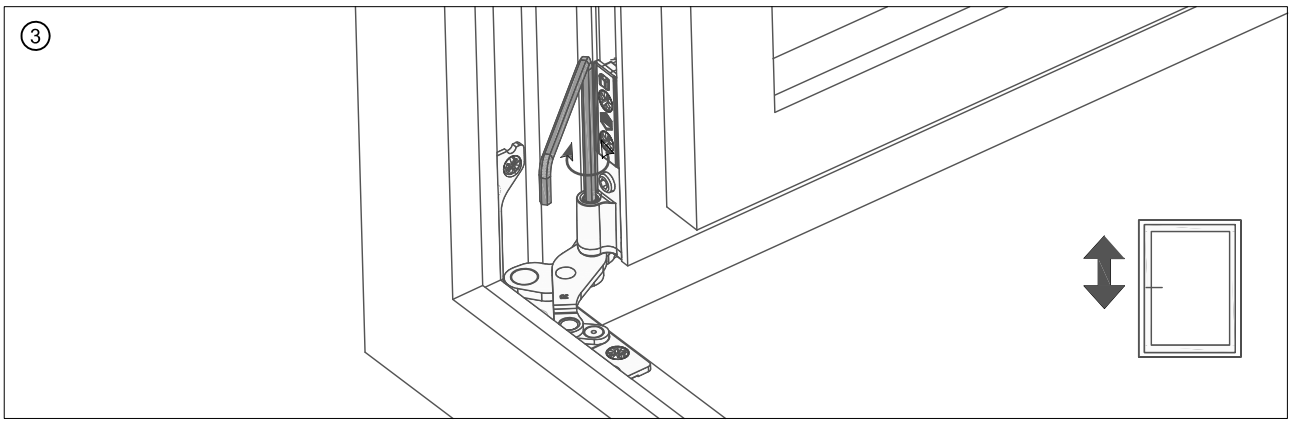

3 Bisagra angular


+2 / -1 mm con Allen SW 4

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Oscilobatiente herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


REGULACIÓN LATERAL

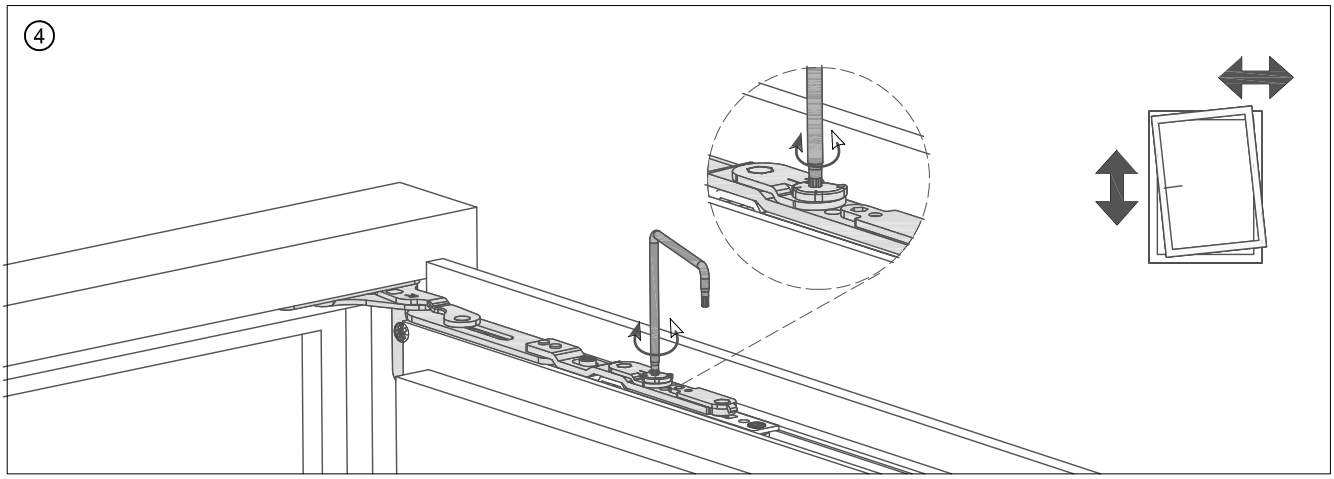

④ Brazo compás con soporte y brazo practicable con soporte

+2,5 / -1 mm Torx TX 15


REGULACIÓN LATERAL

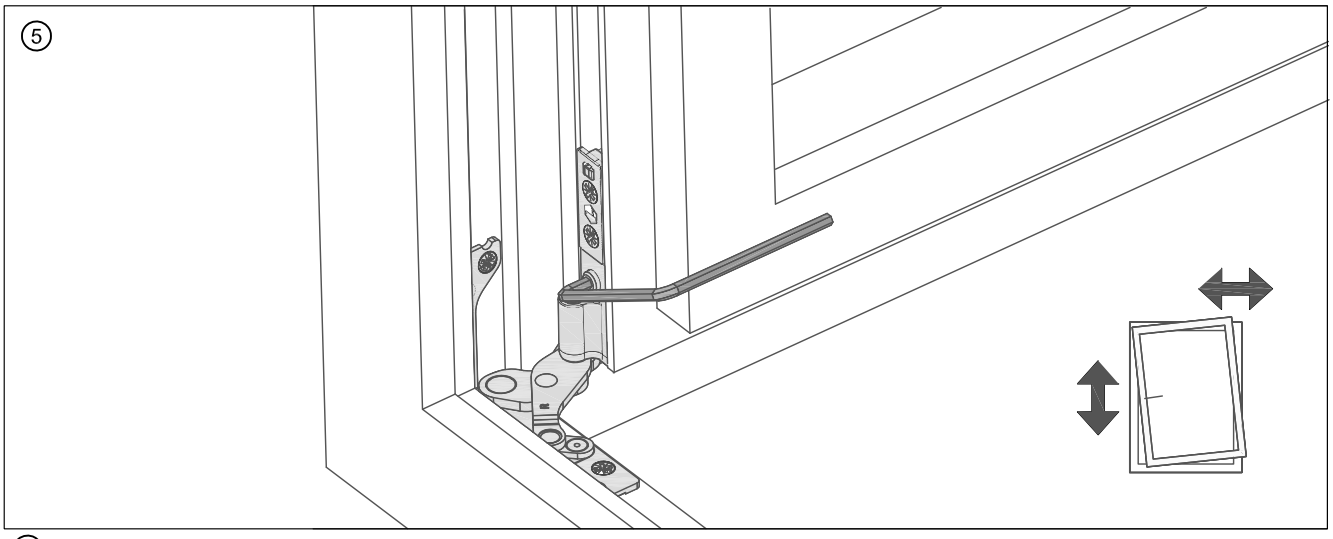

⑤ Bisagra angular

+2 / -1 mm con Allen SW 4

MONTAJE DE ADAPTADOR DE CORTE RECTO (Ref. 337186)

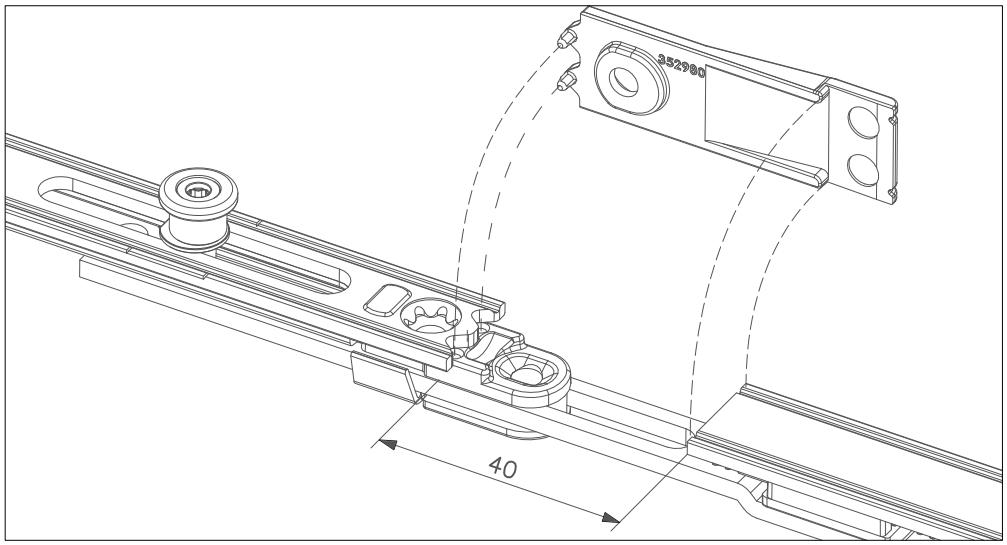

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tabla de accesorios abatibles

VENTANA ABATIBLE

Descripción	L <= (mm) / H <= (mm)	1000 / 1000	1500 / 1500
Bisagra practicable ventana Drcha	306901/02	1	2
Bisagra practicable ventana Izq.	306921/22	1	1
Compás limitador abatible	306861	2	2
Terminal hoja activa	293660	2	2
Cerradero regulable marco	306856	2	3
Cremona OB CORTIZO	307301/02	1	1
Punto cierre en hoja - coliso	293557	1	1

Alto mín. 400 mm.	Ancho mín. 400 mm.	Peso máx. 70 Kg.

VENTANA ABATIBLE CIERRE PERIMETRAL

Descripción	L <= (mm) / H <= (mm)	1500 / 2600	2600 / 1500
Bisagra practicable ventana Drcha	306901/02	2	2
Bisagra practicable ventana Izq.	306921/22	1	2
Cremona OB CORTIZO	307301/02	1	1
Compás suplementario	306860	2	2
Ángulo reenvío OB superior	306868	2	2
Punto cierre en hoja - coliso	293557	5	3
Cerradero regulable marco	306856	7	5

Alto mín. 400 mm.	Ancho mín. 400 mm.	Peso máx. 70 Kg.

VENTANA ABATIBLE CIERRE MOTORIZADO

Descripción	L <= (mm) / H <= (mm)	1250 / 2500	1500 / 2500	1800 / 1800	2500 / 1200
Bisagra practicable ventana Drcha	306901/02	1	2	2	2
Bisagra practicable ventana Izq.	306921/22	1	2	2	2
Motor cadena 300N	329872	1		- - -	
Motor cadena 300+300N synchro	329882	- - -		1	
Receptor con salida para pulsador	329890	1 (opc.)		1 (opc.)	
Emisor de radio 2 / 4 / 20 canal	329891/92/93	1 (opc.)		1 (opc.)	

Alto mín. (**) mm.	Ancho mín. 500 mm.	Peso máx. 80 Kg. (*)


(*) El peso se puede incrementar hasta 110 kg/hoja caso de emplearse bisagras (ref.: 307001/02 y 307021/22) y perfilería de balconera/puerta.

(**) 500 mm. con carrera a 200 mm., y 950 mm. con carrera a 380 mm.

Nota Importante:
Las bisagras cuando sean 4 unidades se disponen 2 y 2 en ambos extremos de la hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja abatible L<1000 H<1000

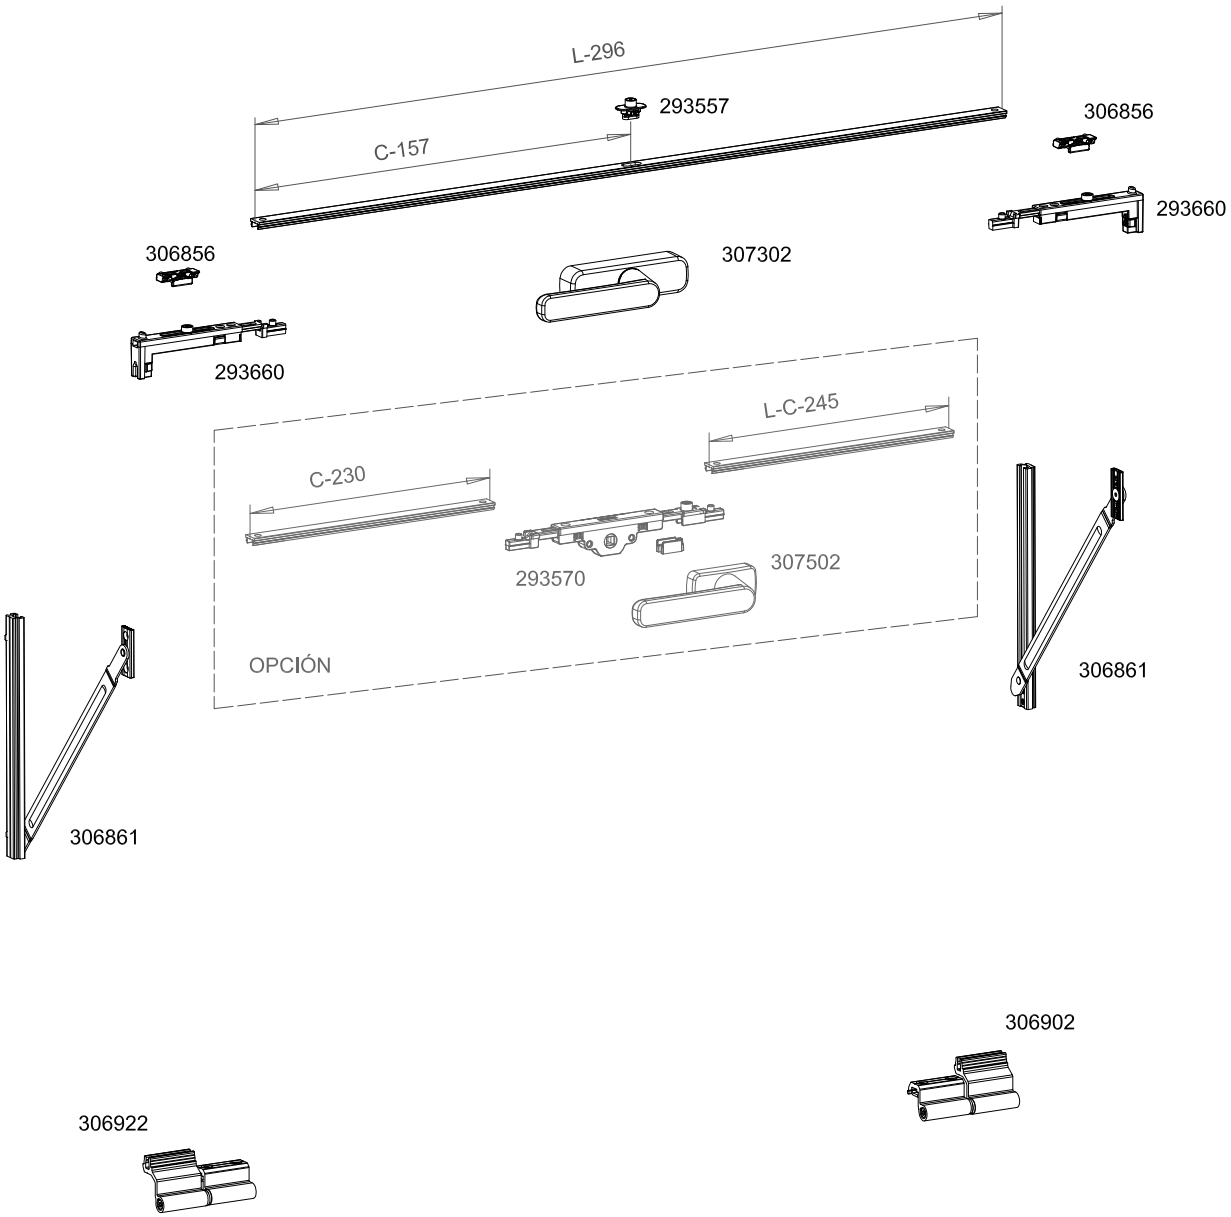

	Max.	Min.	
Altura	1000 mm	400 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	1000 mm	400 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja abatible L<1500 H<1500

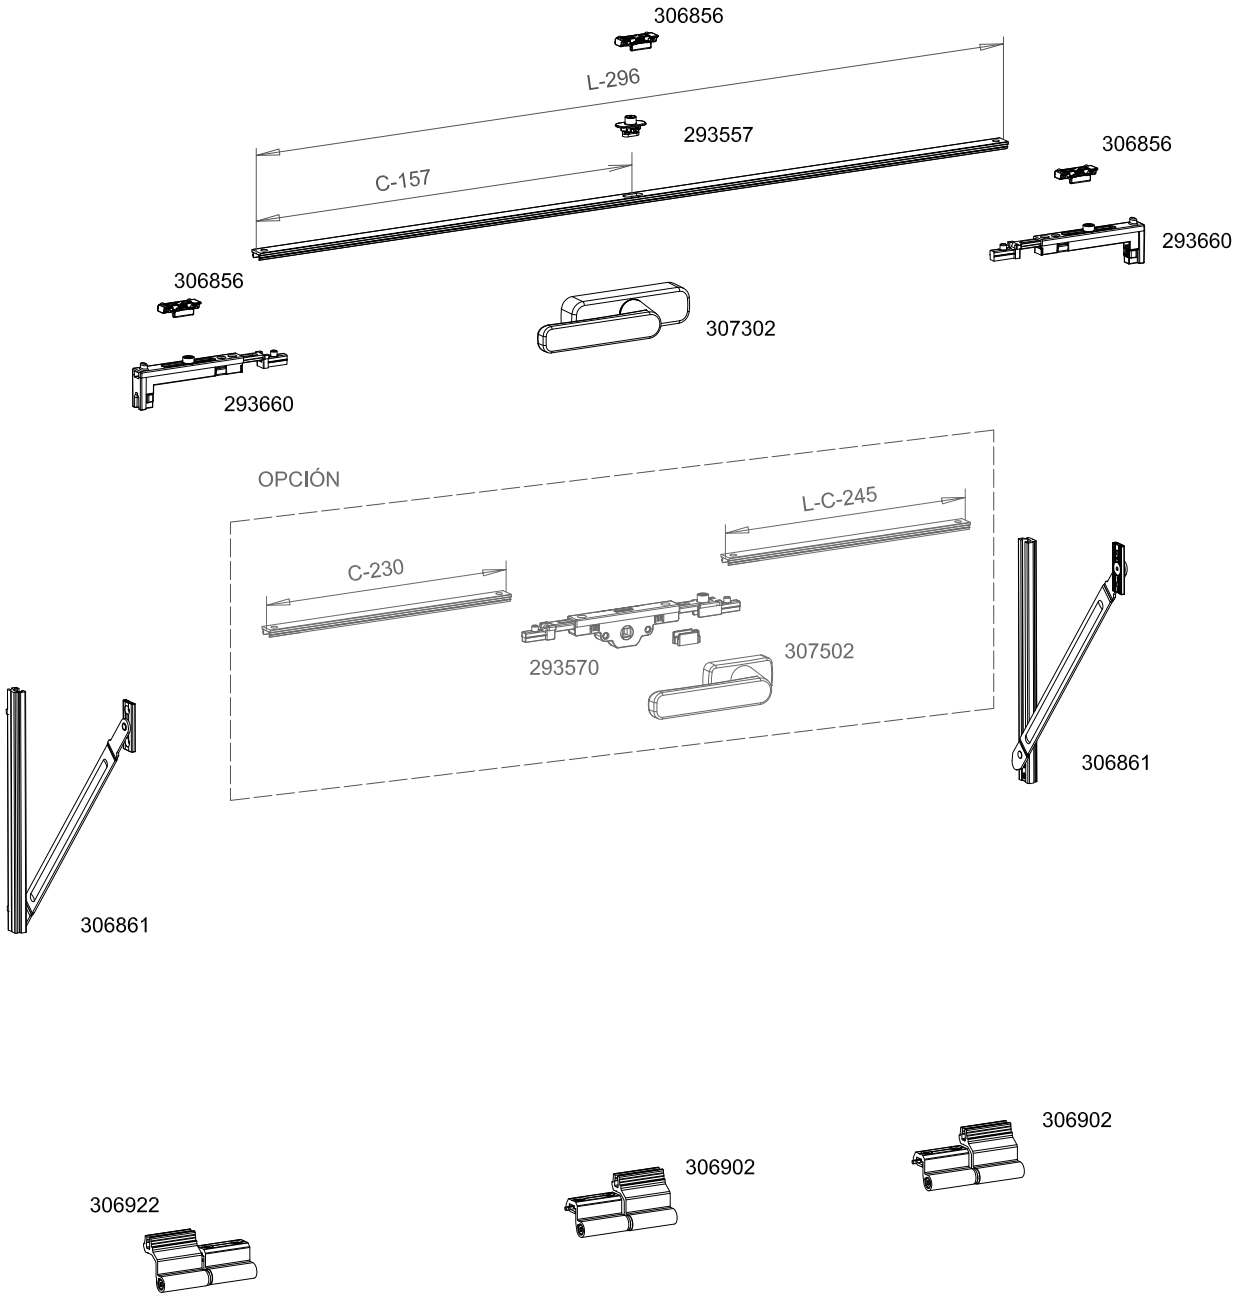

	Max.	Min.	
Altura	1500 mm	1000 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	1500 mm	1000 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja abatible L<1500 H<2600

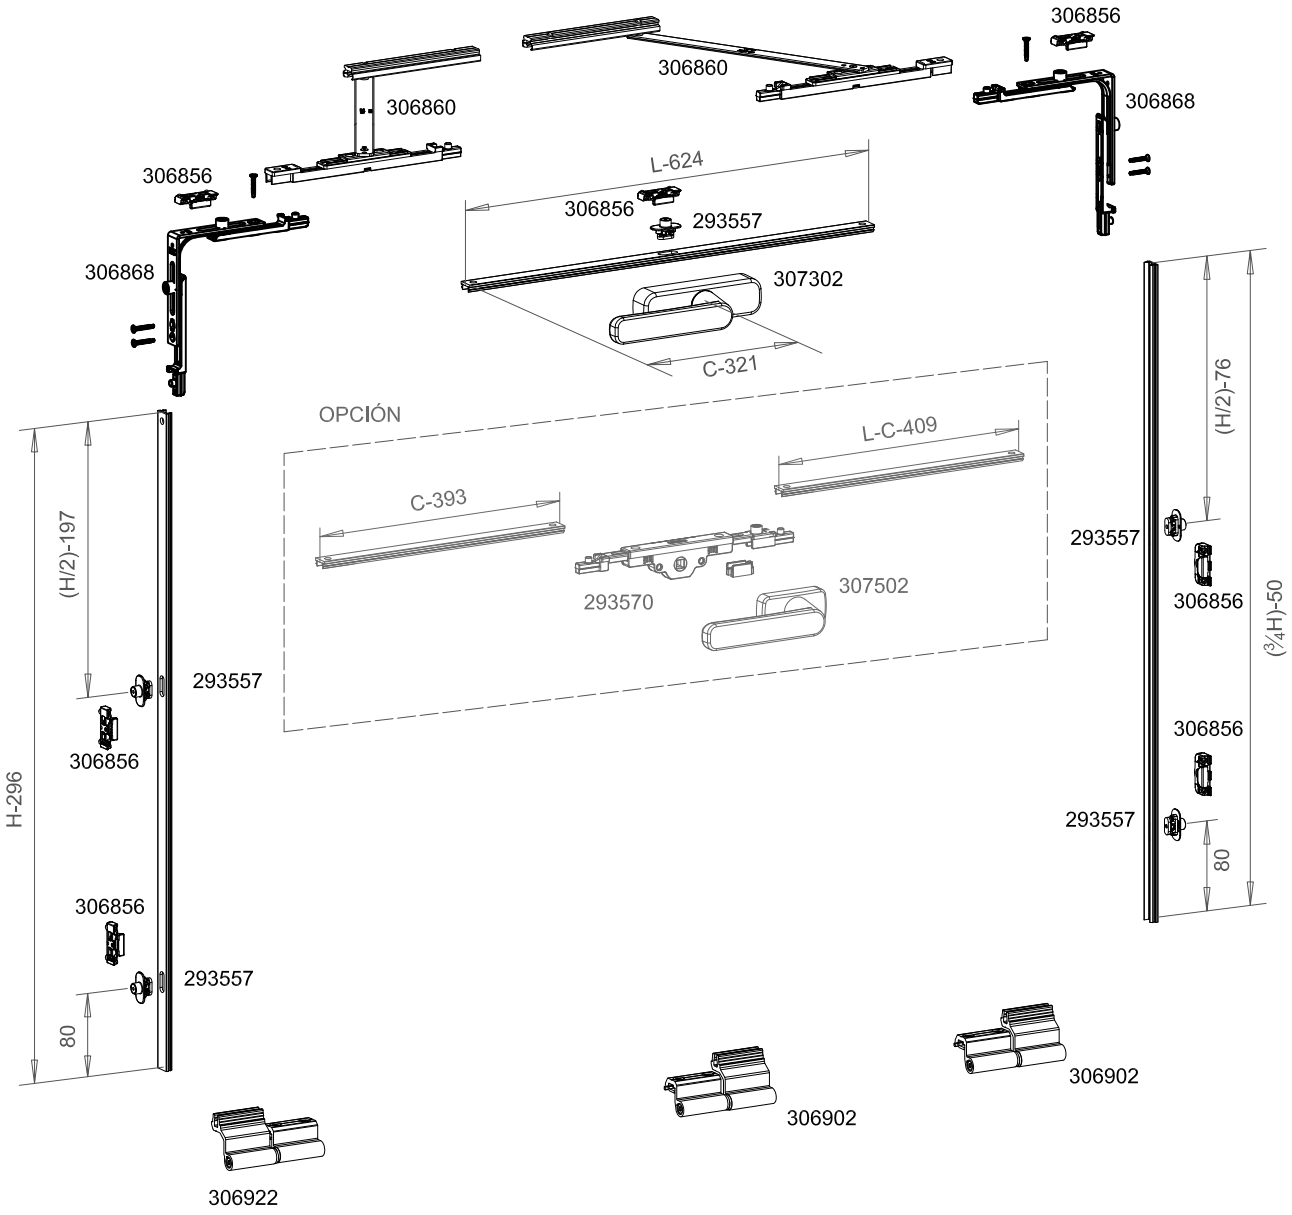

	Max.	Min.	
Altura	2600 mm	1500 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	1500 mm	675 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja abatible L<2600 H<1500

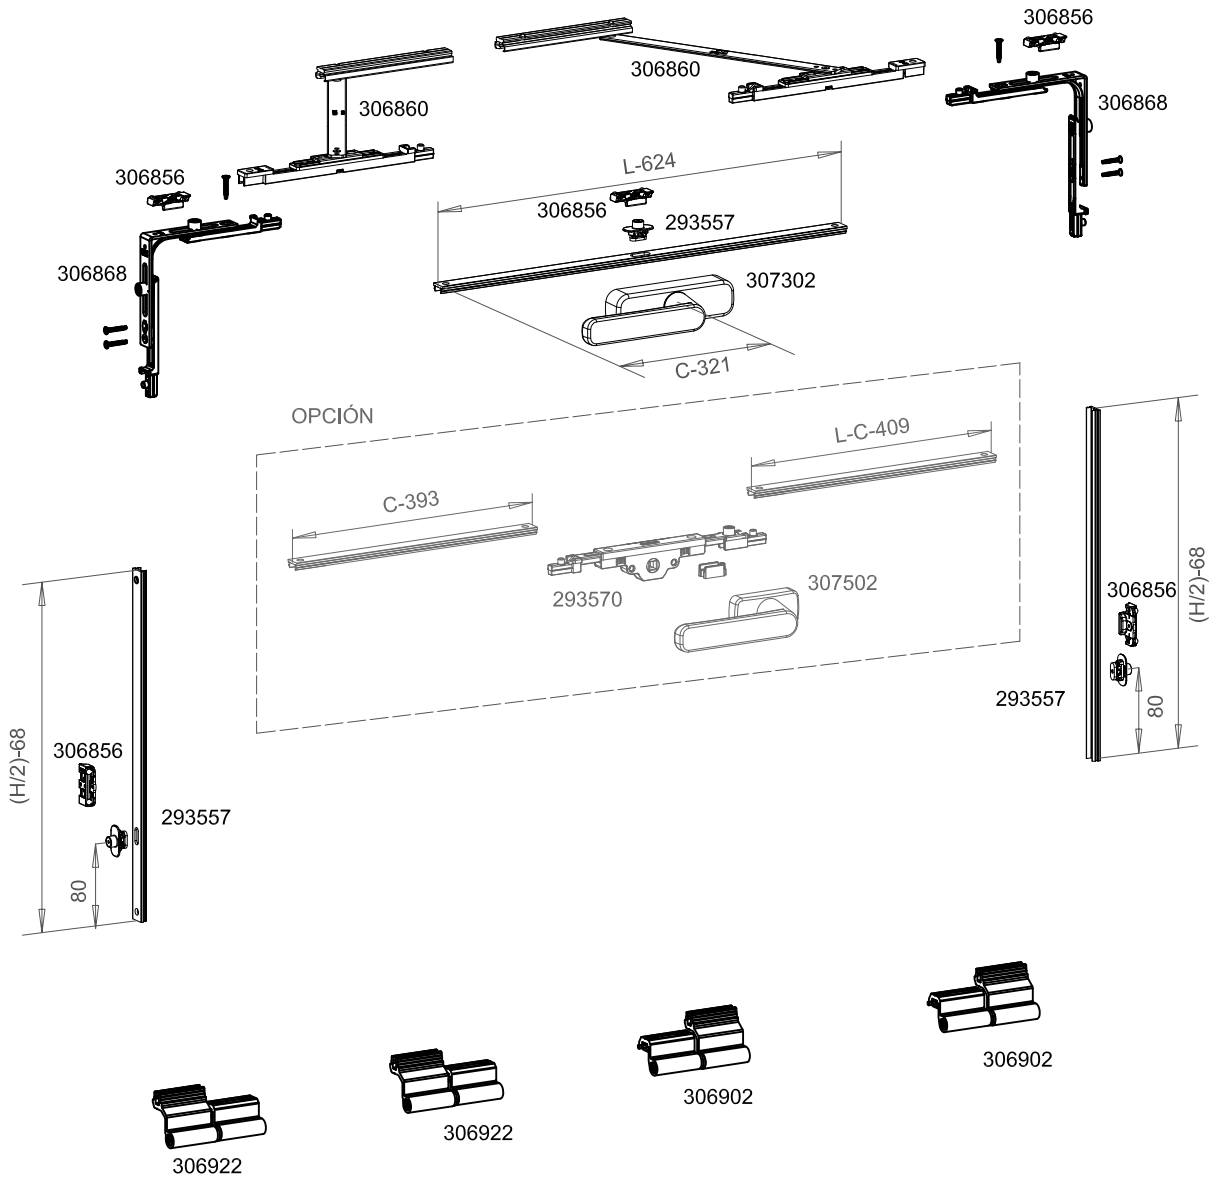

	Max.	Min.	
Altura	1500 mm	1000 mm	Peso Max. 70 kg
Anchura	2600 mm	1000 mm	

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Ventana 1 hoja abatible cierre motorizado




APERTURA ABATIBLE CON MOTORIZACIÓN


MOTOR Simple / Tándem	Fuerza (N) empuje/tracción	Alto de hoja mín.-máx. (mm)	Ancho de hoja máx. (mm)	IP	Carrera
329871/72/73	300	500 ÷ 2500	1500	30	200 y 380
329881/82/83 (*)	300+300		2500	30	200 y 380


(*) Kit de 2 motores en tándem; incluye centralita de sincronización.


Motores a 230V - 50 Hz. En Instalaciones deportivas o de régimen especial, se exige instalación de motorizaciones a 24V.
Manejo del mismo (apertura - cierre) mediante:


- Pulsador de pared.
- Control remoto: Receptor de radio (ref.: 329890), uno por ventana.
  Emisor de radio (ref.: 329891/92/93), de 2 ó 4 canales o versión multicanal (20).

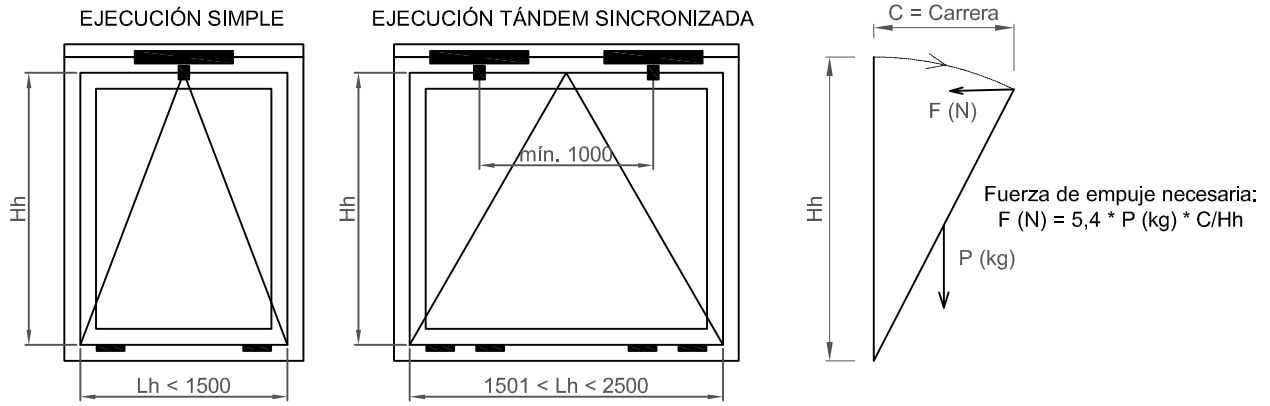


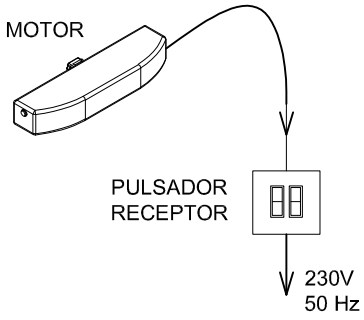

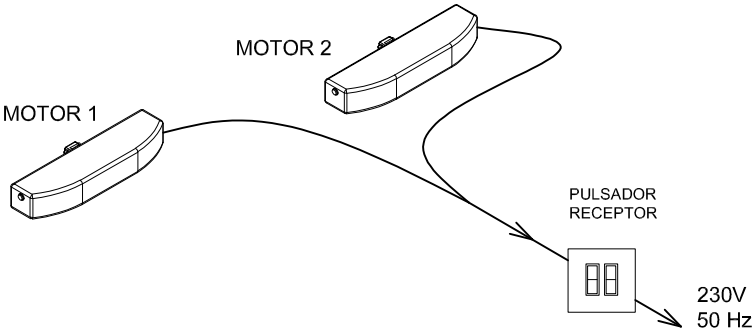

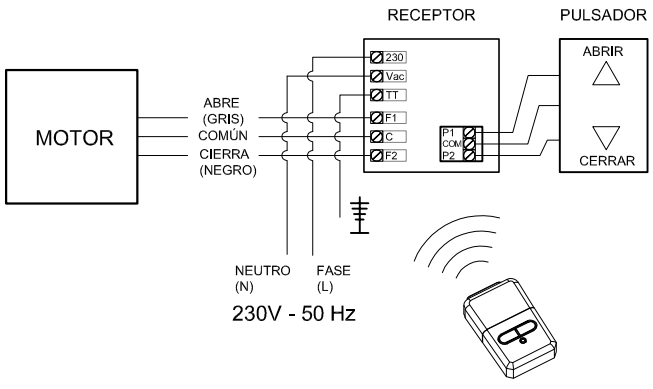




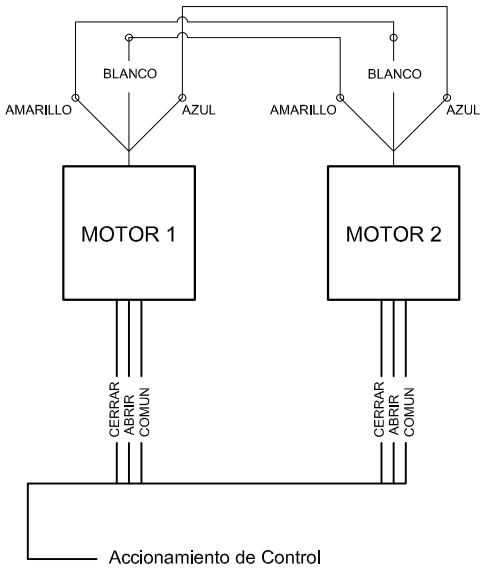

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Ventana 1 hoja abatible cierre motorizado

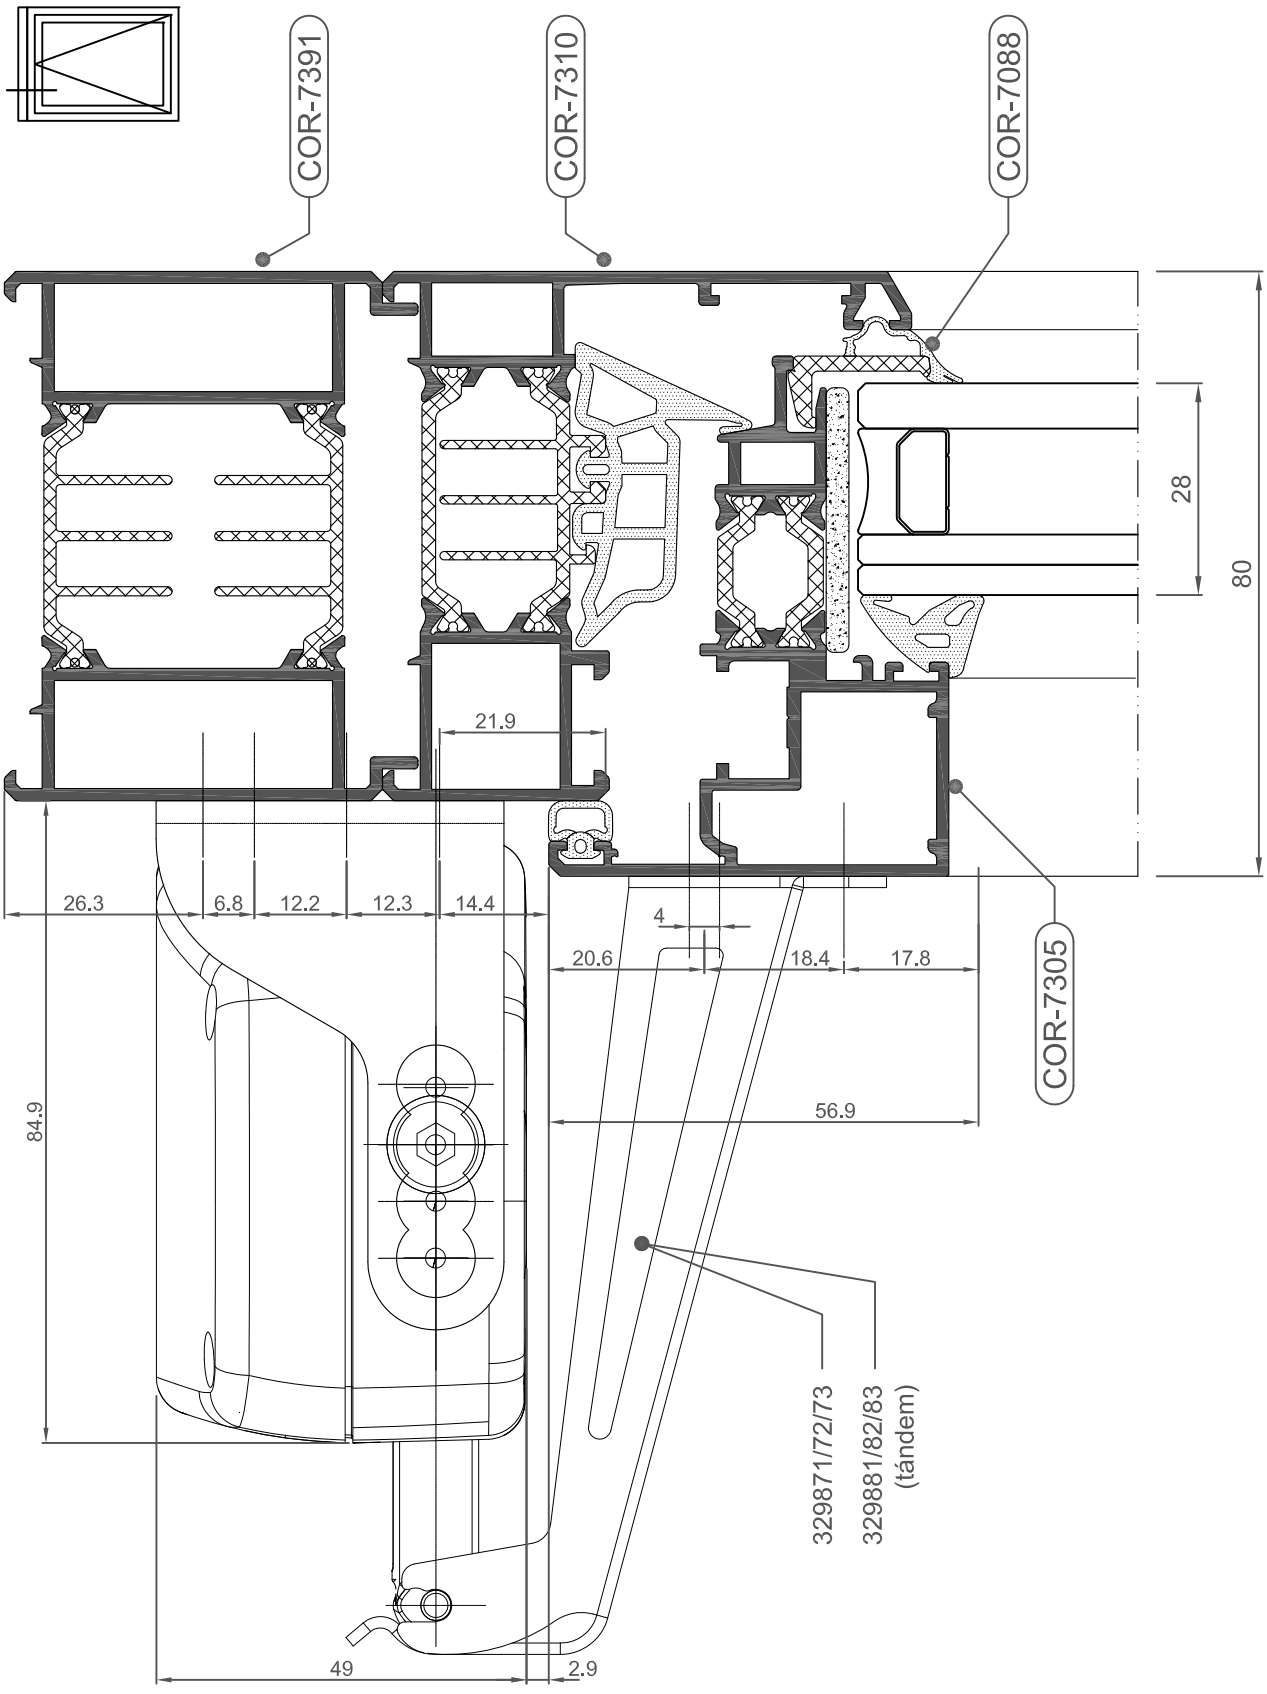

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

CAMPO DE APLICACIÓN - HERRAJE OCULTO

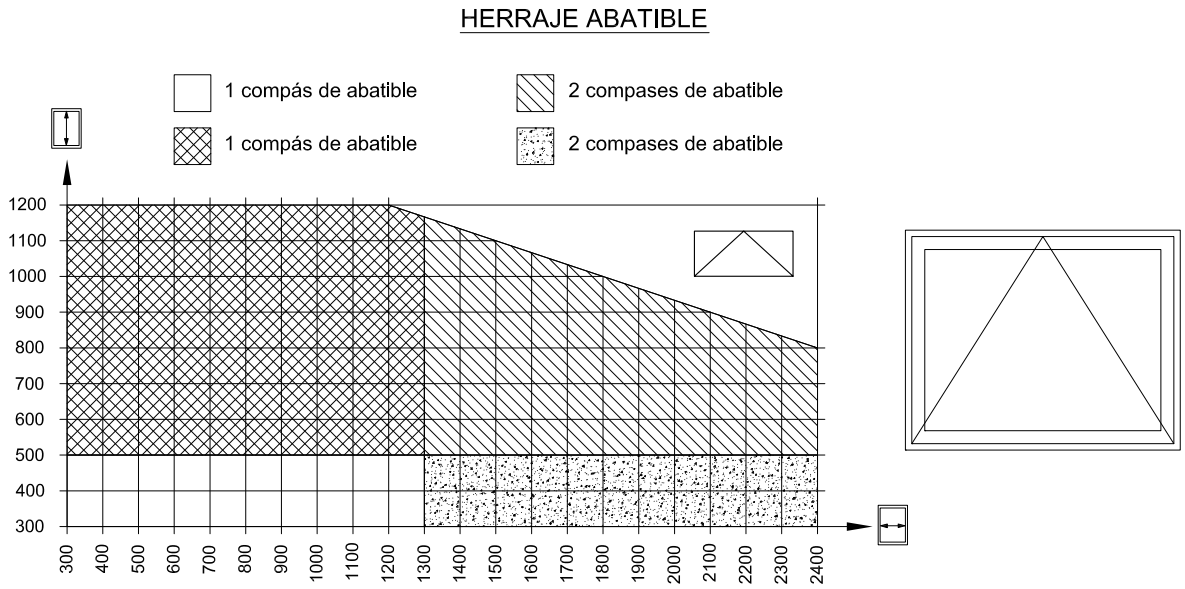

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

COMPONENTES - HERRAJE OCULTO

① Falleba OB E15 fija




Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
337101	400-470	145	0
337102	471-700	210	0
337103	701-880	320	1
337104	881-1.130	420	1
337105	1.131-1.380	520	1
337106	1.381-1.630	620	2
337107	1.631-1.740	720	2
337108	1.741-1.990	1.070	3
337109	1.991-2.240	1.070	3
337110	2.241-2.490	1.070	4

② Falleba de palanca fija



Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
337121	471-700	210	0
337122	701-880	320	1
337123	881-1.130	420	1
337124	1.131-1.380	520	1
337125	1.381-1.630	620	2
337126	1.631-1.740	720	2
337127	1.741-1.990	1.070	3
337128	1.991-2.240	1.070	3
337129	2.241-2.490	1.070	4

③ Ángulo reenvío inferior oscilo




Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337116	360-1.690	1

④ Ángulo reenvío superior



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337114	410-504	1
337115	505-1.690	1

⑤ Ángulo reenvío prolongable




Referencia	H hoja	Ptos. cierre
337117	830-2.530	1

⑥ Cierre central



Referencia	L/H hoja	Ptos. cierre
337131	841-1.320	1
337132	1.321-1.540	1
337133	1.741-2.240	2

⑦ Bisagra angular oculta




Referencia	Mano
337151	Izquierda
337152	Derecha

⑧ Soporte bisagra




Referencia	Mano
337137	Izquierda
337138	Derecha

⑨



Calzo bisagra		Calzo soporte compás	
Referencia	Mano	Referencia	Mano
337135	--	337135	--

⑩ Brazo bisagra superior



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337181	410-640	0
337182	641-840	0
337183	841-1.090	1
337184	1.091-1.340	1

(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

COMPONENTES - HERRAJE OCULTO

⑪ Brazo compás



Referencia	L hoja	Mano	Ptos. cierre
337165	410-840	Izquierda	0
337166	410-840	Derecha	0
337167	841-1.340	Izquierda	1
337168	841-1.340	Derecha	1

⑫ Brazo falso compás



Referencia	Mano
337155	Izquierda
337156	Derecha

⑬ Falso compás



Referencia	Mano
337154	--

⑭ Frontal compás oculto



Referencia	L hoja	Ptos. cierre
337161	505-640	0
337162	641-840	0
337163	841-1.090	1
337164	1.091-1.340	1

⑮ Cierre de presión oculto



Referencia	Posición
337145	Marco
337146	Hoja

⑯ Cerradero falsa maniobra




Referencia	Mano
337143	Izquierda
337144	Derecha

⑰ Cerradero



Referencia	Tipo
337141	Bulón
337142	Seguridad

⑱ Brazo abatible



Referencia	Mano
337175	Izquierda
337176	Derecha

⑲ Adaptador corte recto



Referencia	Mano
337186	--

⑳ Delimitador apertura 90°



Referencia	Mano
337187	--

㉑ Falleba abatible centrada variable con compás



Referencia	L hoja	Compases	Ptos. cierre
337177	791-1.290	1	1
337178	1.290-1.740	2	2
337179	1.740-2.240	2	3

㉒ Cerradero central abatible



Referencia	Mano
337170	--

Plantillas bisagra compás



Referencia	Mano
337188	Derecha
337189	Izquierda


(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

VENTANA 1 HOJA ABATIBLE - HERRAJE OCULTO

Elementos comunes			
Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
9	2	337135	Calzo bisagra - soporte compás
17	2	337142	Cerradero de seguridad
18	1	337175	Brazo abatible izquierda
	1	337176	Brazo abatible derecha
13	2	337154	Falso compás
4	2	337115	Ángulo reenvío superior LBB 360-1.690
22	1	337170	Cerradero central abatible
19	2	337186	Adptador para corte recto

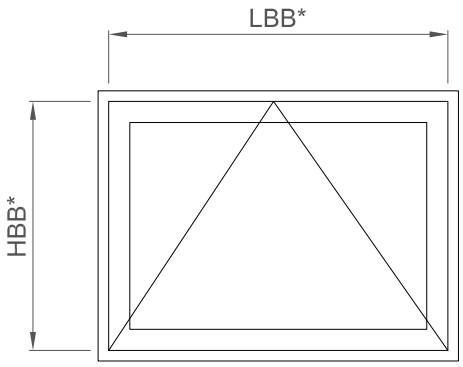

(*) Medidas referidas a ala de hoja.


Elementos variables en ancho				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
LBB 791-1290	21	1	337177	Falleba abatible variable con compás LBB 791-1290
	15	1	337145	Cierre presión oculto marco
		1	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	1	337142	Cerradero de seguridad
LBB 1291-1740	21	1	337178	Falleba abatible variable con compás LBB 1291-1740
	15	2	337145	Cierre presión oculto marco
		2	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	2	337142	Cerradero de seguridad
LBB 1741-2240	21	1	337179	Falleba abatible variable con compás LBB 1741-2240
	15	3	337145	Cierre presión oculto marco
		3	337146	Cierre presión oculto hoja
	17	3	337142	Cerradero de seguridad

Elementos variables en altura				
	Elem.	Uds.	Referencia	Descripción
HBB 841-1340	6	2	337131	Cierre central HBB/LBB 841-1.320
	17	2	337142	Cerradero de seguridad

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

VENTANA 1 HOJA ABATIBLE - HERRAJE OCULTO

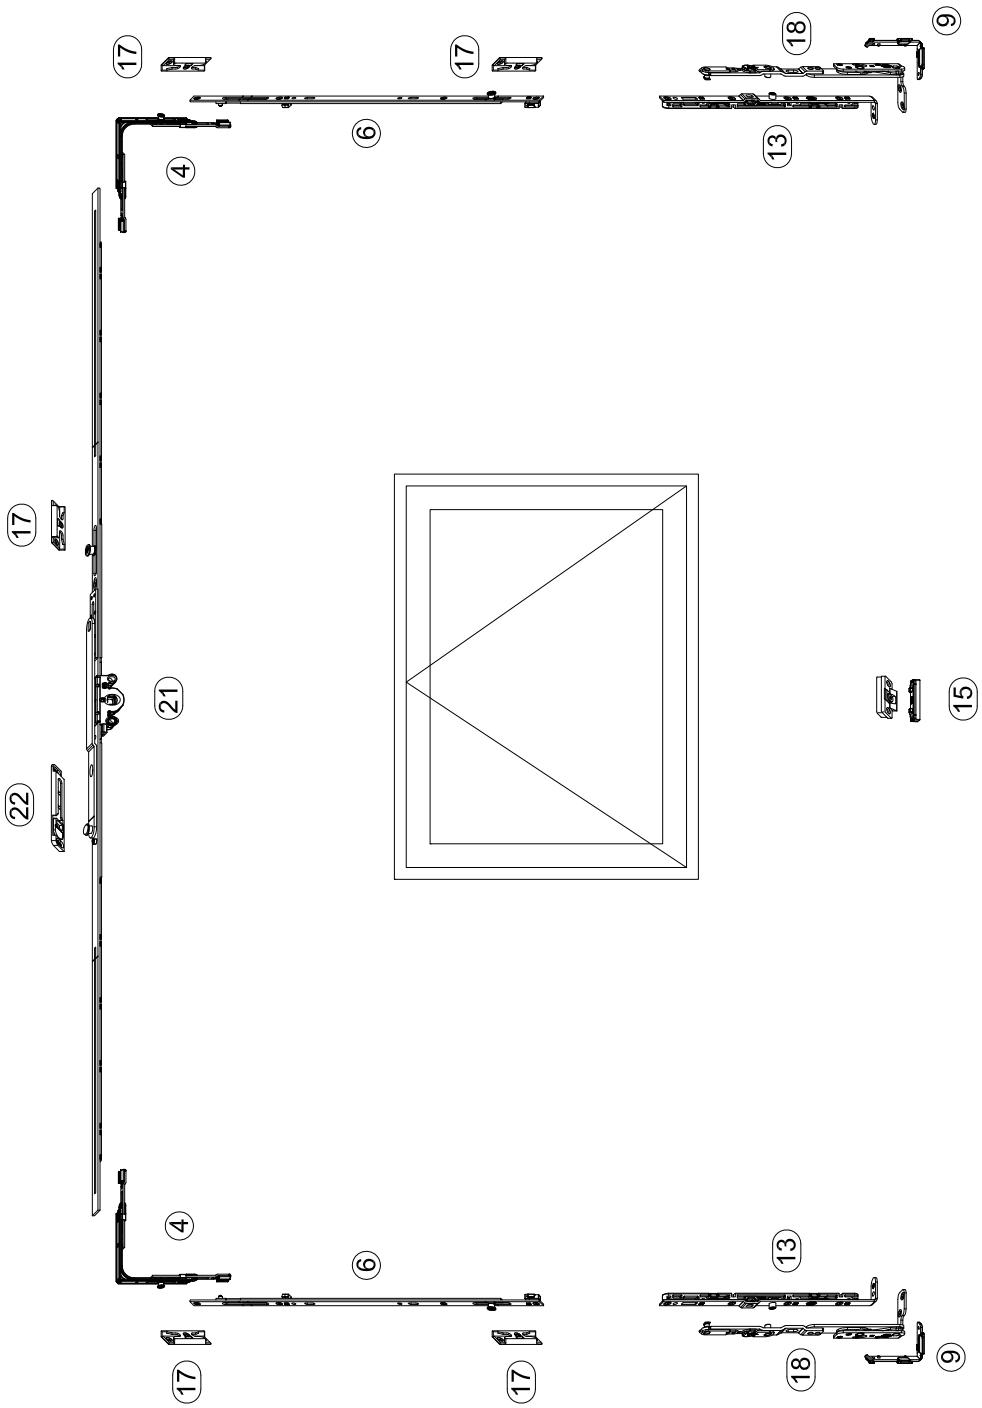


	Max.	Min.
Altura	1240 mm	410 mm
Anchura	2240 mm	791 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


PRESIÓN DE APRIETE

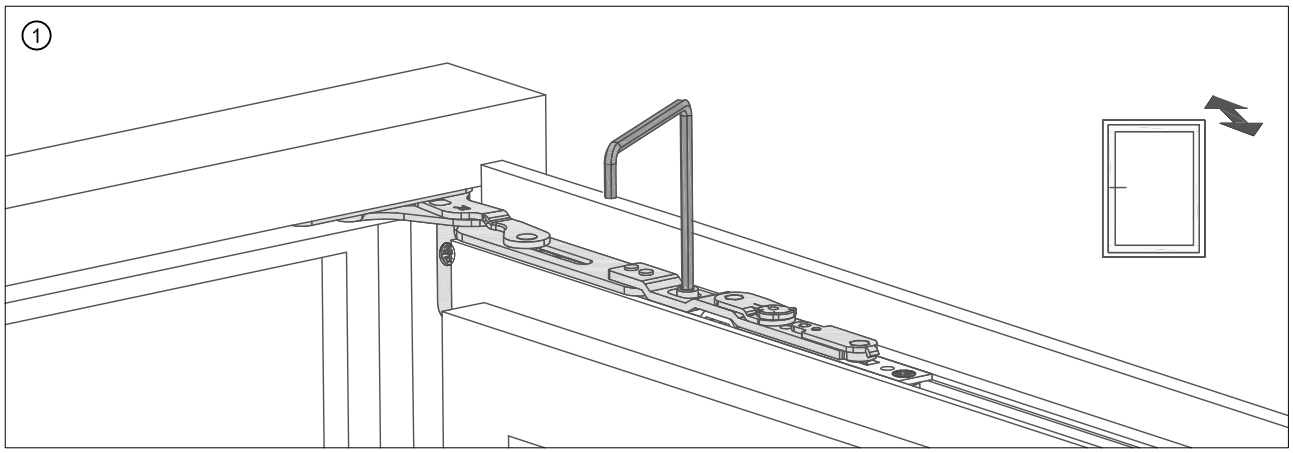

(1) Brazo compás con soporte y brazo practicable con soporte

± 1 mm con Allen SW 4

PRESIÓN DE APRIETE

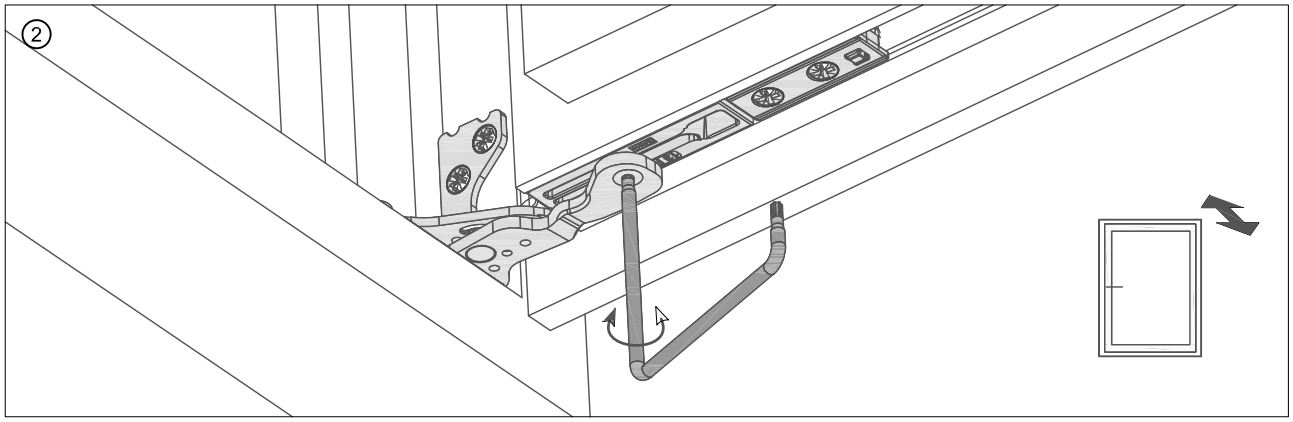

(2) Soporte bisagra


± 0.5mm con Torx TX 15

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO


REGULACIÓN EN ALTURA

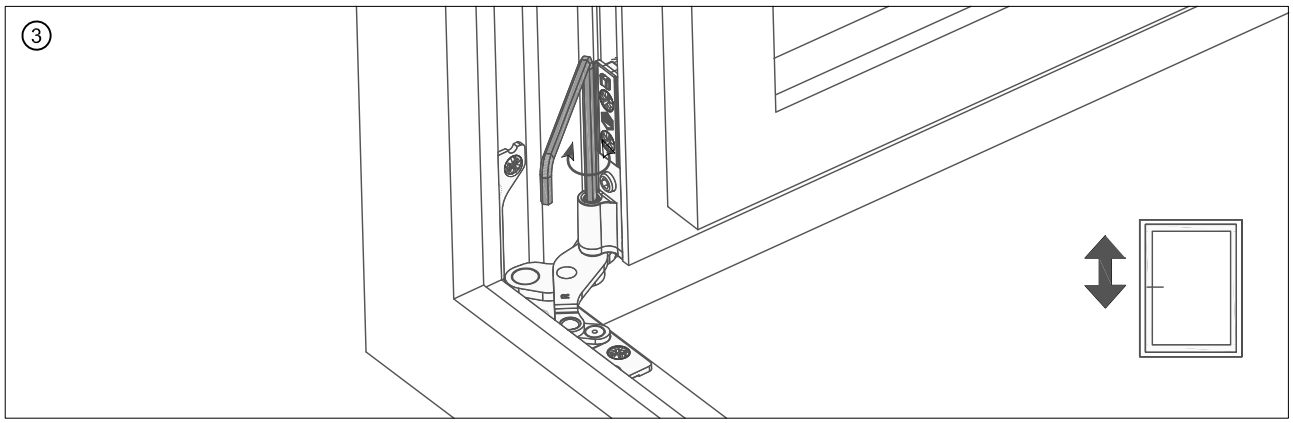

3 Bisagra angular

+2 / -1 mm con Allen SW 4

REGULACIÓN LATERAL

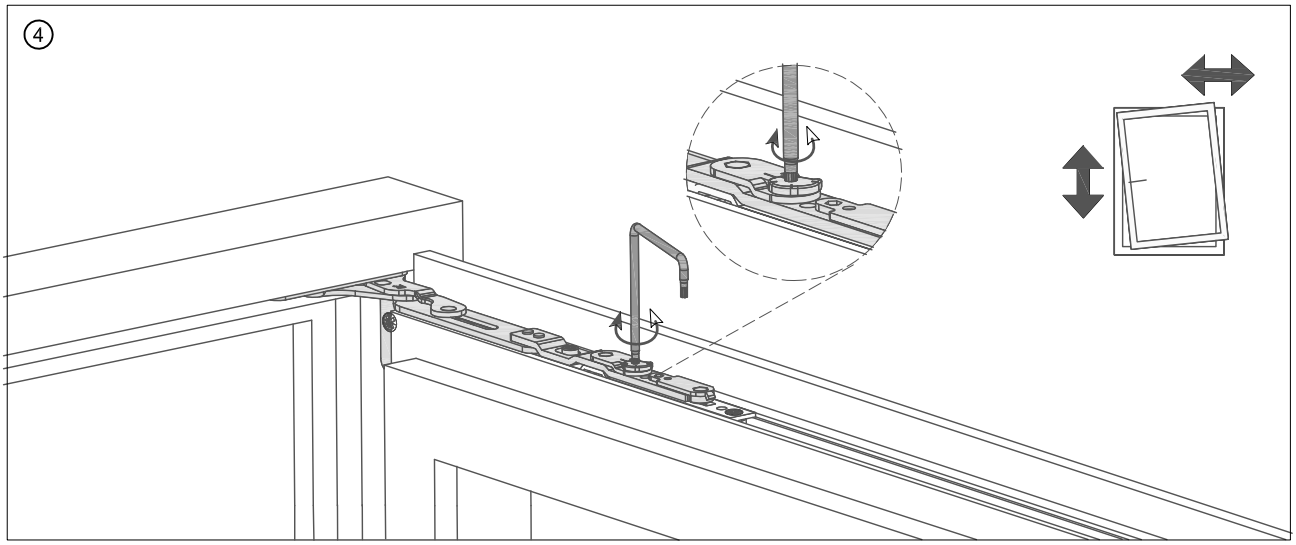

4 Brazo compás con soporte y brazo practicable con soporte


+2,5 / -1 mm Torx TX 15

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Abatible herraje oculto

REGULACIONES HERRAJE OCULTO

REGULACIÓN LATERAL

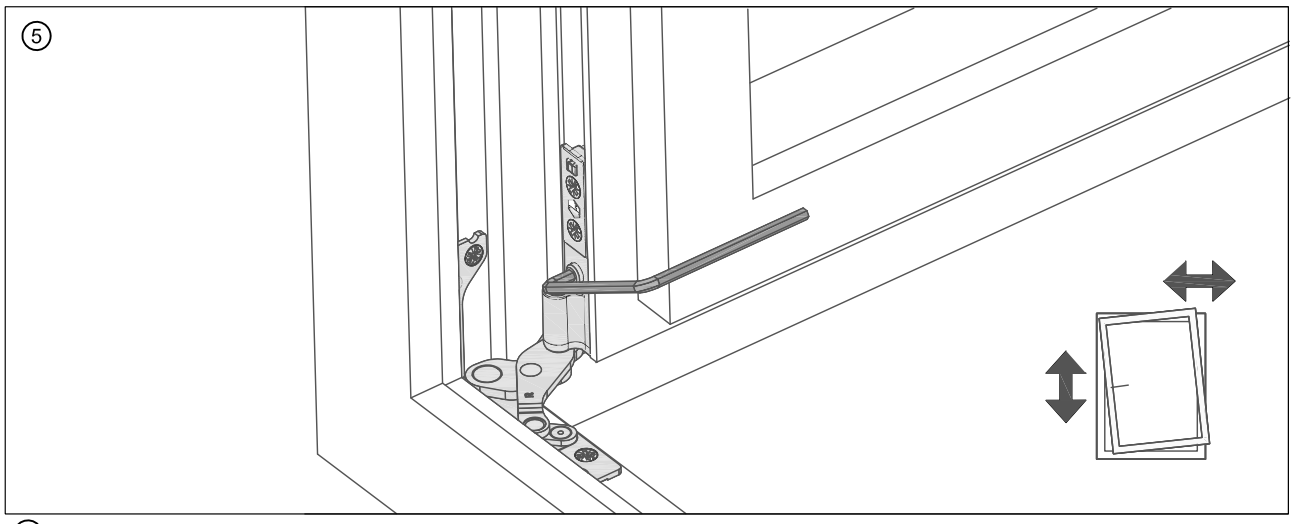

(5) Bisagra angular

+2 / -1 mm con Allen SW 4

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Tablas de accesorios puertas oscilo-paralelas automáticas


HERRAJE OSCILOPARALELA 1 HOJA HASTA 100 kg

Descripcion	Ref. Cortizo	Uds.
Juego carros OPA 200 DX	327301	1
Juego carros OPA 200 SX	327302	
Kit ángulos OPA DX	327305	1
Kit ángulos OPA SX	327306	
Kit cerraderos OPA CC16	327307	1
Manillón Oscilo Paralela	307202	1**
Cierre perimetral vertical OPA 940-1140mm	327320	1
Cierre perimetral vertical OPA 1141-1340mm	327321	
Cierre perimetral vertical OPA 1341-1540mm	327322	
Cierre perimetral vertical OPA 1541-1740mm	327323	
Cierre perimetral vertical OPA 1741-1940mm	327324	
Cierre perimetral vertical OPA 1941-2140mm	327325	
Cierre perimetral vertical OPA 2141-2340mm	327326	
Cierre perimetral vertical OPA 2341-2440mm	327327	
Extensión para 2740mm	327328	1*
Cierre perimetral horizontal OPA 760-1090mm	327329	1
Cierre perimetral horizontal OPA 1091-1490mm	327330	
Cierre perimetral horizontal OPA 1491-1890mm	327331	
Cierre perimetral horizontal OPA 1891-2040mm	327332	
Kit carriles OPA 970mm (1930 mm marco)	327342	1**
Kit carriles OPA 1320mm (2630 mm marco)	327362	
Kit carriles OPA 1720mm (3430 mm marco)	327382	
Kit carriles OPA 2040mm (4130 mm marco)	327392	
Juego embellecedores OPA	327402	1**


(*) Para dimensiones mayores de 2440 mm y hasta 2740 mm. Debe montarse SIEMPRE con el cierre perimetral vertical Ref. 327326.

(**) Referencias en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

Alto min. 940 mm	Ancho min. 760 mm	Peso máx. 100 Kg



VERSIÓN IZQUIERDA CON FIJO LATERAL



VERSIÓN DERECHA CON FIJO LATERAL

MEDIDAS DE CANAL A CANAL = MEDIDAS DE ALA A ALA - 40

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Tablas de accesorios puertas oscilo-paralelas automáticas

HERRAJE OSCILOPARALELA 1 HOJA HASTA 130 kg		


Descripcion	Ref. Cortizo	Uds.
Juego carros OPA 200 DX	327301	1
Juego carros OPA 200 SX	327302	
Kit ángulos OPA DX	327305	1
Kit ángulos OPA SX	327306	
Kit cerraderos OPA CC16	327307	1
Manillón Oscilo Paralela	307202	1**
Cierre perimetral vertical OPA 940-1140mm	327320	1
Cierre perimetral vertical OPA 1141-1340mm	327321	
Cierre perimetral vertical OPA 1341-1540mm	327322	
Cierre perimetral vertical OPA 1541-1740mm	327323	
Cierre perimetral vertical OPA 1741-1940mm	327324	
Cierre perimetral vertical OPA 1941-2140mm	327325	
Cierre perimetral vertical OPA 2141-2340mm	327326	
Cierre perimetral vertical OPA 2341-2440mm	327327	
Extensión para 2740mm	327328	1*
Cierre perimetral horizontal OPA 760-1090mm	327329	1
Cierre perimetral horizontal OPA 1091-1490mm	327330	
Cierre perimetral horizontal OPA 1491-1890mm	327331	
Cierre perimetral horizontal OPA 1891-2040mm	327332	
Kit carriles OPA 970mm (1930 mm marco)	327342	1**
Kit carriles OPA 1320mm (2630 mm marco)	327362	
Kit carriles OPA 1720mm (3430 mm marco)	327382	
Kit carriles OPA 2040mm (4130 mm marco)	327392	
Juego embellecedores carros y refuerzos OPA	327412	1**

(*) Para dimensiones mayores de 2440 mm y hasta 2740 mm. Debe montarse SIEMPRE con el cierre perimetral vertical Ref. 327326.
(**) Referencias en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

Alto min. 940 mm	Ancho min. 760 mm	Peso máx. 130 Kg



VERSIÓN IZQUIERDA CON FIJO LATERAL



VERSIÓN DERECHA CON FIJO LATERAL

MEDIDAS DE CANAL A CANAL = MEDIDAS DE ALA A ALA - 40

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Tablas de accesorios puertas oscilo-paralelas automáticas

HERRAJE OSCILOPARALELA 2 HOJAS - HOJAS HASTA 100 kg

Descripcion	Ref. Cortizo	Uds.
Juego carros OPA 200 DX	327301	1
Juego carros OPA 200 SX	327302	1
Kit ángulos OPA DX	327305	1
Kit ángulos OPA SX	327306	1
Kit cerraderos especiales CC16	327307	2
Manillón Oscilo Paralela	307202	2**
Cierre perimetral vertical OPA 940-1140mm	327320	2
Cierre perimetral vertical OPA 1141-1340mm	327321	
Cierre perimetral vertical OPA 1341-1540mm	327322	
Cierre perimetral vertical OPA 1541-1740mm	327323	
Cierre perimetral vertical OPA 1741-1940mm	327324	
Cierre perimetral vertical OPA 1941-2140mm	327325	
Cierre perimetral vertical OPA 2141-2340mm	327326	
Cierre perimetral vertical OPA 2341-2440mm	327327	
Extensión para 2740mm	327328	2*
Cierre perimetral horizontal OPA 760-1090mm	327329	2
Cierre perimetral horizontal OPA 1091-1490mm	327330	
Cierre perimetral horizontal OPA 1491-1890mm	327331	
Cierre perimetral horizontal OPA 1891-2040mm	327332	
Kit carriles OPA 970mm (1930 mm marco)	327342	2**
Kit carriles OPA 1320mm (2630 mm marco)	327362	
Kit carriles OPA 1720mm (3430 mm marco)	327382	
Kit carriles OPA 2040mm (4130 mm marco)	327392	
Juego embellecedores OPA	327402	2**

(*) Para dimensiones mayores de 2440 mm y hasta 2740 mm. Debe montarse SIEMPRE con el cierre perimetral vertical Ref. 327326.
(**) Referencias en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

Alto min. 940 mm	Ancho min. 760 mm	Peso máx. 100 Kg

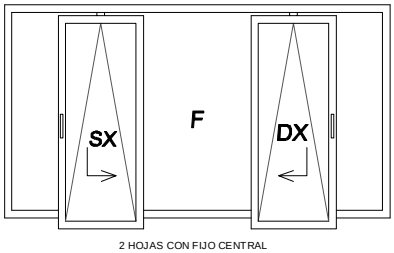

2 HOJAS CON FIJO CENTRAL

MEDIDAS DE CANAL A CANAL = MEDIDAS DE ALA A ALA - 40

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Tablas de accesorios puertas oscilo-paralelas automáticas

HERRAJE OSCILOPARALELA 2 HOJAS - HOJAS HASTA 130 kg

Descripcion	Ref. Cortizo	Uds.
Juego carros OPA 200 DX	327301	1
Juego carros OPA 200 SX	327302	1
Kit ángulos OPA DX	327305	1
Kit ángulos OPA SX	327306	1
Kit cerraderos OPA CC16	327307	2
Manillón Oscilo Paralela	307202	2**
Cierre perimetral vertical OPA 940-1140mm	327320	2
Cierre perimetral vertical OPA 1141-1340mm	327321	
Cierre perimetral vertical OPA 1341-1540mm	327322	
Cierre perimetral vertical OPA 1541-1740mm	327323	
Cierre perimetral vertical OPA 1741-1940mm	327324	
Cierre perimetral vertical OPA 1941-2140mm	327325	
Cierre perimetral vertical OPA 2141-2340mm	327326	
Cierre perimetral vertical OPA 2341-2440mm	327327	
Extensión para 2740mm	327328	2*
Cierre perimetral horizontal OPA 760-1090mm	327329	2
Cierre perimetral horizontal OPA 1091-1490mm	327330	
Cierre perimetral horizontal OPA 1491-1890mm	327331	
Cierre perimetral horizontal OPA 1891-2040mm	327332	
Kit carriles OPA 970mm (1930 mm marco)	327342	2**
Kit carriles OPA 1320mm (2630 mm marco)	327362	
Kit carriles OPA 1720mm (3430 mm marco)	327382	
Kit carriles OPA 2040mm (4130 mm marco)	327392	
Juego embellecedores carros y refuerzos OPA	327412	2**

(*) Para dimensiones mayores de 2440 mm y hasta 2740 mm. Debe montarse SIEMPRE con el cierre perimetral vertical Ref. 327326.
(**) Referencias en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

Alto min. 940 mm	Ancho min. 760 mm	Peso máx. 130 Kg

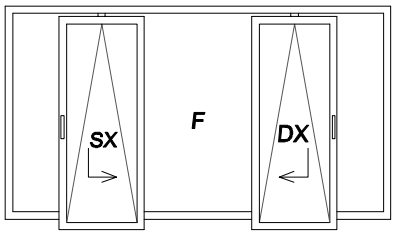


2 HOJAS CON FIJO CENTRAL


MEDIDAS DE CANAL A CANAL = MEDIDAS DE ALA A ALA - 40

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Detalle montaje oscilo-paralela automática

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

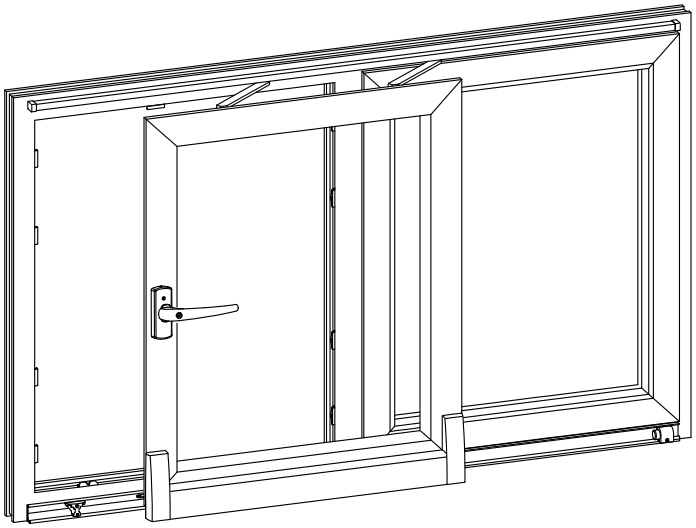



* Versión Izquierda
(apertura a derechas)



* Versión Derecha
(apertura a izquierdas)

Las imágenes de este manual corresponden a la versión de izquierdas.
Para versiones de derechas, las medidas deben aplicarse correspondientemente.

CONTENIDO

Aplicaciones, abreviaturas.

Información importante.

Unidades de embalaje.

Despiece y ubicación de componentes.

Preparación de la hoja.

Corte e instalación del cierre central.

Montaje de manilla y carros.

Montaje de cerraderos de cierre y de oscilo.

Montaje del carril superior e inferior.

Montaje y extracción de las hojas.

Instalación del cerradero guía, nivelación de la hoja.

Alineamiento de carros, ajuste de la altura del resalte (presión de cierre hoja), instalación de topes.

Dispositivo seguridad de carros, instalación de tapas.

Sección vertical superior.

Sección vertical inferior.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


APLICACIONES


Los límites de aplicación citados en estas instrucciones son vinculantes y no se deben sobrepasar.
Se deberá cumplir también con las medidas admisibles, las instrucciones de fabricación y las recomendaciones.

OPA HASTA 130 Kg

Ancho de hoja (FFB) ------ 720 a 2.000 mm
Alto de hoja (FFH) ---------- 900 a 2.700 mm (*)
Peso de máx hoja ---------- 130 kg

(*) Para FFH > 2400 mm existen indicaciones específicas adicionales al final del presente manual.

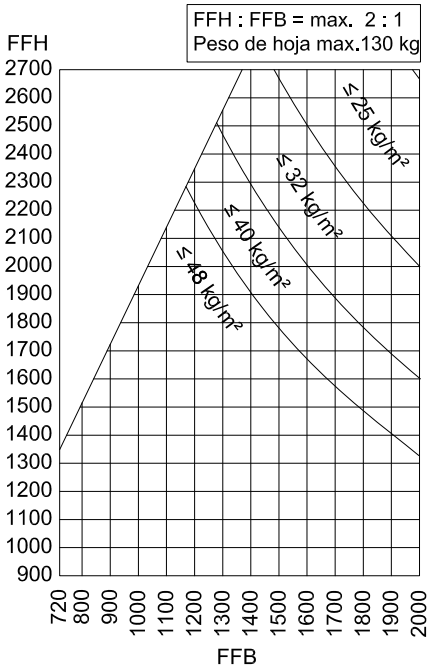

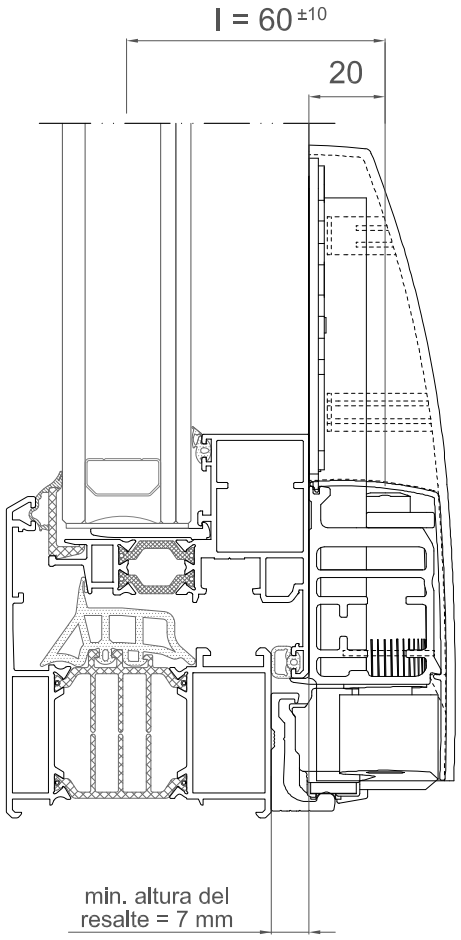

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL MANUAL

A9	9 mm eje axial	GOR	Lado manilla superior, versión derechas
A13	13 mm eje axial	GUL	Lado manilla inferior, versión izquierdas
D	Entrada	GUR	Lado manilla inferior, versión derechas
EG	Cuadradillo	OKFF	Borde superior de acabado a nivel del suelo
FFB	Ancho de hoja	OL	Lado opuesto manilla superior, versión izquierdas
FFH	Alto de hoja	OR	Lado opuesto manilla superior, versión derechas
FFK	Canal de herraje	UL	Lado opuesto manilla inferior, versión izquierdas
GOL	Lado manilla superior, versión izquierdas	UR	Lado opuesto manilla inferior, versión derechas

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

INFORMACIÓN IMPORTANTE

– Las velocidades y pares de de apriete indicadas son vinculantes. No pasar los tornillos.


– Al instalar los accesorios, utilice los tornillos entregados con el paquete.

– Todos los accesorios tienen que ser instalados como se describe en estas instrucciones.

– Para calzar los vidrios, por favor respete las directrices técnicas del acristalamiento.

– Elija un sitio claramente visible para colocar el adhesivo de información de uso (dirección de giro A Izdas. y A Drchas.) El adhesivo de uso se encuentra en el kit base.

Adhesivo de instrucciones

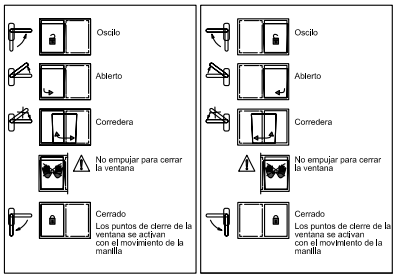


A Derechas A Izquierdas

Tornillos de fijación para accesorios (incluidos con el accesorio)


por accesorio(s)	*número*	*medida*	Diámetro del taladro	llave
Carros 1/2, soporte cobertor de carros	12 (24)	4.8 x –	4.2	Torx 25
Carril inferior 37, carril superior 35	40	3.9 x 45	3.2	Torx 15
Cobertor tijeras 38	10	3.9 x 9,5	3.2	Torx 15
Soporte de carros 3	4	M5 x 25	7.1 (para tuerca remachable)	Torx 25
Ángulo de reenvío con tijeras 19/21	10	M5 x 25	3.5	Torx 25
Manilla 9	2		12	Torx 25

Todas las medidas de este manual de instrucciones están indicadas en milímetros (mm).


TIPOS DE APERTURA



APERTURA IZQDA.; FIJO LATERAL.



APERTURA DRCHA.; FIJO LATERAL.

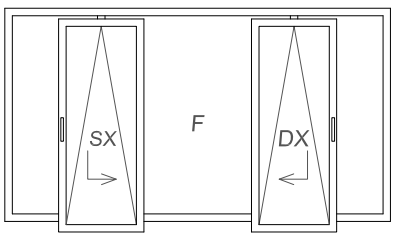


APERTURAS LATERALES, FIJO CENTRAL.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


UNIDADES DE EMBALAJE

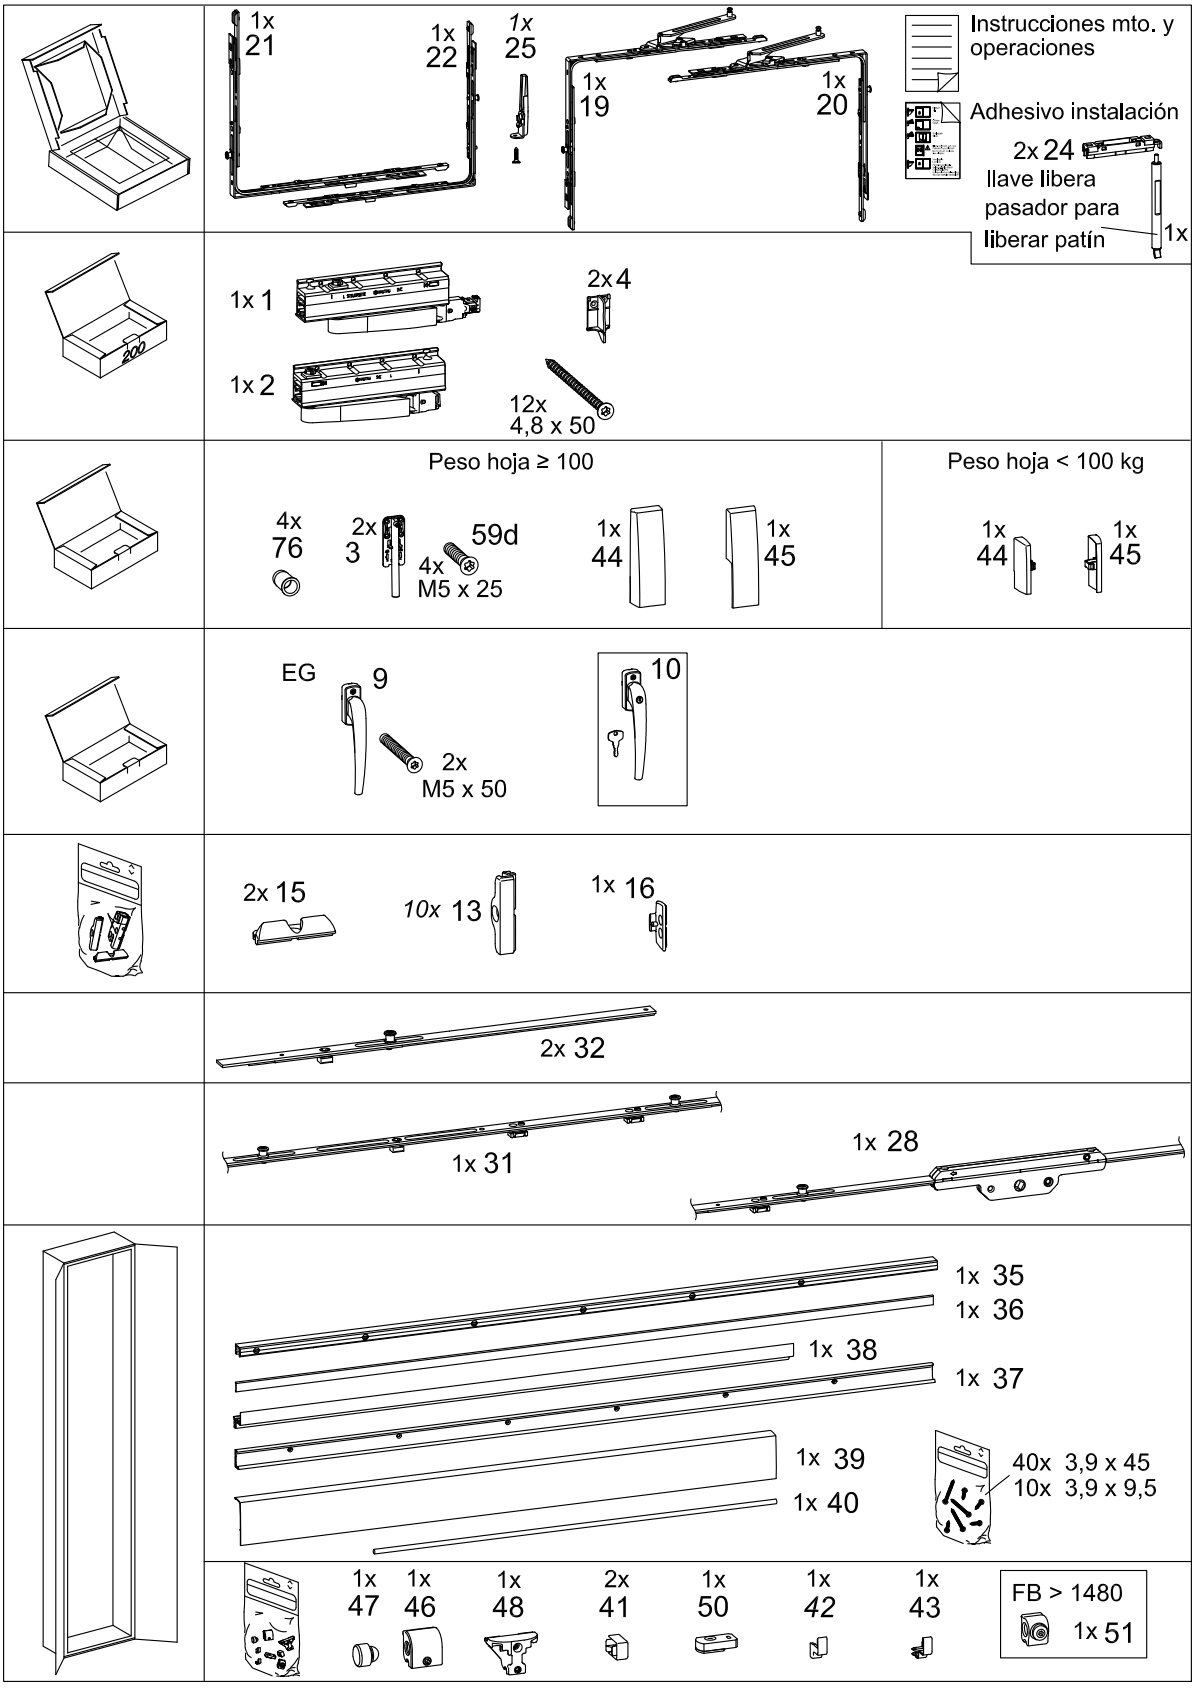

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

DESPIECE Y UBICACIÓN DE COMPONENTES

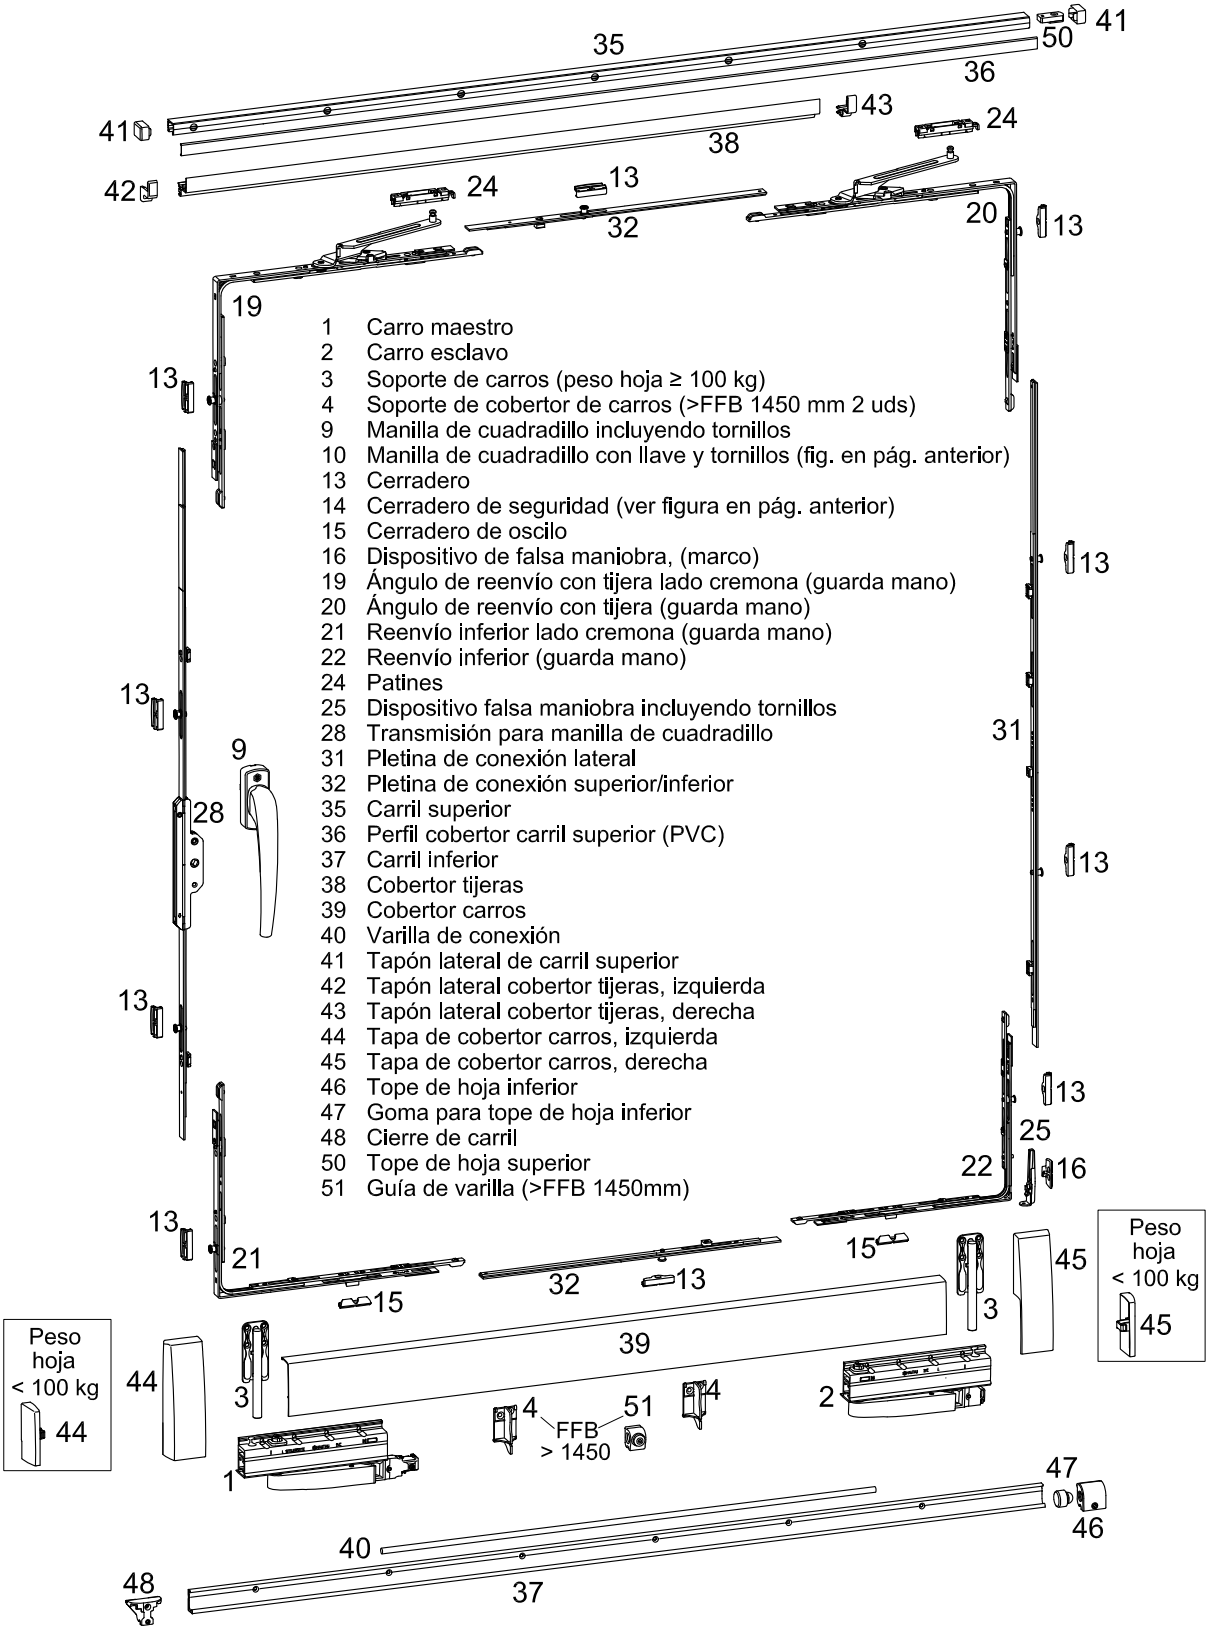

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

PREPARACIÓN DE LA HOJA

Taladros para manilla, fresados para caja de transmisión, recortes para tijeras

A: Marcar la medida X (ver dibujo) y taladrar los agujeros.
Manilla de cuadradillo: taladrar 3 agujeros de Ø 12 y 2 agujeros de Ø 3.2.


B: Caja de transmisión: realizar fresado para la caja.

C: Colocar los ángulos-tijera 19/20 en la hoja (tal como se suministran, bloqueados) en su posición correspondiente.
Cortar la junta en la zona de las tijeras tal y como se ilustra abajo.


A

FFH	900 - 1300	1301 - 1700	1701 - 2700
X	450	650	950


Detalle B: Fresado para la caja de transmisión

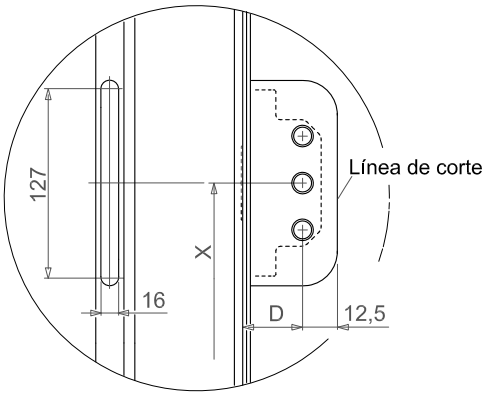




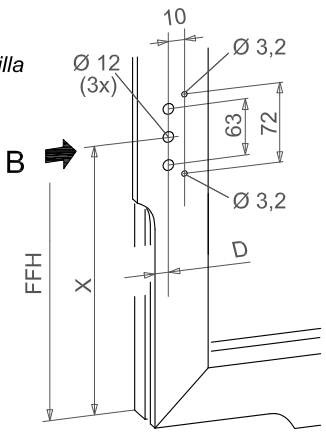

Cota D: 15.00 mm



Detalle C

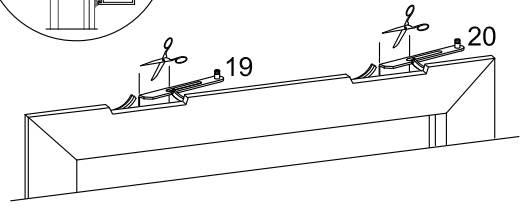

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


CORTE E INSTALACIÓN DEL CIERRE CENTRAL

Corte de guías a medida, instalación del cierre central.


A: Atornillar ángulos 19 - 20. Las tijeras deben de colocarse correctamente (ver A1).
B: Cortar conexiones 32 superior/inferior a medida (ver dibujo) y fijar con tornillos.
C: Cortar y atornillar la conexión lateral 31 y la cremona 28.
D: Mover y fijar los sistema de bloqueo de los ángulos de reenvío (ver E).
E: Montar dispositivo de falsa maniobra 25 en el ángulo de reenvío inferior 22 (ver G).


Detalle A1

1 Mover el ángulo de reenvío de forma que ...
2 ... el agujero de la pletina del compás/tijera se corresponda con el agujero de la guía. En este punto insertar la llave para alinear el compás con la pletina para fijarla.
3 Extraer la llave y alinear el segundo compás.

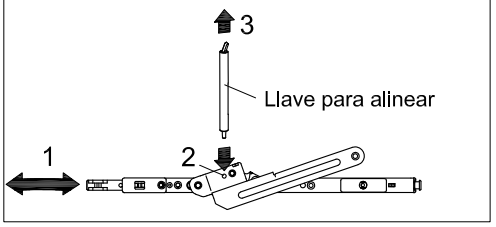


Detalle B

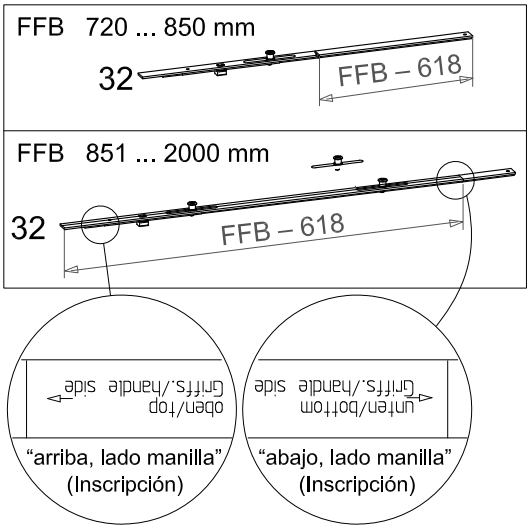

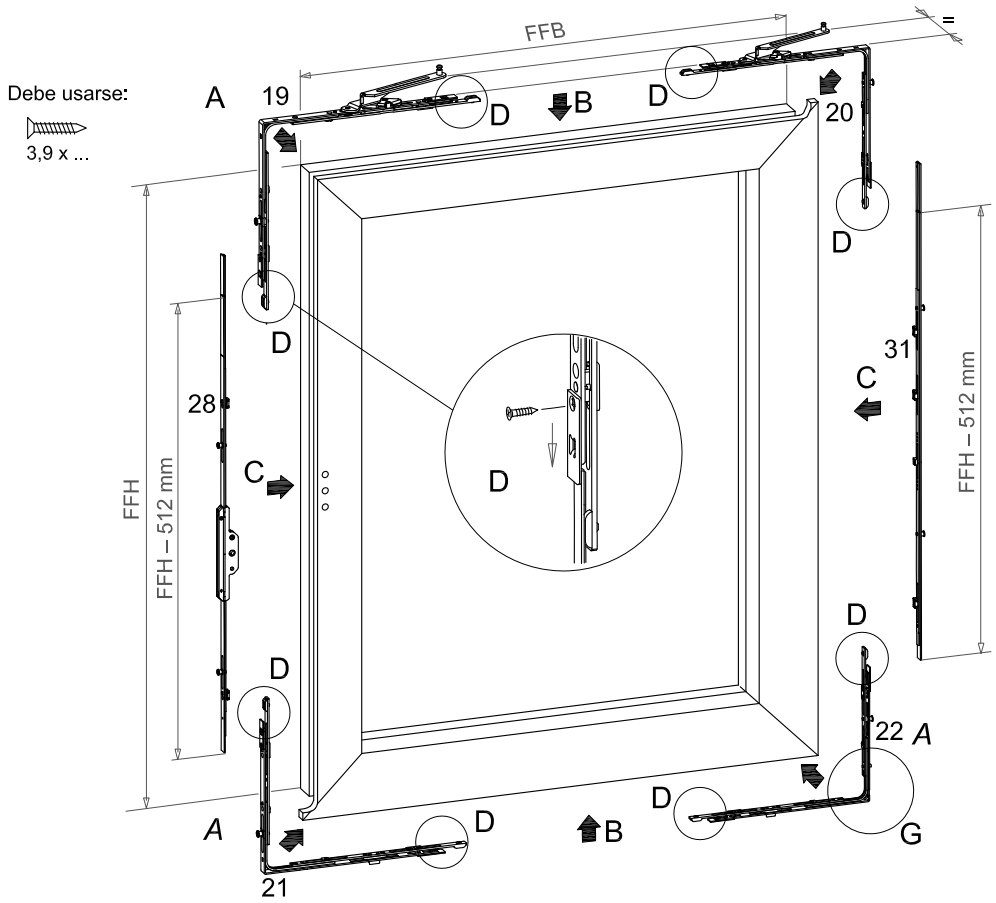

Detalle E



COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


MONTAJE DE MANILLA Y CARROS

Montaje de la manilla

A Montar la manilla de cuadradillo y girarla aprox. 60° desde la posición de cerrado. Fijar la manilla con los tornillos 4.8 x ... (4x).

B Asegurarse que la manilla se puede mover suavemente. Comprobar la transmisión si es necesario.

C Colocar el escudo

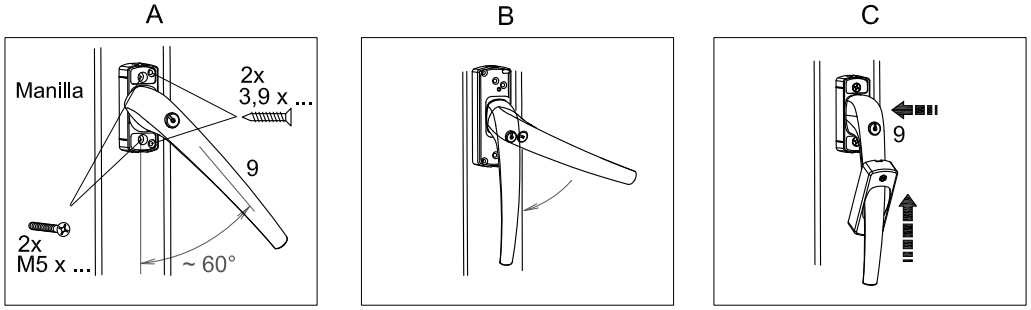

Montaje de los carros

A Fijar los carros 1 y 2 a la hoja con cuatro tornillos 4.8x... cada uno. Dejar una distancia lateral de 10mm al borde exterior de la hoja y asegurar la posición a ras del borde inferior.
La longitud de los tornillos debe de ser la adecuada para una óptima fijación al perfil.


B Distribuir los soportes para el cobertor 4, equitativamente entre los dos carros y fijarlos con tornillos 4.8x...

C Para pesos de hoja ≥ 100 kg insertar los refuerzos 3 en los agujeros de los carros y fijar con tornillos 4.8x... (ver figura para los taladros).

D Cortar varilla de conexión 40 a medida de acuerdo con las marcas de los carros (ver fig. 2).

E Para FFB > 1450: posicionar la guía varilla 51 al centro y fijar con el prisionero (Torx 25, máx. 3Nm).

F Insertar varilla de conexión en los alojamientos de los carros 2 y 1. Fijar con Torx 25 (máx. 7 Nm); fijar carro 2 en el lado contrario a la manilla).

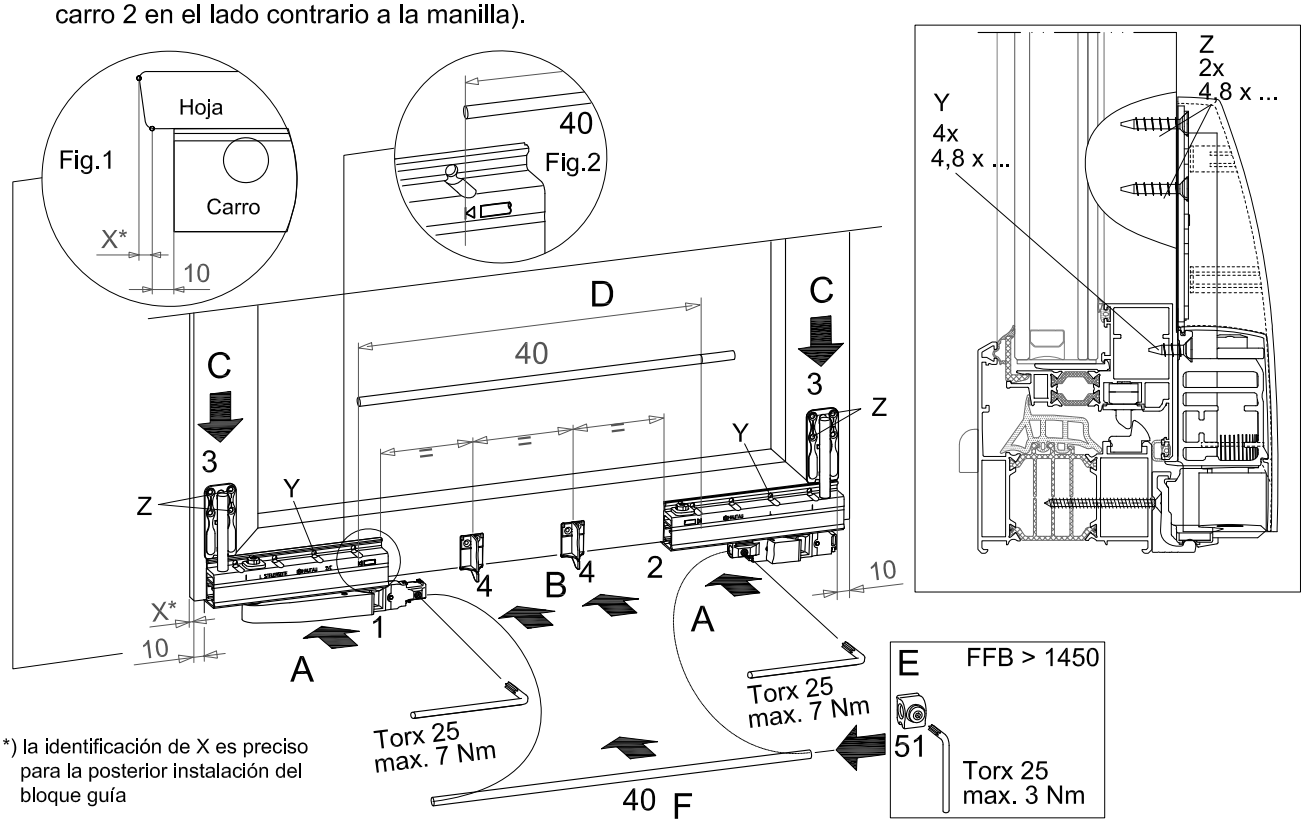

*) la identificación de X es preciso para la posterior instalación del bloque guía

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

MONTAJE DE CERRADEROS DE CIERRE Y DE OSCILO

Secuencia de montaje para marcos


A.1 Fijar los cerraderos 13 según el dibujo.
A.2 Fijar los cerraderos de oscilo 15.
A.3 Montar el bloqueo para la falsa maniobra 16 (fijar en agujero superior).

Deberá usarse:



3,9 x ...

Todas las medidas abajo mencionadas son válidas para accesorios de cavidad 12mm.

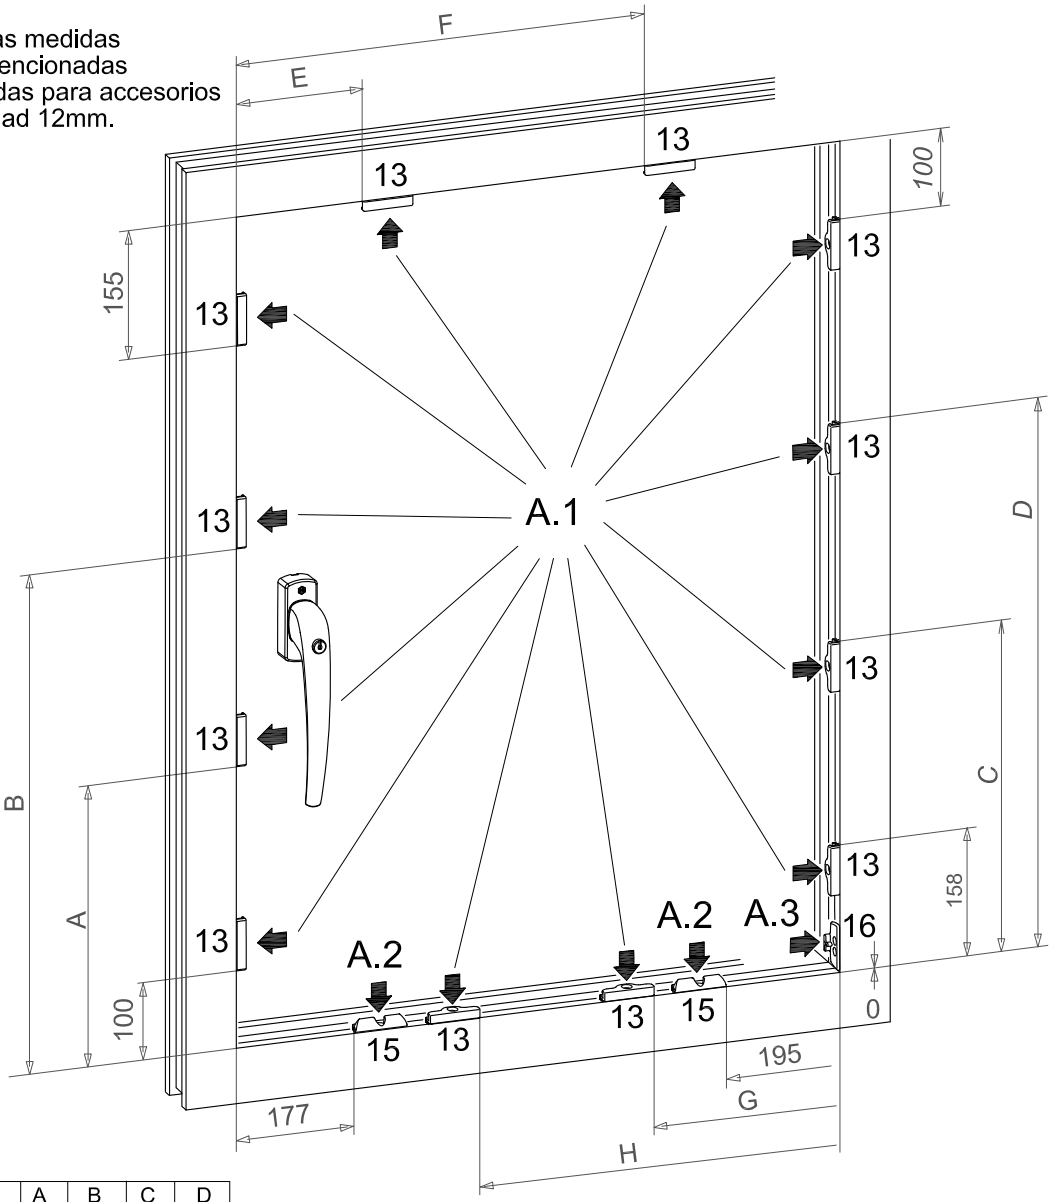

FFH	A	B	C	D
900 ... 1100	–	–	–	–
1101 ... 1300	695	–	747	–
1301 ... 1500	445	895	497	947
1501 ... 1700	445	985	497	1037
1701 ... 1900	695	1235	747	1287
1901 ... 2400	695	1345	747	1397

FFB	E	F	G	H
720 ... 850	–	–	–	–
851 ... 1250	510	–	510	–
1251 ... 1450	710	–	710	–
1451 ... 1650	510	1010	510	1010
1651 ... 1850	710	1210	710	1210
1851 ... 2000	710	1355	710	1355

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

MONTAJE DE CARRIL SUPERIOR E INFERIOR

Montaje del carril superior en el marco

A Cortar el carril superior 35 a la medida desde la hoja corredera hasta la hoja fija menos 8mm.

B Fijar el carril superior 35 con los tornillos 3.9x... como se muestra.

C Cortar el perfil cobertor 36 de acuerdo con las dimensiones del carril superior 35 y cliparlo a este.

D Insertar patines para tijeras 24 lateralmente en el carril superior. El pulsador de seguridad debe de quedar mirando al exterior.

Montaje del carril inferior en el marco

E Cortar el carril inferior 37 a la medida desde la hoja corredera hasta la hoja fija.

F Fijar el carril inferior al marco a una distancia de 35 mm desde la parte inferior del carril hasta respecto al borde inferior de la hoja. Usar tornillos 3.9x... (fig. 1). En caso de deformación visible o ruido inusual (bien audible) en el área inferior del carril, calzar para repartir la carga. (Ver fig. 2)

Montaje del perfil cobertor tijeras

G Cortar el perfil cobertor tijeras 38 a anchura de hoja menos 8 mm (G.1). Fijar centrado con 3.9x9.5 (G.2)

H Colocar los tapones 42 y 43 en los extremos del perfil cobertor tijeras 38 (H.1/H.2).

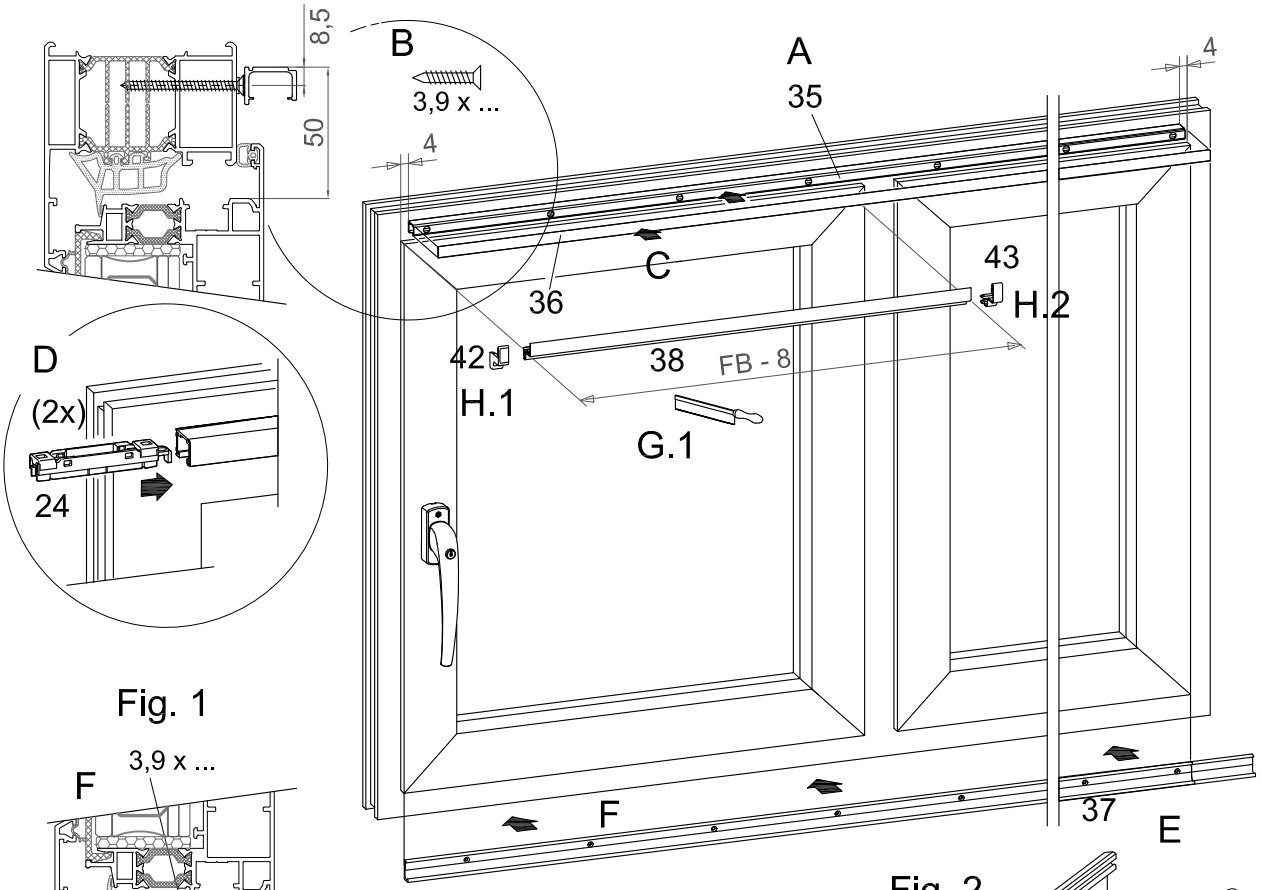
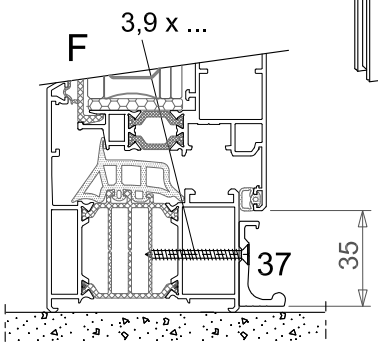


Fig. 1






Fig. 2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

MONTAJE Y EXTRACCIÓN DE LAS HOJAS

Instalación de las hojas sobre el carril inferior

A Poner la manilla en posición corredera 90º. Levantar ligeramente la hoja en oblicuo y colocarla apoyando los carros en el carril inferior 37. Comprobar los carros deslizando la hoja y ajustar si es necesario.


Conexión de las hojas con la guía superior


B Insertar los bulones de las tijeras desde abajo en el agujero central de los patines hasta que se clipe (1). Posición correcta una vez clipada la tijera en los patines (2).


C En caso de correcta instalación, el botón lateral quedara perfectamente alineado al final del patín.


D ⚠ Precaución: Si el bulón de la tijera no ha clipado completamente en el patín, la hoja podría descolgarse y caer. Como consecuencia se podrían provocar heridas graves.


Es imprescindible comprobar el correcto clipado tirando hacia abajo del brazo de las tijeras.

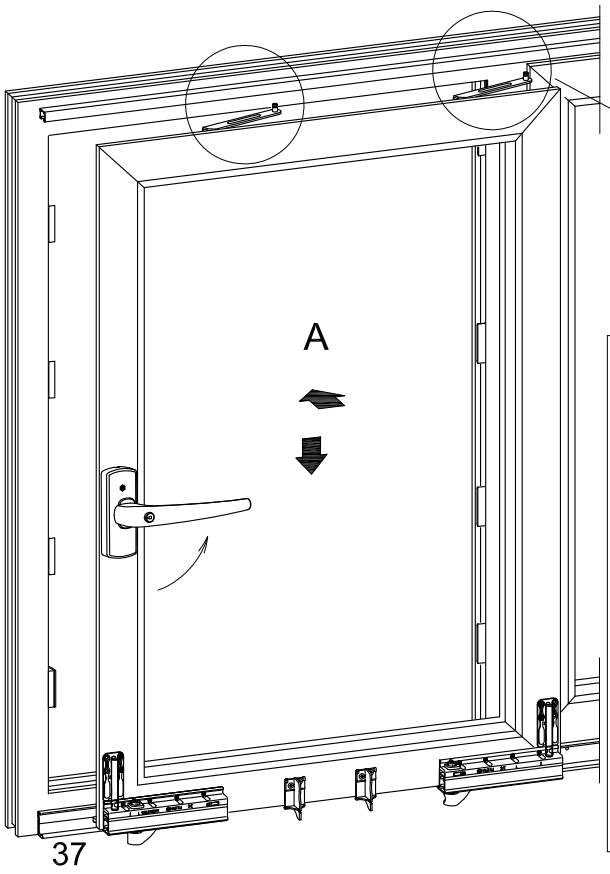

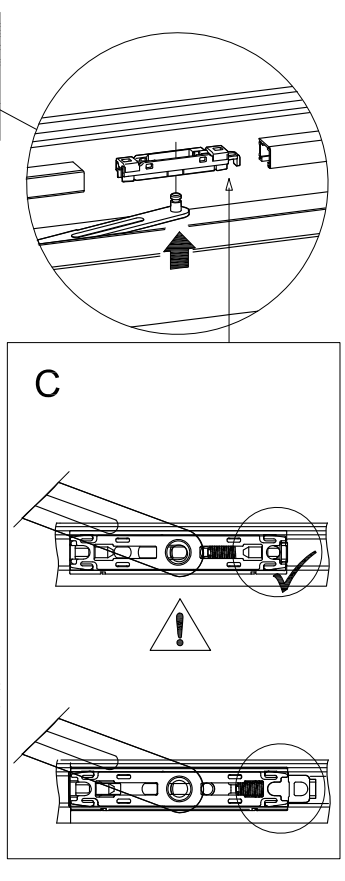

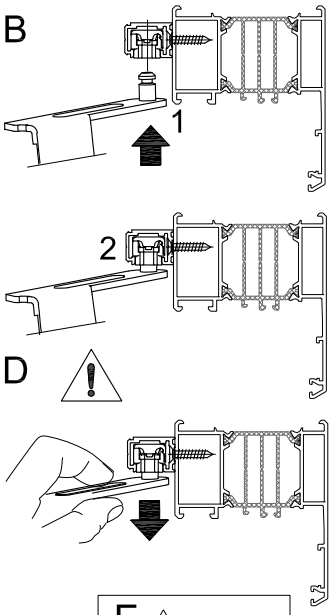

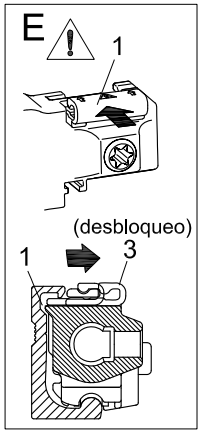




Información importante para desmontar la hoja:
Abrir la hoja. Poner el bloqueo del carro a la posición de desbloqueo (E).

Presionar con la llave* desde abajo alineado al agujero del patín junto al botón de seguridad (1), Mover el botón de seguridad al lateral hacia afuera del patín (2). Estirar del bulón de la tijera hacia abajo hasta sacarlo del patín (3).

Repetir el proceso con el segundo patín. Inclinar ligeramente la hoja y levantarla del carril inferior (no ilustrado).

*) incluida en el kit base

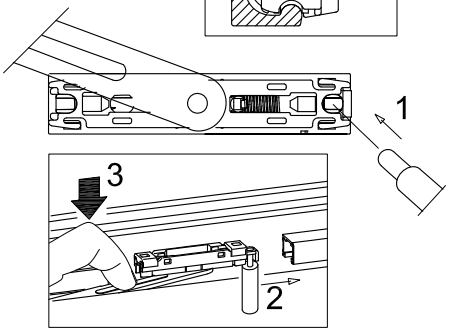

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


INSTALACIÓN DEL CERRADERO GUÍA, NIVELACIÓN DE LA HOJA

Instalación del cerradero guía

A Poner el cerradero guía 48 en el lado de la manilla a una distancia de aprox. 78 mm + X* desde el borde exterior del carril inferior. Fijarlo ligeramente con el tornillo (Torx 25, max. 7 Nm).

B Poner la hoja en oscilo y controlar la cámara en ambos lados (12 mm). Mover el cerradero si se precisa.

C 1.Fijar con firmeza el prisionero superior del cerradero guía (Torx 25, max. 4 Nm).
2.Fijar el prisionero inferior (Torx 25, max. 2 Nm).

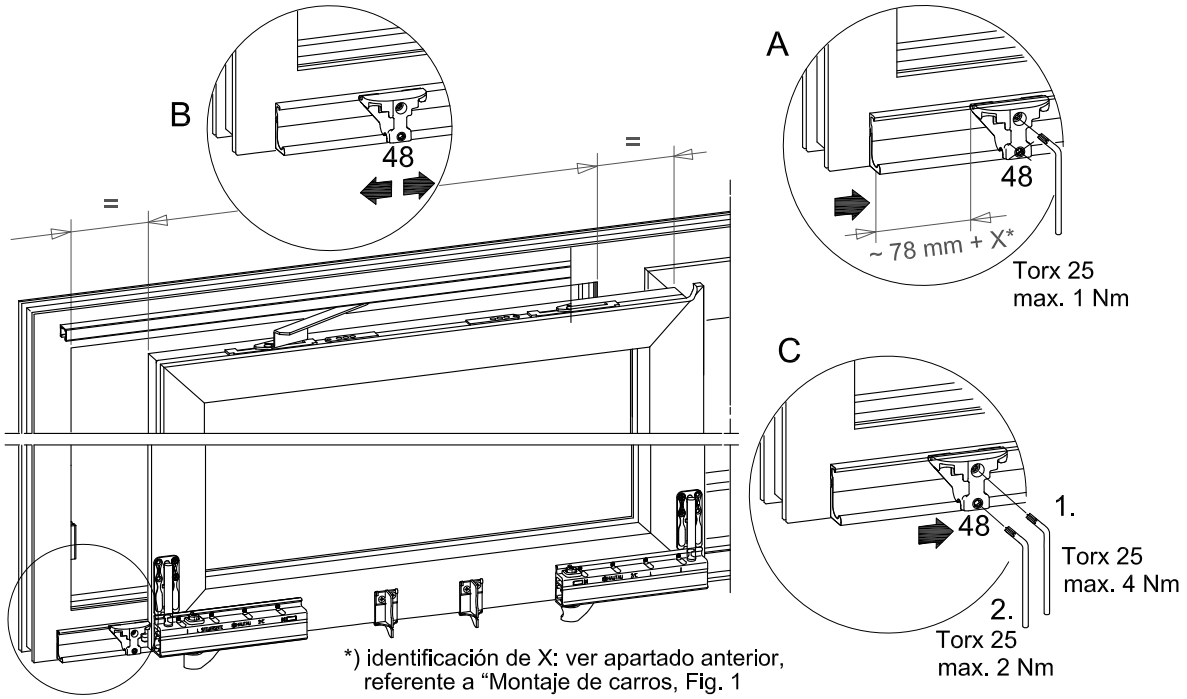


Nivelación de la hoja

A Comprobar la cámara superior e inferior a ambos lados (no se muestra)

B Extraer los bloqueos de los prisioneros.

C Levantar los carros (Torx 40) mediante los prisioneros de ajuste para alinear la hoja.

D Poner los bloqueos de los prisioneros de ajuste; si fuera necesario, corregir orientación en los prisioneros

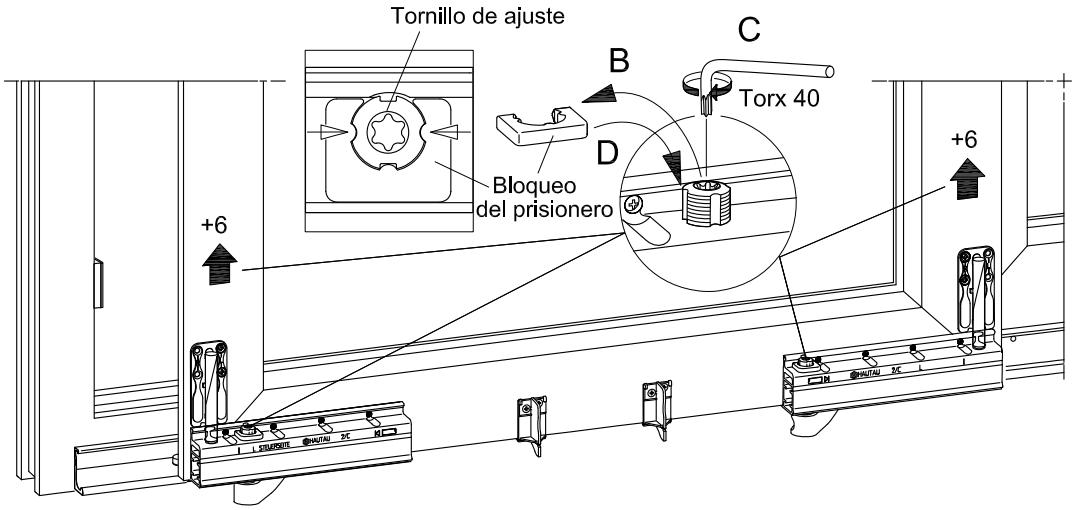

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

ALINEAMIENTO DE CARROS, AJUSTE DE LA ALTURA DEL RESALTE, INSTALACIÓN DE TOPES

Alineamiento paralelo de los carros.

A Aflojar la conexión de la varilla en el carro 1, lado manilla (Torx 25).

B Moviendo la varilla de conexión de izquierda a derecha, mover el carro posterior 2 paralelo al carro 1 del lado de la manilla (ver figura 1).

C Volver a apretar firmemente la conexión de la varilla del carro 1, lado manilla (Torx 25, máx. 7Nm)



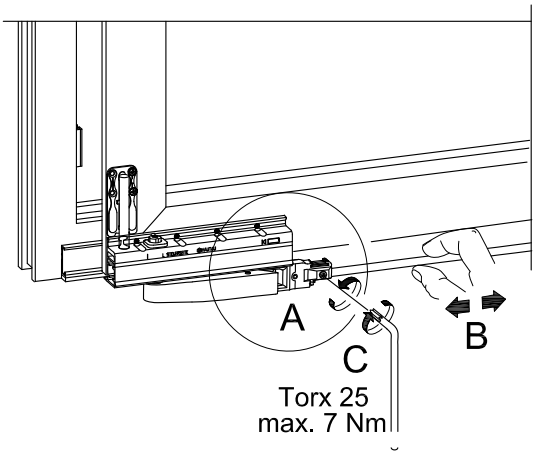



Fig. 1

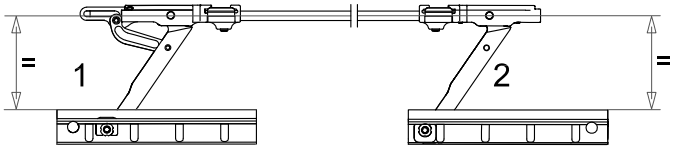



Ajuste de la altura del resalte
(presión de cierre de la hoja)

Controlar el comportamiento de cierre de las hojas. Ajustar altura resalte (X) por medio de Torx 15:

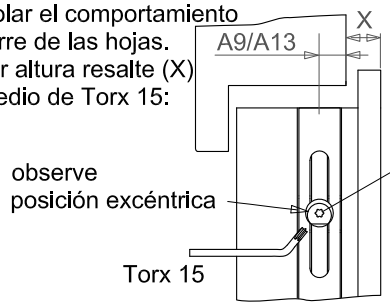





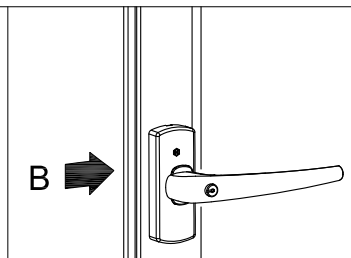

Instalación de los topes


A Atornillar tope inferior 76 en la posición requerida en el carril inferior (Torx 25, max. 3 Nm).

B Mover la hoja hasta el tope.

C Insertar el tope superior 50 en el carril superior (hasta el patín) y apretarlo firmemente (Torx 25, max. 4 Nm).

D Colocar los tapones 41 del carril superior en los extremos.


Información importante: si la hoja llega simultáneamente a los topes, se podrían producir daños en los laterales.

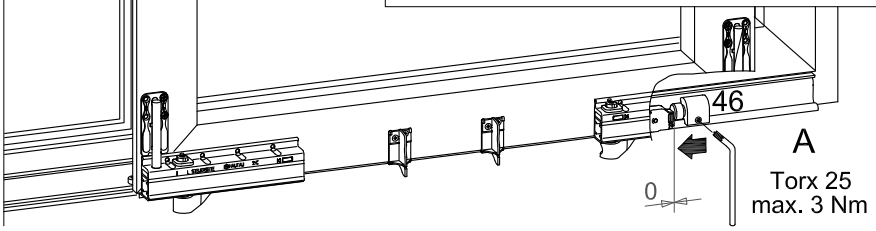

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS CARROS, INSTALACIÓN DE TAPAS.
DETALLE DESPLAZAMIENTO DE APERTURA

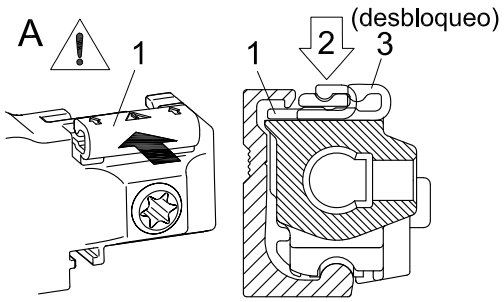

Activar los dispositivos de seguridad de los carros, montar tapas del cobertor de carros.


A Mover el seguro (1) del los carros hacia atrás hasta que clipen como se muestra en la posición (2)


⚠ Precaución: si el seguro del carro no se bloquea correctamente o no se coloca en la posición mostrada, la hoja no estará asegurada (3). Puede producir heridas graves.

B Cortar cobertor (39) a medida de las marcas en carros.

C Alinear el perfil cobertor y clipar ajustado a las marcas de los carros y a los soportes intermedios (4).

D Clipar las tapas del cobertor carros (44/45) a los soportes (3).

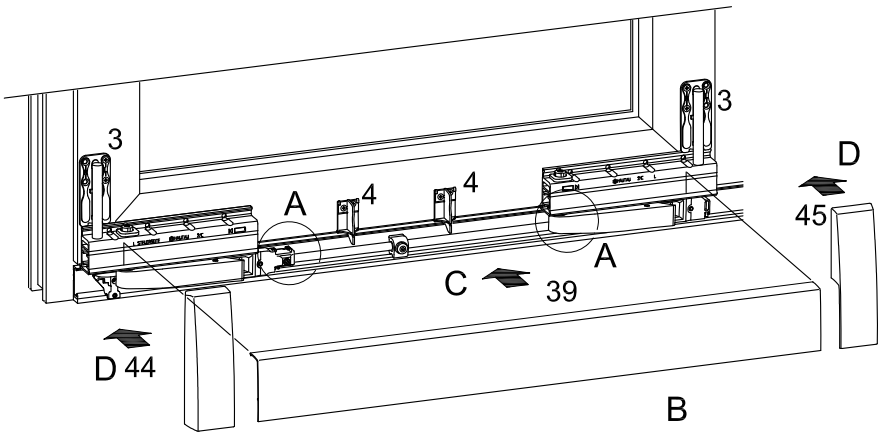

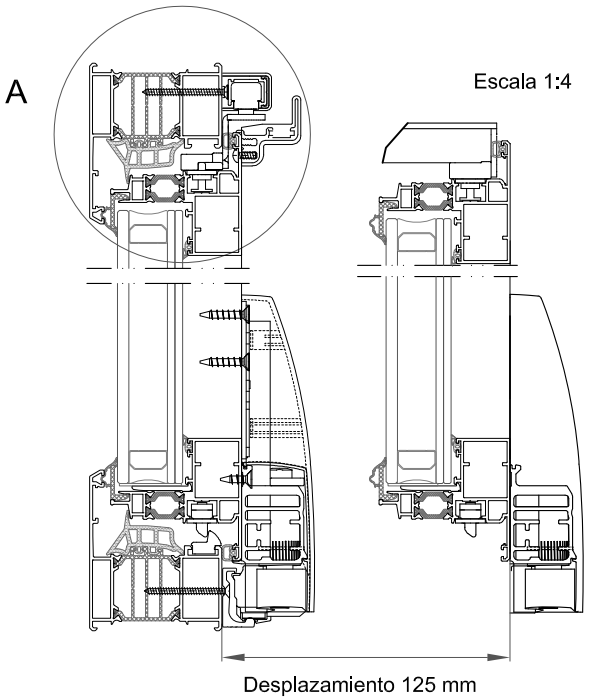


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

SECCIÓN VERTICAL SUPERIOR

Detalle A

Escala 1:1

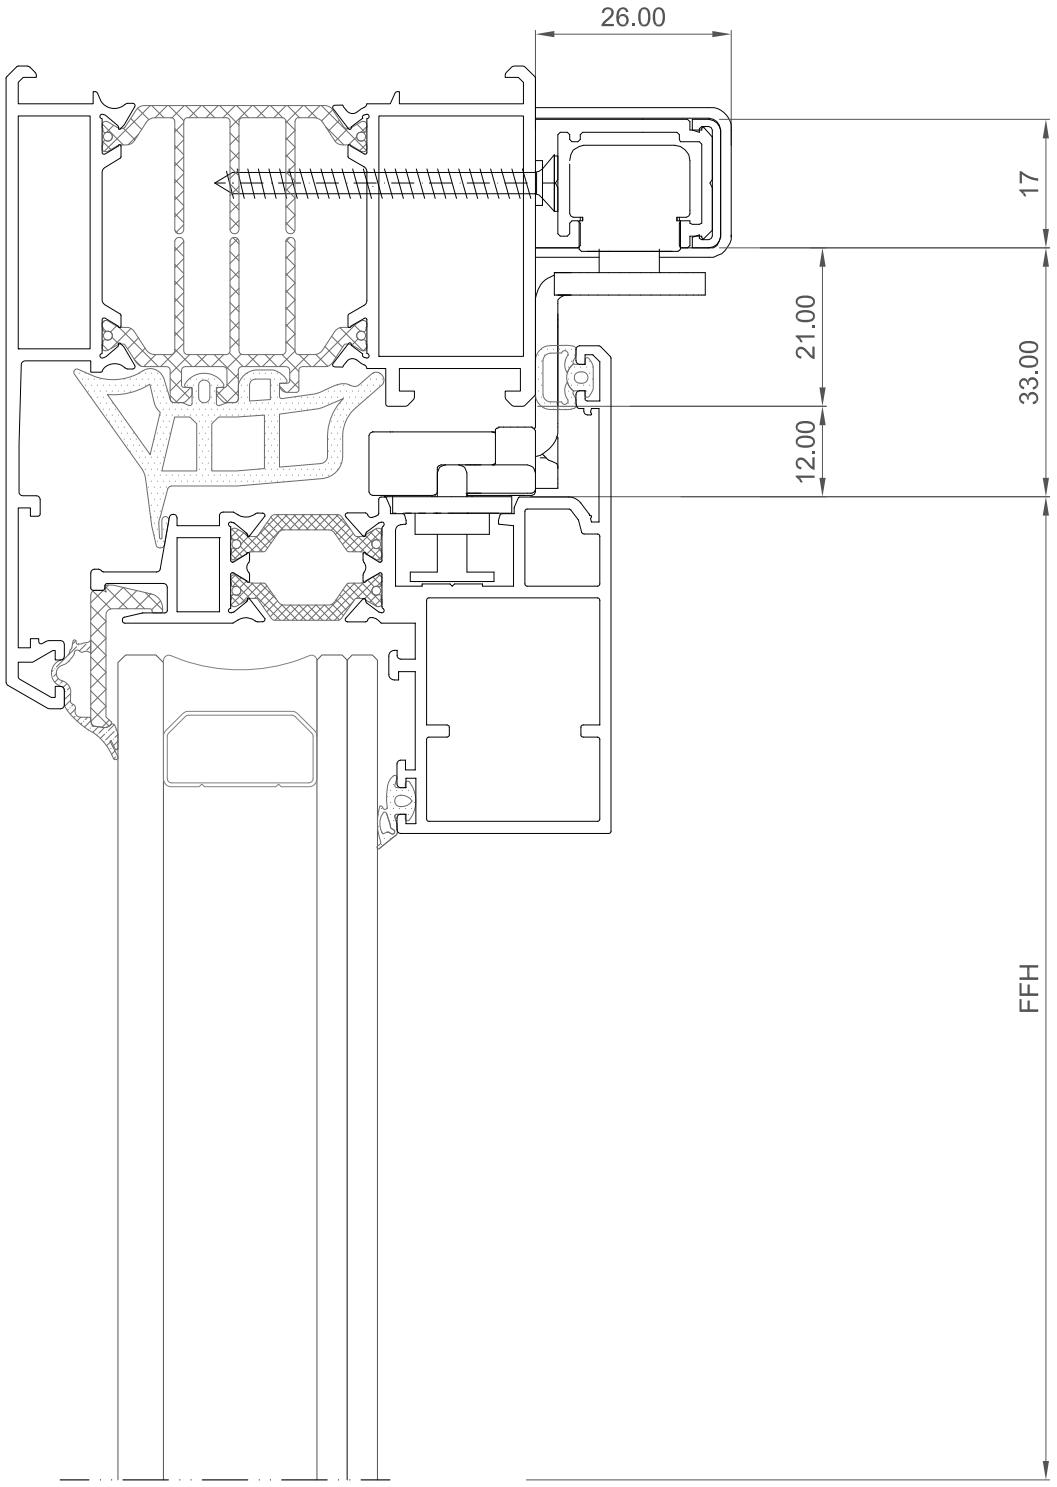


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

SECCIÓN VERTICAL INFERIOR

Escala 1:1

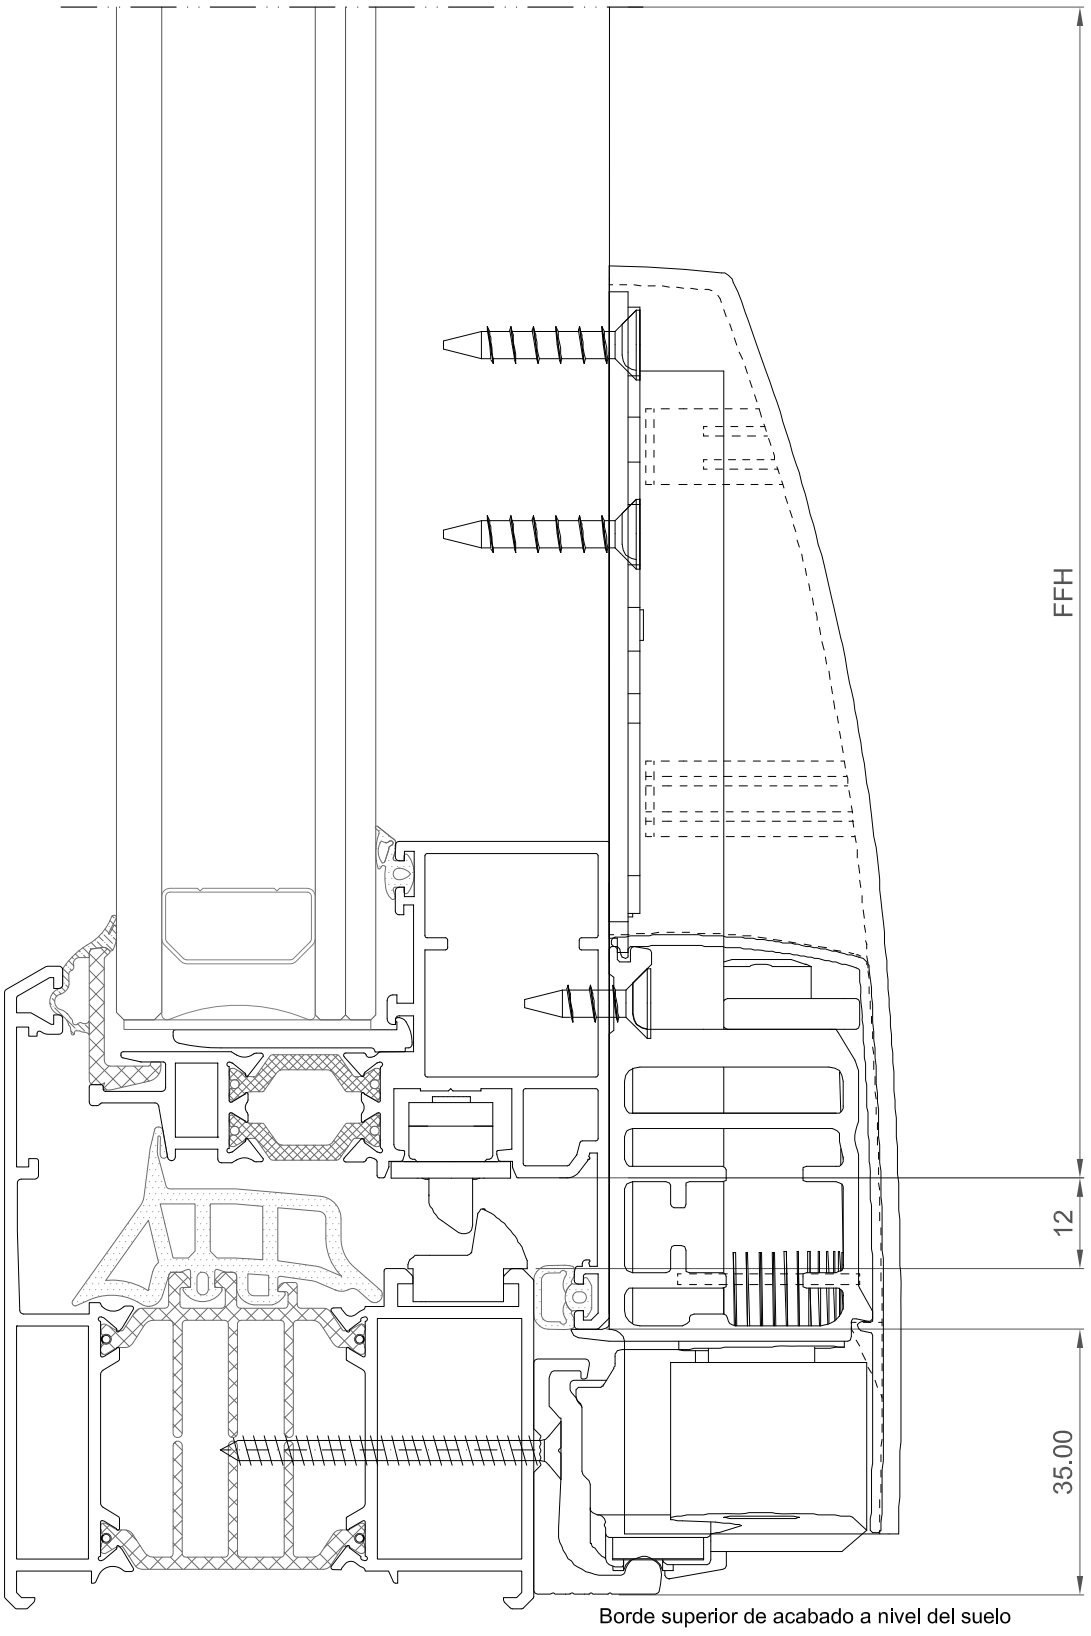

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


Instrucciones adicionales para FFH>2400 mm

NOTA:


Este documento solo es válido en combinación con las instrucciones de montaje descritas anteriormente, en estas instrucciones sólo se describen los pasos que difieren de lo indicado en las mismas.

Los diseños hacen referencia a sistemas de Izquierda, para sistemas de derecha se deberán aplicar las correspondientes medidas.


Todas las medidas de este manual están indicadas en milímetros.



* Versión Izquierda
(apertura derecha - *DIN EN 12519 Derecha*)



* Versión Derecha
(apertura izquierda - *DIN EN 12519 Izquierda*)

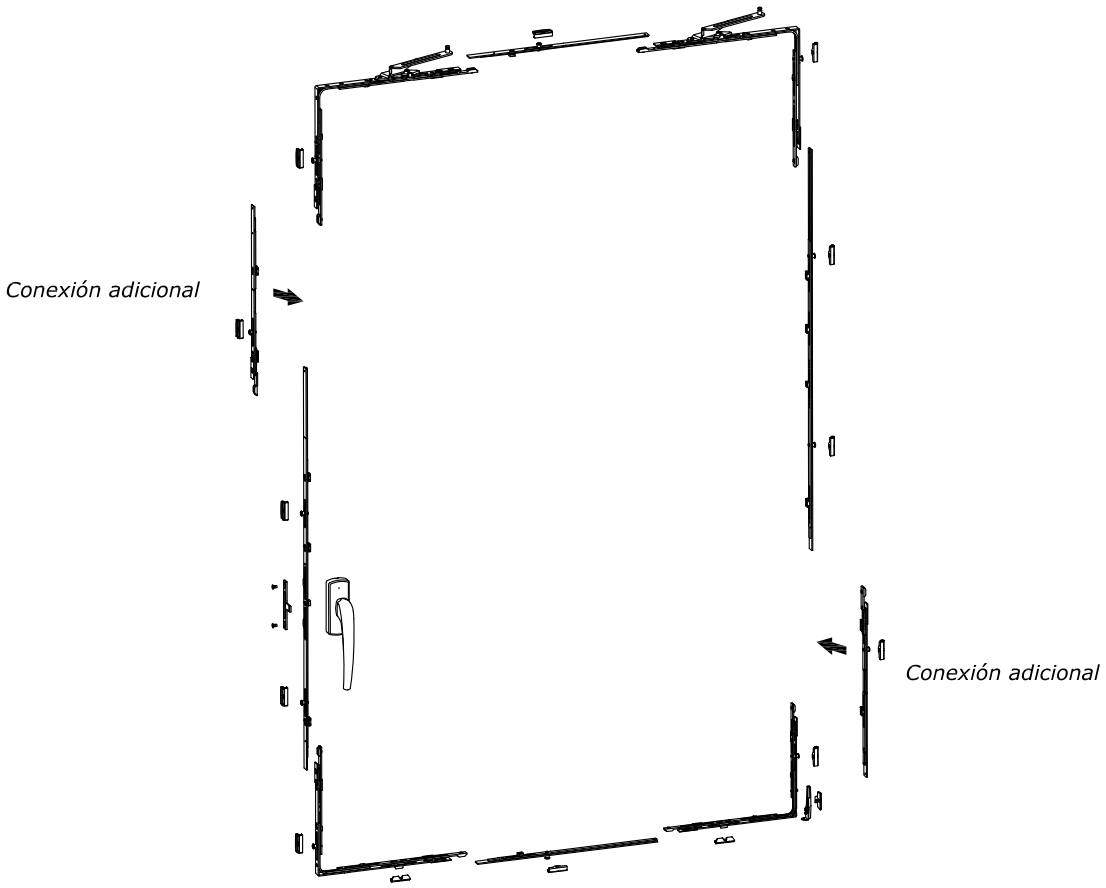

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática

Instrucciones adicionales para FFH>2400 mm

Instalación del cierre vertical

Corte de pletina laterales a medida y atornillado:


A Para FHH 2401 ... 2500: cortar conexiones adicionales (X).
B Lado manilla: fijar conexión adicional debajo del ángulo de reenvío superior.
Lado opuesto al manillón: fijar conexión adicional sobre el ángulo de reenvío inferior.
C Recortar pletina de conexión lateral (31) y multipuntos (27) ó (28) del extremo superior (ver marcado) y fijarlos con los tornillos.

ATENCIÓN: Utilizar cierre vertical de 2101 ... 2300!!

D Mover y fijar sistema de regulación para conectar pletina lateral y multipuntos en los ángulos de reenvío/uniones.

Utilizar: *3,9 x ...*

¡Utilizar pletina de conexión lateral tamaño 2101 ... 2300!

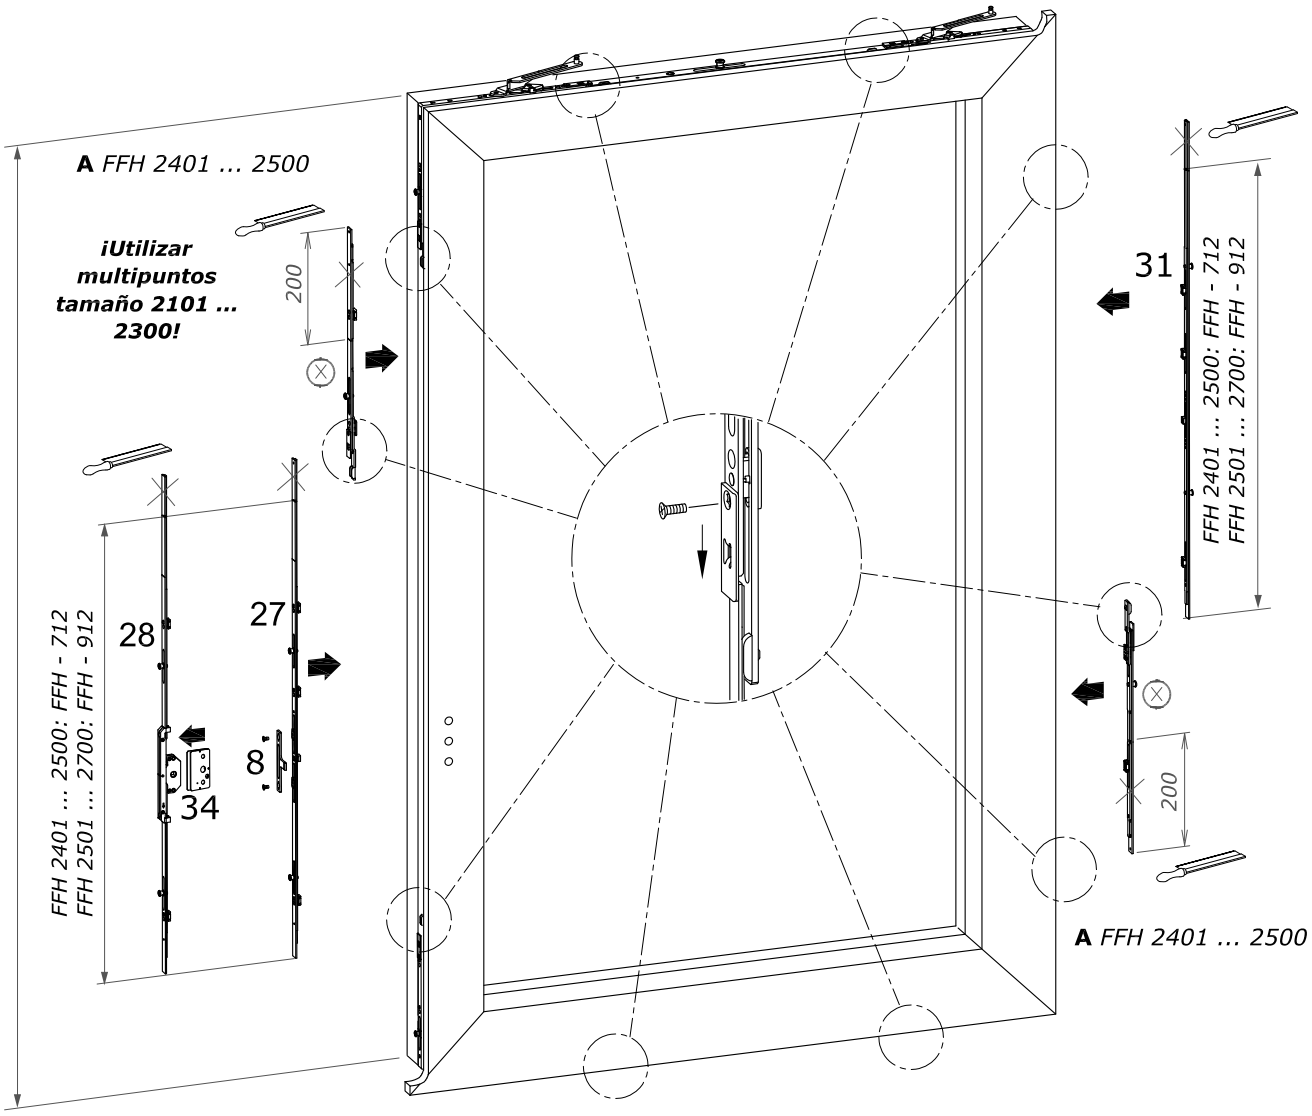

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalle montaje oscilo-paralela automática


Instrucciones adicionales para FFH>2400 mm

Montaje de cerraderos adicionales

Secuencia de montaje para marcos:

A Fijar cerraderos adicionales 13

B Observar tabla de posición. Para las posiciones de cerradero no mencionadas, las mismas medidas que para altura de hoja 1901 ... 2400 son válidas.

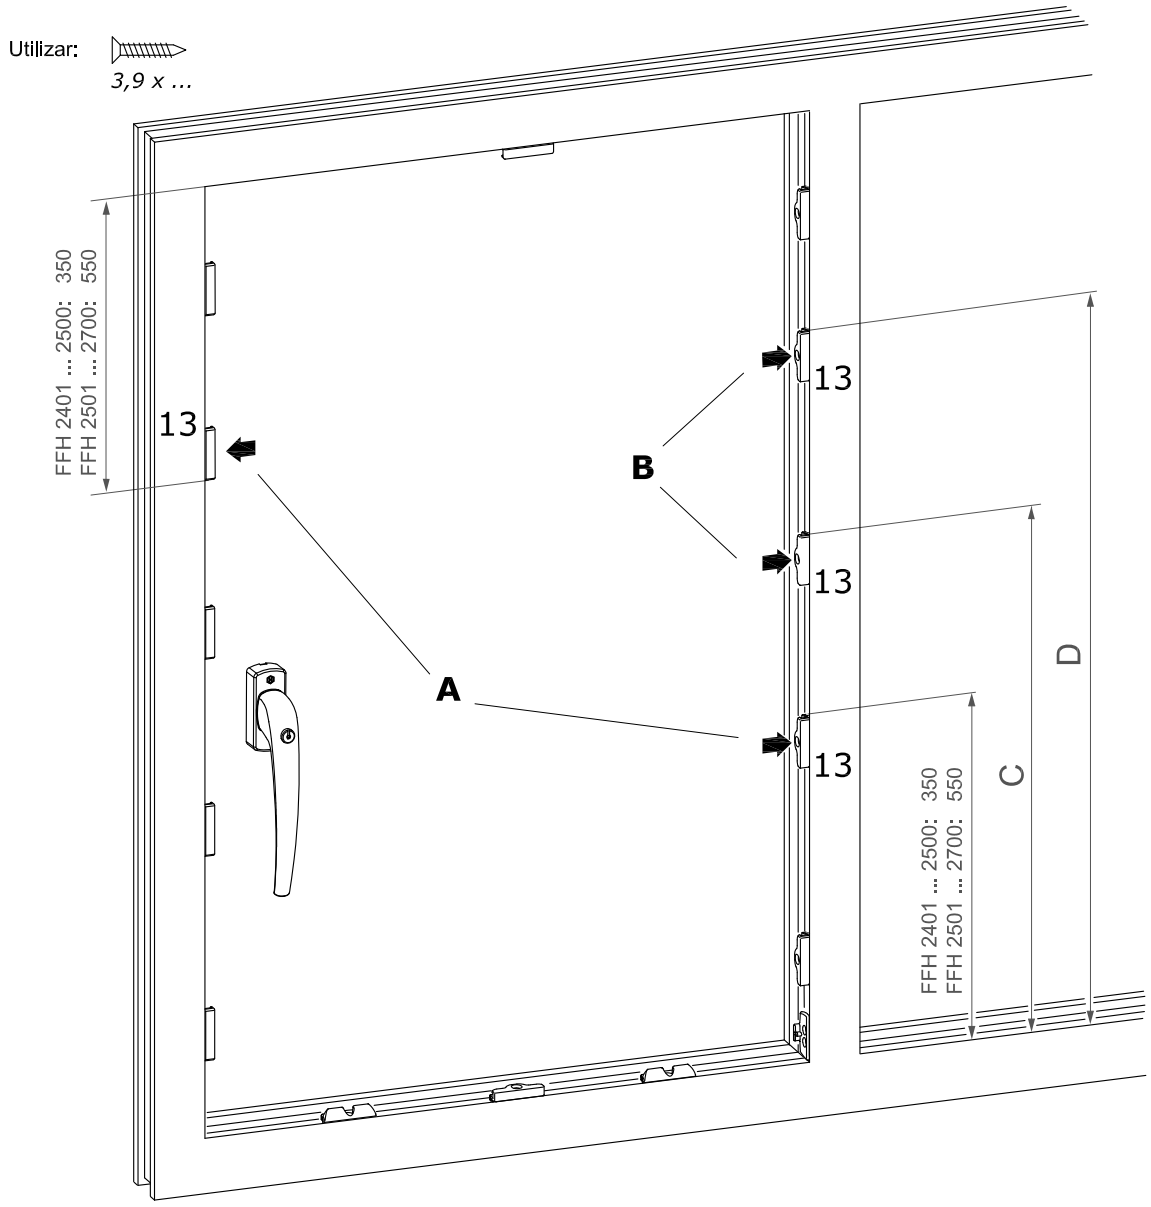

FFH	C	D
*2401 ... 2500	947	1597
*2501 ... 2700	1147	1797

*** Para clerre vertlcal tamaño 2101 ... 2300**
For vertical locking size 2101 ... 2300

9. DETALLES DE FABRICACIÓN


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Marco Ventana HO COR-7310

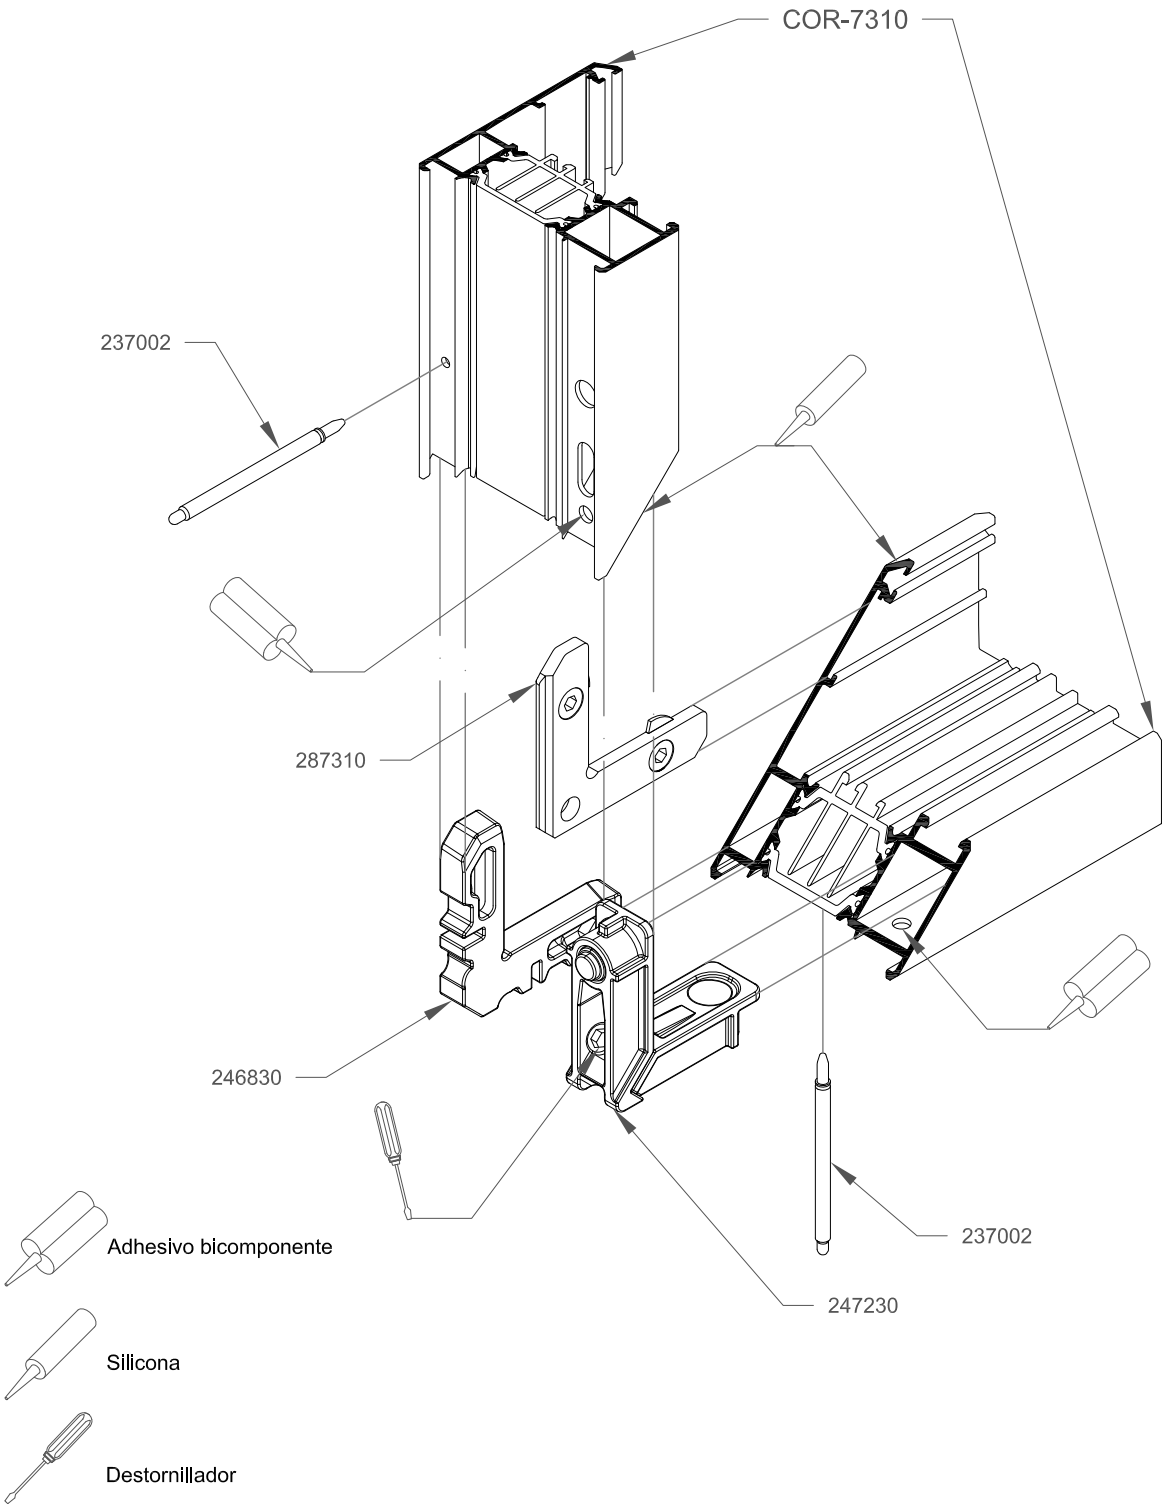


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Marco Ventana HO con solape 35mm COR-7311

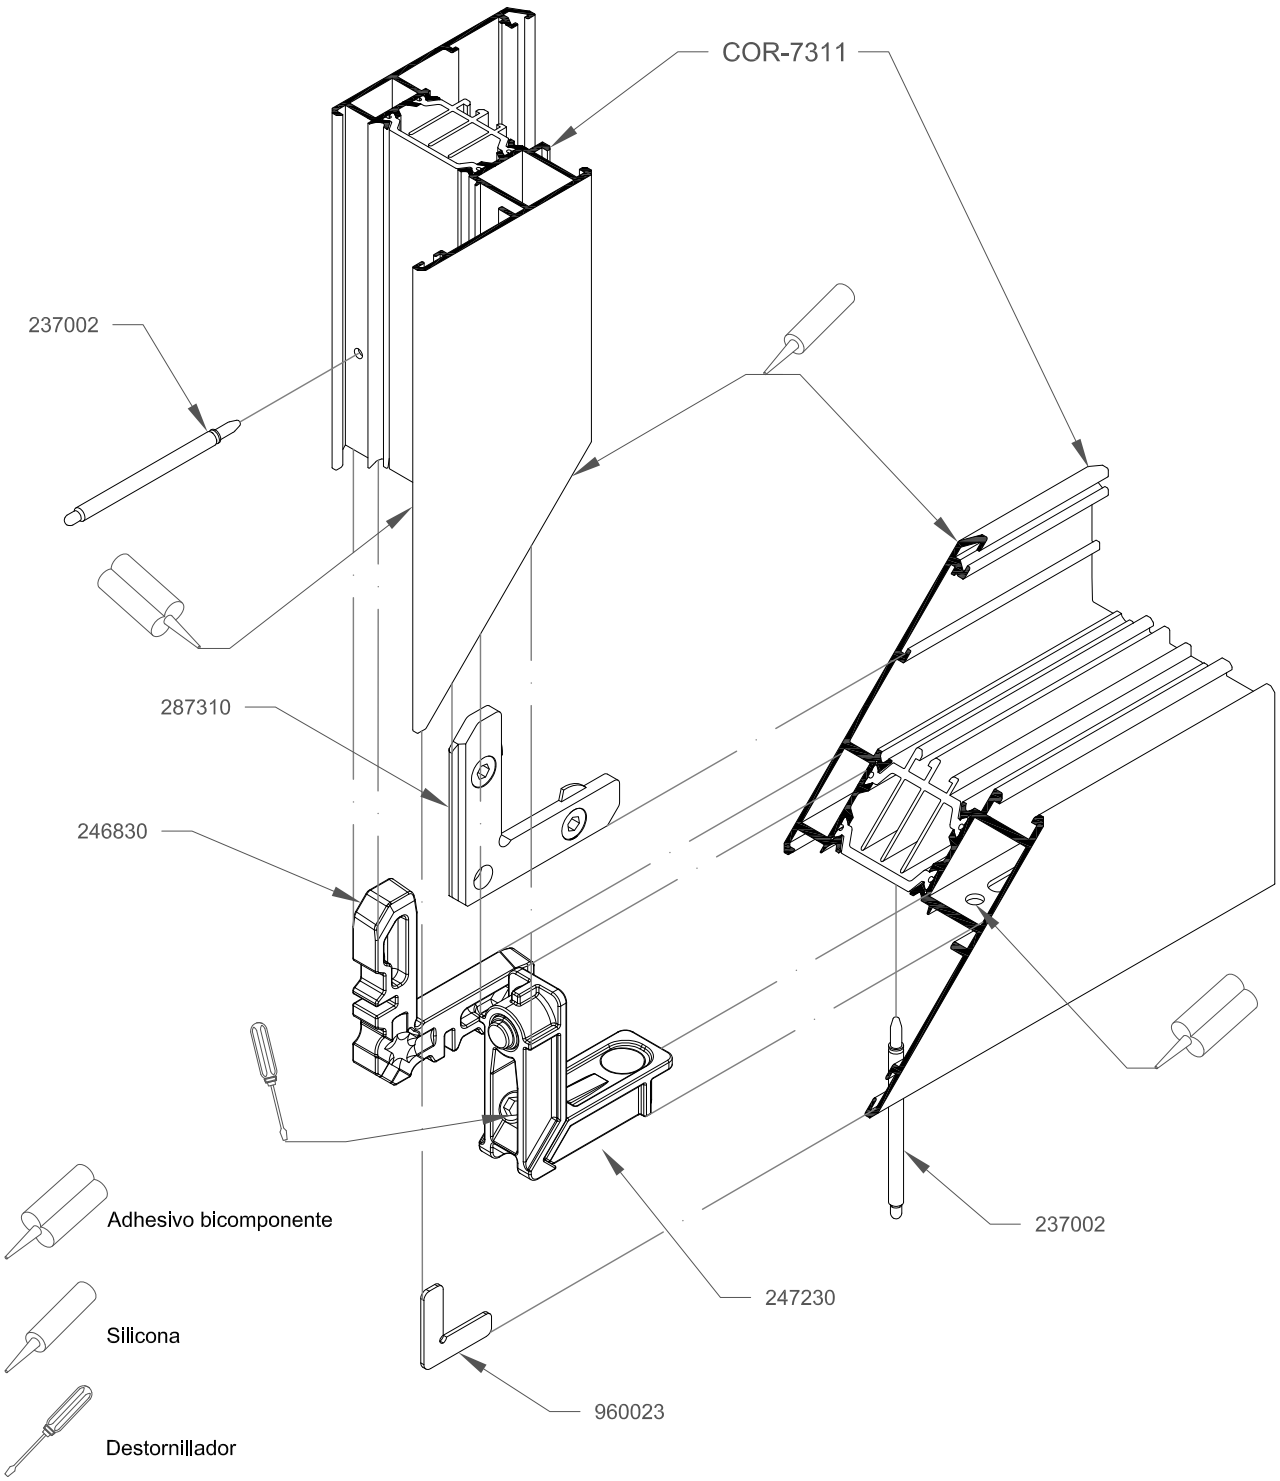

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Hoja Ventana HO 30mm COR-7304

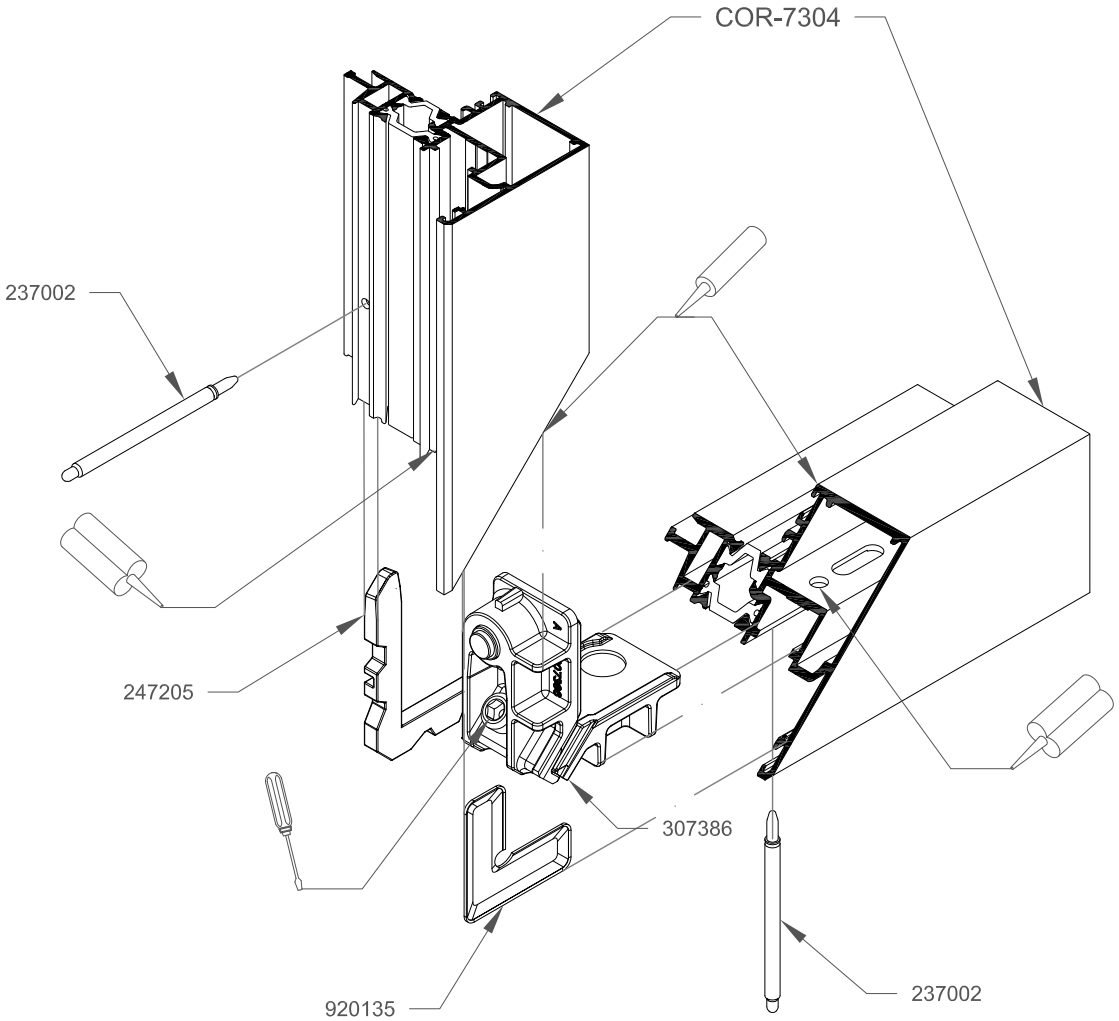



Adhesivo bicomponente




Silicona




Destornillador

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Hoja Ventana HO 34mm COR-7305

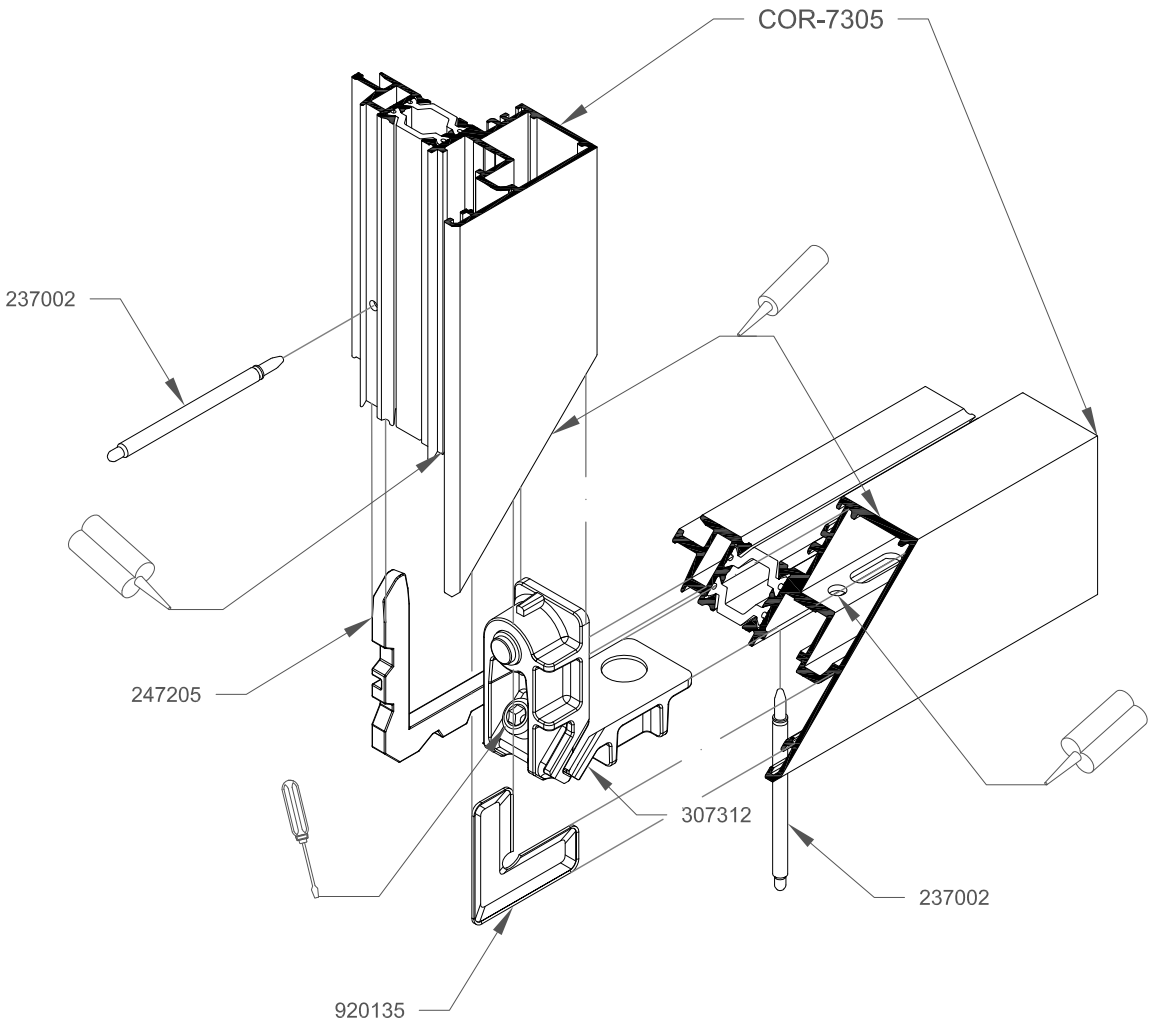



Adhesivo bicomponente




Silicona



Destornillador

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Hoja Inversora HO 34mm COR-7314

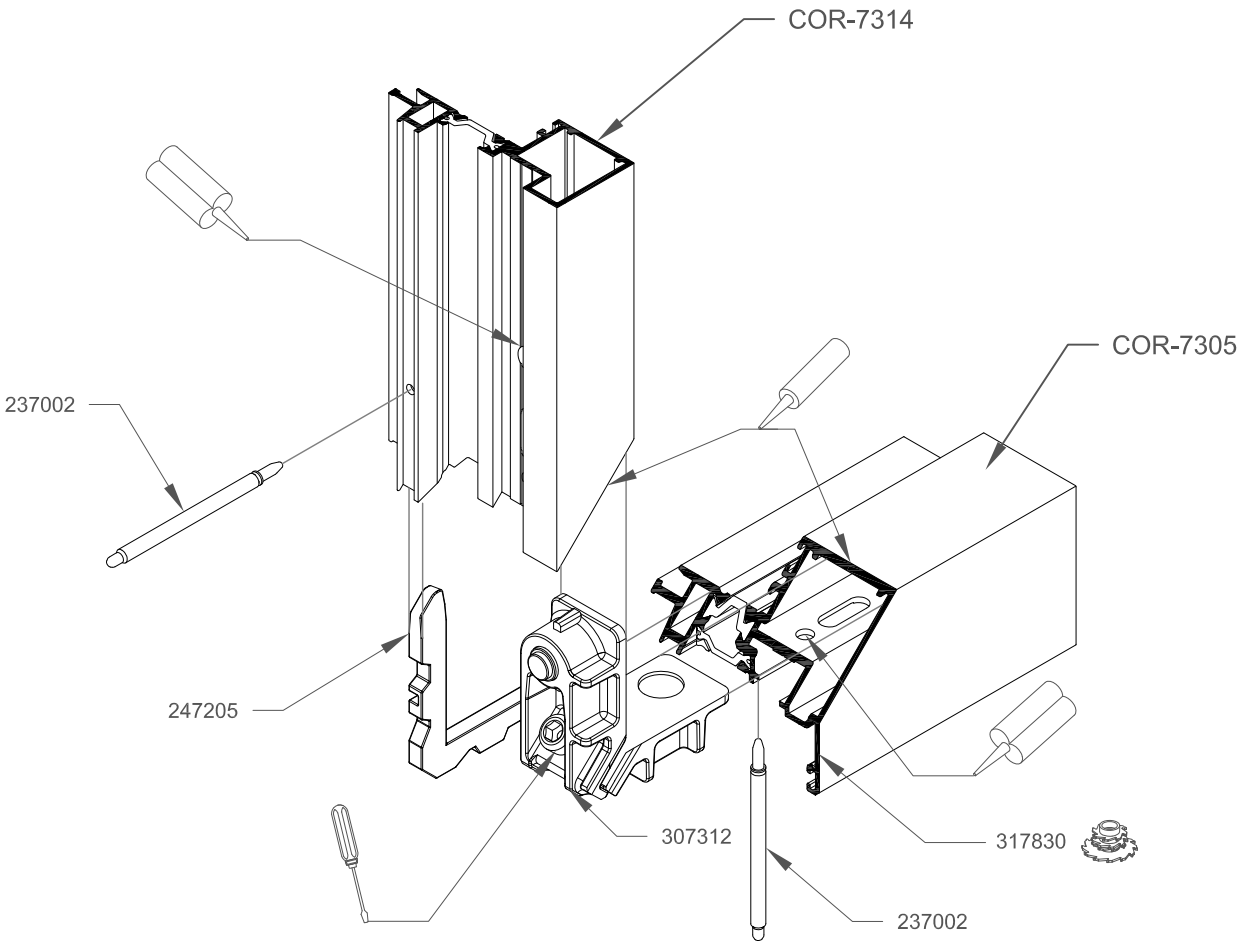


Adhesivo bicomponente

Silicona

Destornillador


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Travesaño HO COR-7312

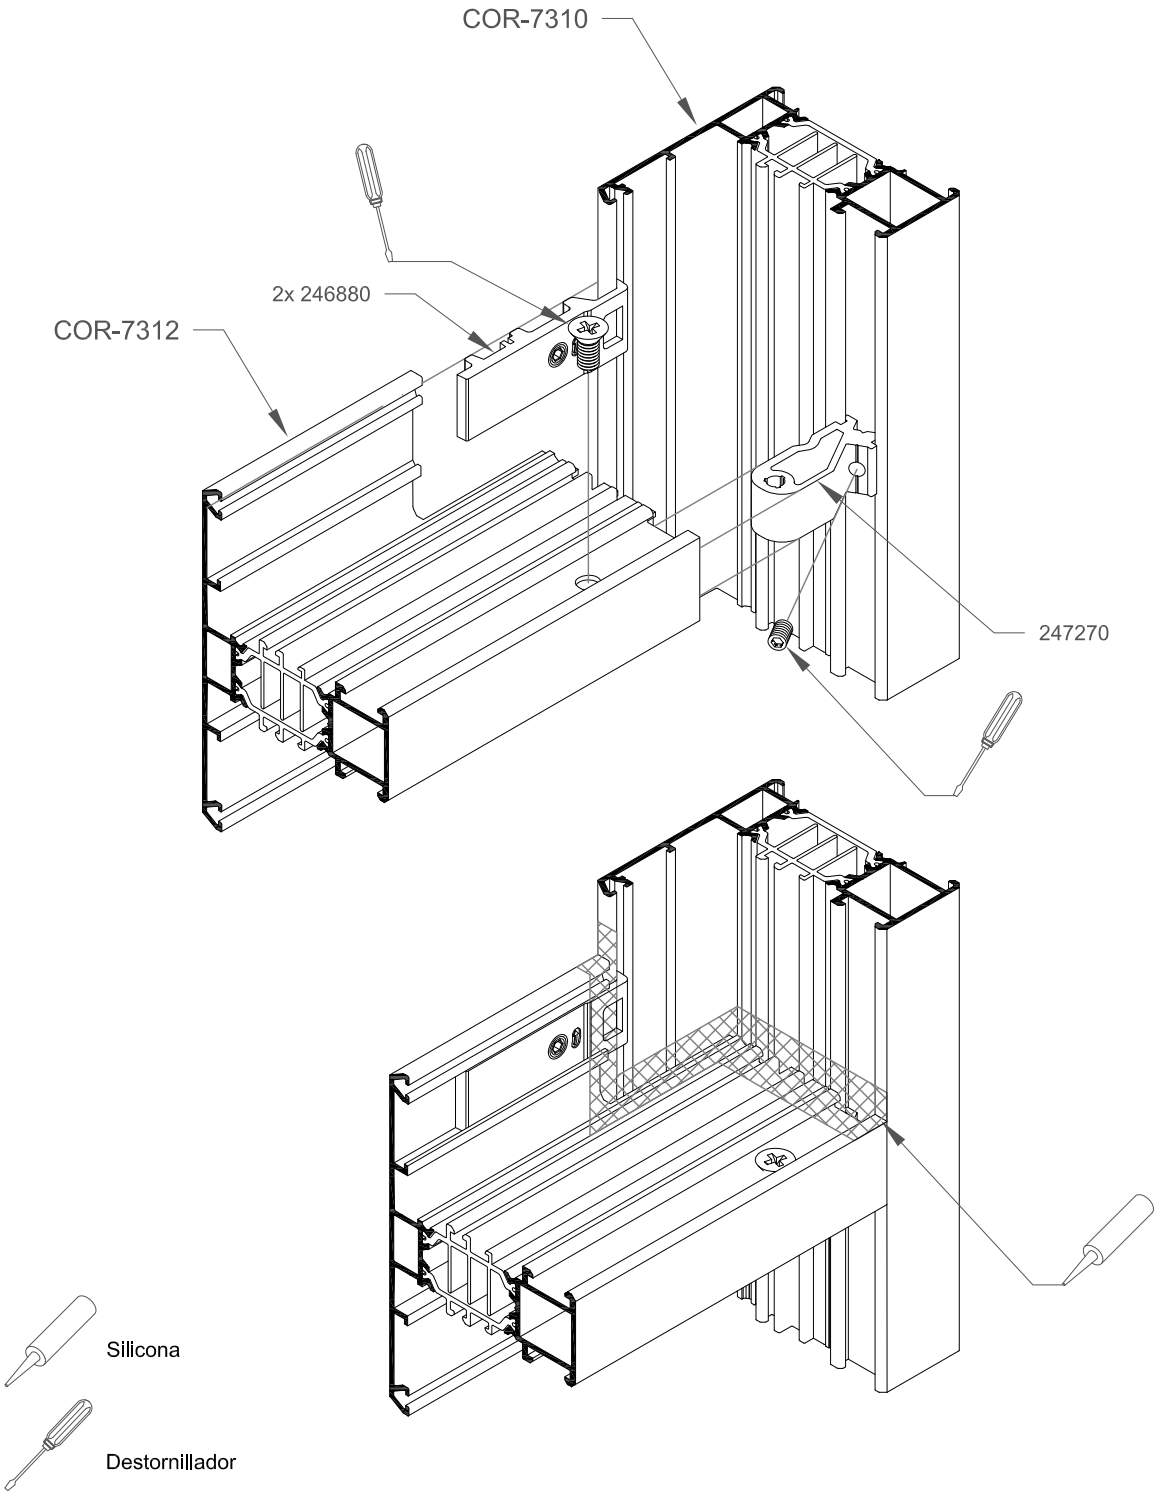


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Travesaño HO COR-7313

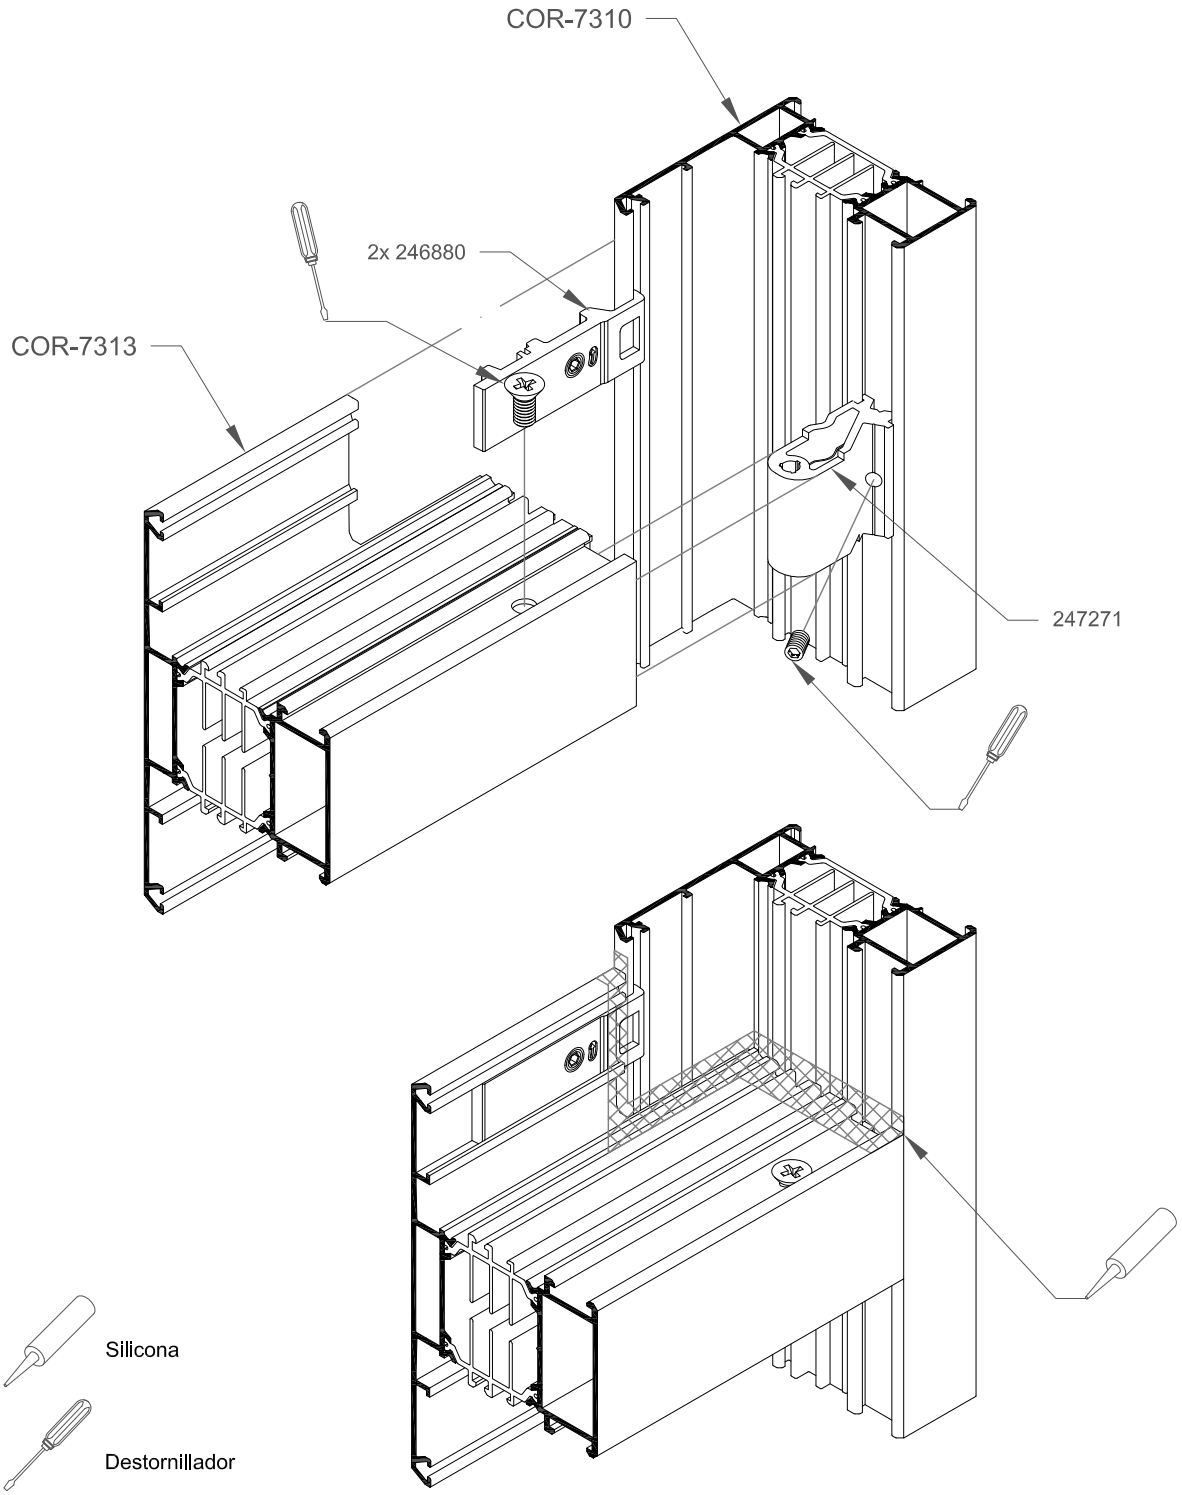

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Travesaño HO COR-7313

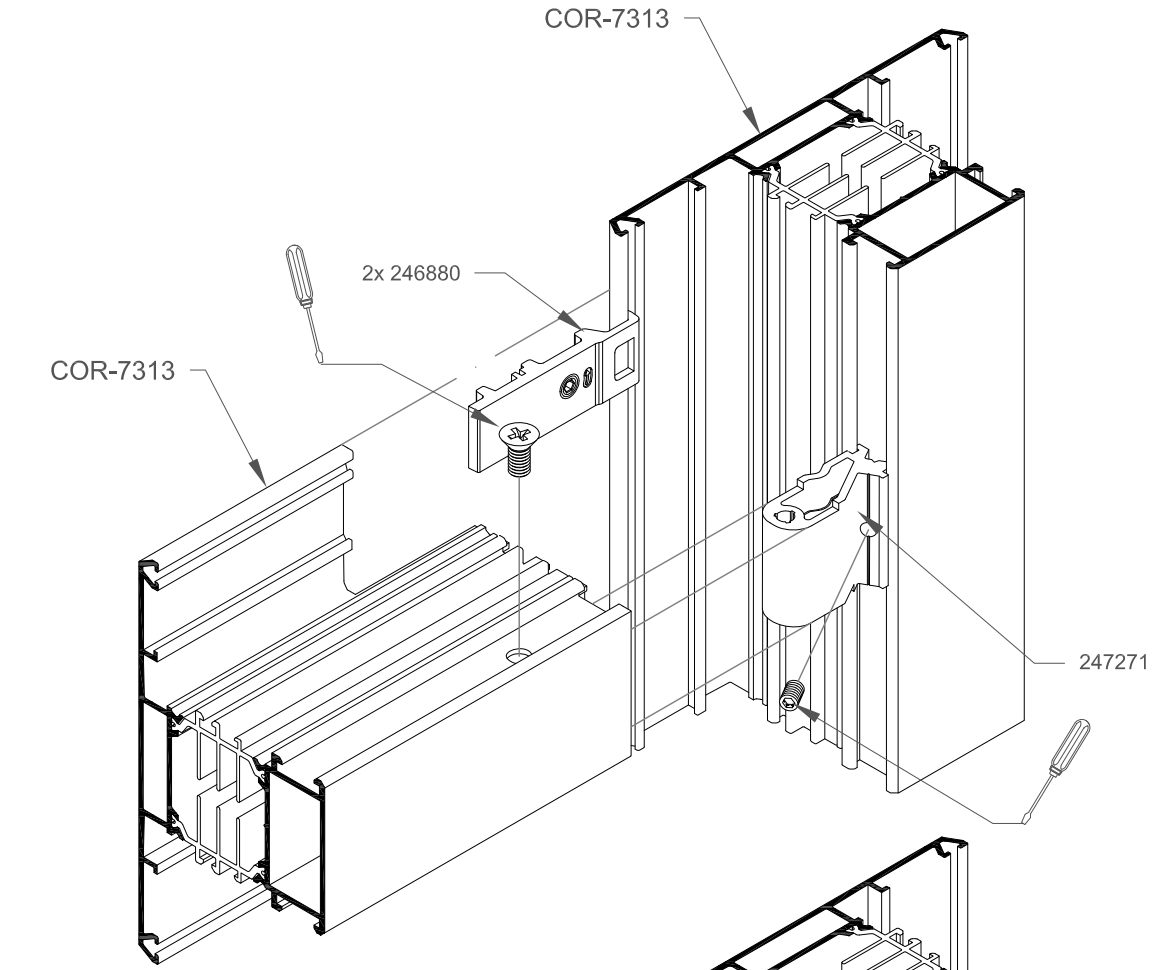

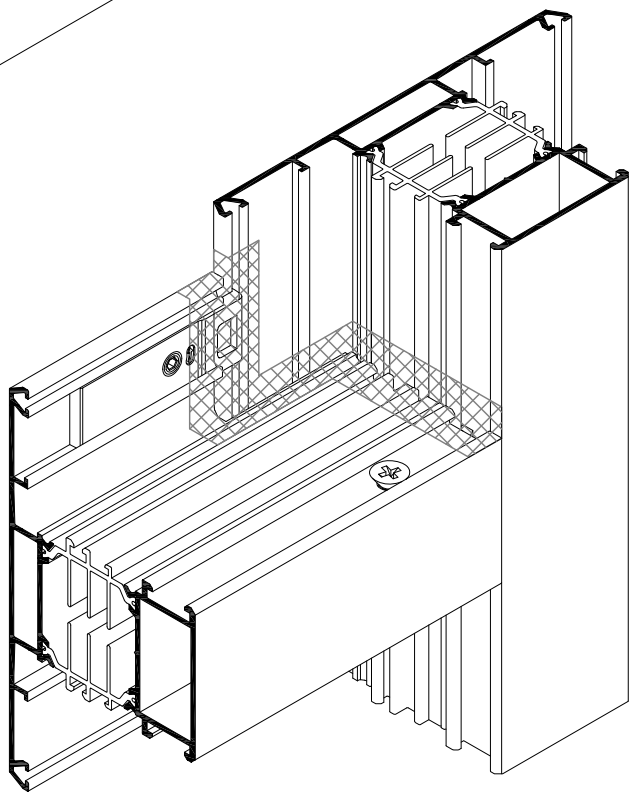


Silicona



Destornillador


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Encuentro junquillo Cor-7088

ENCUENTRO JUNQUILLO COR-7088

BEAD COR-7088 JOINT PROFILE

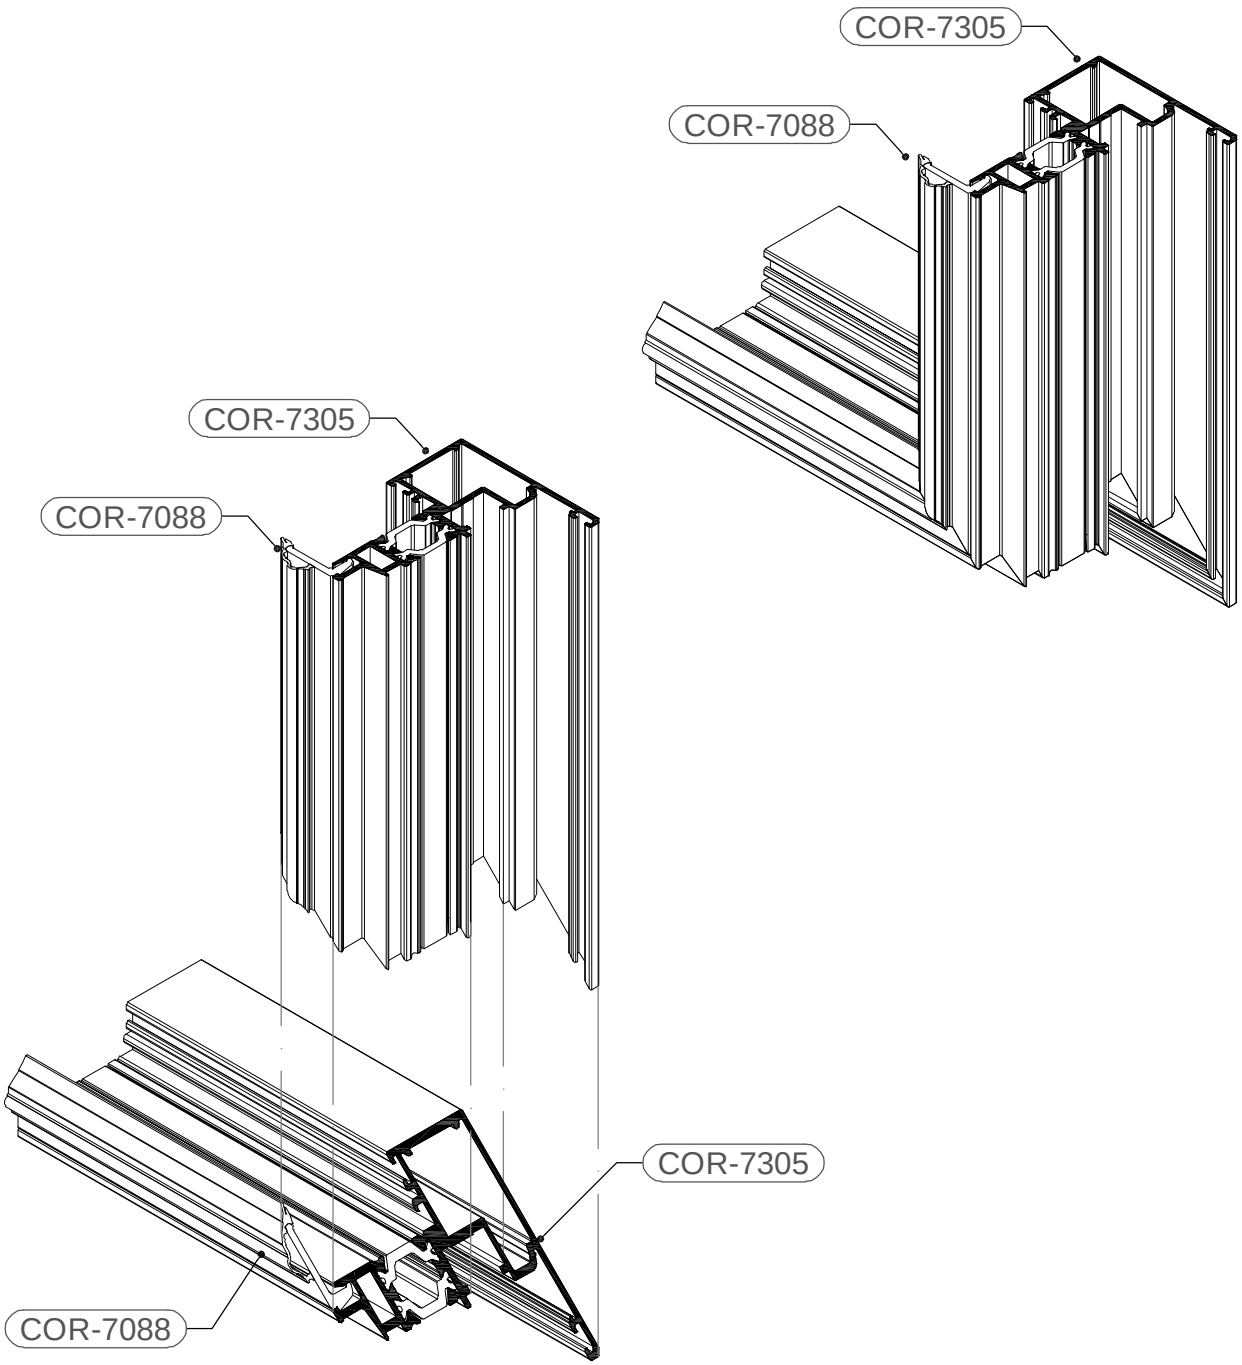





Pegado junquillo con pegamento tipo "cianocrilato".


Glued bead area with "cianocrilate" glue.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Montaje inversor y tapa

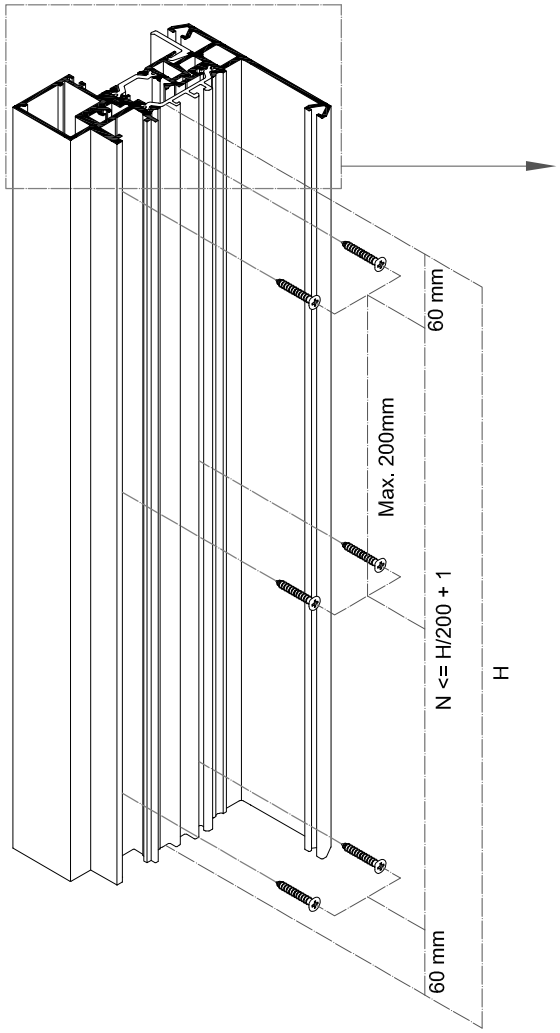

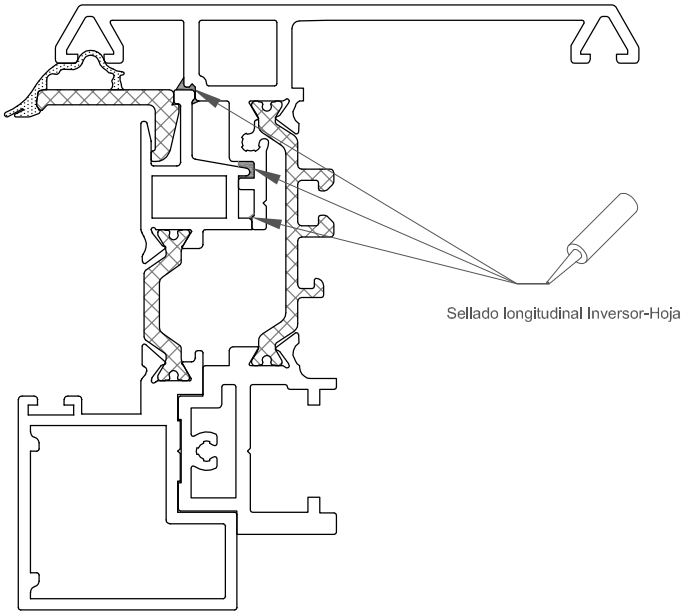

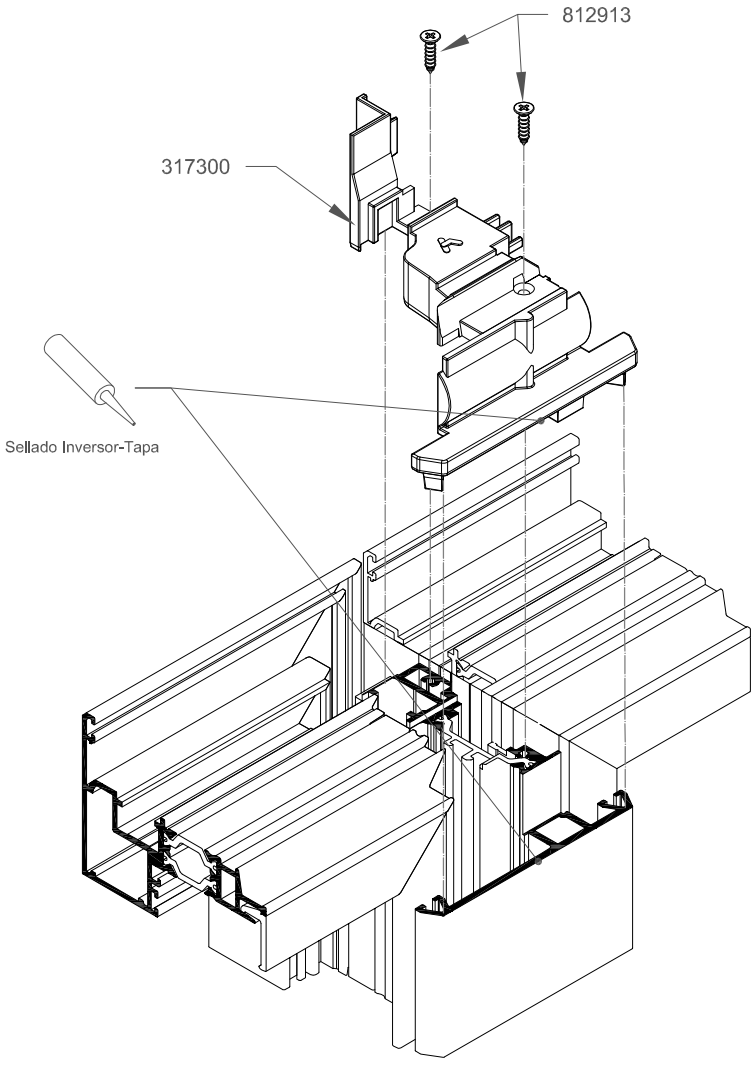





Silicona


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Detalles de fabricación

DESAGÜES MARCO

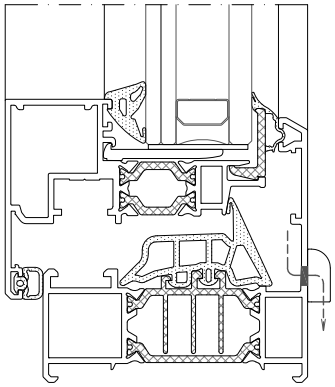

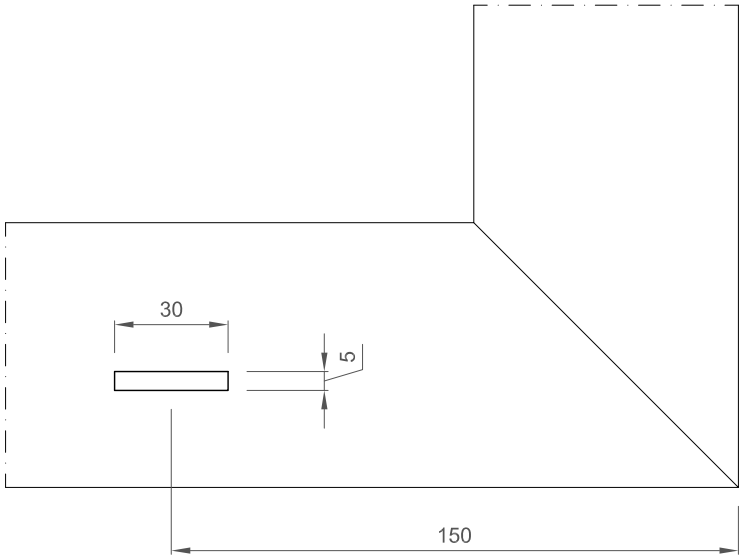

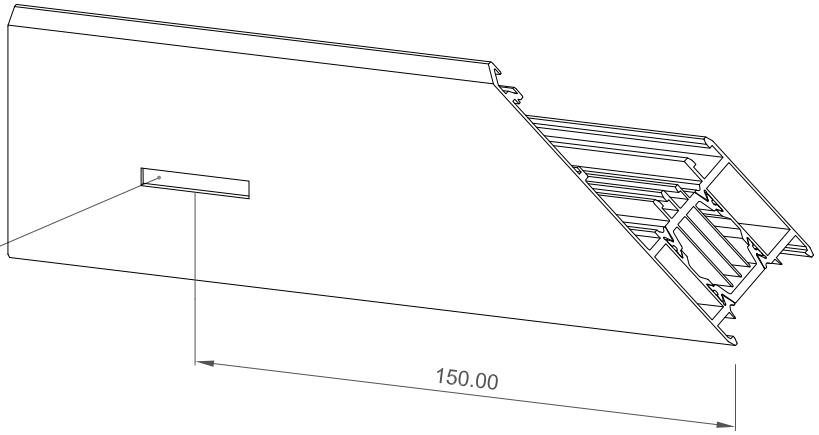

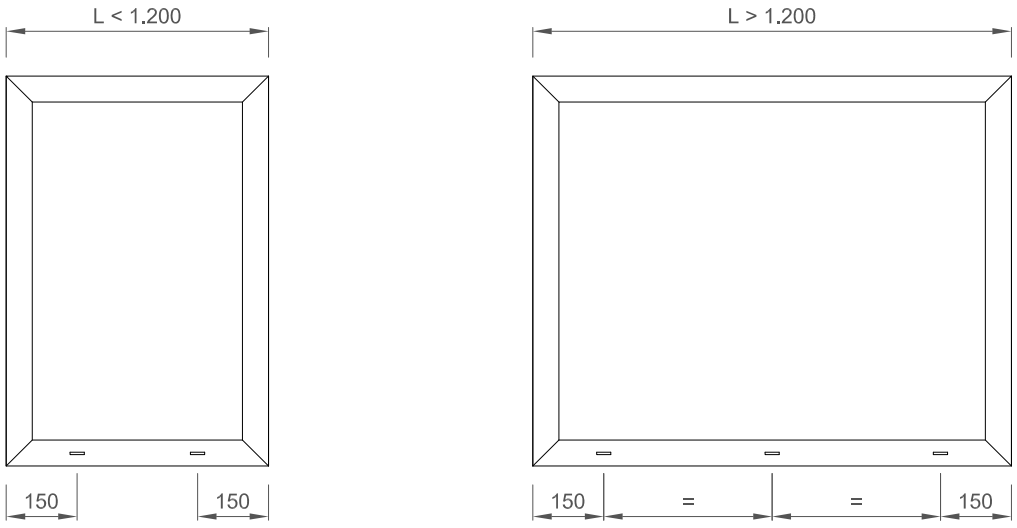



NOTA: La separación máxima entre desagües será de 1.500 mm.


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Detalles de fabricación

DESAGÜES TRAVESAÑOS

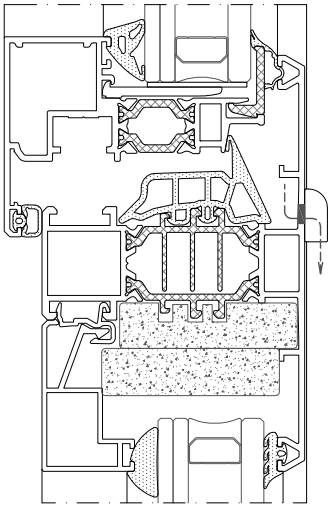

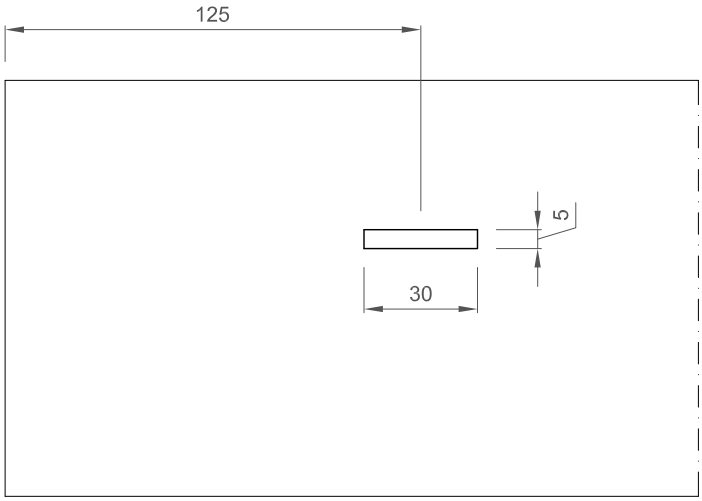

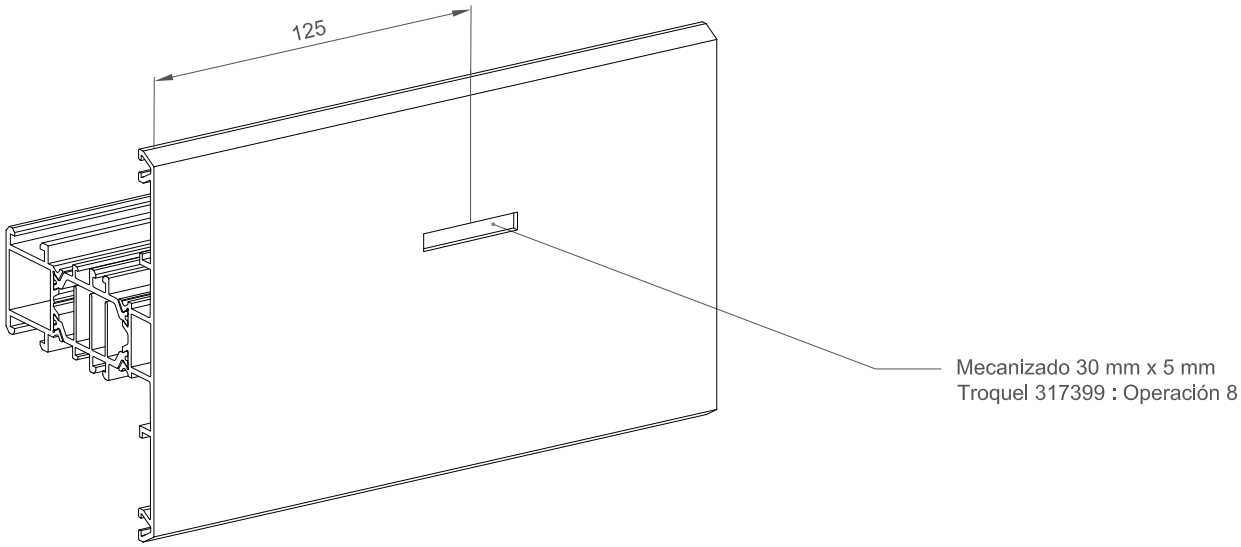

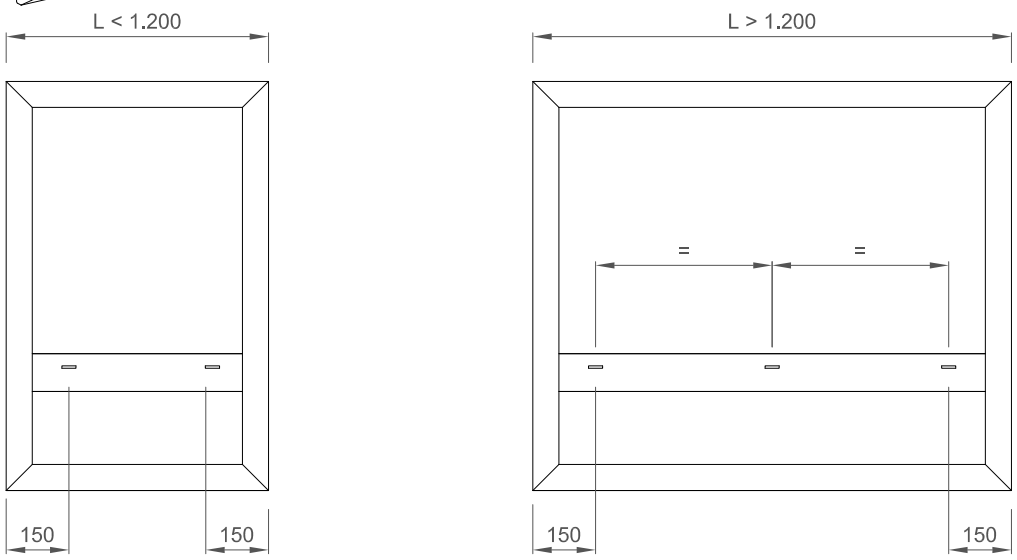



NOTA: La separación máxima entre desagües será de 1.500 mm.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

DESAGÜES HOJA

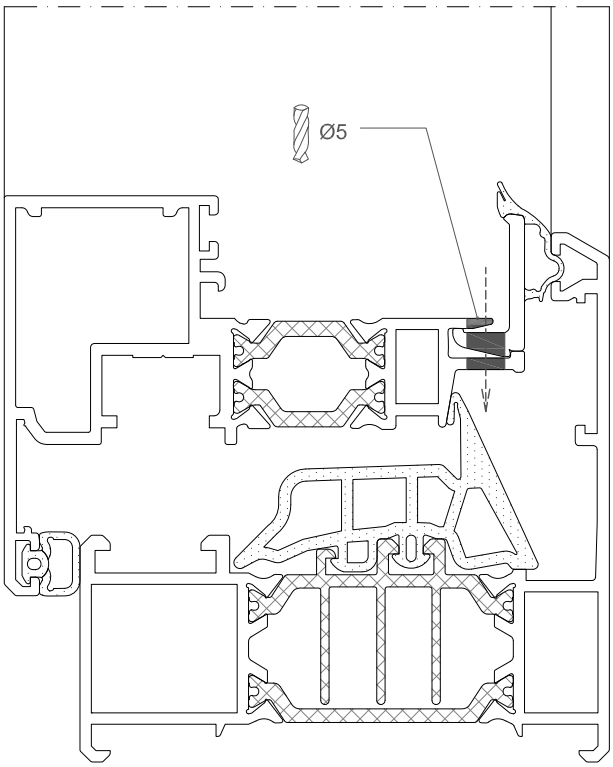

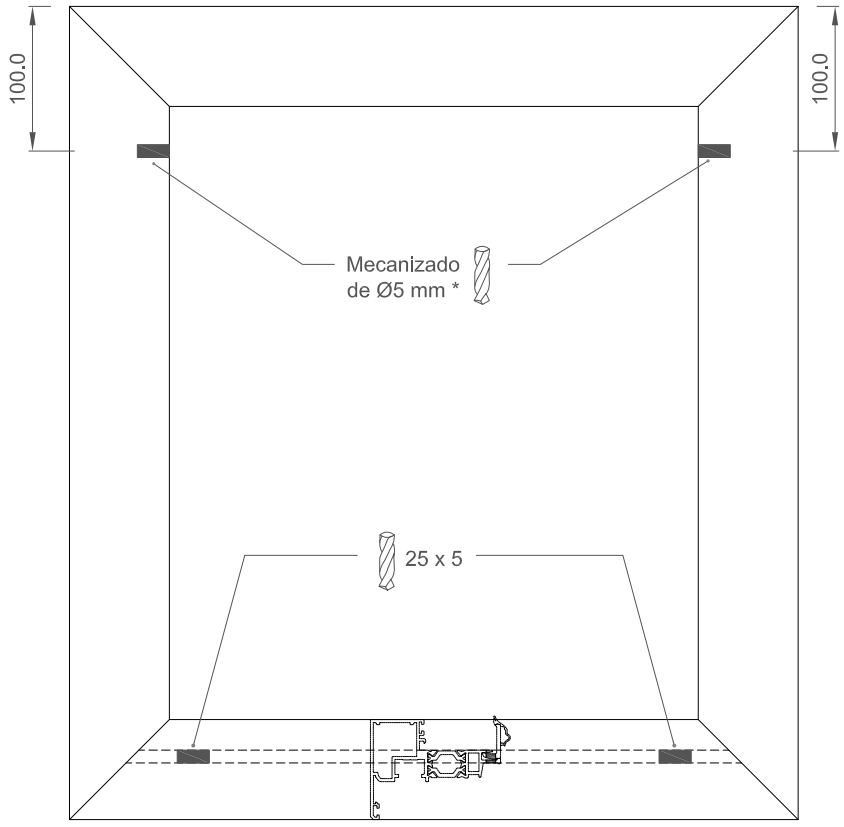


NOTA: El desagüe se realizará en ambos extremos de la hoja.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación


DESCOMPRESIÓN CARPINTERÍA

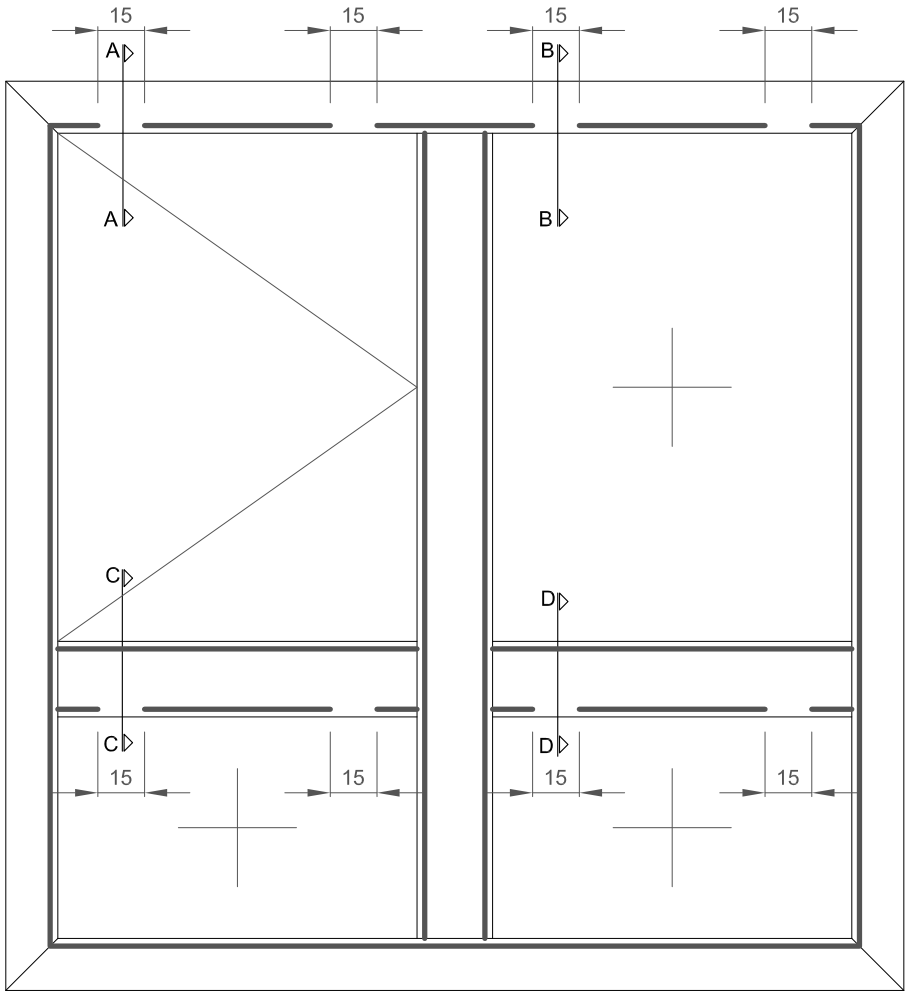


SECCION A-A

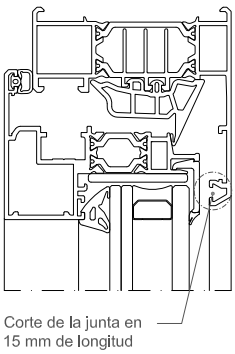


SECCION B-B

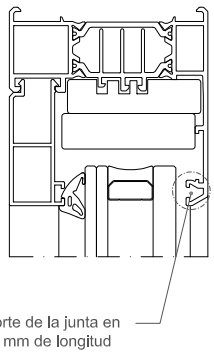

SECCION C-C

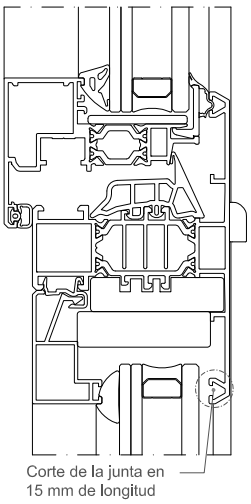

SECCION D-D

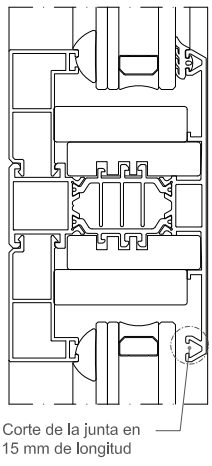



NOTA: Para conseguir una igualación de presión que permita la correcta evacuación del agua se cortarán las juntas de acuerdo con las indicaciones de esta página.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

COLOCACIÓN GRAPAS JUNQUILLOS

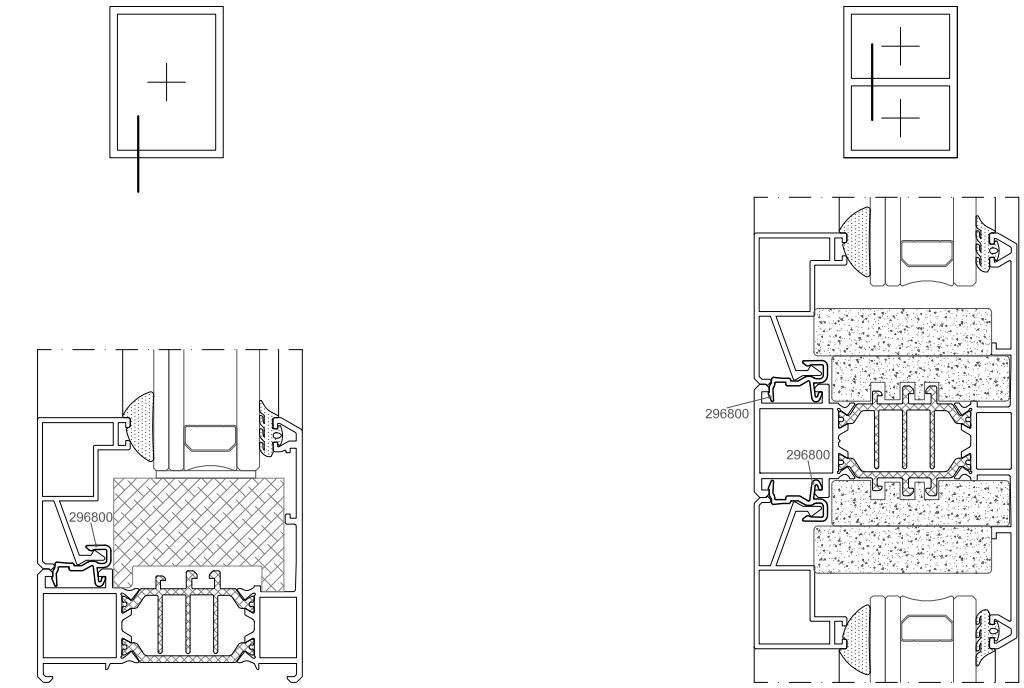

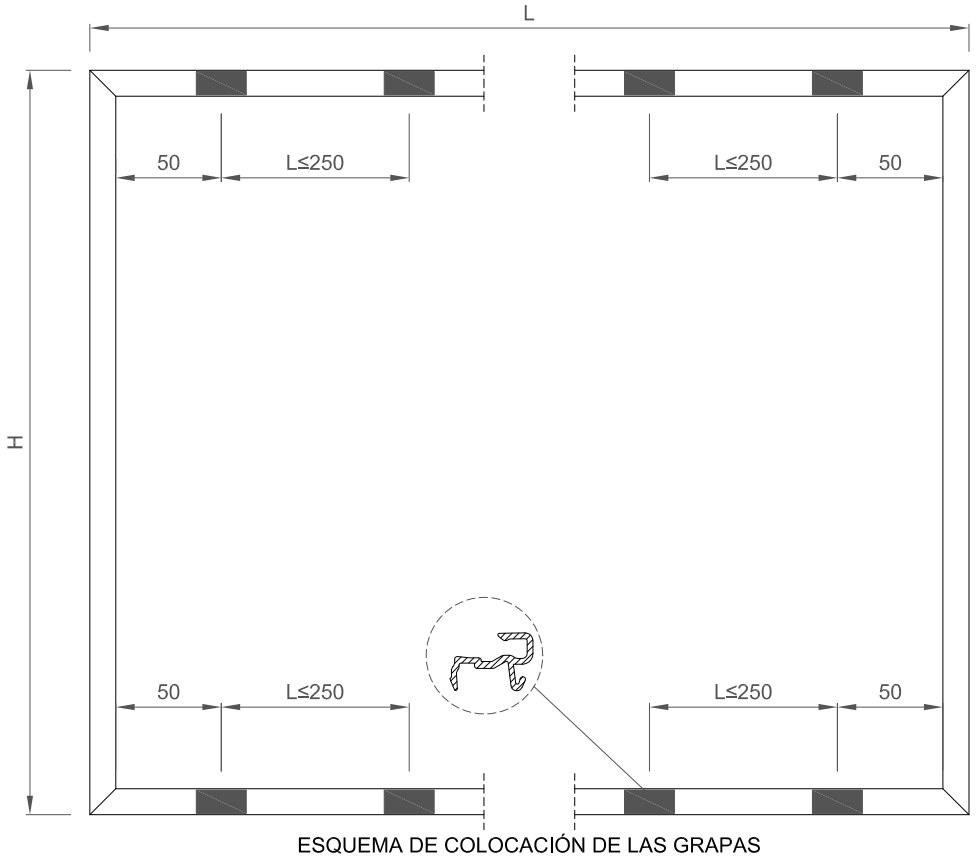


ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LAS GRAPAS

* NOTAS IMPORTANTES:

1.Los junquillos con grapa se colocarán como norma general en los perfiles horizontales, colocándose en los verticales junquillos de clip.
2.La separación máxima entre las grapas será de 250 mm.

ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS

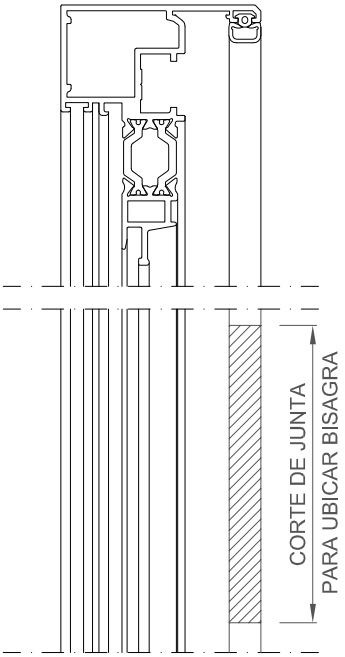


Referencia = 270200 "Cinta estanqueidad zona bisagras"


* Se trata de un material aislante con una de sus caras adhesiva, y el cual proporciona un muy buen comportamiento de Permeabilidad al aire y absorción acústica.

* Se situará en la hoja sobre la pala de la bisagra continuándose sobre el canal de la junta ,la cual debe interrumpirse en la longitud total de la bisagra, de manera que nos cubra los huecos existentes.


* Se suministra en unidades como tira con sección de (4*10)*150 mm, que deberá por tanto cortarse a la longitud correspondiente en función de la bisagra empleada.

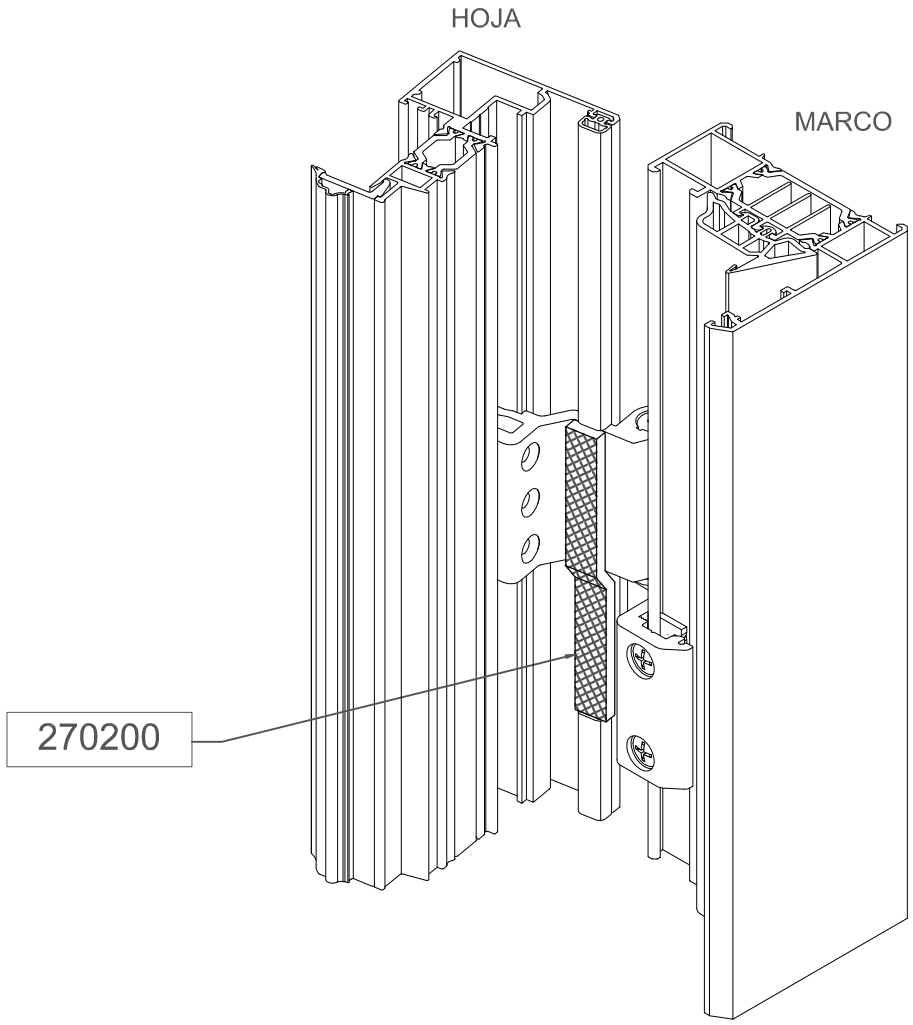


SECCIONES DE UNIÓN DE MARCOS
PUESTA EN OBRA

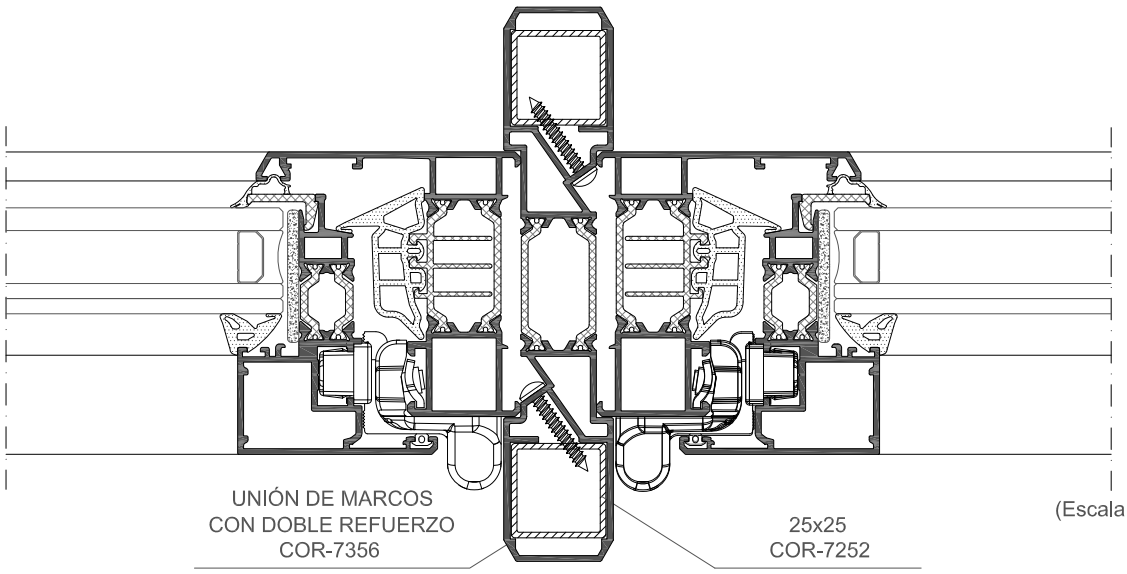

(Escala 1:2)

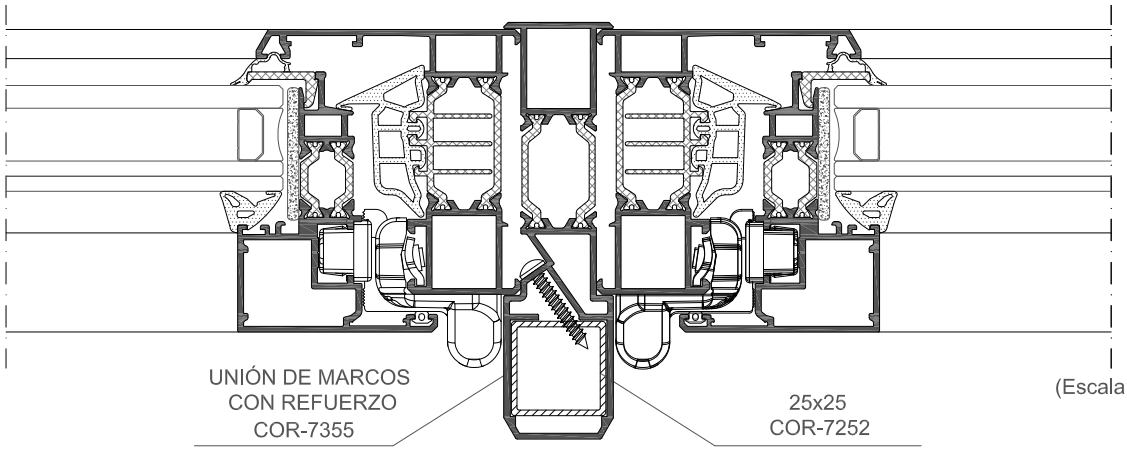


(Escala 1:2)

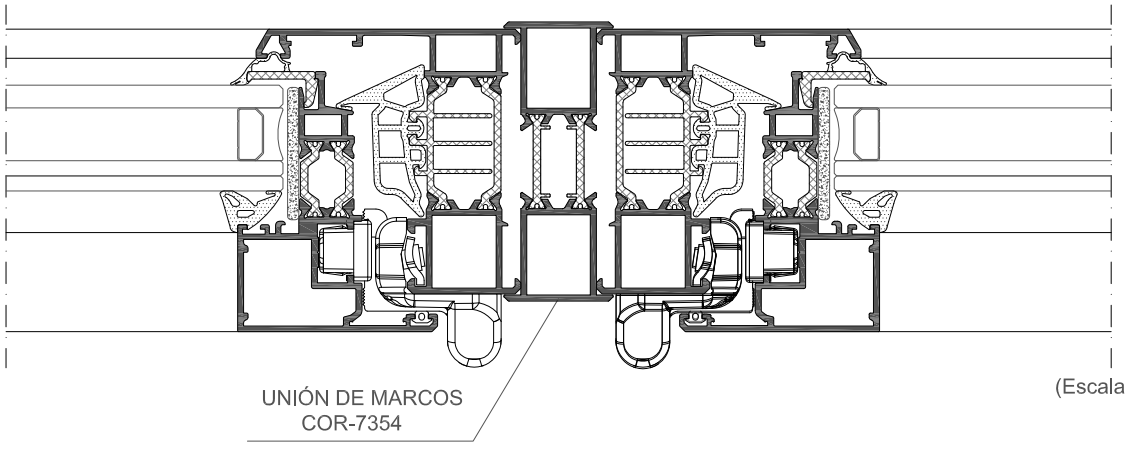


(Escala 1:2)


INERCIAS DE UNIÓN DE MARCOS
COR 70 HO CC16

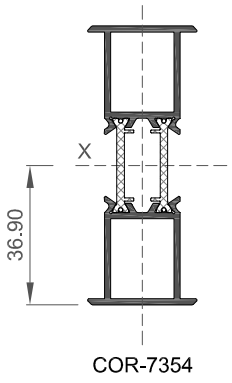


Momento Inercia Ix (cm4)
22,13

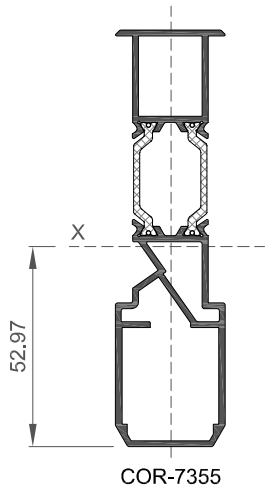


Momento Inercia Ix (cm4)
61,75

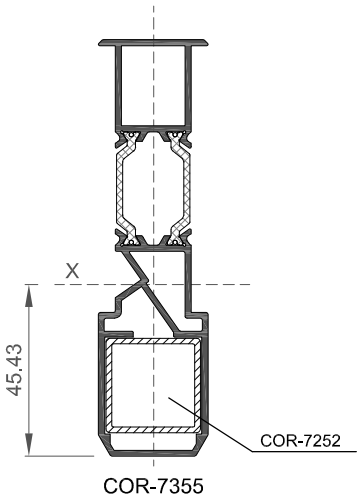


Momento Inercia Ix (cm4)
98,53

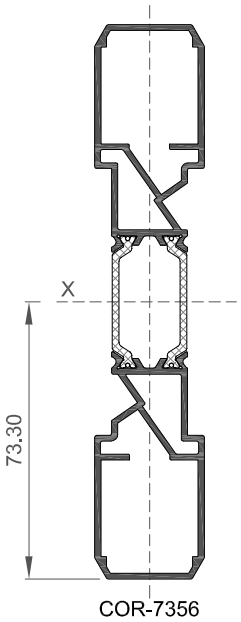

Momento Inercia Ix (cm4)
142,56

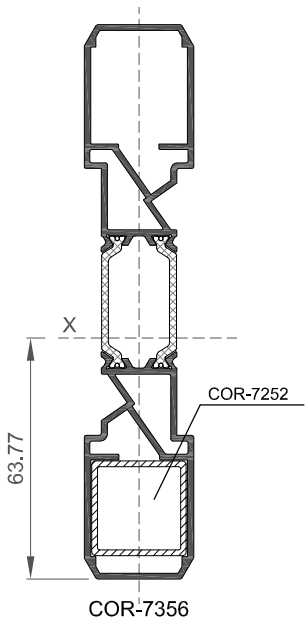

Momento Inercia Ix (cm4)
229,64

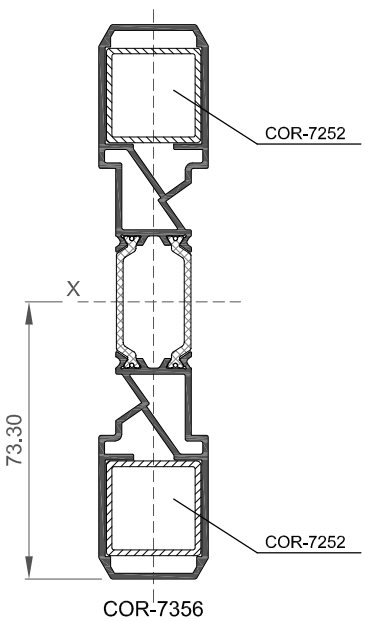


Momento Inercia Ix (cm4)
393,27

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación


DETALLE DE UNIÓN DE MARCOS - SITUACIÓN TAPAS

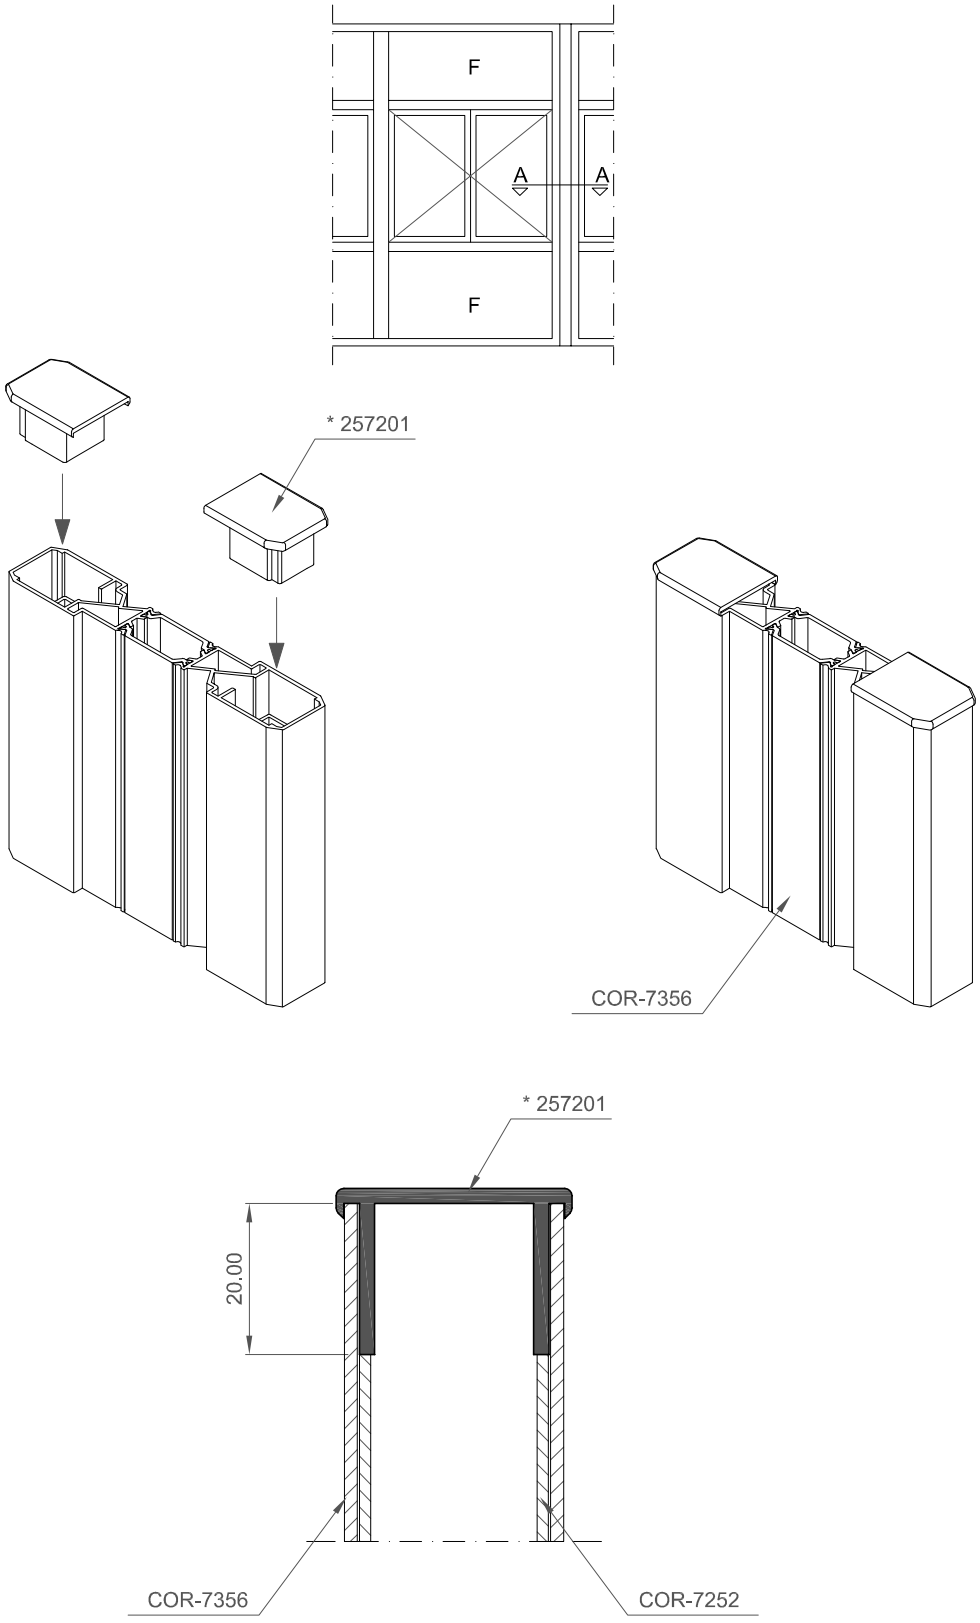

* Para otros acabados consultar la página de accesorios

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Detalles de fabricación

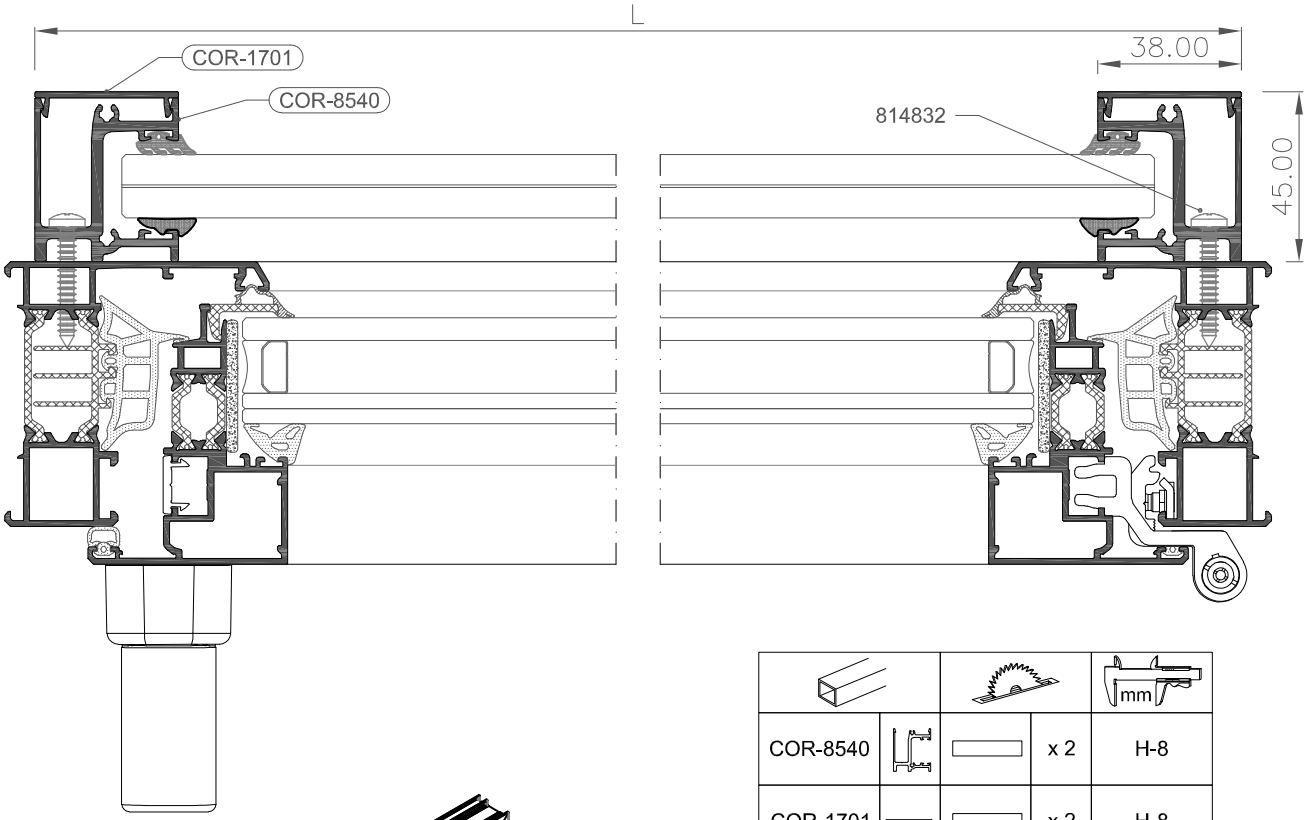

COR-8540			x 2	H-8
COR-1701			x 2	H-8

	240124	H-8
	240135	H-8
	814832	8
	358542*	4
	824222	8

(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.
(*) = Reference in black. For other finishings, see accessories pages.

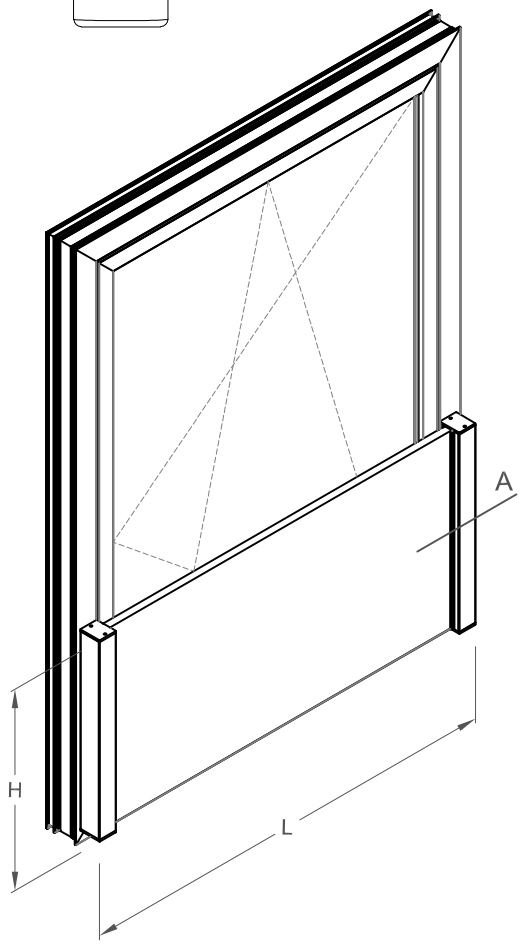


	e=16.76mm	x 1	Lv = L-46
			Hv = H-8

LIMITACIONES VIDRIO GLASS LIMITATIONS	
	Lv < 1800
	900 < Hv < 1200

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación


ACRISTALAMIENTO DE BARANDILLA SUPERPUESTA
GLAZING OF OVERLAPPING BALUSTRADE

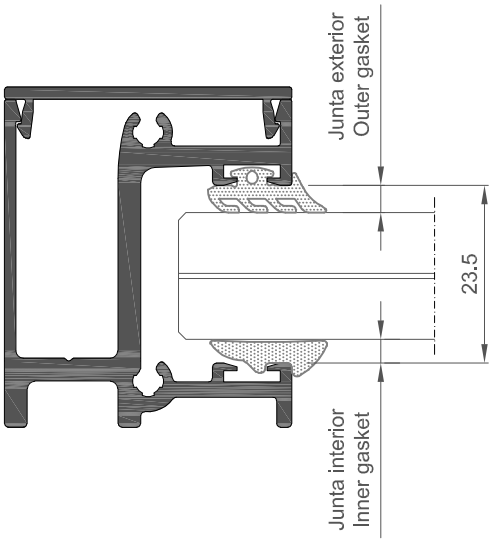


	Referencia Reference	Espesor (mm) Thickness (mm)	Dibujo Design
EXTERIOR OUTER	240124	3.6	
INTERIOR INNER	240135	4	
	250098	8	

TABLA DE ACRISTALAMIENTO / GLAZING TABLE		
VIDRIO / GLASS	Junta exterior Outer gasket	Junta interior Inner gasket
Composición / Composition	Ref.	Ref.
6 - 0.76 - 6	240124	250098
8 - 0.76 - 8		240135

VIDRIO / GLASS 8 - 0.76 - 8

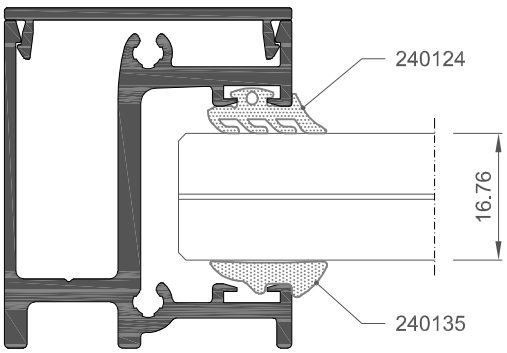

VIDRIO / GLASS 6 - 0.76 - 6

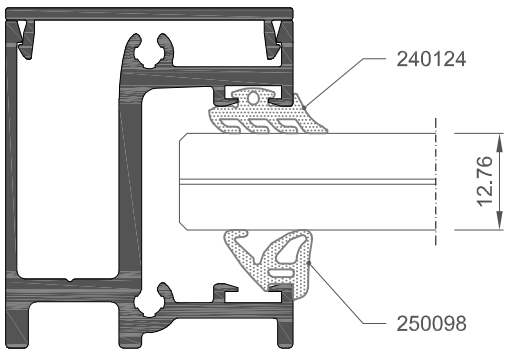


⚠ VIDRIO TEMPLADO / TEMPERED GLASS


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación


MONTAJE PASO A PASO DE BARANDILLA SUPERPUESTA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF OVERLAPPING BALUSTRADE

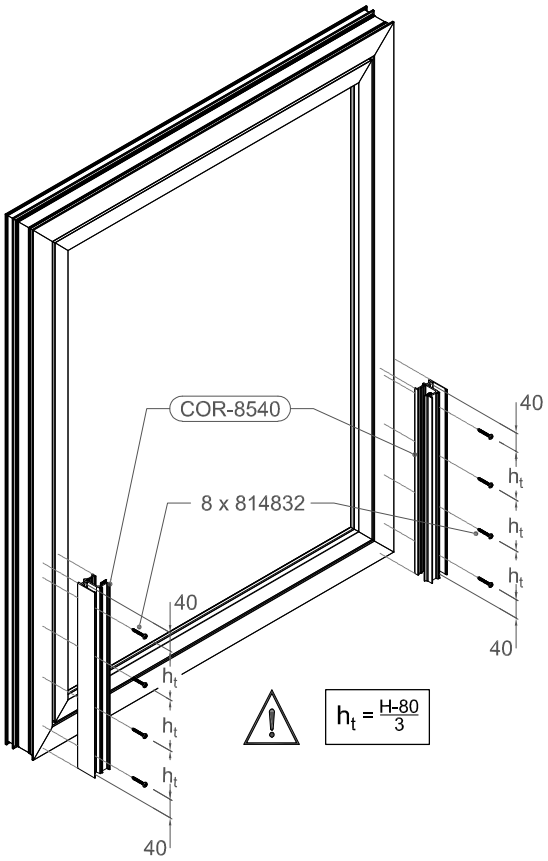


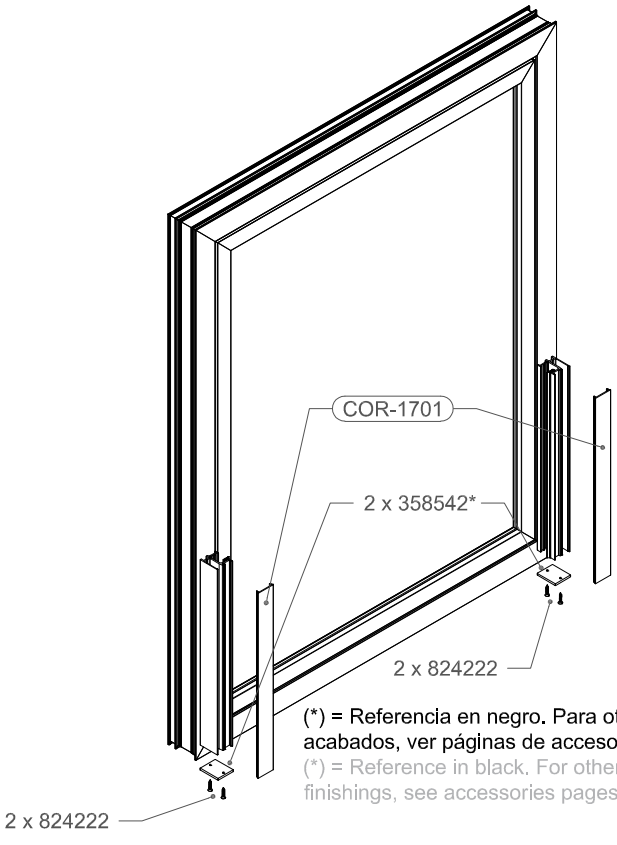

(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.
(*) = Reference in black. For other finishings, see accessories pages.

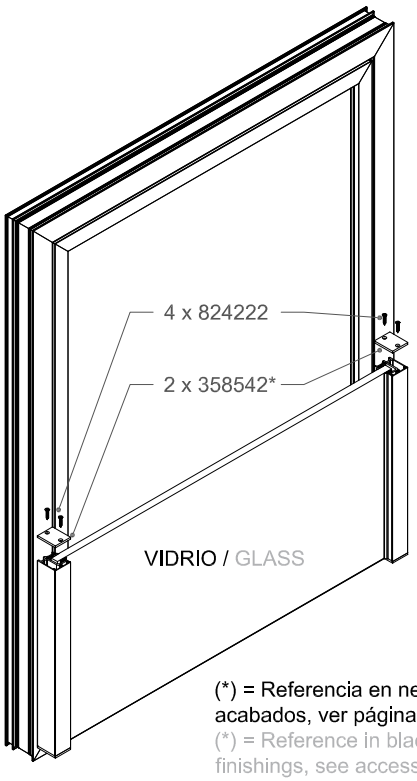


(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.
(*) = Reference in black. For other finishings, see accessories pages.

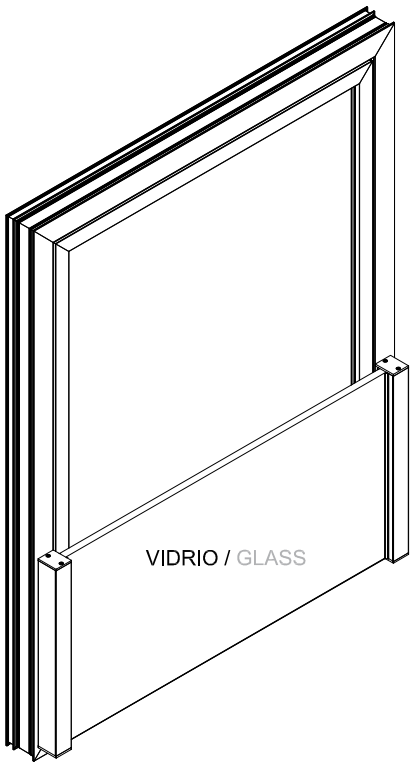

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

GUIAS DE ATORNILLAR

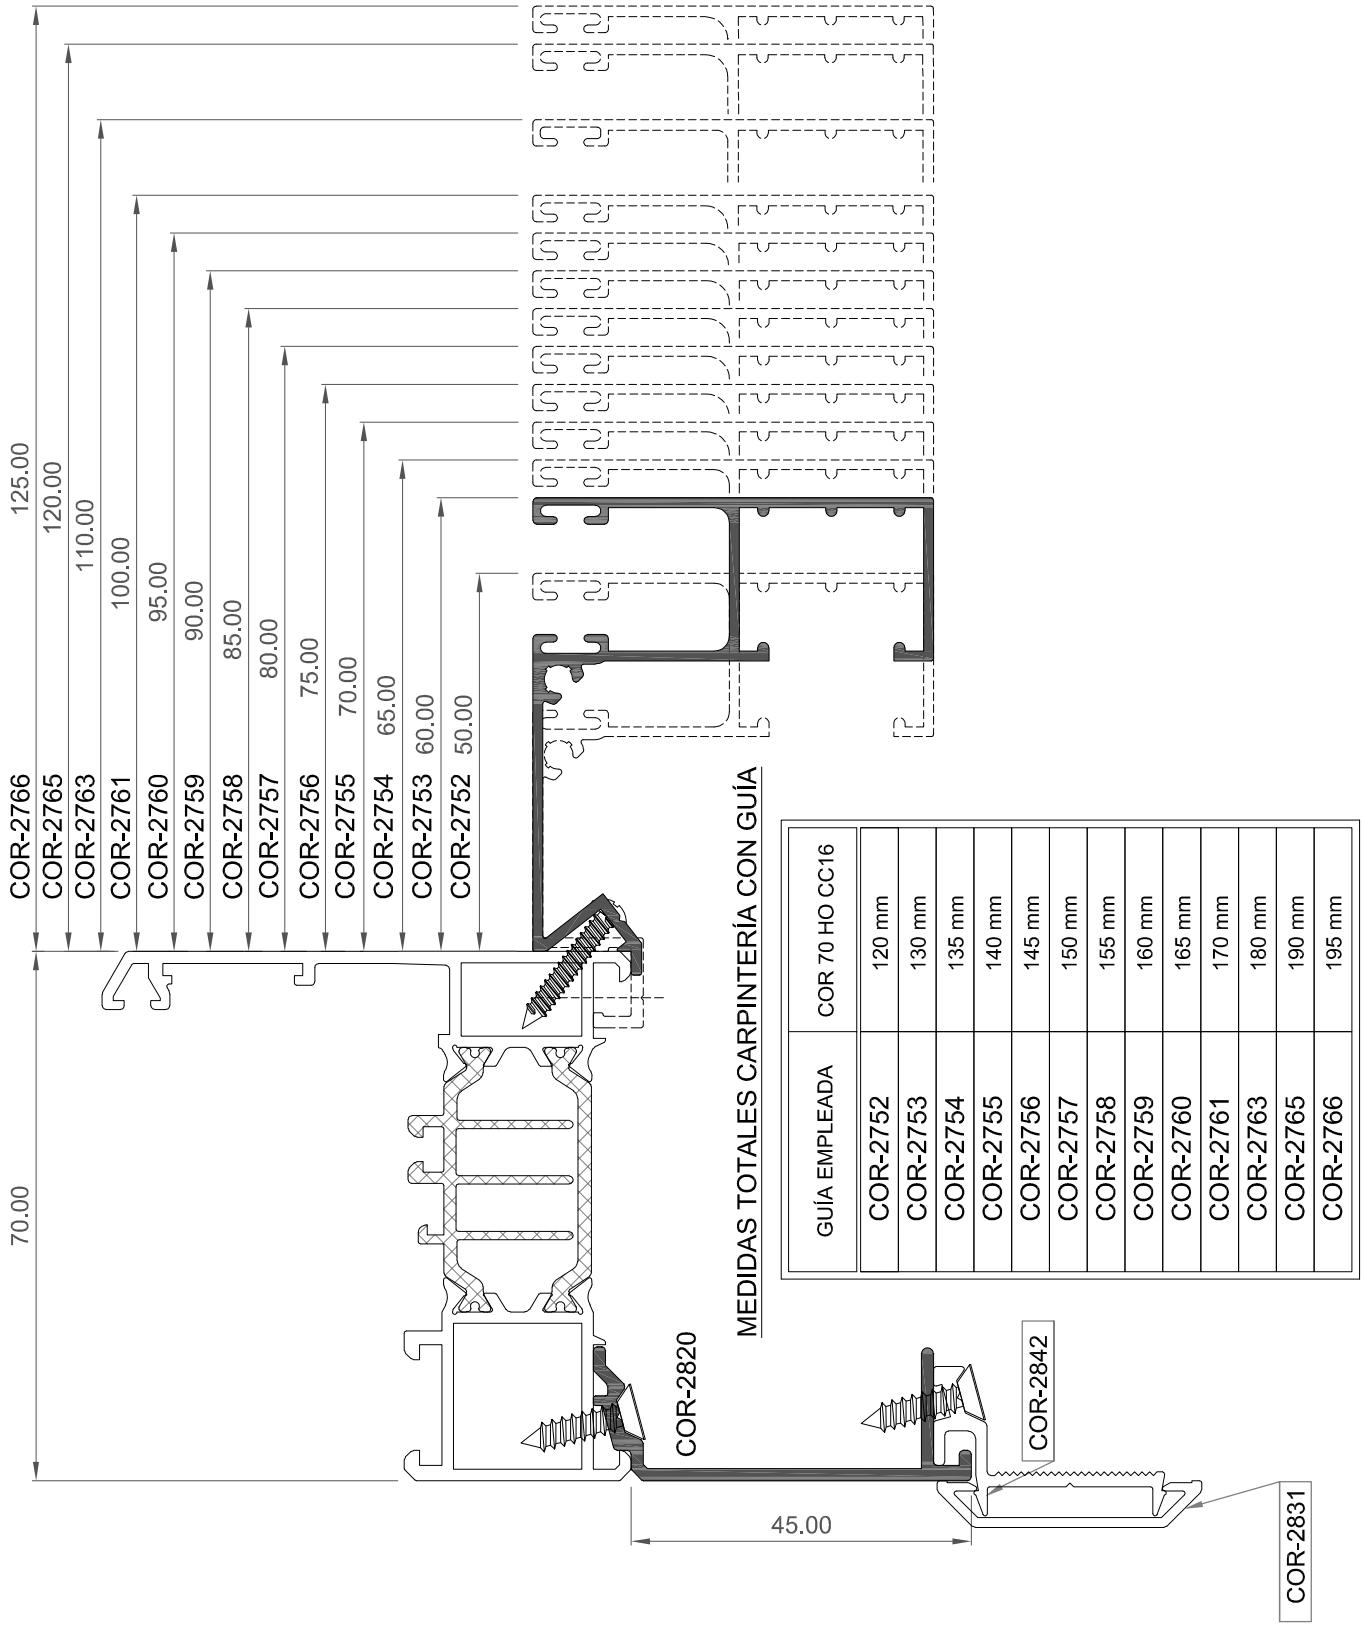


MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON GUÍA

GUÍA EMPLEADA	COR 70 HO CC16
COR-2752	120 mm
COR-2753	130 mm
COR-2754	135 mm
COR-2755	140 mm
COR-2756	145 mm
COR-2757	150 mm
COR-2758	155 mm
COR-2759	160 mm
COR-2760	165 mm
COR-2761	170 mm
COR-2763	180 mm
COR-2765	190 mm
COR-2766	195 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

ALARGADERAS Y SOLAPES

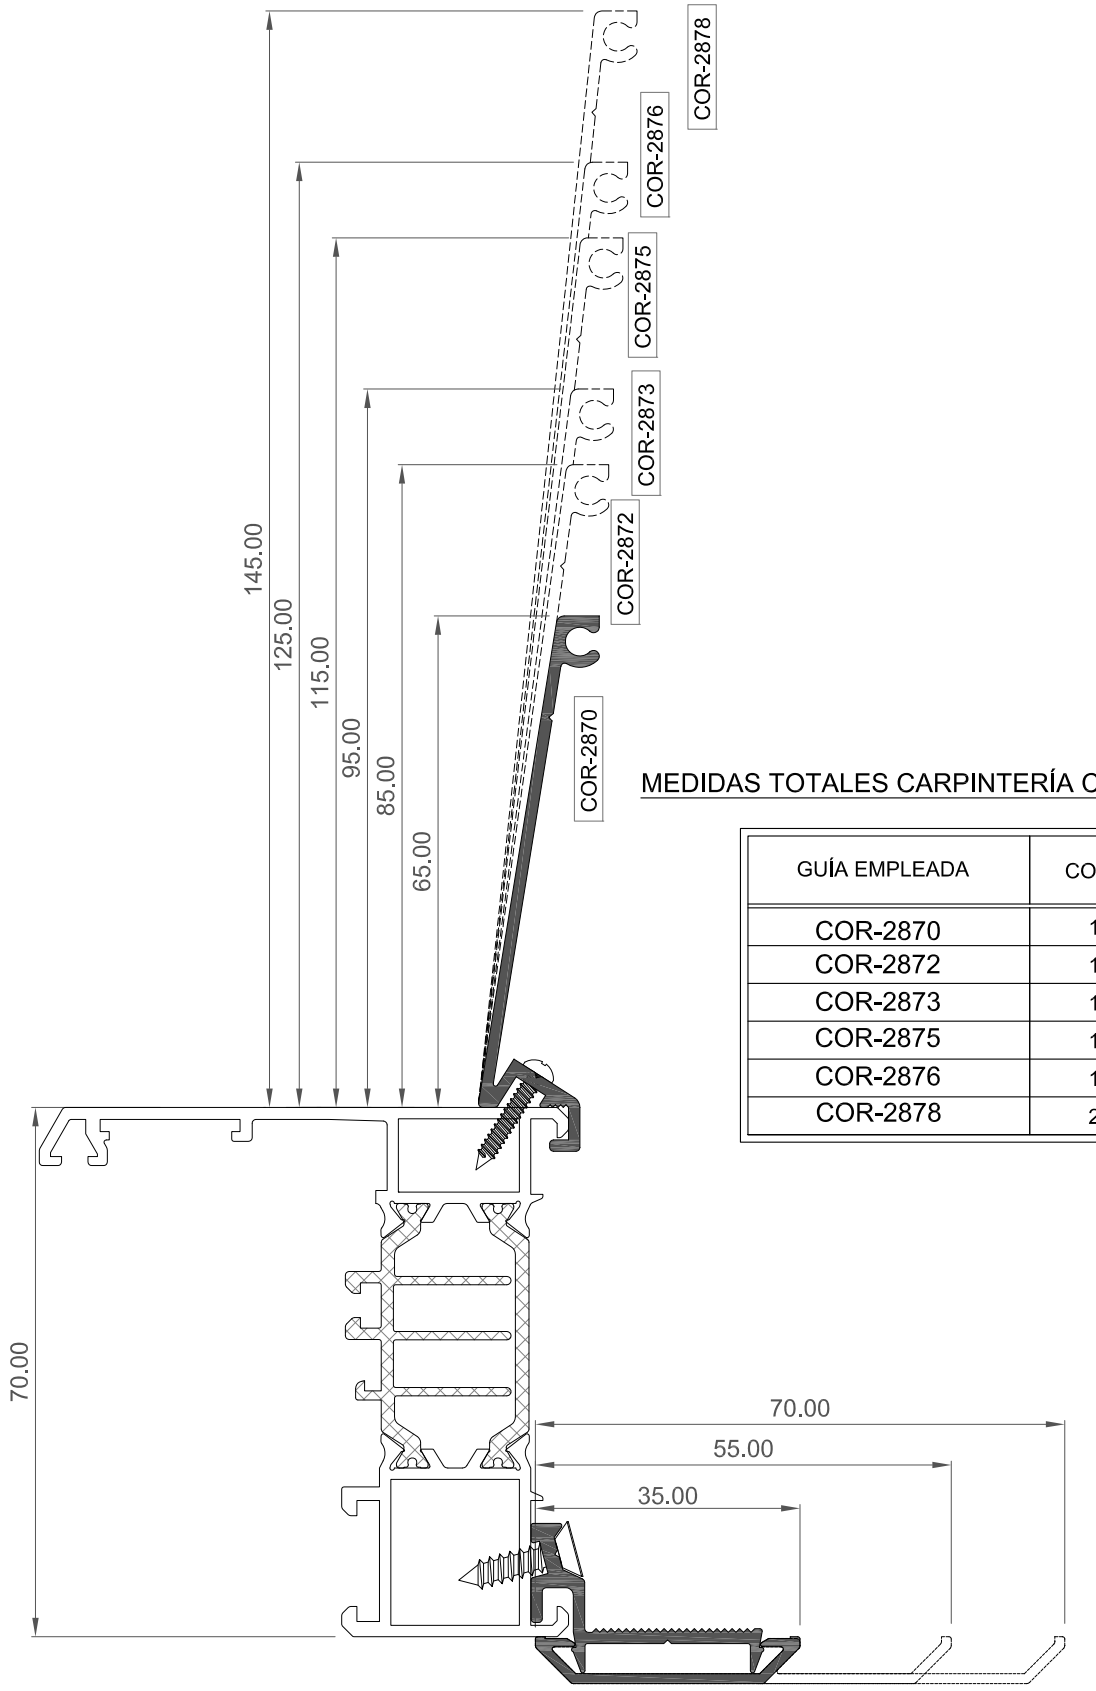


MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA

GUÍA EMPLEADA	COR 70 CC16
COR-2870	135 mm
COR-2872	155 mm
COR-2873	165 mm
COR-2875	185 mm
COR-2876	195 mm
COR-2878	215 mm

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

ALARGADERAS

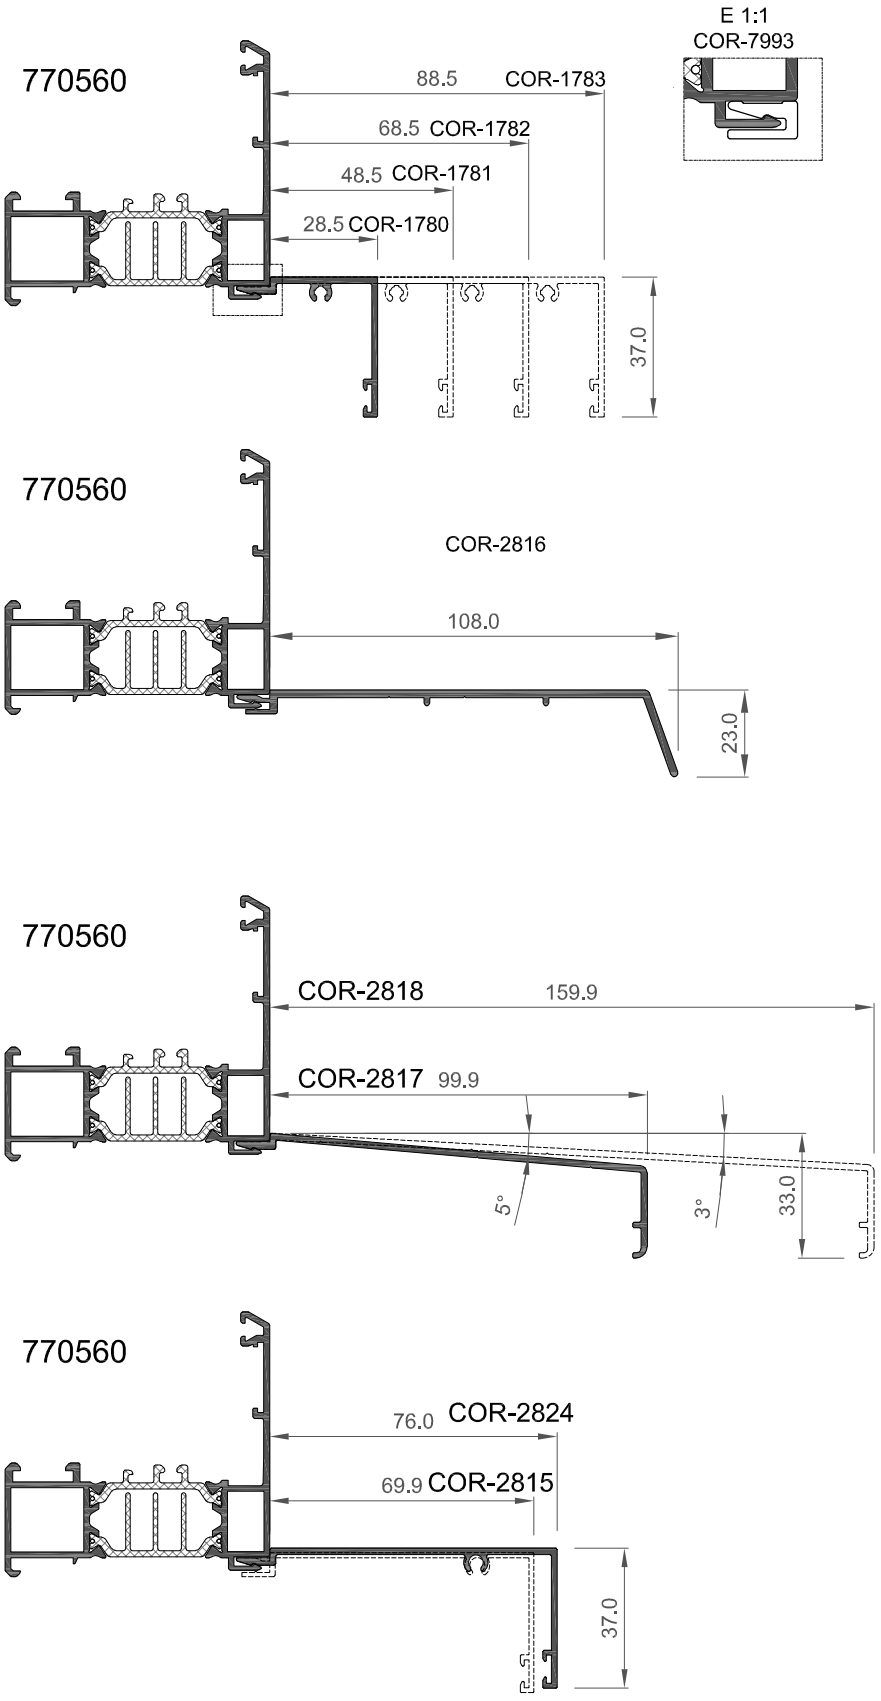


1:2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

AIREADORES DE GUÍA

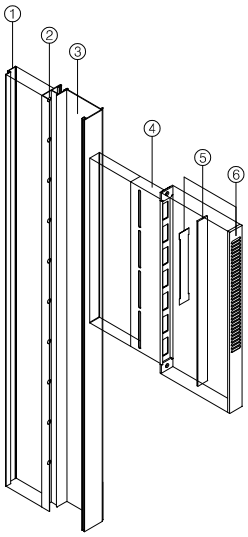


ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (3 m)	300001	300002	300003
Perfil exterior (2,4 m)	300006	300007	300008

1 PERFIL EXTERIOR
2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
3 GUÍA MONOBLOCK
4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1250-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1250-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1250-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1250-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	297026
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	297033
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	297036
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1250-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1250-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1250-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1250-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	297926
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	297933
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	297936
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939

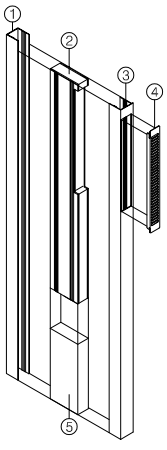


1 PERFIL EXTERIOR
2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
3 PERFIL INTERIOR
4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
5 AISLANTE


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Detalles de fabricación

AIREADORES DE REJILLA PARA CAJÓN DE PERSIANA

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR	LACADO INOX	PLATA CLARO	PLATA OSCURO
Aireador rejilla interior	317951	317952	317953	317954	327955	327956

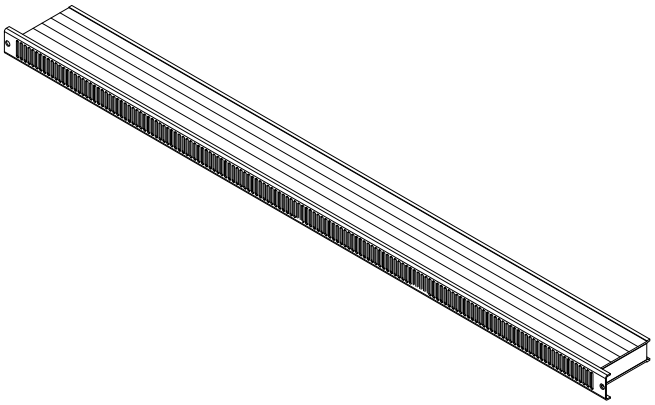

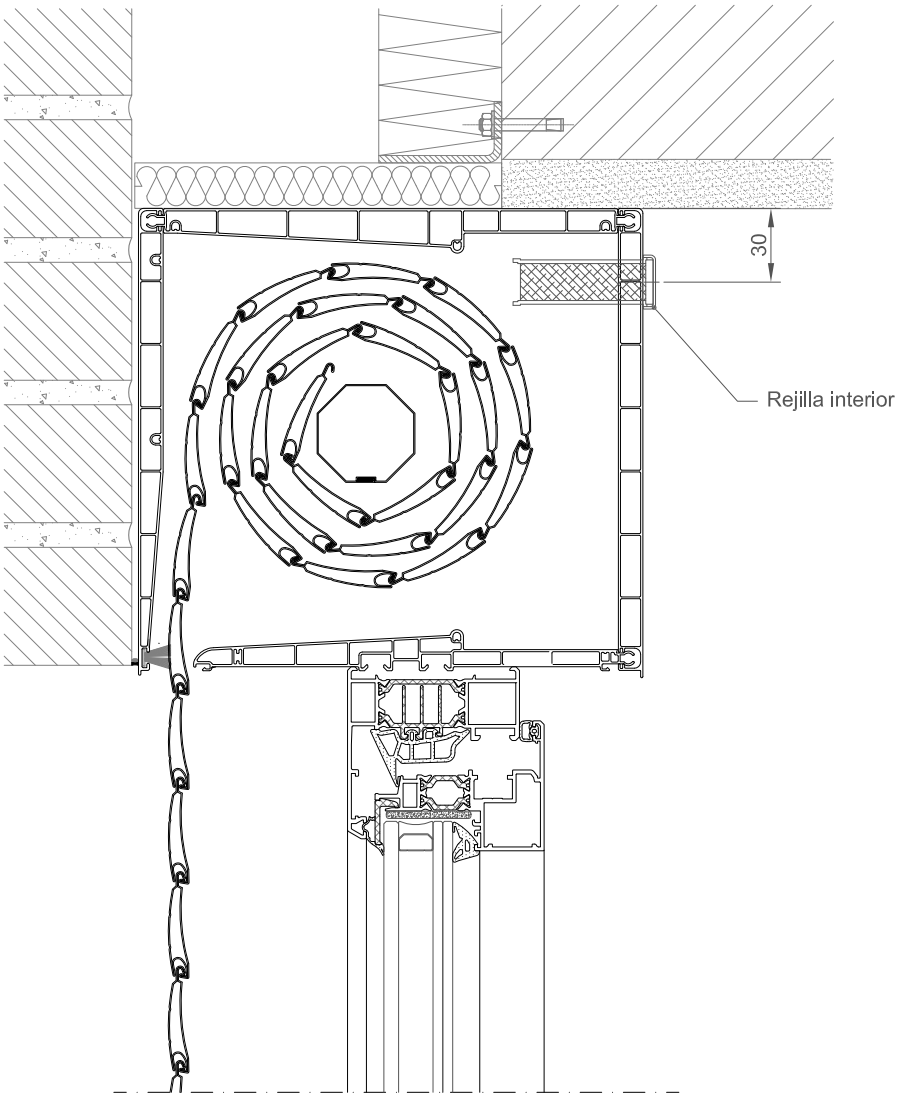

COR 70 HOJA OCULTA CC16

10. MECANIZADOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Troquel CC16

TROQUEL CC 16


317399 (SIN PULMÓN) / 317398 (CON PULMÓN)

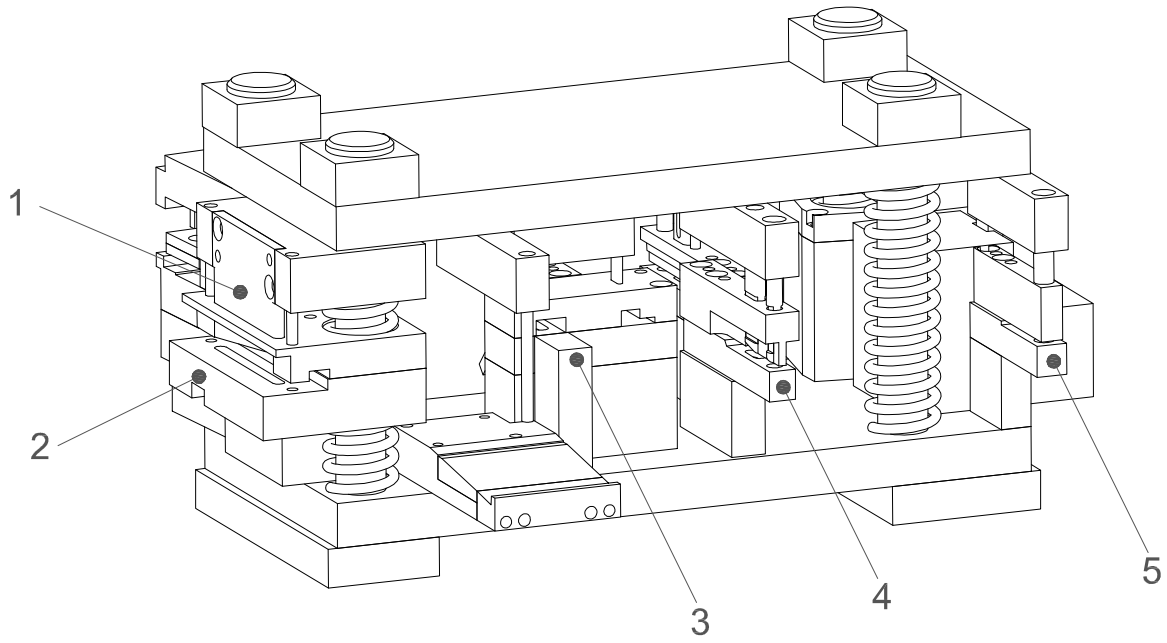


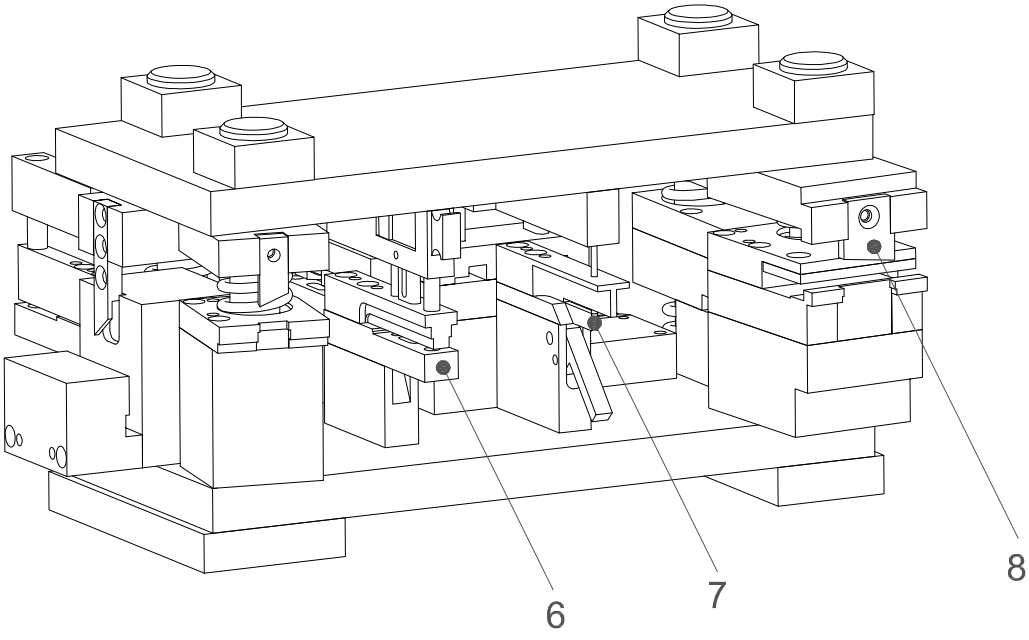


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 1 - Mecanizado cremona

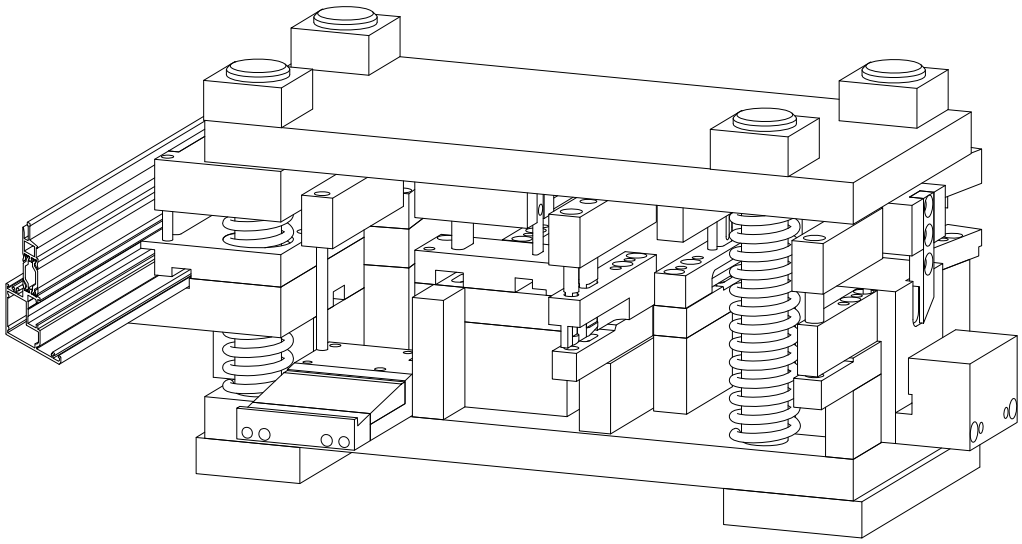

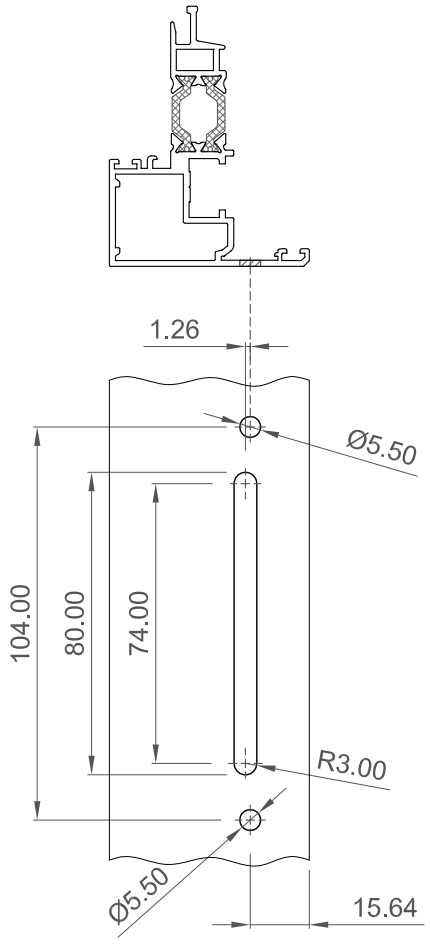


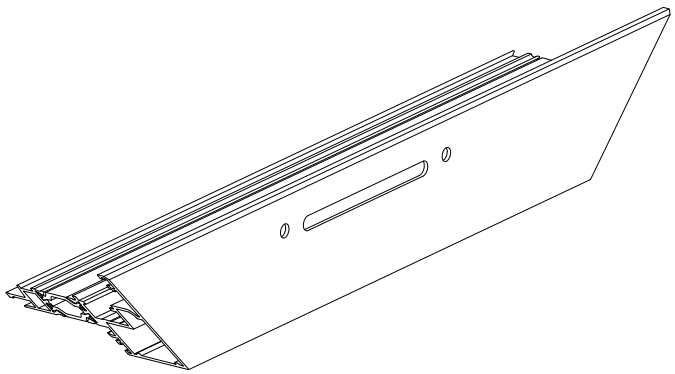



PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7304, COR-7305 y COR-7349

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 2 - Mecanizado agujero falleba

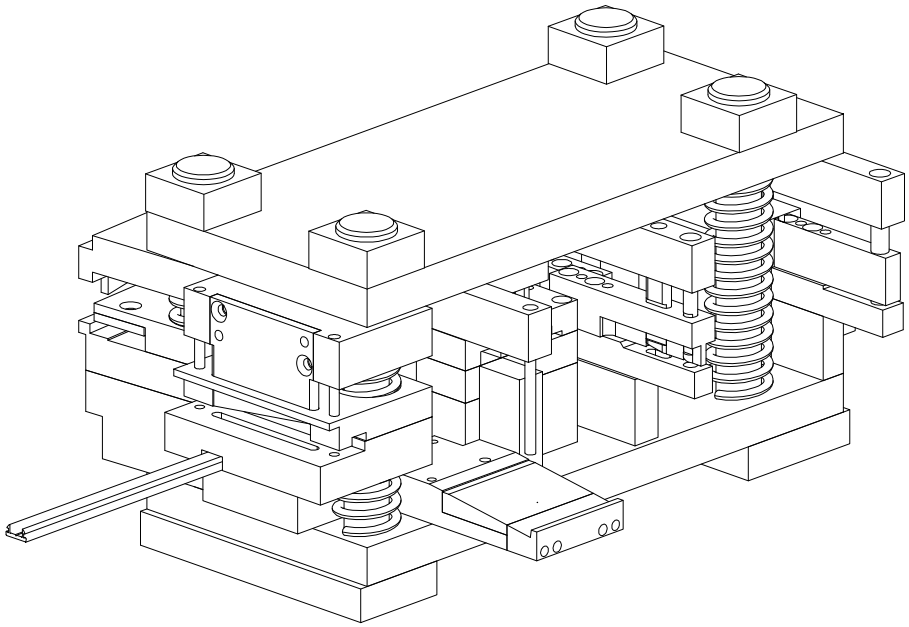


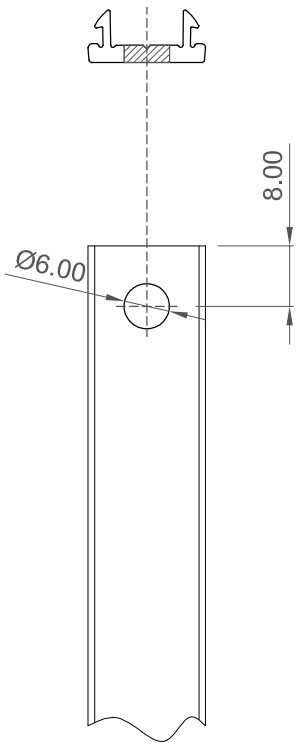


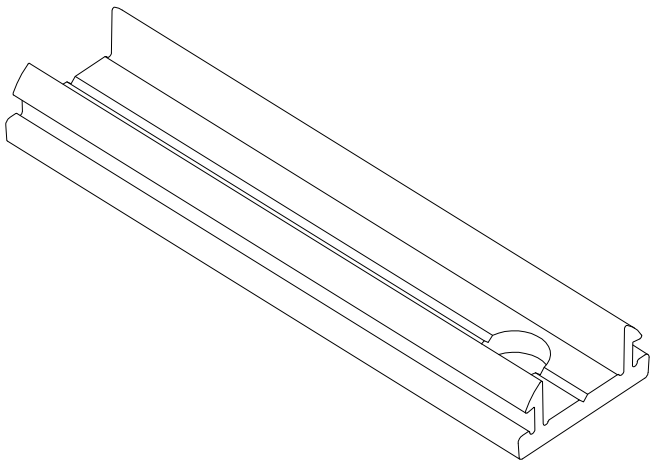


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 3 - Mecanizado coliso falleba

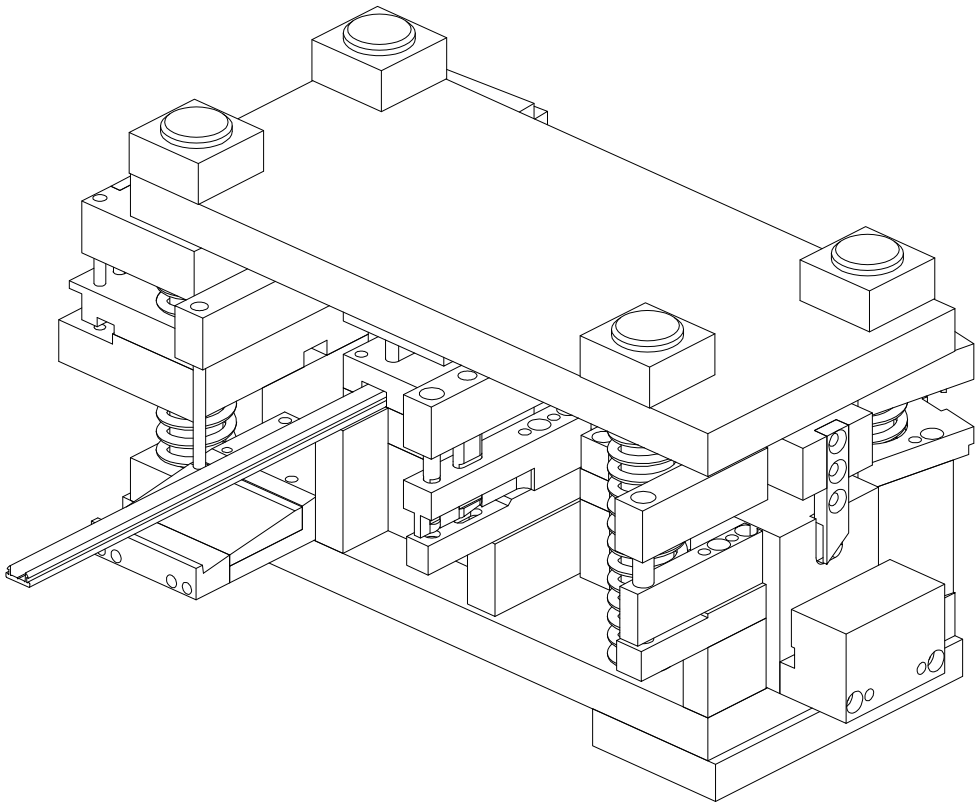


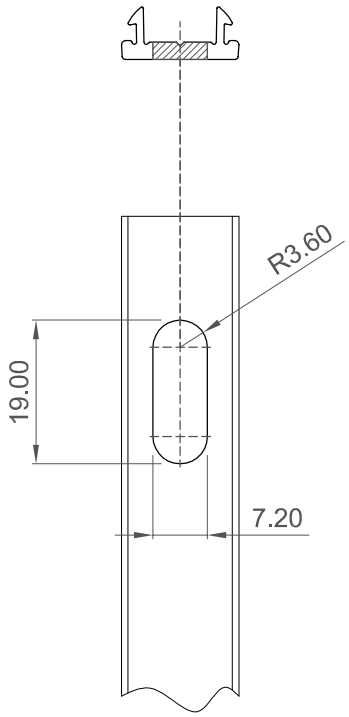


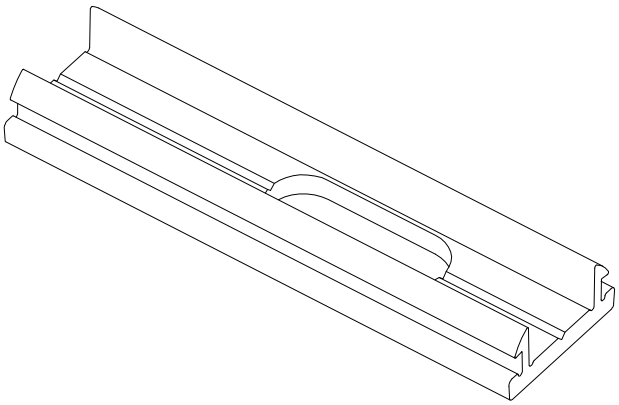



COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 4 - Mecanizado escuadra hoja oculta

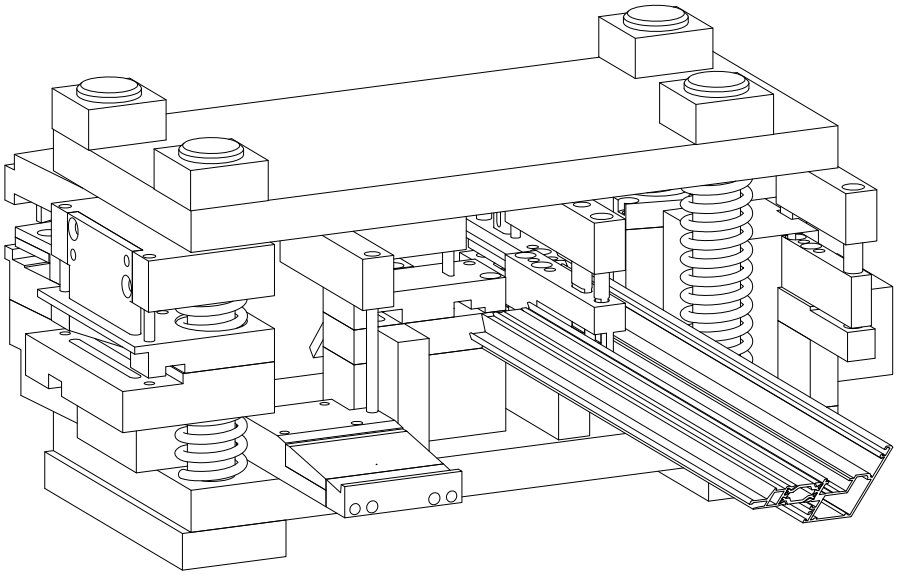

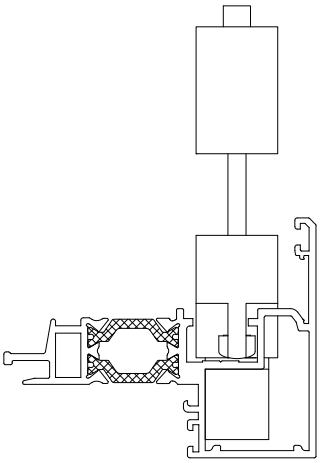

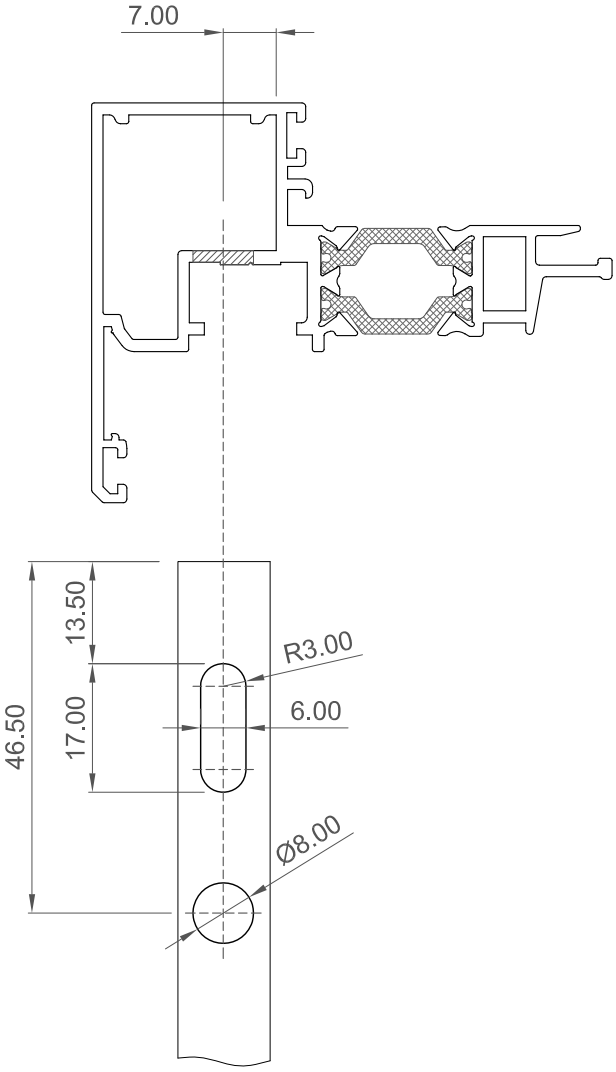


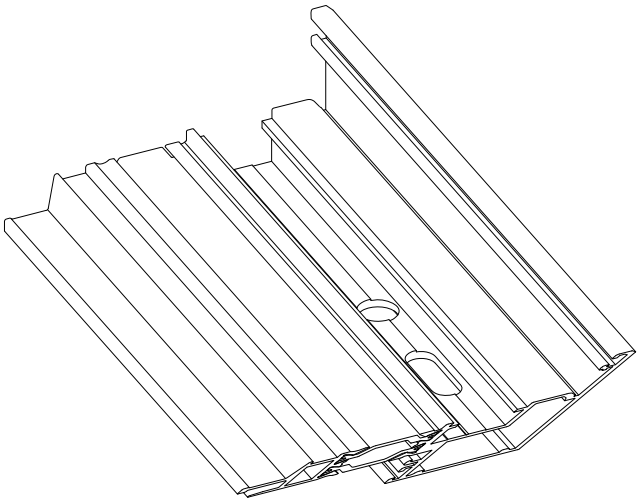



PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7305, COR-7314, COR-7349 y COR-7379

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 5 - Mecanizado tope T

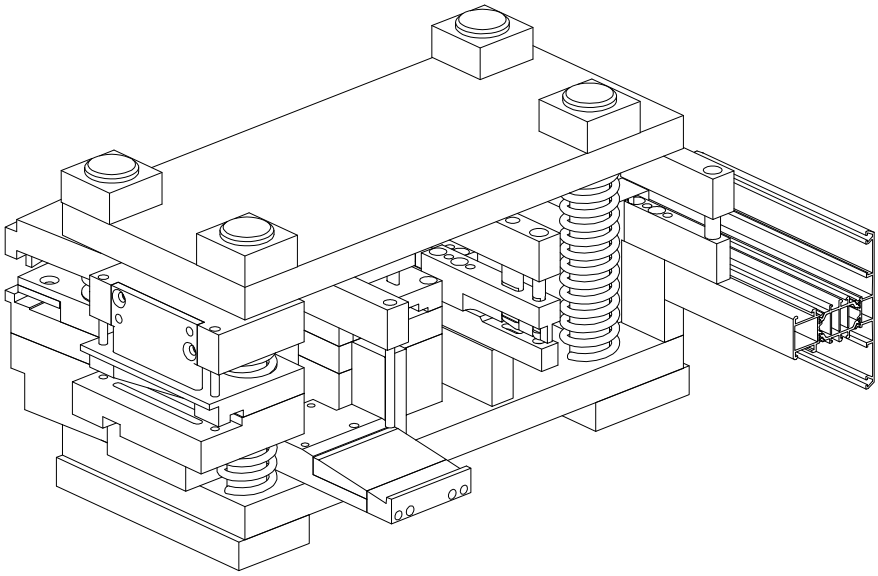

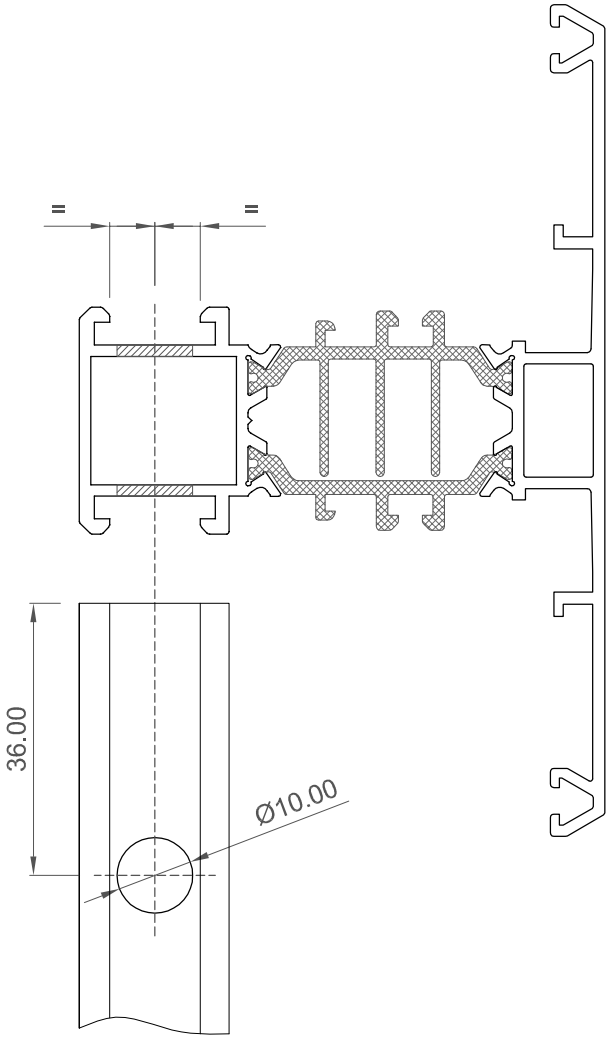


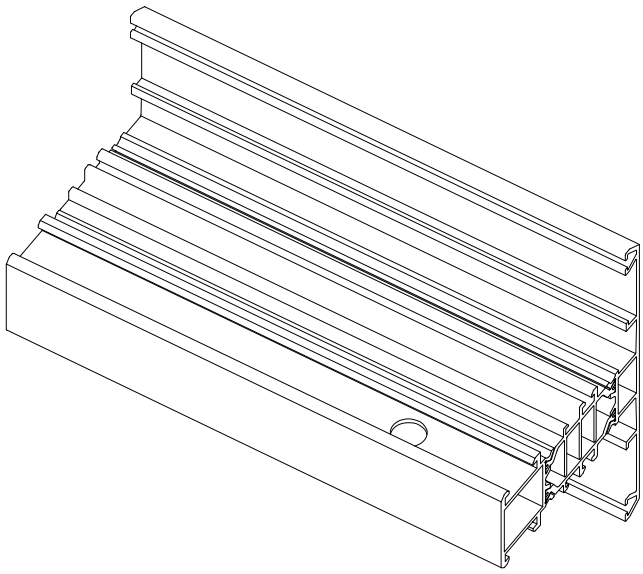



PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7312 y COR-7313

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 6 - Mecanizado escuadra

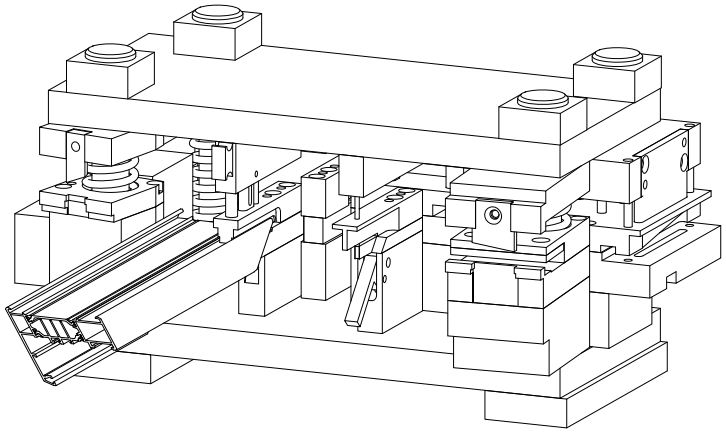

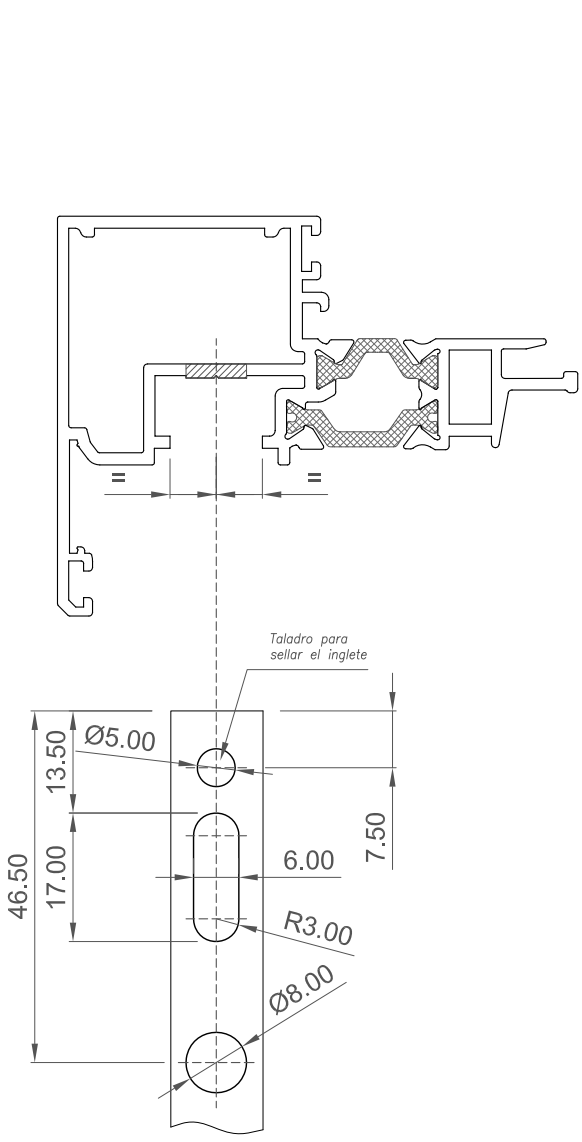

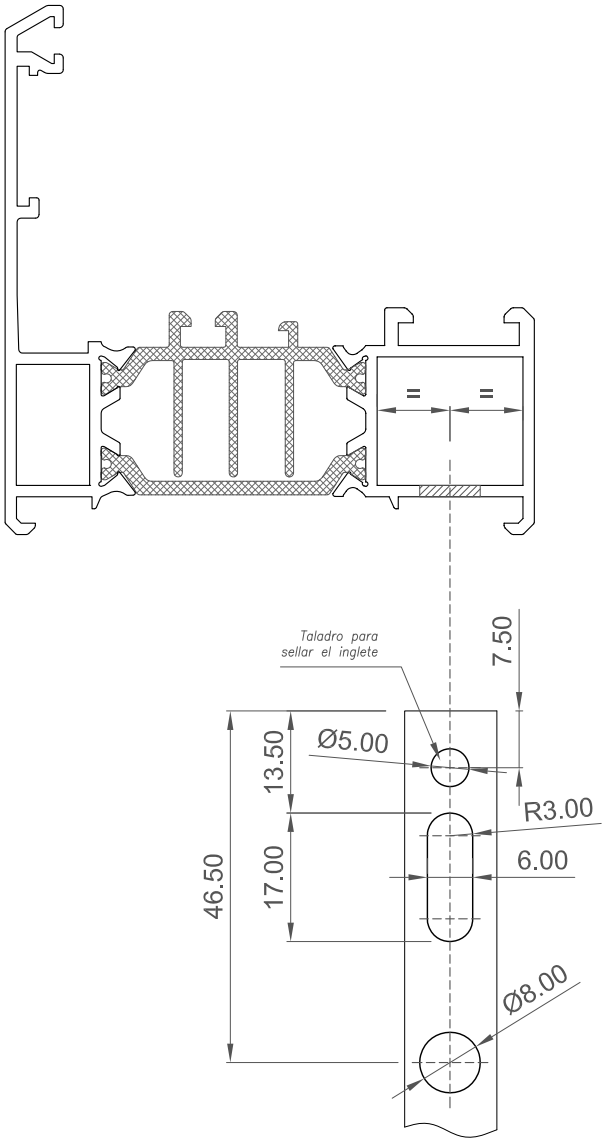



HOJAS SOBRE LAS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7304


MARCOS SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7310, COR-7311 y COR-7378


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 7 - Mecanizado escuadra de bala

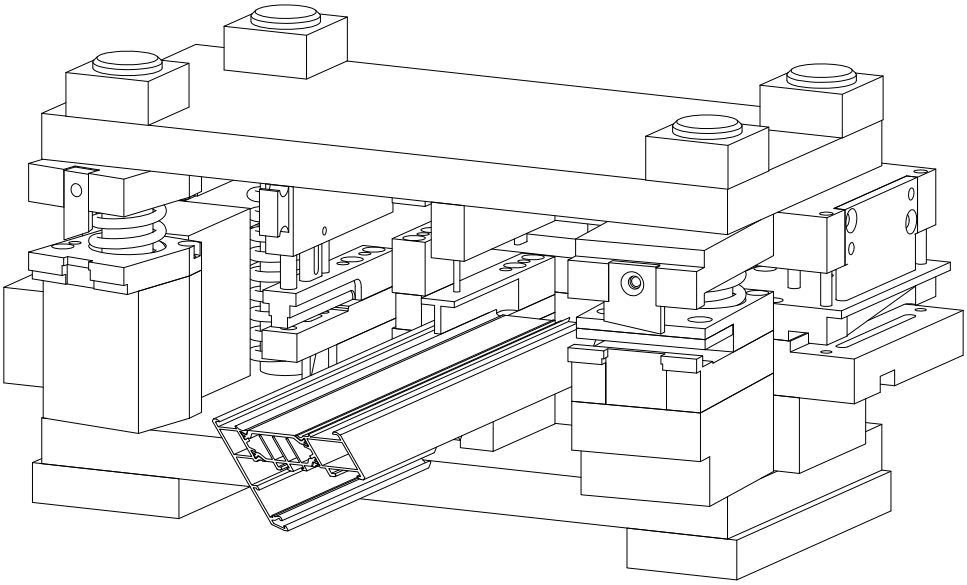

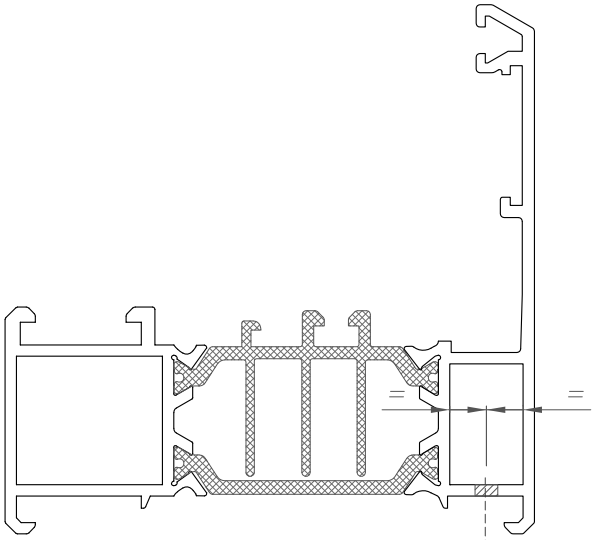

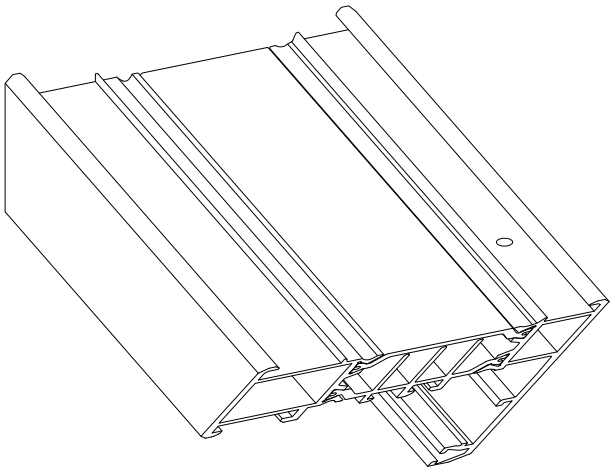




NOTA: Para cámaras de 9,6 mm subir suplemento.


HOJAS SOBRE LAS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7304, COR-7305, COR-7314, COR-7349 y COR-7379


MARCOS SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7310, COR-7311 y COR-7378


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Operación 8 - Mecanizado desagüe directo

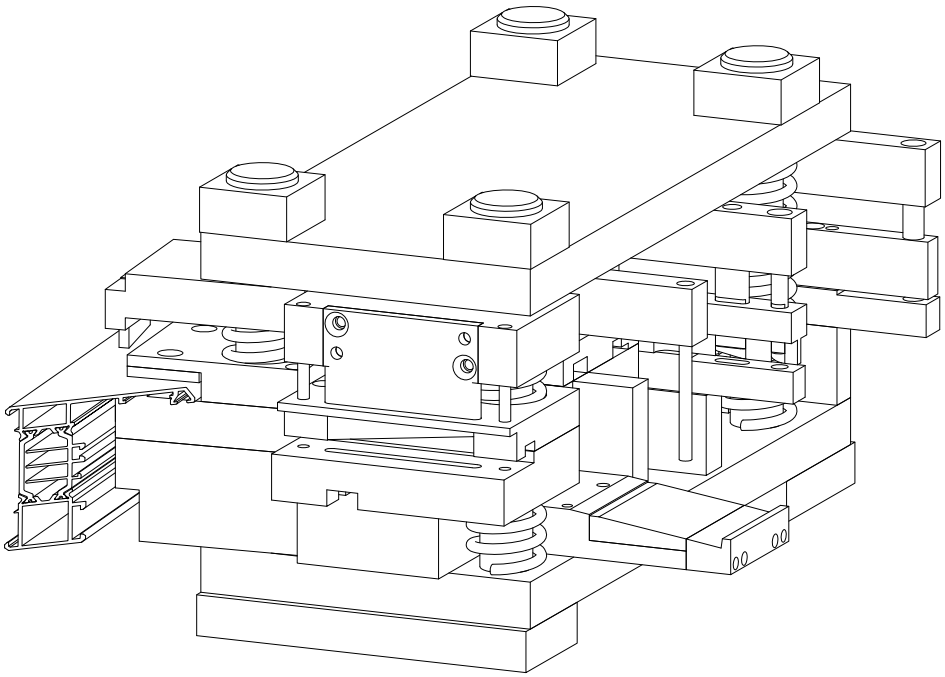

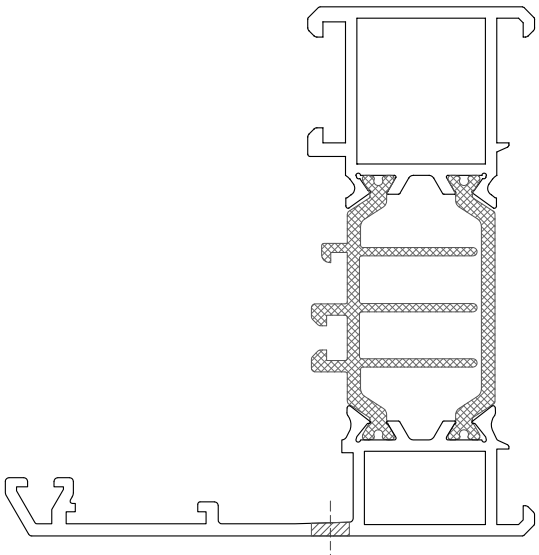

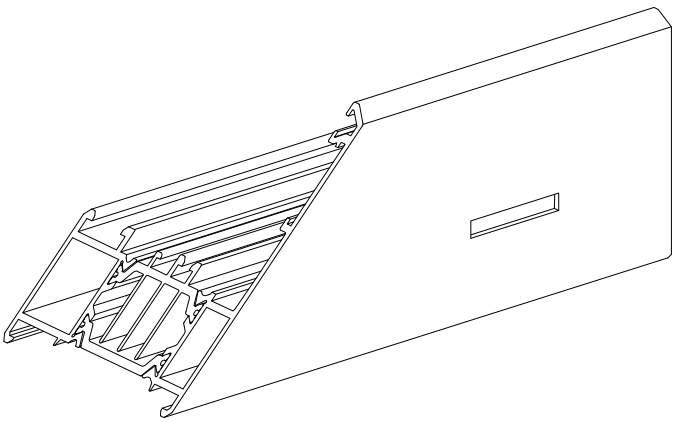

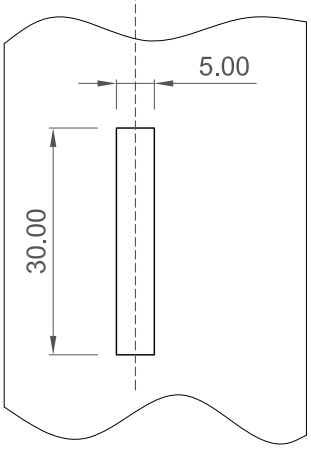

PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7310, COR-7311, COR-7312, COR-7313 y COR-7378

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Normas de uso, seguridad y mantenimiento


Normas de uso y seguridad:

- -Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- -La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- -Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- -En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- -La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:


- -El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- -Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- -Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- -Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

FRESADO TRAVESAÑOS COR-70 HO CC16



REFERENCIA	PERFILES QUE FRESA	ENCUENTRO CON PERFILES
287312	COR-7312	COR-7310, COR-7311, COR-7312, COR-7313 y COR-7378
	COR-7313	COR-7310, COR-7311, COR-7312, COR-7313 y COR-7378



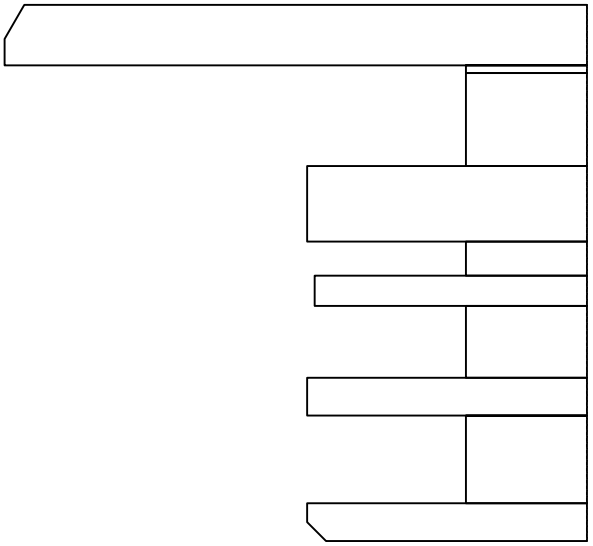


Fresa 154x8 S (319092)
Anilla de 1.00 mm (319001)
Anilla de 12.30 mm (319012)
Fresa 74x10 (319083)
Anilla de 4.50 mm (319004)
Fresa 72x4 (319080)
Anilla de 9.50 mm (319009)
Fresa 74x5 (319082)
Anilla de 11.60 mm (319011)
Fresa 74x5 S (319081)

* El kit de fresado está disponible para eje de 40 mm con la referencia 317312.

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Fresado hoja inversora

FRESADO COR-7305 **



REFERENCIA	PERFILES QUE FRESA
317380 *	COR-7305



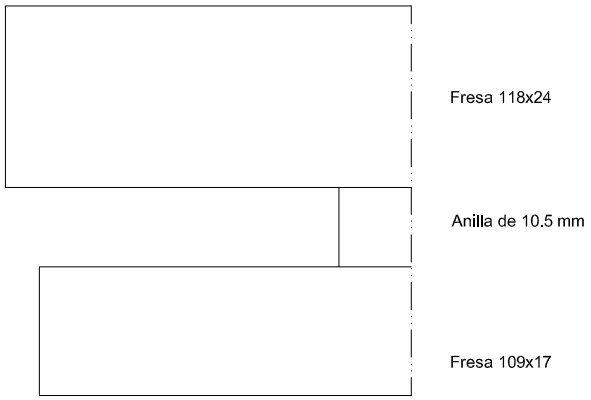


* El kit de fresado está disponible para eje de 40 mm con la referencia 307381.
** El fresado de la hoja se realizará únicamente en el encuentro con la hoja inversora referencia COR-7314.


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Fresado inversor

FRESADO INVERSOR COR-70 HO CC16



REFERENCIA	PERFILES QUE FRESA	ENCUENTRO CON PERFILES
277308	COR-7309	COR-7310, COR-7311, COR-7312, COR-7313 y COR-7378

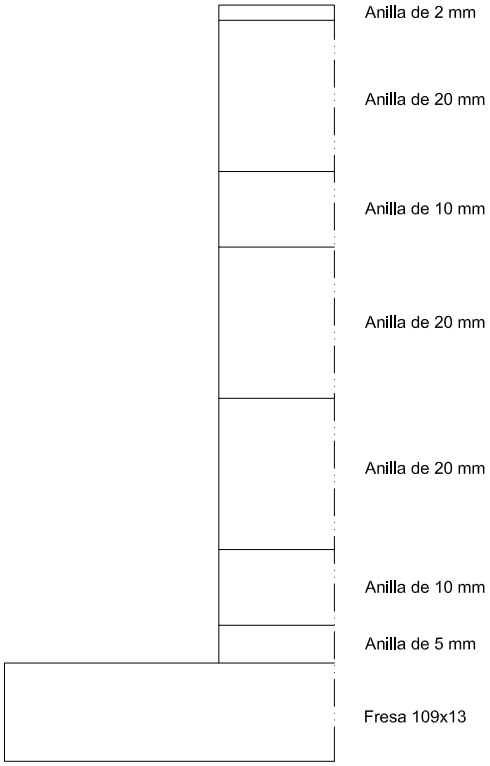


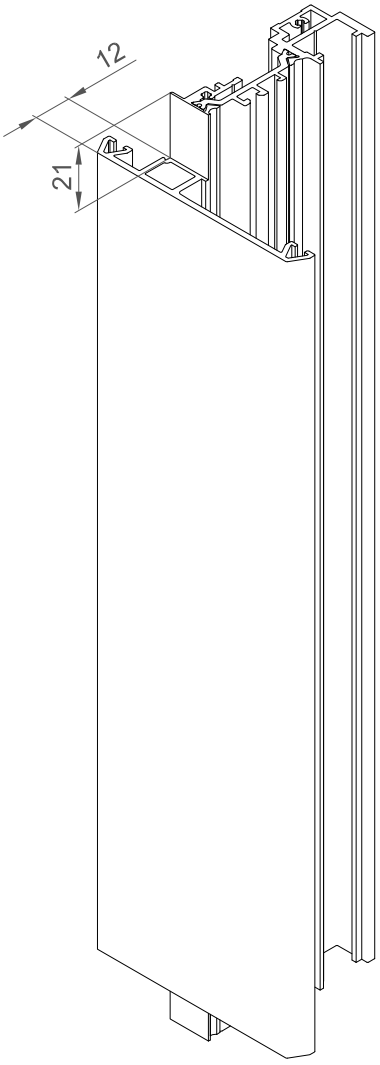

* El kit de fresado está disponible para eje de 40 mm con la referencia 297308.


COR 70 HOJA OCULTA CC16


Mecanizado caja de transmisión




293570

Caja de transmisión de apertura interior

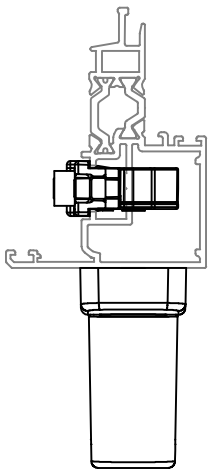

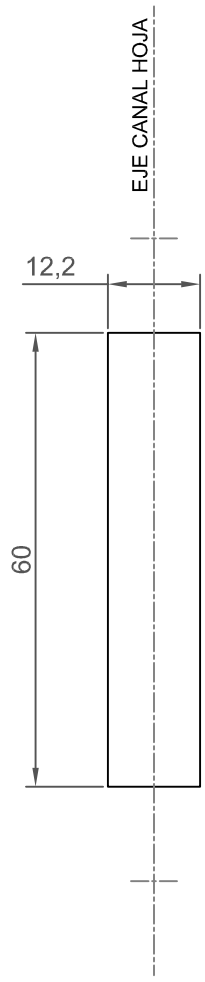


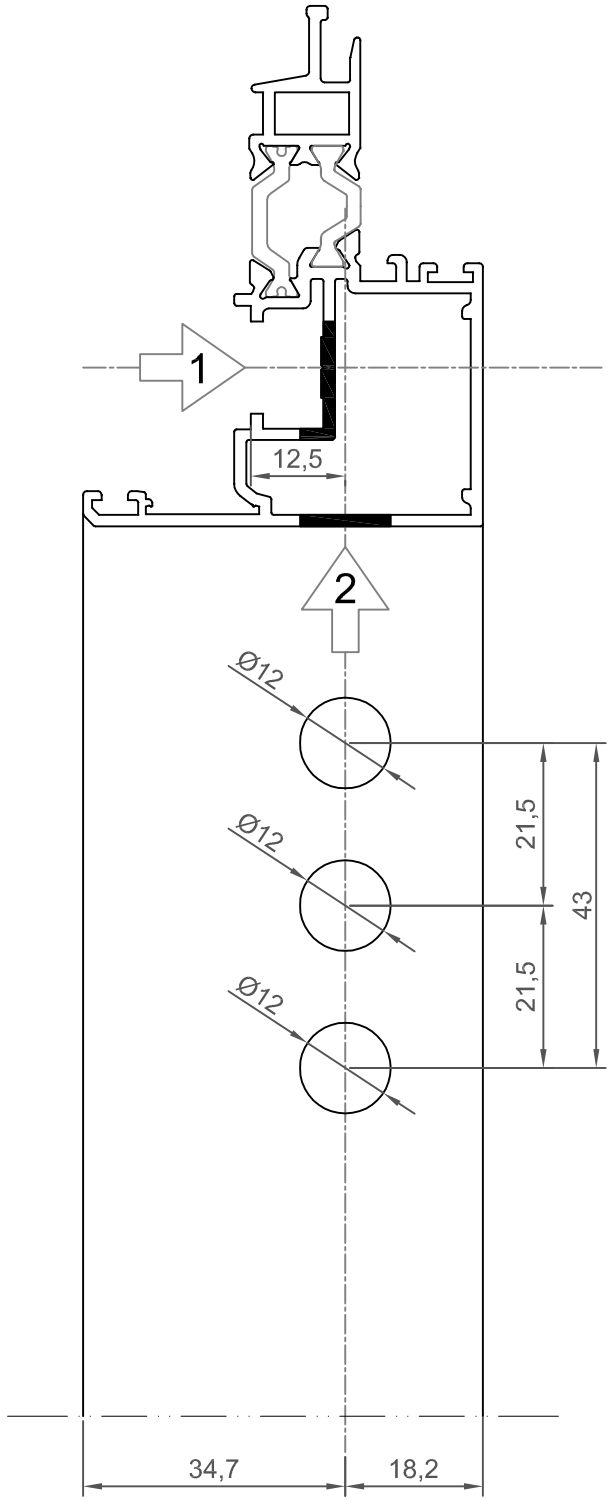

NOTA: Sólo se recomienda la utilización de la caja de transmisión con la hoja referencia COR-7304


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Mecanizado manilla minimalista



387502

Manilla minimalista

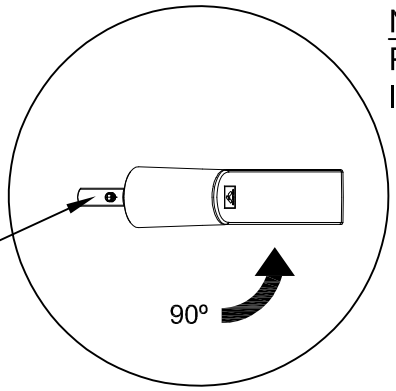

Nota:
Para montar y desmontar la manilla situarla a 90 º


Presionar con una llave allen (2mm) o similar sobre el pin del mecanismo de retención para liberar la manilla.

NOTA: Sólo se recomienda la utilización de la caja de transmisión con la hoja referencia COR-7304


COR 70 HOJA OCULTA CC16

Mecanizados para fallebas en herraje oculto

①	Falleba OB E15 fija			
	Referencia	H hoja	Cota manilla	Ptos. cierre
	337101	400-470	145	0
	337102	471-700	210	0
	337103	701-880	320	1
	337104	881-1.130	420	1
	337105	1.131-1.380	520	1
	337106	1.381-1.630	620	2
	337107	1.631-1.740	720	2
	337108	1.741-1.990	1.070	3
	337109	1.991-2.240	1.070	3
	337110	2.241-2.490	1.070	4



(*) Todas las medidas están referidas a ala de hoja.

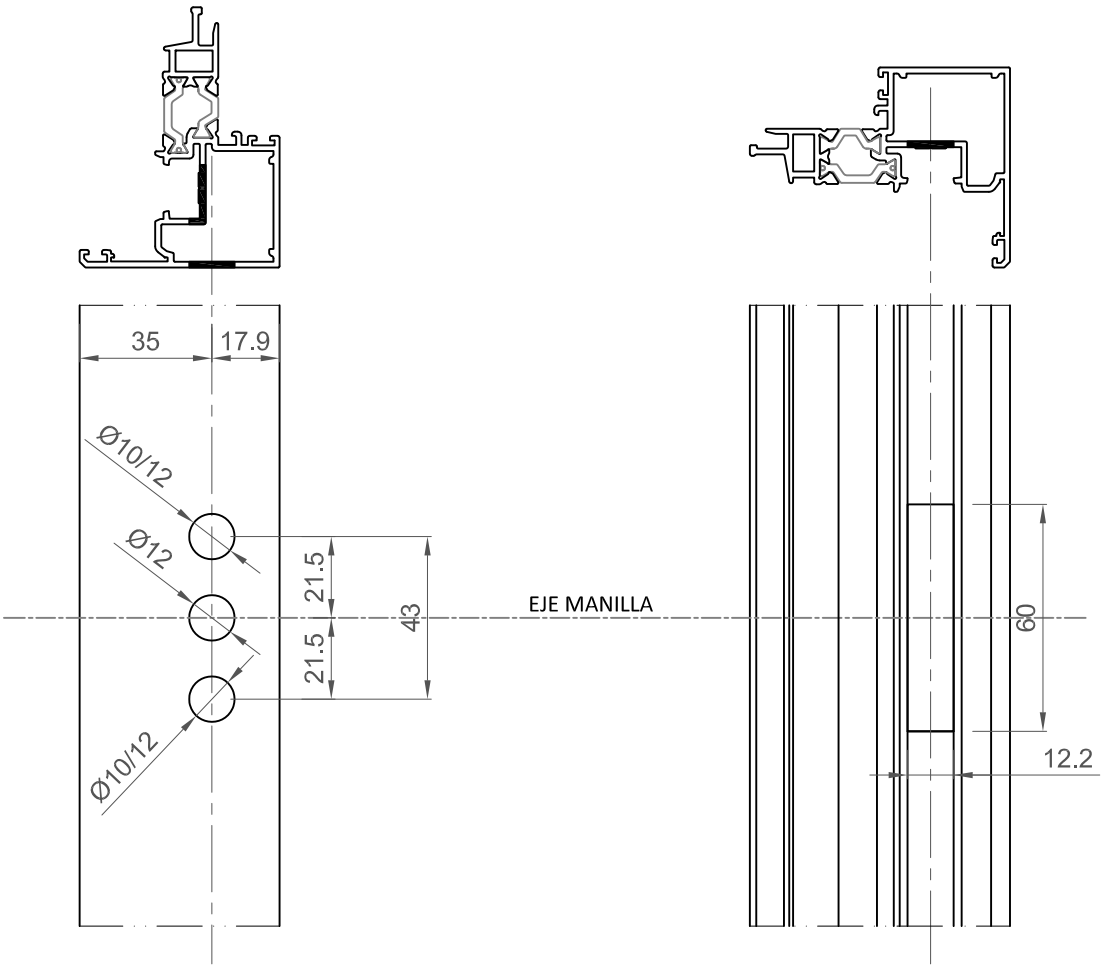

NOTA: Sólo se recomienda la utilización de la caja de transmisión con la hoja referencia COR-7304

11. PUESTA EN OBRA


IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

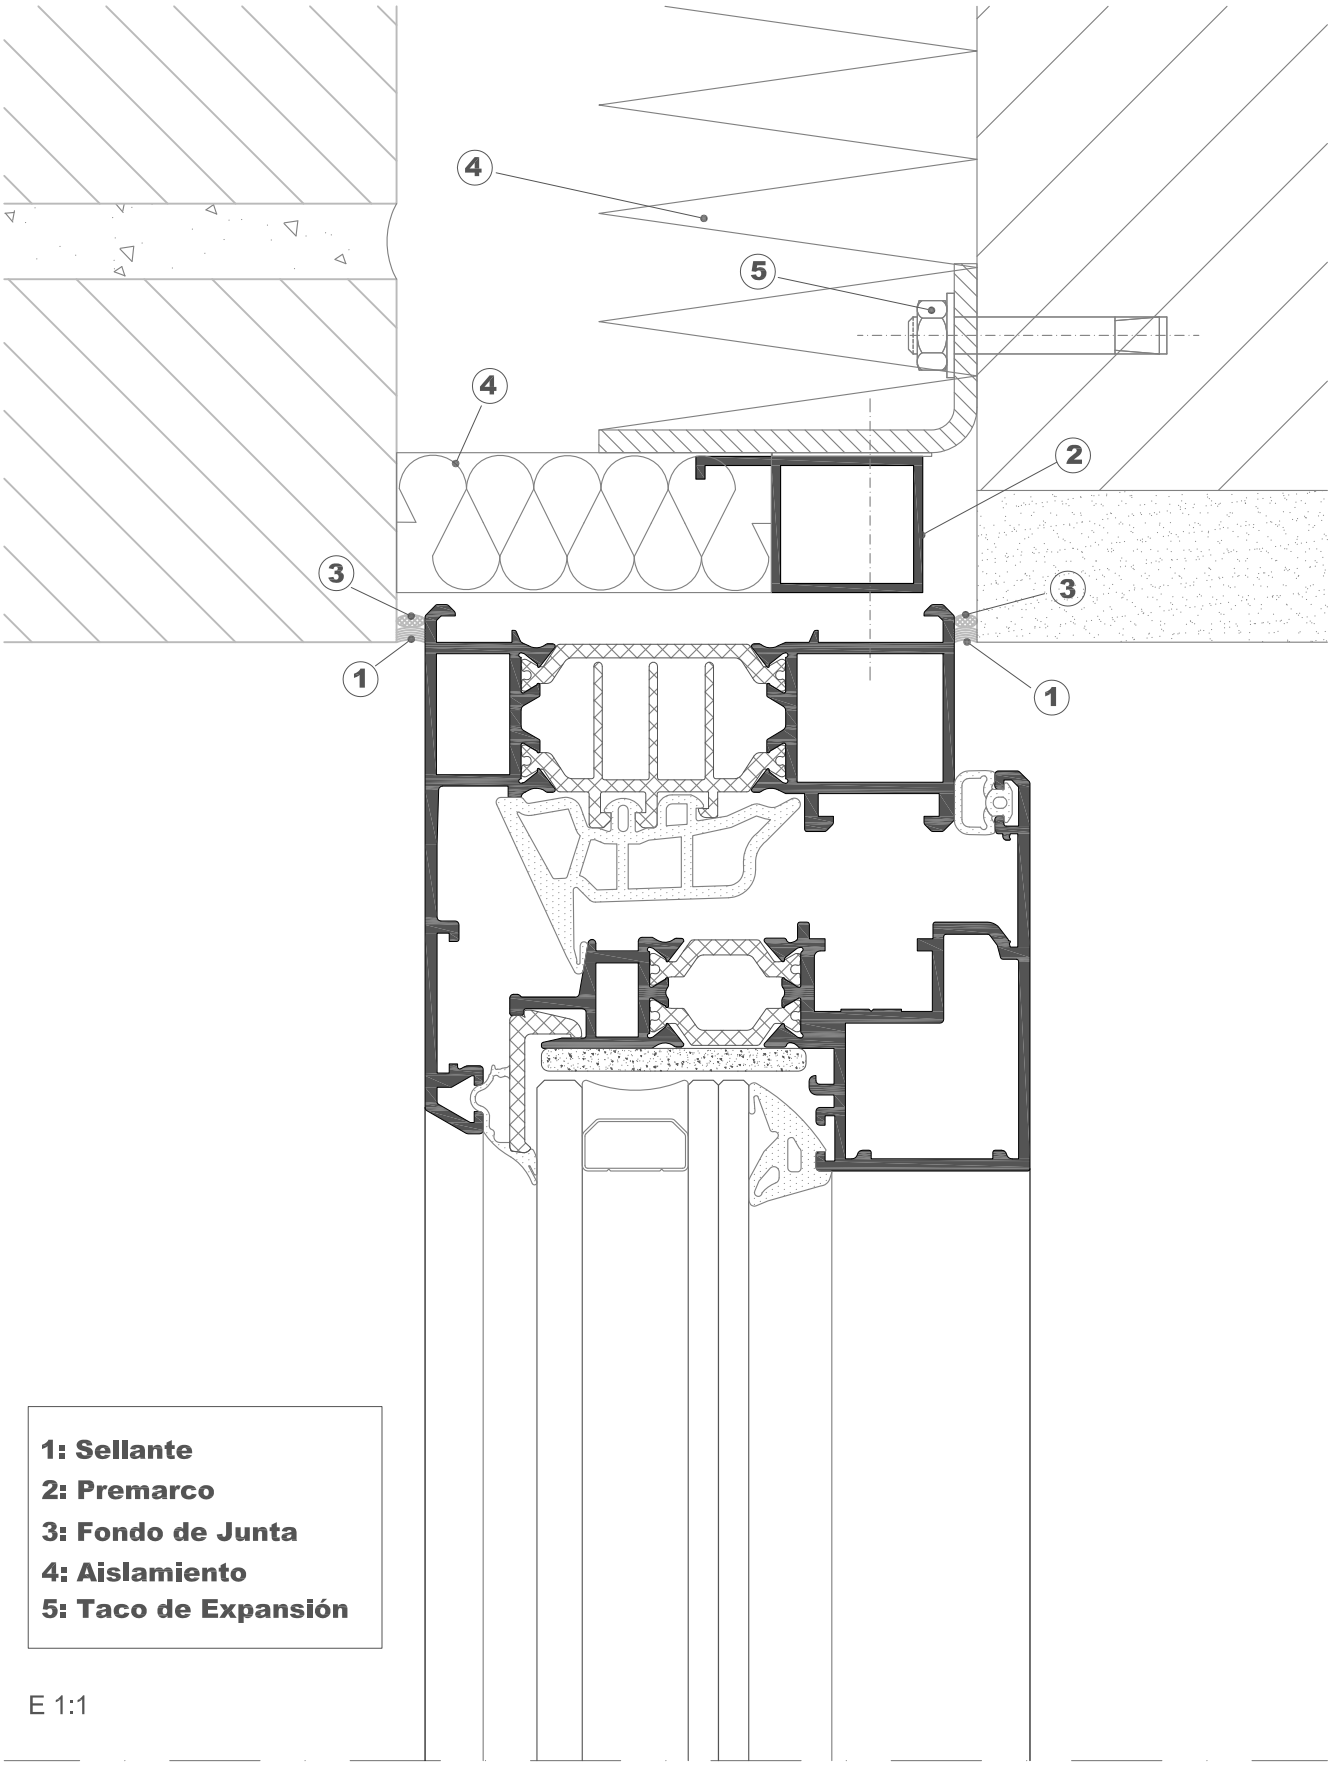


1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Taco de Expansión

E 1:1

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

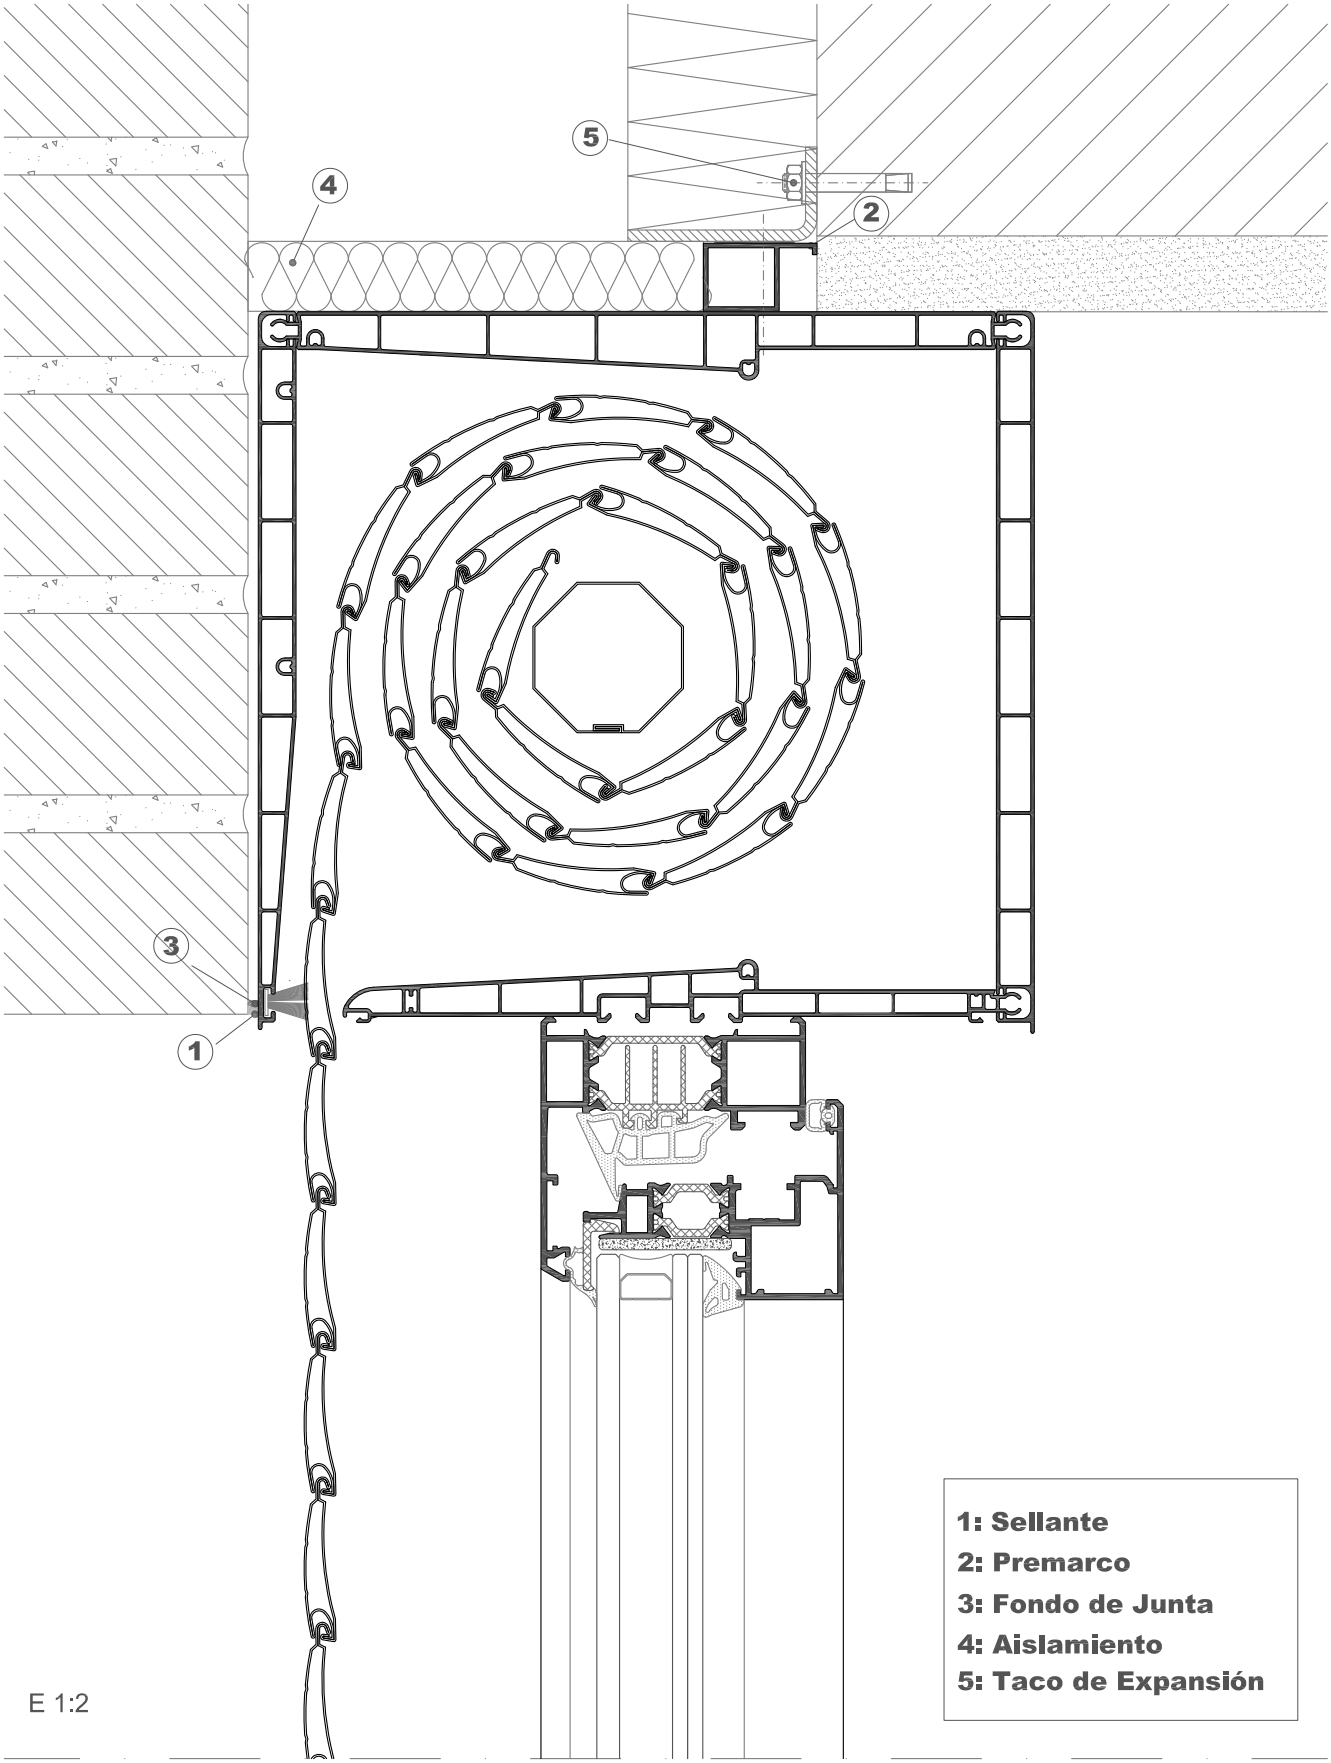


E 1:2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra


E 1:1

1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Lámina Impermeabilizante
6: Tubo de PVC

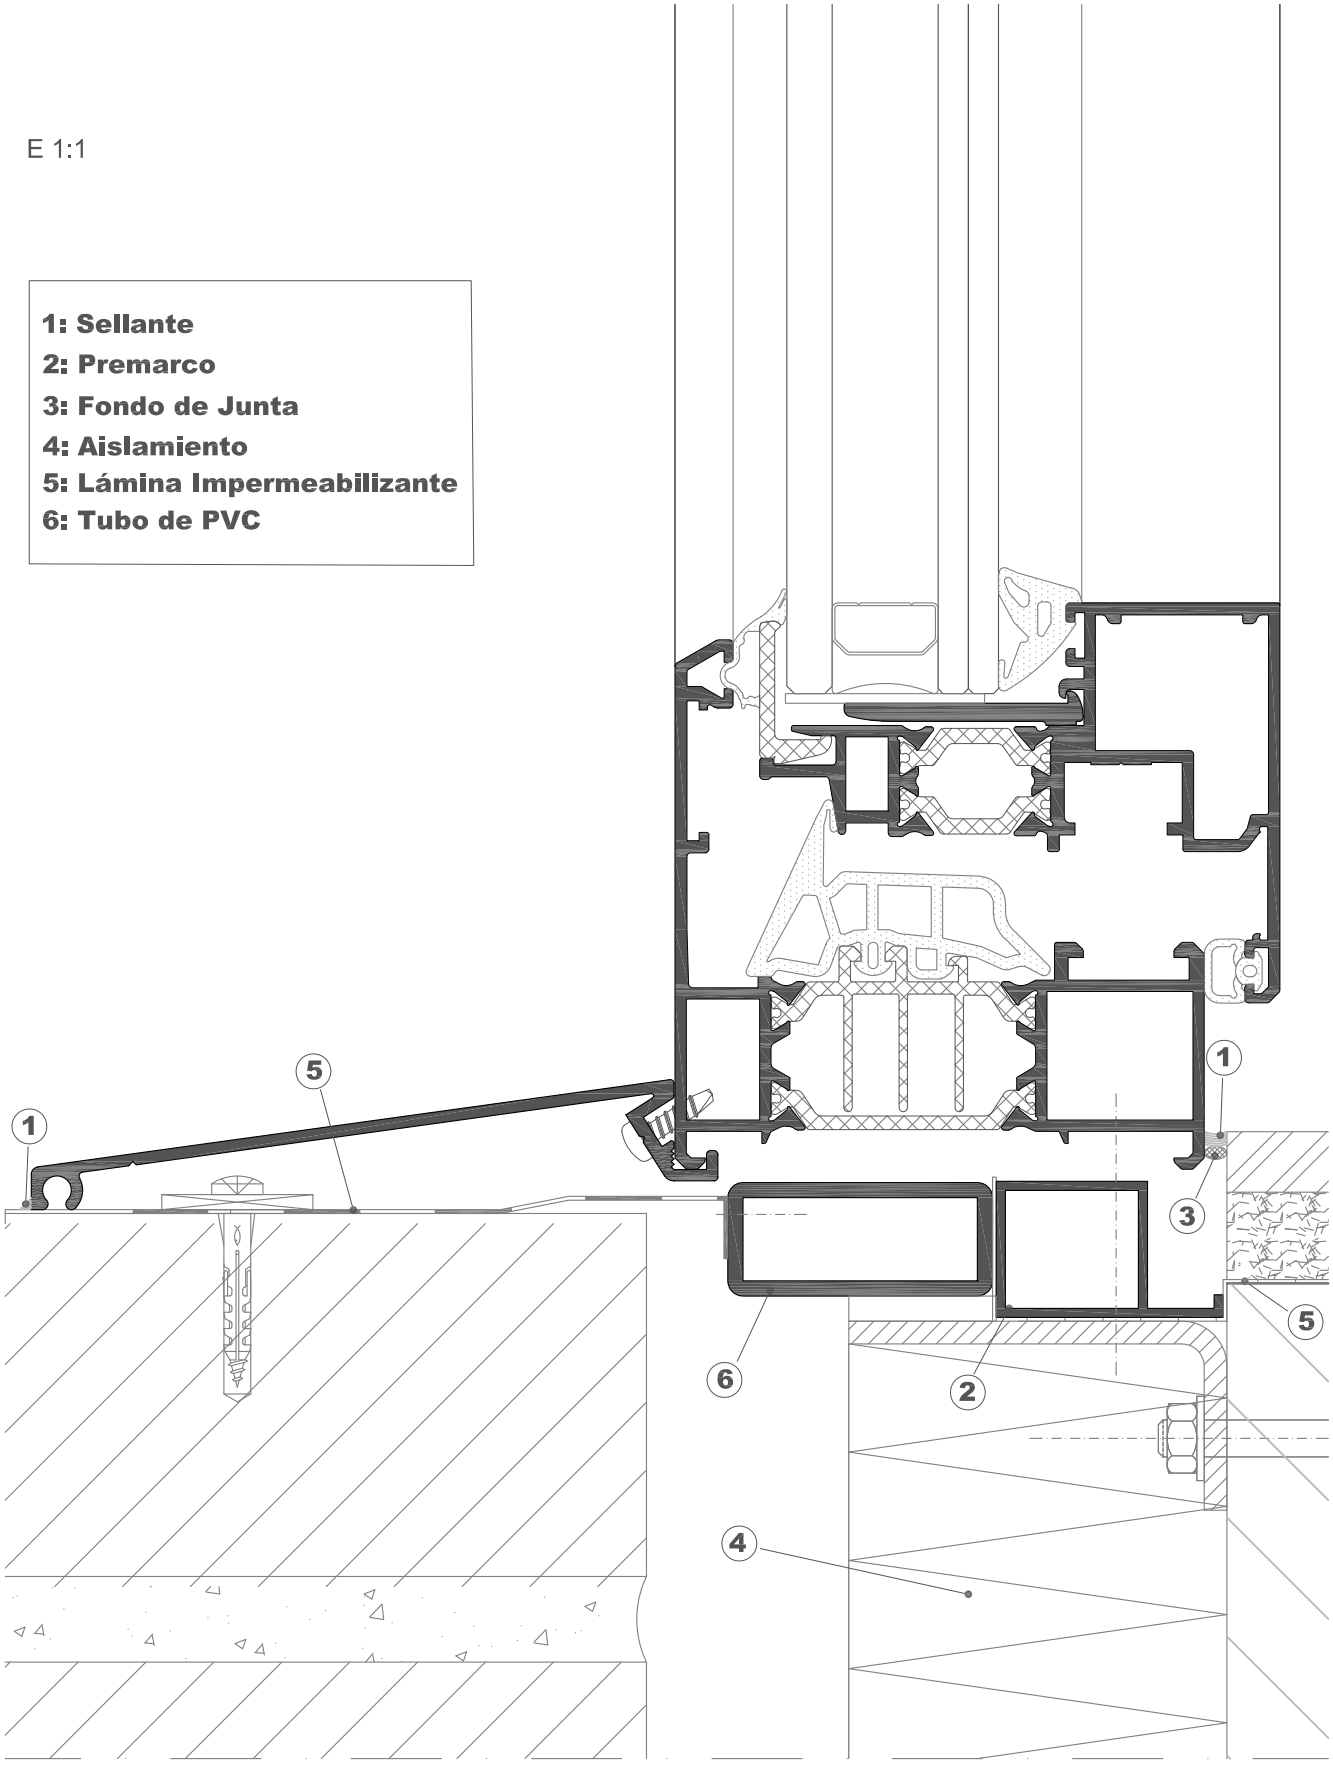

COR 70 HOJA OCULTA CC16


Puesta en obra

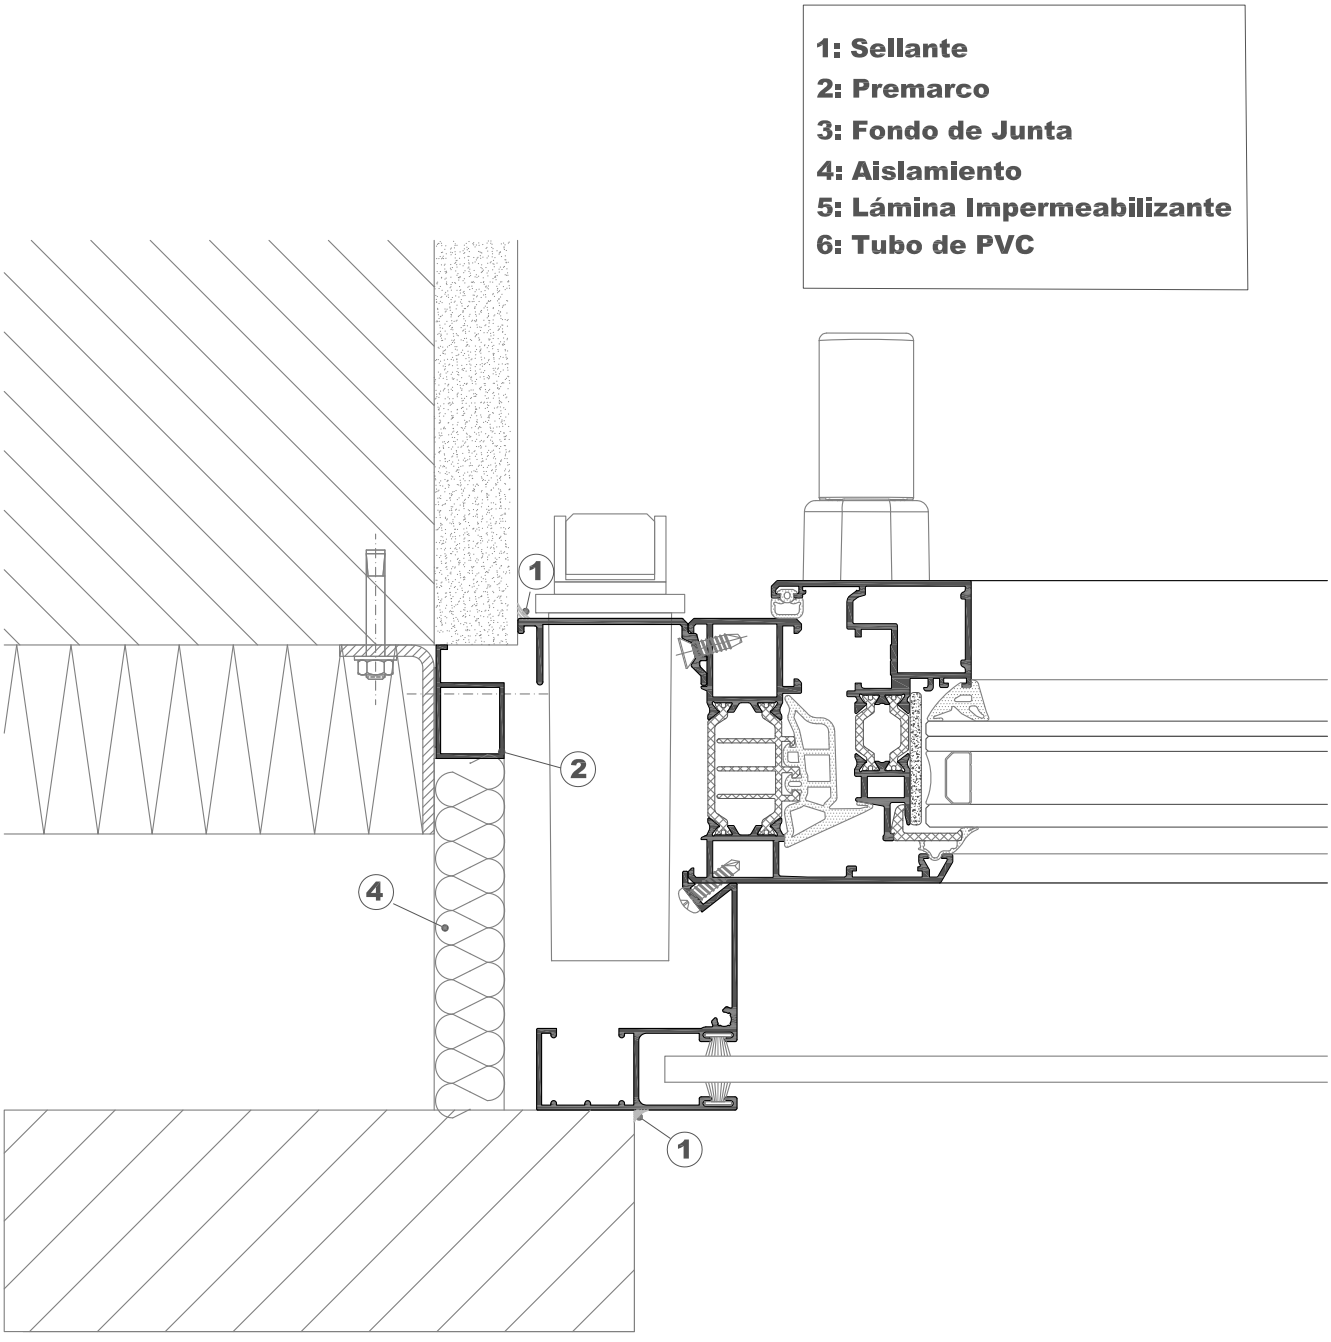

E 1:2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

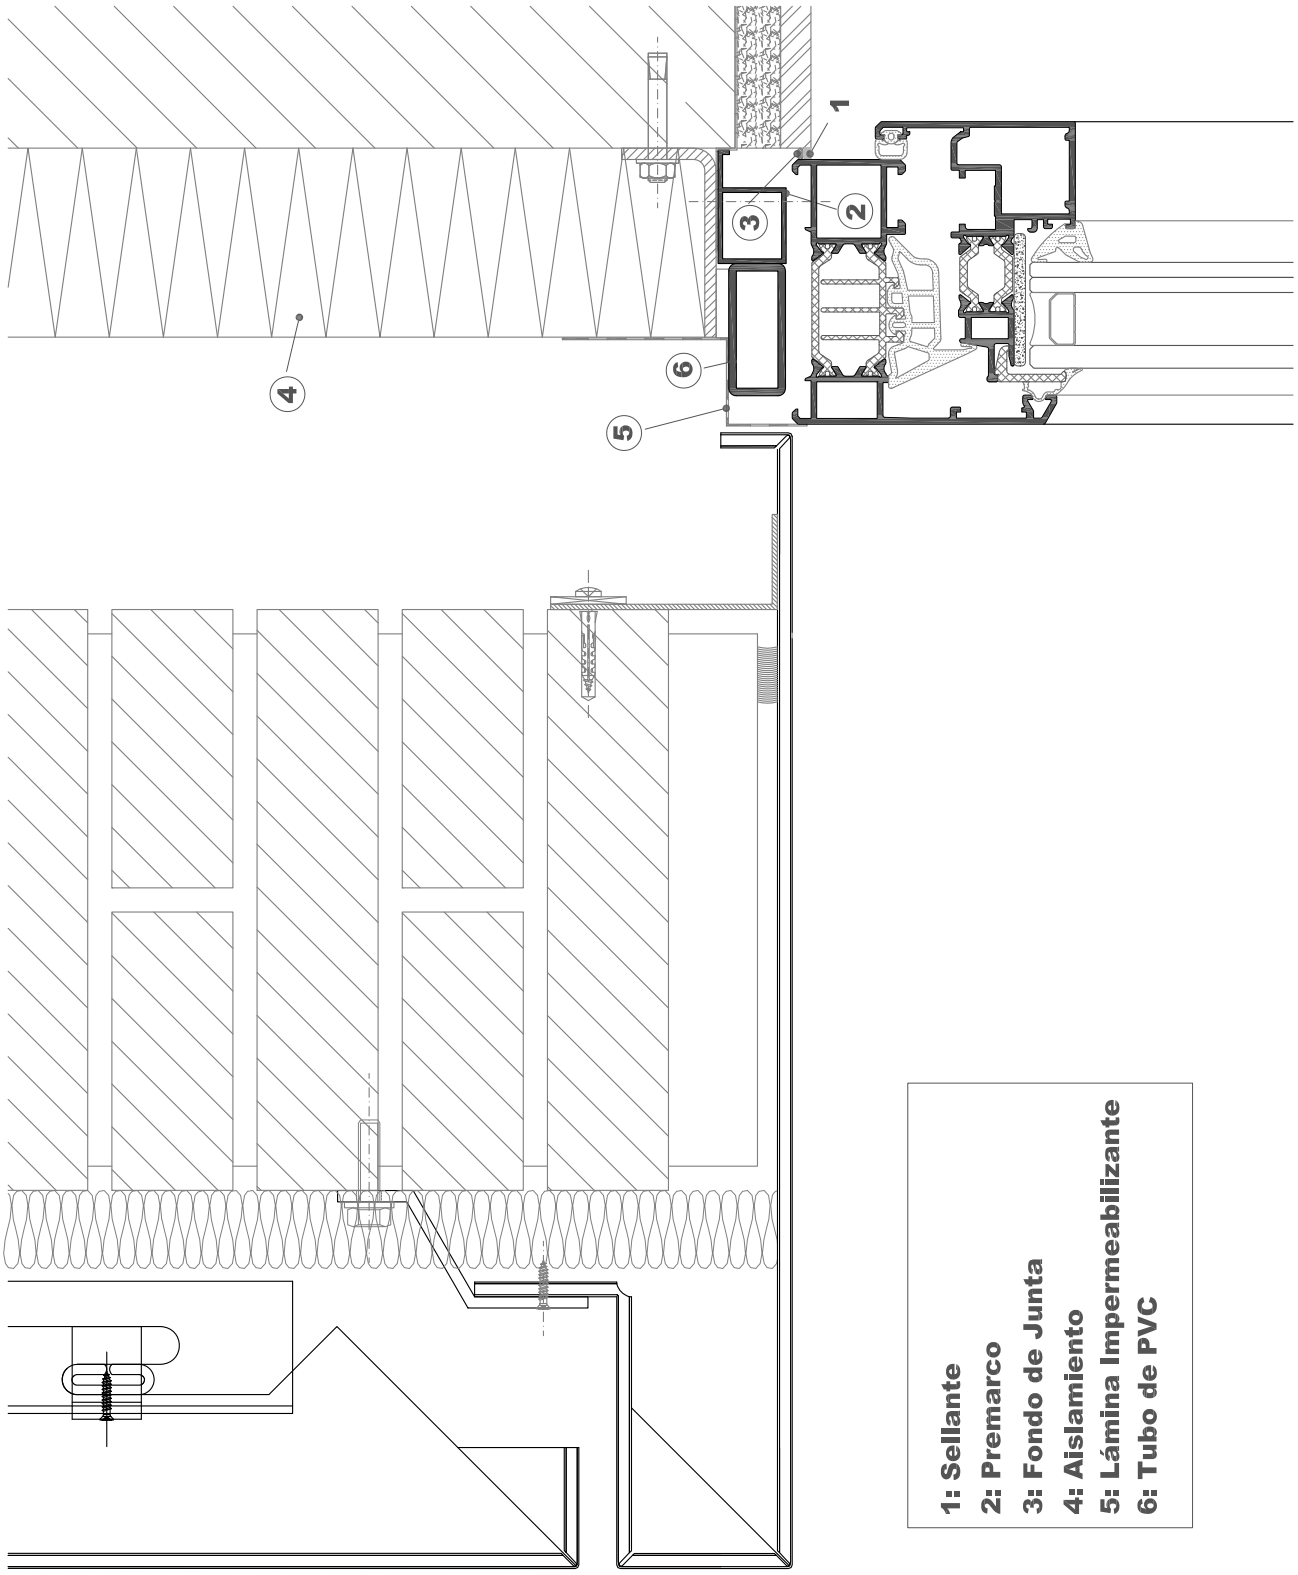


1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Lámina Impermeabilizante
6: Tubo de PVC

E 1:2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

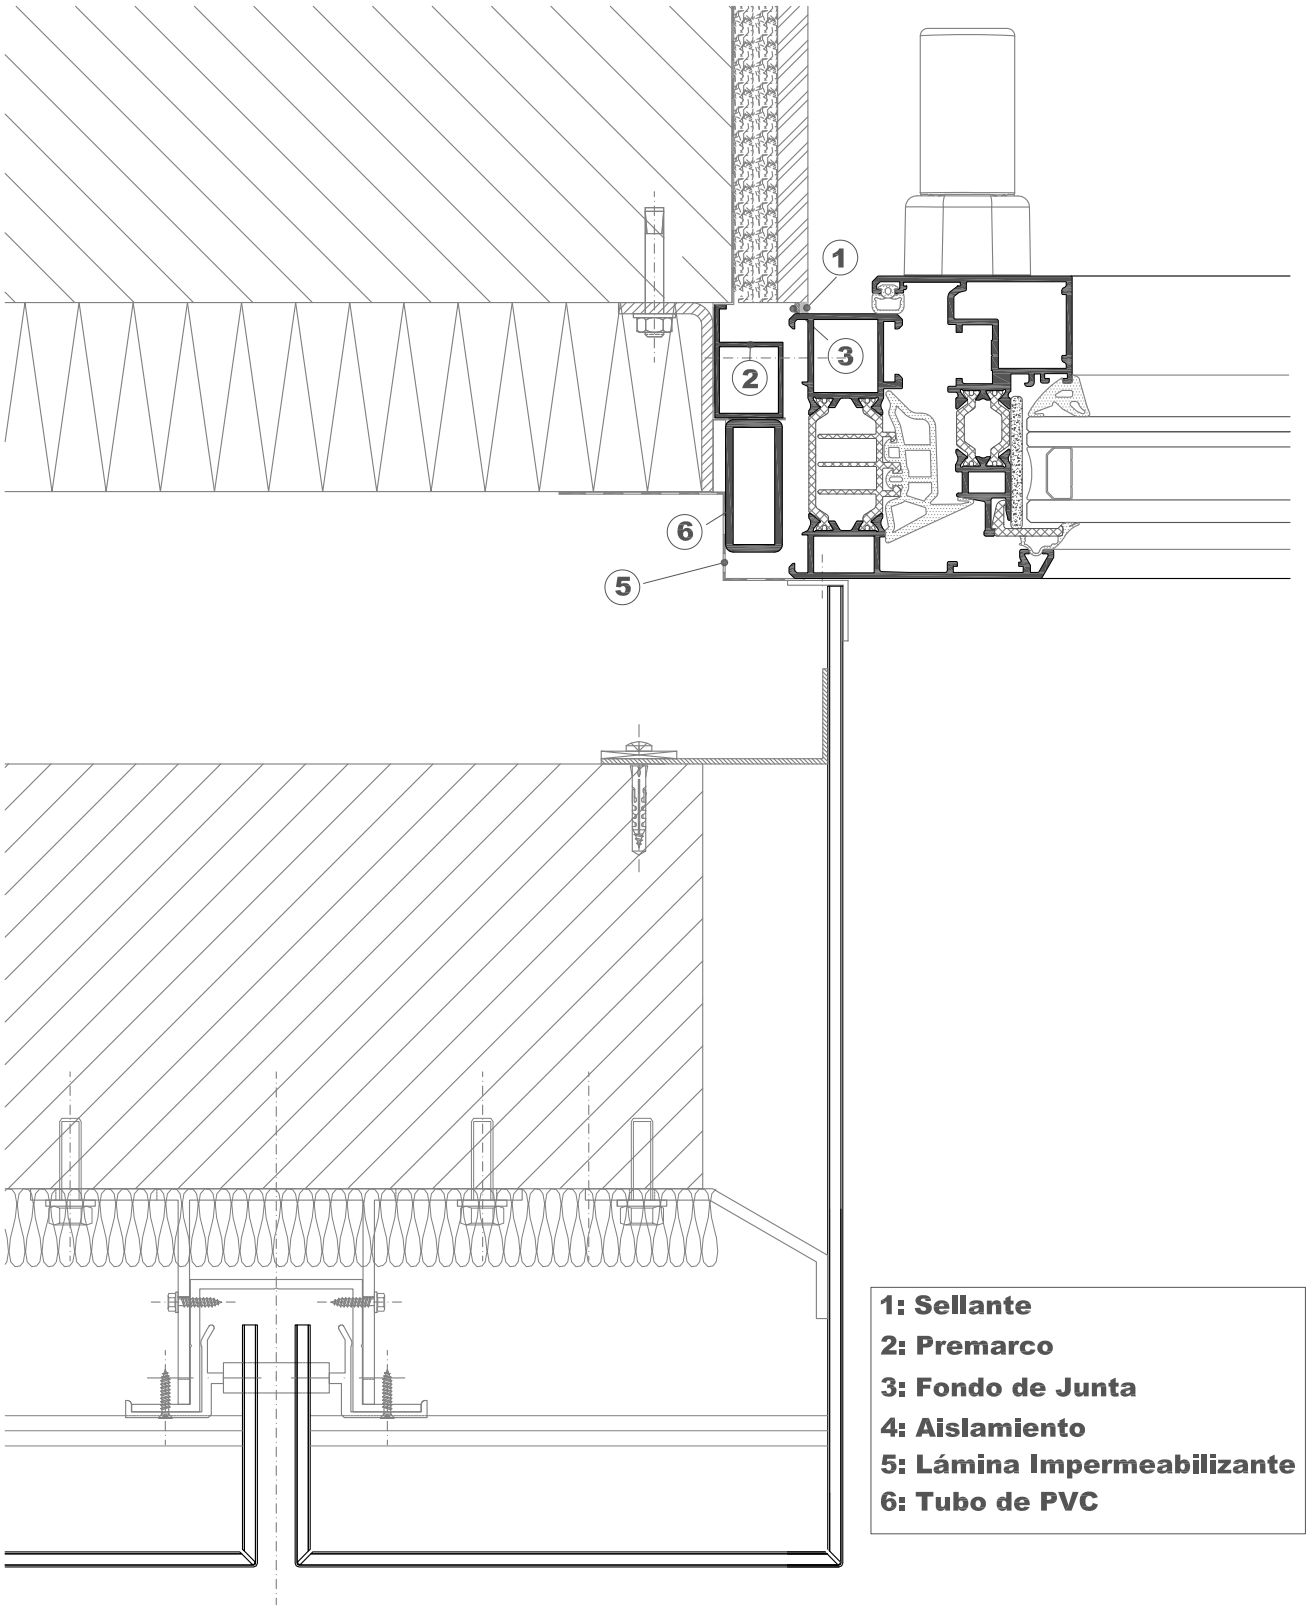


1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Lámina Impermeabilizante
6: Tubo de PVC

E 1:2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

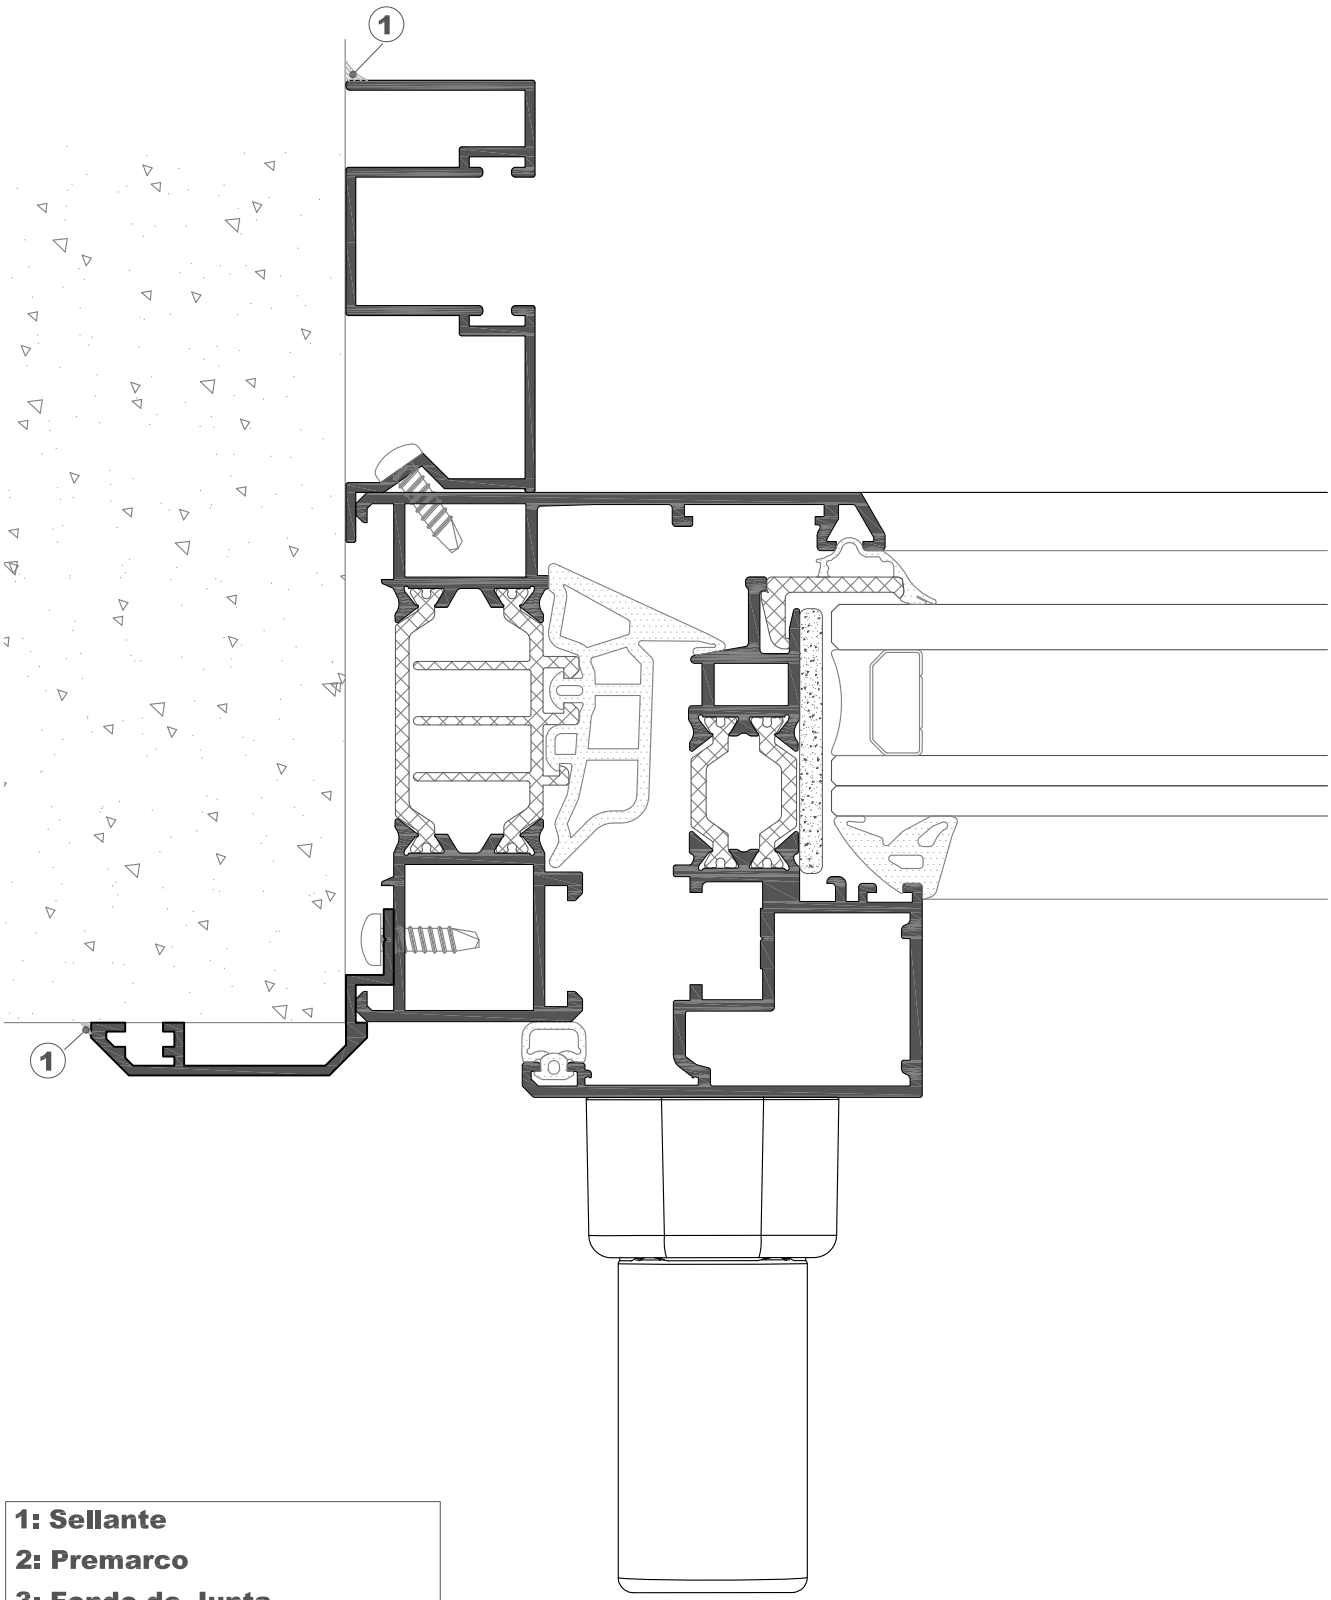


1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Lámina Impermeabilizante
6: Tubo de PVC

E 1:1

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

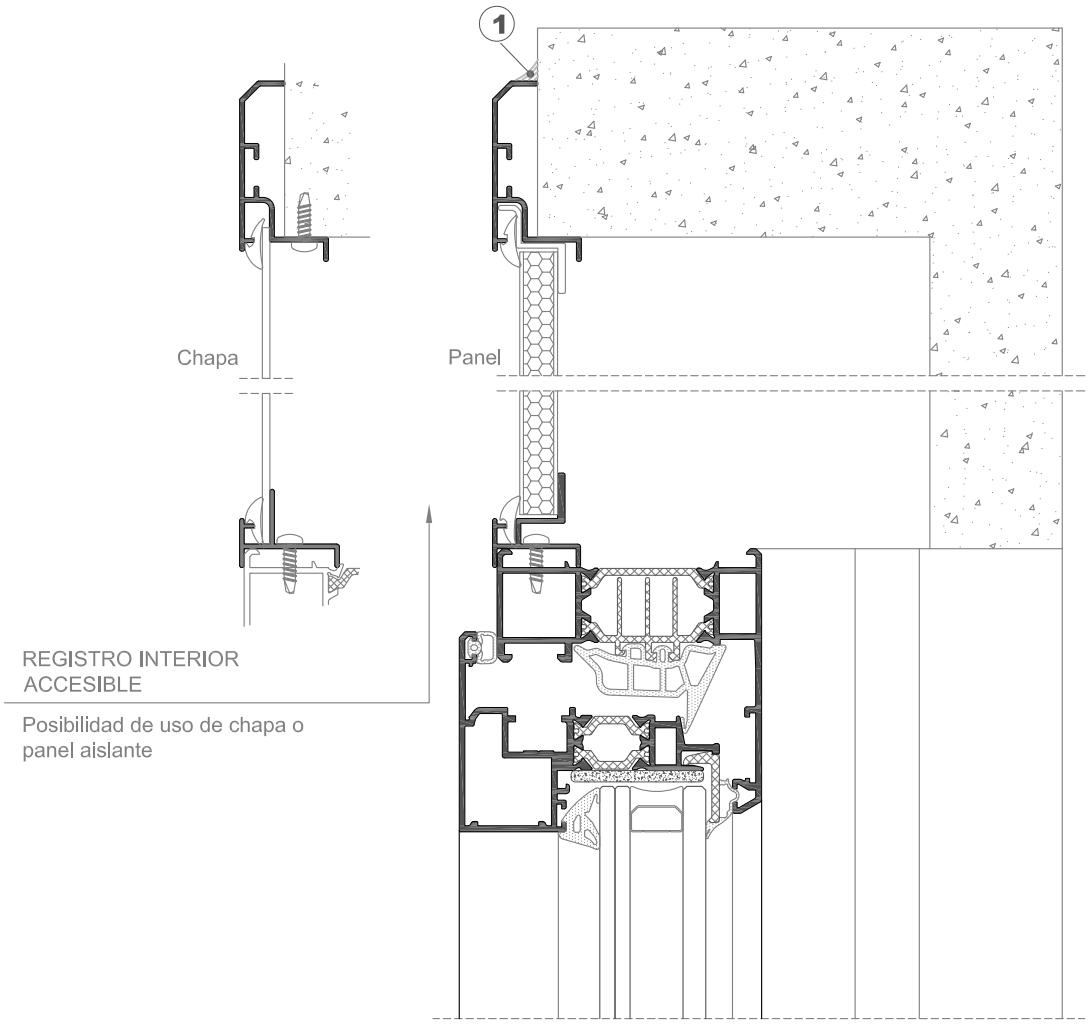


1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Lámina Impermeabilizante
6: Tubo de PVC

E 1:2

COR 70 HOJA OCULTA CC16

Puesta en obra

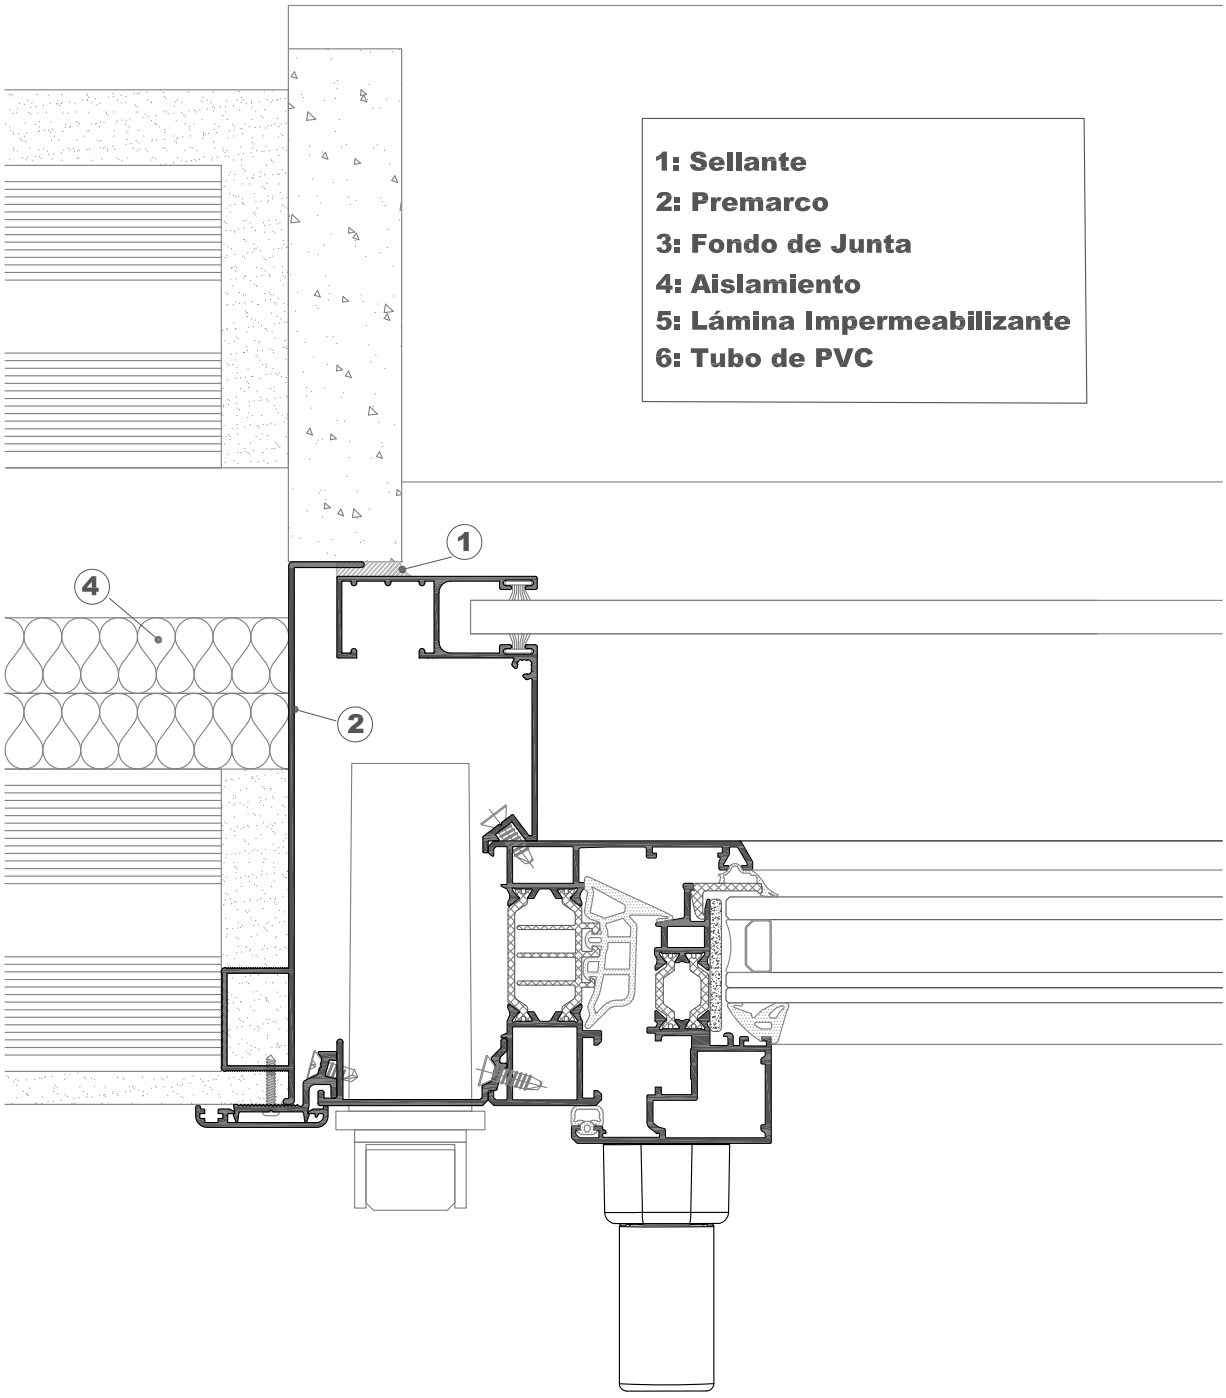

E 1:2

12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.




Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.
	**Peligro de Golpes** Desplazarse por debajo de ventanas abiertas, puede ocasionar golpes con alguna de sus partes, especialmente los menores.
	**Peligro de Cierre Accidental** Las ventanas batientes horizontales, pueden cerrarse desprevenidamente (por ejemplo por un golpe de viento) y golpear al usuario.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema COR 70 HO CC16** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra

CORTIZO SISTEMAS, S.A. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

CENTROS PRODUCTIVOS

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España)
902 31 31 50 / +34 981 804 213

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España)
902 31 31 50 / +34 981 804 213

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife - España)
922 392 532
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España)
926 647 050
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 855 402
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest
49120 - Chemillé
+33 241 49 88 00
@ administrationcortizo@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 Torrelavega (Cantabria)
942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D – Parc. 20
13200 Manzanares
926 644 883

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral – Antigua
928 160 434

GRAN CANARIA
P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
987 211 507

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
91 643 51 00

MÁLAGA
FERNALUM
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
976 108 346

PANEL COMPOSITE

DIRECCIÓN COMERCIAL
Alberto Cea
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

TSAC

TSAC GALICIA
699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA
682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN Y CANTABRIA
608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID (PROVINCIA)
648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA Y SORIA
648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA E ILLES BALEARS
649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
+351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
+351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA OCCIDENTAL
699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA Y BURGOS
649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA
+36 706 792 053
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC POLONIA
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
+421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES INTERNACIONAL

ALEMANIA DEL ESTE Y AUSTRIA
Miguel A. Piñeiro
+34 606 980 120
@ export@cortizo.com

ARGELIA
Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10.
Cheraga - Alger (Algérie)
+213 36 72 94
+213 555 00 67 87
+213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BALCANES

Croacia
Branko Orsulic
Dugoselka cesta, 102
10360 Sesvete - Zagreb (Croacia)
+38 01 6264107
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

Eslovenia
Hrvoje Brzic
+38 01 6264107
+38 599 448 69 88
@ comadria1@cortizo.com

Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Eslovenia
Delegado Perfilería Industrial
Srdan Basaric
Vicenta iz kastva, 4
10000 - Zagreb (Croacia)
+385 95 9081 294
+385 1 3840 035
@ centraleurope@cortizo.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA
Didier Hanssens
Av. du Cyclotron, 6
B-1348 Louvain-la-Neuve. Bélgica
+32 496 50 11 64
@ dh@hanssens-alusteel.com

DINAMARCA Y NORUEGA
Thomas Cabales Hansen
Delken 42, DK - 6000 Kolding
+45 20 521 918
@ denmark@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA

Delegado Sistemas Arquitectura - Eslovaquia
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa.
Slowakei
+421 456 855 402
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

Zona Moravia (República Checa)
Miroslav Zvalo
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (República Checa)
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

Delegado Perfilería Industrial
Julian Mihalik
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa.
Slovakia
+421 262 250 226
+421 902 535 545
@ sales_slovakia@cortizo.com

FINLANDIA
Eduard Maandi
+35 850 341 8000
@ finland@cortizo.com

FRANCIA

Noroeste
Stéphane Hemmer
66 Avenue H. Barbusse.
94240 L´Hay les Roses
+34 669 376 981
@ francianorte@cortizo.com

Noreste
Frédéric CHARLET
+33 (0) 640 103 840
@ fcharlet@cortizo.com

Sureste
Jesús Zafrilla
Impasse des Charmilles. 26100 Romans sur Isère
+33 964 298 923
+33 607 767 698
@ cortizo@zafrilla.eu

Suroeste
David PAUL
+33 (0) 624 801 321
@ dpaul@cortizo.com

GRAN BRETAÑA
Alan Grady
Quedgeley West Bus Park
Gloucester GL2 4PA
+44 1 452 723 300
@ sales@visionprofiles.co.uk

HUNGRÍA

Delegado Sistemas Arquitectura
Erno Fabry
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa.
Slovakia
+421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial
Bódis Mikulás
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa.
Slovakia
+421 949 302 693
+36 309 372 804
@ huncor@azet.sk

PAÍSES BÁLTICOS: Estonia, Letonia y Lituania
Robertas Peleckis
+370 652 778 88
@ baltic@cortizo.com

PERÚ
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA

Delegado Sistemas Arquitectura
Arkadiusz Berlinski
+48 44 683 55 55
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial
Artur Skerczynski
Ul. Wolodyjowskiego, 23. 05 092 Lomianki
+48 227 517 425
+48 603 250 090
@ polska@cortizo.com

PORTUGAL

Zona Vila do Conde

Delegado Sistemas Arquitectura
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial
Juan Carlos Tarrío
+351 914 399 116
@ comercialportugal@cortizo.com

Zona Gaia
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

Zona Rio Maior

Delegado Sistemas Arquitectura
José Santos
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10
2040-357 Rio Maior
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com

RUMANÍA

Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Buziasului, nr. 11
300714, Timisoara
+40 356-111053
@ timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca
Cosmin Paunescu
Strada Oasului, Nr. 27
400264 Cluj-Napoca
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com

Zona Bacau
Dan Ratoi
Calea Republicii, Nr. 159
600303, Bacau
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Zona Bucarest
Gabriel Savu
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal, Județul Giurgiu
CP 087015 Rumanía
+40 246 708 108
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial
Florin Antonio Sudrijan
Piata Traian Nr 5. 555600 Ocna Sibuilui
+40 0726 550 537
+40 0744 281 197
@ romaniacortizo@cortizo.com

SUECIA
Pasko Saric
Jungfrudansen 26, S-17165 Solna. Schweden
+46 (0)841 069 001
+46 (0) 707 336 011
@ scandinavia@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL METAL
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap
Maridian Business I Blok No:26-27
34746 Ataşehir / Estanbul (TURQUÍA)
+90 216 504 33 22
@ info@coralmetal.com.tr

Altınpark Mah. Karpuzlu 1 Cad. No:19
06160 Siteler Altındağ / Ankara (TURQUÍA)
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

UCRANIA
Pavlo Opalko
Pryrichna Str. B 29, Fl 18. 04213 Kyiv
+38 098 540 38 72
@ ukraine@cortizo.com

CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com